



Cortex Code CLI セットアップガイド

2026年5月



Snowflake 内のネイティブ AI & AI エージェント

Cortex Code

お客様のデータと環境に基づいた
Snowflake ネイティブなコード
(SQL, Python, Streamlit など)
を生成・改善する AI コーディ
ングエージェント



SNOWFLAKE CORTEX AI

AGENTIC BUSINESS INSIGHT

エージェントアプリ
Snowflake Intelligence

エージェント API
Cortex Agents

STATE OF THE ART RETRIEVAL

非構造化データの検索
Cortex Search

構造化データの検索
Cortex Analyst

SCALABLE AI PROCESSING

マルチモーダル AI の SQL
Cortex Functions

ドキュメント処理
Parse, Embed

MODELS

 OpenAI

ANTHROPIC

 Gemini

 Meta

 MISTRAL
AI_

 snowflake®

GOVERNANCE

RBAC

ガードレール

評価

モニタリング

AI ゲートウェイ

 DATA



コーディング / 構築
Cortex Code



Snowflake 上のデータチームにとって最適なツール

より迅速に本番環境に到達するために構築されたAIコーディングエージェント

SNOWFLAKEを 理解



Snowflake の組み込みエキスパートとして、データベース、スキーマ、セマンティックモデルなど、特定のデータカタログに関する最新の知識を備えています。

コンテキスト 認識



エージェントはUI内のどこにいるか、どのデータを操作しているかを認識し、ナビゲートする際に会話履歴を保持します。

自動化 複雑なタスク



スタックとネイティブに統合されます。dbt、Git、SQL、Python、Streamlit。作業方法に変更はありません。

セキュリティ デザイン



Cortex CodeはSnowflake RBACを使用し、アクセスできるデータとオブジェクトのみを表示および操作します

インテリジェンス


関連性

統合


ガバナンス




Cortex Code がデータ、AIワークフローを加速

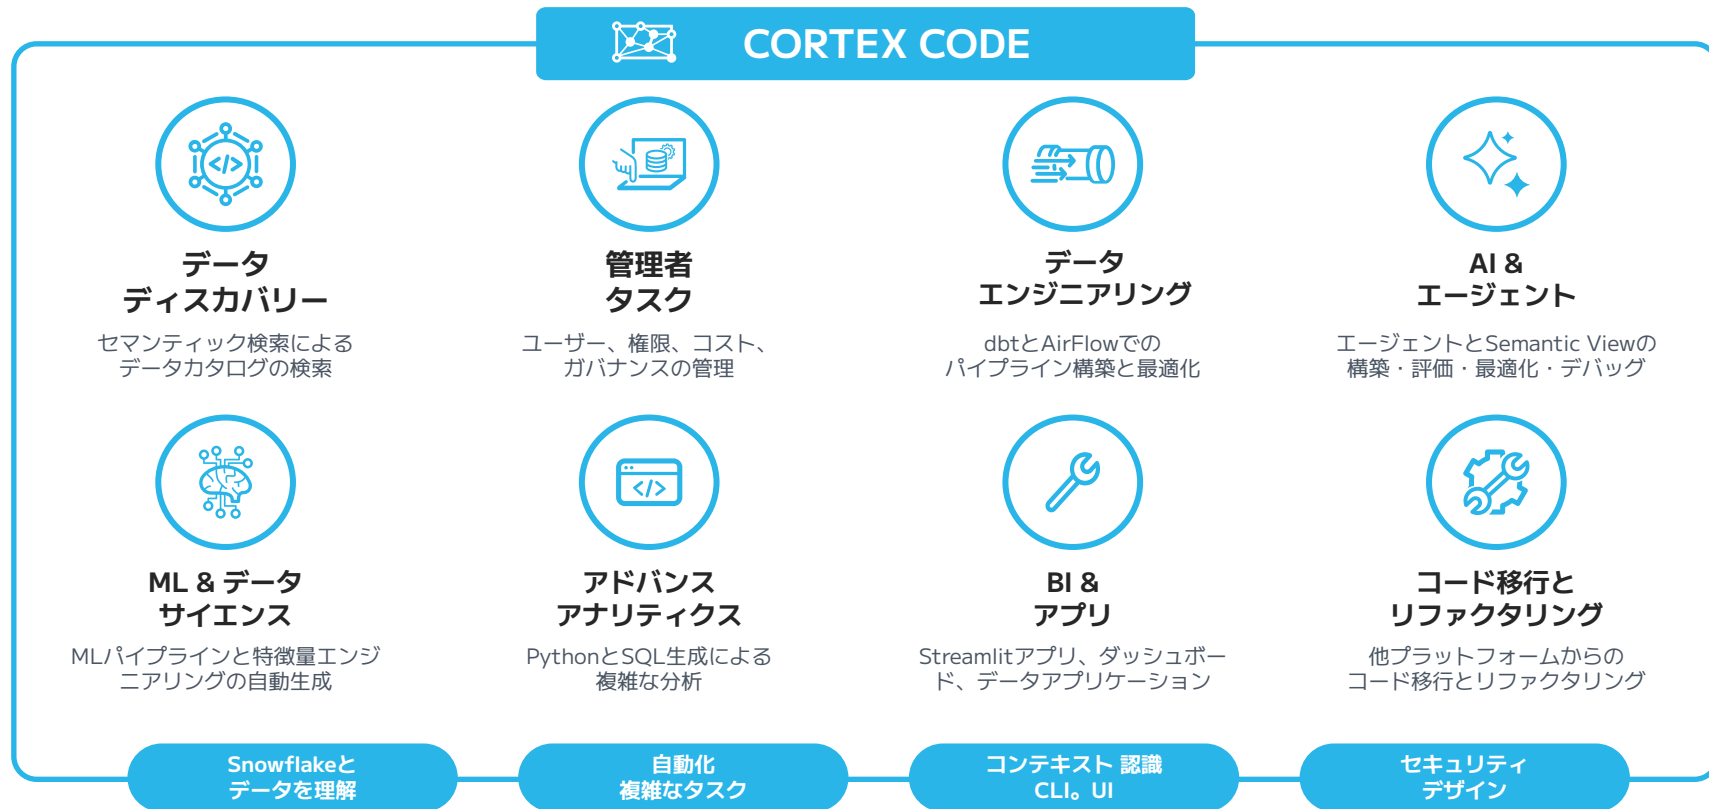

Cortex Codeにアクセスするには

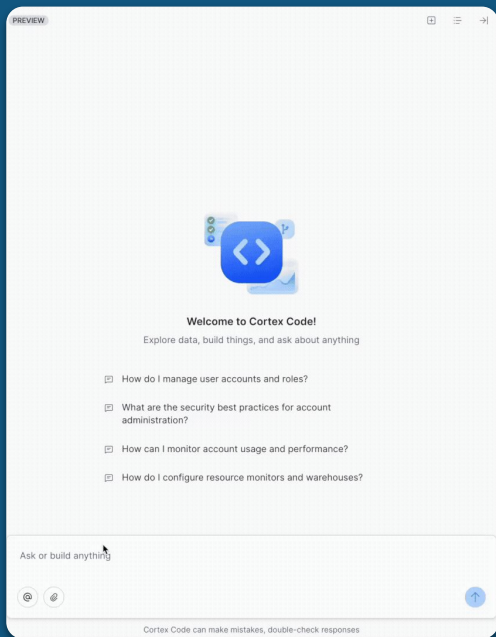

Snowsight

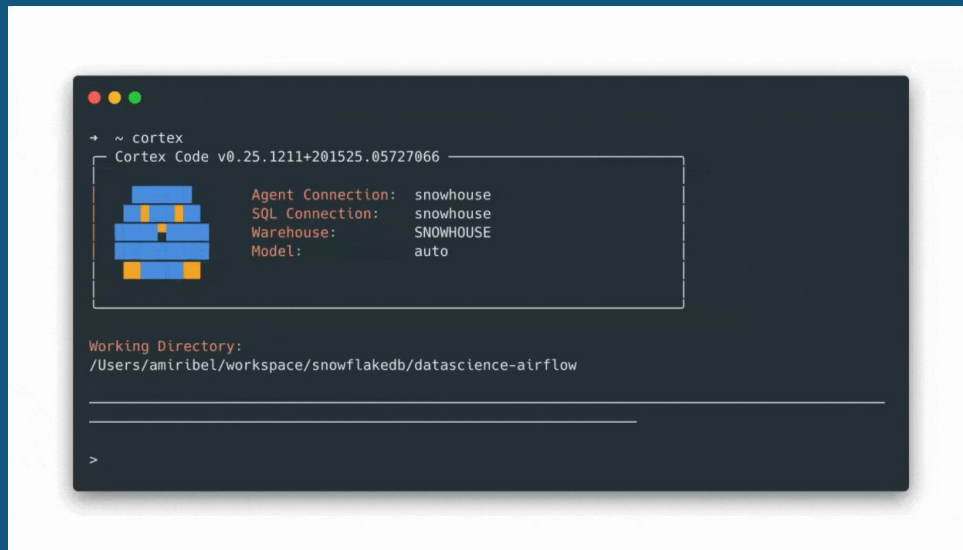

CLI




Cortex Code CLI

概要

- ターミナルまたはお好みのコードエディター（VS CodeまたはCursor）でSnowflakeを構築するためのエージェントCLI
- Snowflake上のエンドツーエンド開発の面倒な部分を自動化し、ベストプラクティスを適用する

利点

- アプリケーション、エージェント、データパイプラインなどの構築とデプロイの開発者エクスペリエンスを簡素化します
- Snowflakeのデータ、コンピューティング、ガバナンス、運用セマンティクスのニュアンスを理解し処理します
- データワークフローを簡素化するために増え続ける専門スキルを活用します

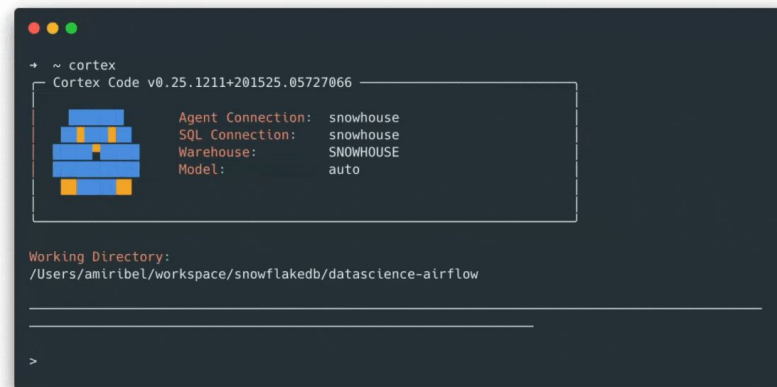

特殊機能


Built-in Tools for データ エンジニア

- dbt — dbtモデル、リネージ、テストを探索
- データ 差分検知
- Snowflake SQL — 最適化された変換を生成
- カタログ検索 — ウェアハウスを効率的に検索

Cortex Codeに聞くだけ, “どのようなスキルが利用可能ですか?”



Cortex Code CLI の仕組み

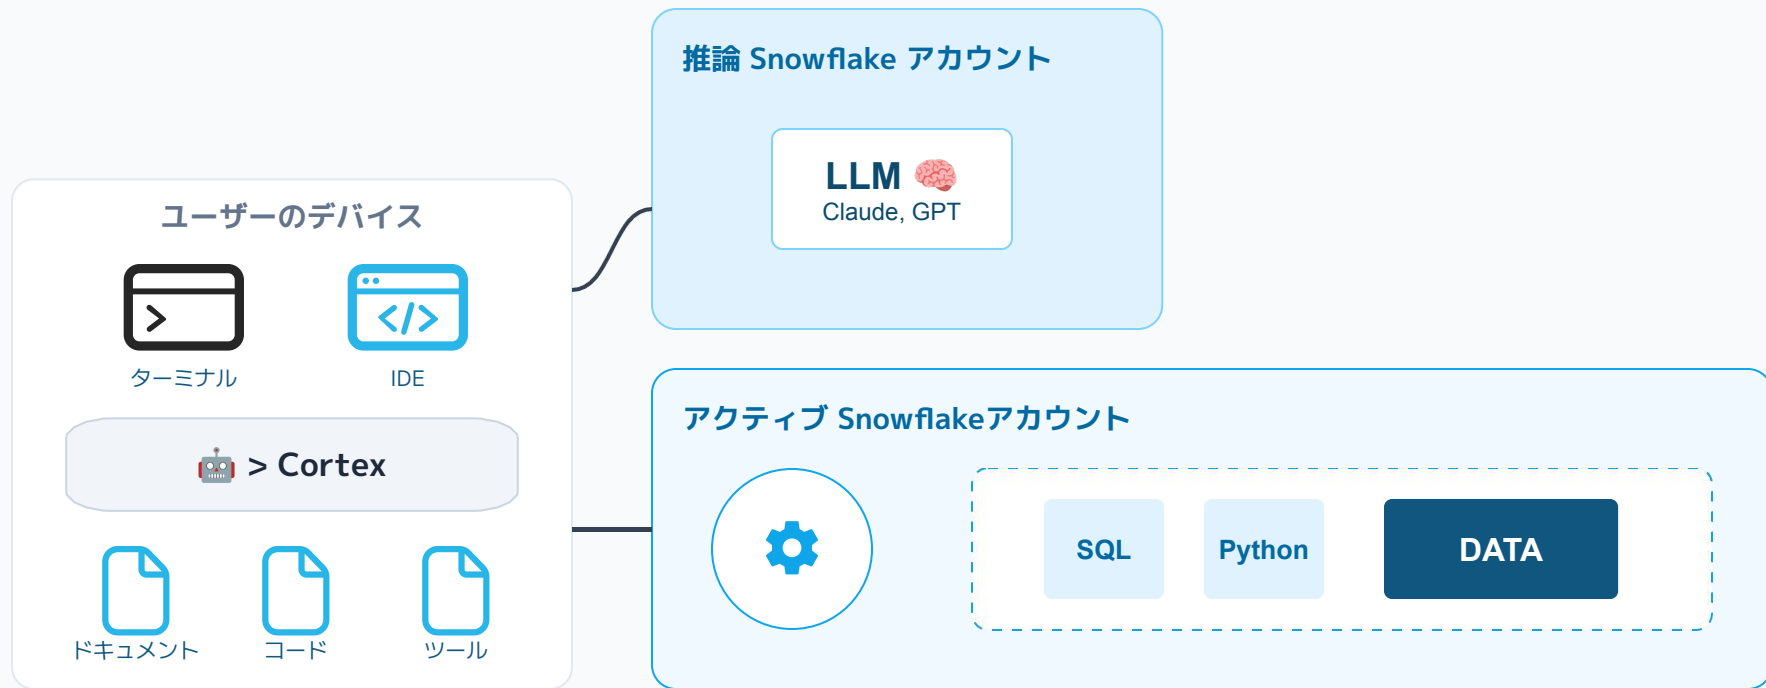

注: アクティブアカウントと推論アカウントは同じアカウントとすることも可能です

Cortex Code CLI

前提条件



Cortex Code CLI 利用における前提条件



Snowflakeアカウント

Cortex Code が利用予定のデータに対する操作に必要な権限と、SNOWFLAKE.CORTEX_USER ロールを持つユーザーアカウントが必要です。



必要なソフトウェア

- **Snowflake CLI** のインストール
- bash, zsh または fish シェルへのローカルターミナルアクセス



プラットフォーム

- macOS (Apple/Intel)
- Linux (Intel/ARM)
- Windows WSL (Intel)
- Windows Native (Intel)



注釈

Snowflake サーバーへのネットワークアクセスが必要です。
また、Snowflake は他のプラットフォームのサポートを追加することがあります。

詳細については、[Cortex Code CLI リファレンス](#) をご参照ください。



全員実施

トライアルアカウント作成



Snowflake トライアルアカウントの作成

参加される方は各自で以下のパラメータで
トライアルアカウントを作成ください

- 以下URLからトライアルアカウントを作成してください
 - <https://signup.snowflake.com/?t=e00c0afdcf98c753598a90999f709d2225b34f4c2cc954ed6b7d952122523a31>
 - 本ハンズオンセミナー限定の URL となりますので、ご注意ください。
- アカウント作成時は以下のパラメータを選んでください
 - Edition: **Enterprise**
 - クラウドプロバイダー: **AWS**
 - リージョン: **US WEST (Oregon)**
- 届いたメールからアカウントをアクティベーションしてください

必ず **US WEST (Oregon)** を選択してください



Snowflake トライアルアカウントの作成

注意事項

BUILD FASTER WITH SNOWFLAKE

One platform for your data, apps and AI workflows

AI Data Cloud For Enterprise | Cortex Code CLI For Developers

Snowflake AI Data Cloud
Build enterprise-grade AI and apps on your data in minutes

- Gain immediate access to the AI Data Cloud
- Enable your most critical data workloads
- Scale instantly, elastically, and near-ininitely across public clouds
- Snowflake is HIPAA, PCI DSS, SOC 1 and SOC 2 Type 2 compliant, and FedRAMP Authorized

Start your 30-day trial with \$400 in free credits

Create a Snowflake account
Already have an account? [Sign in](#)

1 / 2

First name | Last name

Work email

Phone number

Why are you signing up?

☐ I want to opt in to Snowflake emails about products, services, and events.

By clicking the button below you understand that Snowflake will process your personal information in accordance with its [Privacy Notice](#). I may withdraw my consent through [unsubscribe links](#) at any time.

Continue

Country: Japan

左の AI Data Cloud が選択されていることを
ご確認ください。
※Cortex Code CLI For Developerではないので注意



Snowflake CLI インストール



Snowflake CLI

概要

Snowflake タスク用に設計されたモダンな CLI と実行エンジンで、ユーザーはSnowflake上でアプリとオブジェクトを作成、管理、更新、表示可能

利点


- Snowflake CLI で開発者の生産性を向上させ、運用を効率化
- 自動化と CI/CD を通じて効率的な開発を促進し、ソース管理統合により単一の信頼できる情報源を維持してコラボレーションを改善

使い方

お気に入りのパッケージマネージャーを使用し
Snowflake CLI をインストール
インストール後、シンプルなコマンドを使用して
Snowflake とのやり取りを開始可能



タスクを
自動化

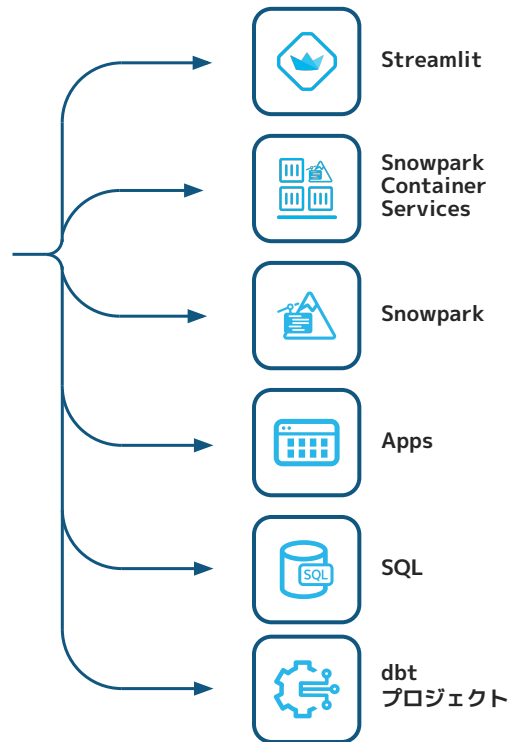

Tips: Cortex Code CLI は Snowflake CLI を通して、Snowflake ヘクエリを実行



Mac への Snowflake CLI インストール

Homebrew コマンドまたはパッケージインストーラーの2通りから選択可能

方法1: Homebrew

```
# Snowflake CLI をインストール
$ brew install snowflake-cli

# バージョン確認
$ snow --version
```

方法2: パッケージインストーラー

1. [Snowflake CLI リポジトリ](#)へアクセス
2. snowflake-cli-x.x.x.pkg を取得
3. インストーラーをダブルクリックで実行して、ウィザードを完了
4. インストール完了後、PATH が自動設定されます

前提条件

macOS 12+ (Monterey以降)
Homebrew または インストーラー

PATH確認

Homebrew / インストーラー 共に
PATH は自動で設定される

アップデート

brew upgrade snowflake-cli
またはインストーラ再実行



Windows への Snowflake CLI インストール

winget コマンドまたは MSI インストーラーの2通りから選択可能

方法1: winget

```
# PowerShell / コマンドプロンプト
> winget install Snowflake.SnowflakeCLI

# バージョン確認
> snow --version
```

方法2: MSI インストーラー

1. [Snowflake CLI リポジトリ](#)へアクセス
2. snowflake-cli-x.x.x.pkg を取得
3. インストーラーをダブルクリックで実行して、ウィザードを完了
4. インストール完了後、PATH が自動設定されます

前提条件

Windows 10/11
PowerShell 5.1+

PATH確認

Winget コマンド実行時には \$env:PATH に snow が含まれているか確認してください

アップデート

winget upgrade
Snowflake.SnowflakeCLI
またはインストーラ再実行



Cortex Code CLI 初期インストール



Mac への Cortex Code CLI インストール

ターミナルからインストール

```
curl -LsS https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.sh | sh
```

アーキテクチャ

- x64 – サポート対象
- ARM64 – サポート対象

インストールの確認

```
cortex --version
```

インストール中

- cortexをPATHに追加するか確認された場合は、yと入力してください。
- インストール後にcortexコマンドが認識されない場合:
- ターミナルを閉じて再度開くか、
- PATHの変更を有効にするためにマシンを再起動してください。



Windows への Cortex Code CLI インストール

PowerShellでインストール

```
irm https://ai.snowflake.com/static/cc-scripts/install.ps1 | iex
```

アーキテクチャ

- x64 – サポート対象
- ARM64 – サポート対応中。現在のビルドは実験的なランタイムサポートに依存する場合があります、本番環境での使用はまだ推奨されません。

インストールの確認

```
cortex --version
```

インストール中

- cortexをPATHに追加するか確認された場合は、yと入力してください。
- インストール後にcortexコマンドが認識されない場合:
 - ターミナルを閉じて再度開くか、
 - PATHの変更を有効にするためにマシンを再起動してください。



デフォルト接続の設定: 接続情報の確認

ログインして設定情報を確認

The screenshot shows the Snowflake Home page. On the left, a sidebar menu is visible with the user 'Takuya Shoji' (ACCOUNTADMIN) selected. The main content area shows 'Quick actions' and 'All accounts'. The 'All accounts' section lists the account 'HGZBGQW-LL64552' with a checkmark, indicating it is the active account. A red box highlights the user menu, and another red box highlights the active account entry.

接続をクリックしてデフォルト設定を確認

Account Details		
Account Config File Connectors/Drivers SQL Commands		
NAME	VALUE	
Account identifier ⓘ	HGZBGQW-LL64552	📄
Data sharing account identifier ⓘ	HGZBGQW.LL64552	📄
Organization name	HGZBGQW	📄
Account name	LL64552	📄
Account/Server URL	HGZBGQW-LL64552.snowflakecomputing.com	📄
Login name ⓘ	TSHOJI	📄
Role	ACCOUNTADMIN	📄
Account locator	OM91730	📄
Cloud platform	AWS	📄
Edition	Enterprise	📄



Account Identifier, Login name は接続設定時に使用するので、コピーしておきましょう



デフォルト接続の設定: PAT の作成

PATを作成

The screenshot displays the Snowflake web interface. On the left, the user menu is open, showing the user 'Takuya Shoji' with the role 'ACCOUNTADMIN'. The 'Settings' option is highlighted with a red box. In the center, the 'Settings' page is visible, with the 'Authentication' option highlighted with a red box. On the right, the 'Authentication' settings page is shown. Under the 'Multi-factor authentication' section, the 'Add authentication method' button is visible. Under the 'Programmatic access tokens' section, the 'Generate token' button is highlighted with a red box. The 'Active' tab is selected, and the text 'No active programmatic access tokens' is displayed. A warning message 'Missing network policy' is shown at the bottom, stating that programmatic access tokens require an active network policy.

Settings

- User
- Profile
- Preferences
- Notifications
- Authentication**
- Account
- General
- Admin contacts

Authentication

General

Password Change password

Multi-factor authentication

Increase security for your account by using multiple authentication methods

0 registered MFA methods Add authentication method

Programmatic access tokens

Create PAT to authenticate into Snowflake

Active Expired Generate token

No active programmatic access tokens


Missing network policy

Programmatic access tokens require an active [network policy](#) on the account or user. You can bypass this restriction by granting the token temporary access.



デフォルト接続の設定: PAT の作成

PATを作成

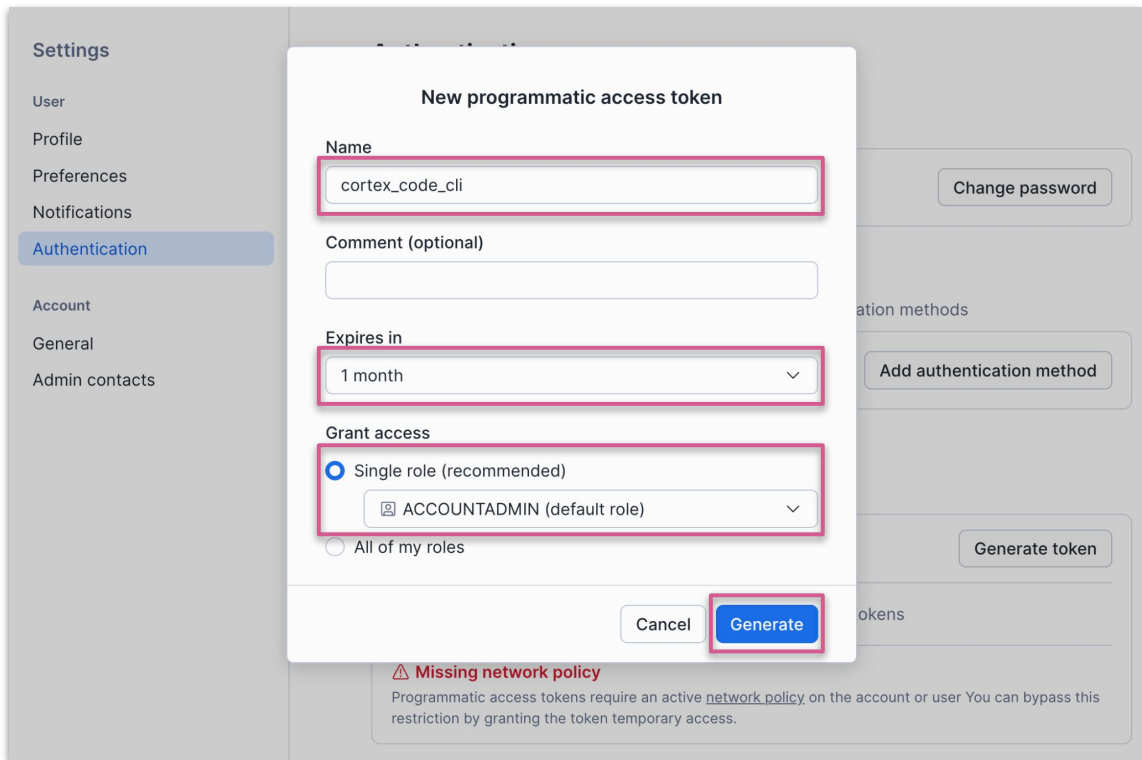

Settings

User

Profile

Preferences

Notifications

Authentication

Account

General

Admin contacts

New programmatic access token

Name
cortex_code_cli

Comment (optional)


Expires in
1 month

Grant access
☒ Single role (recommended)
ACCOUNTADMIN (default role)

☐ All of my roles

Cancel Generate

Missing network policy
Programmatic access tokens require an active [network policy](#) on the account or user. You can bypass this restriction by granting the token temporary access.

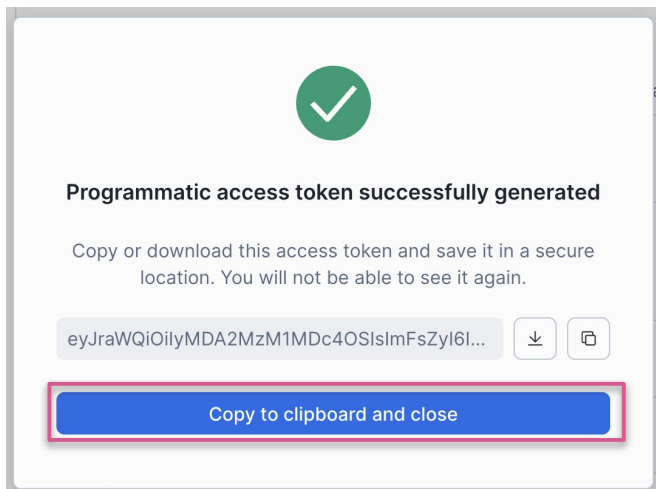



Programmatic access token successfully generated

Copy or download this access token and save it in a secure location. You will not be able to see it again.

eyJraWQiOiIyMDA2MzM1MDc4OSIsImFsZsZyI6I...

Copy to clipboard and close

 作成された PAT は接続設定時に使用します。
作成時にしか取得できないので必ずコピーしておきましょう。



デフォルト接続の設定: PAT の作成

PATのNWポリシーを一時的にバイパス

プログラムによるアクセストークン

Snowflakeで認証するためのPATの作成

アクティブ

期限切れ

Generate token

CoCoCLI_PAT 仮アクセスは残り 23 時間 です ⓘ

CoCoCLI_PAT

有効期限日: 2027年5月10日

編集

ローテート

ネットワークポリシーの要件をバイパス

削除

⚠ ネットワークポリシーがありません

プログラムのアクセストークンにはアカウントまたはユーザー に対するアクティブな ネットワークポリシー が必要です。 トークン一時アクセスを許可することでこの制限をバイパスできます。

ネットワークポリシー要件をバイパス

一時アクセスを許可することで、ネットワークポリシーが欠けているために通常ブロックされる場合でも、このトークンはSnowflakeに対して認証できるようになります。 [詳細はこちら](#)

バイパスウィンドウ

8

時間

最大24時間

キャンセル

アクセスを付与

💡 本来はセキュリティ上NWポリシーが必須ですが
今回はハンズオンのため一時的に
NWポリシーを不要な設定としています




Cortex Code CLI の起動、初期設定

Cortex Code CLI を起動し、初期設定ウィザードに沿って初期設定

```
cortex
```

- 上記コマンドで Cortex Code CLI を初回起動すると、セットアップウィザードが起動します。
- カラーテーマを選択後、初期設定を進めていきます。

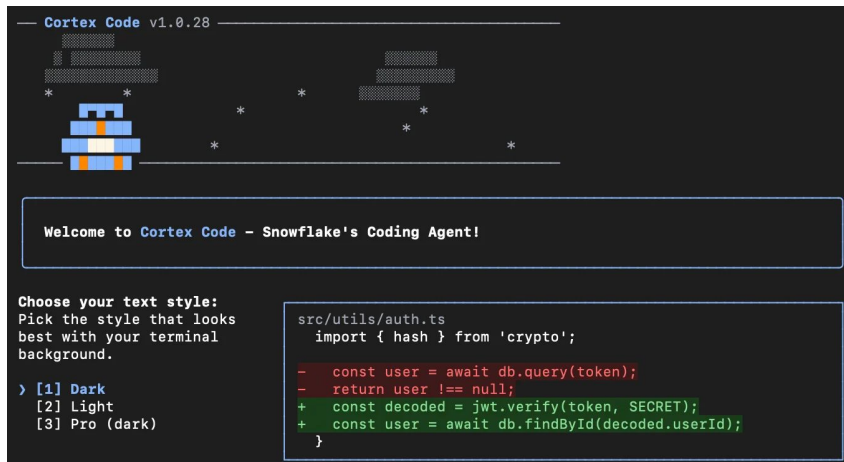

```
— Cortex Code v1.0.28 —
Welcome to Cortex Code - Snowflake's Coding Agent!

Choose your text style:
Pick the style that looks
best with your terminal
background.

> [1] Dark
   [2] Light
   [3] Pro (dark)

src/utils/auth.ts
import { hash } from 'crypto';

- const user = await db.query(token);
- return user !== null;
+ const decoded = jwt.verify(token, SECRET);
+ const user = await db.findById(decoded.userId);
}
```

Cortex Code CLI 初期設定

1. Snowflake接続の選択または作成
2. 認証方法の選択
3. デフォルトのウェアハウス・データベース・スキーマの設定 (Optional)



Cortex Code CLI の起動、初期設定

Snowflake 接続設定

```
Less options
  Sync from app.snowflake.com
> Enter connection details manually
  Sign up for a free Cortex Code trial
Quit setup
```

💡 今回は既に Snowflake アカウントを作成済みのため、
「Enter connection details manually」を選択しましょう

```
Snowflake account identifier or URL:
```

```
> ORGID-ACCOUNTID or https://xxx.snowflakecomputing.com
```

→先ほど確認した **Account Identifier** を入力

```
Login name:
```

```
> 
```

→先ほど確認した **Login name** を入力

Snowflake接続の認証方法の選択、設定

Choose Authentication Method

```
> Local OAuth
  Browser authentication, 4-hour token expiry, auto-refresh

SSO (EXTERNALBROWSER)
  Enterprise SSO, requires SSO-enabled account

Personal Access Token (PAT)
  No browser pop-ups, configurable expiration
```

💡 先ほど作成した **PAT** を使用しましょう

```
Personal Access Token:
```

```
>*****
*****
*****
```



Cortex Code CLI の起動、初期設定

デフォルトのウェアハウス・データベース・スキーマの設定

Role (optional, press enter to skip):

> ACCOUNTADMIN

Warehouse (optional, press enter to skip):

> COMPUTE_WH

Database (optional, press enter to skip):

> MY_DATABASE

Schema (optional, press enter to skip):

> PUBLIC

💡 特に設定が不要であれば、Enter でスキップします。

Snowflake 接続名指定

Connection name (optional, press enter to default to 'JQ10494'):

> demo

💡 作成された接続設定は Cortex Code CLI でのデフォルト接続として使用されます。

Cortex Code CLI 起動

cortex

または

cortex -c <接続名>




Cortex Code CLI サンドボックス環境構築 (既存ユーザー向け)



Github からの資材ダウンロードと解凍

Github から資材をダウンロードして解凍

<https://github.com/snow-jp-handson-org/coco-cli-handson-jp>

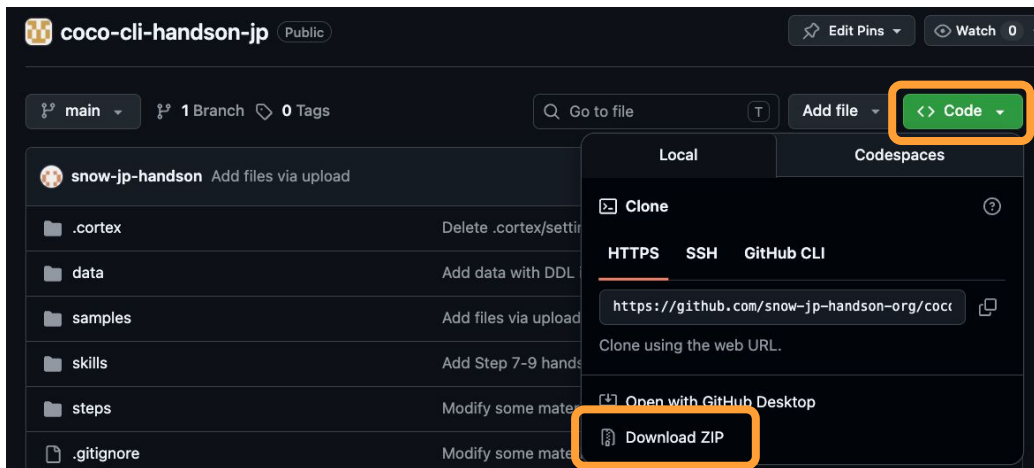

- Githubから「Code」 -> 「Download ZIP」をクリックしローカルPCに資材をダウンロードする
- ローカルPC内の適当なフォルダにダウンロードした資材を解凍する（解凍した際のフォルダをワーキングディレクトリとして使います）



Cortex Code CLI の最新バージョンへのアップデート

Cortex Codeを最新バージョンにアップデート

```
% cortex update
```

- まずは既存のCortex Code CLIを最新バージョンにアップデートしてください
- 「Already up to date」と表示されればOKです

```
((base) tkanno@XXWJQLVLHP ~ % cortex update
Current version: 1.0.80+225055.e1660cd33203
Release channel: beta

Checking for updates...
✓ Already up to date (version 1.0.80+225055.e1660cd33203)
```



デフォルト接続の設定: 接続情報の確認

ログインして設定情報を確認

The screenshot shows the Snowflake Home page. On the left, a user menu is open for 'Takuya Shoji' (ACCOUNTADMIN). The 'Account' option is highlighted, showing details for 'LL64552'. The 'Login name' is 'TSHOJI' and the 'Role' is 'ACCOUNTADMIN'. The 'Account identifier' is 'HGZBGQW-LL64552'. The 'Data sharing account identifier' is 'HGZBGQW.LL64552'. The 'Organization name' is 'HGZBGQW'. The 'Account name' is 'LL64552'. The 'Account/Server URL' is 'HGZBGQW-LL64552.snowflakecomputing.com'. The 'Login name' is 'TSHOJI'. The 'Role' is 'ACCOUNTADMIN'. The 'Account locator' is 'OM91730'. The 'Cloud platform' is 'AWS'. The 'Edition' is 'Enterprise'.

接続をクリックしてデフォルト設定を確認

Account Details		
Account Config File Connectors/Drivers SQL Commands		
NAME	VALUE	
Account identifier ⓘ	HGZBGQW-LL64552	📄
Data sharing account identifier ⓘ	HGZBGQW.LL64552	📄
Organization name	HGZBGQW	📄
Account name	LL64552	📄
Account/Server URL	HGZBGQW-LL64552.snowflakecomputing.com	📄
Login name ⓘ	TSHOJI	📄
Role	ACCOUNTADMIN	📄
Account locator	OM91730	📄
Cloud platform	AWS	📄
Edition	Enterprise	📄



Account Identifier, Login name は接続設定時に使用するので、コピーしておきましょう



デフォルト接続の設定: PAT の作成

PATを作成

The screenshot displays the Snowflake web interface. On the left, the user menu is open, showing the user 'Takuya Shoji' with role 'ACCOUNTADMIN'. The 'Settings' option is highlighted with a red box. In the center, the 'Settings' sidebar is visible, with the 'Authentication' option highlighted with a red box. On the right, the 'Authentication' settings page is shown. Under the 'Multi-factor authentication' section, '0 registered MFA methods' are listed, and the 'Add authentication method' button is visible. Under the 'Programmatic access tokens' section, the 'Active' tab is selected, and the 'Generate token' button is highlighted with a red box. Below this button, a message states 'No active programmatic access tokens'. A red warning icon and text 'Missing network policy' are also visible, indicating that an active network policy is required for programmatic access tokens.

Settings

- User
- Profile
- Preferences
- Notifications
- Authentication**
- Account
- General
- Admin contacts

Authentication

General

Password Change password

Multi-factor authentication

Increase security for your account by using multiple authentication methods

0 registered MFA methods Add authentication method

Programmatic access tokens

Create PAT to authenticate into Snowflake

Active Expired Generate token

No active programmatic access tokens


Missing network policy

Programmatic access tokens require an active [network policy](#) on the account or user. You can bypass this restriction by granting the token temporary access.



デフォルト接続の設定: PAT の作成

PATを作成

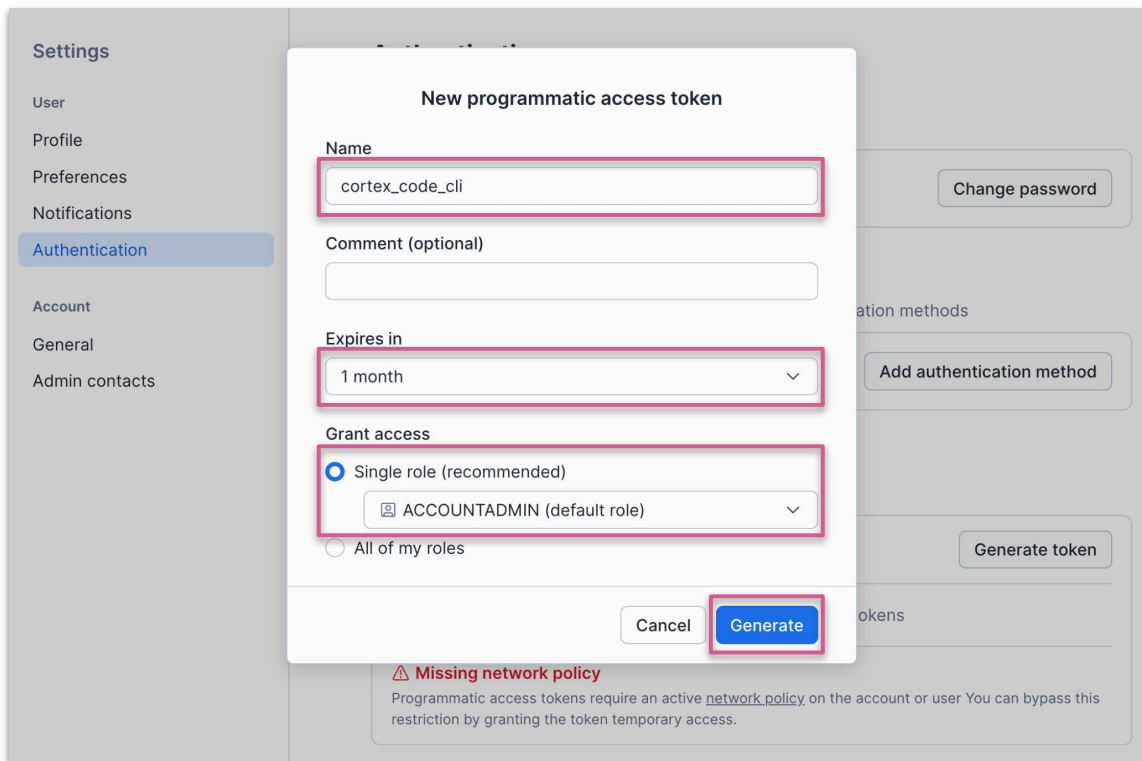

Settings

User

Profile

Preferences

Notifications

Authentication

Account

General

Admin contacts

New programmatic access token

Name
cortex_code_cli

Comment (optional)


Expires in
1 month

Grant access
☒ Single role (recommended)
ACCOUNTADMIN (default role)

☐ All of my roles

Cancel Generate

Missing network policy
Programmatic access tokens require an active [network policy](#) on the account or user. You can bypass this restriction by granting the token temporary access.

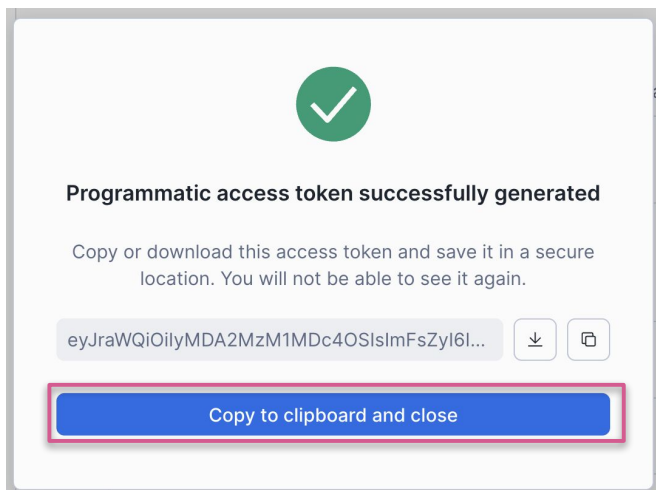



Programmatic access token successfully generated

Copy or download this access token and save it in a secure location. You will not be able to see it again.

eyJraWQiOiIyMDA2MzM1MDc4OSIsImFsZyI6I...

Download Copy

Copy to clipboard and close

 作成された PAT は接続設定時に使用します。
作成時にしか取得できないので必ずコピーしておきましょう。



デフォルト接続の設定: PAT の作成

PATのNWポリシーを一時的にバイパス

プログラムによるアクセストークン

Snowflakeで認証するためのPATの作成

アクティブ

期限切れ

Generate token

CoCoCLI_PAT 仮アクセスは残り 23 時間 です ⓘ

CoCoCLI_PAT

有効期限日: 2027年5月10日

編集

ローテート

ネットワークポリシーの要件をバイパス

削除

⚠ ネットワークポリシーがありません

プログラムのアクセストークンにはアカウントまたはユーザー に対するアクティブな ネットワークポリシー が必要です。 トークン一時アクセスを許可することでこの制限をバイパスできます。

ネットワークポリシー要件をバイパス

一時アクセスを許可することで、ネットワークポリシーが欠けているために通常ブロックされる場合でも、このトークンはSnowflakeに対して認証できるようになります。 [詳細はこちら](#)

バイパスウィンドウ

8

時間

最大24時間

キャンセル

アクセスを付与

💡 本来はセキュリティ上NWポリシーが必須ですが
今回はハンズオンのため一時的に
NWポリシーを不要な設定としています



Cortex Code CLI のクリーン環境での起動

MacOS の場合

coco-cli-handson-jp-main/	← 解凍フォルダ
└─ setup_clean_env_mac.command	← 起動スクリプト

- Githubからダウンロードした資料に起動スクリプトがあります
- setup_clean_env_mac.command をダブルクリックしてCoCo CLIの起動を行なってください。

Windows の場合

coco-cli-handson-jp-main/	← 解凍フォルダ
└─ setup_clean_env_win.bat	← 起動スクリプト


- Githubからダウンロードした資料に起動スクリプトがあります
- setup_clean_env_win.bat をダブルクリックしてCoCo CLIの起動を行なってください。



Cortex Code CLI の起動、初期設定

Cortex Code CLI を起動し、初期設定ウィザードに沿って初期設定

- 上記コマンドで Cortex Code CLI を初回起動すると、セットアップウィザードが起動します。
- カラーテーマを選択後、初期設定を進めていきます。

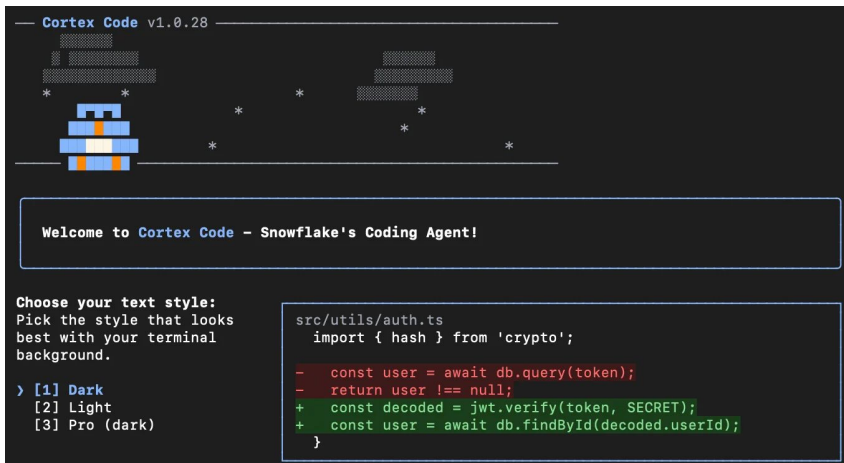

```
— Cortex Code v1.0.28 —
Welcome to Cortex Code - Snowflake's Coding Agent!

Choose your text style:
Pick the style that looks
best with your terminal
background.

> [1] Dark
   [2] Light
   [3] Pro (dark)

src/utils/auth.ts
import { hash } from 'crypto';

- const user = await db.query(token);
- return user !== null;
+ const decoded = jwt.verify(token, SECRET);
+ const user = await db.findById(decoded.userId);
}
```

Cortex Code CLI 初期設定

1. Snowflake接続の選択または作成
2. 認証方法の選択
3. デフォルトのウェアハウス・データベース・スキーマの設定 (Optional)



Cortex Code CLI の起動、初期設定

Snowflake 接続設定

```
Less options
  Sync from app.snowflake.com
> Enter connection details manually
  Sign up for a free Cortex Code trial
Quit setup
```

💡 今回は既に Snowflake アカウントを作成済みのため、
「Enter connection details manually」を選択しましょう

```
Snowflake account identifier or URL:
> ORGID-ACCOUNTID or https://xxx.snowflakecomputing.com
```

→先ほど確認した **Account Identifier** を入力

```
Login name:
```

```
> 
```

→先ほど確認した **Login name** を入力

Snowflake接続の認証方法の選択、設定

Choose Authentication Method

```
> Local OAuth
  Browser authentication, 4-hour token expiry, auto-refresh

SSO (EXTERNALBROWSER)
  Enterprise SSO, requires SSO-enabled account

Personal Access Token (PAT)
  No browser pop-ups, configurable expiration
```

💡 先ほど作成した **PAT** を使用しましょう

Personal Access Token:

```
>*****
*****
*****
```



Cortex Code CLI の起動、初期設定

デフォルトのウェアハウス・データベース・スキーマの設定

Role (optional, press enter to skip):

> ACCOUNTADMIN

Warehouse (optional, press enter to skip):

> COMPUTE_WH

Database (optional, press enter to skip):

> MY_DATABASE

Schema (optional, press enter to skip):

> PUBLIC

💡 特に設定が不要であれば、Enter でスキップします。

Snowflake 接続名指定

Connection name (optional, press enter to default to 'JQ10494'):

> demo

💡 作成された接続設定は Cortex Code CLI でのデフォルト接続として使用されます。

Do you want to use the same account for SQL queries?
This is the account that will get charged for SQL queries

[y] yes [n] no [b] go back [q] quit

Appendix



参考リンク

環境構築を進める上で参考にしていただけるコンテンツ

- [Cortex Code CLI | Snowflake Documentation](#)
 - Cortex Code CLI の公式ドキュメント
- [Cortex Code CLIのインストール方法\(Windows/Mac/Linux\)とその概要](#)
 - Cortex Code CLI のインストール、初期設定に関する手順が紹介されているブログ記事
- [Snowflake CLI | Snowflake Documentation](#)
 - Snowflake CLI の公式ドキュメント



THANK
YOU

