
LightHouseIT 7.5 システム開発 ・ウォーターフォール • プロジェクト管理ツール © LightHouseIT. All rights reserved.






- ウォーターフォール
- 2 アジャイル
- プロジェクト管 理ツール

ウォーターフォール

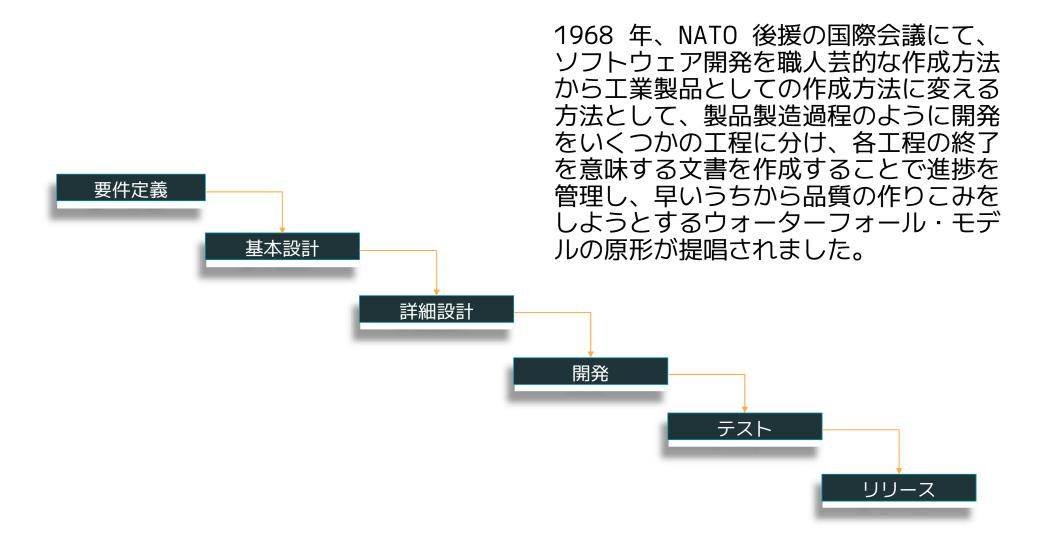

具体的に


news terminal

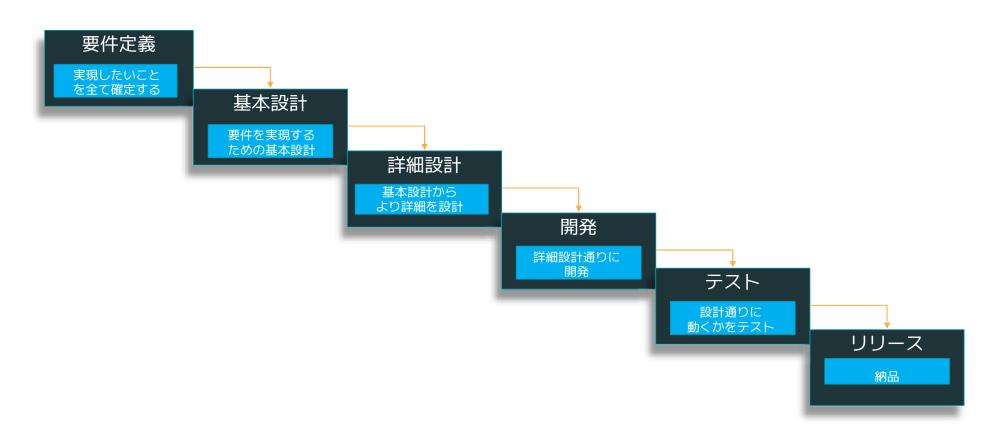


前の工程が正しいことが前提

ウォーターフォールの失敗要因


Designation of the last of the

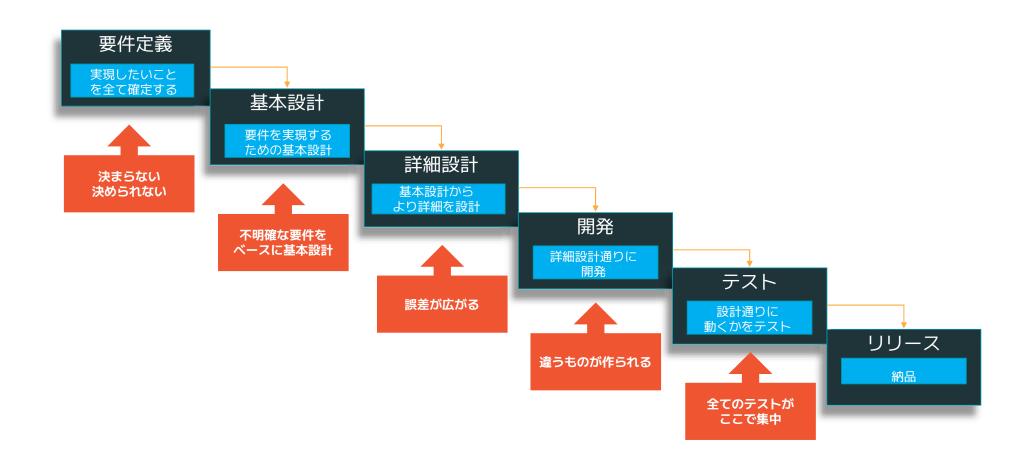

ドキュメントで合意

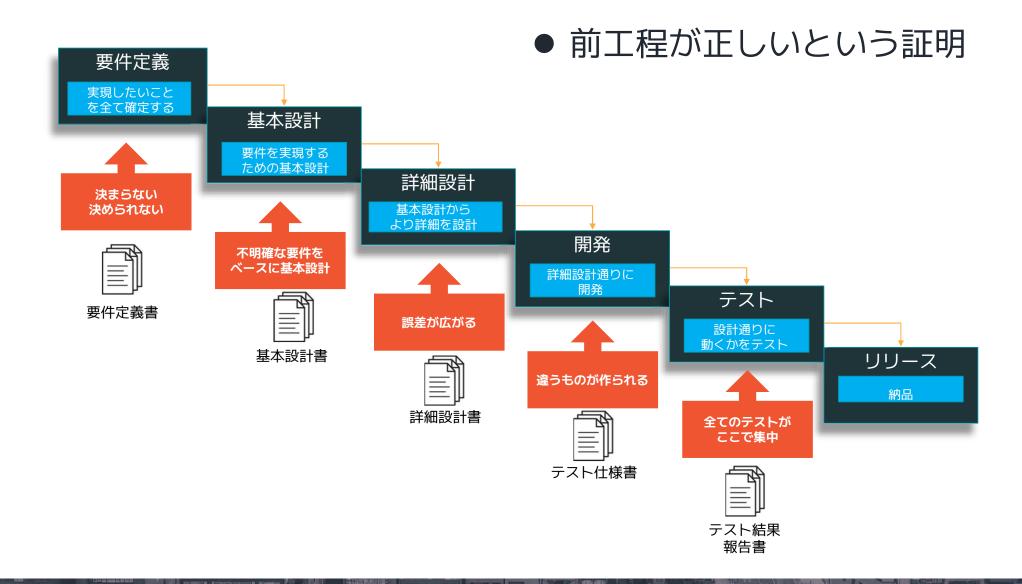

ユーザの視点

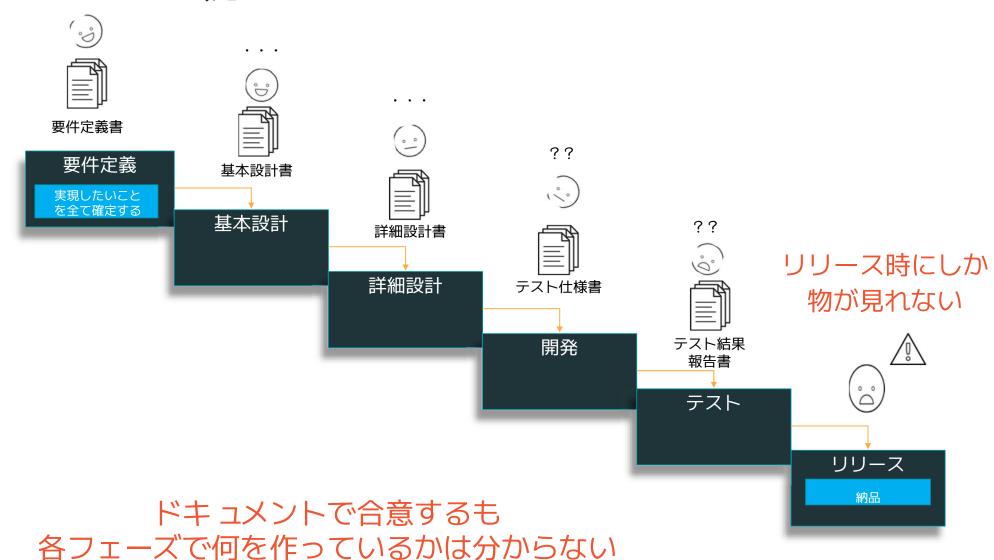

ウォーターフォールによる問題

要件定義フェーズに関する問題

要件を システム寄りな言葉で 書いてくる・書かせられる

ビジネス部門、

リクエスト部門からの

要望を聞ききれない

価格にリスク分を積 まざ

るを得ない

要件が決めきれないが 決めなければ 進まない

要件が決まらないと 開発に着手できない

見積りの仕方も 各社バラバラ

> 膨大なドキュメント、 成果物のレビューに 追われる

レビュー待ちに時間が

かかって次の工程に

進めない

アプログライス 要件の変更が難しい

完成時期には 要件が変わっている

後続工程で発生した

要望に柔軟に

対応できない

完成イメージと実物に 差異がある が要な要件を入れ忘れていた、 または含まれているものと 思い込んでいた

UATで出た要望を対応して

もらえない

想定外の要件が入っていたが 網羅できていなかった

1 ウォーターフォール開発の問題点

- 前の工程に問題がない事が前提
- 各工程の完全性はドキュメントにより証明
- 要件の変更は前提が崩れるため、困難
- 「完成」は最後の工程終了後

システムの柔軟性に関する問題・課題

システムがスパゲッティ状態で 事業部関連系が柔軟に行えない

当時の仕様が不明確で 再調査に時間・コストがかかる 結合テストのシナリオの 網羅性が少ない

範囲を超えない事.

要件が膨らまないように

進まざるを得ない

Part of the

システム堅牢性に関する問題・課題

結合テストのシナリオを 実施するのに時間がかかる

他のシステムがテストを 行っており、待ち時間が 発生してしまう

ned to be

システムリリースが大きなイベントとなり、 1 回のリリースで工数が 大きくかかってしまう

> システム停止できる日程に 制限があるため 頻繁な変更が難しい

2 アーキテクチャの問題点

- 複雑化、スパゲティ状態
- 変更の影響範囲が大きい・見えない
- 過去のプロジェクトで実装した仕様はもはや誰も知らない。
- 今後も頻繁な変更は難しいため、できるだけ長く使えるように要件を詰め込んで作る

3 計画的リリースの問題点

- ・ システムの停止調整
- ・ リリースのためのリハーサル、リリーステストの計画、 実施
- ・ 本番環境へのリリース承認
- リリーススタッフの確保







- ウォーター フォール
- 2 アジャイル
- 3 プロジェクト管 理ツール


アジャイルとは?

ウォーターフォール開発とアジャイル開発の違い:

ウォーターフォール



アジャイル

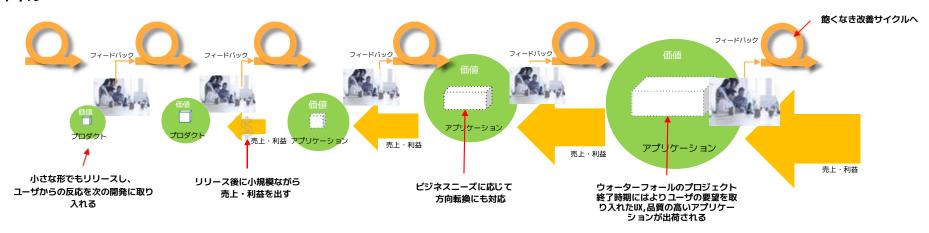

アジャイル開発宣言





https://agilemanifesto.org/iso/ja/manifesto.html

アジャイルマニフェストの背後にある 12 の原則

顧客満足を最優先し、 価値のあるソフトウェアを 早く継続的に提供します。

意欲に満ちた人々を集めてプロジェクトを 構成します。環境と支援を与え仕事が 無事終わるまで彼らを信頼します。

技術的卓越性と優れた設計に対する継続的な注目がアジリティを高めます。

変更要求を歓迎します、 たとえ開発の終盤であっても。 アジャイルプロセスはお客様の競合優位性の ための変化を制します(意訳)。

情報を伝えるもっとも効率的で効果的な方法は フェイス・トゥ・フェイスで話をすることで す。

シンプルさ (ムダなく作れる量を最大限にすること) が 本質です。

動くソフトウェアを数週間から数ヶ月など、 より短い期間を選択して 定期的にデリバリーします。

動くソフトウェアこそが進捗の最も重要な尺度です。

最良のアーキテクチャ・要求・設計は、自己組織的なチームから生み出されます。

ビジネス側の人と開発者は、 プロジェクトを通して 日々一緒に働かなければなりません。

Designation of the last of the

アジャイル・プロセスは 持続可能な開発を促進します。 一定のペースを継続的に維持できるように しなければなりません。


チームがもっと効率を高めることができるかを 定期的に振り返り、それに基づいて 自分たちのやり方を最適に調整します。

100





Usage of Features and Functions in Typical System

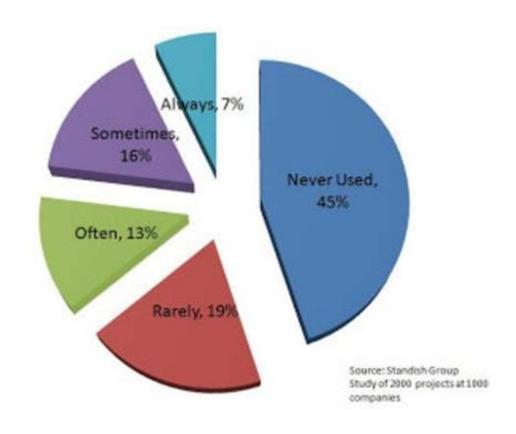

常に使っている機能は 7% 使ったことがない機能は 45%

アジャイル開発の手法

● アジャイル開発では、様々な開発手法が利用されます。ここでは代表的な 3 つの手法を紹介します:

1. スクラム

スクラム (Scrum) は、アジャイル開発の中でも有名な手法で、開発を進めるためのフレームワークを指します。スクラムとはラグビーで肩を組んでチーム一丸となってぶつかり合うフォーメーションのことで、その名の通り、チーム間のコミュニケーションを重視している点が特徴です。

2. エクストリーム・プログラミング

エクストリーム・プログラミング (Extreme Programming) は XP とも略され、 事前に立てた計画よりも途中変更などの柔軟性を重視する手法です。

3. ユーザー機能駆動開発

ユーザー機能駆動開発 (<u>F</u>eature <u>D</u>riven <u>D</u>evelopment、 **FDD**) は、実際に動作するソフトウェアを適切な間隔で繰り返す手法で、顧客にとっての機能価値 (Feature) という観点で開発が進められているのが特徴です。

スクラム

- スクラムは、竹内弘高氏、野中郁二郎氏が 1986 年に ハーバードビジネスレビュー誌にて発表した『*The New New Product Development Game*』という論文を元に、Jeff Sutherland 氏らが 1993 年に考案、適用したアジャイル型開発手法の 1 つです。
- この開発技法は、アジャイル型開発技法の中でもチームー体となってプロジェクトを遂行して行くことに重点を置いている、という特徴があります。この開発技法の名前からも、顧客も巻き込んでスクラムを組んで進んでいく、という光景が目に浮かんできます。





● メンバーが自分たちで計画を立案し、イテレーションごとに開発の進行に問題がないか、制作物は正しい動きをしているのかを精査します。そのため、メンバー間でのコニュニケーションが重要で、コミュニケーションが不十分になると、イテレーションの制作物としてリリースができなかったり、リリースした機能が正常な動きをしなかったりするといった問題が生じる可能性があります。スクラムを組むように、チーム全員が協力して開発を進めることが大切です。

スクラムのプロセス

- スクラムでは、チーム一体となって活動するために、以下 の様なプロセスが定義されています。
 - デイリースクラム (朝会)
 - ▶ リリースプランニング(プロダクトバックログ)
 - ➤ スプリントプランニング (スプリントバックログ)
 - スプリント (イテレーション開発)
 - ▶ スプリントレビュー(デモ)
 - > ふりかえり

プロセスの定義

● デイリースクラム:

毎朝チームメンバーで集まり、15 分など短い時間を区切り、昨日やったこと、今日やること、障害となっていることを一人一人報告・共有します。このミーティングにより、チーム全員の状況、障害や問題の共有、今日どこまで完了するかの宣言を行い、プロジェクト全体の見える化を行います。

● リリースプランニング:

プロジェクト立ち上げ時に、どのようなプロダクトをどのような機能優先順で、どのくらいの期間で実施するかをチーム全員でプランニングします。万が一実態とのずれが大きくなってきた場合には、随時見直しを行います。プランニングを実施した結果は、『プロダクトバックログ』という名前の、機能優先順で並べた機能一覧により管理します。





• スプリントプランニング:

ひとつのイテレーション期間(1 ~ 4 週間程度)で、全体のプロダクトバックログの中からどの範囲の機能を実現するかをチーム全員でプランニングします。プランニングした結果は、『スプリントバックログ』という名前の、機能優先順で並べた機能一覧により管理します。チームが毎スプリント内でどのくらいのタスクを消化できるかは、毎回計測し、精度を高めて行きます。

● スプリント:

実際のひとつのイテレーション期間の開発フェーズです。チームメンバーは、宣言通りにスプリント内で安定したプロダクトがリリースできるよう、最善を尽くします。基本的に、スプリント内の変更(機能の追加や変更、削除)は認められません。





● スプリントレビュー:


ひとつのイテレーション期間で完成したプロダクトを、ステークホルダを集めデモを行います。このフェーズでは、チームメンバー達の作ったプロダクトが安定して動くことをアピールすると共に、要求の伝達ミスや漏れがないことを必ずチェックし、チームメンバー全員が正しい方向を向いてイテレーション開発を進めているかを確認します。

● ふりかえり:

基本的に毎スプリント終了時に行います。ふりかえりには KPT 法などが用いられます。今回のスプリントの良かったこと、問題点、挑戦したいことをメンバー全員で出し合い、次のスプリントでさらにチームメンバーが高い価値を生み出せるように、メンバー同士話し合いを行い、確認し合います。

スクラムの流れ

Designation of the last of the

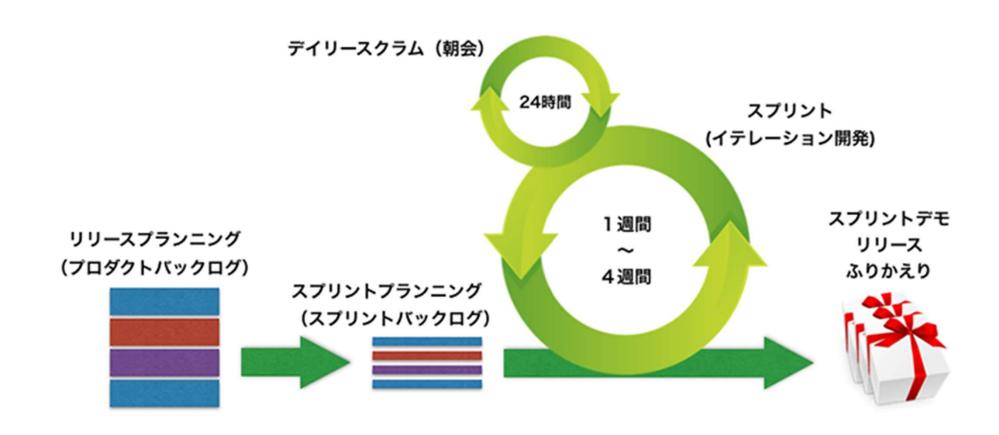

メンバーの役割

● プロダクトオーナー:

作成するプロダクトに対する、最終決定権と責任を持つ人です。プロダクト全体の機能優先順である『プロダクトバックログ』を常に最新の状態に管理する責任があります。同時にプロダクトに対する情熱を持ち、スクラムチームと綿密な議論を交わし、プロダクトの価値を最大限にしようと常に努力します。

● スクラムマスター:

スクラムの理解と実践を推進し、プロジェクトを円滑に進めることに責任を持つ人です。スクラムをスクラムチーム全員が正しく理解した上で開発を実践していることを常にチェックします。また、チームの自律的な行動を引き出し、成果を最大限に引き出すことに注力します。





● チーム:

ウォーターフォール型開発では、概要設計者・詳細設計者・実装者・テスターなど役割が決まっていますが、スクラム開発では全ての開発に関わる人を『チーム』と呼びます。役割として名前を分けず、『チーム』と呼ぶのは、チームー丸となって最大の価値を提供する、ということに重点を置くためです。

役割の具体例



プロダクトオーナー プロダクトに責任を持ち、 プロダクトバックログ項目を

並び替える



スクラムマスター スクラムがうまくいくよう に全体を支援する。 外部からチームを守る



開発チーム (6±3人) プロダクトの開発を行う。 プロダクトの成功に向けて最 大限の努力をコミットする

スプリント

からの変更を受け入れない



ステークホルダー プロダクトの利用者、出資者、 管理職などの利害関係者。鶏と



プロダクトバックログ

プロダクトの機能をユーザーストーリー形式など で記載しプロダクトオーナーが並び替える。規模 は開発チームがプランニングポーカーなどを使っ て見積もる。項目の追加は自由だが実施有無や優 先順位はプロダクトオーナーが決める



完成の定義

何をもって「完 成」とするかを 定義したリスト =品質基準



デイリースクラム

このまま進めてスプリント当初の計画 が達成できるか15分間で確認し、必要 に応じて再計画する。以下の3つの質 問を使うこともある

- ・昨日やったこと
- 今日やること

リリース判断可能なイ


ンクリメント

困っていること



バックログリファインメント

次回以降のスプリントに向けてプロダクト バックログ項目を見直したり、上位の項目 を着手可能な状態にしたりする



プロダクトバックログを再度分析・評 価し、そのスプリントで開発するプロ ダクトバックログ項目を選択する。ま た選択した項目をタスクにばらす



Designation of the last of the

毎日の繰り返し

スプリントバックログ そのスプリント期間中に行う タスクのリスト

スプリントレビュー

スプリント中の成果である 動作するソフトウェアをデモ しフィードバックを得る

スプリントレトロスペ クティブ(ふりかえり)

スプリントの中での改善事項 を話合い次に繋げる

最大4週間までのタイムボックス 各スプリントの長さは同一。この間は外部

複数回スプリントを繰り返す

©2011-2018 Ryutaro YOSHIBA All Rights Reserved. http://www.ryuzee.com/

1 1 1 1

他の手法

● エクストリーム・プログラミング (XP):

開発チームでは「コミュニケーション」「シンプル」「フィードバック」「勇気」の 4 つの価値を共有することを推進しており、中でも「勇気」は、開発途中の仕様変更や設計の変更に立ち向かう勇気を指しています。初期の計画よりも技術面を重視しているため、プログラマー中心の開発手法といえます。

● ユーザー機能駆動開発 (FDD):

実際に動作する機能を開発するには、ユーザー側のビジネスの見える 化を行います。そのため、事前にビジネスモデリングを実施する必要 があります。







- 1 ウォーター フォール
- 2 アジャイル
- 3 プロジェクト管 理ツール


カンバンボード

カンバンボード: 課題が書かれている「カード」をドラッグ&ドロップすることで直感的に課題の状態が変更できます。変更はリアルタイムに反映されます。

WEB-4	プロジェクトメンバーのアサイン			星島 賢人	完了	>	2018/03/08
WEB-5	キックオフミーティングの開催と議事録の	の作成		土屋 典子	処理中	\rightarrow	2018/03/09
WEB-6	既存サイトのコンテンツの洗い出しと精剤	ît		星島 賢人	処理済み	1	2018/03/20
WEB-7	サイトマップの作成			峯山 マリナ	未対応	V	2018/03/23
WEB-8	ワイヤーフレーム作成			峯山 マリナ	未対応	→	2018/03/30
WEB-9	ステージングサーバーの構築			天木 亮	処理中	\rightarrow	2018/03/26
WEB-10	CMSの検討と調査		9	神園 裕康	処理中	\rightarrow	2018/03/30
WEB-11	トップページ	(0/2)		草光 ケン	処理中	\rightarrow	2018/04/10
WEB-12	トップページデザイン			峯山 マリナ	処理中	>	2018/04/05
WEB-13	トップページコーディング		*	駒川 堅太	未対応	\rightarrow	2018/04/10
WEB-14	導入事例	(0/5)		草光 ケン	未対応	\rightarrow	2018/04/16

ガントチャート

ガントチャート: ガントチャートはプロジェクトの進捗を見える 化します。担当者や期限を明確にして、計画通りに作業が進んで いるか確認します。

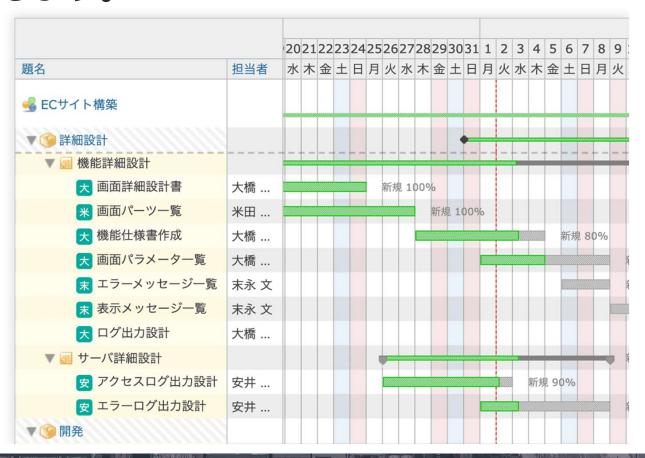

プロジェクト管理

バーンダウンチャート: バーンダウンチャートは「期限までに全ての作業を消化できるのか?」ということが一目で分かるグラフです。バーンダウンチャートでは縦軸に「作業量」、横軸に「時間」を割り当てて残りの作業量がグラフ表示されます。時間が進むと残りの作業量が減っていくので、右肩下がりのグラフになります。バーンダウンチャートには指標となる3本の線が表示されます。


- ▶ 実績線: 実績を表す線で、その日時点での残りの作業量を表します。課題が完了したら設定された「予定時間」ぶん減少していきます。
- ▶ 計画線: 計画を表す線で、課題に設定された「期限日」と「予定時間」を元に表示されます。予定通りに計画が進めば実績線は計画線にほぼ重なります。
- ▶ 理想線:全ての作業量合計を期間で平均した理想の線です。計画線と比較して、計画が妥当かどうかの目安となります。





チームコラボレーションツール



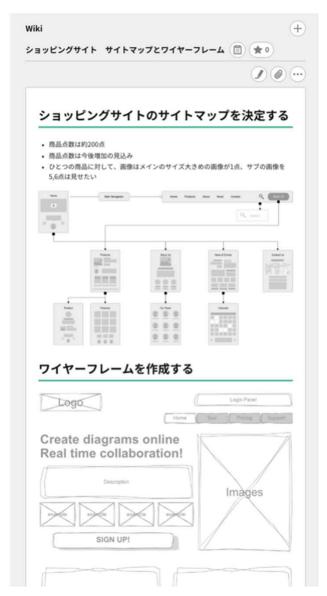

バージョン管理

- バージョン管理システムとは、ファイルの変更を管理するものです。いつファイルが作られたのか、どこが誰によって変更されたのか、その履歴を管理することはソフトウェア開発において、とても重要なことです。
- ソフトウェアに何か重要な問題が発生したときに、過去の状態に戻して確認が必要なこともある。そういったときに過去の状態に戻す作業はバージョン管理システムがなければ大変です。変更を行った本人でさえも、当時のソースコードを再現することは難しいかもしれません。
- また、同じソースコードに対して複数人が同時に作業を行って しまうと、最新版がどれなのか分からなくなってしまう問題も 発生します。

バージョン管理: Git

- Git はもともと Linux カーネルの開発者の間で作られた 分散バージョン管理システムです。
- Git に限らずですが、分散バージョン管理システムで重要なのは「リポジトリ」という概念です。このリポジトリに全てのファイルの変更履歴が管理されています。





- ブランチとは、変更履歴の流れを枝のように分岐して記録していくためのものです。この仕組みによって、リリース版に対して行われた変更の影響を受けることなくバグ修正に取り組むことができます。逆もまた然りで、バグ修正の影響がリリース版に及ぶ前(マージ前)にテストを行うことができます。
- デメリットとしては、マージ作業の手間がかかる場合があるのと、マージさせたときにソースの競合が発生するとその解決に時間がかかるという点でしょう。

バージョン管理: SVN

- Apache <u>Subversion</u> (SVN) は<u>集中</u>バージョン管理システムに分類されます。リポジトリが 1 つだけあり、それに対して複数の開発者がアクセスします。
- コミットするたびに新しいリビジョン番号(バージョン)が振られるため、直感的にバージョン管理しやすい一方、複数で 1 つのリポジトリにアクセスするため、競合が発生しやすいというデメリットもあります。誰かがソースコードをチェックアウトしているときは他のメンバーは編集することができません。





- Subversion のメリットとしては導入コストの低さです。 開発プロジェクトメンバーの中でもスキルの格差が大きい ことはよくあります。分散バージョン管理システムの理解 が難しいメンバーに教育するコストも必要ありません。
- デメリットとしては、1 人のミスが開発メンバー全員に影響します。



まとめ

Sum Up

- 1. ウォーターフォール。
- 2. アジャイル開発:
 - ① スクラム、
 - ② XP、
 - ③ FDD。
- 3. プロジェクト管理ツール:
 - ① チャートやボード、Wiki。
 - ② バージョン管理。

