



AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza
Wydział Elektrotechniki, Automatyki,
Informatyki i Inżynierii Biomedycznej



Adrian Horzyk

BIOCYBERNETYKA

SIECI NEURONOWE



Mózg inspiruje nas od wieków



Co takiego kryje i skąd biorą się jego możliwości?



Mózg



To zupełnie inny model przetwarzania danych niż obecnie stosowany w informatyce!

MÓZG – OŚRODEK NASZEJ INTELIGENCJI



ARCHITEKTURA

NEURONY

ZMYSŁY

POŁĄCZENIA

RECEPTORY

SYNAPSY

KOMÓRKI
GLEJOWE



PŁYN MÓZGOWO-RDZENIOWY

ZWIĄZKI PRZESTRZENNE I CZASOWE




SZTUCZNE SIECI NEURONOWE

Artificial Neural Networks - ANN



Sztuczne sieci neuronowe – to nazwa przypisywana matematycznym modelom biologicznych sieci neuronowych opierających się na idei **sztucznego neuronu McCullocha-Pittsa** oraz jego wariacjom bazującym na różnych:

- funkcjach aktywacji,
- strukturach połączeń,
- metodach uczenia i adaptacji.

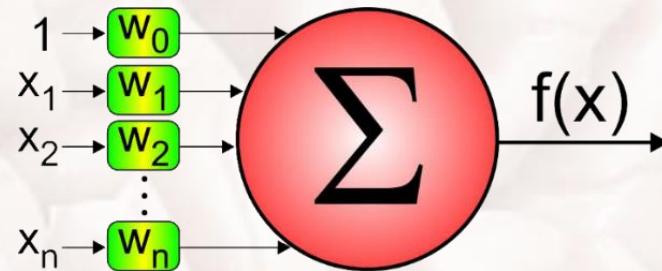


W sztucznych sieciach neuronowych traktuje się **sztuczny neuron** jako jednostkę obliczeniową, która na podstawie określonej **funkcji aktywacji** oblicza na wyjściu pewną wartość na podstawie sumy ważonych danych wejściowych.



SZTUCZNY NEURON

Artificial Neuron

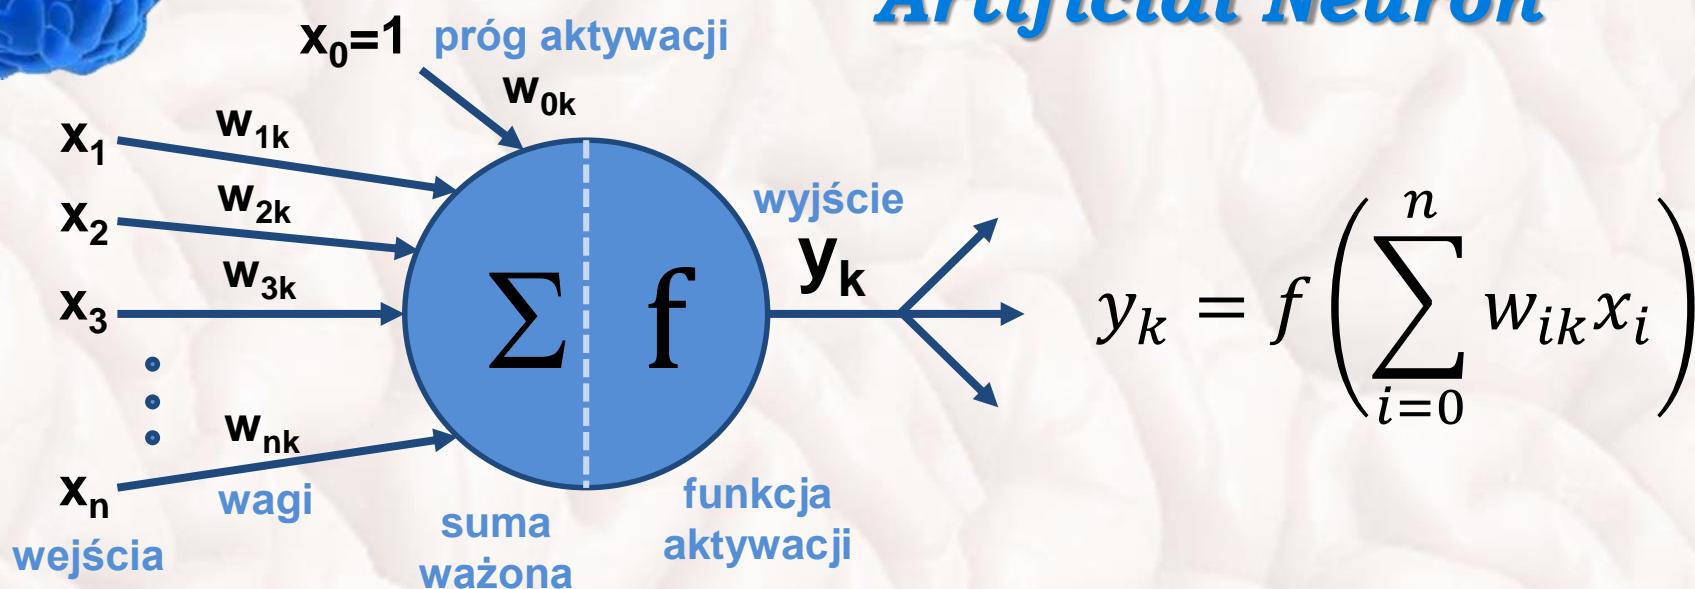

- Dane z wszystkich wejść $x_1 \dots x_n$ równocześnie oddziałują na sztuczny neuron.
- Poprzednie stany sztucznego neuronu nie mają żadnego wpływu na jego aktualny stan, liczy się tylko aktualne pobudzenie oraz wagi $w_{0k}, w_{1k} \dots w_{nk}$.
- Nie istnieją żadne zależności czasowe pomiędzy jego stanami.
- Reakcja sztucznego neuronu następuje natychmiast i powoduje obliczenie wartości wyjściowej ewaluując wybraną **funkcję aktywacji** sztucznego neuronu **f**, której wartość zależna jest od **sumy ważonej wejść** oraz aktualnych wartości **wag $w_{0k}, w_{1k} \dots w_{nk}$** .



PIERWSZE MODELE SZTUCZNYCH NEURONÓW



Model McCullocha-Pittsa (1943 r.) odzwierciedla tylko proste sumowanie statycznie ważonych sygnałów wejściowych x_1, \dots, x_n , jakie do niego docierają, próg aktywacji w_0 oraz pewną funkcję aktywacji f zależną od wartości sumy ważonej sygnałów wejściowych i wartości progu:

$$x = w_0 + \sum_{i=1}^n x_i w_i \quad y = f(x) = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

Mimo dużej prostoty, model ten znalazł ogromną ilość zastosowań w bardzo wielu współcześnie stosowanych metodach inteligencji obliczeniowej, pokazując swoją uniwersalność i możliwość jego zastosowania w różnych zadaniach aproksymacji, regresji, klasyfikacji, pamięciach skojarzeniowych i wielu innych.

Pierwsza generacja neuronów McCullocha-Pittsa zbudowana była z wykorzystaniem dyskretnych funkcji aktywacji, które zwracają wartości unipolarne {0; 1} lub bipolarne {-1; 1}.



FUNKCJE AKTYWACJI SZTUCZNYCH NEURONÓW




Funkcje aktywacji sztucznych neuronów – to zwykle funkcje progowe/schodkowe, liniowe lub nieliniowe.


Wśród funkcji nieliniowych najczęściej występują funkcje sigmoidalne (ew. tangens hiperboliczny) oraz radialne (np. funkcja Gaussa).

Funkcje ciągłe umożliwiają aproksymację oraz wykorzystanie metod gradientowych, chętnie stosowanych do adaptacji sztucznych sieci neuronowych.


Funkcje progowe/schodkowe f
z wyjściem binarnym {0;1} lub {-1;+1}

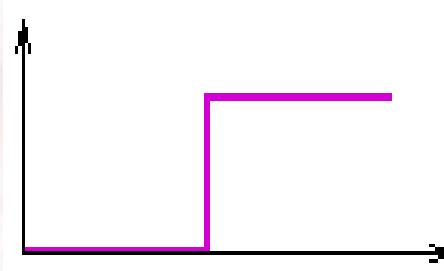


Funkcje liniowe f
z wyjściem ciągłym

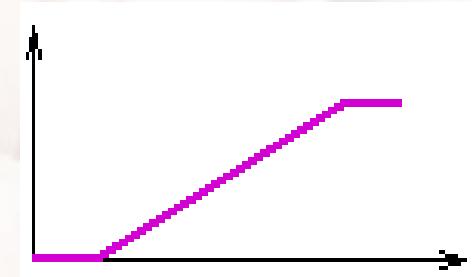

Funkcje sigmoidalne f
z wyjściem ciągłym

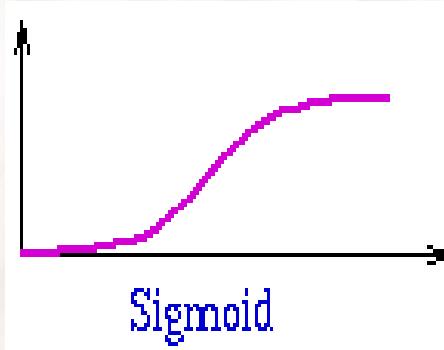

Funkcje Gaussowskie f
z wyjściem ciągłym

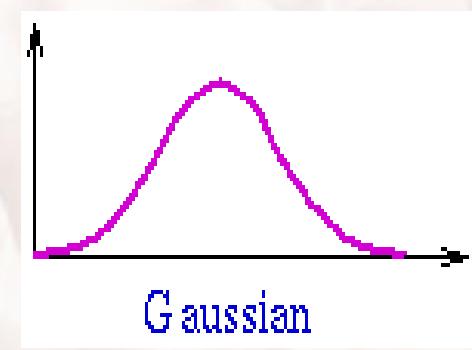



FUNKCJE CIĄGŁE AKTYWACJI SZTUCZNYCH NEURONÓW



Druga generacja neuronów wywodzących się modelu McCullocha-Pittsa stosuje ciągłe funkcje aktywacji z zakresu [0;1] lub [-1;1], wykorzystując najczęściej sigmoidalne lub radialne funkcje aktywacji. Istnieją **neurony sigmoidalne**, neurony oparte o funkcję tangens hiperboliczny lub **neuronami radialnymi**, np. **neuron Gaussowski**, **neuron Hardy'ego**, **neuron wielomianowy**. Są one stosowane obecnie najpowszechniej w różnego rodzaju modelach sztucznych sieci neuronowych:

$$y = f(x) = \frac{1}{\sqrt{\|x - c\|^2 + \delta^2}}$$
$$y = f(x) = \frac{1}{1 + e^{-\beta x}}$$
$$y = f(x) = \tanh(\beta x)$$
$$y = f(x) = \|x - c\|^2 + \delta^2$$
$$y = f(x) = e^{\frac{\|x - c\|^2}{-2\sigma^2}}$$

gdzie β , σ , δ i c są parametrami, z których niektóre mogą być adaptowane w trakcie procesu nauki sieci, wykorzystującej takie neurony.



PERCEPTRON

model neuronu o progowej funkcji aktywacji



Perceptron zdefiniowany jest jako pewna **funkcja schodowa**:

$$y = f \left(\sum_{k=1}^n w_k x_k + \theta \right)$$

θ - próg aktywacji neuronu

Funkcja schodkowa unipolarna:

$$f(s) = \begin{cases} 1 & \text{gdy } s > \theta \\ 0 & \text{gdy } s \leq \theta \end{cases}$$


Funkcja schodkowa bipolararna:

$$f(s) = \begin{cases} +1 & \text{gdy } s > \theta \\ -1 & \text{gdy } s \leq \theta \end{cases}$$

Perceptron posiadający n wejść dzieli n-wymiarową przestrzeń wektorów wejściowych x na dwie półprzestrzenie, które są podzielone **(n-1)-wymiarową hiperpłaszczyzną**, zwaną **granicą decyzyjną** określona wzorem:

$$\sum_{k=1}^n w_k x_k + \theta = 0$$

Prosta wyznaczająca podział przestrzeni jest zawsze prostopadła do wektora wag:

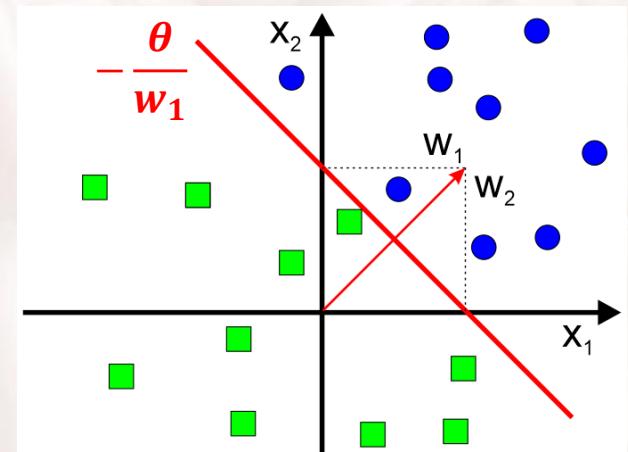



ALGORYTM UCZENIA PERCEPTRONU



Dla określonego zbioru uczącego składającego się z par wektorów uczących (x , $d(x)$), gdzie $d(x)$ to uczona wartość wyjściowa przez nauczyciela (w uczeniu nadzorowanym) wykonaj następujące kroki:



1. W sposób losowy wybierz wagi początkowe perceptronu w_i .
2. Na wejścia perceptronu podaj kolejny wektor uczący x .
3. Oblicz wartość wyjściową perceptronu $y(x)$.
4. Porównaj uzyskaną wartość wyjściową $y(x)$ z wartością wzorcową d dla wektora x .
5. Dokonaj modyfikacji wag według zależności:
Jeżeli $y(x) \neq d(x)$, to $\theta = \theta + d(x)$ oraz $w_i = w_i + d(x) \cdot x_i$
w przeciwnym przypadku waga się nie zmienia.
6. Oblicz średni błąd dla wszystkich wzorców uczących.
7. Jeśli błąd jest mniejszy od założonego lub osiągnięto maksymalną ilość powtórzeń zbioru uczącego przerwij algorytm.
8. W odwrotnym przypadku przejdź do punktu 2.



SPOSÓB DZIAŁANIA PERCEPTRONU



Działanie sieci neuronowej jest wypadkową działania poszczególnych neuronów oraz zachodzących pomiędzy nimi interakcji. Pojedynczy neuron w typowych przypadkach realizuje (z matematycznego punktu widzenia) operację iloczynu skalarnego wektora sygnałów wejściowych oraz wektora wag. W efekcie odpowiedź neuronu zależy od wzajemnych stosunków geometrycznych pomiędzy wektorami sygnałów i wektorami wag.

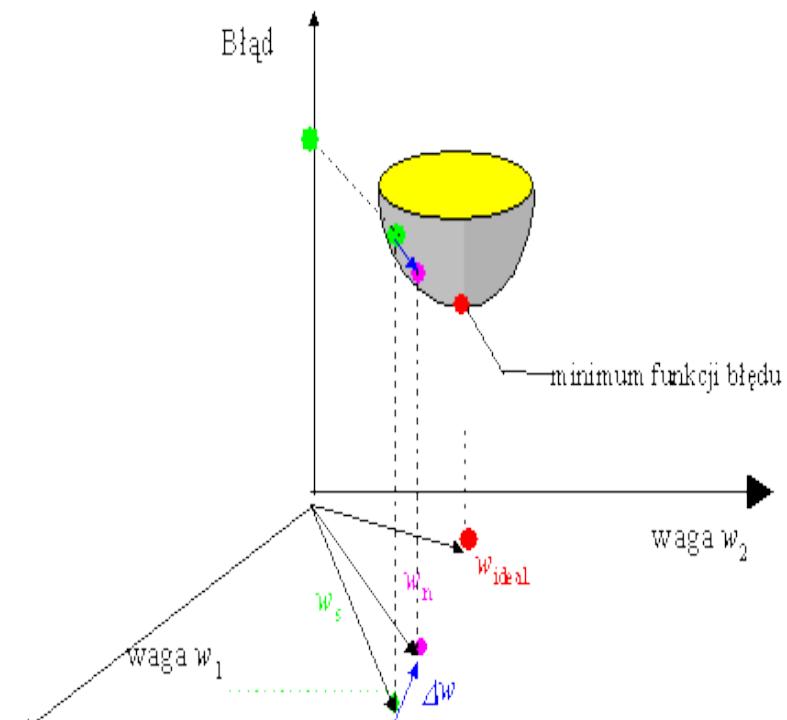
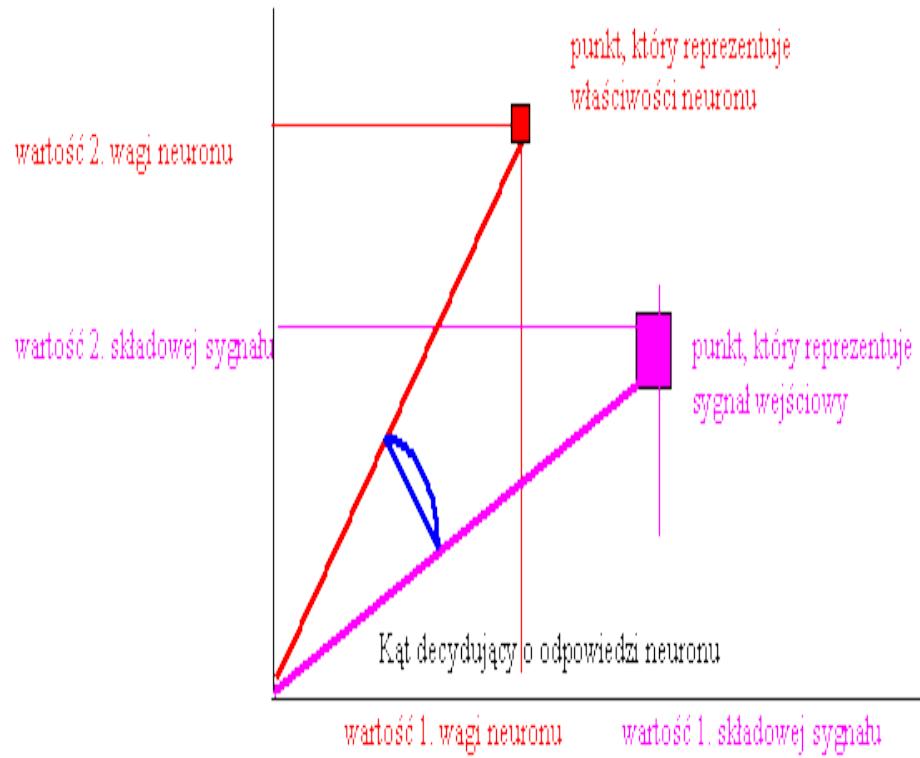





TOPOLOGIA SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH



Sztuczne sieci neuronowe są bardzo uproszczonymi i zmodyfikowanymi modelami biologicznych sieci neuronowych o topologii warstwowej spotykanej w korze mózgowej istot żywych.

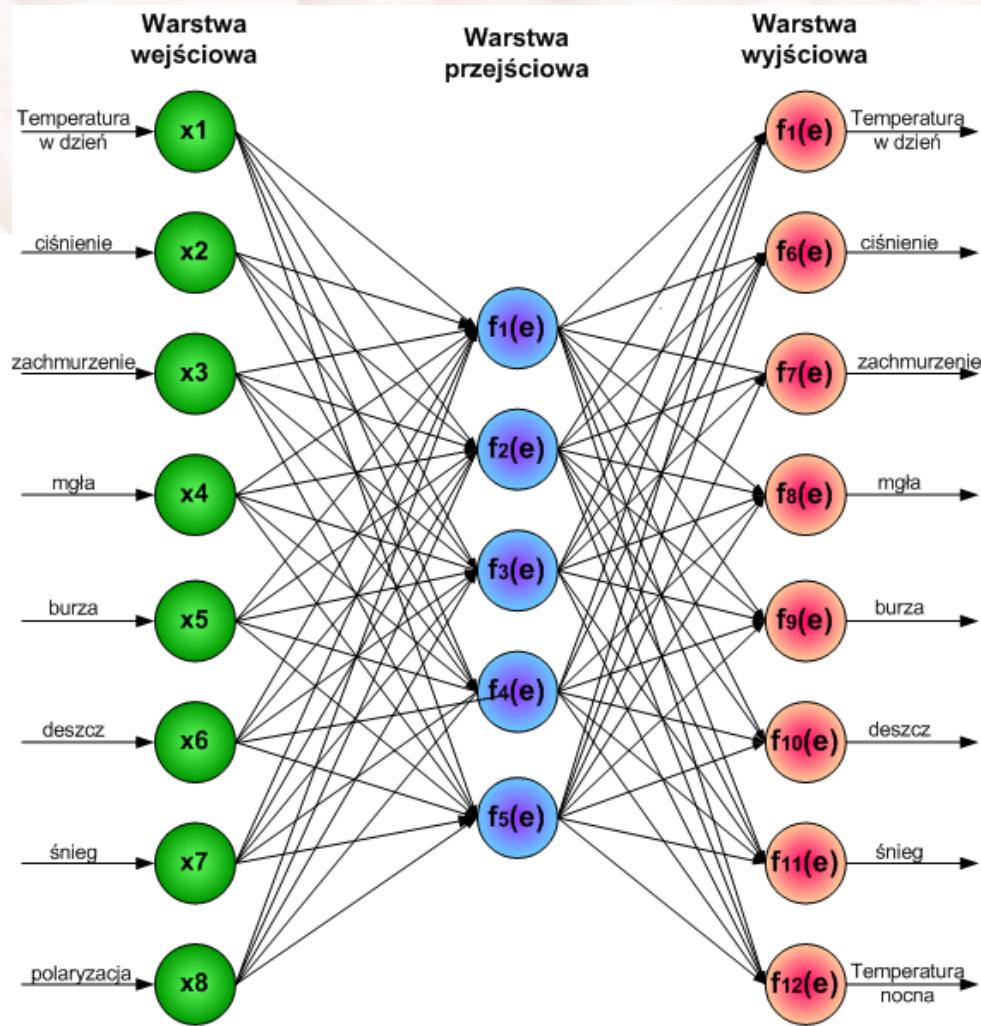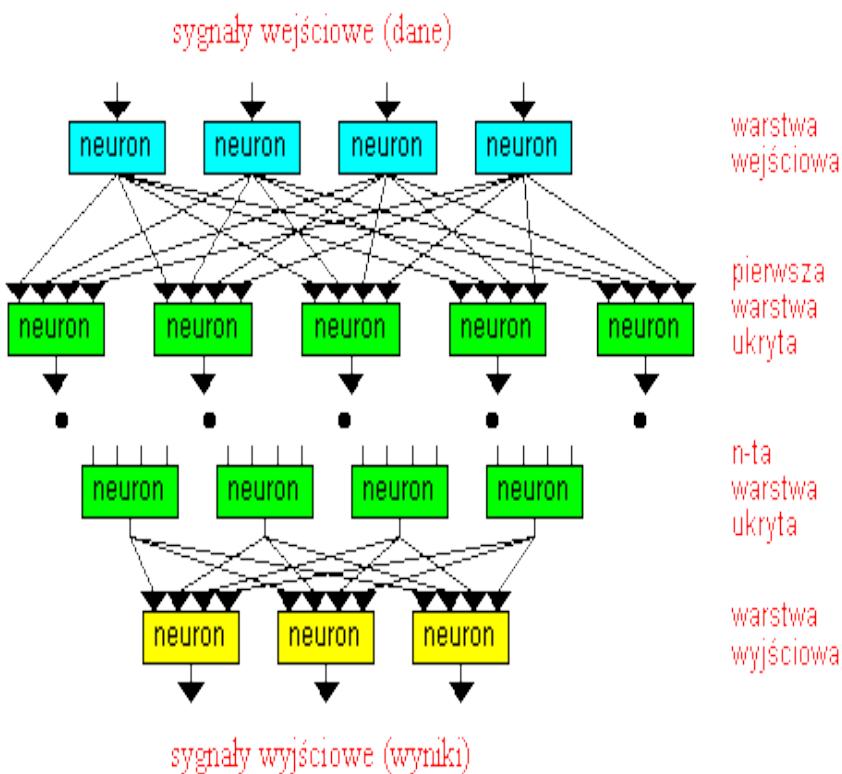

PIERWSZE MODELE NEURONÓW

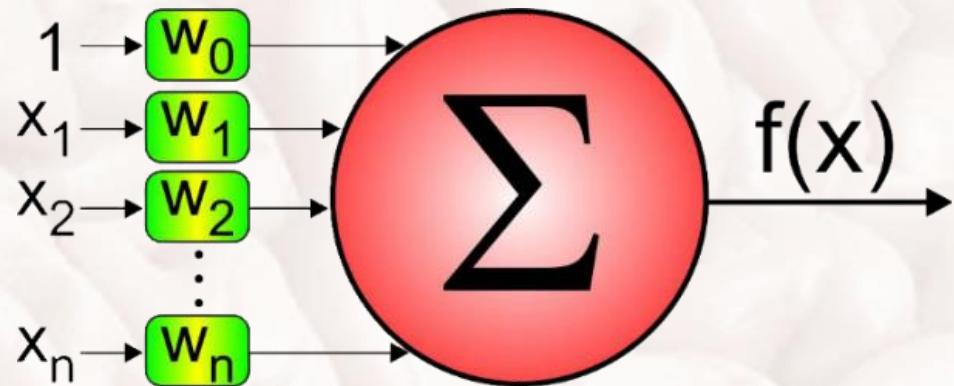

POMIJAJĄ WIELE ISTOTNYCH FUNKCJONALNIE CECH NEURONÓW BIOLOGICZNYCH:



- **Wielkość neuronów wpływającą na ich wrażliwość i szybkość wewn. procesów**
- **Związki czasowo-przestrzenne między neuronami, tj. kolejność aktywacji**
- **Mechanizmy stymulujące automatyczną plastyczność połączeniową**
- **Procesy relaksacji i refrakcji zachodzące w czasie wpływające na ich wrażliwość na kolejne sygnały wejściowe.**
- **Znaczenie progu aktywacji dla tworzenia się wewnętrznych reprezentacji klas kombinacji bodźców wejściowych, modelujących różne obiekty i zdarzenia.**
- **Związki skojarzeniowe pomiędzy reprezentowanymi obiektami w neuronach.**
- **I wiele innych**

WIELKOŚĆ I PLASTYCZNOŚĆ NEURONÓW



Neurony biologiczne różnią się:



- wielkością i pojemnością,
- wrażliwością i reaktywnością,
- reprezentowanymi zbiorami kombinacji bodźców (danych),
- połączeniami
- i innymi cechami...

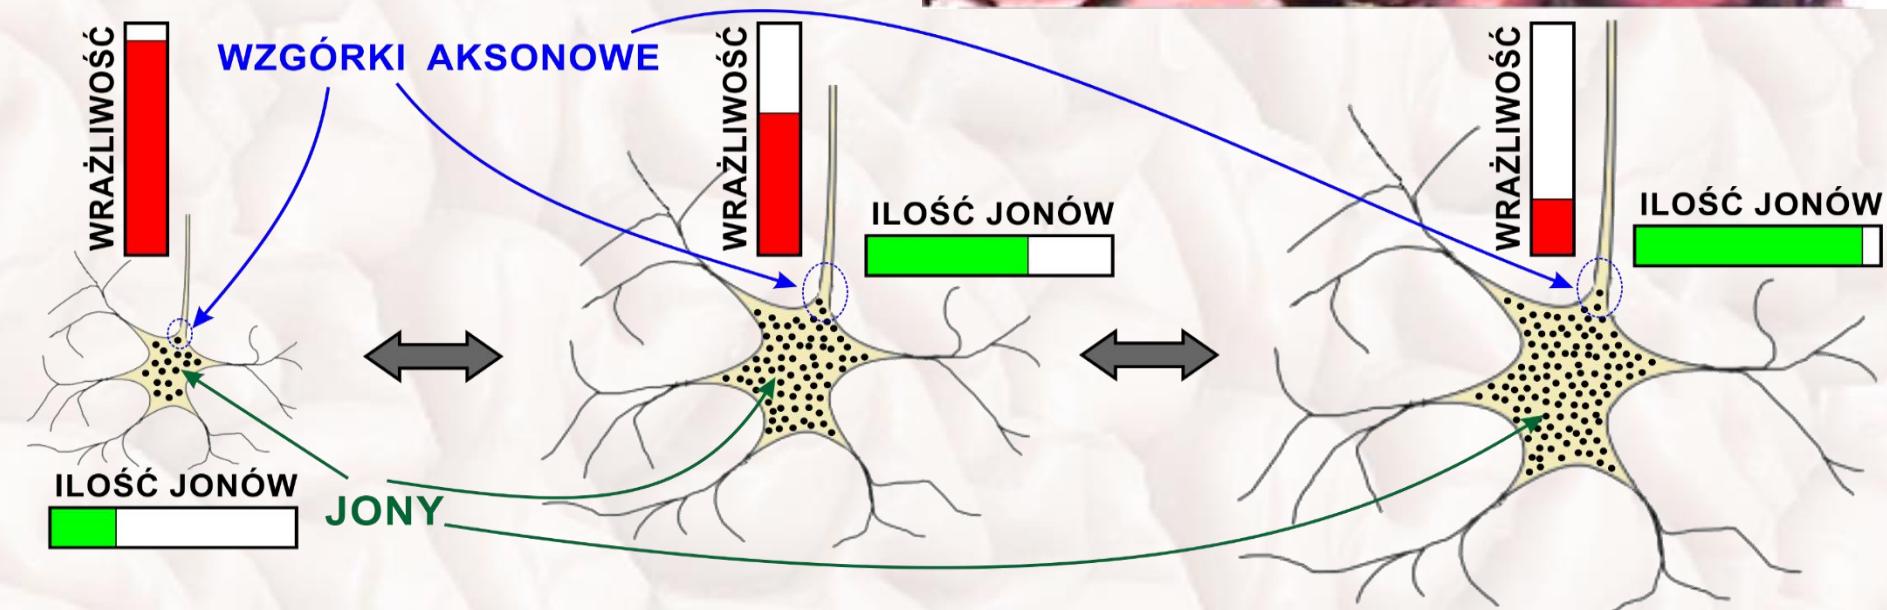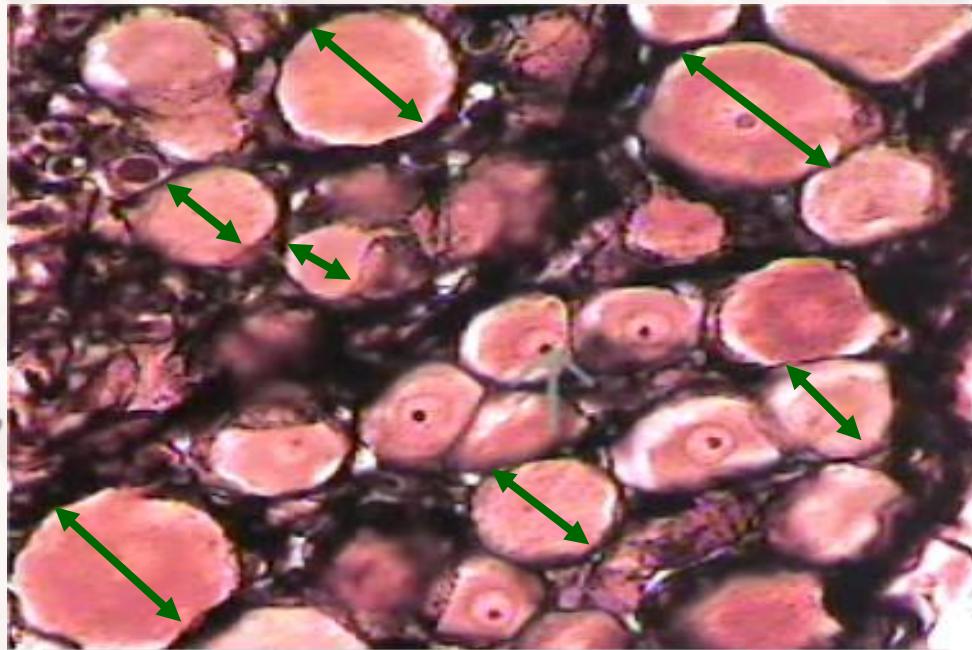

POŁĄCZENIA I SYNAPSY




- Szybkie i wybiórcze przekazywanie informacji
- Adaptatywne reagowanie na nadchodzące sygnały
- Zróżnicowanie reprezentowanych kombinacji

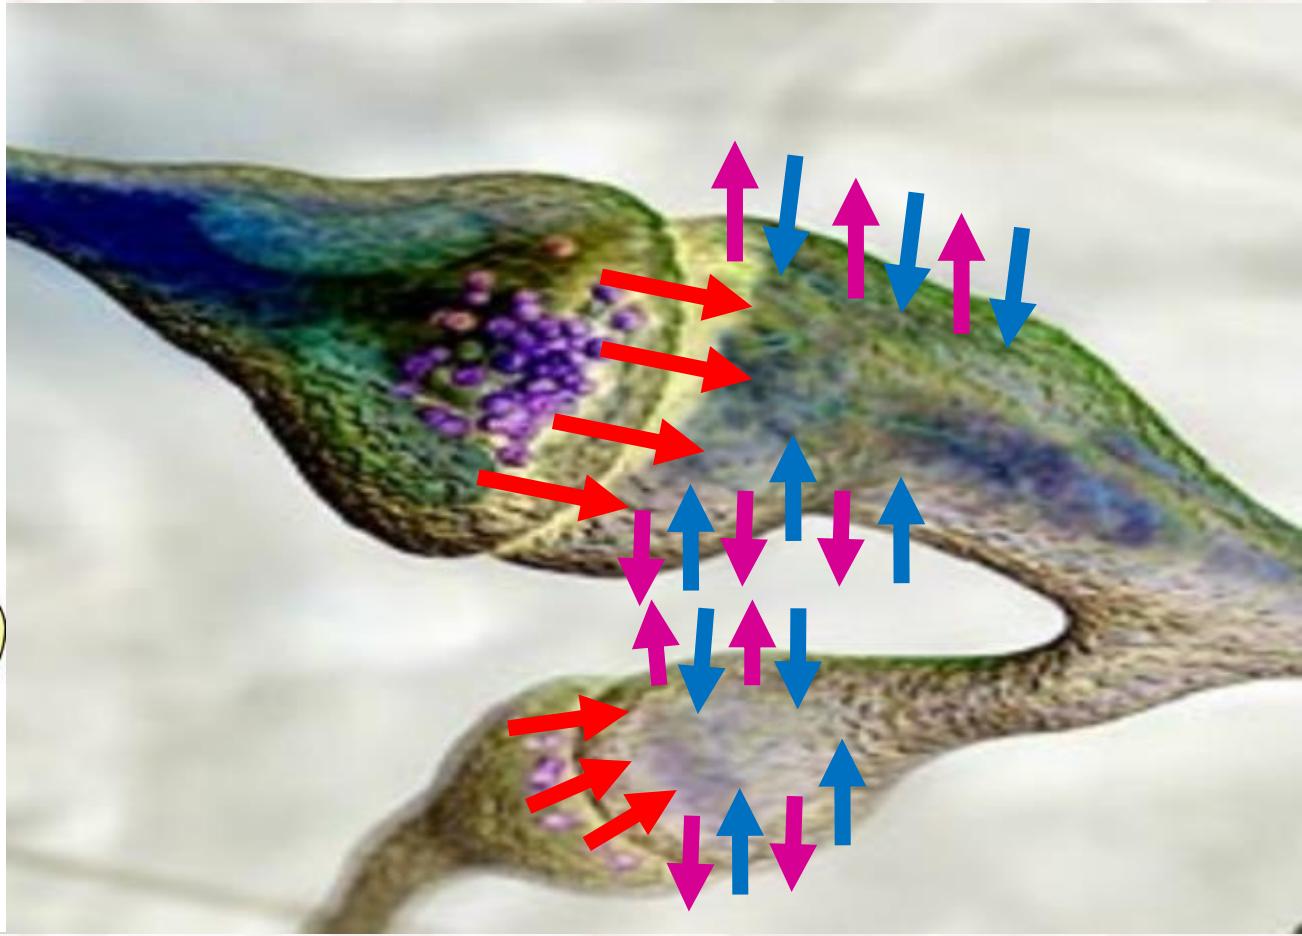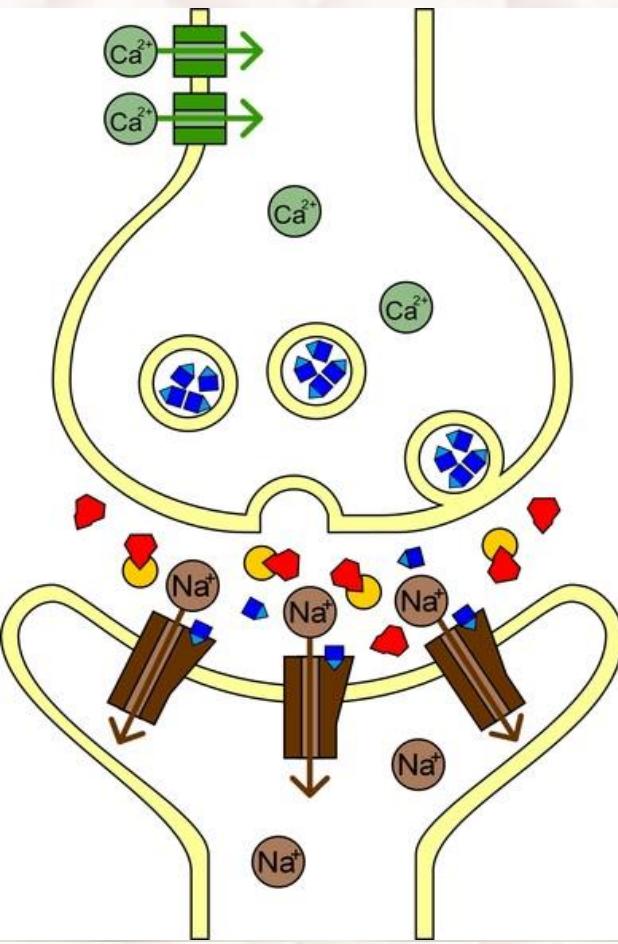




STAN NEURONU


WPŁYW 1. SYNAPSY NA STAN NEURONU

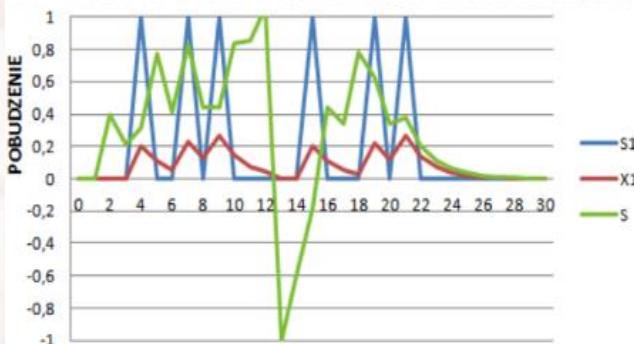


WPŁYW 2. SYNAPSY NA STAN NEURONU

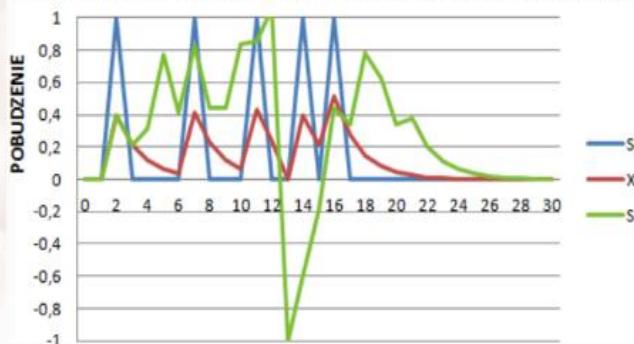

WPŁYW 3. SYNAPSY NA STAN NEURONU

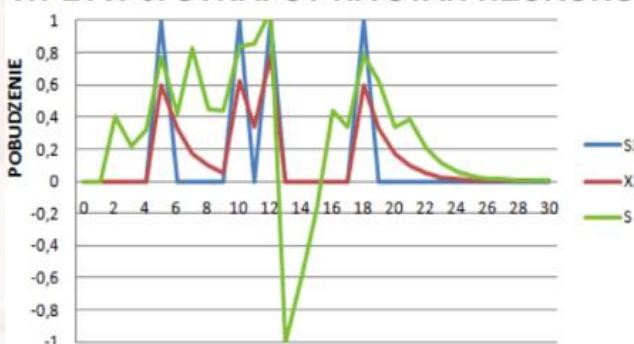

Zmienia się z upływem czasu
pod wpływem wewnętrznych procesów,
a nie tylko na skutek
zewnętrznych oddziaływań.

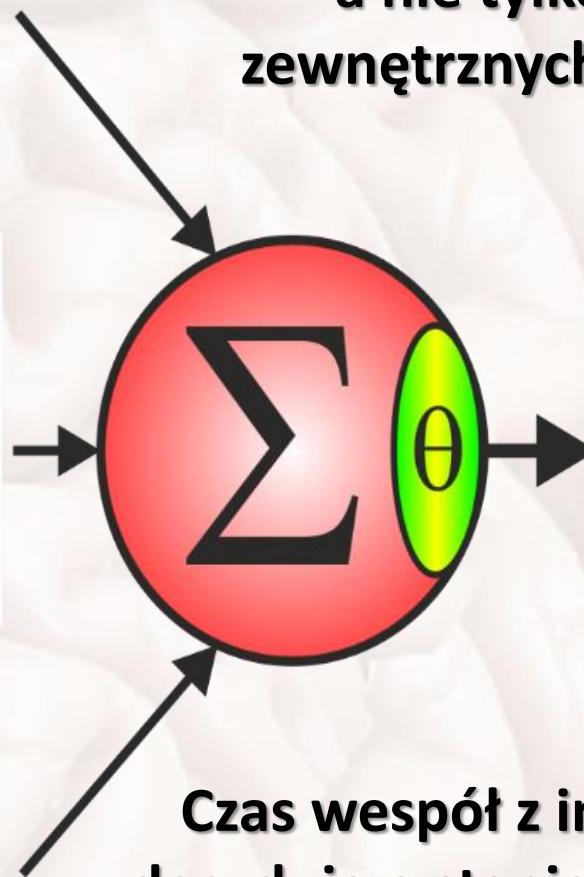

AKTYWACJA




Czas wspólny z innymi czynnikami
decyduje o stanie neuronów oraz ich
zwiększonej lub zmniejszonej reaktywności.




STAN NEURONU


WPŁYW 1. SYNAPSY NA STAN NEURONU

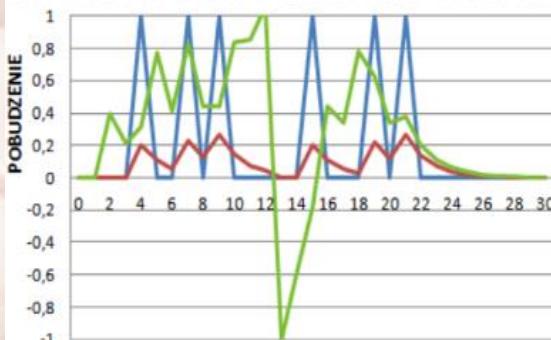



WPŁYW 2. SYNAPSY NA STAN NEURONU

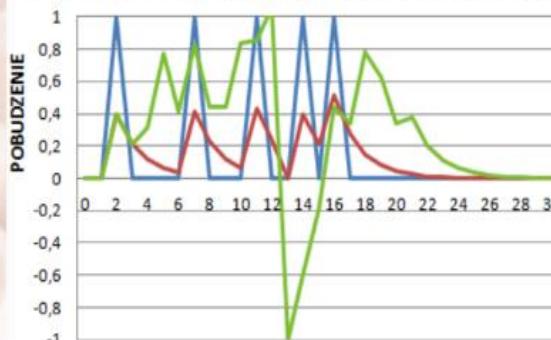

WPŁYW 3. SYNAPSY NA STAN NEURONU

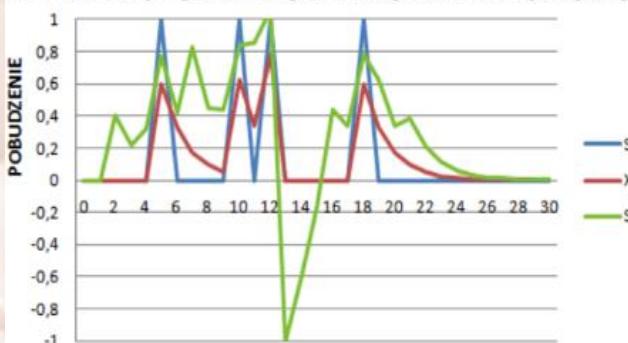

Zmienia się z upływem czasu
pod wpływem wewnętrznych procesów,
a nie tylko na skutek
zewnętrznych oddziaływań.

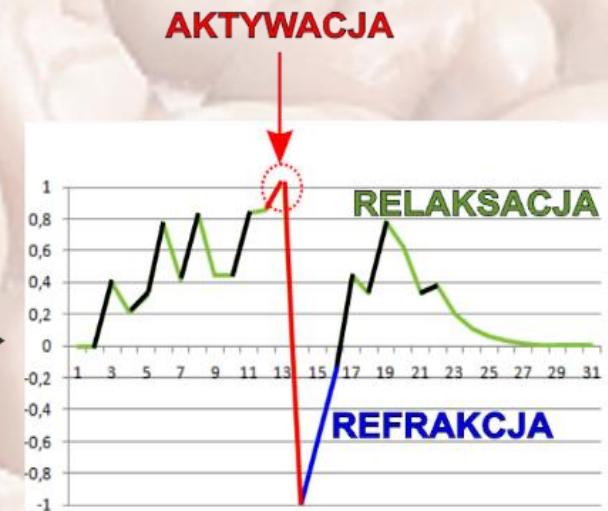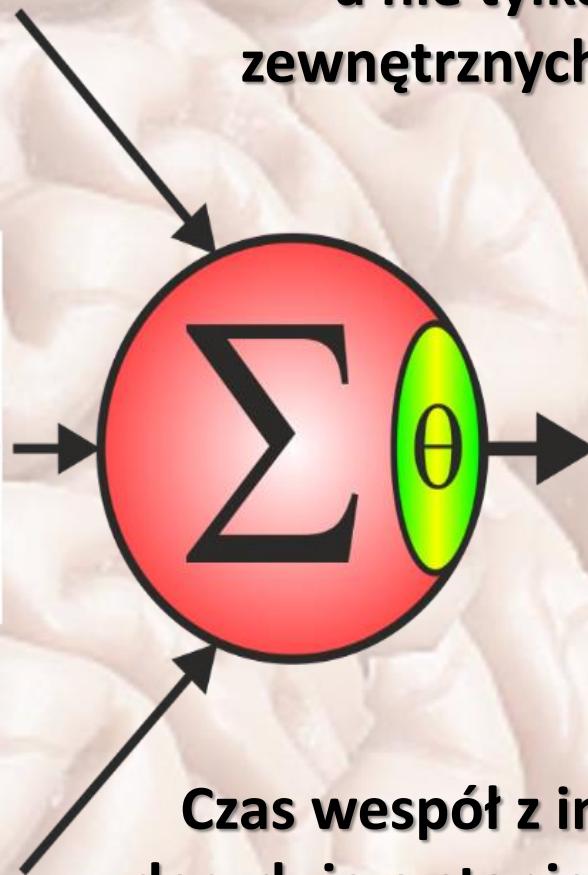

Czas wspólny z innymi czynnikami
decyduje o stanie neuronów oraz ich
zwiększonej lub zmniejszonej reaktywności.



PODSTAWOWE METODY

UCZENIA SIECI NEURONOWYCH



Do najbardziej znanych i powszechnie wykorzystywanych metod uczenia sieci neuronowych należą:

Reguła Hebb'a polegająca na wzmacnianiu tych połączeń synaptycznych ($A \sim B$), w których aktywność jednego neuronu A powoduje aktywność drugiego połączonego z nim neuronu B. Odpowiada to empirycznym badaniom nad LTP (long term potentiation).

Metoda wstecznej propagacji błędów (back propagation) umożliwiająca uczenie sieci wielowarstwowych poprzez propagację różnicy pomiędzy pożdanym a otrzymanym sygnałem na wyjściu sieci.

Samoorganizacja w sieci neuronowej (np. SOM) umożliwiają uczenie sieci bez nauczyciela (unsupervised), którego celem jest wykształcenie w sieci neuronów, które by reagowały na pewne powtarzające się kombinacje bodźców z przestrzeni danych, którym można później przypisać pewne znaczenie. W tych sieciach wzmacniany jest neuron, który osiąga największą wartość pobudzenia oraz ew. również otaczające go neurony, co zapewnia sytuowanie podobnych kombinacji bodźców blisko siebie.

Sieci rekurencyjne (np. sieci Hopfielda), których bodźce krążą przez pewien określony czas aż do osiągnięcia pewnego stanu stabilności, który jest traktowany jako odpowiedź sieci.



PODSTAWY UCZENIA SIECI NEURONOWYCH



Sztuczne sieci neuronowe można adaptować do rozwiązywania różnych zadań na wiele różnych sposobów.

Istnieje wiele reguł ich adaptacji, spośród których większość wykorzystuje uczenie się oparte o tzw. **wzorce uczące**.

W sztucznych sieciach neuronowych w trakcie uczenia adaptacji podlegają wagi reprezentujące siłę połączeń pomiędzy neuronami.

Reguła Widrowa-Hoffa

Dotyczy uczenia nadzorowanego sieci jednokierunkowych, gdzie minimalizuje się błąd pomiędzy pożądaną a aktualną odpowiedzią.

$$\delta^j = z^j - y^j = z^j - \mathbf{w}^T \mathbf{x}^j$$

Korekta wag jest następująca (Widrow,Hoff 1962):

$$\Delta w_i = \eta \cdot \delta^j \cdot x_i^j$$



MODEL ADALINE

Adaptive Linear Neuron



Neuron Adaline jest bardzo podobny do Perceptronu.

Modele te różnią się algorytmem uczenia:

Porównuje się sygnał wzorcowy d z sygnałem s na wyjściu liniowej części neuronu (sumatora), a więc błąd opisany jest wzorem: $\delta = d - s$

Uczenie neuronu sprowadza się do minimalizacji funkcji błędu średniego kwadratowego, zwanego też **błądem średniokwadratowym**:

$$Q(\mathbf{w}) = \frac{1}{2} \varepsilon^2 = \frac{1}{2} \left[d - \left(\sum_{i=0}^n w_i x_i \right) \right]^2$$

Ze względu na to, iż funkcja jest różniczkowalna, możemy użyć metody największego spadku gradientu:

$$\mathbf{w}_i(t+1) = \mathbf{w}_i(t) - \eta \frac{\partial Q(\mathbf{w}_i)}{\partial w_i} = \mathbf{w}_i(t) + \eta \delta x_i = \mathbf{w}_i(t) + \eta(d - s)x_i$$

Reguła ta nosi nazwę **reguły delta**: $\delta = d - s$



REGUŁA DELTA UCZENIA SIECI NEURONOWYCH



Jedną z najbardziej znanych i często stosowanych reguł adaptacji sztucznych sieci neuronowych w procesie uczenia jest reguła delta.

Reguła delta

Obowiązuje dla neuronów z ciągłymi funkcjami aktywacji i nadzorowanego trybu uczenia. Regułę delta wyprowadza się jako wynik minimalizacji kryterium błędu średniokwadratowego Q .

$$Q = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N (z^j - y^j)^2 = \sum_{j=1}^N Q^j, \quad Q^j = \frac{1}{2} (\delta^j)^2$$

Korekta wag:

$$\Delta w_i = \eta \cdot \delta^j \cdot f'(e^j) \cdot x_i^j$$

gdzie $f'()$ oznacza pochodną funkcji aktywacji. W przypadku funkcji sigmoidalnej:

$$\Delta w_i = \eta \cdot \delta^j \cdot (1 - y^j) \cdot y^j \cdot x_i^j$$

Stosowana jest do uczenia wielowarstwowych sieci neuronowych wraz z algorytmem wstecznej propagacji błędów (Rumelhart, McClelland 1986)



SIGMOIDALNY MODEL NEURONU




Model ten niewiele różni się od Perceptronu i modelu Adaline. Różnica polega na zastosowaniu funkcji sigmoidalnej na wyjściu neuronu, która oblicza sygnał wyjściowy na podstawie sumy ważonej sygnałów wejściowych:

$$y(t) = f\left(\sum_{i=0}^n w_i(t)x_i(t)\right)$$

Miarę błędu definiuje się wtedy jako:

$$Q(w) = \frac{1}{2} \left[d - f\left(\sum_{i=0}^n w_i x_i\right) \right]^2$$

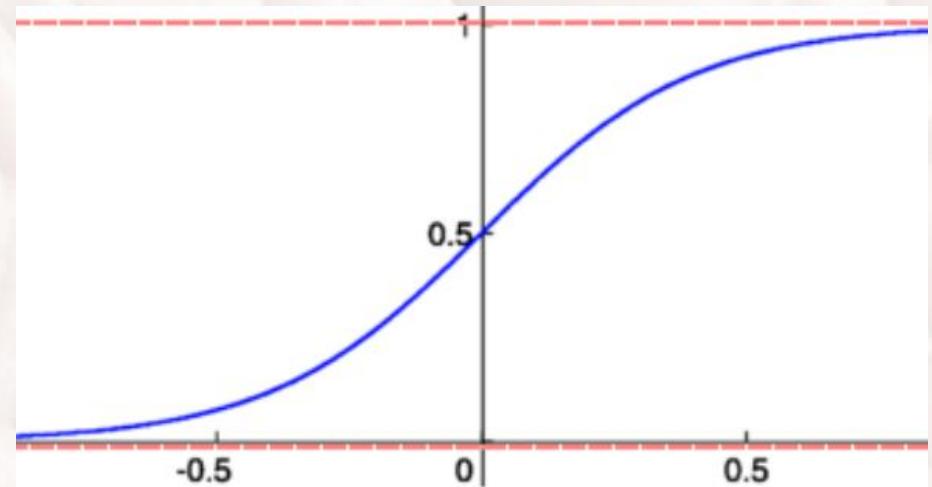

Korzystając z metody największego spadku gradientu otrzymujemy:

$$\begin{aligned} w_i(t+1) &= w_i(t) - \eta \frac{\partial Q(w_i)}{\partial w_i} = w_i(t) - \eta \delta x_i \\ &= w_i(t) - \eta(d - f(s))f'(s)x_i \end{aligned}$$



SIECI NEURONOWE WIELOWARSTWOWE

MLP – Multilayer Perceptron



Sieci wielowarstwowe to odpowiednio połączone warstwy neuronów zwykle o nielinowych funkcjach aktywacji (np. neurony sigmoidalne, radialne), aczkolwiek czasami w warstwie wyjściowej pojawiają się neurony liniowe.

Sieci wielowarstwowe muszą posiadać minimalnie dwie warstwy neuronów:

warstwę wejściową i warstwę wyjściową


pomiędzy którymi może być jedna lub więcej **warstw ukrytych**.

W każdej warstwie może występować różna ilość neuronów:

W warstwie wejściowej odpowiada ona zwykle ilości parametrów opisujących dane wejściowe, w warstwie wyjściowej np. ilości klas, natomiast ilość neuronów w warstwach ukrytych odpowiada za możliwości modelu.

Neurony łączą się tylko pomiędzy (zwykle) sąsiednimi warstwami, zaś wewnętrz warstw nie występują połączenia pomiędzy neuronami.

Neurony zwykłe łączymy pomiędzy sąsiednimi warstwami na zasadzie każdy z każdym.

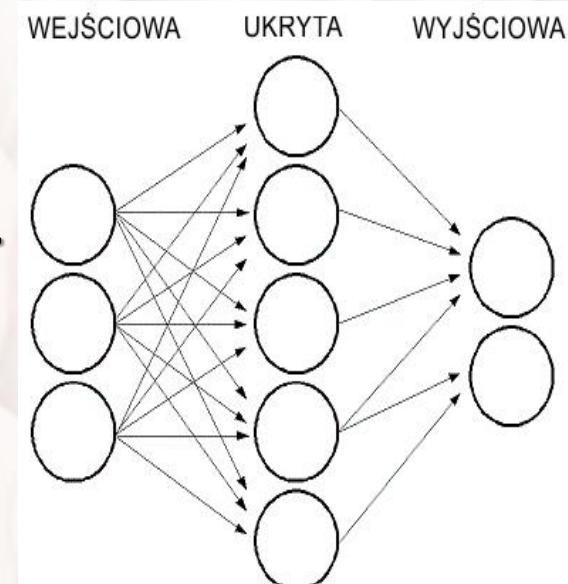



UCZENIE SIECI WIELOWARSTWOVYCH



Sieci wielowarstwowe uczymy zwykle metodami nadzorowanymi (tzn. z nauczycielem):

- 1. Podajemy na wejście sygnał wejściowy (zwykle w postaci wektora lub macierzy danych)**
- 2. Obliczamy wartości wyjściowe neuronów w 1. warstwie i poprzez ich połączenia z neuronami w 2. warstwie podajemy te wartości jako sygnały wejściowe dla neuronów w 2. warstwie.**
- 3. Obliczamy wartości wyjściowe w kolejnych warstwach tym samym sposobem.**
- 4. Wartości wyznaczone w ostatniej warstwie stanowią zarazem odpowiedź sieci na podany sygnał wejściowy.**
- 5. Sygnał ten porównujemy z wzorcowym (określonym przez nauczyciela) i wyznaczamy błąd.**
- 6. Korzystając metod gradientowych propagujemy błąd wstecz przez sieć i dokonujemy korekty wartości wag połączeń synaptycznych.**



ALGORYTM WSTECZNEJ PROPAGACJI BŁĘDÓW




Pierwszym i zarazem najbardziej popularnym algorytmem do uczenia sieci wielowarstwowych jest **algorytm wstecznej propagacji błędów** (*backpropagation algorithm*), którego działanie oparte jest na regule delta.

Wyznaczamy średniokwadratową funkcję błędu dla sieci **$Q(w)$** , a następnie dążymy do znalezienia minimum tej funkcji względem wektora **w** .

Uczenie składa się z dwóch naprzemiennych faz:

1. Fazy **propagacji sygnału** od wejść (wektora x) do wyjścia.
2. Fazy **wstecznej propagacji błędu** od wyjścia y w kierunku wejść sieci.

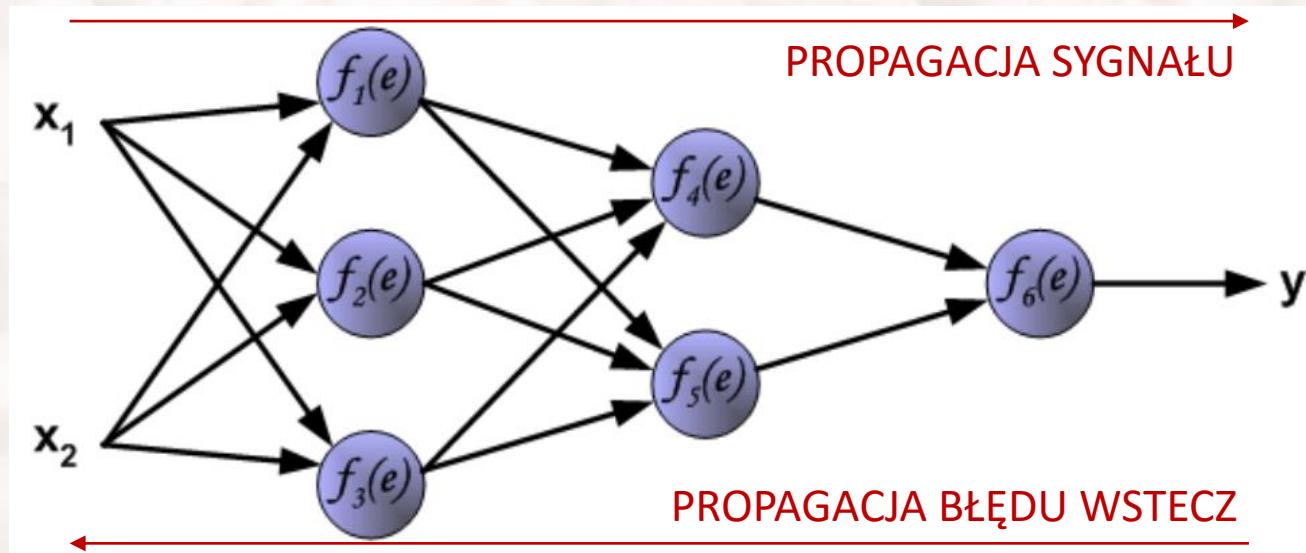




PROPAGACJA SYGNAŁU PRZEZ PIERWSZĄ WARSTWĘ SIECI



Sieć wielowarstwową pobudzamy sygnałami wejściowymi (x_1, x_2) kolejno warstwami neuronów.

Najpierw pobudzane są neurony w 1. warstwie i obliczana jest ich wartość wejściowa y_1, y_2 i y_3 . Wartości wyjściowe następnie są wykorzystane jako sygnały wejściowe w kolejnej warstwie neuronów.

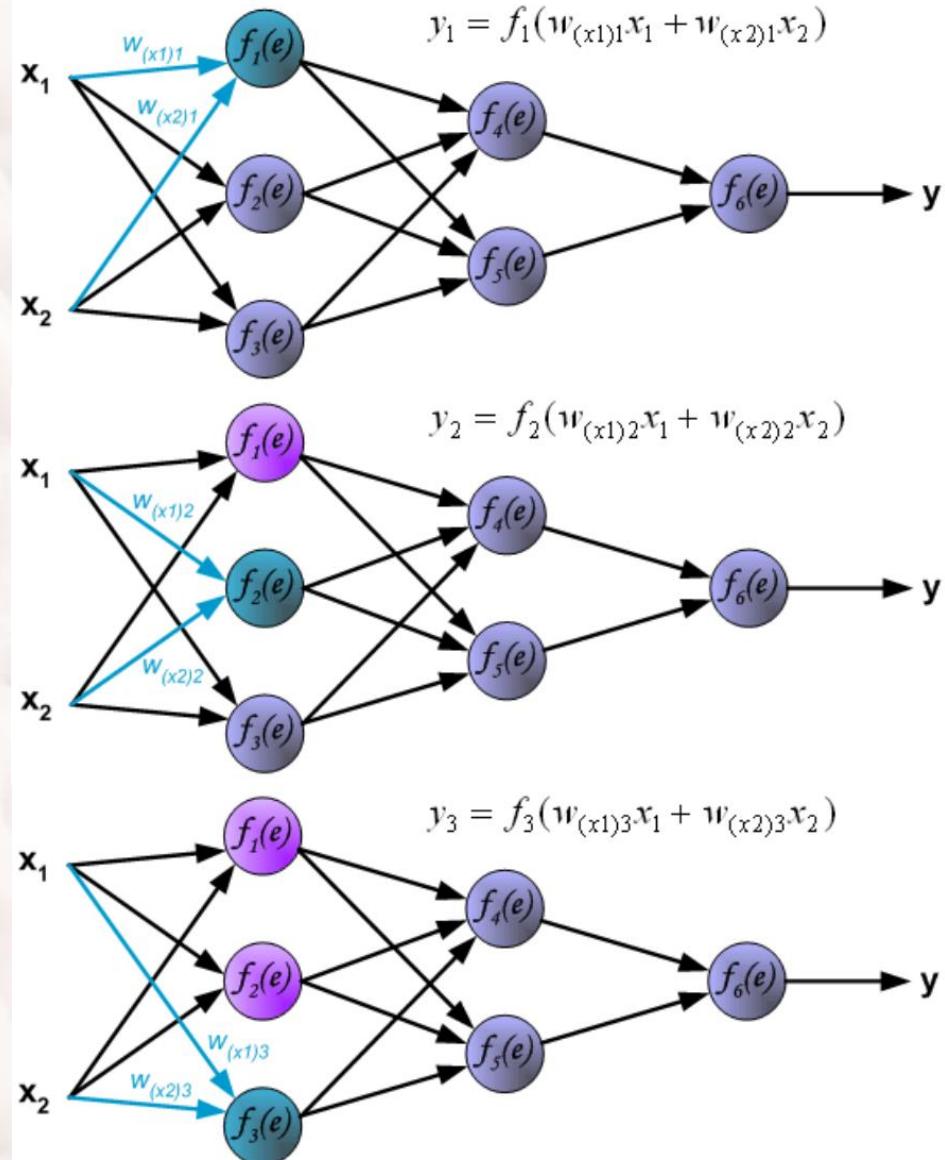





PROPAGACJA SYGNAŁU PRZEZ DRUGĄ WARSTWĘ SIECI



Drugą (ukrytą) warstwę neuronów sieci wielowarstwowej pobudzamy sygnałami wyjściowymi warstwy pierwszej (y_1 , y_2 i y_3) obliczonymi w poprzednim kroku.

Na tej podstawie wyznaczane są wartości wyjściowe neuronów w warstwie drugiej (y_4 i y_5).

Obliczone wartości wyjściowe następnie są wykorzystane jako sygnały wejściowe w ostatniej warstwie neuronów, tzw. Warstwie wyjściowej sieci, która w naszym przypadku zawiera tylko 1 neuron.

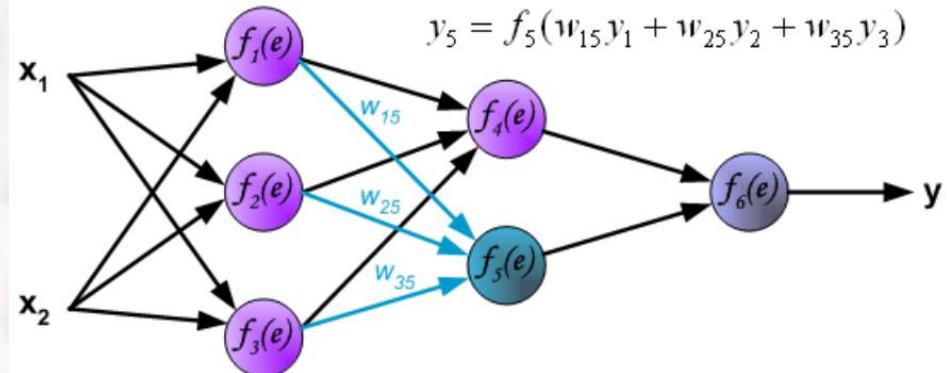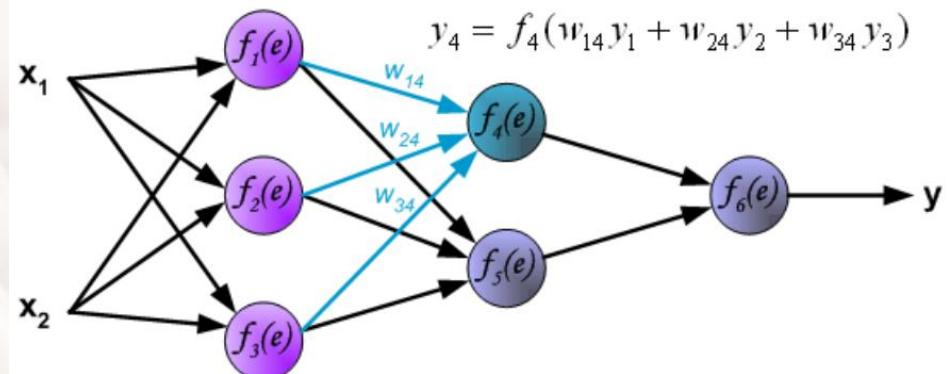



PROPAGACJA SYGNAŁU PRZEZ TRZECIĄ WARSTWĘ SIECI





Trzecia warstwa neuronów sieci wielowarstwowej zawierająca pojedynczy neuron pobudzamy sygnałami wyjściowymi warstwy drugiej (y_4 i y_5) obliczonymi w poprzednim kroku.

Na tej podstawie wyznaczana jest wartość wyjściowa neuronu w warstwie trzeciej (y_6).

Obliczona wartość wyjściowa jest porównywana z wartością pożądaną (z) wyznaczoną w zbiorze uczącym przez nauczyciela, a różnica pomiędzy wartością pożądaną i uzyskaną ($\delta = z - y$) stanowią o dalszych krokach działania algorytmu.

Wartość błędu jest propagowana wstecz, ważona zgodnie z wagą połączenia między neuronami i sumowana w tych neuronach celem wyznaczenia ich błędu.

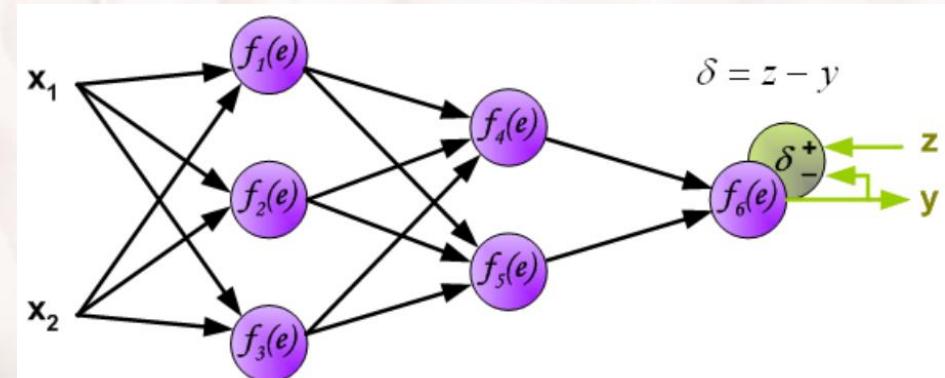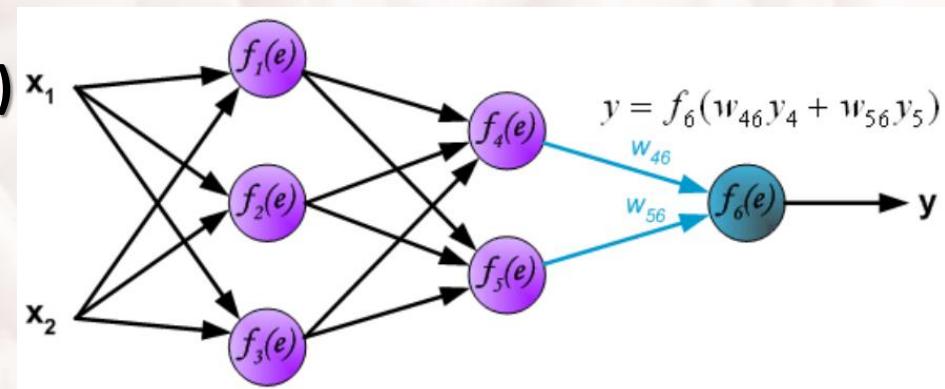



PROPAGACJA WSTECZNA BŁĘDU DO DRUGIEJ WARSTWY





Przechodząc z błędem wstecz z trzeciej warstwy do drugiej, błąd jest ważony zgodnie z aktualną wartością wagi połączenia pomiędzy neuronem warstwy 3 i odpowiednim neuronem warstwy drugiej.

Neurony w warstwie drugiej sumują ważone sygnały błędów dochodzących do nich z warstwy trzeciej. Tutaj ze względu na to, iż w warstwie 3 występuje tylko jeden neuron, sumy składają się tylko z jednego członu:

$$\delta_i = \sum_{j=1}^k w_{ij} \delta_j$$

$$\delta_4 = w_{46} \delta_6$$

$$\delta_5 = w_{56} \delta_6$$

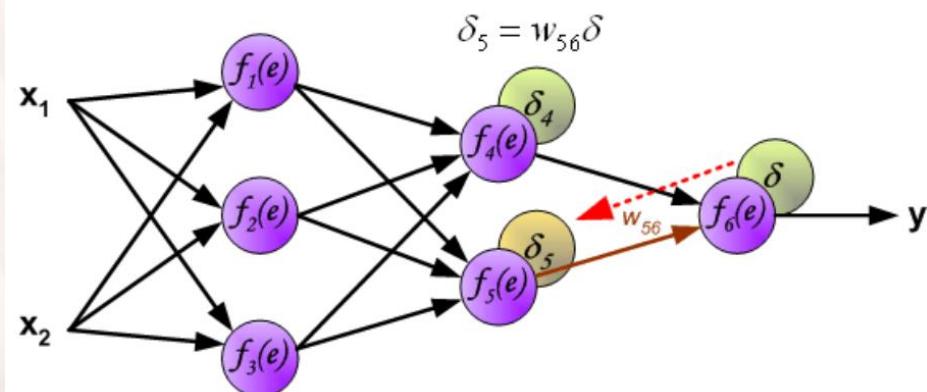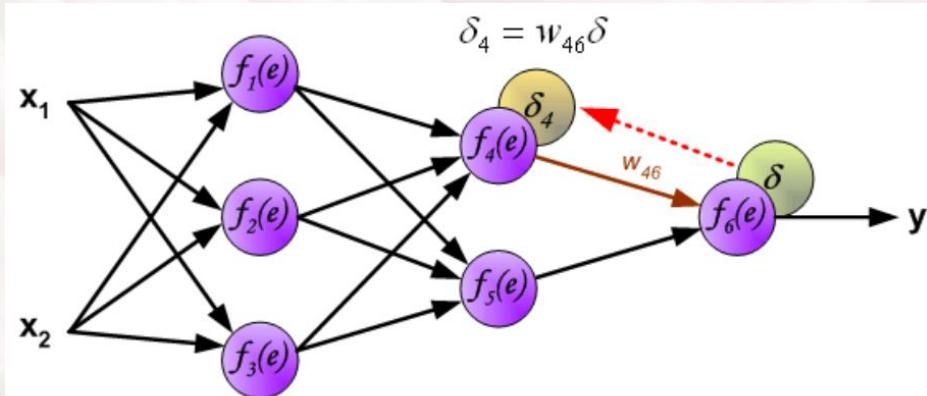




PROPAGACJA WSTECZNA BŁĘDU DO PIERSZWEJ WARSTWY



Przechodząc z błędem wstecz z drugiej do pierwszej warstwy sieci błędy obliczone dla drugiej warstwy (δ_4 i δ_5) są ważone zgodnie z aktualną wartością wag połączeń pomiędzy neuronami warstwy drugiej i pierwszej, a następnie sumowane neuronach warstwy pierwszej zgodnie z następującą zależnością:

$$\delta_i = \sum_{j=1}^k w_{ij} \delta_j$$

Następnie dokonywana jest korekta wartości wag sieci.

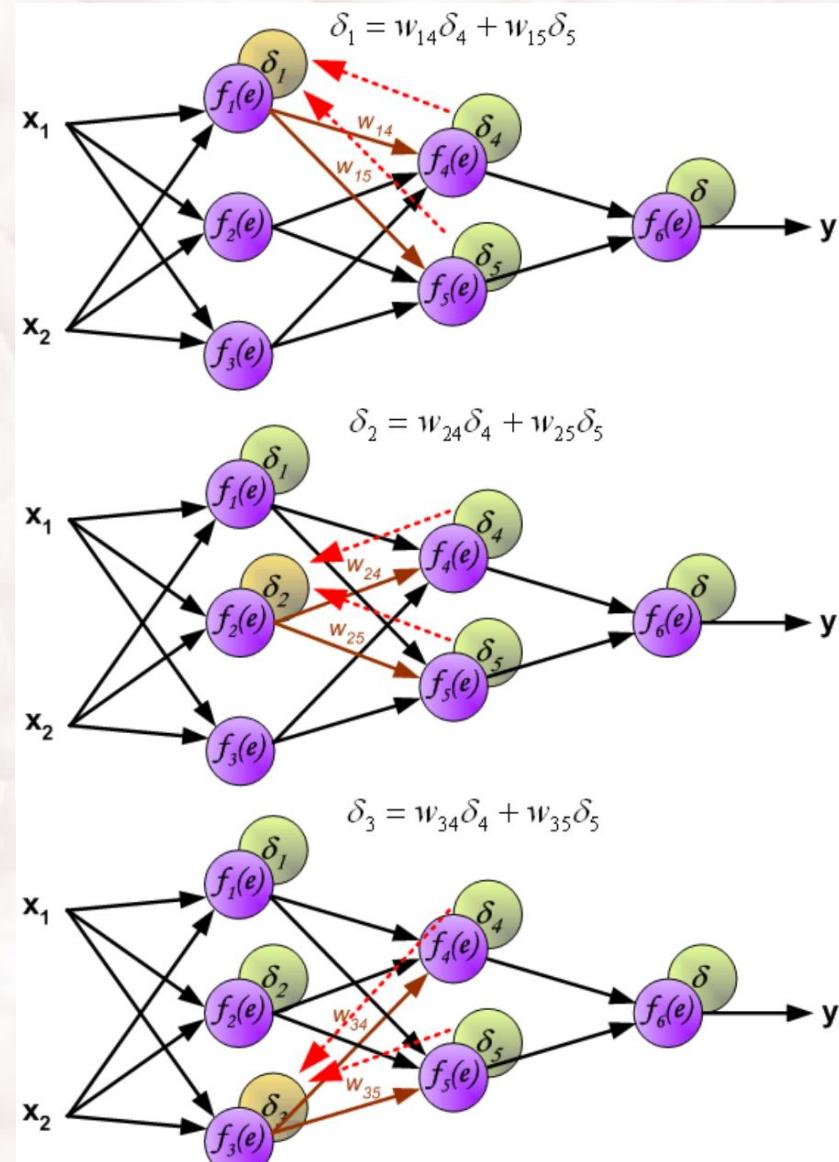



KOREKTA WAG SIECI W TRAKCIE PROPAGACJI WSTECZNEJ BŁĘDU




Dokonujemy korekty wag sieci tak, żeby zmniejszyć błąd średniokwadratowy, jaki był obliczony na wyjściu sieci.

W tym celu korzystamy z uogólnionej reguły delta, korzystając z pochodnej cząstkowej funkcji aktywacji oznaczonej jako $df_i(e) / de$.

Korekty wag możemy dokonywać:
od razu dla każdego wzorca uczącego
(tzw. *on-line training*)

dopiero po zakończeniu propagacji błędów dla całego zbioru uczącego, sumując je dla wszystkich wzorców, a na końcu obliczając ich średnią
(tzw. *off-line training lub batch training*).

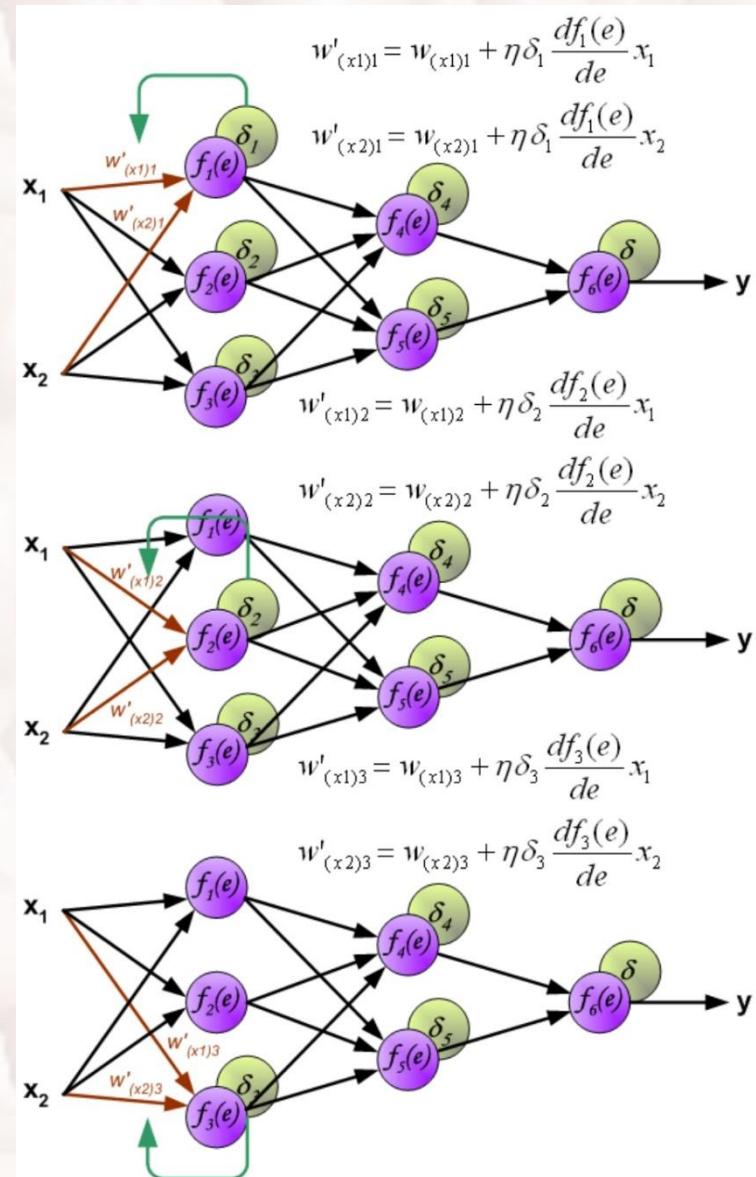





KOREKTA WAG SIECI W TRAKCIE PROPAGACJI WSTECZNEJ BŁĘDU



Podobnie dokonujemy korekty wag w drugiej i trzeciej warstwie sieci.

Współczynnik η służy stopniowej adaptacji sieci oraz określa szybkość uczenia się. Na początku jest zwykle duży, a następnie jego wartość jest stopniowo zmniejszana. Warunkuje on możliwość przejścia od minimów lokalnych do minimum globalnego.

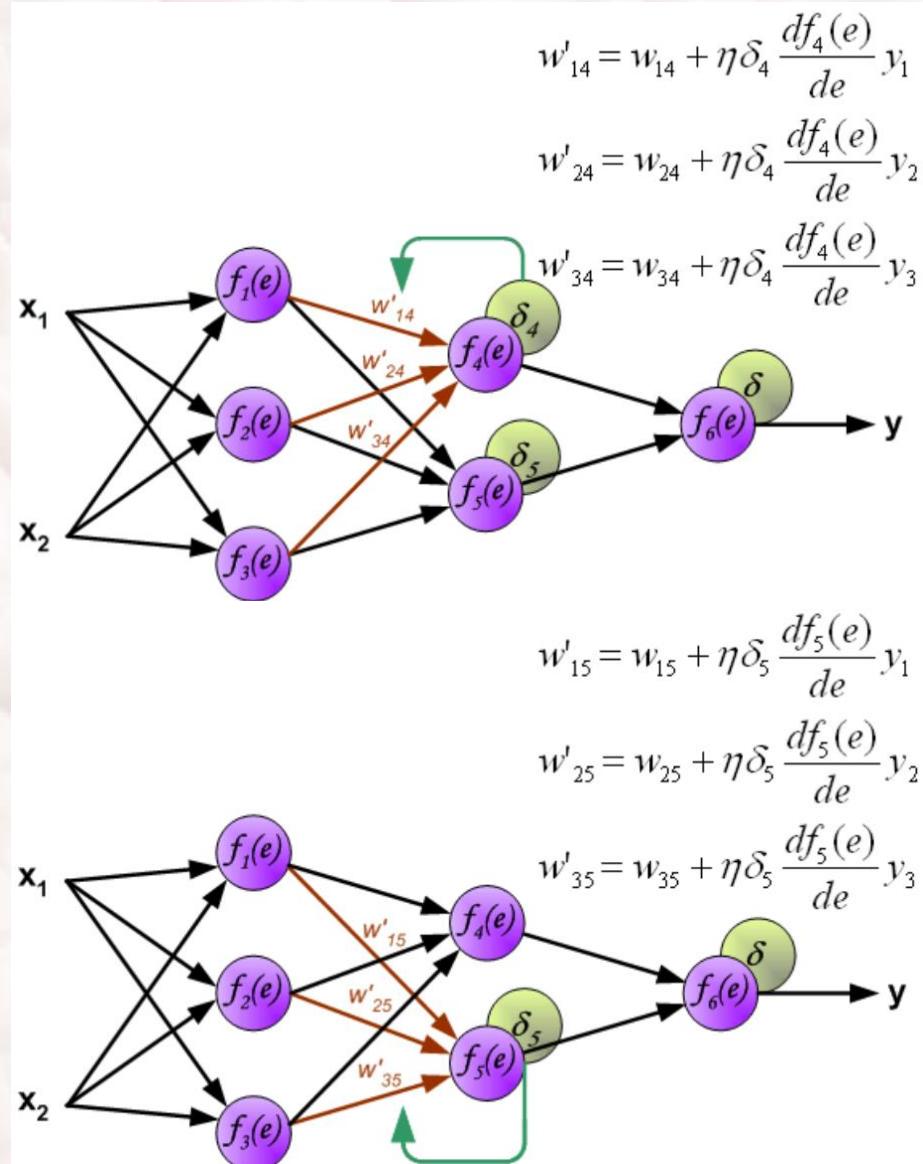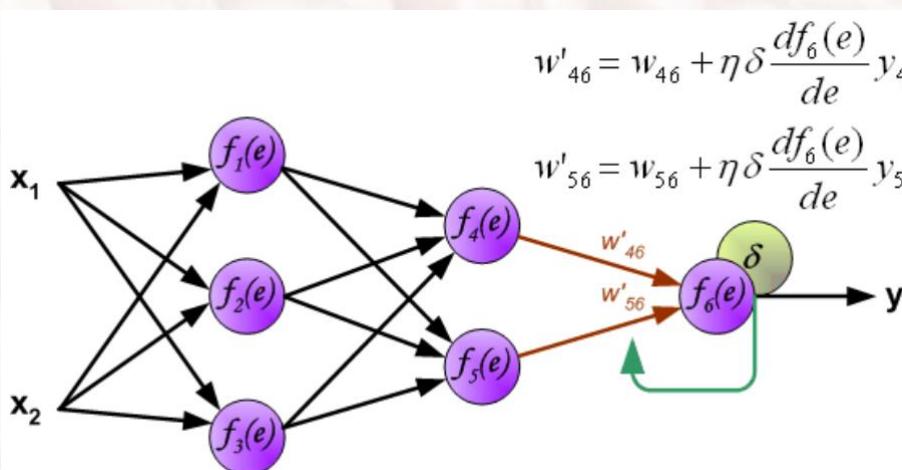




KOREKTA WAG SIECI W TRAKCIE PROPAGACJI WSTECZNEJ BŁĘDU



Wyznaczenie wartości pochodnej we wzorach na aktualizację wag zależne jest od postaci funkcji aktywacji f.

Dla najczęściej stosowanych funkcji:

sigmoidalnej:

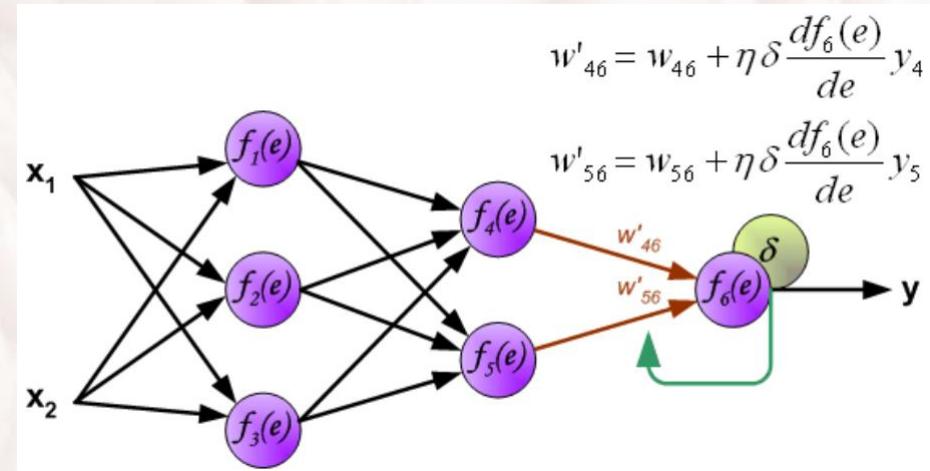

$$f(x) = \frac{1}{1 + e^{-\beta * x}}$$

$$f'(x) = \beta * f(x) * (1 - f(x)) = \beta * y * (1 - y)$$

tangensa hiperbolicznego:

$$f(x) = \tanh(\beta * x)$$

$$f'(x) = \beta * (1 - \tanh^2(\beta * x)) = \beta * y(1 - y^2)$$




TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z ADAPTACJĄ SIECI NEURONÓW



Najczęściej spotykane metody adaptacji sieci neuronowych wykorzystują metody optymalizacji gradientowej, wyznaczając kierunek spadku gradientu funkcji błędu.

Metody te jednak są narażone na utknięcie w lokalnych minimach, co jest podstawową piętą Achillesa tych metod, nie dając gwarancji znalezienia globalnego minimum – a więc optymalnego rozwiązania z punktu widzenia określonej architektury sieci neuronowej oraz przyjętych funkcji aktywacji neuronów.

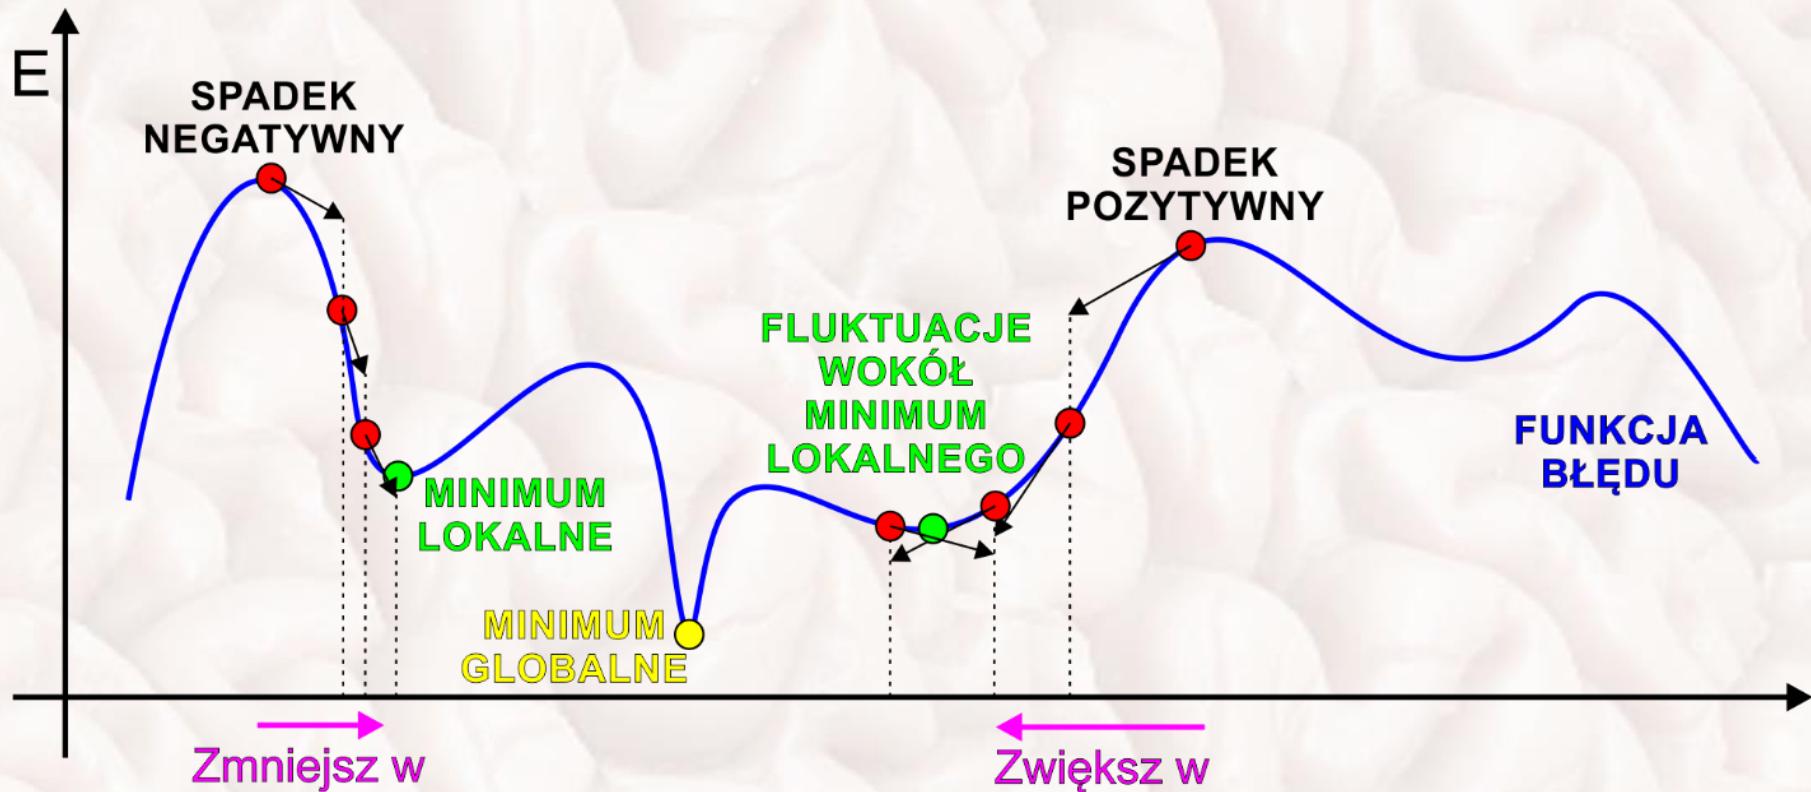



ZASTOSOWANIA SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH



- ✓ Klasyfikacji (obrazów, mowy, procesów,...)
- ✓ Regresji (funkcji matematycznych,...)
- ✓ Rozpoznawania (obiektów, ludzi, gestów, pisma...)
- ✓ Identyfikacji (obiektów, ludzi, gestów, pisma...)
- ✓ Przewidywania i prognozowania (np. szeregów czasowych, kursów walut,...)
- ✓ Sterowania i optymalizacji (np. różnych urządzeń ze sprzężeniem zwrotnym, ...)
- ✓ Analizy i grupowania (np. w marketingu, sprzedaży, produkcji,...)
- ✓ Analizy ryzyka i opłacalności (np. kredytów i pożyczek bankowych,...)
- ✓ Doboru (np. surowców, składników, dla których nie jest znana technologia)
- ✓ ... i wielu innych zagadnień, gdzie nie znamy algorytmu lub jego założenia są rozmyte albo złożoność obliczeniowa klasycznych rozwiązań zbyt duża.


Obecnie rynek rozwiązań sztucznej inteligencji (w tym sieci neuronowych) liczy sobie 20 000 000 000 USD rocznie i z roku na rok wykładniczo rośnie.



CZEGO NAM BRAKUJE?



- ✓ Jak zbudować optymalną strukturę sieci neuronowej?
- ✓ Jak automatycznie dostosowywać strukturę połączeń do danych uczących?
- ✓ Jak zainicjować wagi synaptyczne neuronów?
- ✓ Jak osiągnąć uogólnienia na wyższym poziomie abstrakcji?
- ✓ Jak osiągnąć kreatywność sieci neuronowej?
- ✓ Czy tylko neurony mają znaczenie?
- ✓ Jakie znaczenie ma czas różnych procesów?
- ✓ Jakie znaczenie ma kolejność aktywacji?
- ✓ Jakie znaczenie ma lokalizacja neuronów?
- ✓ Jakie znaczenie pełni kontekst?
- ✓ Jak powstaje wiedza w sieci neuronów?
- ✓ Jak zbudować sztuczną inteligencję?

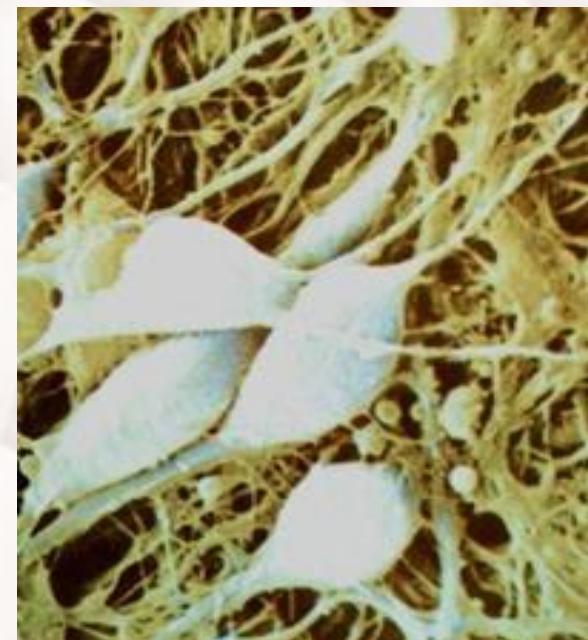



ZADANIA DO PRZEMYŚLENIA



1. Zastanów się nad tym, dlaczego czasami trudno Ci sobie o czymś przypomnieć i co robisz, żeby tak się stało?
2. Jeżeli uda Ci się, co o tym zadecydowało, że sobie przypomniałeś?
3. Co ułatwia zapamiętywanie?
4. Jak rozwiążujesz nowe zadania i jak szukasz rozwiązań?
5. Co sprawia, iż kogoś traktujemy jako bardziej inteligentnego?
6. Czy inteligencja przejawia się we wszystkich obszarach działań człowieka jednakowo dając podobnie dobre rezultaty?
7. Co decyduje o efektywności i skuteczności działań?
8. Co nam przychodzi z łatwością, a czego musimy się uczyć?
9. Co to jest wiedza i jak ją efektywnie formować?
10. Czym jest inteligencja i jak ją efektywnie rozwijać?