FORMATO PARA ELABORACIÓN DE TALLERES ESTUDIANTILES	Departamento: Eléctrica y Electrónica
	Carrera: Electrónica y Automatización Asignatura: Fundamentos de la Programación NRC:28561
	Apellidos y nombres del estudiante: Figueroa Cerón Sofía Vanessa

Ejercicio 15

Ejercicio:

15.Leer número del 1 al 5.

Resultado esperado	Leer un número entero del 1 al 5 ingresado por teclado y mostrar el día correspondiente de la semana. Si el número no está dentro del rango, se debe mostrar un mensaje de error.

Contexto del ejercicio

Se presenta un programa que solicita un número entero entre 1 y 5 y muestra el día de la semana correspondiente.

La condición principal es evaluar el valor ingresado usando la estructura Segun. Según el número elegido, el programa muestra un día diferente.

Regla de selección:

1 → Lunes
2 → Martes
3 → Miércoles
4 → Jueves
5 → Viernes

1. Seudocódigo para PSeInt

```
Inicio

   Definir opcion Como Entero



   Escribir "Ingrese un número del 1 al 5:"

   Leer opcion



   Segun opcion Hacer
```

```
        1:
            Escribir "Lunes"
        2:
            Escribir "Martes"
        3:
            Escribir "Miércoles"
        4:
            Escribir "Jueves"
        5:
            Escribir "Viernes"
        De Otro Modo:
            Escribir "Número inválido"
    FinSegun
Fin
```

2. Prueba de escritorio en PSeInt

Paso	temperatura	salida	Descripción
1			Se declara la variable opcion como entero.
2	1		Se ingresa el número elegido.
3	1	Lunes	Como la opción es 1, se muestra “Lunes”.

Salida esperada al ingresar:

Opción:1

Lunes

3. Guía para pasar de PSeInt a Code::Blocks con sintaxis validada

Ahora sí: pasamos la lógica a lenguaje C. La clave es traducir cada instrucción de PSeInt a su equivalente en C, sin perder el orden de los ciclos.

Pseint	C / Code::Blocks	Para Recordar
Definir opcion Como Entero	int opcion;	La opción es un número entero
Escribir "Ingrese un número del 1 al 5:"	printf("Ingrese un numero del 1 al 5: ");	printf muestra mensajes en pantalla.
Leer opción	scanf("%d", &opcion);	%d se usa para leer números enteros.
Segun opcion Hacer	switch (opcion) {	switch permite evaluar varias opciones.
1: Escribir "Lunes"	case 1: printf("Lunes\n"); break;	Si la opción es 1, muestra lunes.
2: Escribir "Martes"	case 2: printf("Martes\n"); break;	Si la opción es 2, muestra martes.
3: Escribir "Miércoles"	case 3: printf("Miercoles\n"); break;	Si la opción es 3, muestra miércoles.
4: Escribir "Jueves"	case 4: printf("Jueves\n"); break;	Si la opción es 4, muestra jueves
5: Escribir "Viernes"	case 5: printf("Viernes\n"); break;	Si la opción es 5, muestra viernes.
De Otro Modo	default:	Se ejecuta si la opción no existe.
Escribir "Número inválido"	printf("Numero invalido\n");	Muestra error si el número no está entre 1 y 5.
FinSegun	}	La llave cierra el switch

Código validado en C para Code::Blocks

```
#include <stdio.h>


int main() {

    int opcion;


    printf("Ingrese un numero del 1 al 5: ");
```

```
    scanf("%d", &opcion);

    switch (opcion) {
        case 1:
            printf("Lunes\n");
            break;

        case 2:
            printf("Martes\n");
            break;

        case 3:
            printf("Miercoles\n");
            break;

        case 4:
            printf("Jueves\n");
            break;

        case 5:
            printf("Viernes\n");
            break;

        default:
            printf("Numero invalido\n");
            break;
    }

    return 0;
}
```

Diagrama De Flujo

Ejercicio 15

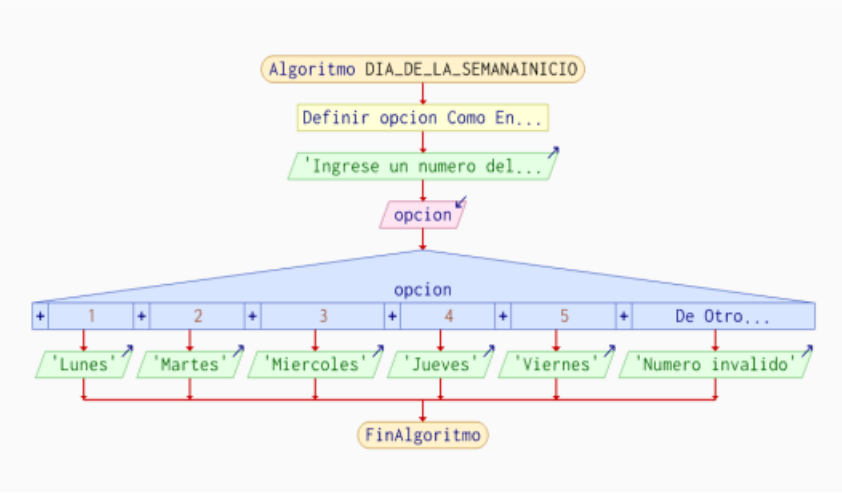

Conclusión

El programa permite leer un número del 1 al 5 y mostrar el día correspondiente usando una estructura de selección. Esto facilita trabajar con varias opciones sin usar muchas condiciones separadas.

Recomendación

Se recomienda ingresar solo números dentro del rango indicado para obtener un resultado válido. También es importante usar Segun en PSeInt y switch en C cuando se trabajan varias opciones específica.

Pasos sugeridos en Code::Blocks

1. Crear un nuevo archivo con extensión .c o abrir el archivo del ejercicio.
2. Copiar el código validado en C.
3. Compilar con Build o F9
4. Ejecutar con Run o con Build and Run.F9
5. Comparar la salida con la prueba de escritorio.

4. Rúbrica de evaluación sobre 20 puntos

Criterio	Excelente	Bueno	En proceso	Puntaje
Comprensión del problema	Identifica claramente que el triángulo debe ser hueco, con borde izquierdo, diagonal y base.	Reconoce la forma del triángulo, aunque explica parcialmente la condición de impresión.	Confunde triángulo lleno con triángulo hueco o no distingue los bordes.	4 pts
Seudocódigo en PSeInt	Usa correctamente variables, Repetir,	Presenta la estructura general, con	El seudocódigo está incompleto o no	4 pts

	Para, Si/Sino y Escribir Sin Saltar.	pequeños errores de sintaxis o ubicación.	representa la lógica del ejercicio.	
Prueba de escritorio	Comprueba el algoritmo fila por fila y explica la salida para n = 10.	Realiza una prueba parcial con algunas filas o poca explicación.	No evidencia seguimiento de variables i y j o la salida no coincide.	4 pts
Traducción a C en Code::Blocks	El código compila, ejecuta y mantiene la lógica validada del triángulo hueco.	El código tiene errores menores corregibles, pero la lógica principal es adecuada.	El código no compila o no aplica correctamente FOR, if y operadores lógicos.	5 pts
Presentación y orden	Entrega el trabajo limpio, ordenado y fácil de leer, con comentarios útiles.	El trabajo es comprensible, aunque puede mejorar en orden o comentarios.	El trabajo es difícil de seguir o no evidencia organización.	3 pts