web@cadémie
BY EPITECH


{EPITECH}

COMPRENDRE LES BRANCHES

L'ART DE TRAVAILLER EN ÉQUIPE POUR AVOIR UN GITHUB PROPRE ET CLAIR

LA BASE DU FONCTIONNEMENT

- git clone [URL du repo]

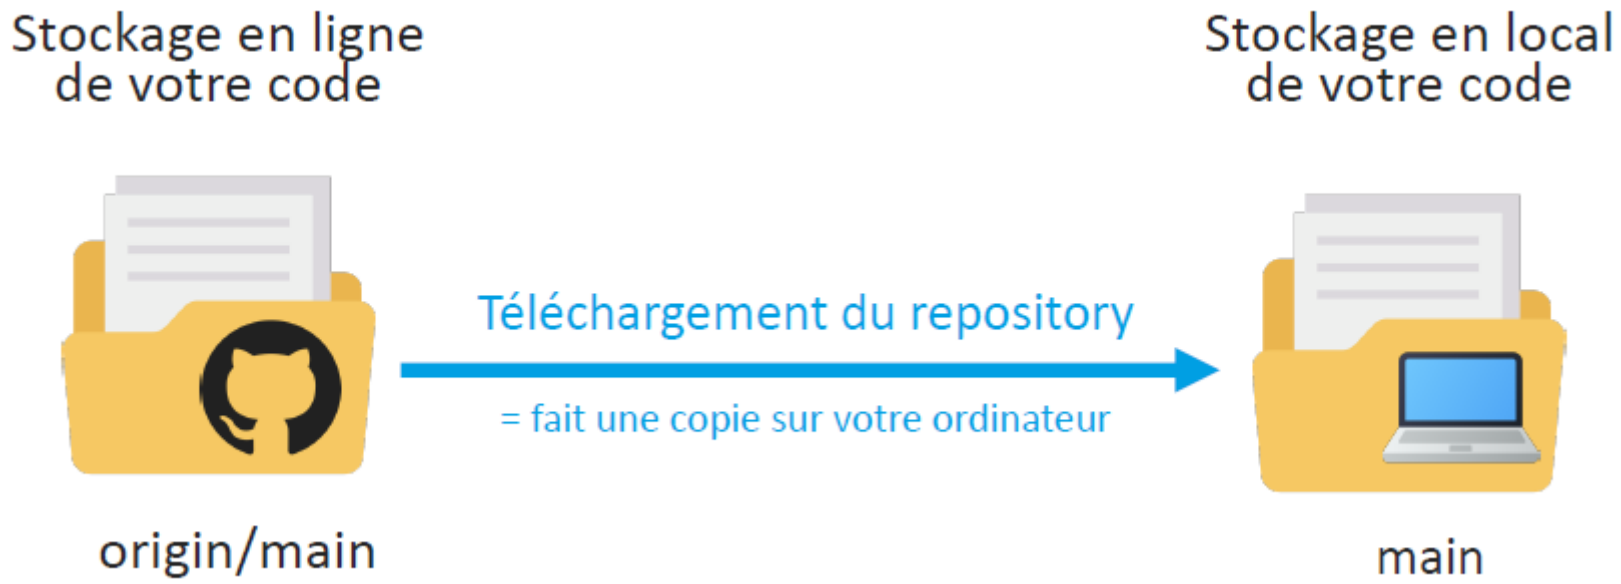


LA BASE DU FONCTIONNEMENT


- git add / git commit



LA BASE DU FONCTIONNEMENT


- git push

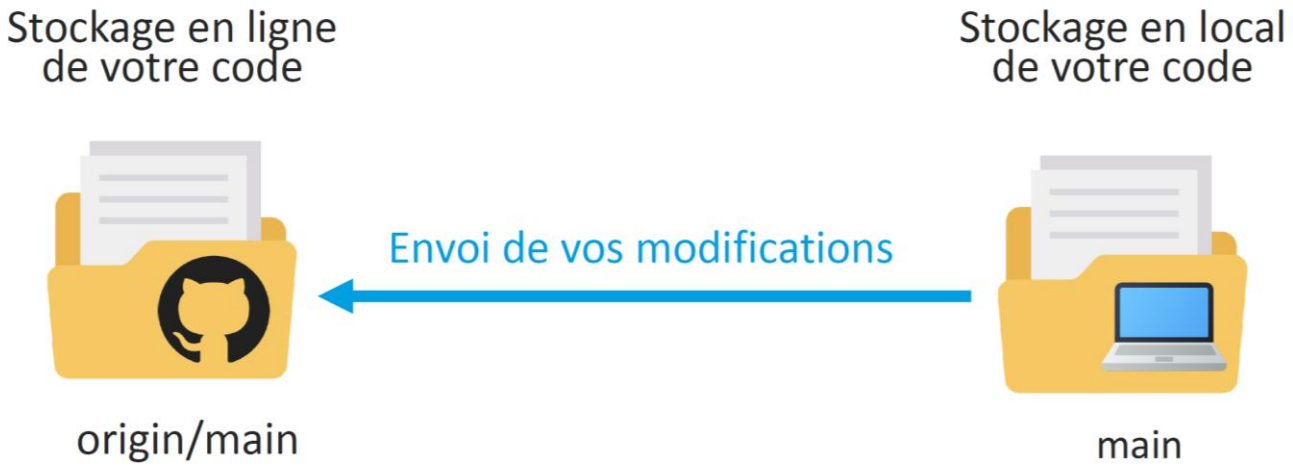

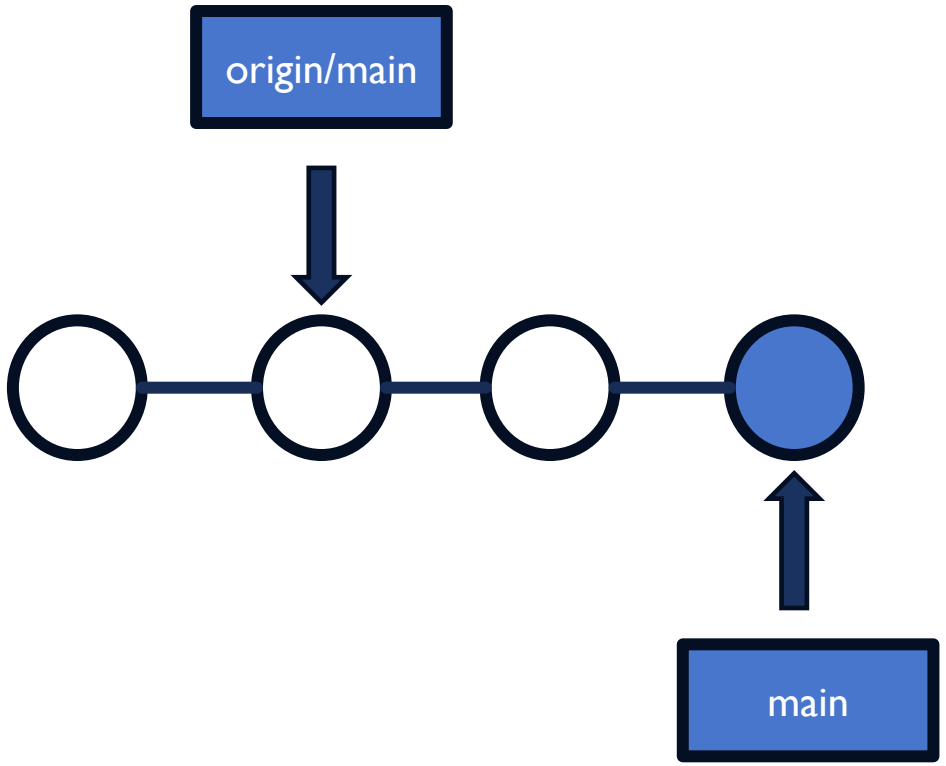

LA BASE DU FONCTIONNEMENT


- git pull (cas simple)

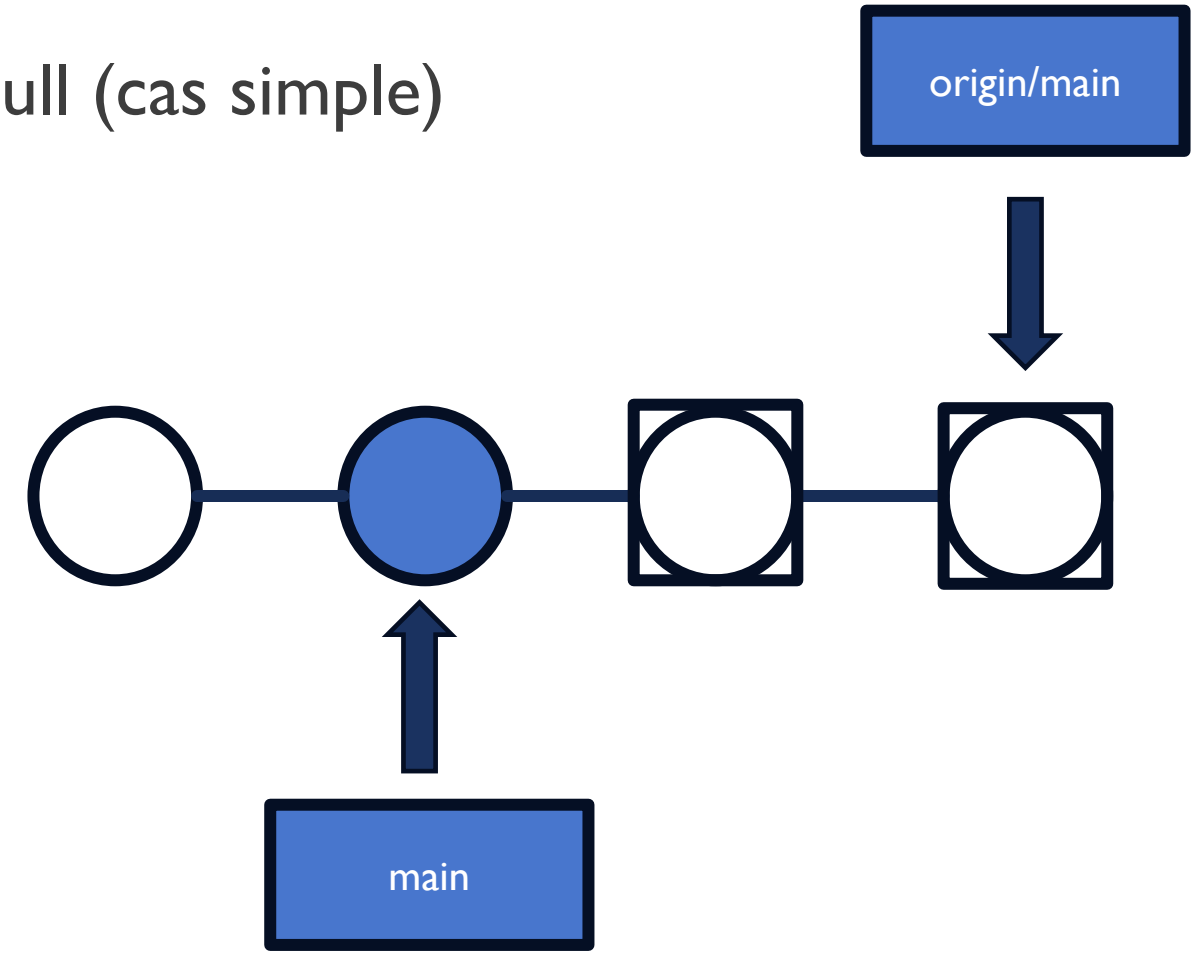

LA BASE DU FONCTIONNEMENT


- git pull (cas compliqué)

```
hint: Pulling without specifying how to reconcile divergent branches is
hint: discouraged. You can squelch this message by running one of the following
hint: commands sometime before your next pull:
hint:
hint:   git config pull.rebase false  # merge (the default strategy)
hint:   git config pull.rebase true   # rebase
hint:   git config pull.ff only       # fast-forward only
hint:
hint: You can replace "git config" with "git config --global" to set a default
hint: preference for all repositories. You can also pass --rebase, --no-rebase,
hint: or --ff-only on the command line to override the configured default per
hint: invocation.
Already up to date.
```

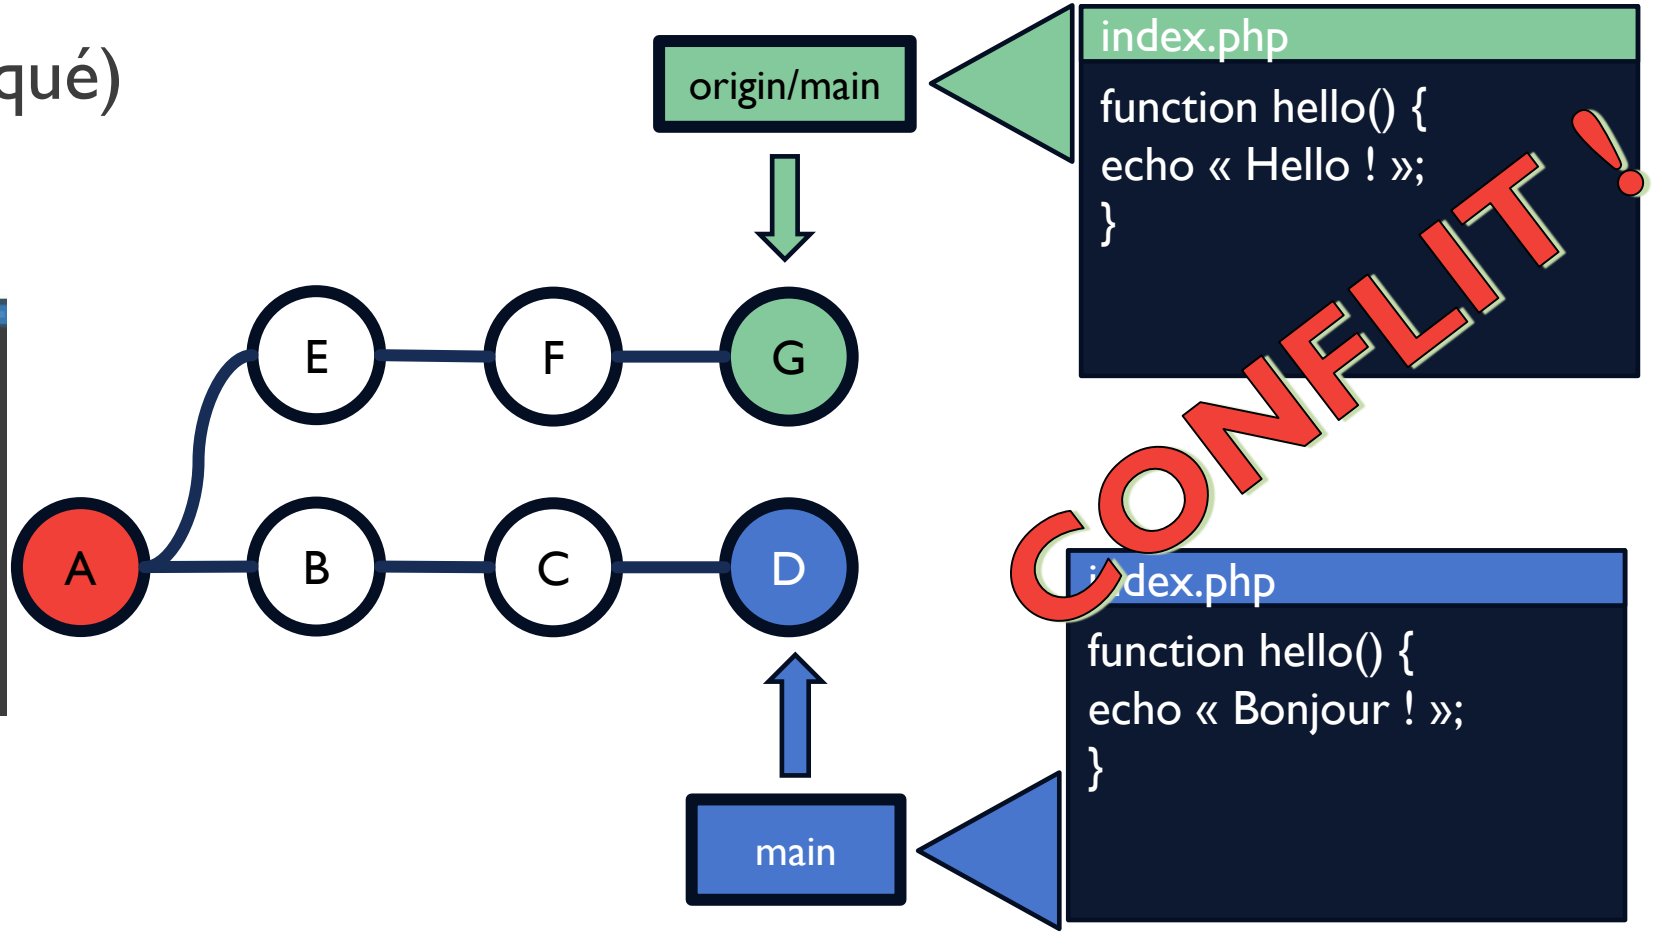

LA BASE DU FONCTIONNEMENT

- git pull (cas compliqué)

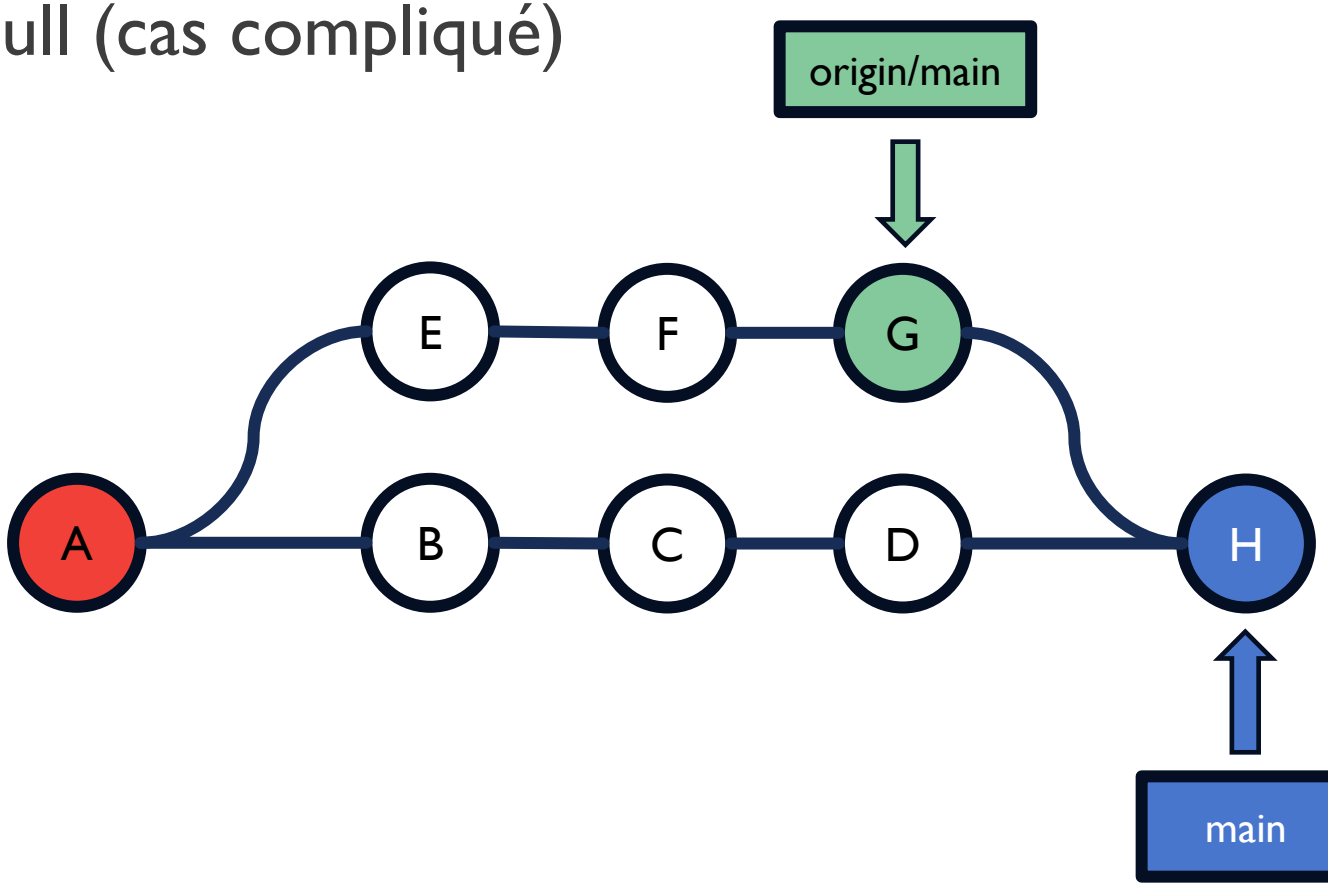


index.php

```
function hello() {
        <<<<< HEAD
        echo « Hello ! »;
        ======
        echo « Bonjour ! »;
        >>>>> main
}
```

LA BASE DU FONCTIONNEMENT

- git pull (cas compliqué)

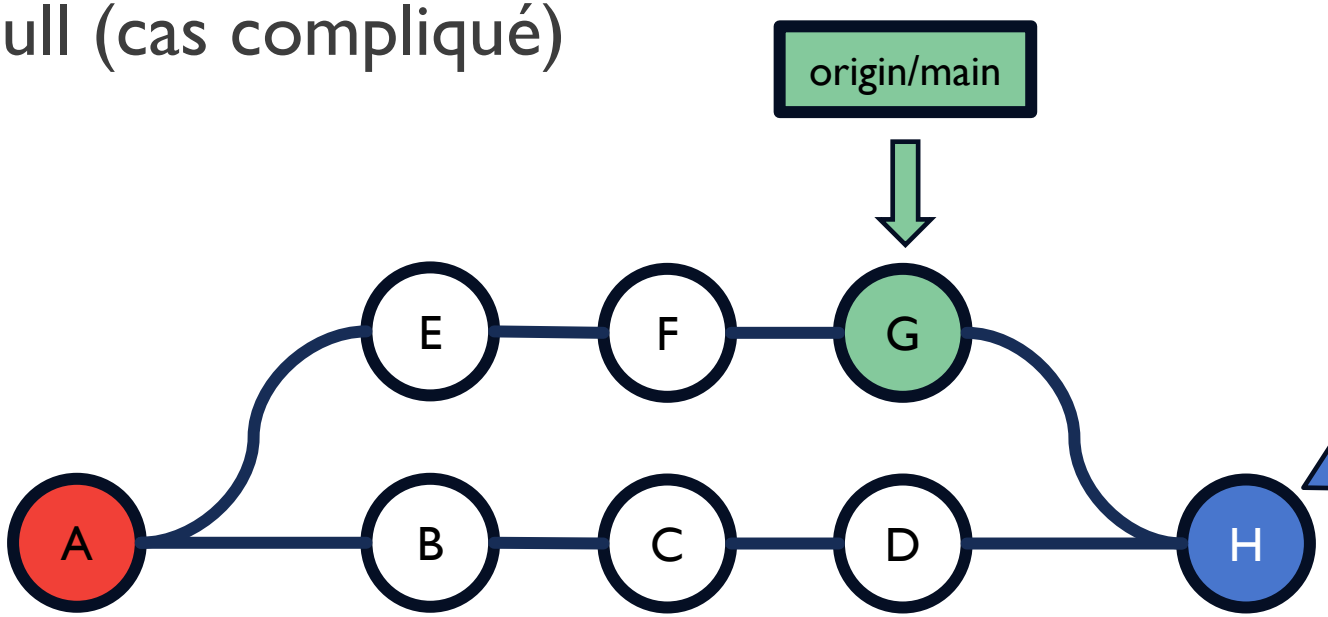

index.php

```
function hello() {
        echo « Bonjour ! »;
}
```


Après avoir résolu le conflit, on n'oublie pas de push !!

LA BASE DU FONCTIONNEMENT

- git pull (entre deux branches)

En cas de conflit, même logique qu'avant

Après avoir fait un merge, on n'oublie pas de push !

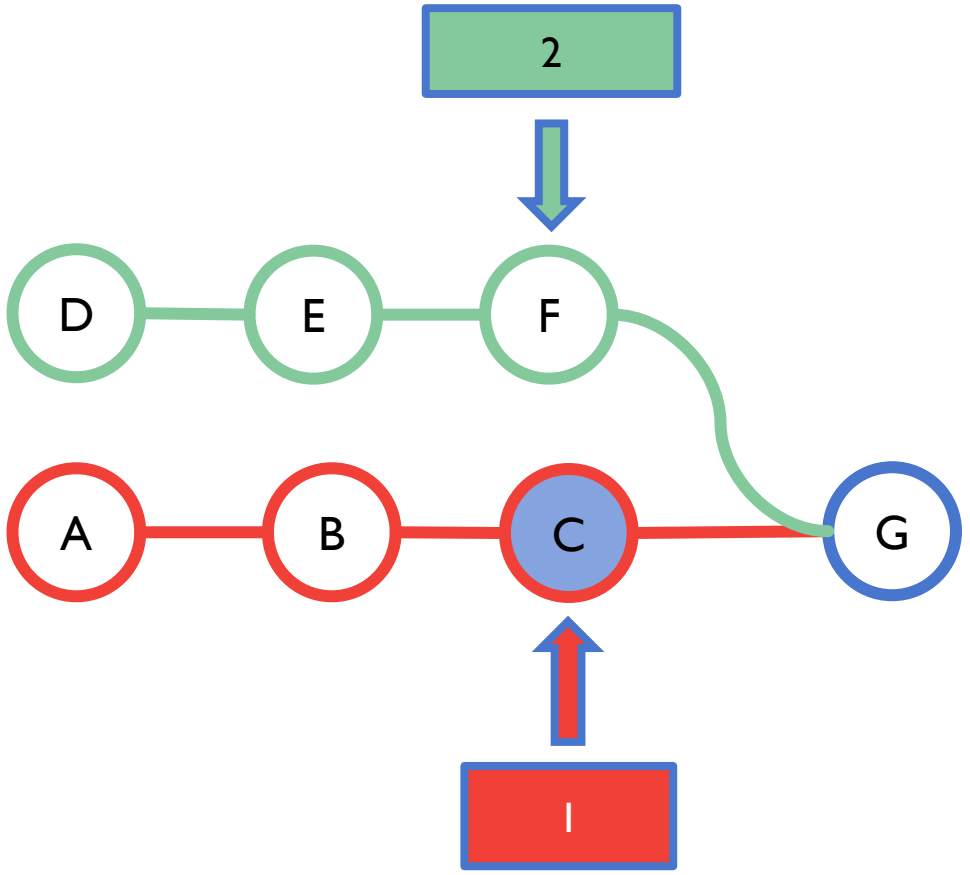

EN RÉSUMÉ

- Main = branche sur votre ordinateur (locale)
- Origin/main = version de la branche qui est sur GitHub ou un autre serveur (dépôt distant)
- Pour mettre à jour le travail qui est sur le serveur => faire un git pull
- Pour envoyer tes modifications au serveur => faire un git push
- La version Origin et Local de votre répo ne sont pas forcément les mêmes
- Les erreurs sur GitHub sont rattrapables
- Dès que main est à jour, refaire un pull



LES BONNES PRATIQUES



- On suit les normes de commit vu précédemment
- On crée une branche par fonctionnalité
- Vous pouvez créer une branche Dev depuis main afin de merge dessus et avoir un merge final sur main
- PAS DE CRÉATION DE BRANCHE DEPUIS UNE AUTRE BRANCHE AUTRE QUE MAIN OU DEV
- Fonctionnalité implémentée = une branche de merge
- Faire des pull requests dès qu'on veut merge

FUSIONNER/ FAIRE UNE PULL REQUEST




- Qu'est-ce qu'une pull request et à quoi ça sert ?
  - Une demande de fusion de la branche pour proposer des changements dans le projet.
  - Permet de revoir et valider le code avant de le fusionner
  - Évite les bugs ou incohérences

EN RÉSUMÉ



- Utilisation de la norme Conventional Commit
- Une branche = une fonctionnalité
- Faire les merges avec des PR
- Imposer des code review
- On pense bien à la gestion de projet avec des outils comme Trello, Confluence, Notion…

ORGANISATION/GESTION DE PROJET

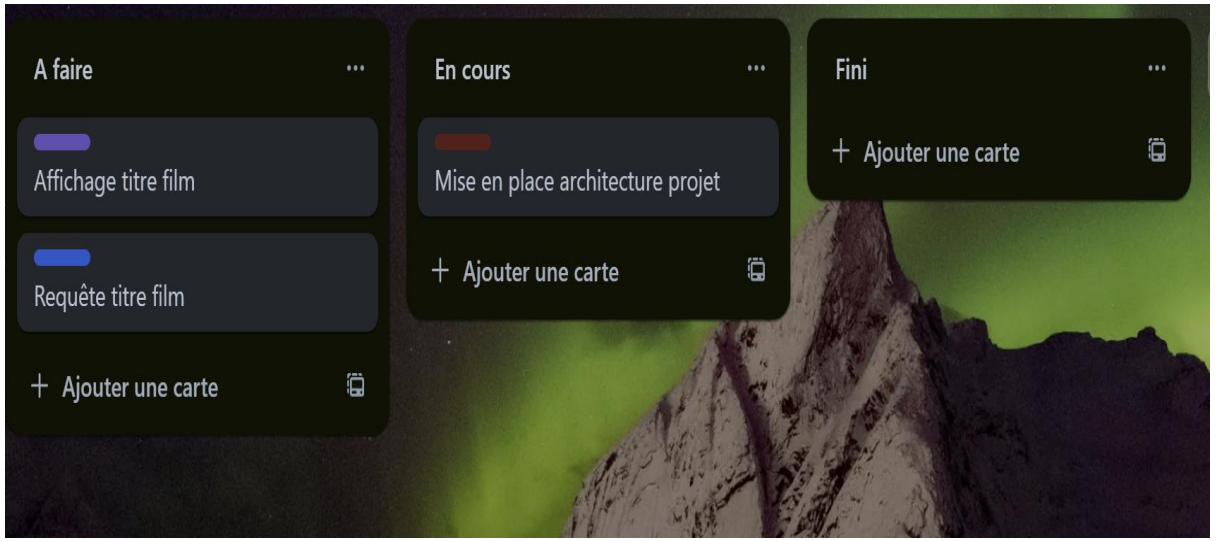

- Afin de mener à bien ses projets, il est primordial de savoir s'organiser et de bien répartir les tâches quand on travaille en groupe
- Chacun doit avoir des choses à faire
- Détailler au maximum ce qui est en cours/à faire


MERCI !!