


calcolo l'indirizzo (con &) del primo elemento per ogni array e quello di x e y

ARRAY:	INDIRIZZO:	
$ad[0]$	$\rightarrow 140 \dots 4672$	$\rightarrow$ ARRAY DI DOUBLE 32 bytes
$af[0]$	$\rightarrow 140 \dots 4640$	$\rightarrow$ ARRAY DI FLOAT 32 bytes
$ai[0]$	$\rightarrow 140 \dots 4628$	$\rightarrow$ ARRAY DI INT 12 bytes
x	$\rightarrow 140 \dots 4624$	$\rightarrow$ INT 4 bytes
y	$\rightarrow 140 \dots 4620$	$\rightarrow$ FLOAT 4 bytes

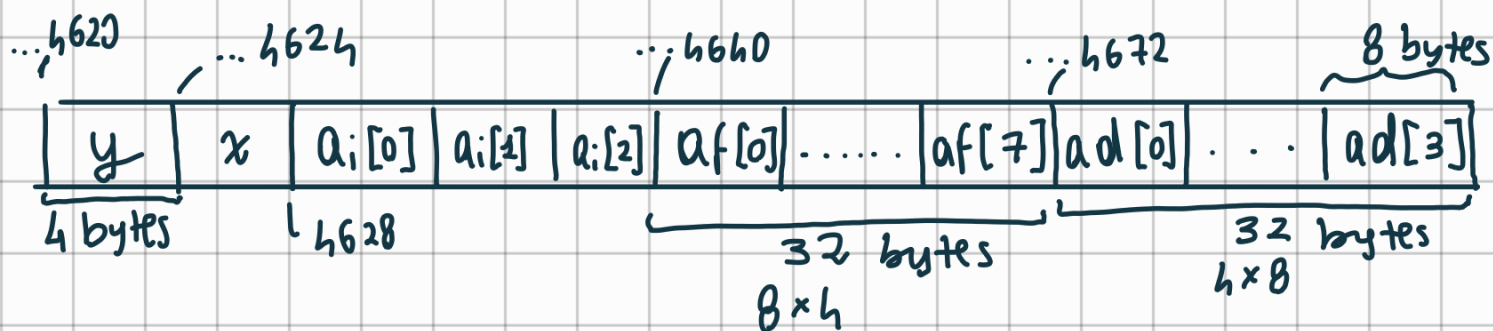

tra "l'inizio di y e x " ci sono 4 bytes (y ha 4 bytes) e il comando $(&y)[1] = 0$ e' come se facesse spostare di 4 bytes a destra del primo elemento di y (preso come se fosse un array, ma non lo e') quindi il puntatore va su x cambiandolo da 1 a 0