


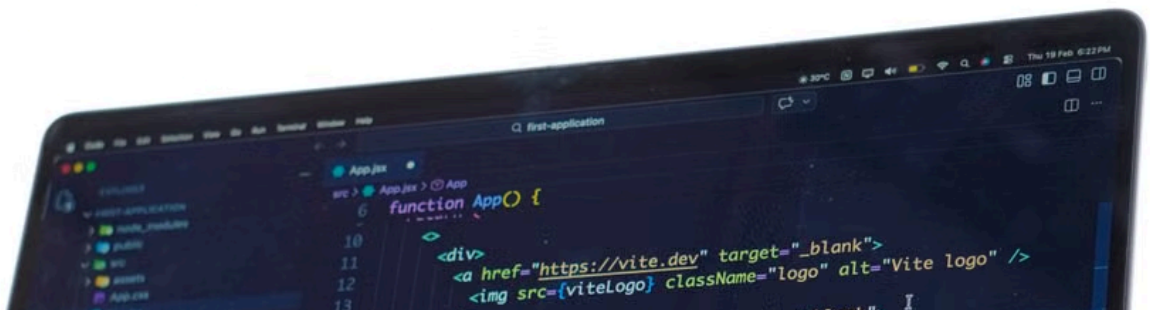

Aplicaciones web 1

Actividad 3

Actividad a desarrollar en grupo. La entrega es individual para que quede el registro.


Infraestructura, dominios y arquitectura web

Continuar con el caso de negocio de la actividad 1 y 2.

Consignas

- Investigación de dominio real:
 - Proponer el nombre de dominio deseado para el proyecto.

ROOTFIX.COM.AR
 - Ingresar a una plataforma proveedora (ej. NIC Argentina, Namecheap, DonWeb), y verificar la disponibilidad del dominio real y documentar el precio anual estimado.

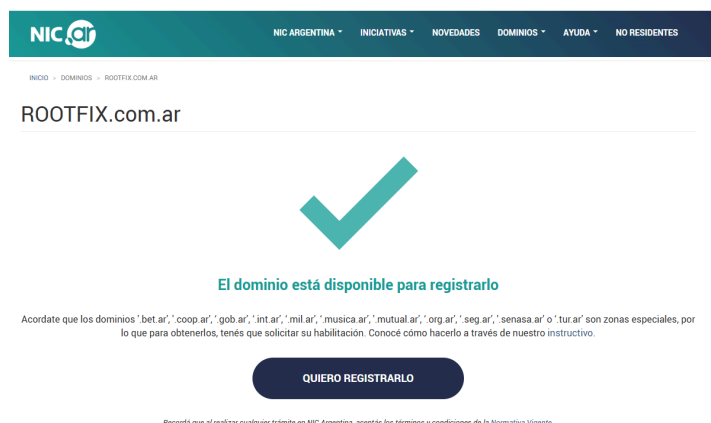

Recordá que al realizar cualquier trámite en NIC Argentina, aceptás los términos y condiciones de la Normativa Vigente.

Se estima un valor de \$8.500 para el alta de dominio y su renovación anual siendo una inversión de aproximadamente \$102.000 anualmente que comprende los 12 meses del año.

- **Justificar la elección del TLD seleccionado.**

Ejemplo: .com vs. .com.ar vs. .app.

Elegimos .com.ar para que nuestros clientes puedan localizar que la web a la que acceden corresponde a la sucursal de Argentina.

- **Diagramación del flujo cliente-servidor (petición HTTP):** Realizar un esquema gráfico explicativo en papel, Canva o Figma que muestre el recorrido completo desde que el usuario ingresa la **URL** en el navegador hasta que la página se renderiza.

Explicar:

- **Servidor DNS (Resolución de IP):** Cuando el usuario escribe `rootfix.com` en la barra del buscador, el navegador no sabe todavía en qué servidor físico vive ese sitio — solo tiene un nombre legible por humanos.

El **DNS (Domain Name System)** funciona como una agenda de contactos gigante y distribuida: traduce ese nombre de dominio a una dirección IP (por ejemplo `192 . 0 . 2 . 10`), que es la que realmente identifica al servidor en la red. Este paso suele resolverse en milisegundos gracias a que las respuestas quedan cacheadas (en el sistema operativo, en el router, en el proveedor de internet), así que no siempre implica una consulta completa desde cero.

- **Petición HTTP GET** al servidor web (hosting).

Buscar una referencia web de un sitio similar e incluir capturas de pantalla de la herramienta del navegador DevTools -> Network -> (click sobre un recurso): Con la IP ya resuelta, el navegador abre una conexión (TCP, y si el sitio usa HTTPS, además negocia TLS para cifrar el tráfico) y envía una **petición HTTP GET**: básicamente le dice al servidor "quiero el recurso que está en esta ruta". Un GET no envía body — la información va en la URL, los headers y las cookies. Es el mismo tipo de petición que se dispara cada vez que se carga una página, una imagen, una hoja de estilos o un script.


Respuesta del servidor enviando los archivos o recursos. Buscar una referencia web de un sitio similar e incluir capturas de pantalla de la herramienta del navegador DevTools -> Network -> (click sobre un recurso).

The image shows a screenshot of the QIVOX website on the left and the Chrome DevTools Network tab on the right. The website has a dark header with the QIVOX logo and a yellow button that says "¡inscríbete ahora!". The main content area has the title "ACTIVIDADES QIVOX" and a subtitle "Entrená a tu manera, sin límites". Below this, it says "Cardio, fuerza, funcional y mente y cuerpo. Elegí las clases que van con vos, cambiá cuando quieras y superate en cada sesión. Todas las actividades, incluidas en tu plan." and another yellow button "¡inscríbete ahora!". The footer section is titled "Nuestras actividades: elegí lo que te mueve." and lists "Cardio", "Mente y Cuerpo", "Zumba", and "Yoga".

The DevTools Network tab on the right shows a list of resources loaded by the page. The table below is a representation of the data shown in the screenshot:

Name	Status	Type	Initiator	Size	Time
cross.png	200	png	style.css?ver=1784	3.7 kB	163 ms
funcional.png	200	png	style.css?ver=1784	4.5 kB	163 ms
jump.png	200	png	style.css?ver=1784	3.8 kB	165 ms
combat.png	200	png	style.css?ver=1784	6.0 kB	165 ms
pump.png	200	png	style.css?ver=1784	3.3 kB	165 ms
boxeo.png	200	png	style.css?ver=1784	21.9 kB	309 ms
clase-prueba-bg.jpg	200	jpeg	style.css?ver=1784	252 kB	314 ms
graphik-semibold.woff2	200	font	fonts.css?ver=1784	31.4 kB	274 ms
openbridge3.js?v=2.9.384	200	script	fbevents.js:188	62.0 kB	22 ms
524796083495268?v=2.9.384...	200	script	fbevents.js:188	121 kB	29 ms
widget.FCACFXFD.js	200	script	widget.3NH5328V	0.6 kB	29 ms
js?id=AW-16706784340&cx=c...	200	script	js?id=GT-TBVWQ	158 kB	99 ms
collect?rcb=16&frm=0&apvc=...	200	fetch	gtm.js?id=GTM-P	0.0 kB	73 ms
wp-emoji-release.min.js?v=7...	200	script	wp-emoji-loader	5.0 kB	162 ms
init	204	preflight	Preflight	0.0 kB	21 ms
init	403	fetch	api.ts:24	0.6 kB	512 ms
events?cee=no	200	fetch	openbridge3.js?v=	0.0 kB	151 ms
tr/	200	docum...	actividades:643	0.0 kB	13 ms
16706784340/?random=1787...	200	script	js?id=AW-167067	2.8 kB	51 ms
16706784340/?random=1787...	200	fetch	js?id=AW-167067	0.0 kB	60 ms
collect?rcb=1&frm=0&apvc=0...	200	fetch	js?id=AW-167067	0.0 kB	41 ms
16706784340/?random=1787...	200	gif	16706784340/?rar	0.1 kB	62 ms
16706784340/?random=1787...	200	gif	16706784340/?rar	0.1 kB	57 ms
cropped-full-elements-QIVOX-...	200	png	Other	0.8 kB	161 ms
collect?v=2&tid=G-G07V7NE...	204	fetch	js?id=GT-TBVWQ	0.0 kB	41 ms

At the bottom of the DevTools window, it shows summary statistics: 51 requests | 1.5 MB transferred | 3.6 MB resources | Finish: 5.79 s | DOMContentLoaded: 775 ms

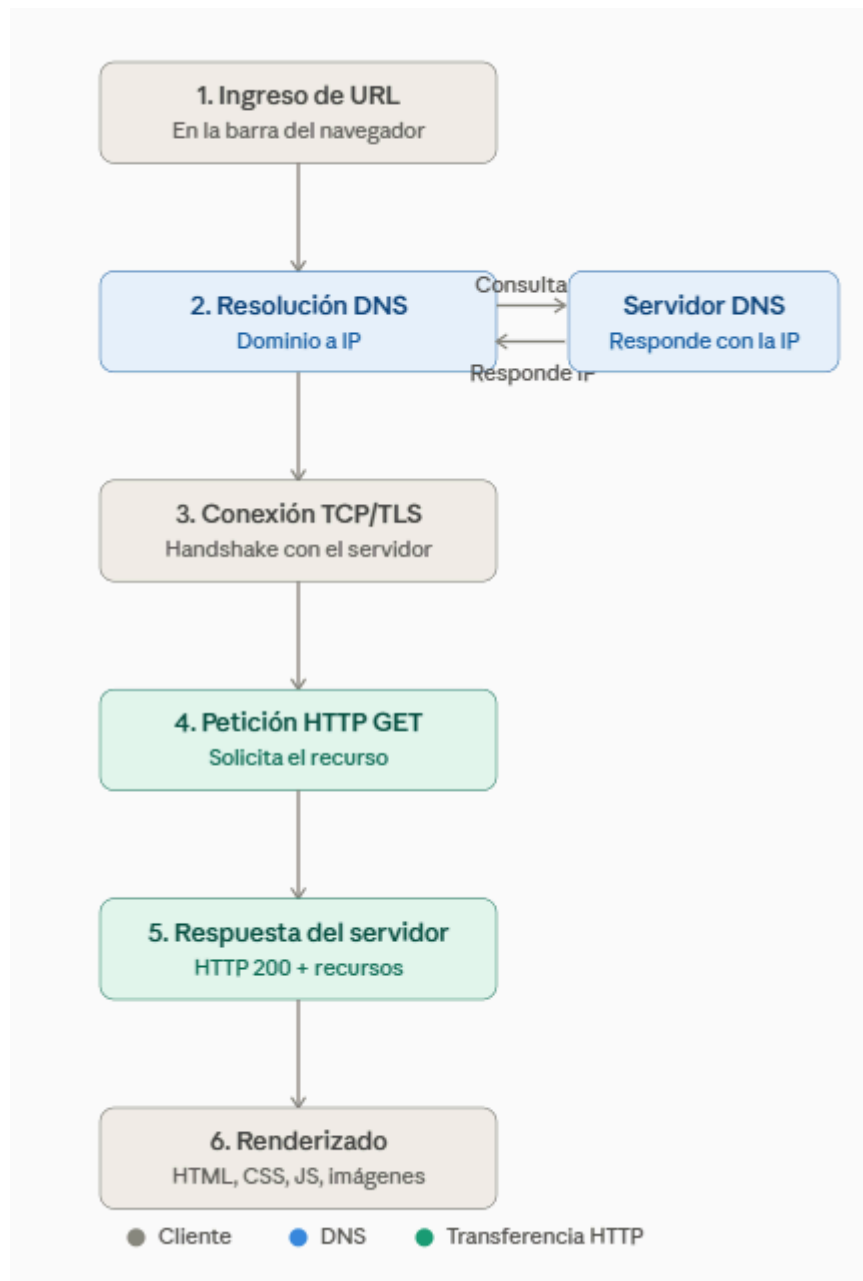

Uso obligatorio de inteligencia artificial (IA)

- **Generación de nombres de dominio creativos:** Utilizar la IA para hacer un brainstorming de dominios disponibles y verificar alternativas según disponibilidad y SEO.

"Dame 10 opciones de nombres de dominio cortos, memorables y profesionales para [tipo de negocio en Argentina]. Incluye opciones con terminación .com y [.com.ar](#)."

Para explorar alternativas de nombre antes de confirmar `rootfix.com.ar`, le pedimos a una IA que generara opciones de dominio cortas y profesionales para una empresa de soporte técnico en Argentina, con terminaciones `.com` y `.com.ar`.

La IA propuso diez variantes, entre ellas `fixtech.com.ar`, `soportepro.com.ar` y `technoroot.com`. Como grupo, revisamos cada una en el buscador WHOIS de NIC Argentina y descartamos las que ya estaban registradas o que no reflejaban con claridad la identidad de marca que veníamos trabajando desde la Actividad 1. Finalmente confirmamos que `rootfix.com.ar` seguía siendo la mejor opción, porque mantiene coherencia con el nombre de la empresa y el `.com.ar` refuerza que se trata de la sucursal argentina, algo que consideramos clave para la confianza del cliente local.

En conjunto, el uso de la IA nos sirvió como punto de partida y como una segunda mirada para chequear que no nos faltara ningún paso del proceso, pero el contenido final fue ajustado y redactado por el grupo.

#	Dominio propuesto	Terminación	Comentario SEO/Branding
1	rootfix.com.ar	.com.ar	Ya elegido — refuerza identidad local
2	rootfix.com	.com	Alternativa internacional, mismo naming
3	fixtech.com.ar	.com.ar	Directo, palabra clave "fix" ayuda a SEO
4	soportepro.com.ar	.com.ar	Palabra clave en español, buena para búsquedas locales
5	technoroot.com	.com	Variante con enfoque global
6	reparatec.com.ar	.com.ar	Combina "reparar" + "tec", fácil de recordar
7	itfix.ar	.ar	Corto, pero menos asociado a marca de confianza
8	rootsolutions.com.ar	.com.ar	Más corporativo, sugiere soluciones integrales
9	fixnow.com	.com	Transmite rapidez de servicio
10	rootfixar.com	.com	Variante para evitar conflicto de disponibilidad

- **Explicación de conceptos de red:** Usar la IA para validar el diagrama cliente-servidor, pidiéndole que explique en términos sencillos el paso a paso de una petición HTTP GET y el rol de un servidor DNS.

El usuario escribe la URL (ej. `rootfix.com.ar`) en la barra del navegador.

Consulta DNS: el navegador no conoce la ubicación física del sitio, solo el nombre.

Pregunta a un servidor DNS "¿qué IP corresponde a este dominio?". El DNS actúa como una guía telefónica global y devuelve una dirección IP (ej. `192.0.2.10`). Si esa consulta ya se hizo antes, la respuesta puede estar cacheada y el proceso es casi instantáneo.

Conexión con el servidor: con la IP resuelta, el navegador establece una conexión TCP con el servidor, y si el sitio usa HTTPS, negocia también un canal cifrado (TLS).

Petición HTTP GET: el navegador envía un mensaje GET pidiendo el recurso (por ejemplo, el archivo `index.html`). El GET no lleva body, solo headers, cookies y la ruta solicitada.

Respuesta del servidor: el servidor procesa la petición y responde con un código de estado (ej. `200 OK`) y el contenido solicitado (HTML, CSS, JS, imágenes).

Renderizado: el navegador recibe los archivos y los va interpretando: primero construye el HTML, después aplica estilos CSS, ejecuta JavaScript y finalmente muestra la página completa al usuario.

- **Tarea del grupo:** Auditar la respuesta de la IA, ajustar los textos según el criterio propio del grupo y **refinar la redacción final.**

Resolver aquí. Descargar en PDF y subir al repositorio.