

Web Basic


DOM과 이벤트

이벤트

이벤트



이벤트란?

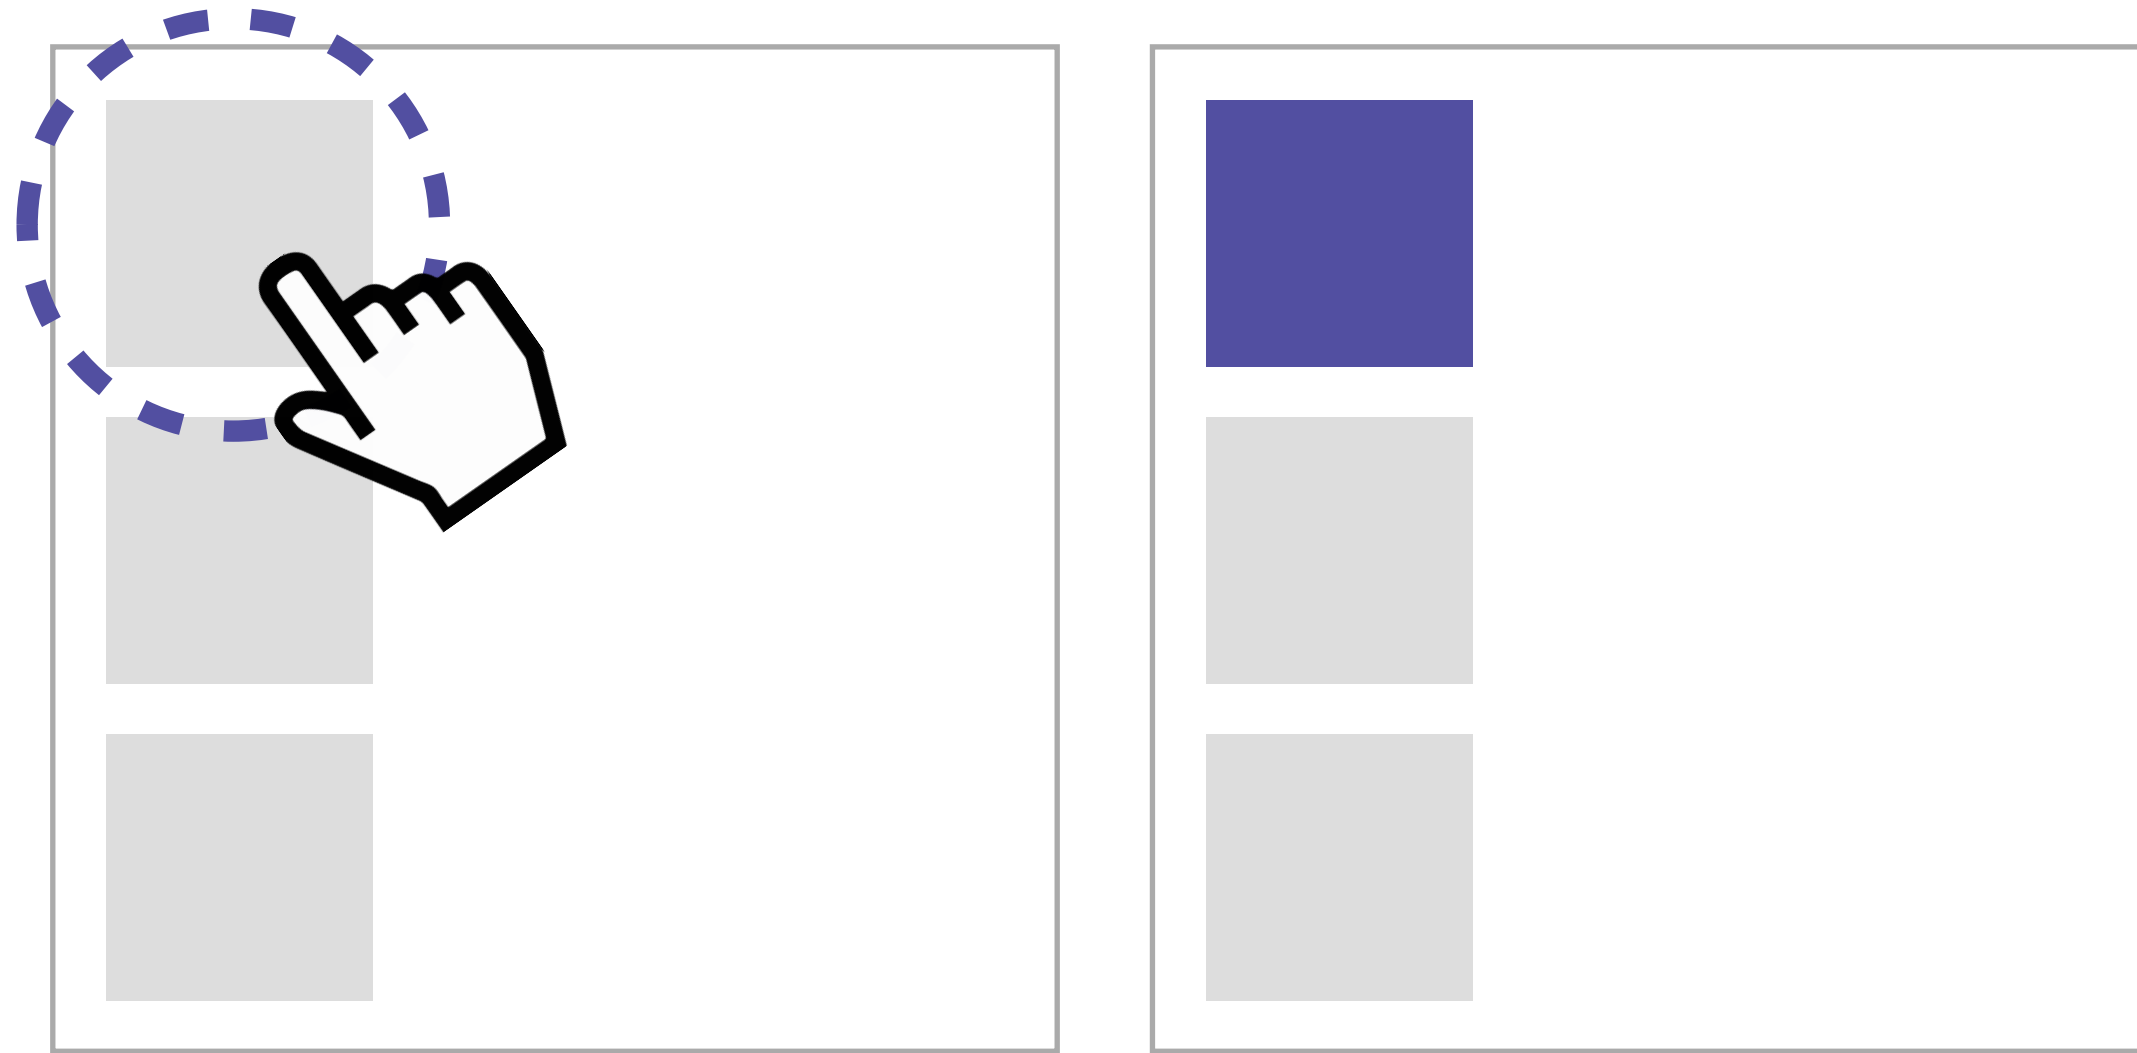

웹 브라우저가 알려주는 HTML 요소에 대한 **사건의 발생**
자바스크립트는 발생한 이벤트에 반응하여 특정 동작을 수행할 수 있다.



마우스 이벤트

마우스 조작과
관련된 이벤트

키 이벤트

키보드 조작과
관련된 이벤트

폼 이벤트

form 태그 관련
동작에 대한 이벤트

이 외에도 로드 관련, 창 관련 이벤트 등 존재

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Events>



HTML 이벤트 핸들러 추가


사용 예시	설명
<pre><요소 onclick="handler()" /></pre>	요소의 여러 이벤트에 대해 이벤트 핸들러 연결
<pre>function handler() { ... }</pre>	
<pre>요소.onclick = function() { ... } 요소.onsubmit = function() { ... } ...</pre>	
<pre>요소.addEventListener("click", function() { ... })</pre>	

이벤트 핸들러



이벤트 핸들러

```
var button = document.getElementById("btn");  
  
button.addEventListener("click", function () {  
    console.log("button clicked");  
});
```

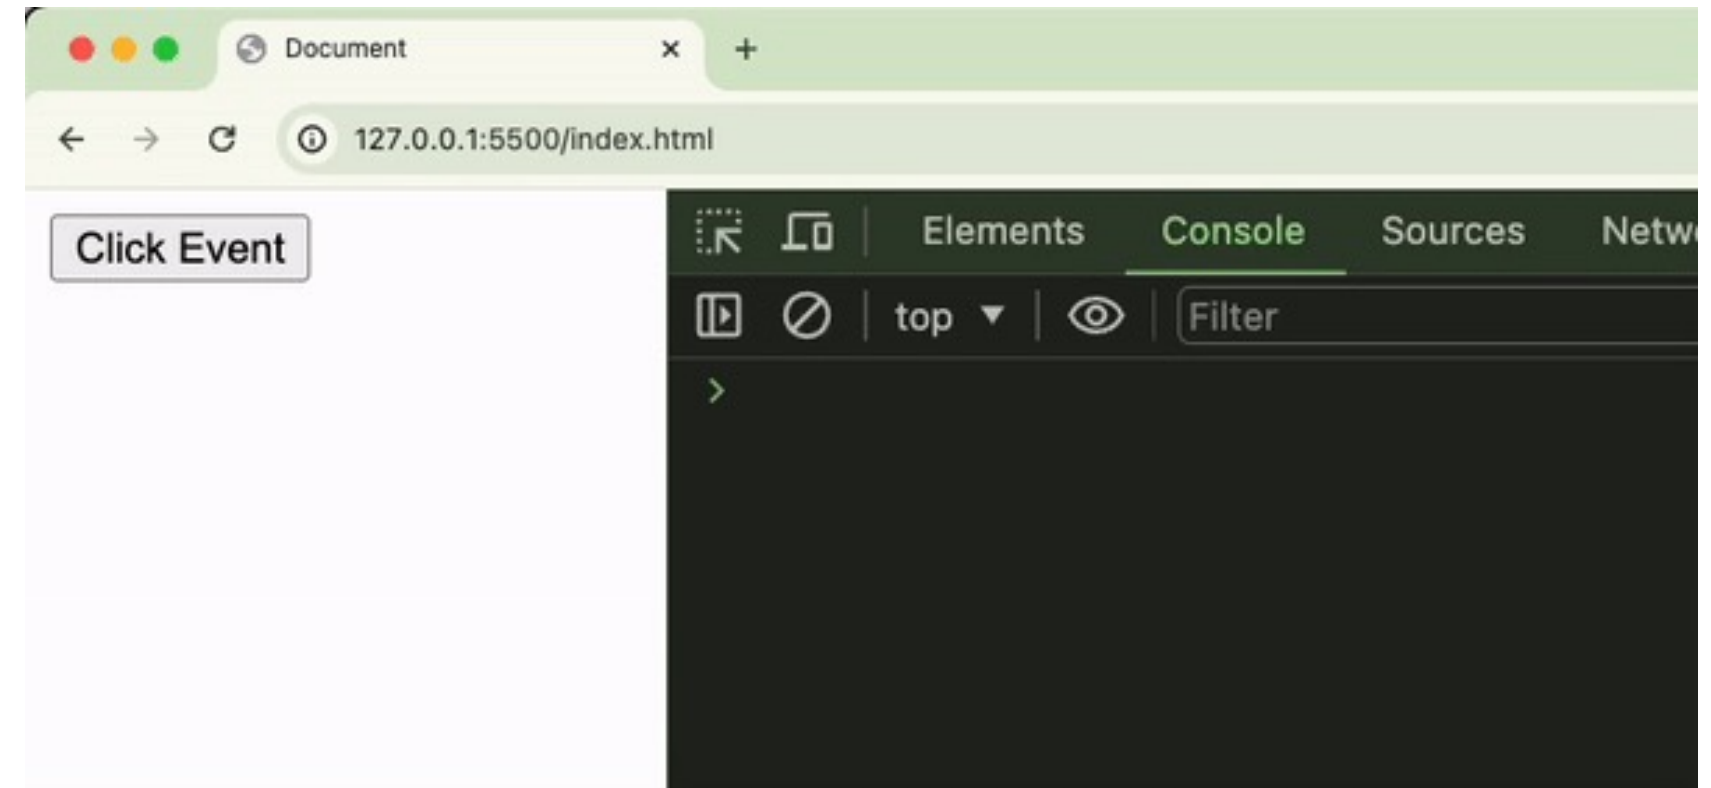

이벤트가 발생했을 때 처리를 담당하는 함수


지정된 이벤트가 발생하면, 그 요소에 등록된 이벤트 핸들러를 실행한다.



이벤트 핸들러 등록 - HTML 속성

```
<button onclick="handleClick()">Click Event</button>
...
<script>
  function handleClick() { console.log("button clicked"); }
</script>
```

```
<button onclick="console.log('button clicked')">Click Event</button>
```

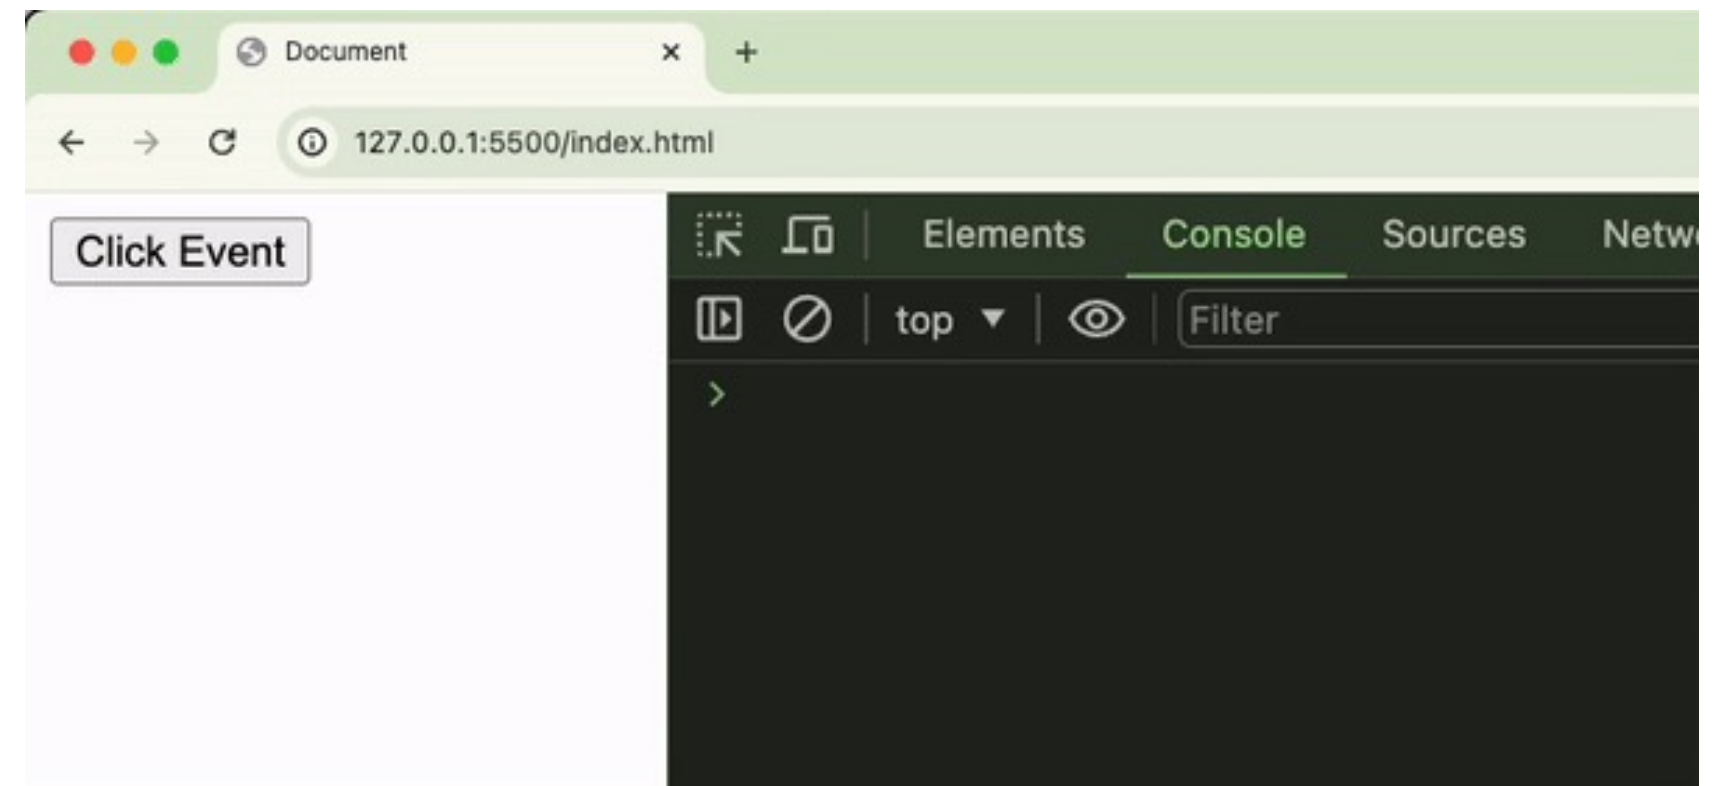


HTML 요소의 `on이벤트명` 속성에 동작 추가하는 방법

HTML 코드에 JS 코드가 포함되는 방식으로, 권장되지 않는다.

이벤트 핸들러 등록 - node 객체 프로퍼티


```
var button = document.getElementById("btn");  
button.onclick = function () { console.log("button clicked"); }
```

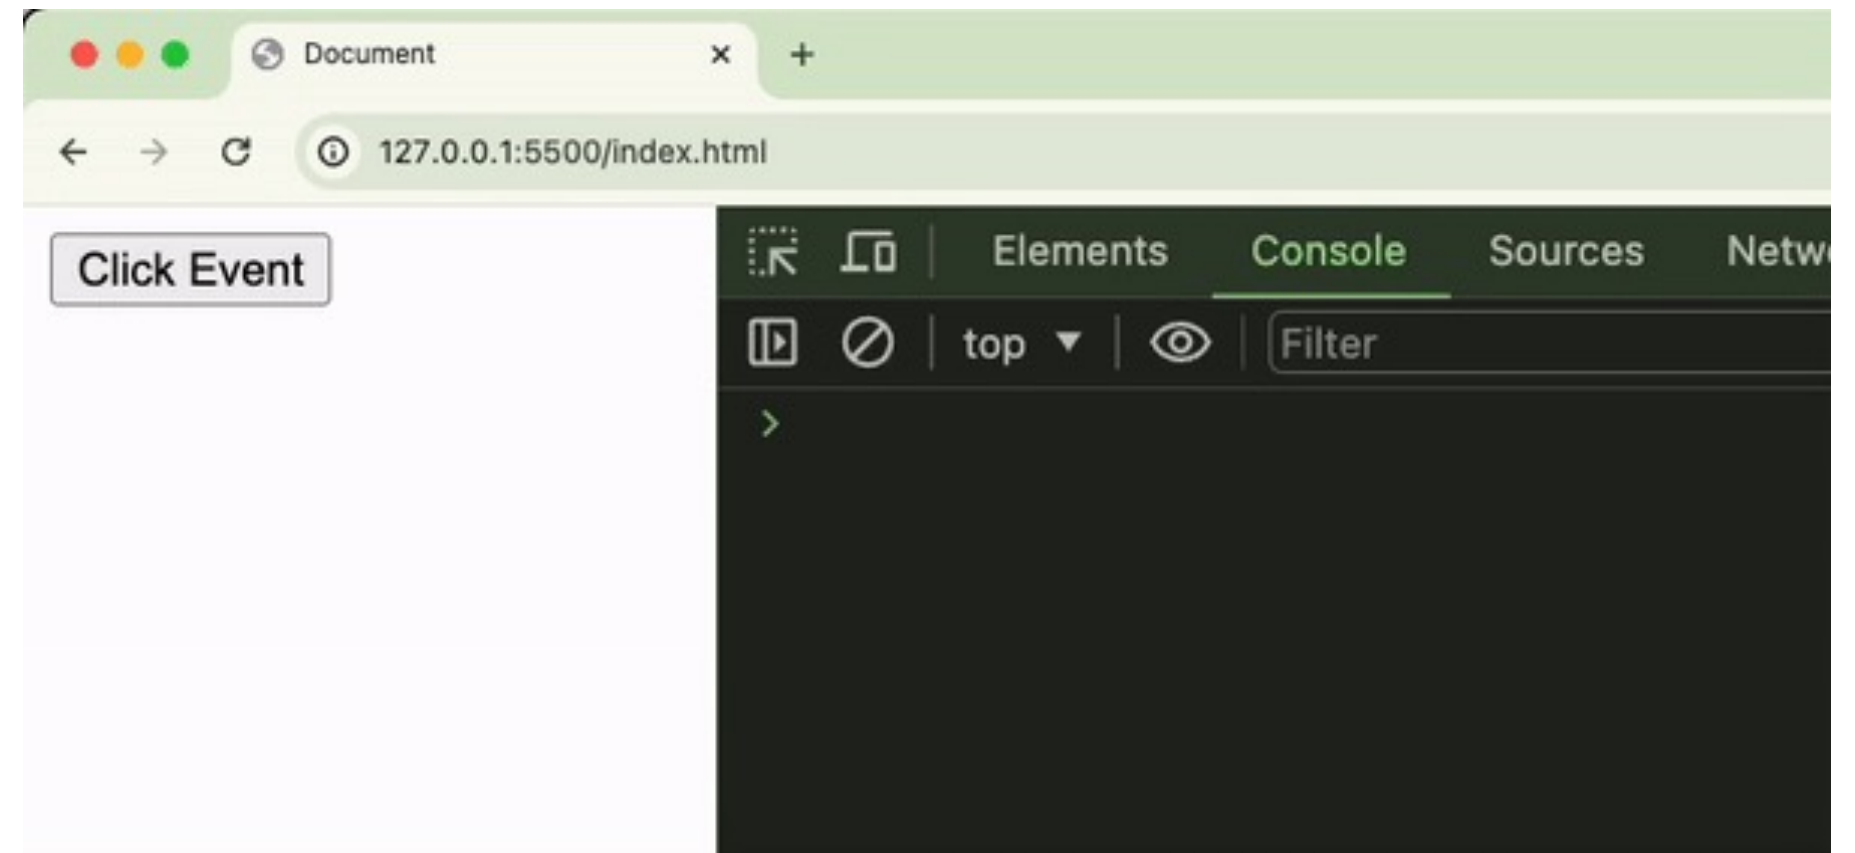

node 객체의 `on이벤트명` 프로퍼티에 핸들러 함수를 등록하는 방법

이벤트 핸들러 등록 - addEventListener

```
var button = document.getElementById("btn");  
  
button.addEventListener("click", function () {  
    console.log("button clicked");  
});
```

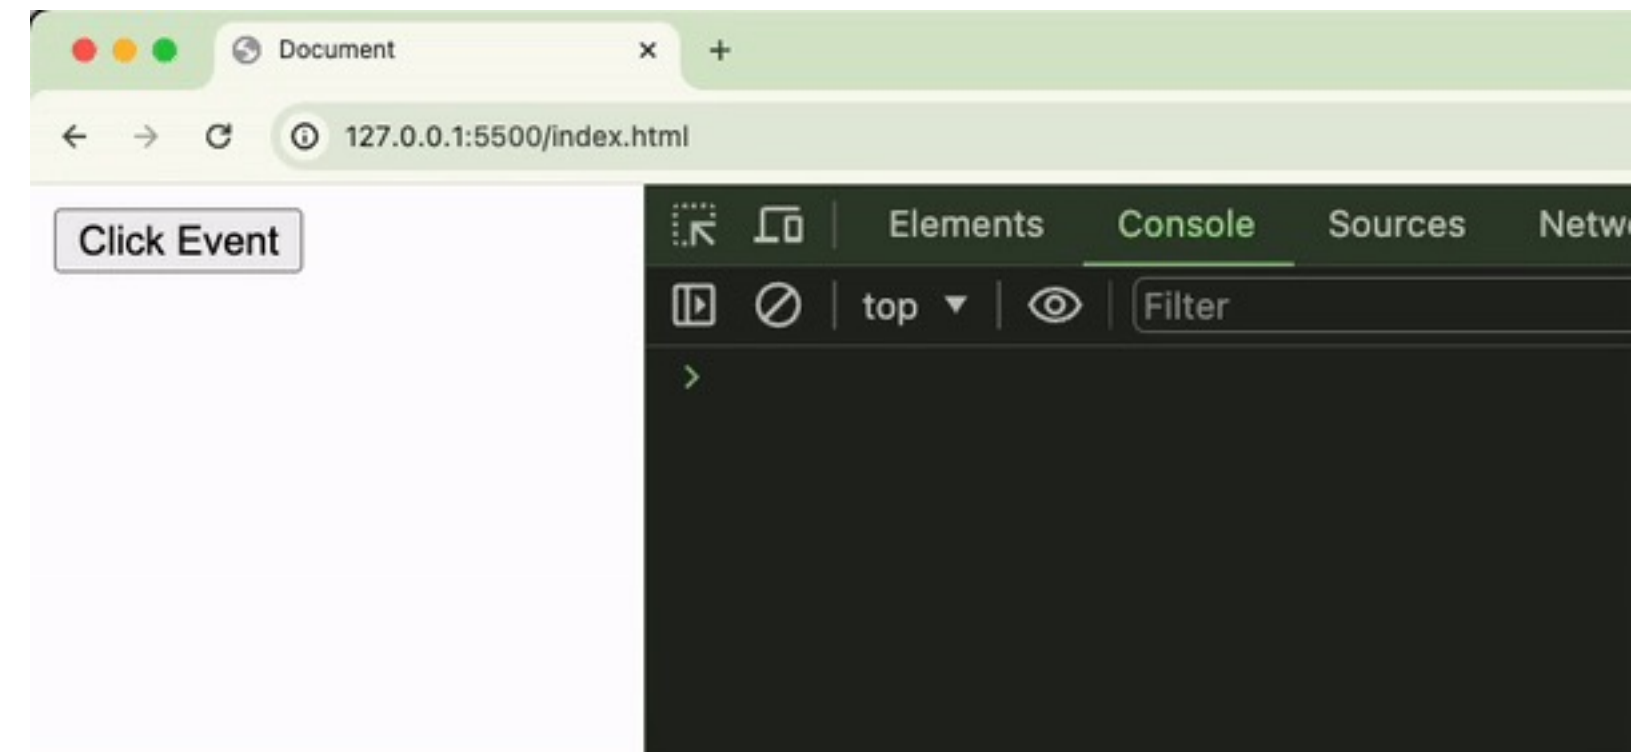

첫 번째 인수로 `이벤트명` 전달, (on을 붙이지 않음)

두 번째 인수로 핸들러 함수 전달