


2과목	모바일앱프로그래밍	(36~60)
출제위원 : 방송대 정광식		
출제범위 : 멀티미디어강의 전체		

36. 다음과 같은 결과 화면이 출력되기 위한 strings.xml의 내용으로 (가)와 (나)에 알맞은 내용은? (4점)

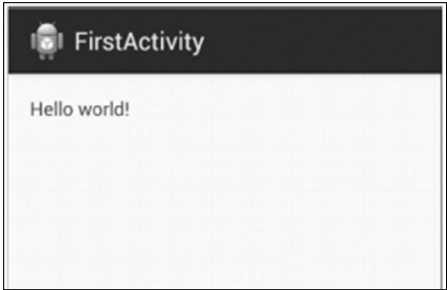

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <string name="app_name">( 가 )</string>
    <string name="action_settings">Settings</string>
    <string name="hello_world">( 나 )</string>
</resources>
```

(가) (나)

- | | |
|-----------------|---------------|
| ① Hello world! | FirstActivity |
| ② String.xml | Hello world! |
| ③ FirstActivity | Hello world! |
| ④ FirstActivity | String.xml |

37. “Start”라는 캡션을 가지는 버튼의 배치를 수평과 수직의 속성에 맞게 배치된 것은 무엇인가? (2점)

	<layout_width>	<layout_height>
①	wrap_content	fill_parent
②	fill_parent	wrap_content
③	fill_parent	fill_parent
④	wrap_content	wrap_content

38. 다음 보기는 그림과 같이 결과물을 만들기 위한 소스코드 중 일부이다. (가), (나)에 들어갈 내용으로 알맞은 것은? (4점)



```
.... 생략 ....
<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/hello_world"
    android:textColor="#fff000"
    android:textSize="18pt"
    android:( 가 )="italic"/>

<TextView
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="@string/android"
    android:textColor="#707070"
    android:textSize="3mm"
    android:( 나 )="serif"/>
.... 생략 ....
```

- | | |
|-----------------|---------------|
| ① (가):textFont | (나):fontType |
| ② (가):textType | (나):styleFace |
| ③ (가):typeface | (나):textStyle |
| ④ (가):textStyle | (나):typeface |

39. LinearLayout에서 버튼의 위치가 다음의 그림과 같이 나타나기 위한 orientation의 속성으로 알맞은 것은 무엇인가? (2점)




(가) (나)

- | | |
|---------------------|-------------------|
| ① (가):horizontal | (나):vertical |
| ② (가):vertical | (나):horizontal |
| ③ (가):layout_height | (나):layout_width |
| ④ (가):layout_width | (나):layout_height |

40. RelativeLayout에서 A와 B의 관계만을 가정하고 다음과 같이 작성할 때 A와 B의 배치 화면으로 알맞은 것은 무엇인가? (2점)

```
<RelativeLayout>
<B
    android:id="@+id/b"/>
<A
    layout_above="@id/b"/>
</RelativeLayout>
```

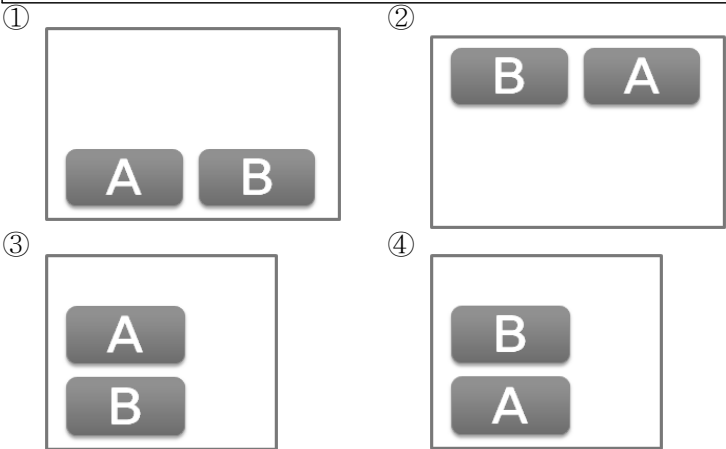

41. 다음중 안드로이드 폰에 관한 설명으로 옳은 것은? (2점)

- ① 앱스토어를 통해 앱을 다운로드받는다.
- ② 달빅(Dalvik)가상 머신을 사용하여 앱을 실행한다.
- ③ iCloud 서비스를 제공한다.
- ④ AirDrop 기능을 제공한다.

42. 애플리케이션을 실행하거나 윈도우를 나타내기 위한 라이브러리를 총칭하며, 애플리케이션이 하위의 커널이나 라이브러리를 호출하기 위한 API를 제공하는 역할을 하는 것은 무엇인가? (2점)
- ① 시스템 라이브러리
 - ② 코어 라이브러리
 - ③ 애플리케이션 프레임워크
 - ④ 런타임 라이브러리
43. 자바 소스 코드나 XML 파일에서 참조하는 리소스의 ID를 관리하는 파일은 무엇인가? (2점)
- ① R.java
 - ② main.xml
 - ③ AndroidManifest.xml
 - ④ strings.xml
44. ImageView의 속성에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가? (4점)
- ① tint 속성 : 화면에 표현되는 이미지의 중화비를 지정한다.
 - ② cropToPadding 속성 : 이미지 확대/축소 알고리즘을 지정한다.
 - ③ scaleType 속성 : true 값일 경우 위젯이 주어진 여백에 맞추기 위해 이미지의 일부를 잘라낸다.
 - ④ Src 속성 : 값을 대입하지 않을 경우 아무것도 보이지 않는다.
45. Spinner에 대한 설명으로 옳은 것은? (3점)
- ① 클릭할 때만 팝업으로 펼쳐진다.
 - ② 바둑판식으로 항목을 출력하므로 많은 항목들을 보여줄 수 있다.
 - ③ 항상 보이기 때문에 사용자와의 상호 작용에 용이하다.
 - ④ 항목들을 2차원의 표 형태로 출력하는 위젯이다.
46. AlertDialog에 대한 설명으로 틀린 것은? (3점)
- ① 사용자와 상호작용이 불가능하다.
 - ② 문자열 메시지뿐만 아니라 타이틀 바나 아이콘도 출력할 수 있다.
 - ③ 질문을 통해 사용자의 선택을 받아들일 수 있다.
 - ④ 버튼을 통해 사용자의 입력을 받아들일 수도 있다.
47. 콜백 메소드 재정의에 대한 설명으로 옳은 것은? (4점)
- ① 콜백 메소드란 특정 이벤트가 발생했을 때 시스템에 의해 자동으로 호출되는 메소드이다.
 - ② 콜백 메소드 코드를 작성해 놓으면 이벤트 발생시의 동작을 정의할 수 없다.
 - ③ 콜백 메소드에 코드를 작성해 놓으면, 이벤트 발생전에 동작을 실행할 수 있다.
 - ④ 콜백 메소드를 재정의하면 특정 이벤트의 발생 시점을 알 수 없다.
48. Toast 객체에 대한 설명으로 옳은 것은? (3점)
- ① 시스템 차원에서 제공되는 사용자의 입력이 가능한 대화상자이다.
 - ② 메시지 표시 시간을 이용하여 화면에 표시되는 시간을 조절할 수 있다.
 - ③ 일정 시간이 지나도 사라지지 않는다.
 - ④ 플로팅 형태로 화면 중앙에 고정되어 나타난다.

49. Paint 객체에서 사각형의 모서리처럼 선분이 만나 각지는 곳의 모양을 결정하는 것은 무엇인가? (2점)
- ① setAntiAlias
 - ② setColor
 - ③ setStrokeJoin
 - ④ setStrokeJoin
50. FrameLayout에 대한 설명으로 옳은 것은? (3점)
- ① 실행중에 차일드 View를 관리할 수 있다.
 - ② 차일드 View가 두 개 이상일 때는 추가된 역순으로 겹쳐서 표시된다.
 - ③ 모든 차일드는 프레임의 하단 오른쪽에 나타난다.
 - ④ 차일드 View가 여러개 선택적으로 동시에 화면을 나누어 나타내게 할 수 있다.
51. 차일드 View를 좌표를 이용한 절대 위치에 배치하는 레이아웃은 무엇인가? (2점)
- ① AbsoluteLayout
 - ② GridLayout
 - ③ LinearLayout
 - ④ RelativeLayout
52. 표 형식으로 차일드 View를 배치하며, 셀 안에 하나의 차일드 View가 들어가는 레이아웃은 무엇인가? (3점)
- ① Spinner
 - ② TableLayout
 - ③ LinearLayout
 - ④ ListView
53. View를 부모의 어디에다 배치할 것인가를 결정하는 속성은 무엇인가? (2점)
- ① padding
 - ② gravity
 - ③ layout_gravity
 - ④ margin
54. Notification에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가? (3점)
- ① 잠시만 보였다가 사라지므로, 사용자의 내용 확인을 보장할 수 있다.
 - ② Notification을 출력하려면 Notification 관리자(NotificationManager)와 Notification 객체(Notification)를 사용해야 한다.
 - ③ 선택하면 Notification과 관련된 액티비티로 점프하여 좀 더 상세한 정보를 보여줄 수 있고 사용자와 대화까지도 가능하다.
 - ④ 평상시에는 Notification 내용이 없으며 상태 영역을 확장해도 아무 것도 보이지 않는다.
55. AlertDialog와 관련된 설명으로 틀린 것은 무엇인가? (3점)
- ① AlertDialog 자체는 생성자가 protected로 숨겨져 있으므로 직접적으로 생성할 수 없으며 내부 클래스인 Builder를 통해 생성해야 한다.
 - ② 문자열 메시지뿐만 아니라 타이틀 바나 아이콘도 출력할 수 있지만 버튼을 통해 사용자의 입력은 불가능하다.
 - ③ Builder 객체의 생성한 후에 Builder 객체의 메소드(setMessage, setTitle, setIcon)를 통해 AlertDialog의 여러 가지 설정을 초기화한다.
 - ④ Builder객체의 create 메소드는 AlertDialog를 생성만하고 화면으로 출력하지는 않는다.

56. 액티비티의 리스너 구현에 대한 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가? (3점)
- ① 액티비티가 인터페이스를 자체적으로 구현하므로 별도의 클래스를 선언할 필요가 없다.
 - ② 액티비티 객체가 이미 존재하므로 리스너 객체를 생성할 필요도 없다.
 - ③ 리스너가 구현된 View는 액티비티에 강하게 종속되지 않는다.
 - ④ View와 관련된 메소드가 View 자신에게 포함되어 있지 않고 부모가 구현을 해주기 때문에 독립성이 떨어진다.
57. 키보드 이벤트 처리와 관련된 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가? (3점)
- ① 키보드 이벤트는 onKeyDown 콜백 메소드가 처리한다.
 - ② 사용자가 키보드를 누르면 포커스를 가진 View의 onKeyDown 메소드가 호출된다.
 - ③ View를 상속받았다면 onKeyDown 메소드를 재정의하지 않고 키입력을 처리할 수 있다.
 - ④ View. OnKeyListener 인터페이스의 onKey 메소드를 구현한 후, onKey 메소드를 리스너로 등록하여 사용한다.
58. 인텐트(Intent)에 대한 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가? (3점)
- ① 액티비티끼리 서로 호출하기 위해 필요한 ‘통신 장치’ 혹은 ‘메시지 전달 방법’이다.
 - ② 서비스, CP(Content Provider), BR(Broadcast Receiver) 등의 컴포넌트들이 수행해야 할 작업에 대한 정보를 가지며 작업 결과를 돌려주기 위해서도 사용된다.
 - ③ 호출 상대, 요청 작업에 대한 정보가 들어있다.
 - ④ 사용자와의 인터페이스를 구성하지만 그 자체는 출력 기능이 없으므로 직접적으로 보이지 않다.
59. 포커스는 잃었지만 사용자에게는 보이는 상태이며, 위쪽에 다른 액티비티가 있지만 화면 전체를 다 가리지 않았거나 반투명한 경우에 해당하는 상태는 무엇인가? (3점)
- ① 실행 상태(active, running)
 - ② 일시 정지 상태(pause)
 - ③ 정지 상태(stopped)
 - ④ 시작 상태(start)
60. View와 LinearLayout의 속성에 대한 설명으로 **틀린** 것은 무엇인가? (3점)
- ① orientation : 차일드 View를 일렬로 배열하는 방법을 결정
 - ② layout_width : 내용물의 폭의 크기를 결정
 - ③ layout_height : 내용물의 높이의 크기를 결정
 - ④ layout_weight : View와 내용물간의 간격을 지정