



2과목	모바일앱프로그래밍	(36~60)
출제위원 : 방송대 정광식		
출제범위 : 교재 전체(해당 멀티미디어강의 포함)		

36. 다음 중 LinearLayout 일 때, 버튼의 배치에 대한 layout_width 속성과 layout_height 속성이 각각 match_parent, match_parent 일 때의 화면 출력 결과로 옳은 것은 무엇인가? (4점)

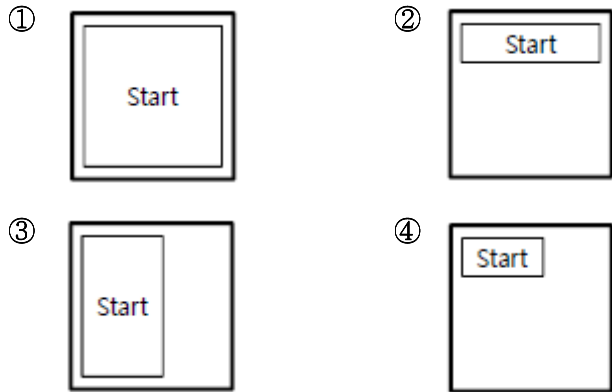

37. 다음의 출력 화면으로 보면, 아래의 소스코드 파일의 이름은 무엇인가? (4점)

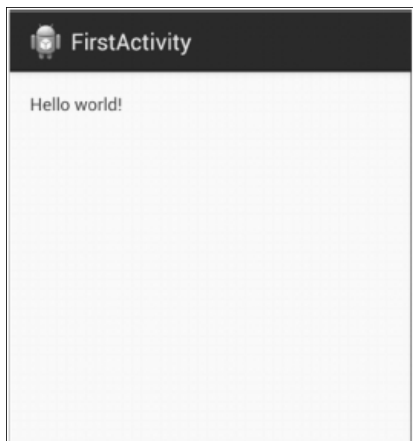

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <string name="app_name">FirstActivity</string>
    <string name="action_settings">Settings</string>
    <string name="hello_world">Hello world!</string>
</resources>
```

- ① MainActivity.java
- ② R.java
- ③ activity_main.xml
- ④ strings.xml

38. 프로젝트의 버전이나 이름 등과 같은 주요 속성을 정의하는 파일은 무엇인가? (2점)

- ① R.java
- ② main.xml
- ③ AndroidManifest.xml
- ④ strings.xml

39. View를 부모 View의 어디다 배치할 것인가를 결정하는 속성은 무엇인가? (2점)


- ① layout_padding
- ② tint
- ③ margin
- ④ layout_gravity

40. TextView의 text 속성에 대응되며 출력할 이미지를 지정하는 속성으로 ImageView를 사용할 때 반드시 지정해야 하는 속성은 무엇인가? (4점)

- ① src 속성
- ② cropToPadding 속성
- ③ scaleType 속성
- ④ background 속성

41. RelativeLayout에서 A와 B의 관계만을 가정하고 다음과 같이 작성할 때 A와 B의 배치 화면으로 알맞은 것은 무엇인가? (A, B는 각 내용물을 의미함) (2점)

```
<RelativeLayout>
<B
    android:id="@+id/b"/>
<A
    layout_toRightOf="@id/b"/>
</RelativeLayout>
```

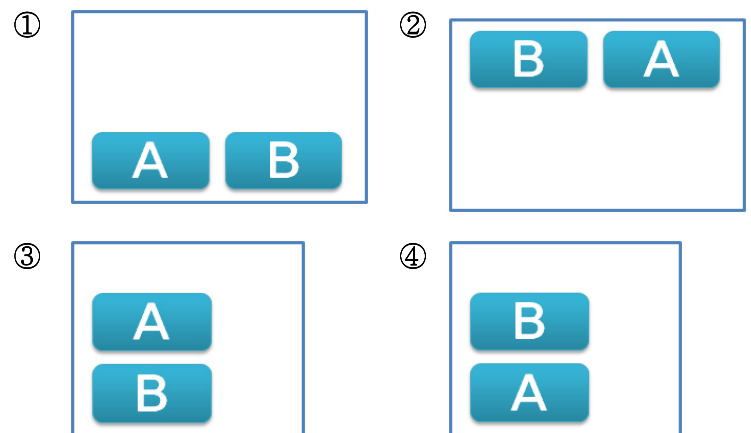

42. 다음 중 운영체제가 안드로이드인 스마트폰에 관한 설명으로 틀린 것은? (2점)

- ① 플레이 스토어를 통해 앱을 다운로드받는다.
- ② 달빅(Dalvik)가상 머신을 사용하여 앱을 실행한다.
- ③ AirDrop 기능을 제공한다.
- ④ 웹을 통해 앱을 제공받을 수 있다.

43. 여러 개의 차일드 뷰를 통합하여 화면에 표시할 수 있으며, 사용자와 상호작용도 처리할 수 있으며 항목의 선택이 가능한 이것은 무엇인가? (2점)

- ① AdapterView ② Event
- ③ Adapter ④ View

44. Spinner에 대한 설명으로 옳은 것은? (3점)

- ① 항상 보이기 때문에 사용자와의 상호 작용에 용이하다.
- ② 바둑판식으로 항목을 출력하므로 많은 항목들을 보여줄 수 있다.
- ③ 내용물의 위치는 다른 내용물의 상대적인 위치를 통해 정의된다.
- ④ 목록을 보려면 팝업을 열어야 한다.

45. Toast객체에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가? (3점)

- ① 잠시만 보였다가 사라지므로, 사용자의 내용 확인을 보장할 수 없다.
- ② Toast과 관련된 액티비티를 호출하지 못하며, 좀 더 상세한 정보를 보고 싶으면 새로이 액티비티를 호출해야 한다.
- ③ 평상시에는 Toast 내용이 없으며 상태 영역을 확장해도 보인다.
- ④ Toast를 출력하려면 Toast 관리자(NotificationManager)만을 사용하여 호출하면 된다.


46. KeyCode에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가? (2점)

- ① KEYCODE_DPAD_LEFT : 왼쪽 이동키
- ② KEYCODE_CALL : 뒤로 이동키
- ③ KEYCODE_BACK : 통화키
- ④ KEYCODE_DPAD_UP : 통화 종료키

47. 인텐트(Intent) 명시를 위한 수행 작업 중에서 틀린 것은 무엇인가? (2점)

- ① ACTION_CALL : 통화를 시작한다.
- ② ACTION_EDIT : 데이터를 표시하고 편집한다.
- ③ ACTION_DIAL : 뭔가를 보여준다.
- ④ ACTION_MAIN : 메인 액티비티를 실행한다.

48. 아래의 결과 화면이 나타나기 위한 코드의 빈칸에 들어갈 메소드로 옳은 것은 무엇인가? (3점)

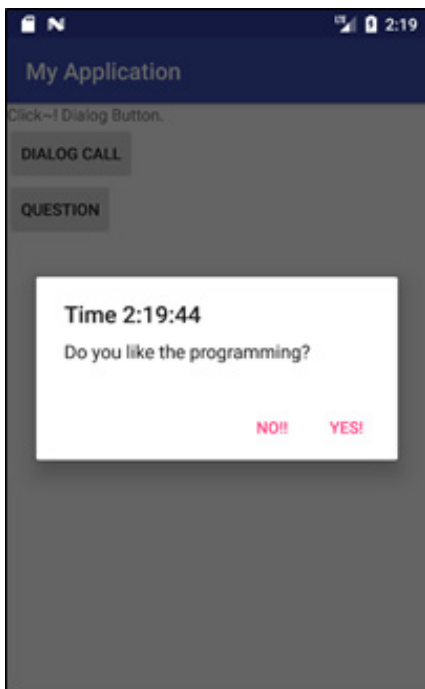

...생략...

case AlertDialog:

```
return new (가).Builder(MainActivity.this)
    .setTitle("Time 2:19:44")
    .setMessage("Do you like the programming?")
    .setPositiveButton("YES!", null)
    .setNegativeButton("NO!!", null)
    .(나);
}
```

...생략...

(가)


(나)

- ① AlertDialog create()
- ② AlertDialog setTitle()
- ③ setMessage create()
- ④ setMessage setTitle()

49. 리스너에 대한 설명으로 옳은 것은? (3점)

- ① 이벤트 발생 여부를 예측하여 선행적으로 실행된다.
- ② 리스너는 모든 이벤트를 처리하는 인터페이스이다.
- ③ 대응되는 이벤트를 받는 여러 개의 메소드가 선언되어 있다.
- ④ 모두 View 클래스의 내부 인터페이스로 선언되어 있는 것이 옳다.

50. 다음 코드를 실행하였을 때, 사각형을 나타내는 코드는 무엇인가? (2점)

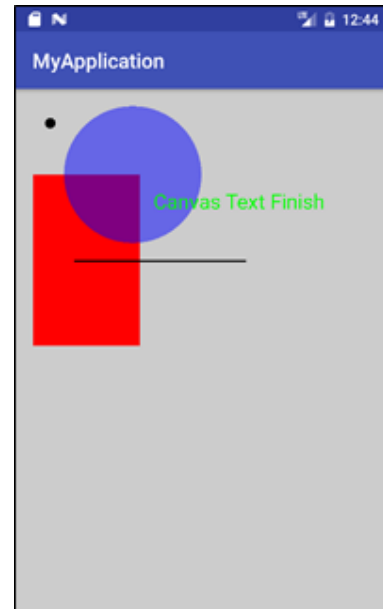

- ① Pnt.setColor(Color.GREEN);
canvas.drawText("Canvas Text Finish", 100, 100, Pnt);
- ② Pnt.setColor(Color.RED);
canvas.drawRect(10, 80, 80, 200, Pnt);
- ③ Pnt.setColor(0x800000ff);
canvas.drawCircle(80, 80, 50, Pnt);
- ④ Pnt.setColor(Color.BLACK);
canvas.drawPoint(30, 30, Pnt);

51. TableLayout에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가? (2점)

- ① 셀에 배치되는 차일드 View는 무조건 주어진 셀 안에 배치되므로 layout_width 속성값은 따로 지정할 수 있다.
- ② shrinkColumns, stretchColumns 속성을 사용하면 특정 열을 '축소/확장 가능'으로 지정할 수 있다.
- ③ shrinkColumns 속성을 사용하여 '축소 가능'으로 지정하면 부모 높이에 맞추기 위해 열의 폭을 강제로 축소하지 않는다.
- ④ 여러 개의 행이 한 TableLayout에 공존해야 하므로 TableRow의 높이(layout_height)의 기본 속성값은 match_parent으로 지정되어 있다.

52. FrameLayout에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가? (2점)

- ① 차일드 View가 두 개 이상일 때는 추가된 순서의 역순으로 중첩되어 표시된다.
- ② 먼저 추가된 차일드 View가 아래쪽에 깔리고, 가장 나중에 추가된 차일드 View가 화면에 나타난다.
- ③ 차일드 View중 여러 개를 동시에 화면에 나타나게 할 수 있다.
- ④ 차일드 View를 배치하는 규칙을 통해 차일드 View는 FrameLayout의 우측 상단에 나타난다.

53. padding 속성에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가? (4점)

- ① View와 내용물 간의 간격을 지정한다.
- ② View 크기는 padding 속성값이 포함되어 있다.
- ③ padding 속성에 값을 대입하면 사면 모두 동일한 여백이 적용되어 한 번에 여백을 지정할 수 있다.
- ④ View와 부모 View와의 간격을 지정한다.

54. TextView의 속성 중에서 글꼴의 속성을 지정하며, normal, bold, italic 중 하나를 쓰거나 아니면 'I'로 묶어 두 개 이상의 상숫값을 지정할 수 있는 속성은 무엇인가? (4점)

- ① typeface 속성 ② textStyle 속성
- ③ textSize 속성 ④ text 속성

55. 차일드 영역 분할에서 중요도(layout_weight)에 대한 설명으로 틀린 것은? (3점)

- ① 중요도가 0일 경우에는 자신의 고유한 크기만큼 영역을 차지한다.
- ② 중요도가 0일 경우에도 영역분할에 참여한다.
- ③ 부모 레이아웃의 남은 영역을 얼마나 차지할 것인가를 결정한다.
- ④ 중요도가 1 이상이면 형제 뷰와의 비율에 따라 영역을 할당 받는다.

56. AlertDialog와 Toast에 대한 설명으로 옳은 것은? (3점)


- ① AlertDialog는 사용자에게 전달사항을 알리고 질문을 통해 사용자의 선택을 받아들인다.
- ② Toast는 사용자와의 상호작용을 할 수 있다.
- ③ Toast가 AlertDialog보다 좀 더 복잡한 메시지를 전달할 때 사용된다.
- ④ AlertDialog는 내부 클래스인 Builder를 통해 생성할 수 없다.

57. 액티비티의 생명주기에 대한 설명으로 틀린 것은? (3점)

- ① 안드로이드는 멀티태스킹을 지원하므로 여러 개의 응용 프로그램을 동시에 실행할 수 있다.
- ② 액티비티는 시작, 실행, 활성화, 비활성화, 정지, 종료되는 일련의 상태를 순환한다.
- ③ 시스템은 태스크의 실행 중인 액티비티들을 큐로 관리한다.
- ④ 정지 상태(stopped)는 다른 액티비티에 의해 완전히 가려진 상태이며 사용자 눈에 보이지 않는 상태이다.

58. 아래와 같은 activity_main.xml 소스코드가 있다고 할 때, 구성되는 순서에 따라 위로 겹쳐지는 형태를 가져 지구 이미지만 출력되었다. 이때 사용된 Layout은 무엇인가? (3점)

```
<?>
...생략...
<ImageView
    android:id="@+id/img1"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@drawable/banana" />
<ImageView
    android:id="@+id/img2"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:src="@drawable/earth" />
</?>
```

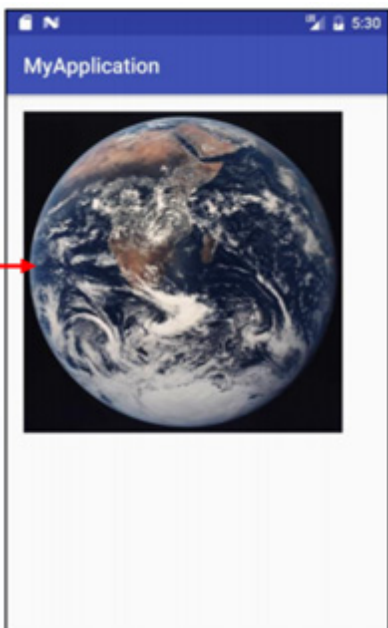

- ① RelativeLayout
- ② AbsoluteLayout
- ③ LinearLayout
- ④ FrameLayout

59. 다음 보기는 orientation 속성에 대한 설명이다. 이 중 옳은 것을 고르시오. (3점)

- ㉠ orientation 속성은 LinearLayout에서만 사용된다.
- ㉡ orientation 속성을 별도로 지정하지 않을 경우에는 기본적으로 horizontal이 적용되어 수평 방향으로 뷰를 배치한다.
- ㉢ activity_main.xml 코드 안에서 차일드 뷰를 수평 방향으로 배치하고자 하면 [android:orientation = "horizontal"]처럼 쓰면 된다.

- ① ㉡
- ② ㉠, ㉡
- ③ ㉡, ㉢
- ④ ㉠, ㉡, ㉢

60. 액티비티와 인텐트에 대해 틀린 설명은 무엇인가? (3점)

- ① 액티비티는 가장 기본적인 주요 컴포넌트이다.
- ② 액티비티는 반드시 내부에 View와 ContentReceiver를 가져야 한다.
- ③ 인텐트는 복수의 액티비티로 구성된 애플리케이션에서 액티비티들 간에 통신을 위해 필요한 '통신 장치'를 의미한다.
- ④ 인텐트는 액티비티 뿐만 아니라 주요 컴포넌트들이 수행해야 할 작업에 대한 정보를 가지며 작업 결과를 반환하기 위해서도 사용된다.