

2과목 **모바일앱프로그래밍** (36~60)

출제위원 : 방송대 정광식

출제범위 : 교재 전체(해당 멀티미디어 강의 포함)

36. 안드로이드 프로젝트의 버전이나 이름 등과 같은 주요 속성을 정의하는 파일은 무엇인가? (4점)

- ① AndroidManifest.xml
- ② R.java
- ③ activity_main.xml
- ④ strings.xml

37. 앱에서 사용될 아이디에 대한 정보를 따로 모아놓고 관리하는데 사용되는 파일은 무엇인가? (4점)

- ① strings.xml
- ② activity_main.xml
- ③ R.java
- ④ MainActivity.java

38. View를 누른 채로 잠시 기다리는 이벤트의 처리를 위한 속성은 무엇인가? (4점)

- ① text 속성
- ② id 속성
- ③ clickable/longClickable 속성
- ④ visibility 속성

39. TextView의 속성 중에서 글꼴의 속성을 지정하며, 'l'로 묶여 두 개 이상의 상수값을 지정할 수 있는 속성은 무엇인가? (4점)

- ① textStyle 속성
- ② textSize 속성
- ③ textColor 속성
- ④ typeface 속성

40. ImageView의 속성에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가? (4점)

- ① tint 속성 : 이미지에 색조를 입힌다.
- ② scaleType 속성 : 이미지 확대/축소 알고리즘을 지정한다.
- ③ cropToPadding 속성 : 이미지의 일정 부분이 잘려나가는 여부를 지정한다.
- ④ src 속성 : 값을 대입하지 않을 경우 기본이미지가 나타난다.

41. TextView 자체와 중앙의 텍스트 사이에 여백의 크기를 지정하는 속성은 무엇인가? (3점)

- ① padding 속성
- ② layout_width 속성
- ③ scaleType 속성
- ④ height 속성


42. ImageView의 높이의 크기를 지정하는 속성은 무엇인가? (3점)

- ① orientation 속성
- ② layout_height 속성
- ③ viewsize 속성
- ④ height 속성

43. 차일드 영역 분할에서 중요도(weight 속성)과 속성값이 0인 View에 대한 설명으로 틀린 것은? (3점)


- ① 자신의 고유한 크기만큼 영역을 차지하며, 분할에는 중요도 1의 비율만큼 참여한다.
- ② View 자신의 고유한 크기만큼만 차지한다.
- ③ 부모 레이아웃의 남은 영역을 얼마나 차지할 것인가를 결정하는 비율값이 layout_weight 속성이다.
- ④ layout_weight의 기본값은 0이다.

44. TextView의 크기가 폭과 높이 모두 match_parent일 경우에, 아래의 출력 화면을 위한 gravity 속성은 무엇인가? (3점)

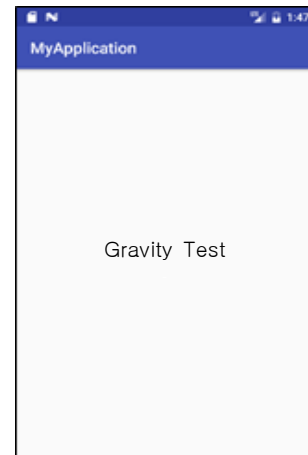

- ① android:gravity="center"
- ② android:gravity="center_vertical"
- ③ android:gravity="center_horizontal"
- ④ android:gravity="vertical|horizontal"

45. 아래 출력 화면에서 'TARGET'에 대한 'BOTTOM'의 RelativeLayout의 속성은 무엇인가? (3점)

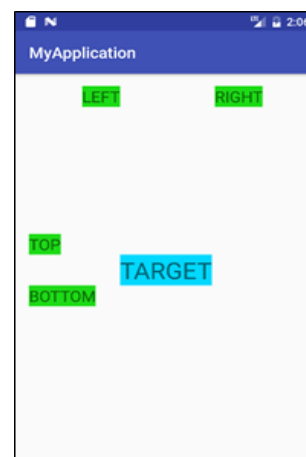

- ① layout_alignBaseline
- ② layout_alignParentTop
- ③ layout_centerInParent
- ④ layout_below

46. TableLayout에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가? (3점)

- ① 여러 개의 행이 한 TableLayout에 공존해야 하므로 TableRow의 높이(layout_height)의 기본 속성값은 wrap_content로 지정되어 있다.
- ② shrinkColumns, stretchColumns 속성을 사용하면 특정 열을 '축소/확장 가능'으로 지정할 수 있다.
- ③ 셀에 배치되는 차일드 View는 무조건 주어진 셀 안에 배치되므로 layout_width 속성값은 따로 지정할 수 없다.
- ④ shrinkColumns 속성을 사용하여 '축소 가능'으로 지정하면 부모 높이에 맞추기 위해 열의 폭을 강제로 축소하지 않는다.

47. Paint 객체에서 색상차가 뚜렷한 경계 부근에 중간색을 삽입하거나 도형이나 글꼴이 주변 배경과 부드럽게 잘 어울리도록 하는 속성은 무엇인가? (3점)

- ① setStyle
- ② setColor
- ③ setStrokeJoin
- ④ setAntiAlias

48. 특정 이벤트가 발생했을 때 시스템에 의해 자동으로 호출되는 메소드는 무엇인가? (3점)

- ① 핸들러 메소드
- ② 콜백 메소드
- ③ 이벤트 메소드
- ④ 연산자 메소드

49. 리스너 인터페이스를 통한 이벤트 처리에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가? (3점)

- ① 콜백 메소드는 상속을 받아야만 재정의할 수 있는데 비해 리스너는 인터페이스일 뿐이므로 임의의 클래스가 구현하여 사용할 수 있다.
- ② 인터페이스가 요구하는 onTouch 메소드(이벤트 핸들러)를 구현하기만 하면 리스너가 될 수 있으며 이벤트 핸들러로 등록할 수 있다.
- ③ View를 상속받을 필요없이 View 객체에도 바로 붙일 수 있으며 Button이나 TextView같은 위젯에서도 이벤트 처리가 가능하다.
- ④ 리스너는 인터페이스 구현을 위해 별도의 클래스가 필요하지 않다.

50. 키보드 이벤트 처리와 관련된 설명으로 옳은 것은 무엇인가? (3점)

- ① View를 상속받았다면 onKeyDown 메소드를 재정의하지 않고 키입력을 처리할 수 있다.
- ② View.OnKeyListener 인터페이스의 onKey 메소드를 구현한 후, onKey 메소드를 리스너로 등록하여 사용한다.
- ③ 키보드 이벤트는 onTouch 콜백 메소드가 처리한다.
- ④ 사용자가 키보드를 누르면 포커스를 가진 View의 onTouch 메소드가 호출된다.

51. MotionEvent 객체에서 사용자의 행동(화면 터치 등)에 대한 정보를 전달하는 메소드는 무엇인가? (2점)

- ① getAction 메소드
- ② collectAction 메소드
- ③ Action 메소드
- ④ getMotion 메소드

52. 액티비티의 생명주기 중에서 포커스는 잃었지만 사용자에게는 보이는 상태로서, 위쪽에 다른 액티비티가 있지만 화면 전체를 다 가리지 않았거나 반투명한 경우에 해당하는 상태는 무엇인가? (2점)

- ① 일시 정지 상태
- ② 휴면 상태
- ③ 정지 상태
- ④ 실행 상태

53. 인텐트(Intent)에 대한 설명으로 틀린 것은 무엇인가? (2점)

- ① 액티비티끼리 서로 호출하기 위해 필요한 '통신 장치' 혹은 '메시지 전달 방법'이다.
- ② 입력을 받는 액티비티를 호출할 경우에는 사용자가 입력한 정보가 무엇인지 반환할 필요가 없다.
- ③ 인텐트는 액티비티뿐만 아니라 BroadcastReceiver, Service, ContentProvider 등의 컴포넌트들이 수행해야 할 작업에 대한 정보를 가지며 작업 결과를 반환하기 위해서도 사용된다.
- ④ 인텐트 하나만을 인수로 취하는데 인텐트 안에 호출 상대, 요청 작업에 대한 정보가 들어있다.

54. Spinner에 대한 설명으로 옳은 것은? (2점)

- ① 한 번에 하나의 값을 보여주며 사용자가 여러 개의 값 중 선택할 수 있게 한다.
- ② 항상 보이기 때문에 사용자와의 상호 작용에 용이하다.
- ③ 바둑판식으로 항목을 출력하므로 많은 항목들을 보여줄 수 있다.
- ④ 여러 개의 항목들을 수직으로 항상 보여주는 위젯이다.


55. AlertDialog에 대한 설명으로 옳은 것은 무엇인가? (2점)

- ① AlertDialog는 생성과 출력을 하는 creation_AlertDialog 메소드와 showing_AlertDialog 메소드를 갖는다.
- ② 문자열 메시지만 출력 가능하며, 타이틀바나 아이콘도 출력할 수 없다.
- ③ AlertDialog.Builder 객체를 먼저 생성하고, 이 객체의 메소드들을 호출해서 객체 생성 전에 필요한 속성을 지정한 후, AlertDialog 객체를 생성한다.
- ④ AlertDialog는 생성자가 protected로 숨겨져 있으므로 직접적으로 생성할 수 있다.

56. 시스템 차원에서 제공되는 작은 팝업 대화상자로 사용자에게 일시적인 알림 사항을 전달할 때 유용한 것은 무엇인가? (2점)

- ① Output
- ② Canvas
- ③ Toast
- ④ SoundPool

57. 다음의 결과 화면과 같이 출력되기 위해서 빈칸에 알맞은 내용은 무엇인가? (2점)

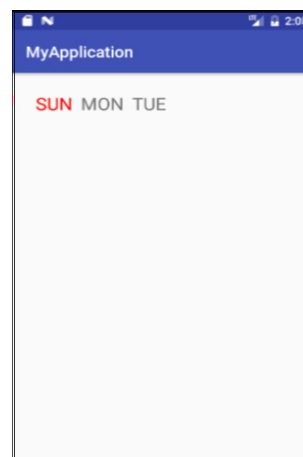

```
< 가 >
... 생략 ...
< 나 >
<TextView
    android:text="SUN"
    android:textSize="30px"
    android:padding="5dip"
    android:textColor="#FF0000"/>
<TextView
    android:text="MON"
    android:textSize="30px"
    android:padding="5dip" />
<TextView
    android:text="TUE"
    android:textSize="30px"
    android:padding="5dip" />
</ 나 >
</ 가 >
```

- ① (가): TableLayout (나): TableRow
- ② (가): LinearLayout (나): TableLayout
- ③ (가): TableColumns (나): FrameLayout
- ④ (가): FrameLayout (나): Orientation

58. 높이가 다른 차일드 View를 수평으로 나란히 배치할 때, 아래 쪽 면을 중심으로 정렬 할 수 있도록 하는 것은? (2점)
- ① android:baselineAligned="false"
 - ② android:layout_height="wrap_content"
 - ③ android:baselineAligned="true"
 - ④ android:center_vertical="true"
59. 다음과 같은 결과를 얻기 위해서 orientation의 속성값으로 알맞은 것은 무엇인가? (2점)



- ① android:orientation="horizontal"
 - ② android:orientation="vertical"
 - ③ android:orientation="wrap_content"
 - ④ android:orientation="match_parent"
60. 다음과 같이 padding 속성값을 지정한 경우 결과 값으로 알맞은 것은 무엇인가? (2점)

padding속성
지정하기 전



... 생략 ...

```
<Button
  android:layout_width="wrap_content"
  android:layout_height="wrap_content"
  android:text="Button"
  android:typeface="serif"
  android:padding="20pt" />
```

... 생략 ...

- ①
- ②
- ③
- ④