

ORACLE

OCI Logging ご紹介

日本オラクル株式会社
2023年5月



Safe harbor statement


以下の事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。
また、情報提供を唯一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことはできません。以下の事項は、マテリアルやコード、機能を提供することをコミットメント（確約）するものではないため、購買決定を行う際の判断材料になさらないで下さい。
オラクル製品に関して記載されている機能の開発、リリースおよび時期については、弊社の裁量により決定されます。

Oracleは、米国オラクル・コーポレーション及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
他社名又は製品名は、それぞれ各社の商標である場合があります。




OCI Logging - Cloud Native サービス

低コスト、安定、リアルタイム、大量のログ処理向け

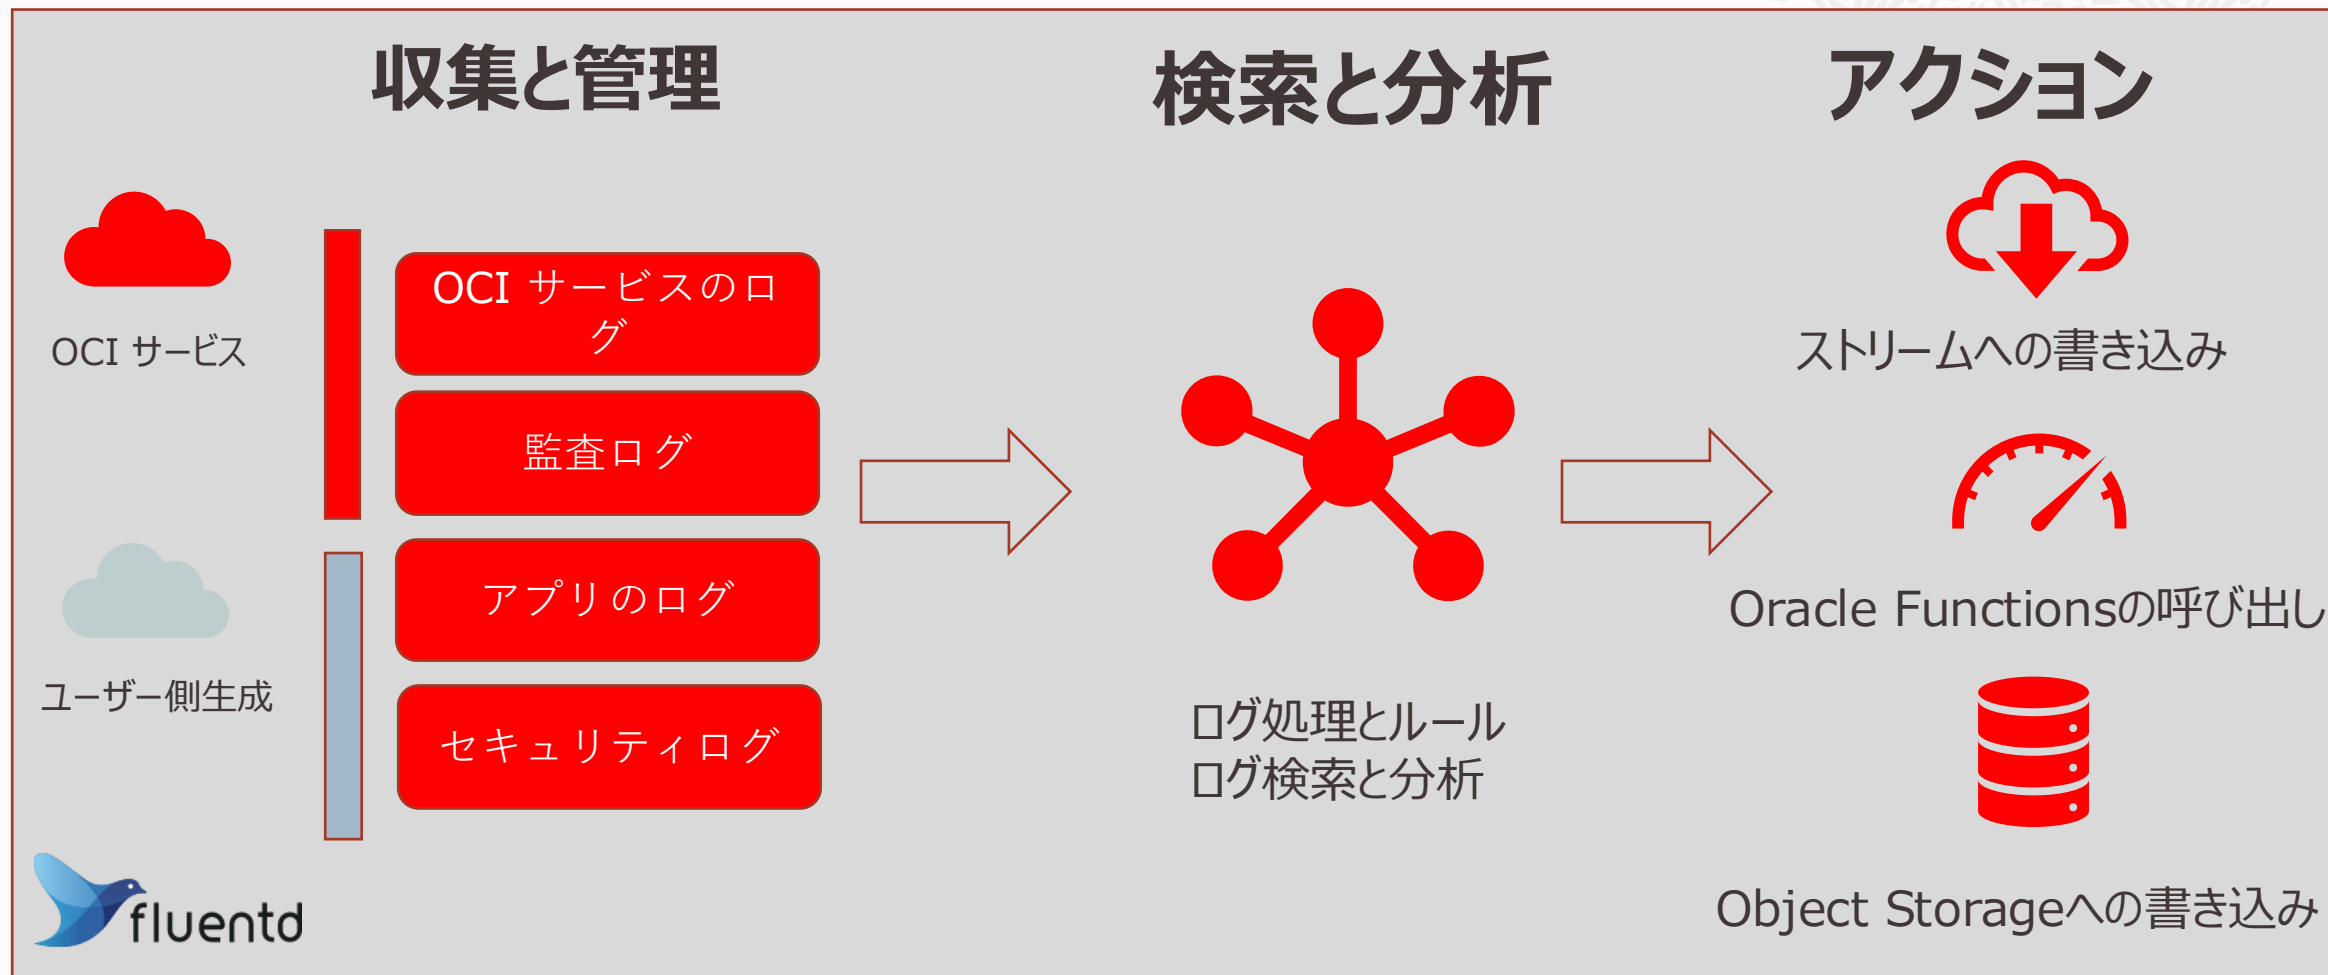

収集と管理


単一のビューですべてのログを閲覧

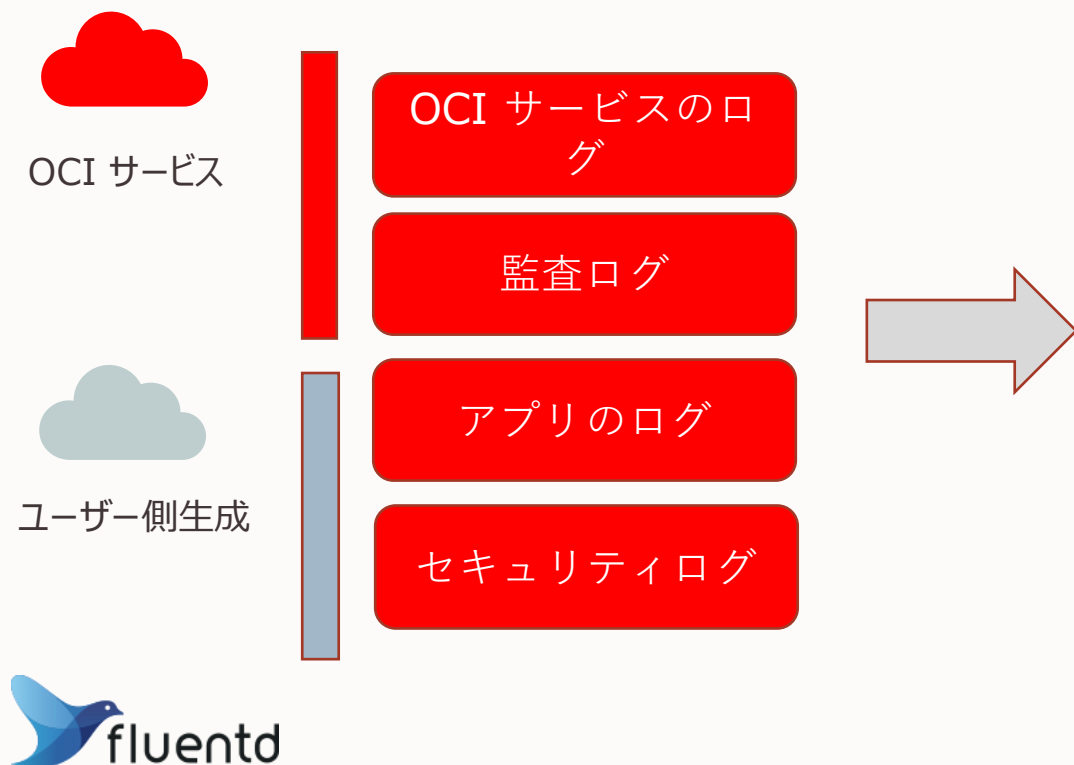

- すべてのログを一つのビューに収める
 - 監査、OCIサービスのログ、またはユーザー側生成のログ
- Fluentdのエージェントを活用し、ログ取り込み／前処理／本処理のためのプラグインを数多くサポート
- 分類/タグ付けのための追加のメタデータ
- セルフサービスの仕組みがあり、ログをカスタム解析/処理するための追加のプラグインを作成可能
- IAM 認証を使用した、セキュアなログ取り込みのためのパブリックなエンドポイント
- 柔軟なアクセス制御のための、Log Groupによる管理

エンタープライズ・グレードのログセキュリティ


- “Log Group” はログを取り扱うための論理的なコンテナ
- コンパートメント・レベル、およびLog Groupレベルでアクセス許可を設定して、アクセスを制限
- 例えば、機密性の高いアプリケーションのログを、特定のユーザーのみにロックダウン
- パーミッションを変更すると、Log Group がチェックされる

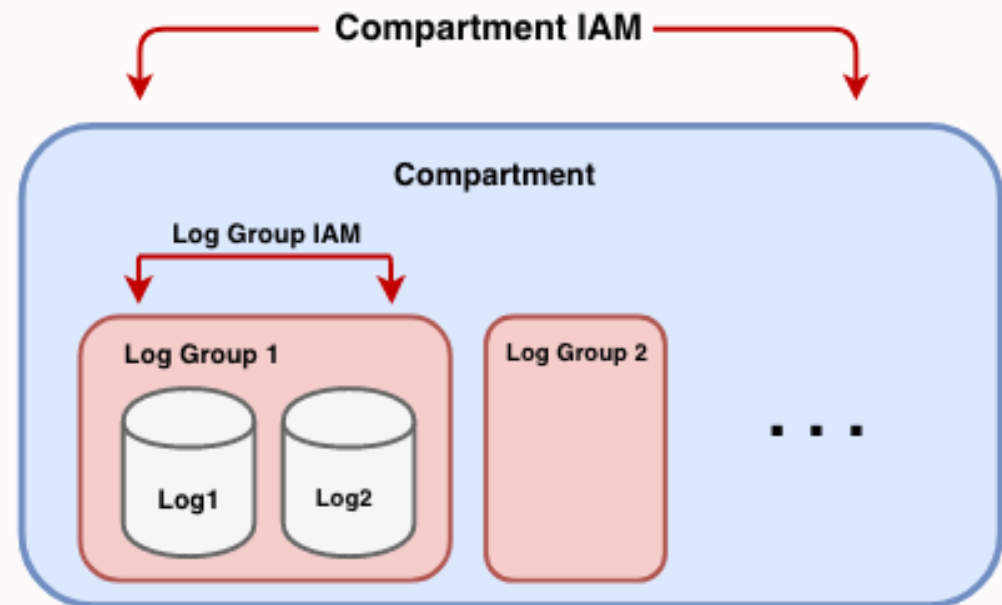

検索と分析

直感的で強力な検索言語を用いてログをクエリー

OCI Logging サービス

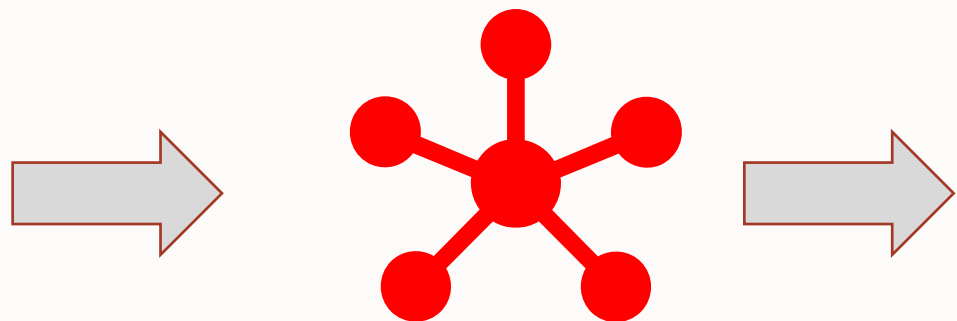

ログ処理とルール
ログ検索と分析

検索言語

- 直感的なSQLライクな検索言語
- リージョンをまたいだ複数のログやデータソースを検索
- データを扱う追加機能：重複排除、フィルタリング、ルックアップ、スカラー関数、平均/最小/最大/合計など
- シンプルなクエリーも複雑なクエリーもサポート
- 検索の保存、調査のためのクエリーの共有、クエリーの再実行（頻度、時間範囲、アラートのしきい値とアクションを指定可能）

直感的な検索言語

- 1) `set query.from:"2019-05-16T00:10:02Z"`
`set query.to:"2019-05-16T15:05:00Z"`
- 2) `search "application_security" "auditd"`
- 3) `| where level = "ERROR"`

```
set query.from:"2019-05-16T00:10:02Z"  
set query.to:"2019-05-16T15:05:00Z"
```

```
search "application_security"  
| where level = "ERROR"
```

```
{"timestamp": "2019-01-03T00:04:01", "level":"ERROR", "host":"host1", "message":"download failed...",  
"impact":2}  
{"timestamp": "2019-01-03T00:06:39", "level":"ERROR", "host":"host2", "message":"reached 90% file size  
limit... ", "impact":4}  
{"timestamp": "2019-01-03T00:06:59", "level":"ERROR", "host":"host2", "message":"reached 95% file size  
limit... ", "impact":5}
```

直感的な検索言語

```
search "application_security"  
| where (level = "ERROR" or level = "INFO") and host = "host1"
```

```
{"timestamp": "2019-01-03T00:04:01", "level":"ERROR", "host":"host1", "message":"download  
failed...", "impact":2}  
{"timestamp": "2019-01-03T00:04:05", "level":"INFO", "host":" host1", "message":"host list  
updated..."}
```

```
search "application_security"  
| sort by impact desc
```


```
{"timestamp": "2019-01-03T00:06:59", "level":"ERROR", "host":"host2", "message":"reached 95% file size  
limit... ", "impact":4}  
{"timestamp": "2019-01-03T00:06:39", "level":"ERROR", "host":"host2", "message":"reached 90% file size  
limit... ", "impact":2}  
{"timestamp": "2019-01-03T00:04:01", "level":"ERROR", "host":"host1", "message":"download failed...",  
"impact":1}
```

```
search "application_security"  
| select *, concat(host, 'us.oracle.com') as fqdn
```

```
{"timestamp": "2019-01-03T00:04:01", "level":"ERROR", "host":"host1", "message":"download  
failed...", "impact":2, "fqdn": "host1.us.oracle.com"}
```

使い方

他のOracleサービスとの統合

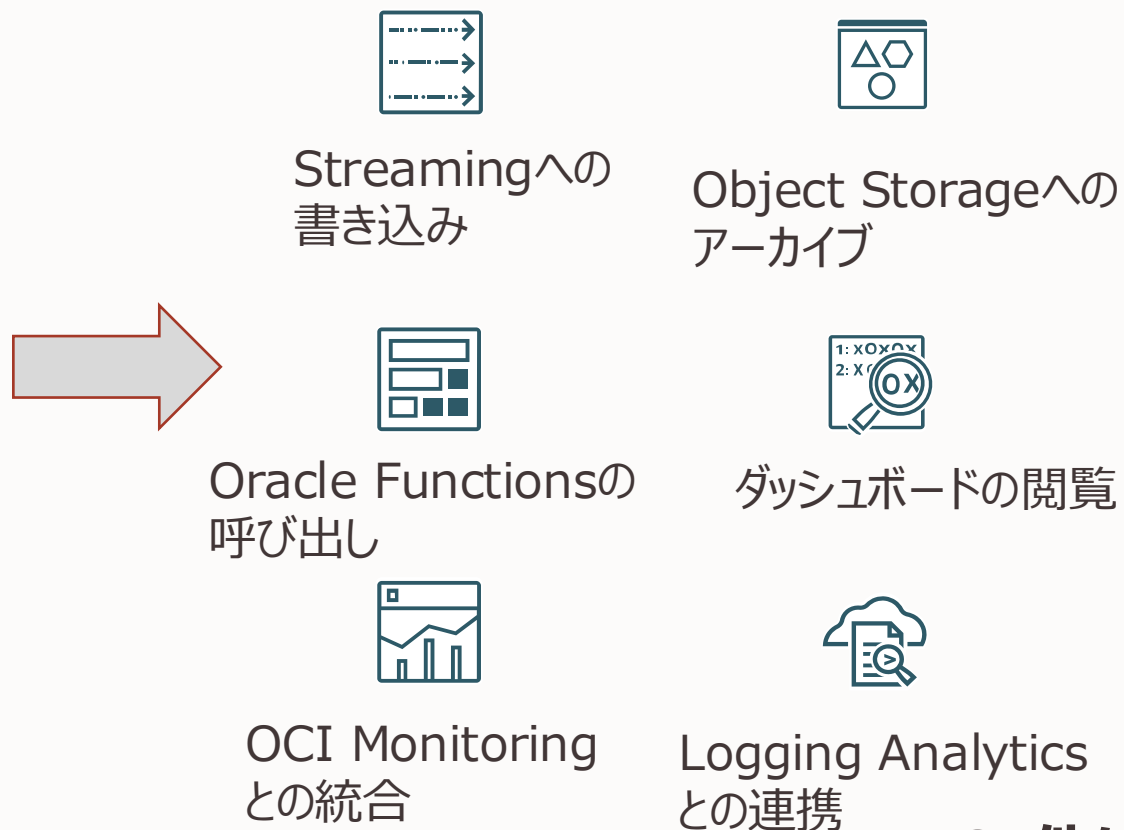

& 他にも

- 直感的な IFTT スタイルのルール・エンジン
- ルールに基づいて、様々なアクションを取れる:
 - Oracle Notification Service (Email, JIRA, PagerDuty, Webhooks)を通じての通知
 - OCI Monitoringにメトリックを発行し、ダッシュボード/アラームと統合
- Object Storage と Streaming 統合し、柔軟なエクスポート・オプションを提供
 - Object Storageのエクスポートにより、イベントを無期限に保持可能
 - OCI Streamingを使用すると、Splunkなどの他のシステムにデータを取り込むことが可能
- Logging Analyticsと連携し、詳細なデータ分析が可能

価格



- ログを保存するストレージ料金のための課金
- 最初の10GB／月は無料

品目	単価	メトリック
ログ・ストレージ（最初の10GB／月）	無料	-
ログ・ストレージ（最初の10GB以降）	\7.00	GB／月

※監査ログ（Audit）は無料で365日分保存

Thank you



ORACLE