



ORACLE

OCI Cache 紹介

日本オラクル株式会社
2025年5月



即時データアクセスと処理の需要増加

大規模なデータをリアルタイムで扱う必要性



遅延なしのUX

遅延やローディング時間を減らし、
ユーザー満足度やエンゲージメン
トを向上



リアルタイム性



ビッグデータとリアルタイム分析

市場のトレンドを迅速に把握し、
カスタマイズされたユーザー体験を
提供



大規模なデータ且つ
リアルタイム性



IoTデバイスからのデータ流入

センサーなどのデバイスからのリア
ルタイムデータの収集・分析



大規模なデータ且つ
リアルタイム性

大規模なデータをリアルタイムで扱うシステム



大規模なデータを扱う

大規模なデータでも対応できる
スケール可能な分散システム



リアルタイムでデータを扱う

高いスループットを発揮できる
オンメモリデータストア



分散キャッシュシステム

分散キャッシュシステム


ネットワーク内の複数のサーバーやノードにまたがってデータを保存するキャッシング

特徴

- メモリ内キャッシングによる高速アクセス
- 高いスケーラビリティ
- データ分散による高可用性


課題

システムの管理が複雑になりやすい

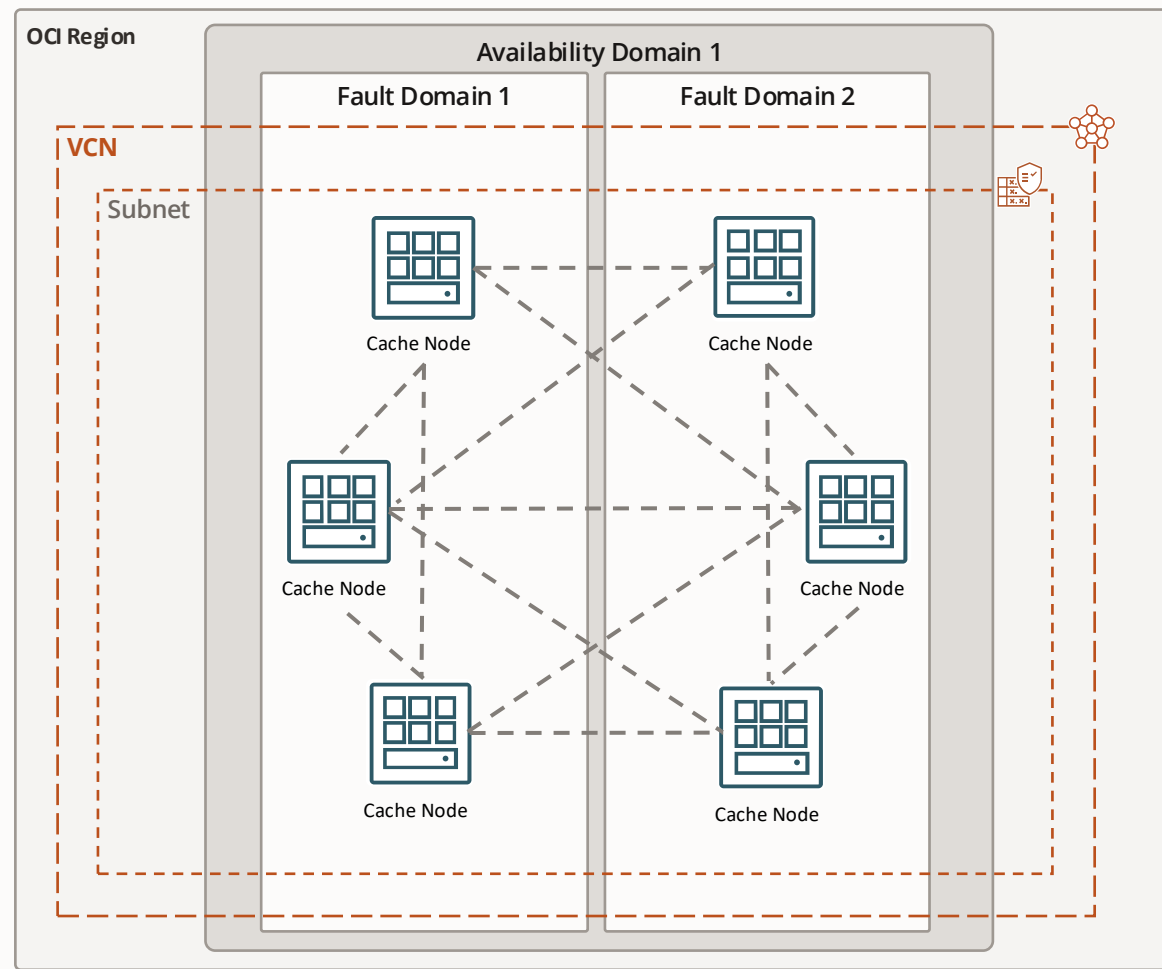

複雑な分散キャッシュシステムの管理

分散キャッシュシステムを管理するには、さまざまなことを考慮する必要がある

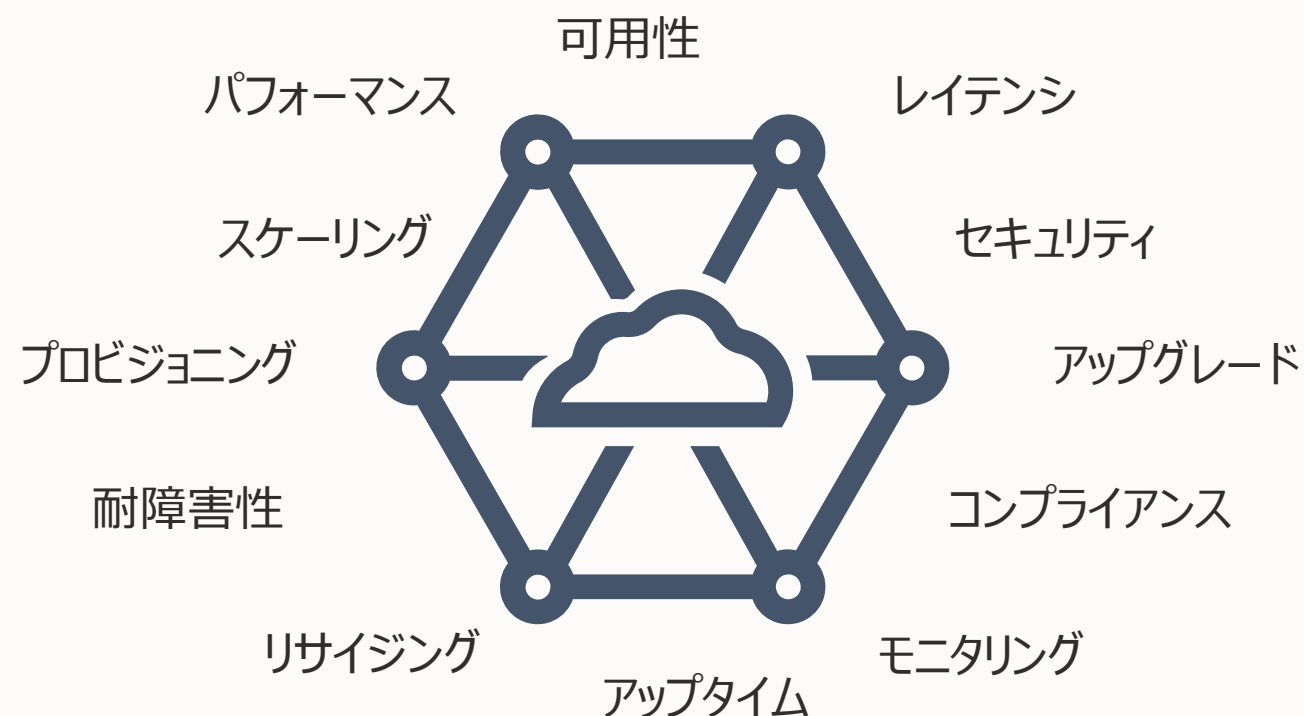

これらを考慮する必要がないのが理想



OCI Cache

OCI Cache

フルマネージド・キャッシングサービス

■ ユースケース


- データをメモリにキャッシュし、低レイテンシでエンドユーザーにデータを提供

■ 特長

- Redis、Valkeyベースのフルマネージドサービス
 - Redis 7.0.5
 - Valkey 7.2 のどちらかを選択可能
- メモリ量とノード数のみ指定のシンプルなプロビジョニング
 - 1クラスタあたり5ノードまで
 - 1ノードあたり2GBから500GBまで
- オンラインスケーリング
- メトリクスの収集
- 自動HA構成


■ 価格

- 1GBメモリ利用1時間ごとに¥3.007(10GBまで)
- 1GBメモリ利用1時間ごとに¥2.108(10GB以降)

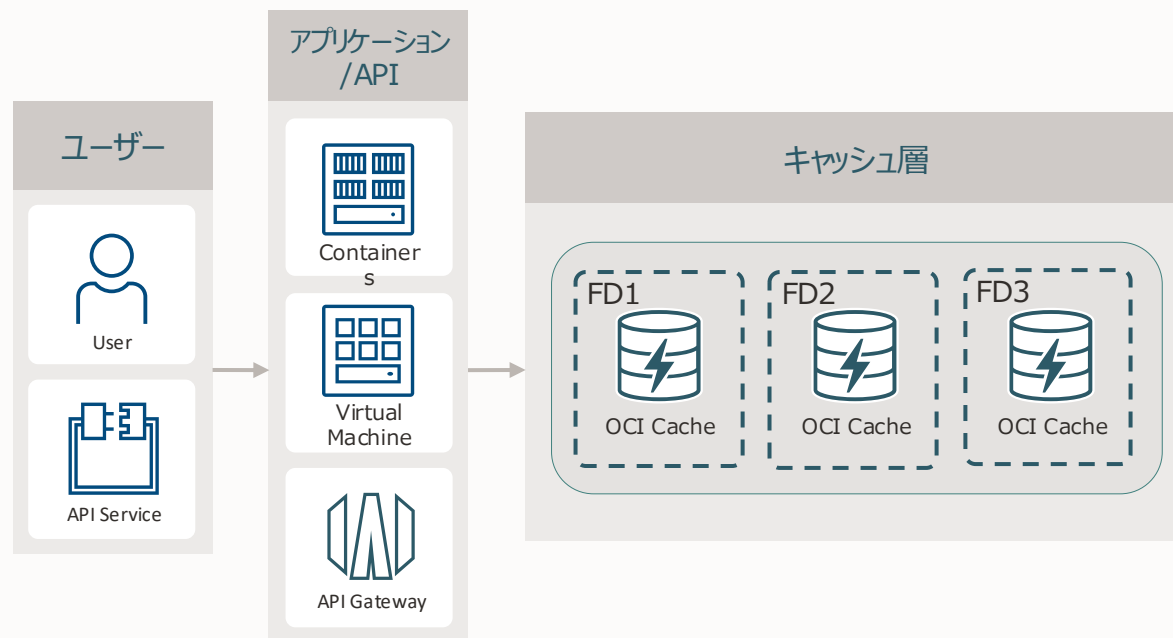

OCI Cache 概要

特長



フルマネージド

- 自動クラスター作成
- 自動OSレベルパッチ適用
- モニタリング機能
- 自動フェイルオーバー
- SLA 99.95%



圧倒的シンプルさ

- メモリ量とノード数を指定するだけでクラスター作成が可能
- ワークロードに合わせて正確なメモリ量を選択でき、**過剰プロビジョニングの必要がない**
- **メモリ容量のみ**に対して課金



スケーラブル

- **ダウンタイムなし**でキャッシュをその場で拡張
- ノードあたり2GBから500GB、クラスターあたり5ノードまでスケールアップ可能



強力なインサイト

- クラスターの健全性とパフォーマンスを監視するための標準メトリクス
- CPUとメモリ利用率にアクセス
- 送受信されたネットワークのバイト数の確認



自動化された高可用性

- 2つ以上のノードをデプロイし、OCIが**自動的にそれらを複数のADまたはFDに分散配置**

クラスター作成手順



クラスター作成手順

クラスターの作成

1 クラスターの構成

OCIキャッシュ・エンジンのバージョンは、使用されるキャッシュ・エンジンの基礎となるバージョンを示しています。

2 ノードの構成

名前

cluster-2025-05-14-0239

3 ネットワーキングの構成

コンパートメントに作成

4 確認および作成

OCIキャッシュ・エンジンのバージョン

VALKEY_7_2

VALKEY_7_2

REDIS_7_0

RedisかValkeyを選択可能

クラスター作成手順

ORACLE Cloud

リソース、サービス、ドキュメントおよびマーケットプレイスの検索

US East

クラスターの作成

1 クラスターの構成

2 ノードの構成

3 ネットワーキングの構成

4 確認および作成

ノード構成

1ノードあたりのメモリー(GB)
16
2から500までの値を指定します

ノード数
3
1から5までの値を指定します

合計ノード数: 3
(1 プライマリ + 2 レプリカ)

メモリー合計(GB): 48

1ノードあたりの帯域幅(GBps): 5

ノード構成

1ノードあたりのメモリー(GB): 16

ノード数: 3

合計ノード数: 3 (1 プライマリ + 2 レプリカ)

1ノードあたりの帯域幅(GBps): 5

メモリー合計(GB): 48

VCN

前

クラスターの作成

取消


これだけでクラスターが作成可能



メモリ・ノードのサイズ変更



1GB単位で柔軟にメモリ容量を設定できる

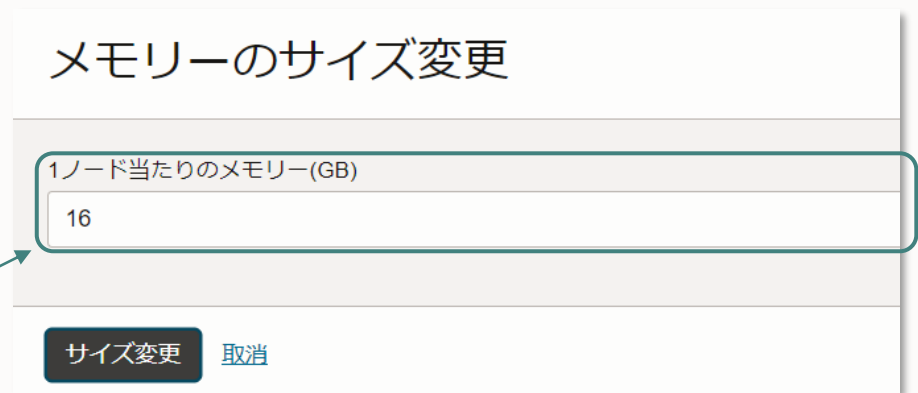

エンドポイントの確認

cluster-2024-04-10-1134

名前の編集

ノードのサイズ変更

メモリーのサイズ変更

リソースの移動

その他のアクション ▼

クラスタ情報

タグ

コンパートメント:

サブネット: [subnet-2024-04-10-1134](#)

OCID: ...pqidgwxq [表示](#) [コピー](#)

状態: ● アクティブ

作成日: 2024年4月10日(水) 2:39:36 UTC

更新日: 2024年4月10日(水) 2:48:29 UTC

1ノード当たりのメモリー(GB): 16

ソフトウェアのバージョン: V7_0_5

合計ノード数: 3

プライマリ・エンドポイント: amaaaaaassl65iq... [表示](#) [コピー](#)

レプリカ・エンドポイント: ...loud.com [表示](#) [コピー](#)

コンソール上からエンドポイントを確認可能

12 Copyright © 2025, Oracle and/or its affiliates.

The Oracle logo, consisting of a red square with a white stylized 'O' inside.

課金モデル

メモリ使用量とノード数に対してのみ課金

ノード当たり10ギガバイトまで

¥3.007 [メモリ(GB)/時間]

ノード当たり10ギガバイト以上

最初の10GBまで: ¥3.007 [メモリ(GB)/時間]

それ以降: ¥2.108 [メモリ(GB)/時間]

課金例

10GBノード



10GB × ¥3.007 [GB/h]



¥30.07
[node/h]

11GBノード



10GB × ¥3.007 [GB/h]

+

1GB × ¥2.108 [GB/h]




¥32.178
[node/h]



ユースケース例

ECマース・プラットフォーム

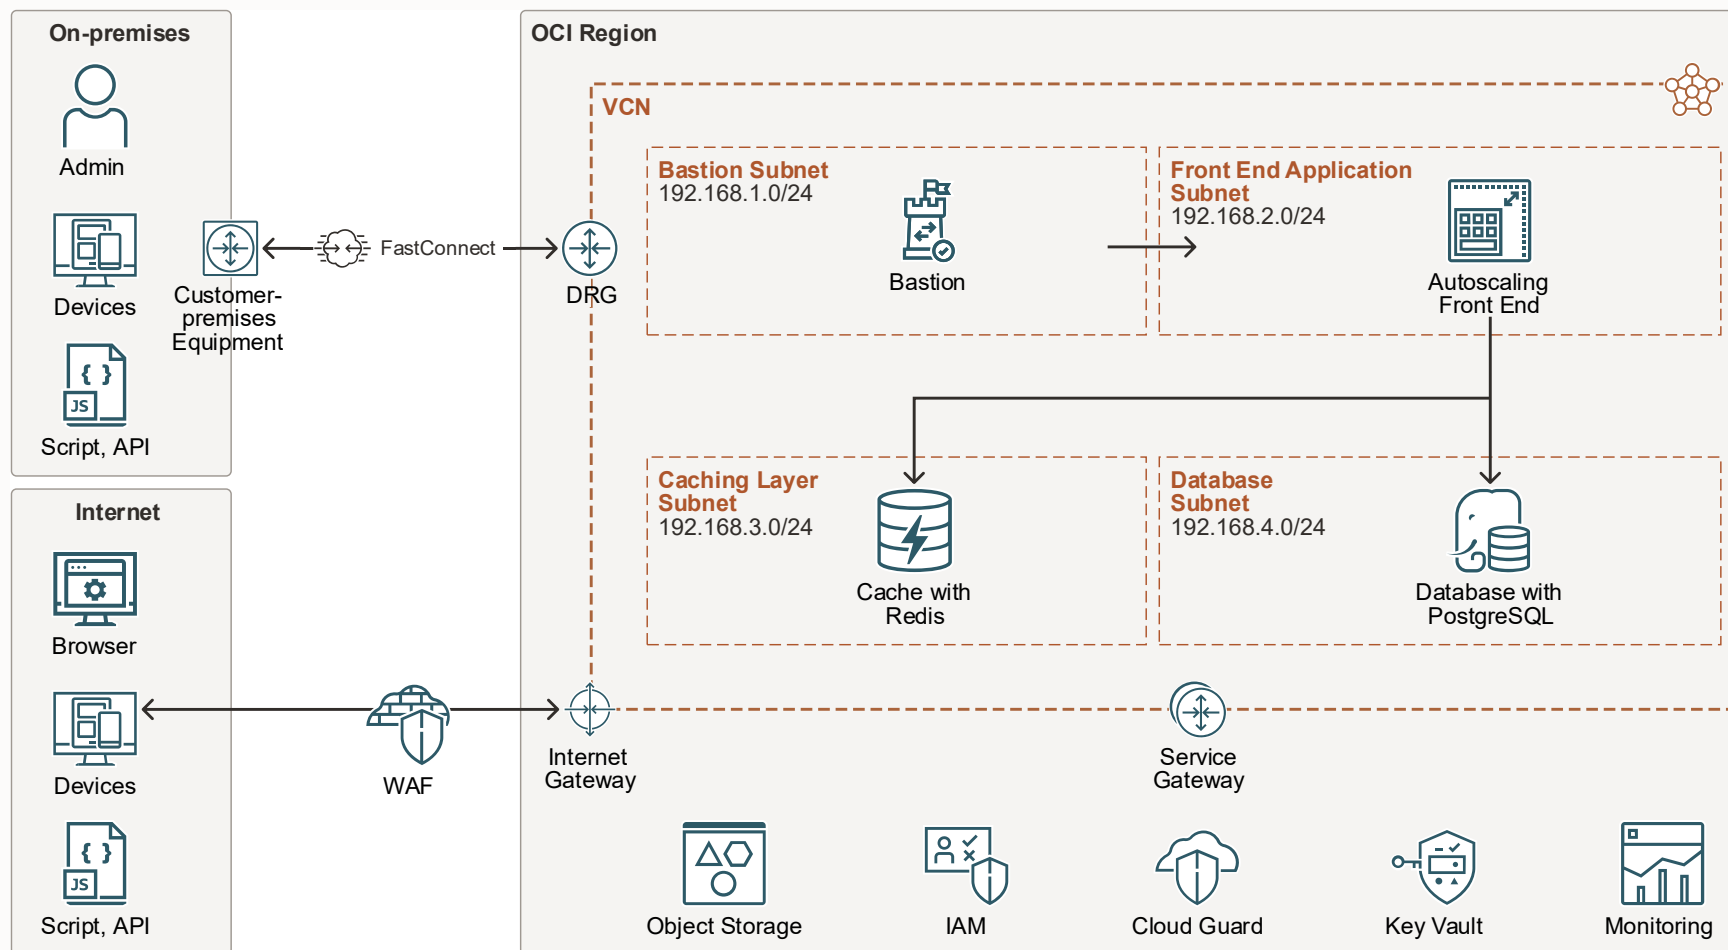

顧客事例：株式会社ファンコミュニケーションズ様

老舗のブログサービス「Seesaaブログ」をAWSからOCIに移行し、約50%の劇的なコスト削減を実現

Seesaaブログ

- 2003年にサービス開始。日記やアフィリエイト、まとめブログなど様々なブログライフをサポート。200万人以上のユーザーが利用。

従来の課題


- 既存のAWS環境のコスト削減の必要性があった。
- VMのサイズが柔軟に選択できず、CPUコア数とメモリサイズがアンバランスで過剰なリソースコストを支払っていた。

採用ポイントと導入効果

- 既存AWS環境と比較して、**約50%のコスト削減**ができた
- OCIのflexible shapeのVMは**CPUコア数とメモリサイズに対してシンデレラフィットの設定が可能**で、サーバ利用全体にて、必要な性能に関して適切なコストで利用できるようになった。
- コスト削減フレームワークの利用により、**AWSユーザー観点での移行アセスメント**など、Oracleメンバーの適切な支援を気軽に得られた。また、Oracleから提供される**MySQLのQ&Aサポートは安心感があり有益**だった。
- OCI Cacheでは、既存利用のAmazon ElastiCache for Redisから**約25%のコスト削減効果**があった。

システム構成イメージ

Seesaa BLOG

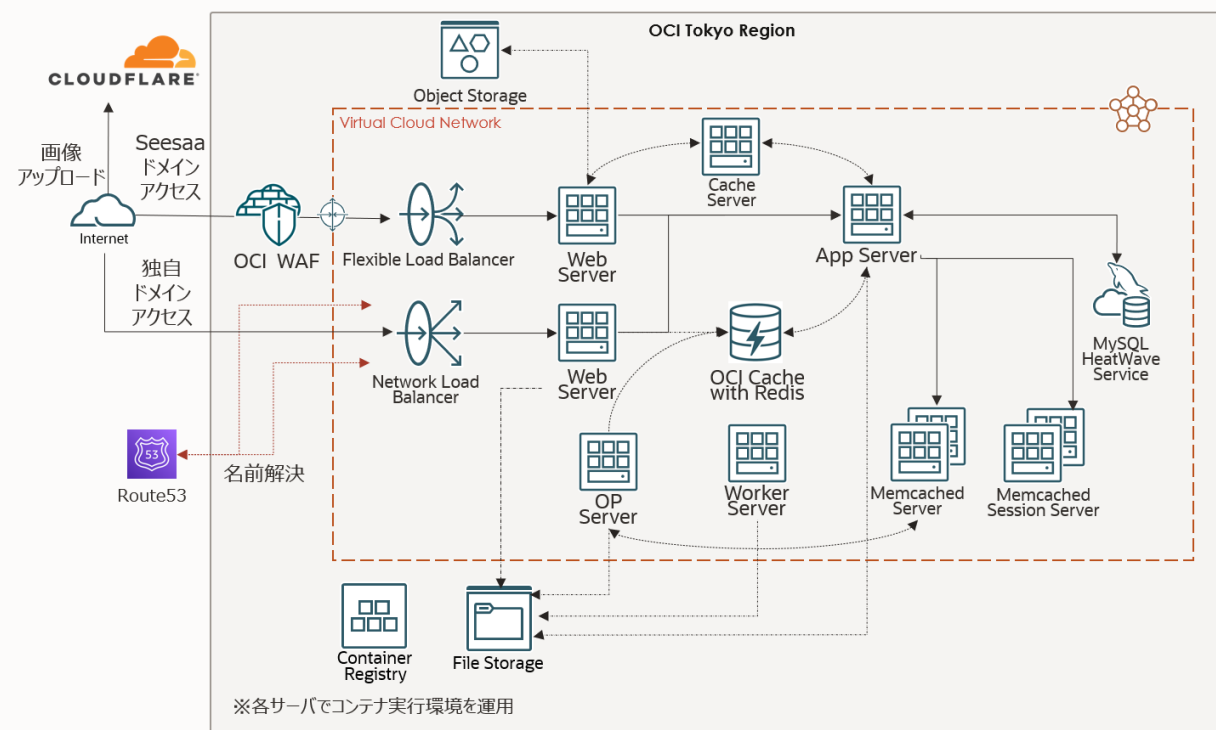

利用サービス（クラウドサービス／その他）

- Compute VM, Block Volume, MySQL Database Service, OCI Cache, OCI Registry (Container Registry), etc.
- コスト削減フレームワーク

顧客事例：株式会社アプルーシッド様

「ドクセル」を、OCI Container Instancesを活用してGoogle Cloudから移行し、圧倒的なコスト削減を実現

ドクセル（Docswell）

- PDFやパワーポイントのスライドを共有できる国産のスライドシェアサービス。ユーザー約30万人、月間アクセス約600万回。


従来の課題

- 既存のGoogle Cloud環境のコスト削減の必要性があった(特に、アウトバウンドのデータ転送のコスト)。
- ユーザーアクセス時にコンテナが都度起動するスピンアップの仕組みにより、時に遅延が発生していた。

採用ポイントと導入効果

- 既存Google Cloud環境から移行し、特にデータ転送が毎月10TB無料の利点を享受し、全体で**約65%のコスト削減**を実現。MySQL Database Serviceの高可用性構成の部分は、要件を実現しつつ約50%のコスト削減を実現。
- OCI Container Instancesを活用し、**Kubernetesを利用せずに既存のコンテナアプリケーションをシームレスに移行**できた。
- コスト面で有利なContainer Instancesを必要個数、常時起動しておくことで、スピンアップの仕組みにする必要が無くなった。結果、**遅延のない安定的な処理**を実現。
- 複数のコンテナ間の**疎結合な処理にOCI Queueを活用**。

システム構成イメージ

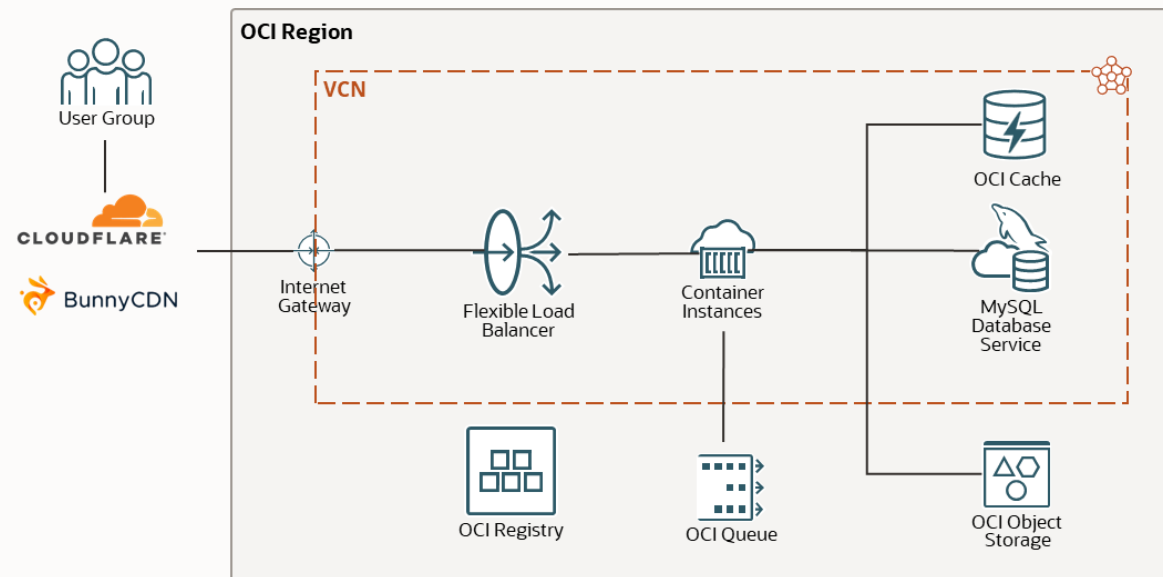

利用サービス（クラウドサービス／その他）

- OCI Container Instances
- OCI Registry
- MySQL Database Service
- OCI Queue
- OCI Cache
- コスト削減フレームワーク (Oracleによる移行アセスメント支援)



ORACLE