



이번 장에서 학습할 내용

- 모듈화
- 함수의 개념, 역할
- 함수 작성 방법
- 반환값
- 인수 전달
- 함수를 사용하는 이유

규모가 큰 프로그램은 전체 문제를 보다 단순하고 이해하기 쉬운 함수로 나누어서 프로그램을 작성하여야 한다.




© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



함수의 개념

- 함수(function): 입력을 받아서 특정한 작업을 수행하여서 결과를 반환하는 블랙 박스(상자)와 같다



© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express 17/18(프론트) 10주차 ppt)



함수가 필요한 이유

비슷한 코드인데 하나로 합칠 수 있을까?




```
for(int i=0; i<30; i++)
    printf("*");
```

```
for(int i=0; i<30; i++)
    printf("*");
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express

함수가 필요한 이유

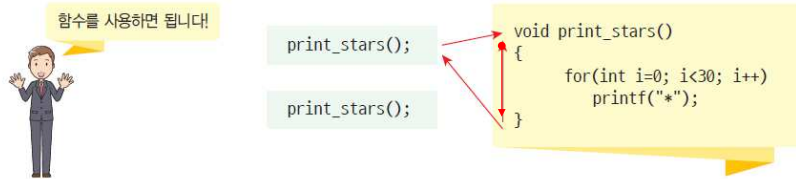

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express

함수의 장점

- 함수를 사용하면 코드가 중복되는 것을 막을 수 있다.
- 한번 작성된 함수는 여러 번 재사용할 수 있다.
- 함수를 사용하면 전체 프로그램을 모듈로 나눌 수 있어서 개발 과정이 쉬워지고 보다 체계적이 되면서 유지보수도 쉬워진다.



© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express

함수의 종류



© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express 2/18(프론트) 10주차 ppt)

중간 점검

- 함수가 필요한 이유는 무엇인가?
- 함수와 프로그램의 관계는?
- 컴파일러에서 지원되는 함수를 _____ 함수라고 한다.



© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



함수의 정의

Syntax: 함수 정의

반환형 함수 이름

예


```
void print_stars()
{
    for(int i=0; i<30; i++)
        printf("*");
}
```

매개 변수(현재는 없다)

함수 몸체



함수 호출

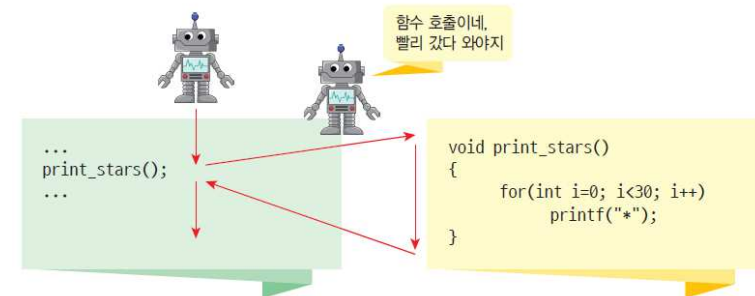

예제

- print_stars() 함수를 2번 호출하여서 다음과 같이 출력하는 프로그램을 작성해보자.



예제

```
#include <stdio.h>

void print_stars()
{
    for (int i = 0; i < 30; i++)
        printf("*");
}

int main(void)
{
    print_stars();
    printf("\nHello World!\n");
    print_stars();
    printf("\n");
    return 0;
}
```



매개 변수와 반환값

Syntax: 함수의 구조

```


함수 이름
예 int max(int x, int y)
{
반환형
    if( x > y )
        return x;
    else
        return y;
}
매개 변수
함수 몸체
    
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



매개 변수와 반환값

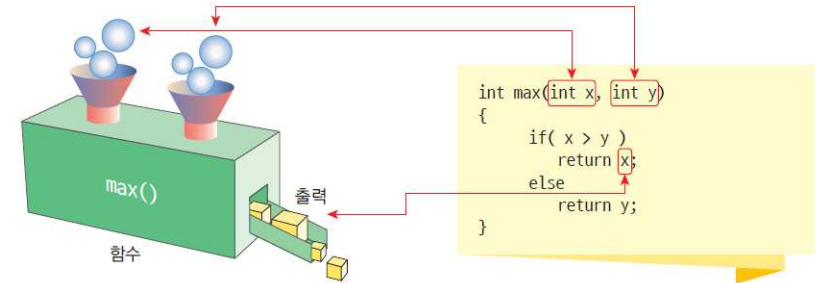

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



인수와 매개변수

```
value = max( 10, 20 );
```

```

int max(int x, int y)
{
    if( x > y )
        return x;
    else
        return y;
}
    
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express 4/18(프론트) 10주차 ppt)



반환값

```
value = max( 10, 20 );
```

```

int max(int x, int y)
{
    if( x > y )
        return x;
    else
        return y;
}
    
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



예제

- **max()** 함수를 호출하여서 사용자가 입력한 값 중에서 더 큰 값을 찾아보자.



© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



예제

```
// 두수 중에서 큰 수를 찾는 함수 예제
#include <stdio.h>

int get_max(int x, int y)
{
    if( x > y ) return(x);
    else return(y);
}

int main(void)
{
    int a, b;

    printf("두개의 정수를 입력하시오: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

    printf("두수 중에서 큰 수는 %d입니다.\n", get_max(a, b));

    return 0;
}
```


© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



lab: 생일 축하 함수

- 생일 축하 메시지를 출력하는 함수 **happyBirthday()**를 작성해보자.

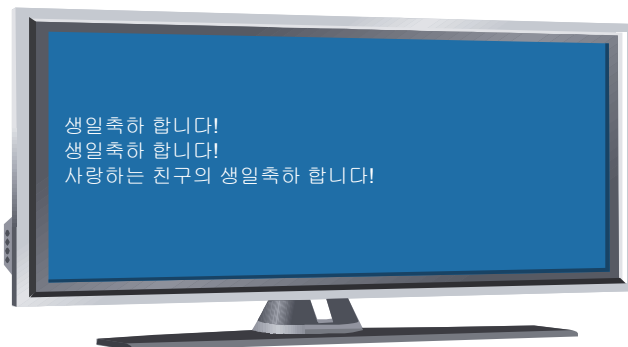

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



예제

```
#include <stdio.h>

void happyBirthday()
{
    printf("생일 축하 합니다! \n");
    printf("생일 축하 합니다! \n");
    printf("사랑하는 친구의 ");
    printf("생일 축하 합니다! \n");
}


int main(void)
{
    happyBirthday();
    return 0;
}
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



lab: 정수를 입력받는 get_integer() 함수



```
int get_integer()
{
    int value;
    printf("정수를 입력하시오: ");
    scanf("%d", &value);
    return value;
}
```



예제

```
// 사용자로부터 정수를 받는 함수 사용 예제
#include <stdio.h>


int get_integer(void)
{
    int n;

    printf("정수를 입력하시오: ");
    scanf("%d", &n);

    return n;
}
```




lab: 정수의 합을 계산하는 add() 함수



```
int add(int x, int y)
{
    return x+y;
}
```



lab: 정수의 합을 계산하는 add() 함수

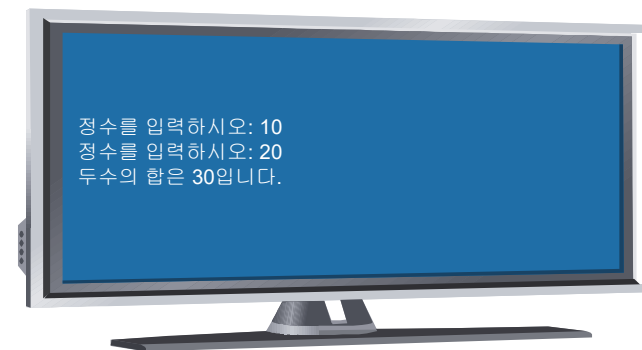



```
#include <stdio.h>
//
int get_integer()
{
    int value;
    printf("정수를 입력하십시오: ");
    scanf("%d", &value);
    return value;
}

//
int add(int x, int y)
{
    return x + y;
}

int main(void)
{
    int x = get_integer();
    int y = get_integer();

    int sum = add(x, y);
    printf("두수의 합은 %d입니다. \n", sum);
    return 0;
}
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



lab: 팩토리얼 계산 함수



© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



예제

```
#include <stdio.h>

int factorial(int n)
{
    long result = 1;

    for (int i = 1; i <= n; i++)
        result *= i;          // result = result * i
    return result;
}


int main(void)
{
    int n;
    printf("알고 싶은 팩토리얼의 값은? ");
    scanf("%d", &n);
    printf("%d!의 값은 %d입니다. \n", n, factorial(n));
    return 0;
}
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



lab: 온도 변환기

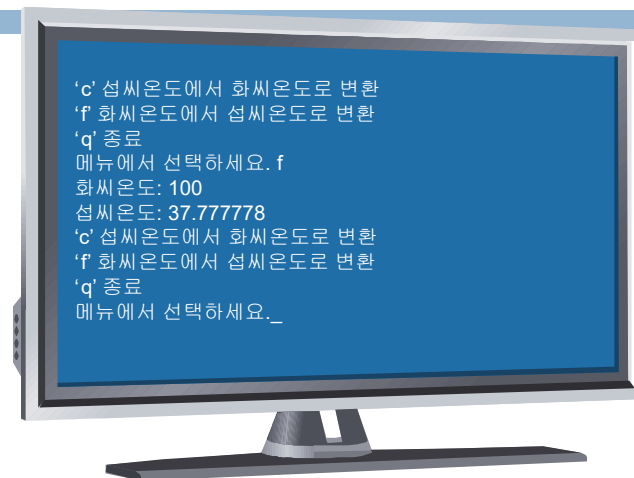

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



예제

```
#include <stdio.h>

void printOptions()
{
    printf(" 'c' 섭씨온도에서 화씨온도로 변환\n");
    printf(" 'f' 화씨온도에서 섭씨온도로 변환\n");
    printf(" 'q' 종료\n");
}

double C2F(double c_temp)
{
    return 9.0 / 5.0 * c_temp + 32;
}

double F2C(double f_temp)
{
    return (f_temp - 32.0) * 5.0 / 9.0;
}
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



예제

```
int main(void)
{
    char choice;
    double temp;
    while (1) {
        printOptions();
        printf("메뉴에서 선택하세요.");
        choice = getchar();
        if (choice == 'q') break;
        else if (choice == 'c') {
            printf("섭씨온도: ");
            scanf("%lf", &temp);
            printf("화씨온도: %lf \n", C2F(temp));
        }
        else if (choice == 'f') {
            printf("화씨온도: ");
            scanf("%lf", &temp);
            printf("섭씨온도: %lf \n", F2C(temp));
        }
        getchar(); // 엔터키 문자를 삭제하기 위하여 필요!
    }
    return 0;
}
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express




조합(combination) 계산 함수

$$C(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!r!}$$

$$C(3, 2) = \frac{3!}{(3-2)!2!} = \frac{6}{2} = 3$$

- 팩토리얼 계산 함수와 `get_integer()` 함수를 호출하여 조합을 계산한다

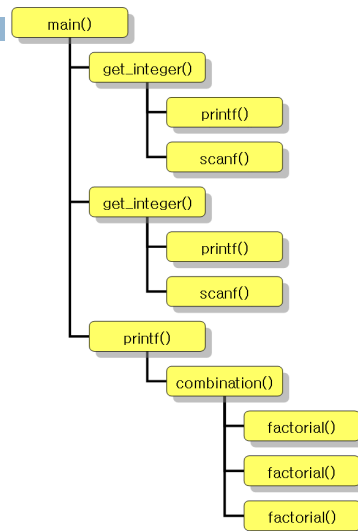

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



```
#include <stdio.h>

int get_integer(void);
int combination(int n, int r);
int factorial(int n);

int main(void)
{
    int a, b;

    a = get_integer();
    b = get_integer();

    printf("C(%d, %d) = %d \n", a, b, combination(a, b));
    return 0;
}

int combination(int n, int r)
{
    return (factorial(n)/(factorial(r) * factorial(n-r)));
}
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



```
int get_integer(void)
{
    int n;

    printf("정수를 입력하시오: ");
    scanf("%d", &n);
    return n;
}

int factorial(int n)
{
    int i;
    long result = 1;

    for(i = 1; i <= n; i++)
        result *= i; // result = result * i
    return result;
}
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



중간 점검

- 인수와 매개 변수는 어떤 관계가 있는가?
- 반환값이 실수로 정의된 함수에서 실수로 정수를 반환하면 어떤 일이 발생하는가?



© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



lab: 소수 찾기

- 주어진 숫자가 소수(prime)인지를 결정하는 프로그램이다.
- 양의 정수 n이 소수가 되려면 1과 자기 자신만을 약수로 가져야 한다.
- 암호학에서 많이 사용

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



lab: 온도 변환기



© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



알고리즘

사용자로부터 정수를 입력받아서 변수 n 에 저장한다.

약수의 개수를 0으로 초기화한다.

for($i=1$; $i \leq n$; $i++$)

n 을 i 로 나누어서 나머지가 0인지 본다.

나머지가 0이면 약수의 개수를 증가한다.

약수의 개수가 2이면 정수 n 은 소수이다.



```

#include <stdio.h>
int is_prime(int);
int get_integer(void);
main()
{
    int n, result;
    n = get_integer();
    result = is_prime(n);
    if ( result == 1 )
        printf("%d은 소수입니다.\n", n);
    else
        printf("%d은 소수가 아닙니다.\n", n);
    return 0;
}

```



```

int get_integer(void)
{
    int n;
    printf("정수를 입력하시오: ");
    scanf("%d", &n);
    return n;
}

int is_prime(int n)
{
    int divisors = 0, i;
    for ( i = 1 ; i <= n ; i++ )
    {
        if ( n%i == 0 )
            divisors++;
    }
    return (divisors == 2);
}

```



도전문제

- 1부터 사용자가 입력한 숫자 n 사이의 모든 소수를 찾도록 위의 프로그램을 변경하여 보자.





함수 원형

- 함수 원형(function prototyping): 컴파일러에게 함수에 대하여 미리 알리는 것

```
#include <stdio.h>
double c_to_f(double c_temp); // 함수 원형

int main(void)
{
    printf("섭씨 %lf도는 화씨 %lf입니다. \n", 36.0, c_to_f(36.0));
    return 0;
}

double c_to_f(double c_temp)
{
    return 9.0 / 5.0 * c_temp + 32;
}
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



함수 원형을 사용하지 않는 예제

```
int compute_sum(int n)
{
    int i;
    int result = 0;
    for(i = 1; i <= n; i++)
        result += i;
    return result;
}

int main(void)
{
    int sum;
    sum = compute_sum(100);
    printf("sum=%d \n", sum);
}
```

함수 정의가 함수 호출보다 먼저 오면 함수 원형을 정의하지 않아도 된다.

그러나 일반적인 방법은 아니다.

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



함수 원형을 사용하지 않는 예제

```
#include <stdio.h>
double sub1(double d)
{
    sub2(100.0);
}
double sub2(double d)
{
    sub1(20.0);
}
int main(void)
{
    return 0;
}
```

이런 경우에는 원형 말고는 방법이 없음

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



중간 점검

- 함수 정의의 첫 번째 줄에는 어떤 정보들이 포함되는가? 이것을 무엇이라고 부르는가?
- 함수가 반환할 수 있는 값의 개수는?
- 함수가 값을 반환하지 않는다면 반환형은 어떻게 정의되어야 하는가?
- 함수 정의와 함수 원형의 차이점은 무엇인가?
- 함수 원형에 반드시 필요한 것은 아니지만 대개 매개 변수들의 이름을 추가하는 이유는 무엇인가?
- 다음과 같은 함수 원형을 보고 우리가 알 수 있는 정보는 어떤 것들인가?

double pow(double, double);



© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



라이브러리 함수

- 라이브러리 함수(library function): 컴파일러에서 제공하는 함수
 - 표준 입출력
 - 수학 연산
 - 문자열 처리
 - 시간 처리
 - 오류 처리
 - 데이터 검색과 정렬



난수 함수

- 난수(random number)는 규칙성이 없이 임의로 생성되는 수이다.
- 난수는 암호학이나 시뮬레이션, 게임 등에서 필수적이다.
- rand()
 - 난수를 생성하는 함수
 - 0부터 RAND_MAX까지의 난수를 생성



예제: 로또 번호 생성하기

- 1부터 45번 사이의 난수 발생



4 21 22 34 37 38 + 보너스번호 33 내 번호 당첨조회




실습 코드

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(void)
{
    int i;
    for(i = 0; i < 6; i++)
        printf("%d ", rand());

    return 0;
}
```


0에서 32767 사이의 정수로 생성

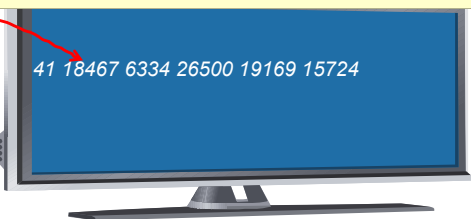



1부터 45 사이로 제한

□ `printf("%d ", 1+(rand()%45));`

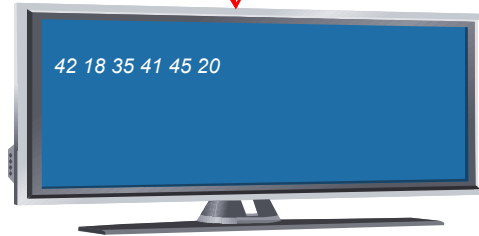

□ 하지만 실행할 때마다 항상 똑같은 난수가 발생된다.



실행할 때마다 다르게 하려면

□ 매번 난수를 다르게 생성하려면 시드(**seed**)를 다르게 하여야 한다.

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
```

```
#define MAX 45
```

```
int main( void )
```

```
{
```

```
    int i;
```

```
    srand( (unsigned)time( NULL ) );
```

```
    for( i = 0; i < 6; i++ )
```

```
        printf("%d ", 1+rand()%MAX );
```

```
    return 0;
```

```
}
```

시드를 설정하는 가장 일반적인 방법은 현재의 시각을 시드로 사용하는 것이다. 현재 시각은 실행할 때마다 달라지기 때문이다.



lab: 동전 던지기 게임

□ 동전을 100번 던져서 앞면이 나오는 횟수와 뒷면이 나오는 횟수를 출력한다.



```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
int coin_toss( void );
```

```
int main( void )
```

```
{
```

```
    int toss;
```

```
    int heads = 0;
```

```
    int tails = 0;
```

```
    srand((unsigned)time(NULL));
```

```
    for( toss = 0; toss < 100; toss++ ){
```

```
        if(coin_toss( ) == 1)
```

```
            heads++;
```

```
        else
```

```
            tails++;
```

```
    }
```



```

printf( "동전의 앞면: %d \n", heads );
printf( "동전의 뒷면: %d \n", tails );
return 0;

}

int coin_toss( void )
{
    int i = rand() % 2;
    if(i == 0)
        return 0;
    else
        return 1;
}

```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



lab: 자동차 게임

□ 난수를 이용하여서 자동차 게임을 작성



© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



알고리즘

난수 발생기를 초기화한다

for(i=0; i<주행시간; i++)

난수를 발생하여서 자동차1의 주행거리에 누적한다.

난수를 발생하여서 자동차2의 주행거리에 누적한다.

disp_car()를 호출하여서 자동차1을 화면에 *표로 그린다.

disp_car()를 호출하여서 자동차2를 화면에 *표로 그린다.

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



소스

```

#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>
void disp_car(int car_number, int distance);

```

```

int main(void)
{
    int i;
    int car1_dist=0, car2_dist=0;

    srand( (unsigned)time( NULL ) );

    for( i = 0; i < 6; i++ ){
        car1_dist += rand() % 100;
        car2_dist += rand() % 100;
        disp_car(1, car1_dist);
        disp_car(2, car2_dist);
        printf("-----\n");
        getch();
    }
    return 0;
}

```

rand()를 이용하여서 난수를 발생
다. 난수의 범위는 %연산자를 사
하여서 0에서 99로 제한하였다.

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



```
void disp_car(int car_number, int distance)
{
    int i;
    printf("CAR #d:", car_number);
    for( i = 0; i < distance/10; i++ ) {
        printf(" ");
    }
    printf("\n");
}
```



도전문제


- 자동차를 3개로 늘려보자.



lab: 불규칙하게 점 그리기



점을 그리는 함수

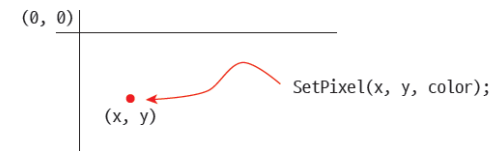



```
#include <windows.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <time.h>

int main(void)
{
    int i, x, y, red, green, blue;

    HDC hdc;
    hdc = GetWindowDC(GetForegroundWindow());

    srand((unsigned)time(NULL));
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



```
srand((unsigned)time(NULL));
for (i = 0; i < 10000; i++)
{
    x = rand() % 300;    // x는 0에서 299 사이의 랜덤한 값
    y = rand() % 300;    // y는 0에서 299 사이의 랜덤한 값

    red = rand() % 256;   // red는 0에서 255 사이의 랜덤한 값
    green = rand() % 256;  // green은 0에서 255 사이의 랜덤한 값
    blue = rand() % 256;   // blue는 0에서 255 사이의 랜덤한 값

    SetPixel(hdc, x, y, RGB(red, green, blue));
}
_getch();
return 0;
}
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



수학 라이브러리 함수


분류	함수	설명
삼각함수	double sin(double x)	사인값 계산
	double cos(double x)	코사인값 계산
	double tan(double x)	탄젠트값 계산
역삼각함수	double acos(double x)	역코사인값 계산 결과값 범위 $[0, \pi]$
	double asin(double x)	역사인값 계산 결과값 범위 $[-\pi/2, \pi/2]$
	double atan(double x)	역탄젠트값 계산 결과값 범위 $[-\pi/2, \pi/2]$
쌍곡선함수	double cosh(double x)	쌍곡선 코사인
	double sinh(double x)	쌍곡선 사인
	double tanh(double x)	쌍곡선 탄젠트
지수함수	double exp(double x)	e^x
	double log(double x)	$\log_e x$
	double log10(double x)	$\log_{10} x$
기타함수	double ceil(double x)	x보다 작지 않은 가장 작은 정수
	double floor(double x)	x보다 크지 않은 가장 큰 정수
	double fabs(double x)	실수 x의 절대값
	int abs(int x)	정수 x의 절대값
	double pow(double x, double y)	x^y
	double sqrt(double x)	\sqrt{x}

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



floor()와 ceil() 함수



$\lfloor x \rfloor$
floor(x)

$\lceil x \rceil$
ceil(x)

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C 언어 Express



예제

```
// 삼각 함수 라이브러리 여러 수학 함수들을 포함하는 표준 라이브러리
#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main( void )
{
    double pi = 3.1415926535;
    double x, y;


    x = pi / 2;
    y = sin( x );
    printf( "sin( %f ) = %f\n", x, y );
    y = cos( x );
    printf( "cos( %f ) = %f\n", x, y );
}
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



lab: 나무 높이 측정

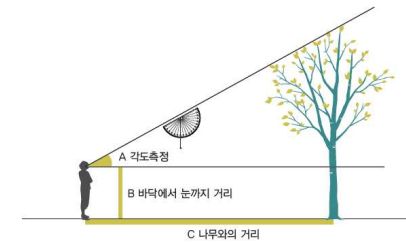

나무와의 길이(단위는 미터): 4.2
측정자의 키(단위는 미터): 1.8
각도(단위는 도): 62
나무의 높이(단위는 미터): 9.699047

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



```
#include <math.h>
#include <stdio.h>

int main(void)
{
    double height, distance, tree_height, degrees, radians;

    printf("나무와의 길이(단위는 미터): ");
    scanf("%lf", &distance);

    printf("측정자의 키(단위는 미터): ");
    scanf("%lf", &height);

    printf("각도(단위는 도): ");
    scanf("%lf", &degrees);

    radians = degrees * (3.141592 / 180.0);

    tree_height = tan(radians)*distance + height;
    printf("나무의 높이(단위는 미터): %lf \n", tree_height);


    return 0;
}
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



lab: 삼각함수 그리기

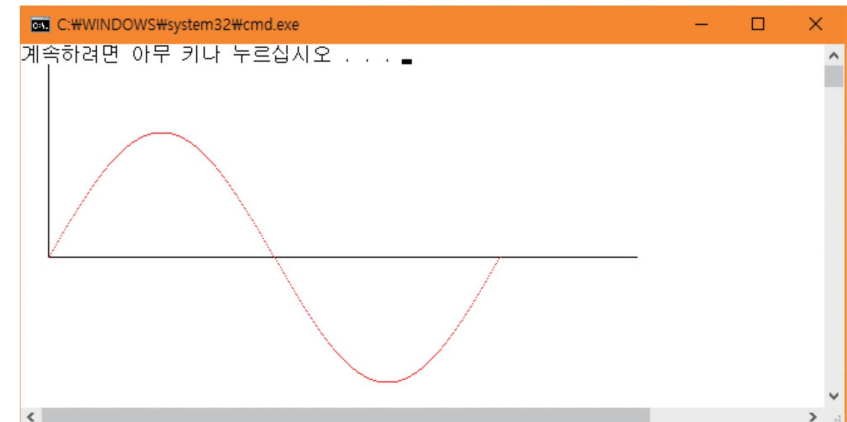

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



```
#include <windows.h>

#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define PI 3.141592

double rad(double degree)
{
    return PI*degree / 180.0;
}

int main(void)
{
    int degree, x, y;
    double radian, result;

    HWND hwnd = GetForegroundWindow();
    HDC hdc = GetWindowDC(hwnd);
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



```
MoveToEx(hdc, 30, 200, 0);
LineTo(hdc, 500, 200);

MoveToEx(hdc, 30, 200, 0);
LineTo(hdc, 30, 0);

for (degree = 0; degree <= 360; degree++)
{
    result = sin(rad((double)degree));
    x = degree + 30;
    y = 200 - (int)(100.0*result);
    SetPixel(hdc, x, y, RGB(255, 0, 0));
}
return 0;
```

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



함수를 사용하는 이유


- 소스 코드의 중복성을 없애준다.
- 한번 제작된 함수는 다른 프로그램을 제작할 때도 사용이 가능하다.
- 복잡한 문제를 단순한 부분으로 분해할 수 있다.

© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express



Q & A



© 2012 생능출판사 All rights reserved

쉽게 풀어쓴 C언어 Express