API_20260511_送付

- **データ**
  - DB
    - DB1：元原稿画像情報DB（Source Image DB）
      - 役割
        - 事前に用意された元原稿画像の情報を管理
        - Frontend からは **Read only**
        - 一覧表示、詳細表示、選択対象として利用
      - 項目一覧
        - sourceImageId　　：元原稿画像ID（PK）
        - fileName　　：ファイル名
        - ~~category　　：分類~~
        - size　　:サイズ
        - fileKey　　：元画像ファイル識別子
        - thumbnailKey　　：サムネイル識別子
        - status　　：状態
        - createdAt　　：作成日時
        - updatedAt　　：更新日時
        - eventName　　：行事名
        - eventPeriod　　：開催期間
        - eventDetails　　：詳細
        - eventProgram　　：プログラム
        - notes　　：備考

        [任意]
        - description　　：説明
        - tags　　：タグ
        - version　　：バージョン
    - DB2：生成画像情報DB（Generated Image DB）
      - 役割
        - 元原稿画像 + 入れ替えテキストをもとに生成された画像情報を管理
        - Frontend からは **Create / Read / Update(再生成) / Delete**

    - 生成履歴、状態管理、再生成の管理も担当
  - 項目一覧
    - generatedImageId　　：生成画像ID（PK）
    - sourceImageId　　：元原稿画像ID
    - userId　　：ユーザID
    - replaceText　　：差し替えテキスト
    - fileName　　：ファイル名
    - status　　：生成状態
    - fileKey　　：生成画像ファイル識別子
    - parentGeneratedImageId ：再生成元ID
    - size　　：サイズ
    - createdAt　　：作成日時
    - updatedAt　　：更新日時
    - eventName　　：行事名
    - eventPeriod　　：開催期間
    - eventDetails　　：詳細
    - eventProgram　　：プログラム
    - notes　　：備考

    [任意]
    - deletedAt　　：削除日時
    - version　　：バージョン
- Design Template DB
  - 項目一覧
    - designTemplateId(PK)　デザインテンプレートID　　ブラザーが画像登録時に付与
    - name　　テンプレート名　　Brother内部の管理用。APIレスポンスには含めない
    - thumbnailUrl　代表サムネイルURL　　テンプレート一覧表示用。公開URL（期限なし）で返却。Bubble DBに保存して再利用
    - createdAt　　作成日時
    - updatedAt　　更新日時
- Common Print Group DB
  - 項目一覧
    - commonPrintGroupId(PK)　共通印刷物グループID　ブラザーがグループ登録時に付与

        - name　グループ名　Brother内部の管理用
        - createdAt　作成日時
        - updatedAt　更新日時
    - Common Print DB
        - 項目一覧
            - commonPrintIdPK 共通印刷物ID
            - commonPrintGroupIdFK　共通印刷物グループID ★追加 — Common Print Group DBへの参照
            - fileName ファイル名
            - fileKey　画像ファイル識別子　永続的な識別子。DL時は GET /files/{fileKey}/url で一時URL取得
            - thumbnailUrl サムネイルURL　公開URL（期限なし）。Bubble DBに保存して再利用可
            - status　状態
            - createdAt　作成日時
            - updatedAt　更新日時
- シーケンス図
    - 原稿一覧取得、特定の原稿の詳細取得

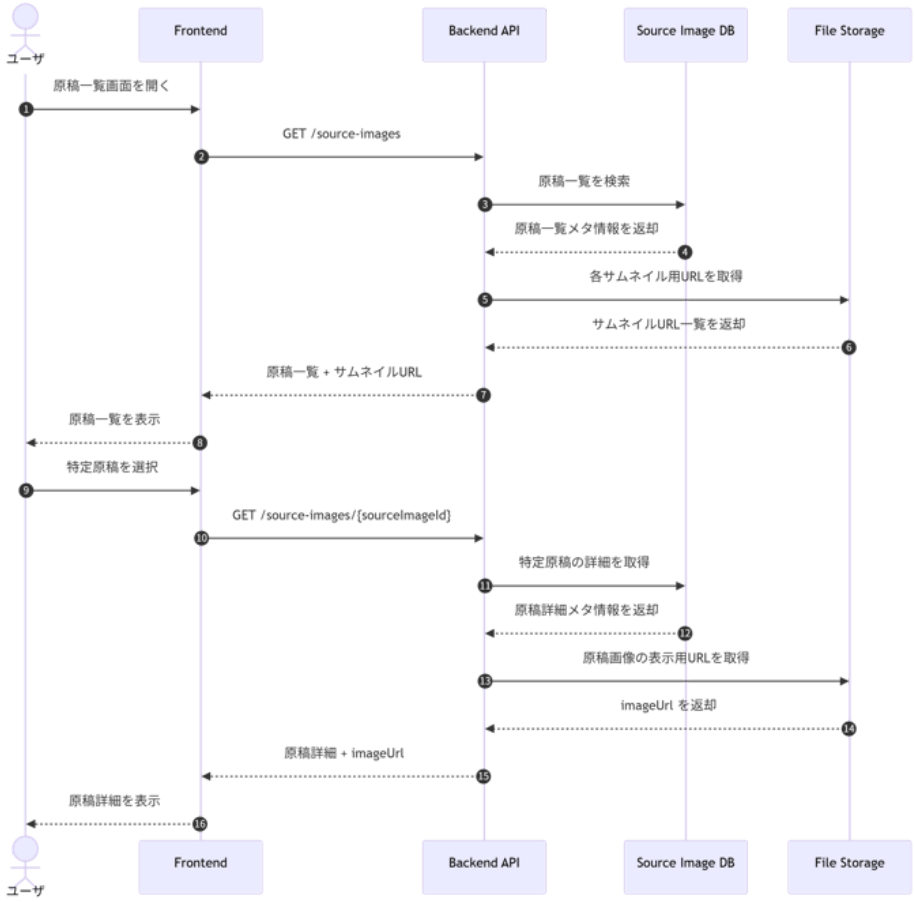

- 特定原稿から新規生成し、取得・表示
  別途ファイル表示（genAISequenceDiagram_20260430.md)

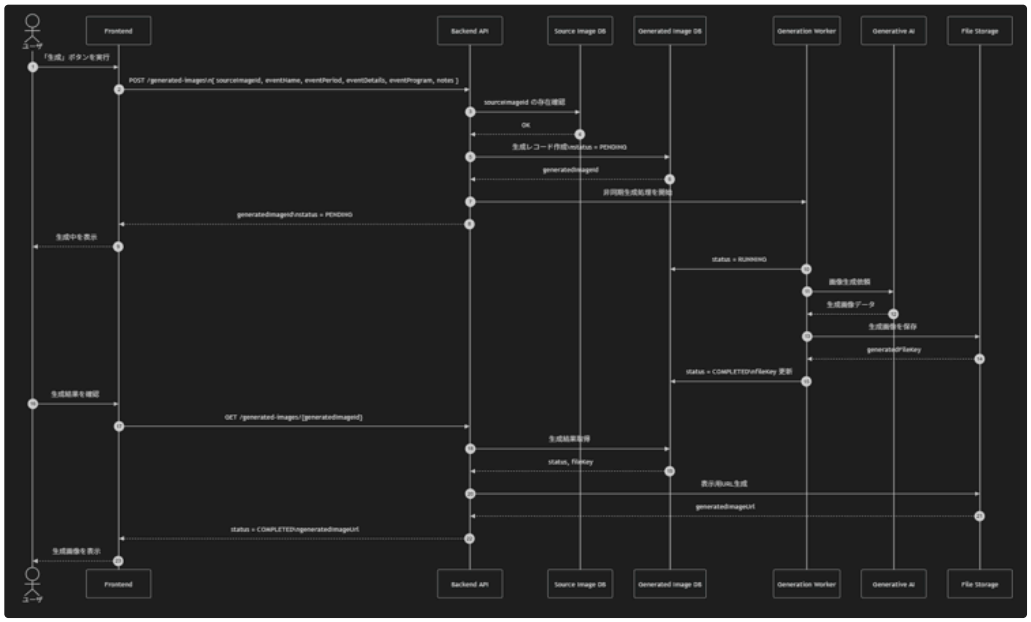

- **API一覧**

- 元原稿画像系

  ~~GET /source-images~~

  GET /design-templates

  - 原稿一覧取得
  - 戻り値: sourceImageId, title, thumbnailUrl, status, category

  ~~GET /source-images/{sourceImageId}~~

  - ~~特定原稿詳細取得~~
  - ~~入力: sourceImageId~~
  - ~~戻り値: sourceImageId, title, imageUrl, status~~

  ~~GET /source-images-size~~

  - ~~サイズ指定原稿一覧取得~~
  - ~~入力: size~~
  - ~~戻り値: sourceImageId, title, thumbnailUrl, status, category~~

- 生成画像系

  POST /generated-images(**非同期**)

  - 新規生成
  - 入力: sourceImageId, eventName, eventPeriod, eventDetails, eventProgram, notes
  - 戻り値: ~~generatedImageId, sourceImageId,~~ status
    ※statusは、 `done` ：生成受付完了
    ※生成結果は `GET /generated-images/{generatedImageId}` で取得する
    ※リクエスト拡張 + fileKey（DL用）/ thumbnailUrl（表示用）をレスポンスに追加←要相談

  GET /generated-images/{generatedImageId}

  - 生成画像詳細取得
  - 入力: generatedImageId
  - 戻り値: generatedImageId, sourceImageId, status, fileKey (暫定),thumbnailUrl

  ~~GET /generated-images~~

- ~~生成画像一覧取得~~
- ~~入力：userId or 不要（userId認証）~~
- ~~戻り値: generatedImageId, sourceImageId, status, createdAt, thumbnailUrl~~

POST /generated-images/{generatedImageId}/regenerate

- 再生成
- 入力: generatedImageId, originalText, replaceText
- 戻り値: generatedImageId(新規), parentGeneratedImageId, sourceImageId, status

~~DELETE /generated-images/{generatedImageId}~~

- ~~生成画像削除~~
- ~~入力: generatedImageId, eventName, eventPeriod, eventDetails, eventProgram, notes~~
- ~~戻り値: generatedImageId, status~~

GET /files/{fileKey}/url DL用の署名付き一時URL取得。新設（暫定）
GET /common-print-groups 共通印刷物グループ一覧。GET /design-templatesと同パターン
GET /common-print-groups/{id}/prints グループ内印刷物一覧。GET /design-templates/{id}/source-imagesと同パターン