sd SD-01 Login

Pengguna

Halaman web

Code.gs

Google Sheets

klik Masuk (isi username dan password)

doLogin()

login(username, password)

hashPassword(password)

getValues(Users)

return (data user)

alt [username dan password cocok]

generateToken(user)

return (success, token, role, nama)

simpan token, applyRoleMenu()

getAll(token)

requireAuth(), cek token dan user

getValues(Produk, Transaksi, Return Shell dan Office)

return (data kedua gudang)

return (data kedua gudang)

tampilkan (dashboard dan menu sesuai role)

[username atau password salah]

return (success false, pesan error)

tampilkan (pesan login gagal)

sd SD-07 Kelola user

Super Admin
Halaman web
Code.gs
Google Sheets

buka menu (Kelola User)
getUsers(token)
requireAuth(), cek role superadmin
getValues(Users)
return (data user)
return (daftar user tanpa password)
tampilkan (daftar user)
klik Simpan (isi form tambah atau edit user)
simpanUser(), validasi input
saveUser(data, token)
requireAuth(), cek role superadmin
getValues(Users)
return (data user)

alt [data ditolak]
return (success false, pesan error)
tampilkan (pesan error)

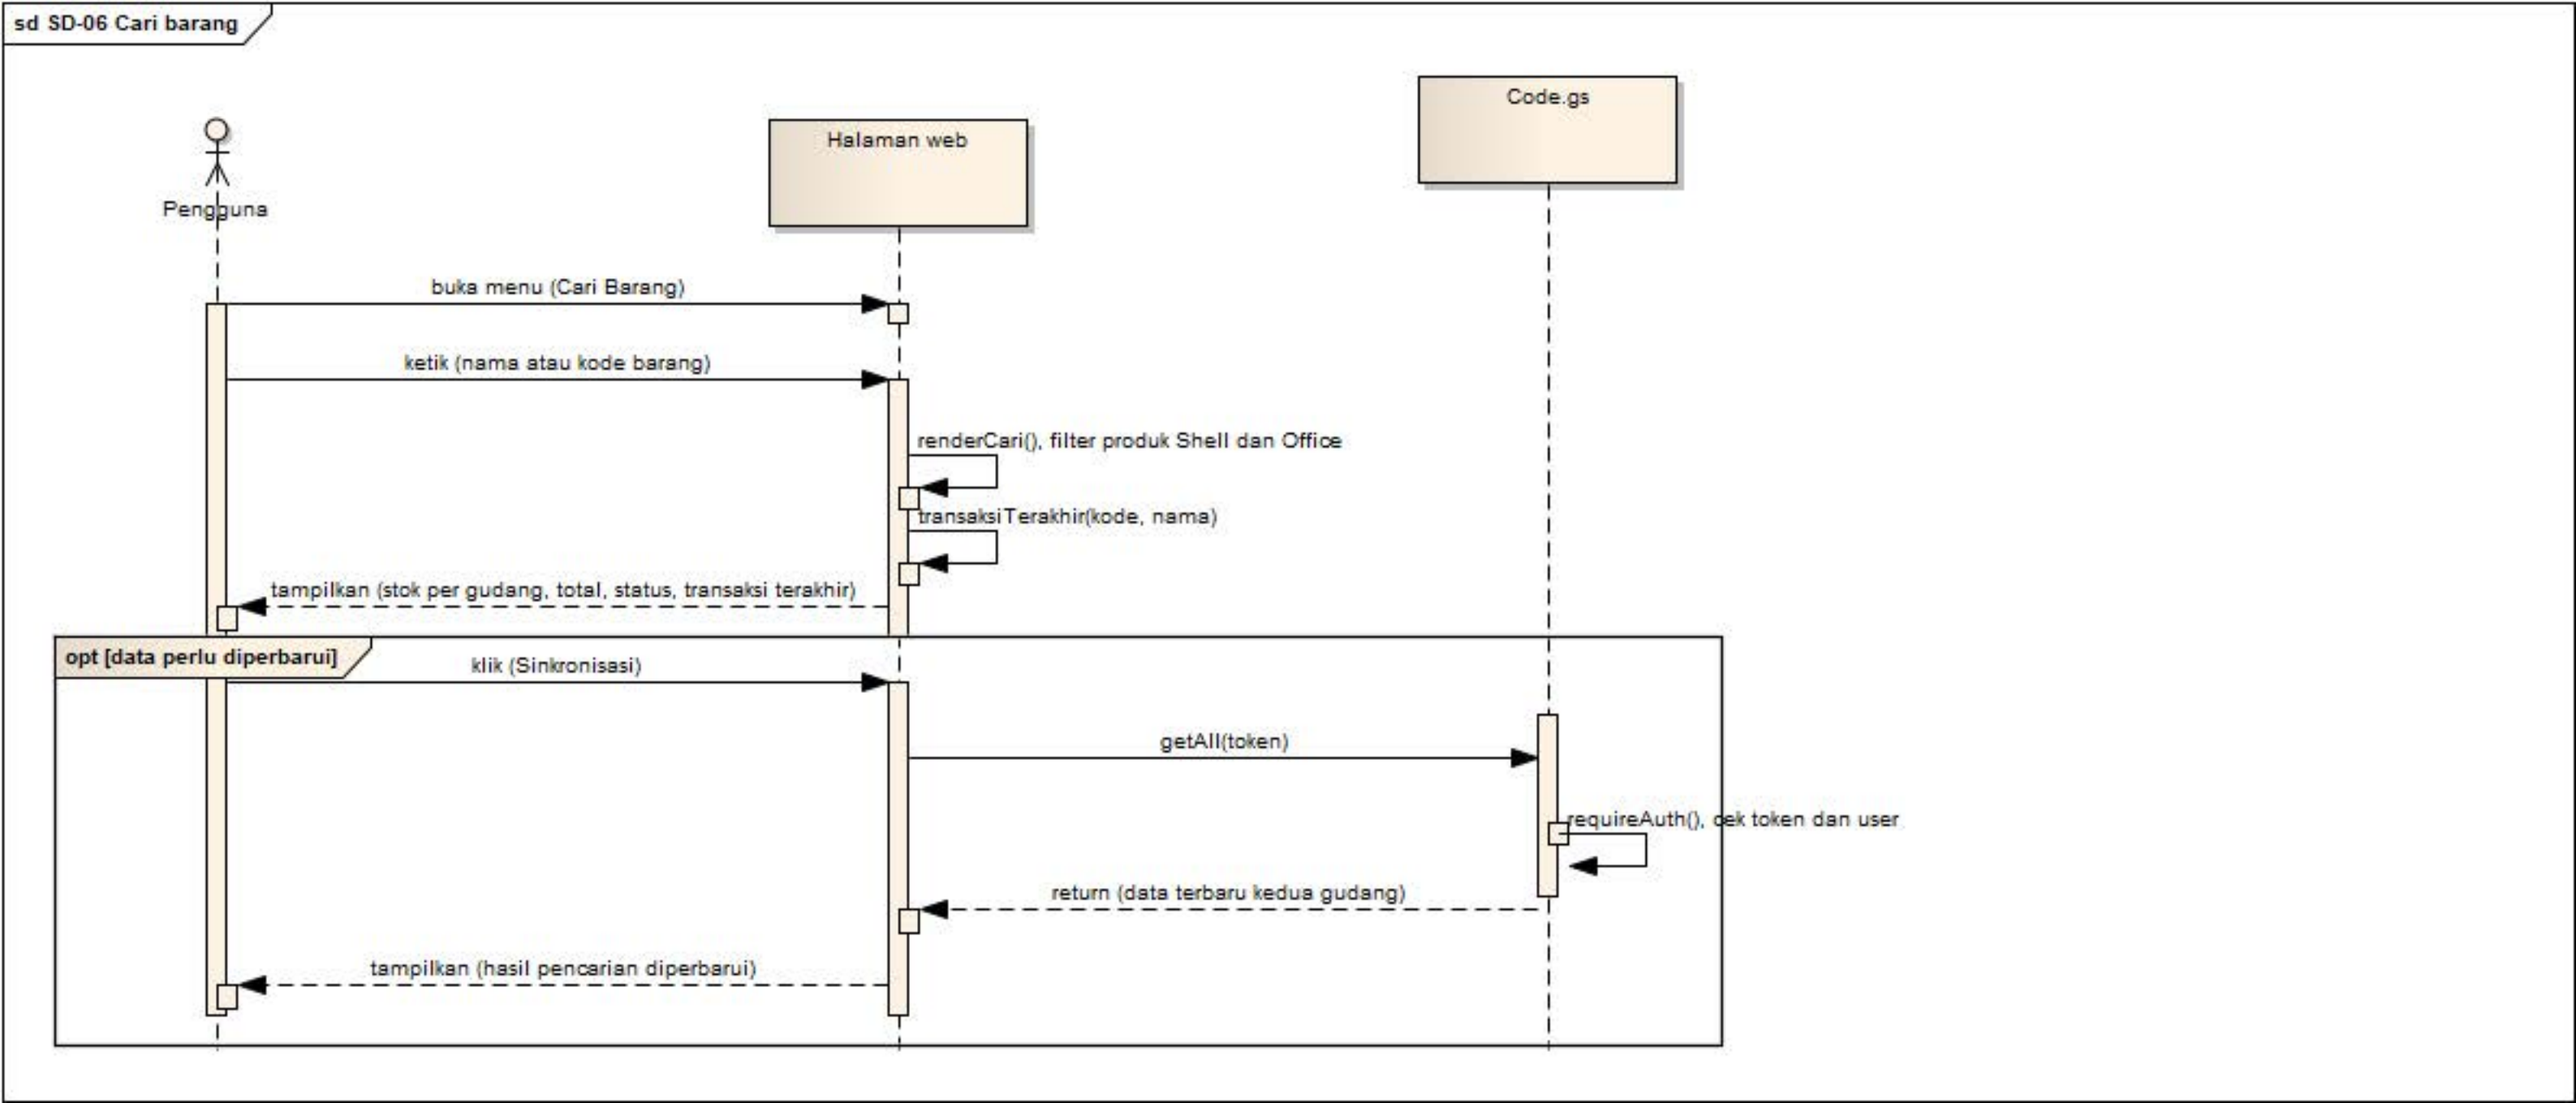
[data valid]
cari baris (username) di data user

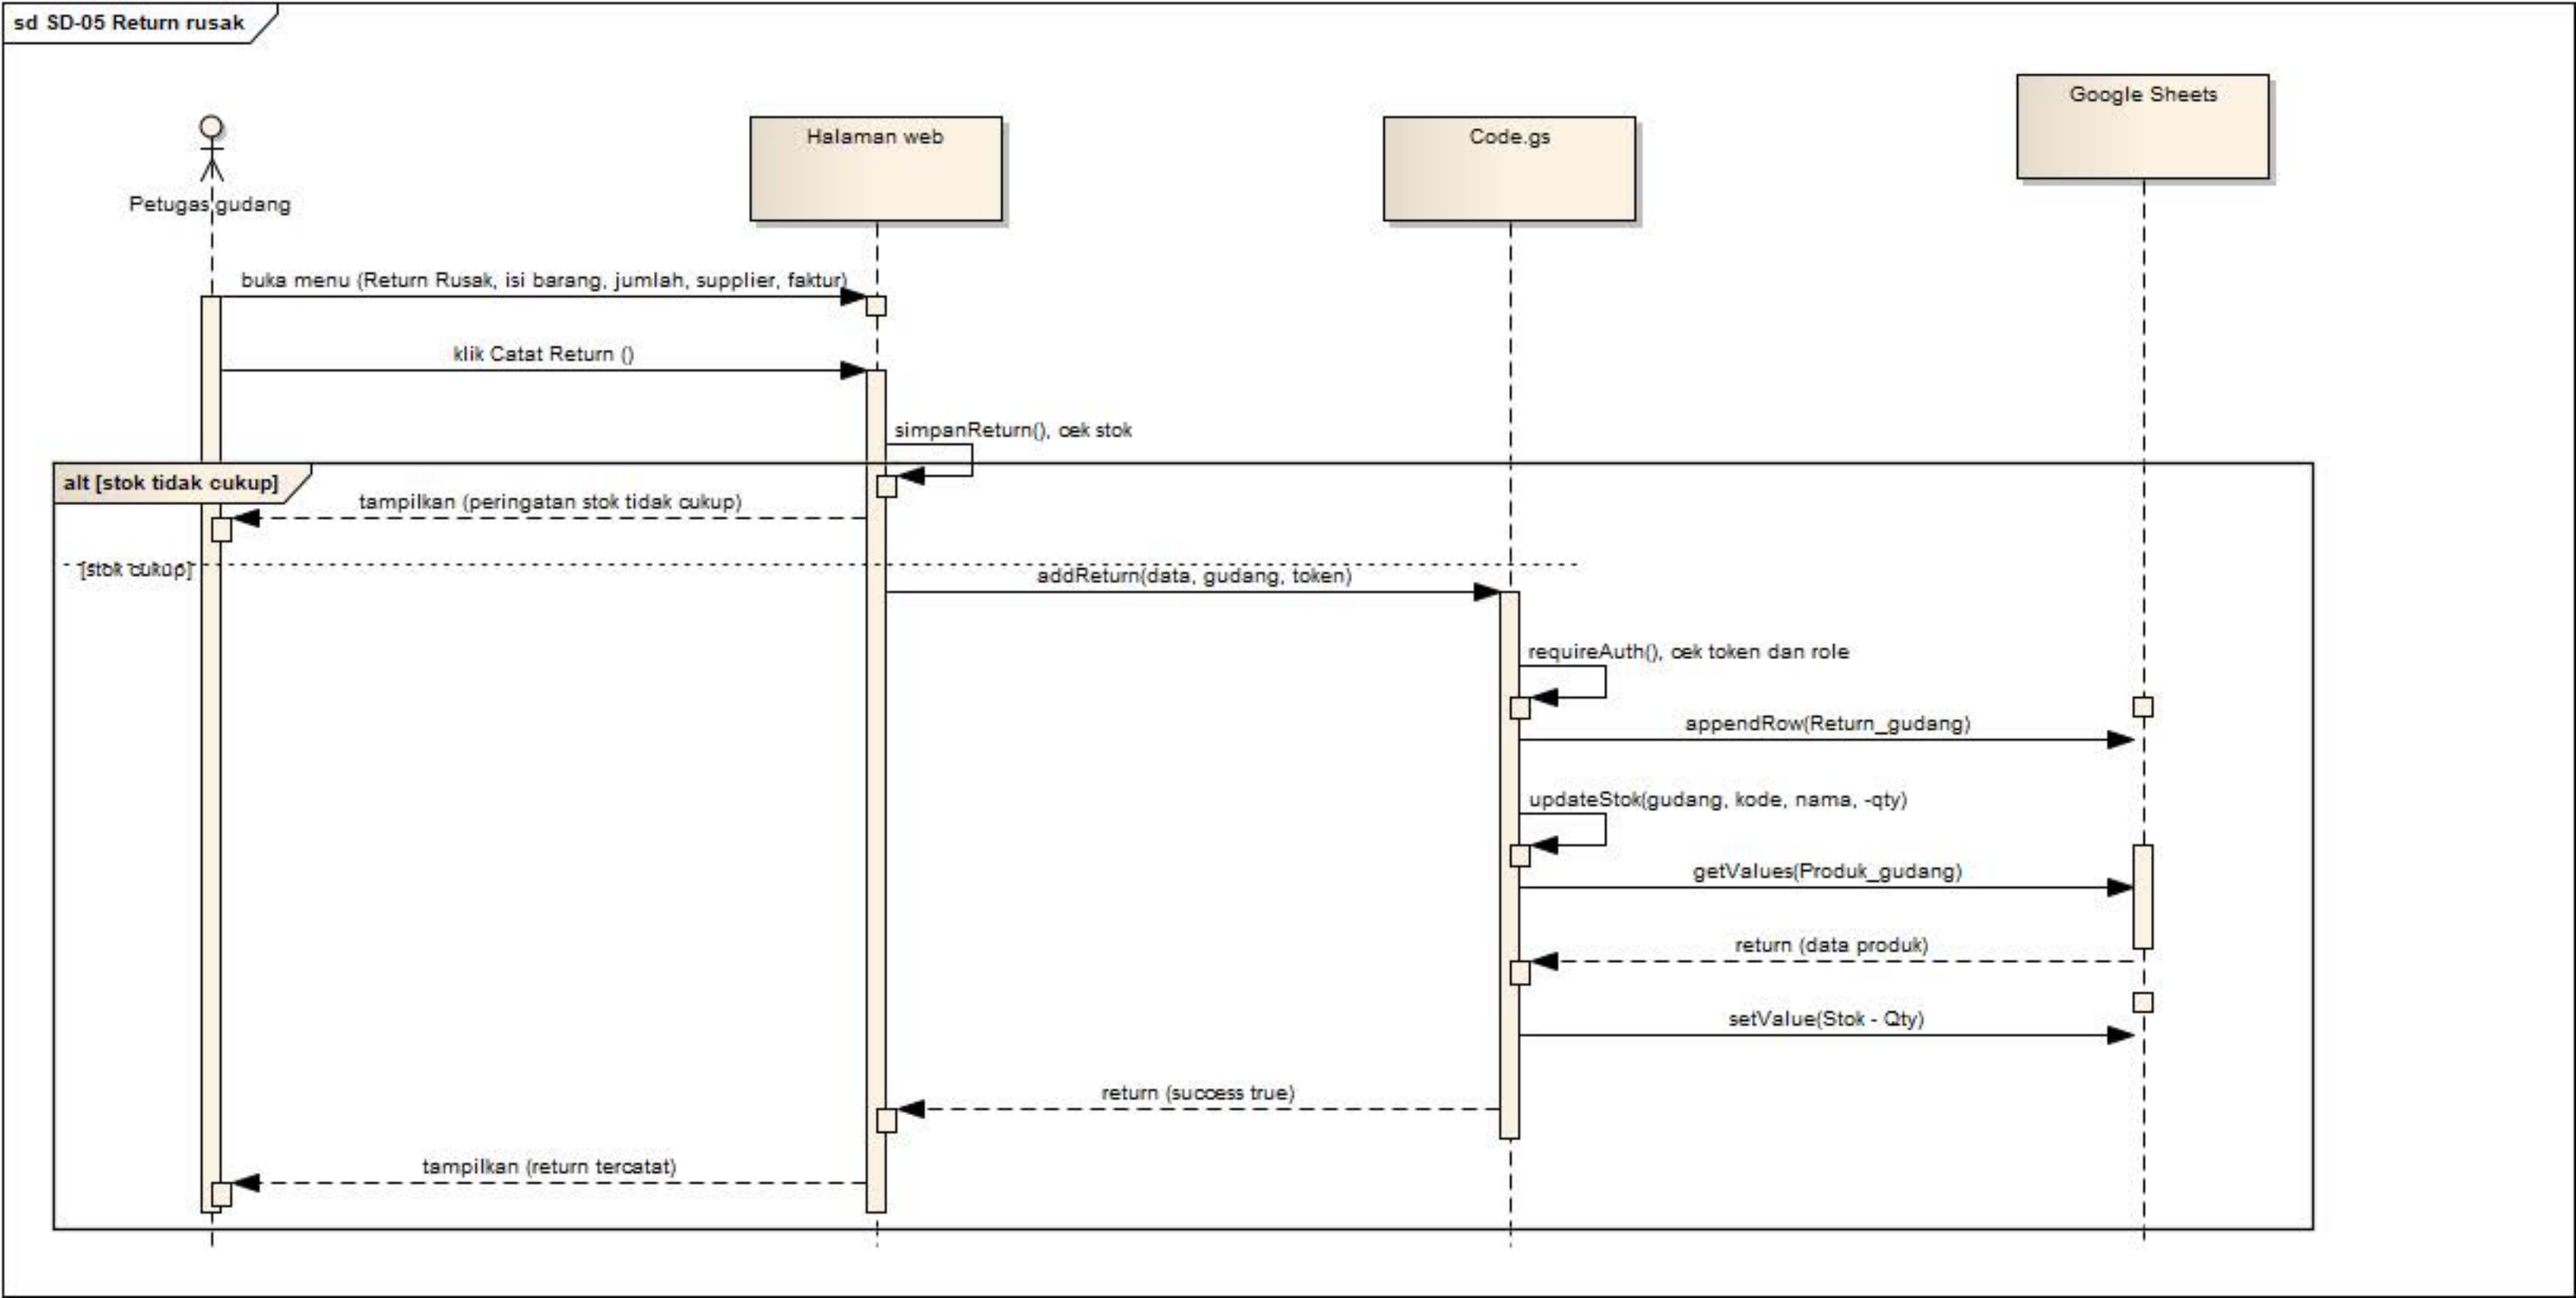
alt [user baru]
hashPassword(password)
appendRow(Users)

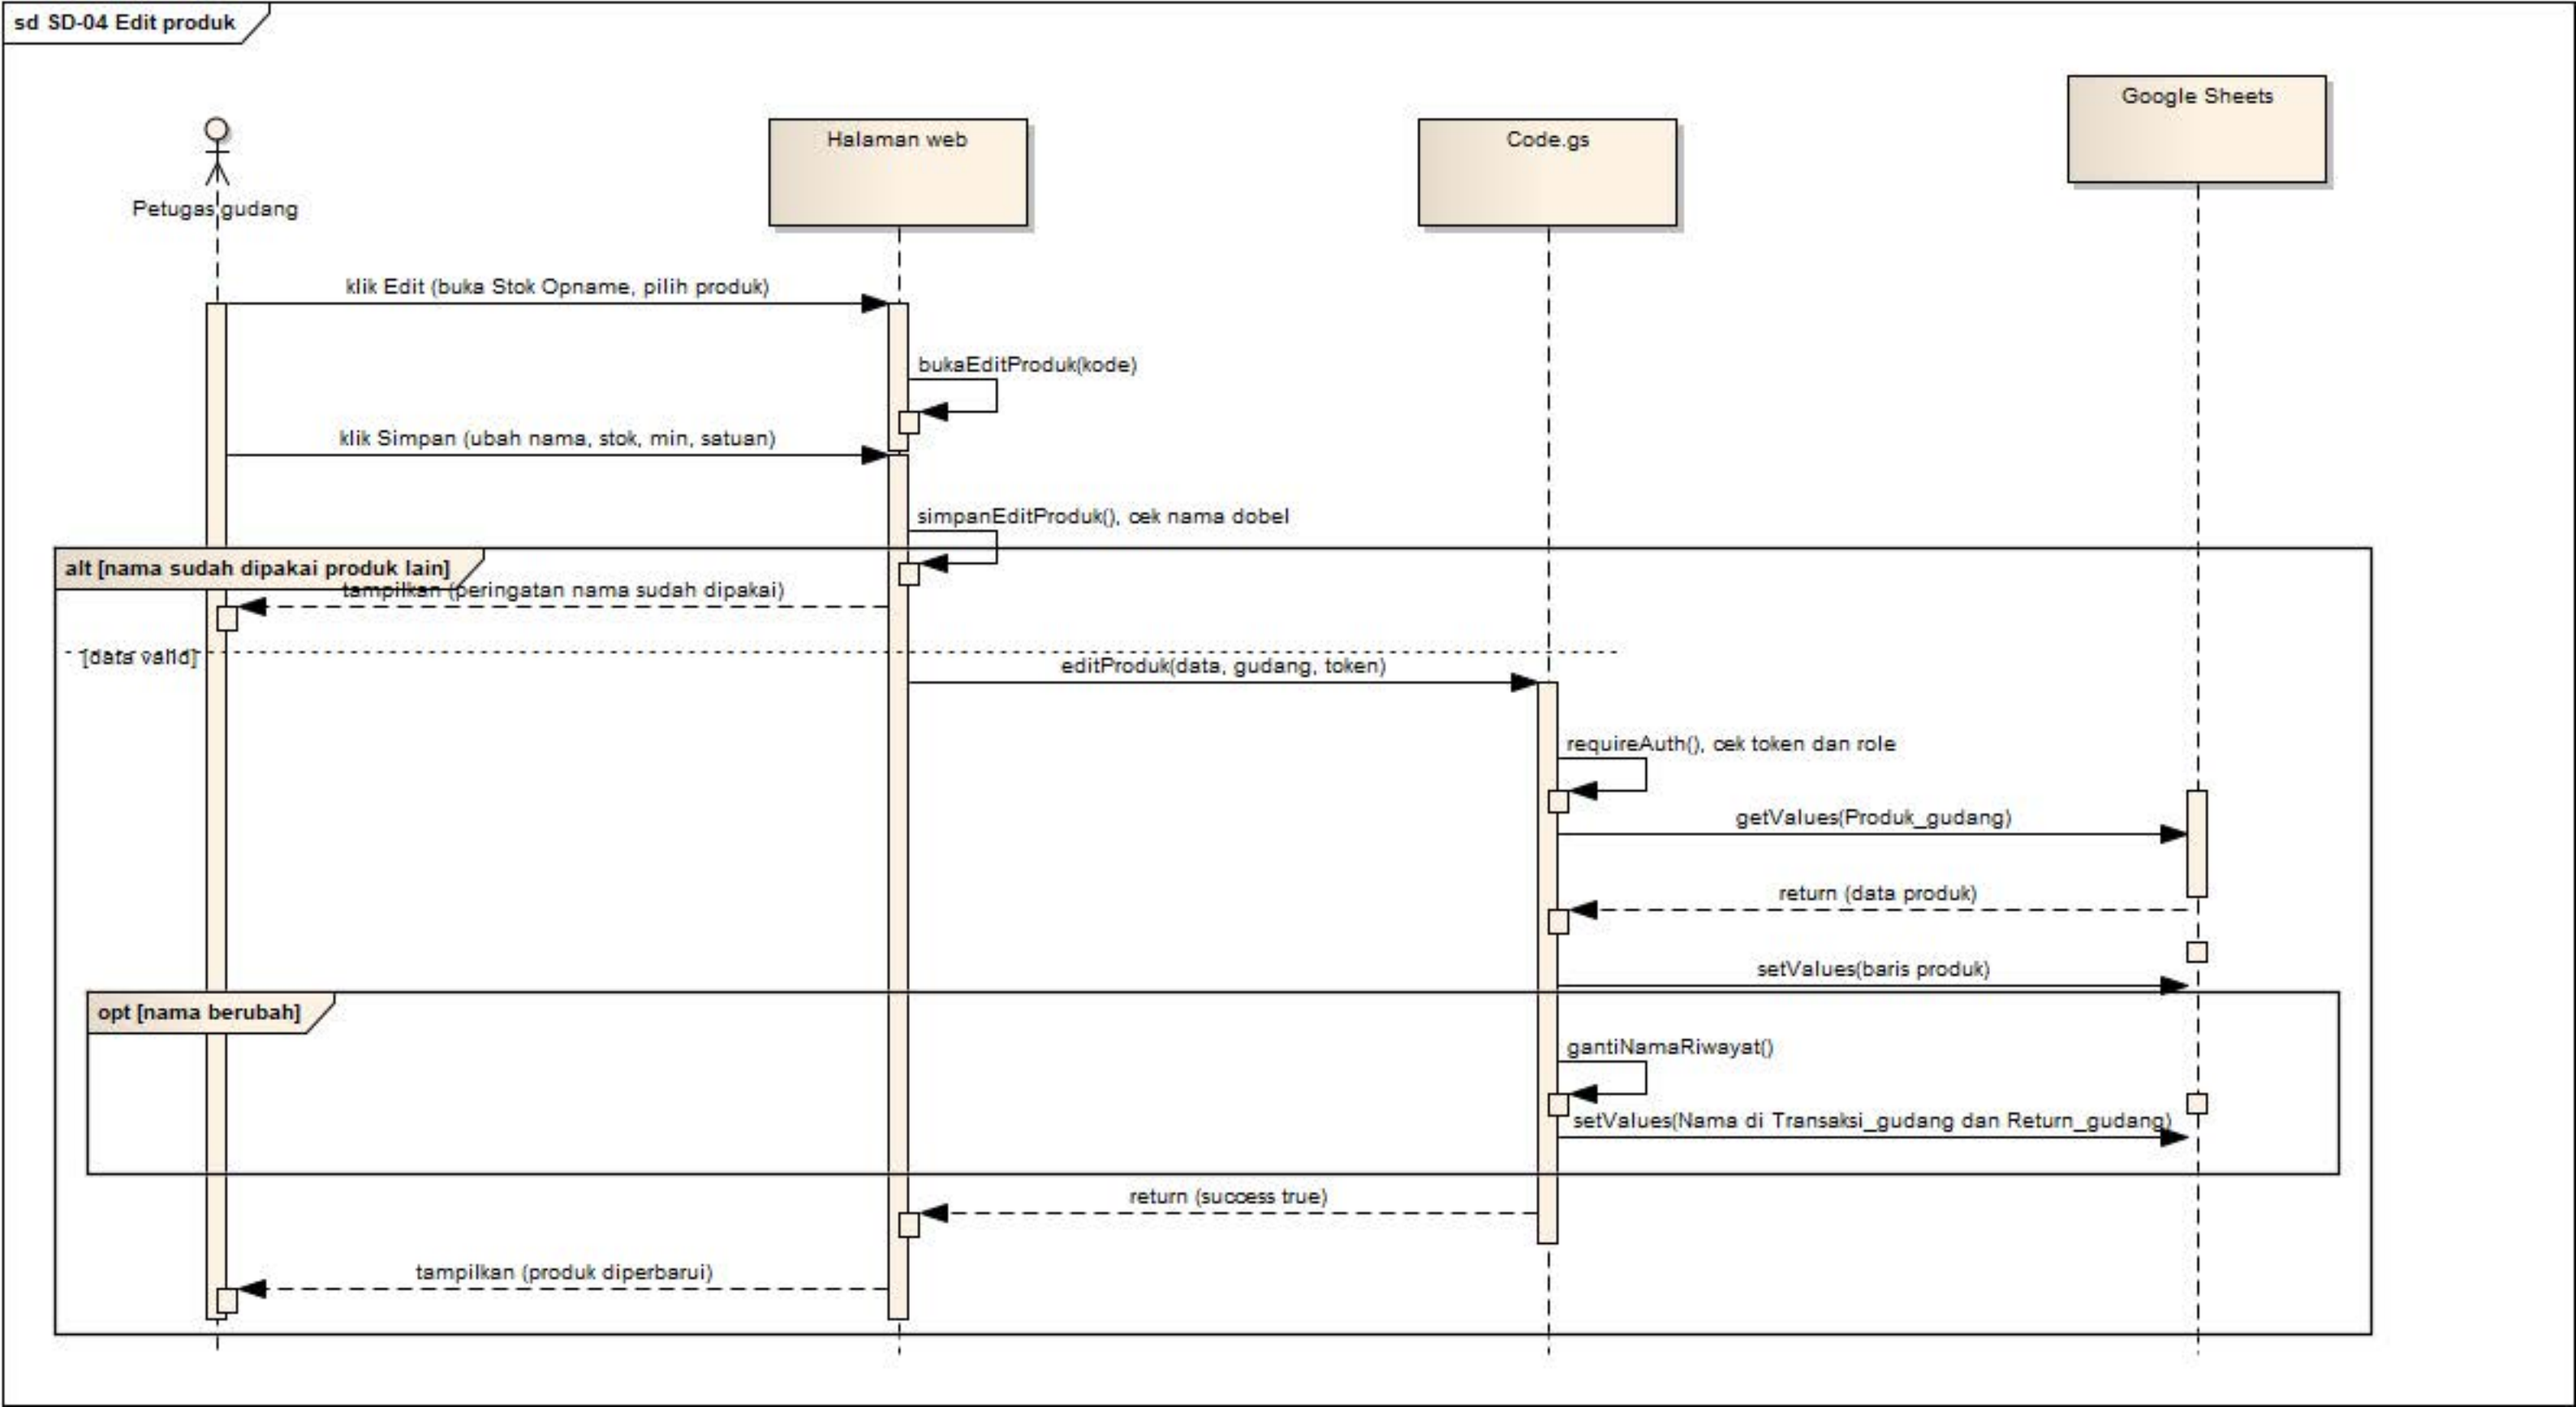
[edit user]
setValues(Role, Nama)

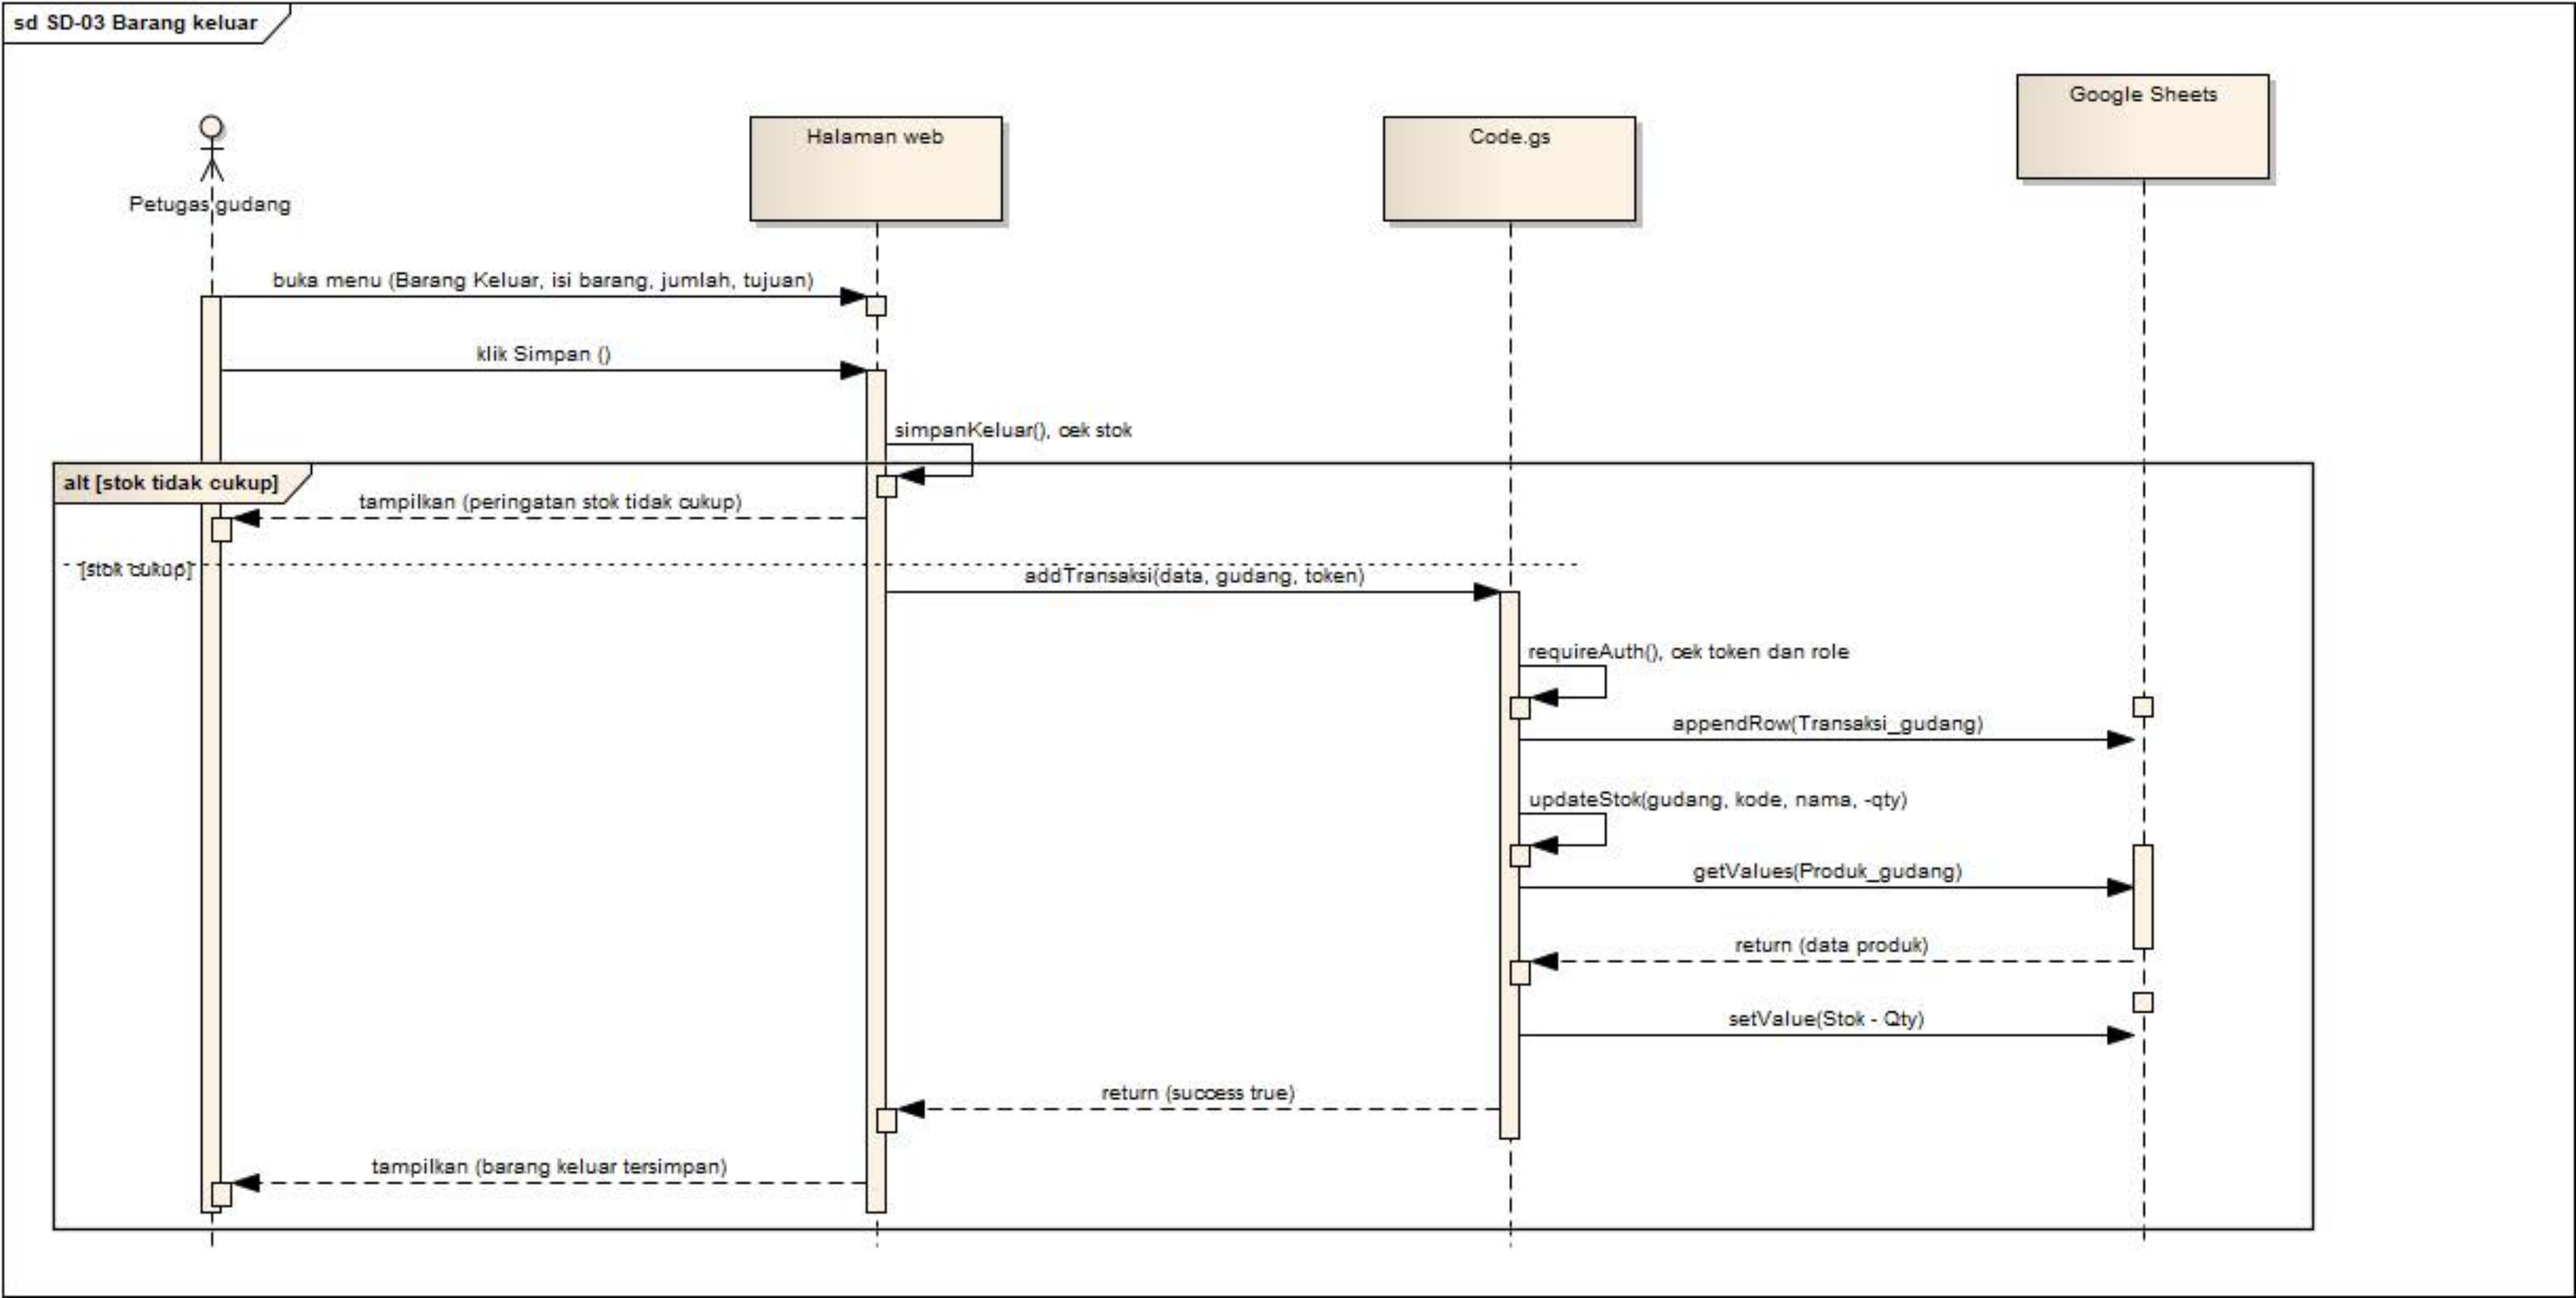
opt [password baru diisi]
hashPassword(password)
setValue(PasswordHash)

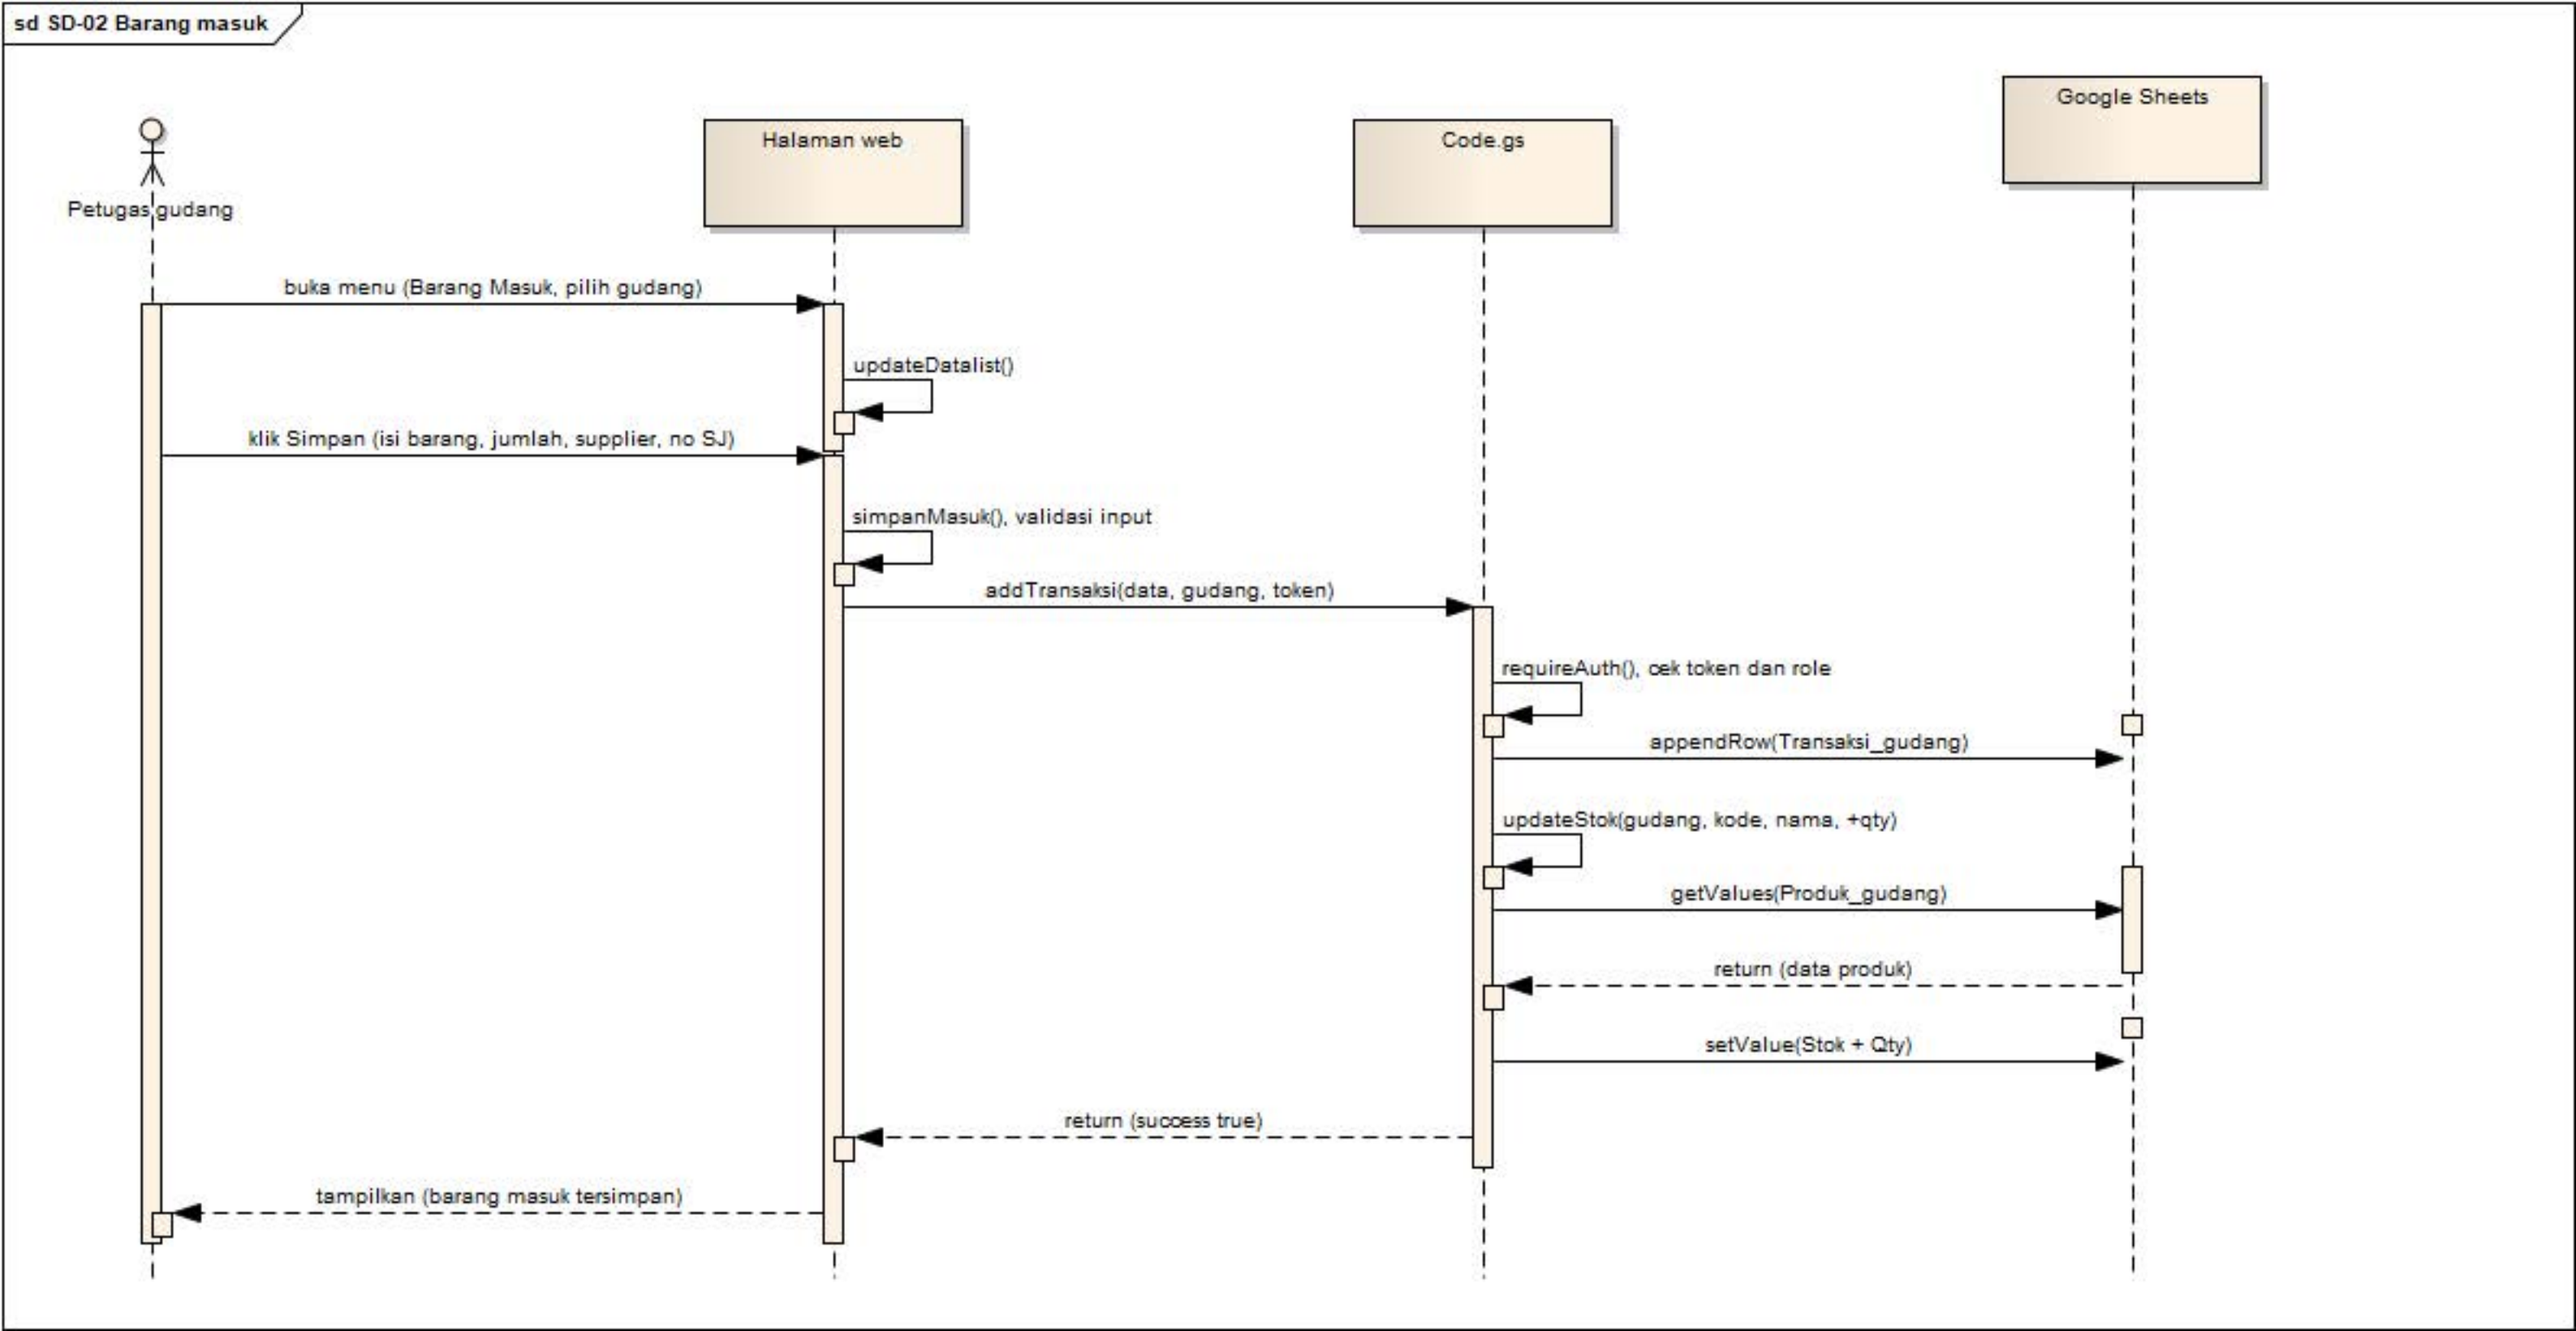
return (success true)
getUsers(token)
return (daftar user terbaru)
tampilkan (notifikasi tersimpan, daftar diperbarui)

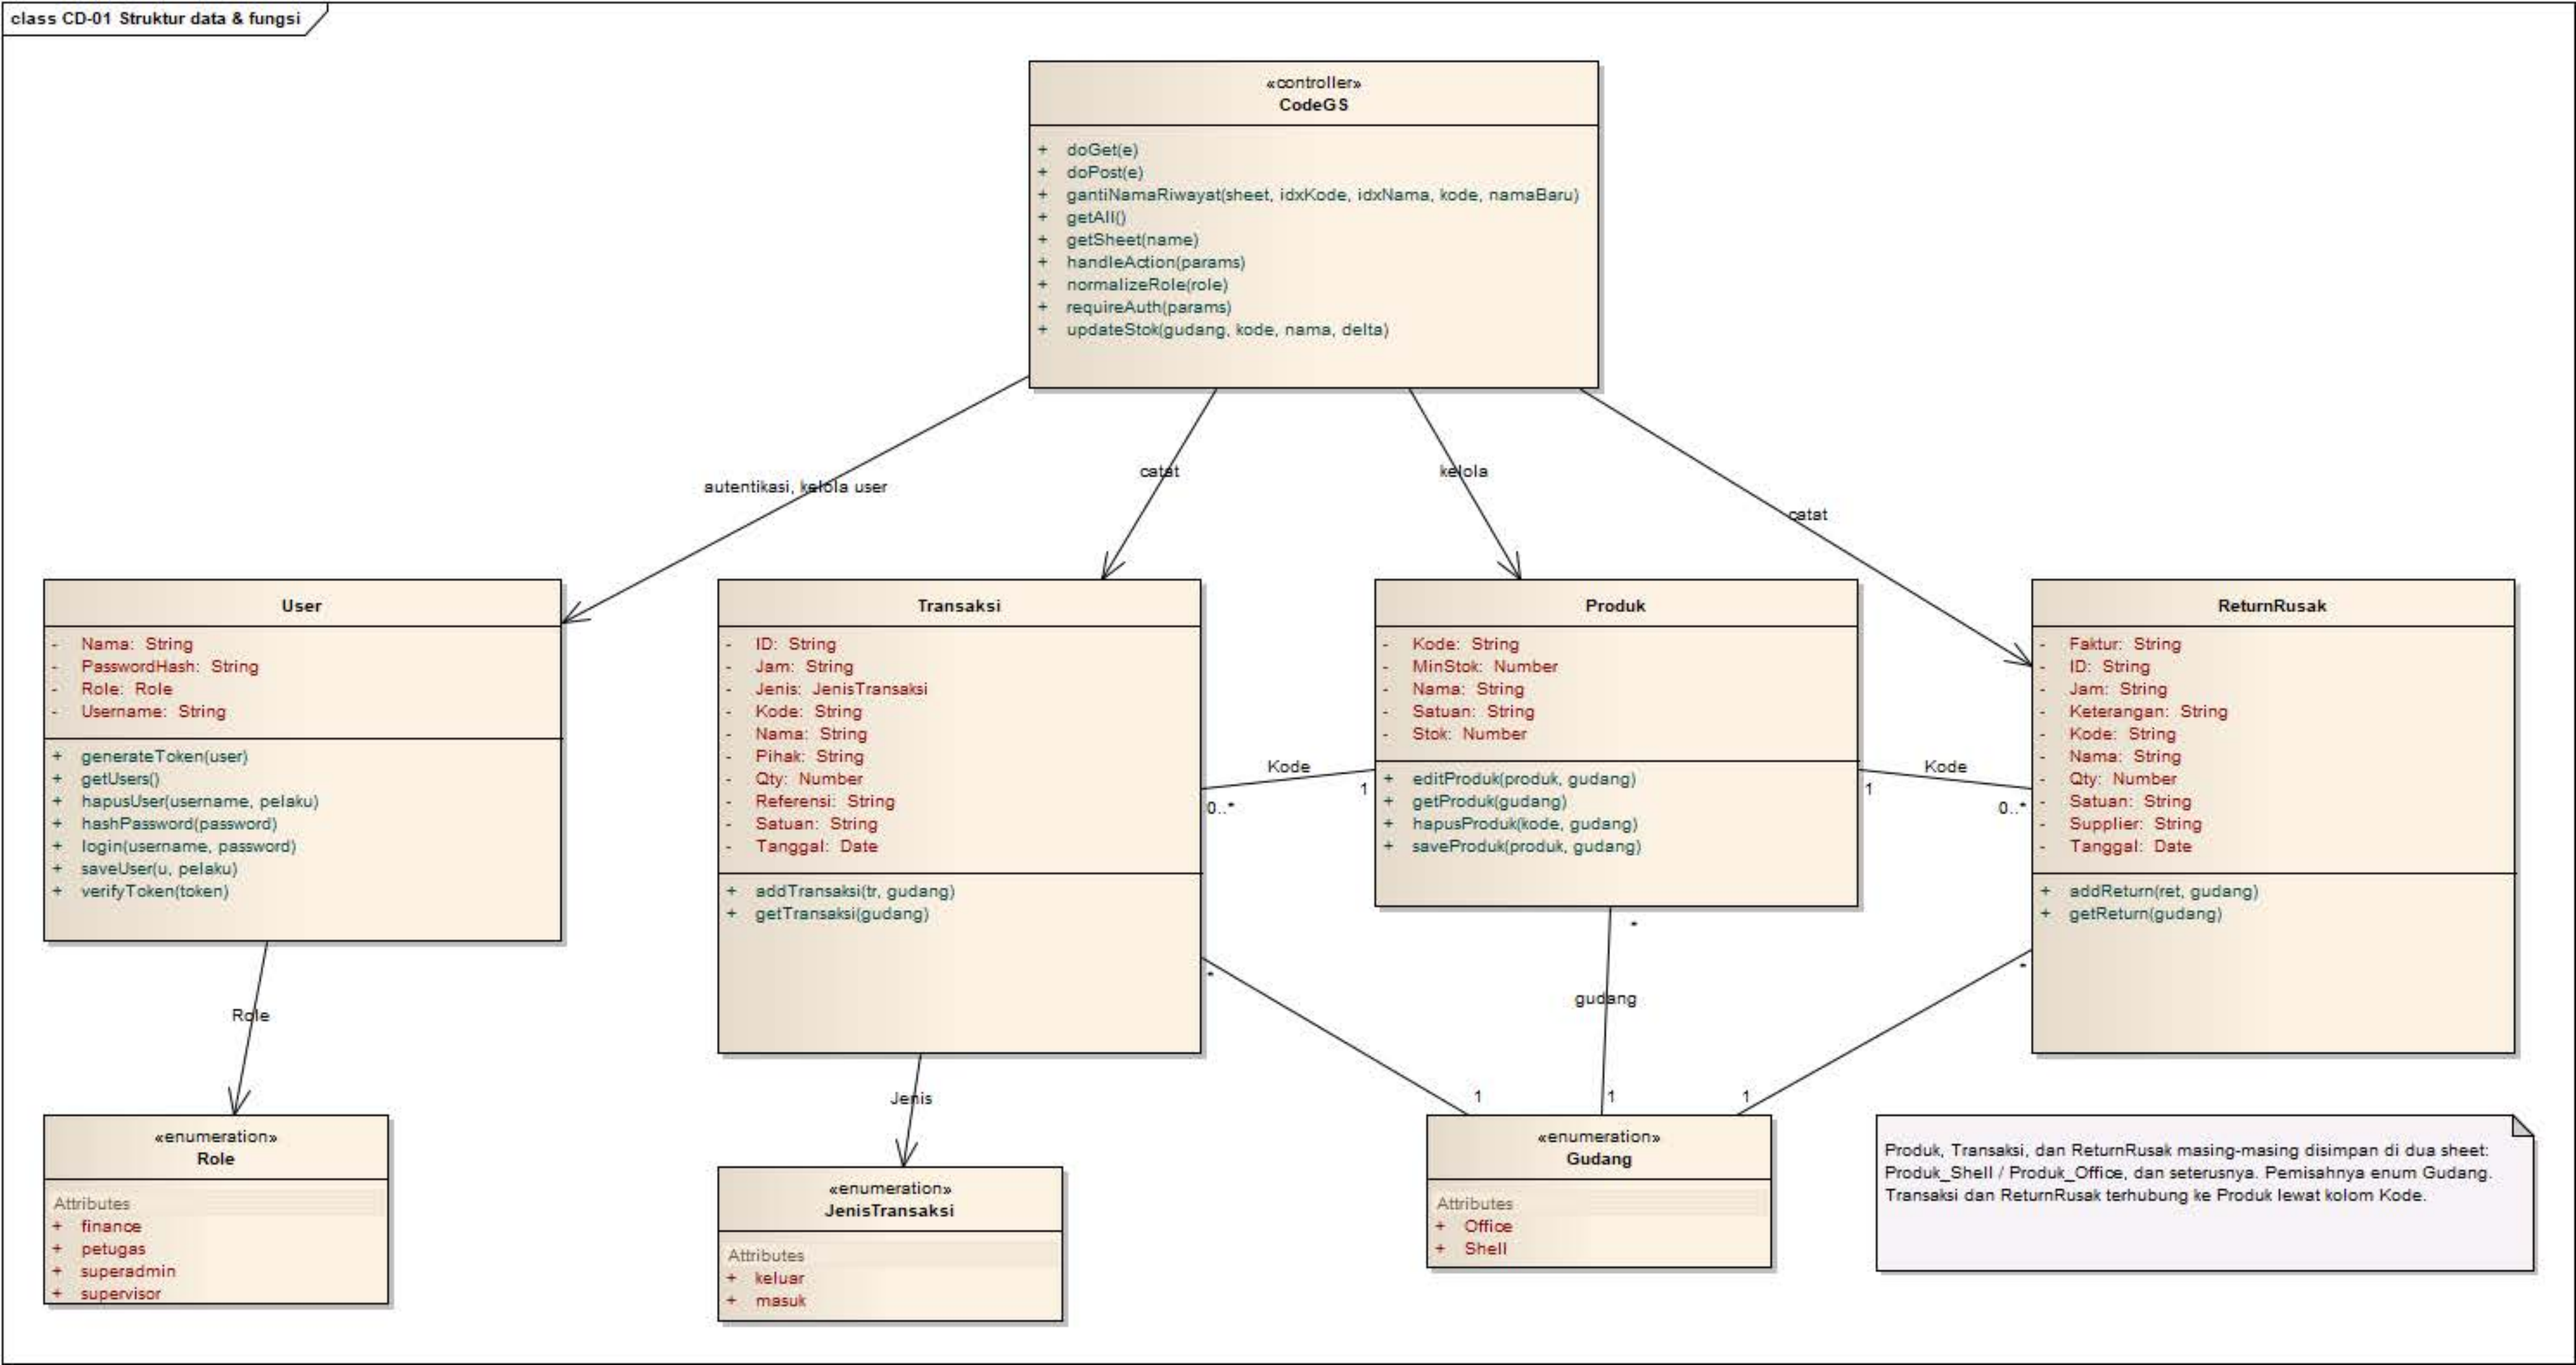

sd SD-06 Cari barang
Pengguna
Halaman web
Code.gs
buka menu (Cari Barang)
ketik (nama atau kode barang)
renderCari(), filter produk Shell dan Office
transaksiTerakhir(kode, nama)
tampilkan (stok per gudang, total, status, transaksi terakhir)
opt [data perlu diperbarui]
klik (Sinkronisasi)
getAll(token)
requireAuth(), cek token dan user
return (data terbaru kedua gudang)
tampilkan (hasil pencarian diperbarui)


sd SD-05 Return rusak
Petugas gudang
Halaman web
Code.gs
Google Sheets
buka menu (Return Rusak, isi barang, jumlah, supplier, faktur)
klik Catat Return ()
simpanReturn(), cek stok
alt [stok tidak cukup]
tampilkan (peringatan stok tidak cukup)
[stok cukup]
addReturn(data, gudang, token)
requireAuth(), cek token dan role
appendRow(Return_gudang)
updateStok(gudang, kode, nama, -qty)
getValues(Produk_gudang)
return (data produk)
setValue(Stok - Qty)
return (success true)
tampilkan (return tercatat)


sd SD-04 Edit produk
Petugas gudang
Halaman web
Code.gs
Google Sheets
klik Edit (buka Stok Opname, pilih produk)
bukaEditProduk(kode)
klik Simpan (ubah nama, stok, min, satuan)
simpanEditProduk(), cek nama dobel
alt [nama sudah dipakai produk lain]
tampilkan (peringatan nama sudah dipakai)
[data valid]
editProduk(data, gudang, token)
requireAuth(), cek token dan role
getValues(Produk_gudang)
return (data produk)
setValues(baris produk)
opt [nama berubah]
gantiNamaRiwayat()
setValues(Nama di Transaksi_gudang dan Return_gudang)
return (success true)
tampilkan (produk diperbarui)


sd SD-03 Barang keluar
Petugas gudang
Halaman web
Code.gs
Google Sheets
buka menu (Barang Keluar, isi barang, jumlah, tujuan)
klik Simpan ()
simpanKeluar(), cek stok
alt [stok tidak cukup]
tampilkan (peringatan stok tidak cukup)
[stok cukup]
addTransaksi(data, gudang, token)
requireAuth(), cek token dan role
appendRow(Transaksi_gudang)
updateStok(gudang, kode, nama, -qty)
getValues(Produk_gudang)
return (data produk)
setValue(Stok - Qty)
return (success true)
tampilkan (barang keluar tersimpan)


sd SD-02 Barang masuk
Petugas gudang
Halaman web
Code.gs
Google Sheets
buka menu (Barang Masuk, pilih gudang)
updateDatalist()
klik Simpan (isi barang, jumlah, supplier, no SJ)
simpanMasuk(), validasi input
addTransaksi(data, gudang, token)
requireAuth(), cek token dan role
appendRow(Transaksi_gudang)
updateStok(gudang, kode, nama, +qty)
getValues(Produk_gudang)
return (data produk)
setValue(Stok + Qty)
return (success true)
tampilkan (barang masuk tersimpan)


class CD-01 Struktur data & fungsi
«controller»
CodeGS
+ doGet(e)
+ doPost(e)
+ gantiNamaRiwayat(sheet, idxKode, idxNama, kode, namaBaru)
+ getAll()
+ getSheet(name)
+ handleAction(params)
+ normalizeRole(role)
+ requireAuth(params)
+ updateStok(gudang, kode, nama, delta)
autentikasi, kelola user
catat
kelola
catat
User
- Nama: String
- PasswordHash: String
- Role: Role
- Username: String
+ generateToken(user)
+ getUsers()
+ hapusUser(username, pelaku)
+ hashPassword(password)
+ login(username, password)
+ saveUser(u, pelaku)
+ verifyToken(token)
Transaksi
- ID: String
- Jam: String
- Jenis: JenisTransaksi
- Kode: String
- Nama: String
- Pihak: String
- Qty: Number
- Referensi: String
- Satuan: String
- Tanggal: Date
+ addTransaksi(tr, gudang)
+ getTransaksi(gudang)
Produk
- Kode: String
- MinStok: Number
- Nama: String
- Satuan: String
- Stok: Number
+ editProduk(produk, gudang)
+ getProduk(gudang)
+ hapusProduk(kode, gudang)
+ saveProduk(produk, gudang)
ReturnRusak
- Faktur: String
- ID: String
- Jam: String
- Keterangan: String
- Kode: String
- Nama: String
- Qty: Number
- Satuan: String
- Supplier: String
- Tanggal: Date
+ addReturn(ret, gudang)
+ getReturn(gudang)
Kode
0..*
1
Kode
1
0..*
Role
Jenis
gudang
«enumeration»
Role
Attributes
+ finance
+ petugas
+ superadmin
+ supervisor
«enumeration»
JenisTransaksi
Attributes
+ keluar
+ masuk
«enumeration»
Gudang
Attributes
+ Office
+ Shell
Produk, Transaksi, dan ReturnRusak masing-masing disimpan di dua sheet: Produk_Shell / Produk_Office, dan seterusnya. Pemisahnya enum Gudang. Transaksi dan ReturnRusak terhubung ke Produk lewat kolom Kode.