


①



graus de nó

E - 1 B - 2
K - 5 C - 2
A - 2 D - 2

não, é possível, pois para formar um circuito euleriano não se pode ter nó com grau ímpar


②

15 - 9 - 2 - 1 - 4 - 7

③

a) A - B - D - E - F - G - C

b)

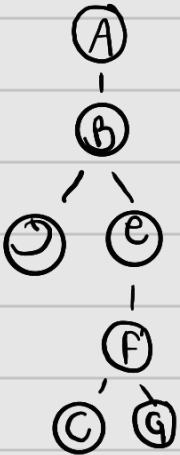

c) A - B - E - F - G

④

a) distâncias mínimas: 7

b) H - C - F - G

⑤ `int dfs-Contar (Grafo * g, int atual, int * descobertos) {`
`descobertos[atual] = 1;`
`int total = 1;`

`for (int i = 0; i < g->n; i++) {`
`if (g->M[atual][i] != g->aresta && !descobertos[i]) {`

```

        total += dfs-contar(g, i, descobertos);
    }

    return total;
}

```

```

int contarAlcancaeis(Grafo* g, int origem) {
    int * descobertos = calloc(g->n, sizeof(int));
    int total = dfs-contar(g, origem, descobertos);
    free(descobertos);
    return total;
}

```

```

⑥ int eh-visitado (Grafo* g, int vertice) {
    for (int i = 0; i < g->n; i++) {
        if (g->M[max-vertice][i] != 0) {
            return 0;
        }
    }
    return 1;
}

```

⑦

Ⓐ { $\infty, \infty, \infty, 0, \infty, \infty, \infty$ }

Ⓑ {2, 5, 9, $\infty, 0, 5, 1, \infty$ }

Ⓒ {2, 5, 9, $\infty, 0, 4, 1, 2$ }

Ⓓ D, F


Ⓔ G

	A	B	C	D	E	F	G
in	∞	∞	∞	0	∞	∞	∞
1° D	(5, D)	(9, D)	∞	0	(5, D)	(1, D)	∞
2° F	(5, D)	(9, D)	∞	0	(4, F)	(1, D)	(2, F)

8

a) grafo não direcionado, e não ponderado
representação: matriz de adjacência

b)



G-H

c) Conexão: 2

Ciclo: A-B-C-A

C-D-E-F-C

A-C-D-E-F-C-B-A

d)

A: B-C

B: A-C-D

C: A-B-D-F

D: B-C-E

E: D-F

F: C-E

G: 1

H: G