WOOD 01. Czytelny projekt, od modelu do montażu.

Własny regał demonstracyjny. Wszystkie widoki powstają z jednej, parametrycznej geometrii.



800 × 350 × 600

szerokość × głębokość × wysokość [mm]

6 elementów

sklejka brzozowa, grubość 18 mm

16 połączeń

wkręty 4 × 40; osie pilota Ø3

1.06176 m²

łączna powierzchnia gotowych elementów

Natywny model

Blender 5.2.2 + eksport GLB


Zawartość: rzuty 1:5, wymiary, lista cięcia, rozstrzelony widok, kolejność montażu i szablon osi połączeń.

To rzeczywiście wykonany projekt własny. Nie przedstawia realizacji klienta ani wyniku fizycznego testu mebla.


Rzuty i wymiary.

Jednostka: mm. Skala rzutów 1:5 przy wydruku A3 w 100%. Wymiary liczbowe są nadrzędne.

01 Z przodu

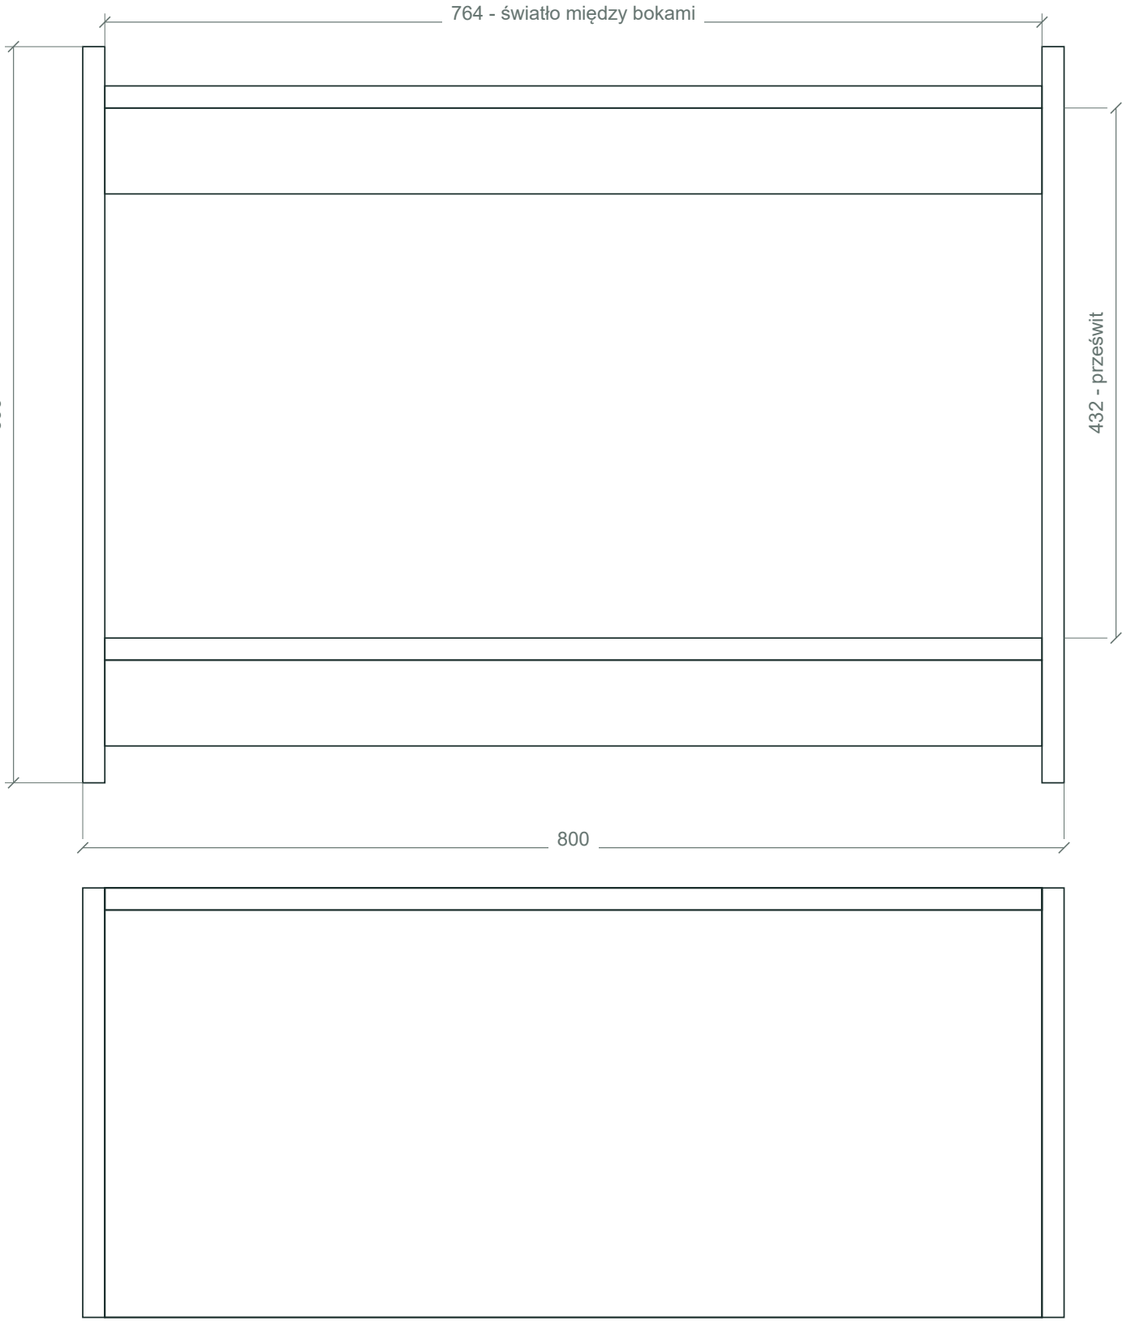

02 Z boku (krawędzie wewnętrzne)

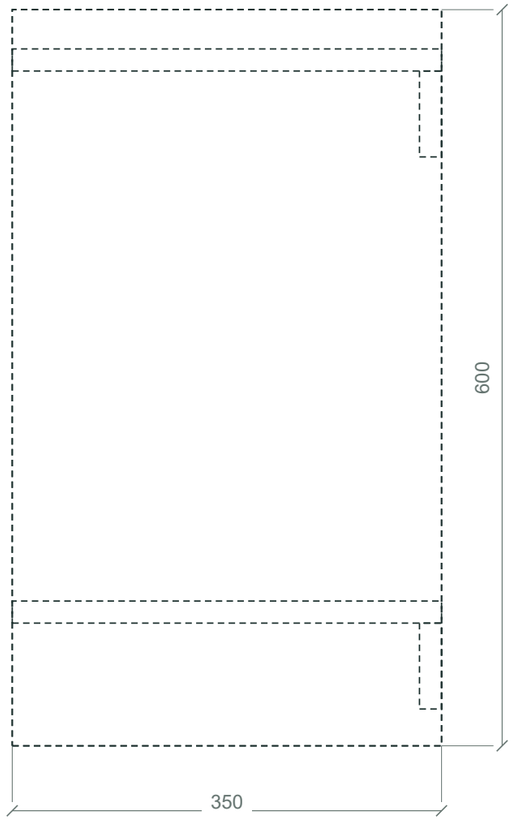

Spód półek: z = 100 i z = 550.

03 Z góry


Wszystkie płyty: 18 mm.

Rygle C: przy tylnej krawędzi; 70 mm wysokości.

Krawędzie widoczne: zaokrąglenie 0.6 mm w modelu.

Rozstrzelenie i lista elementów.

Identyfikatory A/B/C są zapisane również jako nazwy obiektów w pliku Blender.

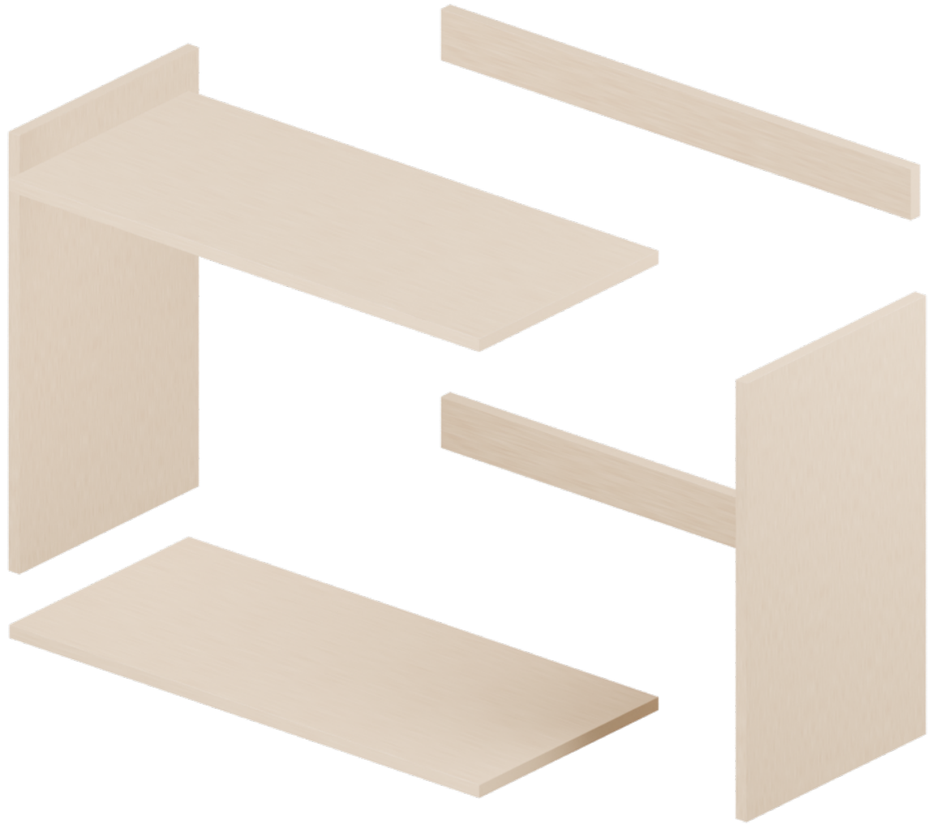

ID	Element	Szt.	Dł. × szer. × gr.
A	Boki	2	600 × 350 × 18
B	Półki	2	764 × 350 × 18
C	Rygle tylne	2	764 × 70 × 18

A1 / A2

Lewy i prawy bok - elementy lustrzane.

B1 / B2

Półki dolna i górna - identyczny rozkrój.

C1 / C2

Rygle dolny i górny - identyczny rozkrój.

Łączniki: 16 × wkręt 4 × 40 mm.


Wymiary elementów po cięciu, w milimetrach.

Rzaz piły uwzględnić poza wymiarem elementu.

Źródła: geometria edytowalna .blend, podgląd .glb, rysunki wektorowe .svg i lista elementów .csv.


Montaż w czterech krokach.

Rygiel dolny: z = 30–100. Rygiel górny: z = 480–550. Półki opierają się na ich górnych krawędziach.

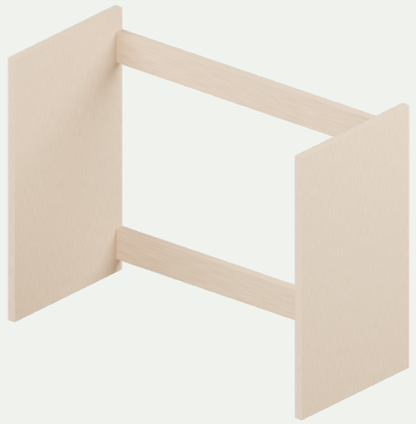


01 Boki + rygle

Ustaw rygle C między bokami A. Złap osie połączeń i sprawdź kąty.

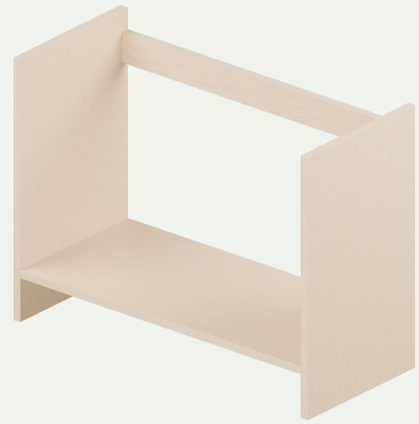

02 Dolna półka

Umieść B1: dolna powierzchnia 100 mm nad podstawą boków.

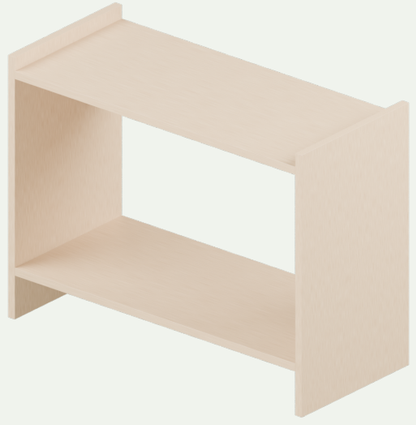

03 Górna półka

Umieść B2: dolna powierzchnia 550 mm nad podstawą boków.




04 Połączenia i kontrola

Wykonaj połączenia; porównaj przekątne i wymiary końcowe.

Połączenia i rozkrój.

Szablon osi boków A1/A2. Początek: lewy dolny narożnik w widoku boku, y od przedniej krawędzi.

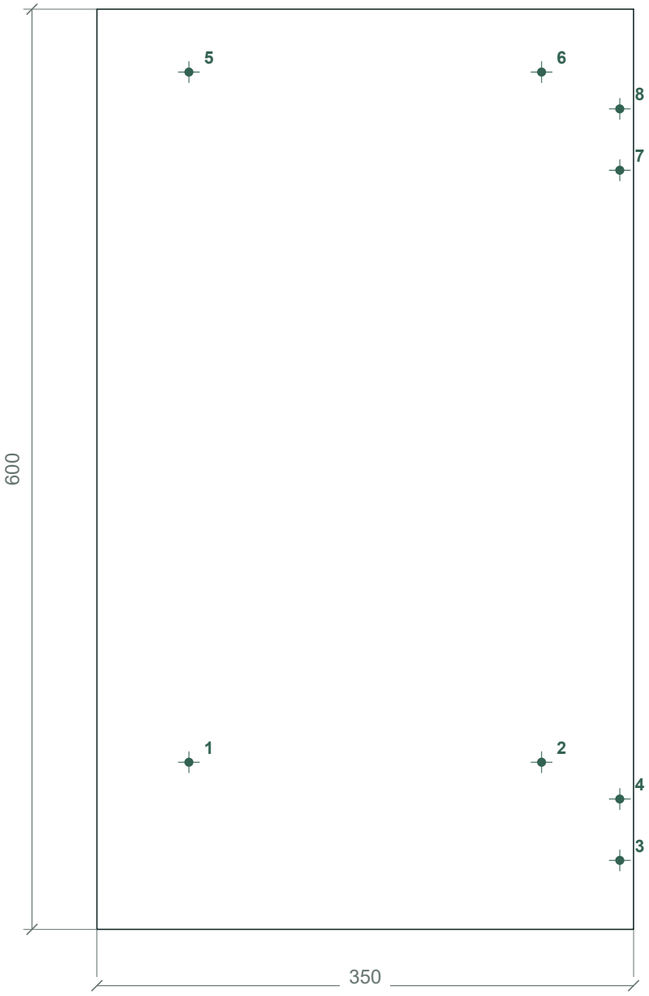

8 osi na każdy bok / 16 łącznie. Oś pilota Ø3, wkręt 4 × 40.

Rozstaw otworów półek: 230; margines od przodu i tyłu: 60.

Osie rygli: 9 mm od tylnej krawędzi; 15 i 55 od ich dołu.

Materiały źródłowe zawierają osie pilota jako osobną kolekcję DRILL_GUIDES. To rzeczywista geometria pomocnicza, domyślnie ukryta w renderze; płyty pozostają edytowalne.

Nr	y od przodu	z od dołu	Element
1	60	109	B1
2	290	109	B1
3	341	45	C1
4	341	85	C1
5	60	559	B2
6	290	559	B2
7	341	495	C2
8	341	535	C2

Plan rozkroju: płyta 2440 × 1220, rzaz 3 mm

