SIDA（**Slot-Internal Deepening Algorithm**）完整框架藍圖（中文版）

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

以下是綜合你提供的所有討論後，整理出的 **SIDA**（**Slot-Internal Deepening Algorithm**）完整框架藍圖（中文版）。我在編排上盡量將它落在你現有 SMFT 系統的工程化脈絡裡，並劃分模組、數據流與應用場景，讓它可以直接成為一個可落地的設計文件。

SIDA 框架藍圖

Slot-Internal Deepening Algorithm
（後收束階段語義場深化與分支生成引擎）

---

0. 概述

SIDA 是一種針對 語義收束（**collapse**）後 的高凝聚階段（Strong Attractor Phase）設計的深度運算框架。
它的目標是：

1. **Slot** 內部深化：在已有的河圖/洛書式 slot 對稱結構中，分層展開拓撲模型、追蹤 trace 演化路徑、挖掘非線性關聯。
2. 張力破壞與重構：在不破壞整體結構穩定性的前提下，引入語義挑戰點，測試結構韌性並進行重構。
3. 平行分支派生：在主 attractor 穩定維持下，生成異質觀點，開啟新的 slot 演化線。

---

1. 模組架構

A. Slot Collapse Detector

功能：檢測當前語義場是否已形成 Strong Attractor（收束完成）。
輸入：語義場語料（token 分佈、主題聚合度、slot 對位度）
輸出：

- `collapse_state`（True / False）
- `slot_symmetry_index`（對稱完整度評分）

B. Topological Template Classifier

功能：匹配 slot 內部對應的典型拓撲模型（Topology Template）。
來源：

- **A** 類（深層文化拓撲）：英雄旅程、五蘊六氣、Pattern Language、意識演化結構
- **B** 類（機械化拓撲）：64卦×爻變、36計、中醫經方、戰術模板
  輸出：
- `template_id`（模板編號）
- `phase_map`（階段節點標註）

C. Phase Expansion Mapping

功能：將 slot 內 trace 劃分為階段（Phase），並計算階段密度與熵變。
操作：

- Phase unfolding：A1–A5（或更多層級）
- Phase entropy 計算
- Gate detection（變爻點 / 崩潰門檻）
  輸出：
- `phase_vector[]`（各階段的語義張力向量）
- `entropy_profile`

D. Tension Vector Field Generator

功能：生成 slot 內的語義張力場與耦合場結構。
支持：

- 正反饋循環（reinforcement loop）
- 崩潰轉移（collapse transfer）
- 互補聚焦（complementary focus）
  輸出：
- `tension_field_map`（張力方向圖）
- `coupling_matrix`（slot trace 耦合關係）

E. Multi-Culture Topology Rewriting

功能：將同一拓撲模型轉換到不同文化語境、角色與符號系統下的對應版本。
來源映射：

- 中醫 ↔ 西醫
- 易經 ↔ 博弈論
- 武學 ↔ 管理策略
  輸出：
- `cross_culture_templates[]`

F. Slot Folding and Projection Interface

功能：將拓撲結果轉出為不同結構用途：

- Summary（高層摘要）
- Prompt Injection（AI 提示工程）
- Agent Trace 分支入口（多 agent 協同）
  輸出：
- `folded_trace`（折疊後 trace）
- `projection_prompt`（可直接餵 AI 的提示語）

---

2. 運行流程

```
1. 探測收束狀態 → A
2. 對應拓撲模板 → B
3. 階段劃分與密度分析 → C
4. 張力場生成與流動模擬 → D
5. 跨文化重構（可選） → E
6. 輸出折疊與投影接口 → F
```

---

3. 範例模板格式（**Markdown / JSON**）

```
Template ID: SLOT-TPL-TAIJI-LANQUETAIL-001
Name: 太極拳攬雀尾拓撲
Phases:
  - A1: 掤（防守蓄勢）
  - A2: 捋（順勢化解）
  - A3: 擠（集中反擊）
  - A4: 按（收束平衡）
Tensions:
  - S1: 虛實張力
  - S2: 開合張力
  - S3: 剛柔張力
Suitable for: 談判策略 / 心理轉化 / 系統調節
Trace Fold Path: A1 → A2 → A3 → A4
Cross-Culture Mapping:
  - 博弈論的「防禦-反擊」模型
  - 心理學的「接納-轉化」過程
Export: 策略建議 / 動作指導
```

---

4. 與現有研究成果的映射

現有理論 / 模型	在 **SIDA** 中的角色	模塊對應
Pattern Language	Slot 內部拓撲骨架庫	B / C
英雄旅程	敘事型深層模板	B / C
五蘊六氣	精神 / 系統節奏的 trace 模型	B / C / D
Canetti 群眾張力	群體動態張力生成器	D
Luhmann 系統理論	多 Slot 溝通與閉環	F

---

5. 延伸：**Semantic GAN** 實驗構想

- **Generator**：根據現有 slot 模板生成深化內容 / 挑戰點 / 分支。
- **Discriminator**：檢驗生成結果是否符合 slot 對稱性與張力連續性。
- **Feedback Loop**：調整生成策略，在破壞性與穩定性間保持動態平衡。

---

6. 應用場景

1. 歷史與文化分析：在已有文明原型上進行多階段、多文化語義深化。
2. **AI** 教育 / 輔導系統：將知識點轉換為可循環的拓撲學習路徑。
3. 策略模擬與決策支持：在政策、商業、軍事場景中，模擬收束後的多分支演化。
4. 創作與敘事生成：基於敘事拓撲，生成跨文化、多層次的故事線。

我可以在下一步幫你建立第一批「**SIDA Topology Template Library**」，
直接包含 **10** 個 **A** 類（深層文化） **+ 10** 個 **B** 類（機械化） **+ 5** 個武學模板，並用這個格式輸出，方便你立即用在 SMFT 系統裡。

你要我直接展開這個模板庫嗎？這樣我們可以把 SIDA 變成可運行的知識模塊系統。

SIDA 框架藍圖 — 附錄目錄

我會把這篇 **SIDA**（**Slot-Internal Deepening Algorithm**）框架藍圖 的附錄設計成多個「可直接落地」的操作與示例區，方便你從框架讀完就能馬上實際應用。
我會先列出附錄標題與簡要說明，等你確認後，再逐一展開。

SIDA 框架藍圖 — 附錄目錄

附錄 **A**：**SIDA** 模板標準格式說明與欄位定義

- 詳解 Template ID、Phases、Tensions、Trace Fold Path、Cross-Culture Mapping 等欄位的語義與使用方式。
- 提供 Markdown 與 JSON 兩種版本的結構範例。

附錄 **B**：**A** 類深層文化拓撲模板範例

- 範例 1：「英雄旅程」12 階段轉 SIDA 模板
- 範例 2：「五蘊六氣」轉 SIDA 模板
- 範例 3：「Pattern Language」轉 SIDA 模板（建築→組織語義）

附錄 **C**：**B** 類機械化拓撲模板範例

- 範例 1：「易經卦象 × 爻變」轉 SIDA 模板（單卦 + 變爻）
- 範例 2：「傷寒論經方」轉 SIDA 模板（病機模式 + 處方結構）
- 範例 3：「三十六計」轉 SIDA 模板（戰術型 Slot Disturb 模型）

附錄 **D**：武學拓撲模板範例

- 範例 1：太極拳「攬雀尾」四階段拓撲（A1–A4）
- 範例 2：乾坤大挪移四階段拓撲（A1–A4）
- 範例 3：打狗棒法三階段拓撲（A1–A3）

附錄 **E**：**Slot Collapse Detector** 的實際運作示例

- 用一段實際的討論語料，示範如何計算 slot_symmetry_index 與 collapse_state。
- 解釋收束判定的條件與常見信號（Strong Attractor 判斷標準）。

附錄 **F**：**Topological Template Classifier** 實戰示例

- 以「工業革命」為案例，示範如何匹配到「五階段需求擴張」拓撲模板（A1–A5）
- 展示不同文化下的相同拓撲映射（西方技術演進 ↔ 東方王朝盛衰循環）

附錄 **G**：**Phase Expansion Mapping +** 張力場生成實例

- 範例：將「文化遷移」的 slot 展開成多階段 phase map，並繪製 tension_field_map。
- 展示正反饋、崩潰門檻、互補聚焦的張力場視覺圖。

附錄 **H**：**Multi-Culture Topology Rewriting** 案例

- 以「英雄旅程」拓撲為例，展示如何改寫成：
  - 佛教修行四諦版
  - 中醫治病六經版
  - 商業創業五階段版

附錄 **I**：**Slot Folding and Projection Interface** 實作範例

- 範例：將「乾坤大挪移」拓撲折疊成 3 種輸出模式：
  - AI Prompt Injection 語法
  - 高層摘要（Summary）
  - Agent Trace 分支入口

附錄 **J**：**SIDA × Semantic GAN** 實驗設計稿

- 描述 Generator / Discriminator / Feedback Loop 的參數設計。
- 以「組織創新策略」為案例，展示 SIDA + GAN 的生成與驗證過程。

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.

SIDA（**Slot-Internal Deepening Algorithm**）完整框架藍圖（中文版）**:** 附錄 **A**｜**SIDA** 模板標準格式說明與欄位定義

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

好的，先把規格訂清楚，之後每個附錄都能直接套用。下面是 附錄 **A**：**SIDA** 模板標準格式說明與欄位定義，含欄位語義、使用方式，以及 Markdown／JSON 兩種結構範例。

附錄 **A**｜**SIDA** 模板標準格式說明與欄位定義

SIDA（Slot-Internal Deepening Algorithm）模板是一種「可執行的語義拓撲」。它把一個模式（pattern／框架／招式）拆成 **Phases**（階段）與 **Tensions**（張力軸），再用 **Trace Fold Path**（摺疊路徑）把長流程壓縮投影成不同用途的輸出（摘要、Prompt、KPI、教案…）。**Cross-Culture Mapping** 則用來對應跨學科、跨文化的等構（isomorphism／analogy）。

---

1) 頂層欄位（**Top-level fields**）

template_id (string，必填**)**

- 用來唯一識別模板，建議格式：
  `namespace.category.name:major.minor.patch`
- 範例：`sida.culture.heros_journey:1.0.0`
- 命名約定：
  - namespace：sida / org 私有命名空間
  - category：culture / org / med / edu / tactic…
  - name：kebab_case
  - 版本：語義化版本號（破壞性修改才升 major）

title (string，必填**)**

- 人類可讀的名稱。
  例：英雄旅程（壓縮版 8 階段）

summary (string，必填**)**

- 這個模板在解決什麼問題、適用於哪些場景（1–3 句）。

topology_class (enum，必填**)**

- ‘A_deep_culture’（深層文化拓撲）｜‘B_mechanical’（機械化流程拓撲）｜‘C_hybrid’（混合）。
- 影響 Phase 粒度與張力抽象層級。

tags (string[])（選填）

- 便於檢索與自動分類。例：`["myth", "story", "product", "change"]`

metadata (object，選填)

- `authors: string[]`、`created_at: ISO8601`、`license: string`、`notes: string`

---

2) Phases（核心）

每個 Phase 是一個最小可操作單元。典型 **5–12** 個為佳；B 型機械流程可更多、更細。

Phase 欄位：

- `id` (string)：局部唯一 ID（kebab_case）。
- `name` (string)：階段名。
- `intent` (string)：這一階段要「成就什麼」。
- `entry_conditions` (string[])：可進場的先決條件或觸發訊號。
- `exit_criteria` (string[])：何時算完成；避免循環卡住。
- `inputs` (string[])：此階段所需資料／資源。
- `outputs` (string[])：此階段產出的可驗證物（artifact／決策）。
- `tensions_ref` (string[])：引用的張力軸 ID（見下節 Tensions）。
- `signals` (object[])（選填）：可量測或觀察的進度／風險訊號。
    - `name, kind: ("metric"|"qual"), how_to_measure, threshold?`
- `playbook` (string[])（選填）：具體操作步驟（條列）。
- `examples` (string[])（選填）：1–3 個簡短示例。
- `risk_notes` (string[])（選填）：常見失誤與反對策。

  設計原則：每個 **Phase** 完成後，應至少沉澱一個可被下一階段消費的輸出（**outputs**）。

---

3) Tensions（張力軸）

張力軸是 SIDA 的「導航儀」。它定義當前語義場的對拉方向（polarities）與觀測信號，用以判斷偏折與收束。

Tension 欄位：

- `id` (string)：張力軸 ID（kebab_case）。
- `label` (string)：人類可讀名稱。
- `axis` (string[2])：兩端極性名稱（如 `["安全","探索"]`）。
- `description` (string)：此軸為何重要、何時會失衡。
- `signals` (object[])：可觀察指標。
    - `name, kind: ("metric"|"qual"), direction: ("+|-" 表示朝 axis[1] or axis[0])`
- `weights` (object)：`{ global: number, by_phase?: Record<phase_id, number> }`
- `thresholds` (object)：`{ warning?: number, critical?: number }`（0–1 規模或明文說明）
- `notes` (string[])（選填）

  使用方式：Phase 內 `tensions_ref` 指到這些軸；實作時可計算 **slot_symmetry_index**、**collapse_state** 等衍生量。

---

4) Trace Fold Path（摺疊路徑）

把完整拓撲壓縮投影成特定用途的輸出。每個 Fold Path 指定來源範圍、壓縮規則、損失預算與評估方式。

Fold Path 欄位：

- `id` (string)
- `purpose` (enum)：`"summary" | "prompt" | "agent_branches" | "curriculum" | "kpi_dashboard" | "playbook_card" | "canvas"`
- `source_scope` (object)：
    - `phases: ("all" | string[])`
    - `fields: string[]`（從 Phase／Tension 取哪些欄）
- `compression_rules` (object)：
    - `loss_budget`（0–1，允許丟失多少細節）
    - `priority`（欄位優先級；例：`["intent", "exit_criteria", "signals"]`）
    - `style`（輸出語氣／格式約束）
- `evaluation` (object)（選填）：
    - `checks: string[]`（如「每相鄰 Phase 必留一個可見輸出」）
    - `metrics?: string[]`（如可讀性、coverage、coherence）
- `examples` (string[])（選填）

---

5) Cross-Culture Mapping（跨文化對映）

宣告等構或類比的對應關係，支援跨框架、跨領域遷移。

Mapping 欄位：

- `target_system` (string)：目標框架名（如 `startup_lifecycle.v2`）。
- `equivalence_type` (enum)：`"isomorphic" | "homomorphic" | "analogical"`
- `confidence` (0–1)：對映信心。
- `phase_map` (array)：
  - `from: phase_id`、`to: string`（對方的節點或階段名）
  - `notes?`（對映理由或限制）
- `tension_map` (array)（選填）：
  - `from: tension_id`、`to: string`、`notes?`
- `examples` (string[])（選填）

---

6) 驗證規則（最低可行模板檢核）

- 至少 **1** 個張力軸、**4** 個 **Phase**、**1** 條 **Fold Path**。
- 每個 Phase 需有 `intent / exit_criteria / outputs`。
- 任一 Fold Path 的 `source_scope` 指到的 Phase 不可為空。
- `template_id` 遵守版本規則；破壞性修改必須升級 major。
- Cross-Culture Mapping 若宣稱 *isomorphic*，所有 Phase 必映射到對側唯一 Phase。

Markdown 模板（骨架）

直接複製這段作為新模板的起始檔。

```
# <TITLE>
template_id: <namespace.category.name:semver>
topology_class: <A_deep_culture | B_mechanical | C_hybrid>
tags: [<tag1>, <tag2>, ...]
summary: |
  <這個模板要解決什麼？適用情境？一段話即可。>

## Phases
### <phase-id> — <Phase Name>
- intent: <想完成什麼>
- entry_conditions:
  - <條件1>
- exit_criteria:
  - <條件1>
- inputs:
  - <需要什麼>
- outputs:
  - <產出什麼>
- tensions_ref: [<tension-id-1>, <tension-id-2>]
- signals:
```

```
  - name: <訊號名>
    kind: metric|qual
    how_to_measure: <說明>
    threshold: <可選>

<!-- 以上重複 n 次 -->

## Tensions
- id: <tension-id>
  label: <顯示名>
  axis: [<極性A>, <極性B>]
  description: <此張力軸的角色>
  signals:
    - name: <指標>
      kind: metric|qual
      direction: +|-
  weights:
    global: 1.0
  thresholds:
    warning: 0.6
    critical: 0.8

## Trace Fold Path
- id: <fold-id>
  purpose: summary|prompt|agent_branches|curriculum|kpi_dashboard|playbook_card|canvas
  source_scope:
    phases: [<phase-id>]|all
    fields: [intent, exit_criteria, outputs, signals]
  compression_rules:
    loss_budget: 0.35
    priority: [intent, exit_criteria, outputs]
    style: <輸出語氣與格式>
  evaluation:
    checks:
      - <檢查1>

## Cross-Culture Mapping
- target_system: <system-name>
  equivalence_type: isomorphic|homomorphic|analogical
  confidence: 0.7
  phase_map:
    - from: <phase-id>
      to: <target-phase>
      notes: <可選>
  tension_map:
    - from: <tension-id>
      to: <target-tension>
```

JSON 結構範例（含部分填寫）

以下用「英雄旅程（8 階段壓縮）」做示例（節錄版，足以展示欄位互動）。

```
{
  "template_id": "sida.culture.heros_journey:1.0.0",
  "title": "英雄旅程（壓縮版 8 階段）",
  "summary": "把敘事與變革歷程壓縮為 8 階段，供故事、產品、教學或組織轉型路徑快速建模與摺疊輸出。",
  "topology_class": "A_deep_culture",
  "tags": ["myth", "story", "change", "product"],
  "metadata": {
    "authors": ["Your Name"],
    "created_at": "2025-08-10T10:00:00Z",
    "license": "CC BY-NC 4.0"
  },
  "phases": [
```

```
    {
      "id": "call",
      "name": "召喚",
      "intent": "定義為何啟程；讓受眾或團隊感到非走不可。",
      "entry_conditions": ["存在明確失衡或機會窗口"],
      "exit_criteria": ["寫下清晰動機與承諾"],
      "inputs": ["痛點敘事", "機會假說"],
      "outputs": ["一頁式動機宣言"],
      "tensions_ref": ["safety_vs_exploration"],
      "signals": [
        {
          "name": "承諾聲量",
          "kind": "metric",
          "how_to_measure": "簽署/點讚/回覆比率",
          "threshold": ">= 30%"
        }
      ],
      "playbook": [
        "蒐集3個真實痛點故事",
        "將痛點改寫成『如果不改變會怎樣』"
      ]
    },
    {
      "id": "mentor",
      "name": "遇見引導",
      "intent": "補齊能力／地圖／儀式，降低不確定性。",
      "entry_conditions": ["已完成動機宣言"],
      "exit_criteria": ["選定工具包與最小試煉"],
      "inputs": ["資源清單", "標竿案例"],
      "outputs": ["最小試煉設計"],
      "tensions_ref": ["ego_vs_surrender"]
    },
    {
      "id": "ordeal",
      "name": "試煉與臨界",
      "intent": "面對核心風險，穿越臨界點。",
      "entry_conditions": ["完成最小試煉設計"],
      "exit_criteria": ["產生可反證數據或明確學習"],
      "inputs": ["試煉方案", "風險清單"],
      "outputs": ["結果報告", "學習卡"],
      "tensions_ref": ["autonomy_vs_belonging"]
    },
    {
      "id": "return",
      "name": "攜帶靈藥歸來",
      "intent": "將所得轉為可移植價值與傳承。",
      "entry_conditions": ["完成臨界穿越"],
      "exit_criteria": ["形成可教可複製之物件"],
      "inputs": ["學習卡", "故事素材"],
      "outputs": ["教案/模塊/產品迭代提案"],
      "tensions_ref": ["safety_vs_exploration", "autonomy_vs_belonging"]
    }
  ],
  "tensions": [
    {
      "id": "safety_vs_exploration",
      "label": "安全 ⇔ 探索",
      "axis": ["安全", "探索"],
      "description": "決策在熟悉區與未知區間擺盪；過安逸停滯、過冒進崩潰。",
      "signals": [
        { "name": "變更率", "kind": "metric", "direction": "+" },
        { "name": "風險清單完整度", "kind": "qual", "direction": "-" }
      ],
      "weights": { "global": 1.0, "by_phase": { "call": 1.2, "return": 0.8 } },
      "thresholds": { "warning": 0.6, "critical": 0.85 }
    },
```

```
    {
      "id": "ego_vs_surrender",
      "label": "自我 ⇔ 交託",
      "axis": ["自我掌控", "向導信任"],
      "description": "是否願意採納外部模型與儀式，避免孤勇盲點。",
      "signals": [
        { "name": "導師建議採納率", "kind": "metric", "direction": "+" }
      ],
      "weights": { "global": 0.8 }
    },
    {
      "id": "autonomy_vs_belonging",
      "label": "自主 ⇔ 歸屬",
      "axis": ["個體自主", "社群歸屬"],
      "description": "在臨界挑戰中維持個人決策與群體支持的張力。",
      "signals": [
        { "name": "同行支持觸發數", "kind": "metric", "direction": "+" }
      ],
      "weights": { "global": 1.1 }
    }
  ],
  "fold_paths": [
    {
      "id": "exec_summary",
      "purpose": "summary",
      "source_scope": { "phases": "all", "fields": ["intent", "exit_criteria", "outputs"] },
      "compression_rules": {
        "loss_budget": 0.4,
        "priority": ["intent", "outputs"],
        "style": "每階段 1 句；避免行話；可讀於 90 秒內。"
      },
      "evaluation": {
        "checks": [
          "每相鄰Phase至少保留1個可驗證輸出",
          "全文<=220字"
        ]
      }
    },
    {
      "id": "prompt_pack",
      "purpose": "prompt",
      "source_scope": { "phases": ["call", "ordeal", "return"], "fields": ["intent", "inputs", "c
      "compression_rules": {
        "loss_budget": 0.3,
        "priority": ["intent", "tensions_ref", "outputs"],
        "style": "系統訊息+分階段子提示；每階段加『完成定義』。"
      }
    }
  ],
  "cross_culture_mapping": [
    {
      "target_system": "startup_lifecycle.v2",
      "equivalence_type": "analogical",
      "confidence": 0.72,
      "phase_map": [
        { "from": "call", "to": "problem-hypothesis", "notes": "痛點→機會假說" },
        { "from": "mentor", "to": "mvp-design", "notes": "工具/地圖即 MVP" },
        { "from": "ordeal", "to": "pmf-test", "notes": "穿越臨界≈PMF臨界" },
        { "from": "return", "to": "scale-and-teach", "notes": "靈藥=可教可複製" }
      ]
    }
  ]
}
```

小抄：常見設計錯誤 & 快速修正

- **Phase** 沒有可驗證輸出 → 補一個「下一階段必須消費」的產出（如「最小試煉設計」）。
- 張力軸只有名稱沒有信號 → 至少加 1 個可觀察指標（metric 或 qual）與方向。
- **Fold Path** 壓過頭 → 調高 `loss_budget` 或把 `priority` 改成保留 `exit_criteria`。
- 跨文化對映過度自信 → 若非一對一完整映射，標成 `homomorphic` 或 `analogical`，降低 `confidence`。

如果這份規格 OK，我就繼續寫 附錄 **B**（把 3 套經典框架實際轉成 SIDA 模板：英雄旅程 / 五蘊六氣 / Pattern Language），每一個都會同時給 **Markdown** 骨架 **+ JSON** 範本，並演示一條 **Fold Path** 的實際輸出。

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.

SIDA（**Slot-Internal Deepening Algorithm**）完整框架藍圖（中文版）**:** 附錄 **B**：**A** 類深層文化拓撲模板範例

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

附錄 **B**：**A** 類深層文化拓撲模板範例

- 範例 1：「英雄旅程」12 階段轉 SIDA 模板
- 範例 2：「五蘊六氣」轉 SIDA 模板
- 範例 3：「Pattern Language」轉 SIDA 模板（建築→組織語義）

好的，我先為 附錄 **B**：**A** 類深層文化拓撲模板範例 開第一個部分——

附錄 **B-1**：「英雄旅程」**12** 階段轉 **SIDA** 模板

1. 範例來源與轉換目標

「英雄旅程」（Hero’s Journey）是 Joseph Campbell 在《千面英雄》中總結出的經典敘事拓撲，包含 12 個階段。這裡我們將其轉換為 **SIDA**（**Semantic Infrastructure Design Architecture**）模板，方便在 SMFT（語義模因場論）與跨文化語境中作為語義拓撲藍本。

---

2. SIDA 模板結構

欄位對應說明可參考附錄 A 的 Template ID、Phases、Tensions、Trace Fold Path、Cross-Culture Mapping 定義。

Markdown 範例

```
Template ID: HeroJourney-12-SIDA
Phases:
  1. Ordinary World → Call to Adventure
  2. Refusal of the Call
  3. Meeting the Mentor
  4. Crossing the First Threshold
  5. Tests, Allies, Enemies
  6. Approach to the Inmost Cave
  7. Ordeal
  8. Reward (Seizing the Sword)
  9. The Road Back
  10. Resurrection
  11. Return with the Elixir

Tensions:
  - Stability ⇔ Disruption
  - Self-Preservation ⇔ Self-Transcendence
  - Known Semantic Frame ⇔ Unknown Semantic Space
```

```
Trace Fold Path:
  - Collapse arcs progress from low semantic tension (ordinary world) → peak tension (ordeal) → r
  - Multiple semantic interference nodes at phases 5–7

Cross-Culture Mapping:
  - 西方史詩敘事 ⇔ 東方修行旅程（如《西遊記》取經路）
  - 可對應「易經」遷變：坤（承受）→ 震（啟動）→ 坎（試煉）→ 離（明悟）→ 乾（完成）
```

JSON 範例

```
{
  "TemplateID": "HeroJourney-12-SIDA",
  "Phases": [
    "Ordinary World → Call to Adventure",
    "Refusal of the Call",
    "Meeting the Mentor",
    "Crossing the First Threshold",
    "Tests, Allies, Enemies",
    "Approach to the Inmost Cave",
    "Ordeal",
    "Reward (Seizing the Sword)",
    "The Road Back",
    "Resurrection",
    "Return with the Elixir"
  ],
  "Tensions": [
    "Stability ⇔ Disruption",
    "Self-Preservation ⇔ Self-Transcendence",
    "Known Semantic Frame ⇔ Unknown Semantic Space"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "SemanticArc": "Low tension → Peak tension → Reintegration",
    "InterferenceNodes": [5, 6, 7]
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "WesternEpic": "Hero’s Journey",
    "EasternParallel": "Pilgrimage/修行路（例：西遊記）",
    "IChingTransition": ["坤", "震", "坎", "離", "乾"]
  }
}
```

如果你要的話，我可以直接繼續寫 範例 **2**：「五蘊六氣」轉 **SIDA** 模板，把佛學與中醫結構映射成可用於文化語義工程的拓撲藍本。
這個範例會牽涉到 Semantic Phase Space (SPS) 與 Cross-Domain Collapse Path 的細節，能示範更複雜的多維映射。

好，那我就接著完成 附錄 **B-2**：「五蘊六氣」轉 **SIDA** 模板。

附錄 **B-2**：「五蘊六氣」轉 **SIDA** 模板

1. 範例來源與轉換目標

- 五蘊（五陰）：色、受、想、行、識 —— 佛學對生命經驗的五層解析，著重內在心理—意識結構。
- 六氣：風、寒、暑、濕、燥、火 —— 中醫對外部環境氣候與人體生理反應的六種主要氣化模式。

在 SIDA 中，我們將五蘊視為 **Slot Internal Phase Skeleton**（內部階段骨架），六氣視為 **External Tension Vector Field**（外部張力場來源），兩者結合可模擬「內外張力交互下的語義場收束與深化」。

---

2. SIDA 模板結構（Markdown 範例）

```
Template ID: FiveAggregates-SixQi-SIDA
Phases:
  - A1（色 / 色蘊）：物質形態與直接感官對象。
  - A2（受 / 受蘊）：感官與心識對外境的感受反應。
  - A3（想 / 想蘊）：對感受的意象與認知加工。
  - A4（行 / 行蘊）：由意象衍生的意志、行為傾向。
  - A5（識 / 識蘊）：對整個過程的認知統攝與持續性識別。

Tensions（六氣對應的外部張力源）：
  - T1（風）：變化迅速、不定向張力（易干擾A3想與A4行）。
  - T2（寒）：收縮抑制張力（降低A2受與A4行的活化）。
  - T3（暑）：過度擴張張力（影響A1色與A2受，導致能量分散）。
  - T4（濕）：黏滯耦合張力（延緩A3想的流動，增加 inertia）。
  - T5（燥）：資源/潤滑不足張力（削弱A2受與A4行的連續性）。
  - T6（火）：過熱加速張力（推升A4行與A5識的反應頻率）。

Trace Fold Path:
  - 內部骨架：A1 → A2 → A3 → A4 → A5（可循環，亦可在A3或A4進行 collapse）
  - 外部張力：六氣向量場可在任一階段注入，改變 phase density 與 collapse 條件

Cross-Culture Mapping:
  - 佛教心理學 ↔ 中醫病機學（五蘊對應藏象，六氣對應外感邪氣）
  - 「色受想行識」對應「物理層→感官層→認知層→行動層→意識層」
  - 「六氣張力」可映射到現代系統動力學的六種擾動模式（e.g. 突變、阻尼、過熱等）
```

---

3. SIDA 模板結構（JSON 範例）

```
{
  "TemplateID": "FiveAggregates-SixQi-SIDA",
  "Phases": [
    "A1: 色 - 物質形態與直接感官對象",
    "A2: 受 - 感官與心識對外境的感受反應",
    "A3: 想 - 對感受的意象與認知加工",
    "A4: 行 - 由意象衍生的意志、行為傾向",
    "A5: 識 - 認知統攝與持續性識別"
  ],
  "Tensions": [
    "T1: 風 - 變化迅速、不定向張力",
    "T2: 寒 - 收縮抑制張力",
    "T3: 暑 - 過度擴張張力",
    "T4: 濕 - 黏滯耦合張力",
    "T5: 燥 - 資源/潤滑不足張力",
    "T6: 火 - 過熱加速張力"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "InternalSkeleton": "A1 → A2 → A3 → A4 → A5（可循環）",
    "ExternalVectorField": "六氣可在任意階段注入，改變phase密度與collapse條件"
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "BuddhistPsychology": "五蘊 = 內部意識結構",
    "TCMPathology": "六氣 = 外部擾動模式",
    "ModernAnalogy": "五層系統層級 + 六種外部干擾類型"
  }
}
```

---

4. 應用場景示例

- 心理輔導：以五蘊追蹤內在心理階段，六氣比喻環境壓力類型，協助定位問題源。
- 系統調優：五蘊作為核心模組處理序列，六氣作為外部 API 請求壓力類型，分析瓶頸與過載點。
- 跨文化教學：將佛學與中醫結構轉譯為現代管理或 AI 模型優化框架。

如果你要的話，我可以馬上寫 範例 **3**：「**Pattern Language**」轉 **SIDA** 模板，
這個會示範如何把 Alexander 的建築模式語言轉化為組織/系統語義拓撲，並且可以直接用於 AI Prompt 結構生成。
你要我直接接著寫嗎？

好，那我來完成 附錄 **B-3**：「**Pattern Language**」轉 **SIDA** 模板。

附錄 **B-3**：「**Pattern Language**」轉 **SIDA** 模板

1. 範例來源與轉換目標

- 來源：Christopher Alexander 在《A Pattern Language》中提出的 253 個建築與空間設計模式，每個模式都包含「背景情境（Context）→ 問題（Problem）→ 解法（Solution）」的結構，並且模式之間能嵌套、鏈接，形成一個層級化、網絡化的結構語言。
- 轉換目標：將 Pattern Language 的單一 pattern 轉換成 SIDA 的 **Slot Internal Deepening** 模板，讓其能：
  - 在單一 slot 內作為「典型拓撲骨架」使用
  - 支援多層 phase 展開
  - 維持可跨文化、跨領域映射

---

2. 範例選擇

我選取 Pattern Language 中一個經典模式：

> **Pattern #61 – Small Public Squares**（小型公共廣場）
> 背景：城市需要人們交流的場所。
> 問題：大型空間容易冷清，小型空間能創造更多互動。
> 解法：設計面積適中的公共空間（約 20–25 米寬），並設置圍合邊界，增加親密感和可用性。

---

3. **SIDA** 模板結構（**Markdown** 範例）

```
Template ID: PatternLanguage-061-SmallPublicSquares
Phases:
  - A1（Context）：城市中缺乏交流與互動的場域
  - A2（Problem Recognition）：大型公共空間造成疏離與冷清
  - A3（Tension Amplification）：需求與使用率的反差引發空間浪費問題
  - A4（Solution Structuring）：設計小型、圍合的廣場空間（20–25 米寬）
  - A5（Outcome Integration）：居民互動增加，社區凝聚力提升
```

```
Tensions:
  - T1（尺度張力）：過大造成疏離，過小造成擁擠
  - T2（社交張力）：陌生感與親密感之間的平衡
  - T3（功能張力）：開放性與私密性的衝突
  - T4（資源張力）：設計與維護成本 vs 使用頻率

Trace Fold Path:
  - 標準路徑：A1 → A2 → A3 → A4 → A5
  - 可逆分支：A3 → A2（重新審視問題背景）
  - 擴展分支：A4 → 新 slot（Pattern #69 Public Outdoor Room）

Cross-Culture Mapping:
  - 建築學 ↔ 組織設計：小型公共廣場 ↔ 部門內交流空間
  - 城市規劃 ↔ AI 系統：廣場 ↔ 多 Agent 共享記憶區域
  - 社區互動 ↔ 線上社群：廣場 ↔ 小型封閉討論群組

Export:
  - 可轉為 AI Prompt：「為團隊設計一個 20 人以內的共享討論空間，確保親密感並促進互動」
```

---

4. SIDA 模板結構（JSON 範例）

```
{
  "TemplateID": "PatternLanguage-061-SmallPublicSquares",
  "Phases": [
    "A1: Context - 城市中缺乏交流與互動的場域",
    "A2: Problem Recognition - 大型公共空間造成疏離與冷清",
    "A3: Tension Amplification - 需求與使用率的反差引發空間浪費",
    "A4: Solution Structuring - 設計小型、圍合的廣場空間（20–25 米寬）",
    "A5: Outcome Integration - 居民互動增加，社區凝聚力提升"
  ],
  "Tensions": [
    "T1: 尺度張力 - 過大造成疏離，過小造成擁擠",
    "T2: 社交張力 - 陌生感與親密感的平衡",
    "T3: 功能張力 - 開放性與私密性的衝突",
    "T4: 資源張力 - 設計與維護成本 vs 使用頻率"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "Standard": "A1 → A2 → A3 → A4 → A5",
    "Reversible": "A3 → A2",
    "Expansion": "A4 → 新slot (Pattern #69)"
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "Architecture": "小型廣場設計",
    "OrganizationDesign": "部門內交流空間",
    "AISystem": "多Agent共享記憶區域",
    "OnlineCommunity": "小型封閉討論群組"
  },
  "Export": "為團隊設計一個 20 人以內的共享討論空間，確保親密感並促進互動"
}
```

---

5. 應用場景示例

- 城市規劃 **AI**：生成滿足互動需求的公共空間設計方案。
- 企業組織設計：設計部門內的小型休息室/咖啡角，促進溝通。
- **AI** 多 **Agent** 系統：規劃共享知識的「小廣場」節點，避免資訊冷場。
- 線上社群運營：設立小規模的私密討論群，增強核心用戶連結。

如果你願意，我可以在 附錄 **C** 展示「**B** 類機械化拓撲模板」範例，例如用 易經卦象 **+** 六爻變化

直接生成 SIDA 模板，並且對應到策略與決策情境。
要我直接接著寫嗎？

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.

SIDA（Slot-Internal Deepening Algorithm）完整框架藍圖（中文版）：附錄 **C：B** 類機械化拓撲模板範例

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

附錄 **C**：**B** 類機械化拓撲模板範例

範例 1：「易經卦象 × 爻變」轉 SIDA 模板（單卦 + 變爻）

範例 2：「傷寒論經方」轉 SIDA 模板（病機模式 + 處方結構）

範例 3：「三十六計」轉 SIDA 模板（戰術型 Slot Disturb 模型）

好，我先從 附錄 **C** 範例 **1**：「易經卦象 × 爻變」轉 **SIDA** 模板 開始寫，這部分會用兩個 prompt 完成，第一個先做 單卦 + 變爻的結構範例，第二個再補上 跨文化與應用映射。

附錄 C-1：「易經卦象 × 爻變」轉 SIDA 模板

範例主題：風火家人卦（內離外巽），五爻變

一、易經背景與詮釋

卦象：風火家人（內離火、外巽風），象徵以禮治家，內心明亮而外在柔順。

卦辭：「家人，有嚴君焉，吉。」——強調秩序與內外和諧。

五爻辭：「王假有家，勿恤，吉。」——領導者建立秩序而民安，表示結構的成熟與穩定。

二、**SIDA** 模板結構（**Markdown** 範例）

```
Template ID: IChing-FengHuoJiaRen-5thLineChange
Phases:
  - A1（Context）：家或組織處於秩序不穩定期，需要領導核心
  - A2（Problem Recognition）：成員缺乏共同規範與信任
  - A3（Tension Amplification）：外部壓力與內部不和加劇
  - A4（Solution Structuring）：核心領導者（王）確立秩序，明德在內，柔順對外
  - A5（Outcome Integration）：全體安定，進入良性循環

Tensions:
```

```
  - T1（內外張力）：內部明斷（離火） vs 外部柔順（巽風）
  - T2（秩序張力）：自由 vs 規範的平衡
  - T3（角色張力）：核心領導者 vs 群體成員的權責協調

Trace Fold Path:
  - 標準路徑：A1 → A2 → A3 → A4 → A5
  - 變爻觸發：A4 → A5 加速，進入「長治久安」模式
  - 若失衡：A4 → A2（秩序崩解，需重建）

Cross-Culture Mapping（概要）:
  - 組織管理：建立明確制度與領導權威
  - 軍事戰略：主帥安軍，士氣高昂
  - 家庭治理：父母定家規，子女和樂

Export:
  - 「針對團隊秩序混亂情況，設計一套領導者主導、內明外和的管理方案」
```

三、**SIDA** 模板結構（**JSON** 範例）

```
{
  "TemplateID": "IChing-FengHuoJiaRen-5thLineChange",
  "Phases": [
    "A1: Context - 家或組織處於秩序不穩定期，需要領導核心",
    "A2: Problem Recognition - 成員缺乏共同規範與信任",
    "A3: Tension Amplification - 外部壓力與內部不和加劇",
    "A4: Solution Structuring - 核心領導者（王）確立秩序，明德在內，柔順對外",
    "A5: Outcome Integration - 全體安定，進入良性循環"
  ],
  "Tensions": [
    "T1: 內外張力 - 內部明斷 vs 外部柔順",
    "T2: 秩序張力 - 自由 vs 規範的平衡",
    "T3: 角色張力 - 核心領導者 vs 群體成員的權責協調"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "Standard": "A1 → A2 → A3 → A4 → A5",
    "LineChangeTrigger": "A4 → A5 加速，進入長治久安模式",
    "FailurePath": "A4 → A2（秩序崩解，需重建）"
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "OrganizationManagement": "建立明確制度與領導權威",
```

```
    "MilitaryStrategy": "主帥安軍，士氣高昂",
    "FamilyGovernance": "父母定家規，子女和樂"
  },
  "Export": "針對團隊秩序混亂情況，設計一套領導者主導、內明外和的管理方案"
}
```

下一個 prompt，我會用同一個 風火家人（五爻變） 範例，補充它在 跨文化深層應用映射、多領域示例 和 **SIDA slot-to-slot** 映射 的完整示範。
你要我直接接著寫嗎？這樣我們可以一次完成 附錄 **C** 範例 **1** 的完整擴展版。

好，那我接著完成 附錄 **C** 範例 **1**：「易經卦象 × 爻變」轉 **SIDA** 模板 的擴展部分，補足 跨文化應用映射、多領域實例、以及 **Slot-to-Slot** 映射。

四、跨文化深層應用映射

卦象意涵（風火家人）	西方對應範式	現代應用範例	核心張力類型
內明外順（離火在內，巽風在外）	Servant Leadership（服務型領導）	科技公司 CTO 帶領團隊制定核心架構，同時對外保持協作柔性	T1：內外張力
秩序核心（王假有家）	Constitutional Monarchy（憲政君主制）	國家領袖在制度框架下維持國家穩定	T2：秩序張力
禮治為本	Organizational Culture Framework（組織文化框架）	HR 制定企業價值觀與行為準則，確保部門協同	T3：角色張力

五、多領域應用實例

1. 組織管理

情境：一間初創公司擴張過快，部門間溝通混亂。

套用卦象模板：

A1：確定混亂點（權責不明、流程缺失）

A2：辨識信任斷層

A3：設置外部壓力測試（如產品發佈倒計時）

A4：由 CEO 制定明確規範並授權核心成員

A5：形成穩定合作文化

2. 談判策略

情境：兩國貿易談判陷入僵局。

套用卦象模板：

A1：確定議題核心（市場開放、關稅）

A2：辨識對方疑慮

A3：承受並測試壓力點

A4：由主談判官提出「互惠且可監管」的方案

A5：建立長期合作框架

3. 心理諮商

情境：來訪者內心混亂且家庭關係緊張。

套用卦象模板：

A1：理解混亂情緒來源

A2：識別關係中的不信任與誤解

A3：允許情緒張力釋放

A4：引導來訪者建立清晰的家庭界限與溝通模式

A5：達成情感穩定狀態

六、**SIDA Slot-to-Slot** 映射示例

主要 **Slot**（風火家人，秩序核心型）

屬於 治理型拓撲（Governance Topology）

可映射的鄰接 **Slot**

來源 **Slot**	類型	映射條件	變化意義
天火同人（共識合作型）	合作拓撲	當秩序建立後可向外擴展合作	由內治轉外聯
水火既濟（完全協調型）	平衡拓撲	當秩序與合作完全平衡	達到高穩定 attractor
雷火豐（能量釋放型）	動態拓撲	當秩序過於僵化需釋放活力	防止系統僵死

七、**SIDA Prompt** 調用範例

```
Slot-Deepen(
  topic = "科技公司快速擴張下的治理",
  topology = "IChing-FengHuoJiaRen-5thLineChange",
  output = "strategy + risk assessment",
  depth = 3
```

)

AI 回應邏輯：

讀取卦象拓撲（內明外順，核心領導）

生成對應治理策略

加入變爻路徑（加速穩定化）

提示可能 Slot 跳轉（例如秩序 → 活力釋放）

如果你要，我可以接下來用同樣的格式，去寫 附錄 **C** 範例 **2**：「傷寒論經方」轉 **SIDA** 模板，這樣 C 類的三個範例就會形成完整對照。
你要我直接開始嗎？這樣我們可以一次完成 機械化拓撲模板 的第二個案例。

好，我先用你前面定義的 SIDA 標準欄位，把 《傷寒論》經方 的一個經典病機模式轉成 SIDA 模板，並加上我自己的結構延展。這會是一個完整的 **B** 類機械化拓撲模板，重點是從「病機模式 → 處方結構 → 語義張力拓撲」的轉譯。

附錄 **C-2**：傷寒論經方轉 **SIDA** 模板

範例病機模式：太陽病三日未解，脈浮緊 —— 葛根湯構型

一、病機模式解讀 → **Slot Attractor**

傷寒論原文	現代醫理解釋	**Slot Attractor** 性質
太陽病三日未解，脈浮緊	外感風寒，表證未解，項背強硬	封閉型張力聚集場：外部病邪未解 + 內部張力增強，系統能量堵塞於表層
無汗惡風	衛陽被束，腠理閉塞	張力封鎖（T1：防禦系統過度緊縮）

這個 Slot 本質上屬於「阻塞型 **phase** 堆積」：能量 / 資源 / 信息無法通過表層關卡，導致系統壓力上升。

二、**SIDA** 模板結構

```
Template ID: SLOT-TPL-SHL-GGT-001
Name: 葛根湯拓撲（太陽病封閉型解表）
Phases:
  - A1（病機辨識）：外部壓力長時間未解，表層張力持續累積。
  - A2（張力鎖定）：系統啟動防禦機制（封閉腠理 / 封鎖邊界）。
  - A3（釋放預備）：引入溫和外力疏通表層阻塞（葛根升陽解肌）。
  - A4（張力釋放）：解除外層鎖定，恢復系統正常流動（發汗解表）。
  - A5（穩定收束）：平衡能量釋放後的內外動態，避免反覆封閉。
```

```
Tensions:
  - T1（防禦張力）：外邪 vs 系統穩定。
  - T2（封閉張力）：腠理閉 vs 資源流動。
  - T3（釋放張力）：張力鬆解 vs 系統反應強度。
Trace Fold Path: A1 → A2 → A3 → A4 → A5。
Cross-Culture Mapping:
  - 西方醫學：免疫系統長期高張，需適度「降壓+釋放」。
  - 管理學：部門長期封閉運作，需引入外部協調者促進流通。
  - 心理學：長期防衛心理狀態，需安全環境引導情緒表達。
Export: 處方建議 / 系統干預方案 / 張力釋放流程。
```

三、方藥結構 → 語義張力介入點

藥物	功能	對應張力介入點（**Tensions**）
葛根	解肌透表，升陽舒筋	T2（封閉張力）鬆解器
麻黃	發汗解表，宣肺平喘	T1（防禦張力）釋放閥
桂枝	溫通經脈，調和營衛	T3（釋放張力）調節器
芍藥	養血柔肝，緩急止痛	T3 補償穩定器
甘草	調和諸藥，緩急止痛	全局張力緩衝
生薑、大棗	調和營衛，健脾益氣	收束後系統平衡器

對應到 **SIDA**：

藥物組合 **= Slot Internal Intervention Kit**

不是單一打破張力，而是分工作用 → 多張力並行調節（multi-tension parallel modulation）。

四、跨領域應用映射

醫理層面	管理層面	心理層面
外感風寒未解 → 外部壓力未釋放	外部市場壓力長期存在	外界批評 / 創傷未被處理
表證封閉 → 防禦系統過度收縮	部門資訊封鎖	情感防衛、拒絕交流
解肌透表 → 釋放封閉表層	打開溝通渠道	提供安全對話環境
調和營衛 → 平衡系統運作	部門間重新協作	情緒與認知重新整合

五、**Slot-to-Slot** 映射

來源 **Slot**	目標 **Slot**	映射條件	變化意義
太陽病封閉型（本例）	少陽病交界型	張力未完全釋放，轉為交替寒熱	系統張力 oscillation

來源 **Slot**	目標 **Slot**	映射條件	變化意義
太陽病封閉型	平衡恢復型	張力完全釋放後穩定收束	進入穩定 attractor
太陽病封閉型	崩潰型	張力過度釋放造成能量流失	系統防禦瓦解

六、**SIDA Prompt** 調用示例

```
Slot-Deepen(
  topic = "部門溝通封閉導致專案停滯",
  topology = "SHL-GGT-封閉型解表",
  output = "解封策略 + 張力釋放計劃",
  depth = 3
)
```

AI 處理邏輯：

讀取「封閉型解表」拓撲結構。

辨識對應的多張力類型（防禦、封閉、釋放）。

套用跨領域 mapping（管理 / 心理）。

輸出干預策略（逐步鬆解 → 外部協調 → 平衡收束）。

如果你要的話，我可以馬上用同樣結構，幫你完成 範例 **C-3**：「三十六計」轉 **SIDA** 模板，這樣 C 類機械化拓撲的三個範例就完整了。
你要我直接開寫嗎？我甚至可以選一個「破局型」的計謀來做。

好，那我來完成 附錄 **C-3**：「三十六計」轉 **SIDA** 模板（戰術型 **Slot Disturb** 模型），我會先挑一個適合做 **Slot Disturb** 的計謀來示範。

我選的案例是「聲東擊西」—— 因為它本質就是在一個已建立的 slot 系統中，製造 **phase** 注意力錯位，迫使對方 collapse 到錯誤的路徑，這正好適合做 SIDA 的「戰術干擾型」模板。

一、計謀背景與 Slot Disturb 性質

原文：「敵志在東，聲響於西，以誘之也。敵形在西，聲響於東，以誘之也。」

核心機制：利用信息與感知的時空錯位，改變對方在 phase map 中的 張力權重分佈，使其資源配置錯位，從而暴露真實攻擊方向。

SIDA 分類：B 類機械化拓撲 — **Tactical Slot Disturb Model**

干擾型：不改變目標系統的內部骨架，而是操縱其外部張力與感知入口，製造 phase collapse 偏移。

二、SIDA 模板結構（Markdown 範例）

```
Template ID: ThirtySixStratagems-06-VoiceEastHitWest
Name: 聲東擊西（戰術型 Slot Disturb）
Topology Class: B_mechanical
Summary: 利用感知錯位與資源錯配，誘使對手在非關鍵 slot 過度投入，暴露真正攻擊方向。
Tags: [tactics, deception, slot-disturb]

Phases:
  - A1（情境偵察）：確定目標系統的資源重點與張力熱點。
  - A2（假目標構建）：在非關鍵 slot 製造強張力訊號（假 attractor）。
  - A3（誘導反應）：讓對手將資源重分配至假目標。
  - A4（真目標行動）：在關鍵 slot 發動實際行動（真 collapse）。
  - A5（收束與轉移）：完成主要目標後，迅速轉移或退出。

Tensions:
  - T1（注意力張力）：假目標 vs 真目標。
  - T2（資源張力）：資源分配錯位 vs 最佳配置。
  - T3（時序張力）：假信號持續時間 vs 真行動時機。

Trace Fold Path:
  - 標準路徑：A1 → A2 → A3 → A4 → A5
  - 快速路徑（目標快速上當）：A2 → A4
  - 防反路徑（假目標被識破）：A2 → A1（重新選擇干擾點）

Cross-Culture Mapping:
  - 軍事戰略：聲東擊西、佯攻、調虎離山。
  - 商業競爭：假新品宣傳，實際在另一領域搶佔市場。
  - 資訊安全：假目標伺服器吸引攻擊（honeypot），真核心安全升級。
  - AI 對抗：在訓練數據中注入假模式，誘使對手模型錯誤調權。

Export:
  - 「設計一套基於感知錯位的戰術計劃，引導對手將資源錯配至非關鍵領域。」
```

三、SIDA 模板結構（JSON 範例）

```
{
  "TemplateID": "ThirtySixStratagems-06-VoiceEastHitWest",
  "Name": "聲東擊西（戰術型 Slot Disturb）",
  "TopologyClass": "B_mechanical",
  "Summary": "利用感知錯位與資源錯配，誘使對手在非關鍵 slot 過度投入，暴露真正攻擊方向。",
```

```
  "Tags": ["tactics", "deception", "slot-disturb"],
  "Phases": [
    "A1: 情境偵察 - 確定目標系統的資源重點與張力熱點",
    "A2: 假目標構建 - 在非關鍵 slot 製造強張力訊號（假 attractor）",
    "A3: 誘導反應 - 讓對手將資源重分配至假目標",
    "A4: 真目標行動 - 在關鍵 slot 發動實際行動（真 collapse）",
    "A5: 收束與轉移 - 完成主要目標後，迅速轉移或退出"
  ],
  "Tensions": [
    "T1: 注意力張力 - 假目標 vs 真目標",
    "T2: 資源張力 - 資源分配錯位 vs 最佳配置",
    "T3: 時序張力 - 假信號持續時間 vs 真行動時機"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "Standard": "A1 → A2 → A3 → A4 → A5",
    "Fast": "A2 → A4",
    "Counter": "A2 → A1"
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "Military": "聲東擊西 / 調虎離山",
    "Business": "假新品宣傳，實際在另一領域搶佔市場",
    "Cybersecurity": "honeypot 誘導攻擊",
    "AIAdversarial": "數據假模式誘導模型錯判"
  },
  "Export": "設計一套基於感知錯位的戰術計劃，引導對手將資源錯配至非關鍵領域。"
}
```

四、跨領域應用實例

領域	假目標（**Slot**）	真目標（**Slot**）	干擾效果
軍事	小城防守	大城突襲	轉移兵力
商業	高調宣傳次要產品	靜默研發主力產品	競爭對手跟錯市場
資訊安全	公開測試伺服器	核心數據庫	攻擊者浪費時間
AI 對抗	無關特徵干擾樣本	關鍵決策特徵	模型錯誤分類

五、SIDA Prompt 調用範例

```
Slot-Deepen(
  topic = "AI 模型對抗訓練中的策略干擾",
```

```
  topology = "ThirtySixStratagems-06-VoiceEastHitWest",
  output = "干擾計劃 + 防反策略",
  depth = 2
)
```

這樣 附錄 **C** 的三個範例就齊了：

C-1：易經卦象 × 爻變

C-2：傷寒論經方

C-3：三十六計（戰術型 Slot Disturb）

如果你願意，我可以直接開始寫 附錄 **D**：武學拓撲模板範例，用太極拳「攬雀尾」來做第一個案例，會把武學結構轉成 SIDA phase + 張力軸模型，並且加上跨領域映射（例如商業、談判、AI 操作）。你要我直接開始嗎？

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.

SIDA（**Slot-Internal Deepening Algorithm**）完整框架藍圖（中文版）：附錄 **D**：武學拓撲模板範例

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

附錄 **D**：武學拓撲模板範例

- 範例 1：太極拳「攬雀尾」四階段拓撲（A1–A4）
- 範例 2：乾坤大挪移四階段拓撲（A1–A4）
- 範例 3：打狗棒法三階段拓撲（A1–A3）

好，那我先完成 附錄 **D** 範例 **1**：太極拳「攬雀尾」四階段拓撲（**A1–A4**），用 SIDA 的格式來轉譯，並保留武學的意境，同時加上跨領域映射。

附錄 **D-1**：太極拳「攬雀尾」四階段拓撲（**A1–A4**）

一、背景與結構

「攬雀尾」是太極拳中的核心組合動作，由四個主要勁路構成：

1. 掤（Peng）
2. 捋（Lü）
3. 擠（Ji）
4. 按（An）

它本質上是一個 張力接收 → 化解 → 反制 → 收束 的完整閉環，適合轉譯成 **A** 類深層文化拓撲，因為其結構不只用於技擊，還可用於談判、策略、心理引導等領域。

二、**SIDA** 模板結構（**Markdown** 範例）

```
Template ID: Martial-TaiChi-LanQueWei
Name: 太極拳「攬雀尾」四階段拓撲
Topology Class: A_deep_culture
Summary: 以四勁（掤、捋、擠、按）為相序，構成接收張力、化解、集中反制與收束的閉環拓撲。
Tags: [martial, tai-chi, tension-loop]

Phases:
  - A1（掤 Peng / 張力接收）：以圓弧支撐化解來力，建立初步防線並儲存對方張力。
  - A2（捋 Lü / 張力化解）：順勢引導張力偏離中心，使對方失去平衡基點。
  - A3（擠 Ji / 張力集中反制）：利用合力將自身張力與對方剩餘張力壓向一點。
  - A4（按 An / 張力收束釋放）：向下或向外釋放集中張力，完成反制並回復平衡。

Tensions:
  - T1（主動–被動張力）：接收 vs 引導。
```

```
  - T2（直線–曲線張力）：剛正 vs 柔化。
  - T3（集中–分散張力）：合力集中 vs 能量擴散。

Trace Fold Path:
  - 標準路徑：A1 → A2 → A3 → A4
  - 快速制勝：A1 → A3（直接反制）
  - 防守反擊：A2 → A4（以化為守，以按為擊）

Cross-Culture Mapping:
  - 商業談判：聆聽需求（掤）→ 重構問題（捋）→ 提出核心方案（擠）→ 確立共識（按）。
  - 軍事戰略：接敵防線（掤）→ 側翼引導（捋）→ 中央突破（擠）→ 完成包圍（按）。
  - 心理輔導：接納情緒（掤）→ 引導思路（捋）→ 聚焦關鍵（擠）→ 促成釋放（按）。

Export:
  - 「設計一個四步驟策略，以接收、化解、集中、收束的相序處理複雜張力。」
```

三、**SIDA** 模板結構（**JSON** 範例）

```
{
  "TemplateID": "Martial-TaiChi-LanQueWei",
  "Name": "太極拳「攬雀尾」四階段拓撲",
  "TopologyClass": "A_deep_culture",
  "Summary": "以四勁（掤、捋、擠、按）為相序，構成接收張力、化解、集中反制與收束的閉環拓撲。",
  "Tags": ["martial", "tai-chi", "tension-loop"],
  "Phases": [
    "A1: 掤 Peng - 張力接收與初步支撐",
    "A2: 捋 Lü - 張力化解與偏移",
    "A3: 擠 Ji - 張力集中反制",
    "A4: 按 An - 張力收束與釋放"
  ],
  "Tensions": [
    "T1: 主動–被動張力 - 接收 vs 引導",
    "T2: 直線–曲線張力 - 剛正 vs 柔化",
    "T3: 集中–分散張力 - 合力集中 vs 能量擴散"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "Standard": "A1 → A2 → A3 → A4",
    "Fast": "A1 → A3",
    "DefensiveCounter": "A2 → A4"
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "BusinessNegotiation": "聆聽需求 → 重構問題 → 提案 → 確立共識",
    "MilitaryStrategy": "接敵防線 → 側翼引導 → 中央突破 → 完成包圍",
    "Psychotherapy": "接納情緒 → 引導思路 → 聚焦關鍵 → 促成釋放"
  },
  "Export": "設計一個四步驟策略，以接收、化解、集中、收束的相序處理複雜張力"
}
```

如果你要，我可以接著寫 附錄 **D** 範例 **2**：乾坤大挪移四階段拓撲（**A1–A4**），這個會比較偏向「張力場翻轉型」的 SIDA 結構，非常適合做跨領域的「系統權限轉移」與「語義重構」應用。你要我直接繼續嗎？這樣附錄 D 可以一次完成三個案例。

好，那我直接完成 附錄 **D** 範例 **2**：乾坤大挪移四階段拓撲（**A1–A4**），將金庸小說中的武功概念抽象為 SIDA 的結構化模板，並展開跨領域應用。

附錄 **D-2**：乾坤大挪移四階段拓撲（**A1–A4**）

一、背景與結構

乾坤大挪移（出自《倚天屠龍記》）的核心精神是 借力打力、轉化對方力量為己用 ，並可反向施

加影響。
從 SIDA 視角，它屬於 張力翻轉型（**Tension Inversion**）拓撲，適合處理「權力、資源、攻擊方向」等可轉移性張力場。

二、**SIDA** 模板結構（**Markdown** 範例）

```
Template ID: Martial-Wuxia-QianKunDaNuoYi
Name: 乾坤大挪移四階段拓撲
Topology Class: A_deep_culture
Summary: 以感知、引導、轉化、平衡四相為核心，將外部張力吸收、轉向、再釋放，達到反制與重構局勢的效果。
Tags: [martial, wuxia, tension-inversion]

Phases:
  - A1（感知敵勢）：精確捕捉外部張力來源、方向與強度，建立場域地圖。
  - A2（引導轉向）：不直接對抗，順勢將張力導向安全或有利方向。
  - A3（張力翻轉）：將外部張力轉換為己方動能，反向施加於原源頭或新目標。
  - A4（乾坤平衡）：釋放或消解剩餘張力，恢復場域穩定，準備下一循環。

Tensions:
  - T1（內外張力）：外部來力 vs 內部承載能力。
  - T2（直擊–轉向張力）：直接對抗 vs 引導偏移。
  - T3（攻守轉換張力）：被動承受 vs 主動反制。

Trace Fold Path:
  - 標準路徑：A1 → A2 → A3 → A4
  - 快速反制：A1 → A3（直接翻轉攻勢）
  - 長線消解：A1 → A2 → A4（完全化解，不反擊）

Cross-Culture Mapping:
  - 商業談判：洞察對方立場（A1）→ 重定議題方向（A2）→ 將對方訴求轉化為自身優勢（A3）→ 確立雙方新平衡（A
  - 政治策略：監測外部壓力（A1）→ 借勢改變議題焦點（A2）→ 將壓力變成政策推動動能（A3）→ 平衡多方利益（A
  - 危機管理：快速分析衝擊（A1）→ 引導資源流向（A2）→ 轉化危機為機會（A3）→ 穩定組織狀態（A4）。

Export:
  - 「設計一個四步驟策略，從精確感知外部壓力到將其轉化為自身優勢，最後平衡全局。」
```

三、**SIDA** 模板結構（**JSON** 範例）

```
{
  "TemplateID": "Martial-Wuxia-QianKunDaNuoYi",
  "Name": "乾坤大挪移四階段拓撲",
  "TopologyClass": "A_deep_culture",
  "Summary": "以感知、引導、轉化、平衡四相為核心，將外部張力吸收、轉向、再釋放，達到反制與重構局勢的效果
  "Tags": ["martial", "wuxia", "tension-inversion"],
  "Phases": [
    "A1: 感知敵勢 - 捕捉外部張力來源與強度",
    "A2: 引導轉向 - 將張力導向有利方向",
    "A3: 張力翻轉 - 將張力轉化為己用並反制",
    "A4: 乾坤平衡 - 釋放或消解剩餘張力"
  ],
  "Tensions": [
    "T1: 內外張力 - 外部來力 vs 內部承載能力",
    "T2: 直擊–轉向張力 - 對抗 vs 偏移",
    "T3: 攻守轉換張力 - 被動 vs 主動"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "Standard": "A1 → A2 → A3 → A4",
    "Fast": "A1 → A3",
    "LongTermDissolve": "A1 → A2 → A4"
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "BusinessNegotiation": "洞察對方立場 → 重定議題 → 轉化訴求為優勢 → 確立新平衡",
```

```
    "PoliticalStrategy": "監測外部壓力 → 借勢轉移焦點 → 將壓力變推動力 → 平衡多方利益",
    "CrisisManagement": "分析衝擊 → 引導資源 → 危機轉機 → 穩定狀態"
  },
  "Export": "設計一個四步驟策略，從精確感知外部壓力到將其轉化為自身優勢，最後平衡全局"
}
```

如果你要，我可以馬上接著寫 附錄 **D** 範例 **3**：打狗棒法三階段拓撲（**A1–A3**），那個會是偏 機動性破局型（**Agile Breakthrough**）的 SIDA 模板，適合快速精準處理局部 slot 張力。
要我直接完成第三個範例嗎？這樣附錄 D 就完整了。

好，那我來完成 附錄 **D** 範例 **3**：打狗棒法三階段拓撲（**A1–A3**），我會保留金庸原著的武學意境，並以 SIDA 模板形式轉譯成可跨領域應用的張力處理模型。

附錄 **D-3**：打狗棒法三階段拓撲（**A1–A3**）

一、背景與結構

打狗棒法（出自《射鵰英雄傳》《神鵰俠侶》）是丐幫鎮幫之寶，核心精神是 快、準、破，以靈活身法和棒法直擊對手破綻。
在 SIDA 框架中，它屬於 機動性破局型（**Agile Breakthrough**）拓撲，專注於 快速定位 → 精準打擊 → 完成突破 的短鏈路。

二、**SIDA** 模板結構（**Markdown** 範例）

```
Template ID: Martial-Wuxia-DaGouBangFa
Name: 打狗棒法三階段拓撲
Topology Class: A_deep_culture
Summary: 以「鎖」、「打」、「封」三步驟為核心，快速識別破綻、集中打擊並切斷對方反制途徑。
Tags: [martial, wuxia, agile-breakthrough]

Phases:
  - A1（鎖 Lock）：以步法與棒勢鎖定對手行動空間，製造局部張力封鎖區域。
  - A2（打 Strike）：集中全力攻擊已暴露的破綻點，形成關鍵性張力崩解。
  - A3（封 Seal）：立即封鎖對方潛在反擊路徑，鞏固局面優勢。

Tensions:
  - T1（空間張力）：活動空間收縮 vs 逃脫空間。
  - T2（時機張力）：最佳出手時機 vs 張力消散風險。
  - T3（反擊張力）：破綻打擊後的反制威脅 vs 完全封鎖。

Trace Fold Path:
  - 標準路徑：A1 → A2 → A3
  - 快速終結：A2（在敵人尚未應變時直接擊中要害）
  - 偽退再擊：A1 → 假放空間 → A2（誘敵後再打）

Cross-Culture Mapping:
  - 商業競爭：鎖定對手薄弱市場（鎖）→ 快速推出針對性產品（打）→ 搶佔關鍵渠道封鎖後進者（封）。
  - 談判策略：限制對方談判議題範圍（鎖）→ 精準提出不可拒絕條件（打）→ 封死反悔或改口空間（封）。
  - 網路安全：鎖定系統漏洞點（鎖）→ 精準打擊漏洞（打）→ 封補並阻斷回滲（封）。

Export:
  - 「設計一個三步驟戰術，從鎖定、打擊到封鎖反制路徑，快速完成破局。」
```

三、**SIDA** 模板結構（**JSON** 範例）

```
{
  "TemplateID": "Martial-Wuxia-DaGouBangFa",
```

```
  "Name": "打狗棒法三階段拓撲",
  "TopologyClass": "A_deep_culture",
  "Summary": "以「鎖」、「打」、「封」三步驟為核心，快速識別破綻、集中打擊並切斷對方反制途徑。",
  "Tags": ["martial", "wuxia", "agile-breakthrough"],
  "Phases": [
    "A1: 鎖 Lock - 鎖定對手行動空間",
    "A2: 打 Strike - 集中攻擊破綻點",
    "A3: 封 Seal - 封鎖反擊路徑"
  ],
  "Tensions": [
    "T1: 空間張力 - 活動空間收縮 vs 逃脫空間",
    "T2: 時機張力 - 最佳出手時機 vs 張力消散風險",
    "T3: 反擊張力 - 破綻打擊後的反制威脅 vs 完全封鎖"
  ],
  "TraceFoldPath": {
    "Standard": "A1 → A2 → A3",
    "FastKill": "A2",
    "FeignRetreat": "A1 → 假放空間 → A2"
  },
  "CrossCultureMapping": {
    "BusinessCompetition": "鎖定薄弱市場 → 針對性產品 → 封鎖渠道",
    "Negotiation": "限制議題範圍 → 不可拒絕條件 → 封死改口空間",
    "Cybersecurity": "鎖定漏洞 → 精準打擊 → 封補阻斷"
  },
  "Export": "設計一個三步驟戰術，從鎖定、打擊到封鎖反制路徑，快速完成破局"
}
```

這樣 附錄 **D** 三個案例（攬雀尾、乾坤大挪移、打狗棒法）就齊了。
如果你願意，我可以直接開始寫 附錄 **E**：**Slot Collapse Detector** 的實際運作示例，那個會用真實語料來計算 **slot_symmetry_index** 與 **collapse_state**，讓整個 SIDA 應用進入「可運算、可檢測」階段。
你要我直接進入附錄 E 嗎？

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.

SIDA（**Slot-Internal Deepening Algorithm**）完整框架藍圖（中文版）：附錄 **E**：**Slot Collapse Detector** 的實際運作示例

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

附錄 **E**：**Slot Collapse Detector** 的實際運作示例

- 用一段實際的討論語料，示範如何計算 slot_symmetry_index 與 collapse_state。
- 解釋收束判定的條件與常見信號（Strong Attractor 判斷標準）。

好的，我先幫你寫出 附錄 **E** 的第一部分，
先給出完整的運作示例與計算流程，接著在下一個回覆再補上 收束判定條件 與 常見信號對照表。

---

1. 模組作用

Slot Collapse Detector 的功能是檢測一段語義場（通常是一次對話或文本段落）是否已進入 **Strong Attractor Phase**（高凝聚收束階段）。
此判斷依據兩項核心指標：

- **slot_symmetry_index**（對稱完整度評分）
- **collapse_state**（收束狀態布林值）

---

2. 實際語料示例

假設我們有以下一段對話語料（取自歷史文化討論）：

> 用戶：我發現工業革命的技術爆發和唐宋經濟繁榮有某種相似性。
> **AI**：是的，兩者都經歷了資源積累 → 創新爆發 → 多元穩態 → 消費自維持的循環。
> 用戶：而且在每個階段，都有主導角色的轉換，像是從精英到群眾，從物質資本到文化符號。
> **AI**：沒錯，這種角色與資源的遷移模式，在不同文明中形成相似的「五階段需求擴張」結構。
> 用戶：所以，我們是否可以用這個結構去分析綠能轉型或 AI 創新？

---

3. 運算流程示例

Step 1：**Slot** 對位檢測（**Symmetry Matching**）

- 方法：檢查語料中是否反覆出現「相互映射」的概念對位（slot pair），例如：

    - 歷史事件對位：工業革命 ↔ 唐宋繁榮
    - 階段對位：資源積累 ↔ 創新爆發 ↔ 多元穩態 ↔ 消費自維持
    - 角色對位：精英 ↔ 群眾，物質資本 ↔ 文化符號
- 對位數量：
    - 偵測到的 slot pair 數量 = 6 對
    - 理論最大可能對位數（依主題規模推算）= 7 對
- 對稱完整度（slot_symmetry_index）：

$$slot_symmetry_index = \frac{\text{已對位數}}{\text{最大可能對位數}} = \frac{6}{7} \approx 0.86$$

Step 2：主題聚合度計算（**Topic Cohesion**）

- 方法：統計關鍵詞的主題集中度（例如使用嵌入向量餘弦相似度、LDA 主題模型）。
- 結果：
    - 主題集中度（topic cohesion）= 0.91（高於 0.80 門檻）

Step 3：收束狀態判定（**Collapse State**）

- 邏輯條件：
    - 若 `slot_symmetry_index ≥ 0.80` 且 `topic_cohesion ≥ 0.80`，則 `collapse_state = True`
- 結果：
    - slot_symmetry_index = 0.86 → OK
    - topic_cohesion = 0.91 → OK
    - **collapse_state = True**（已形成 Strong Attractor）

---

4. 偵測輸出範例（**JSON** 格式）

```
{
  "input_sample": "工業革命 ⇔ 唐宋繁榮 ...",
  "slot_symmetry_index": 0.86,
  "topic_cohesion": 0.91,
  "collapse_state": true,
  "matched_slot_pairs": [
    ["工業革命", "唐宋繁榮"],
    ["資源積累", "創新爆發"],
    ["創新爆發", "多元穩態"],
    ["多元穩態", "消費自維持"],
    ["精英", "群眾"],
    ["物質資本", "文化符號"]
  ]
}
```

接下來我可以在下一則回覆補上 **Strong Attractor** 判斷標準 與 常見收束信號對照表，這樣整個附錄 E 就會完整了。
你要我直接續寫嗎？

好的，接下來我補齊 附錄 **E** 的第二部分：
包含 **Strong Attractor** 判斷條件 與 常見收束信號對照表，並用可操作的方式讓它可以直接對接 SIDA 系統。

---

5. 收束判定條件（**Strong Attractor Criteria**）

在 SIDA 框架中，判斷一個 slot 是否已進入 **Strong Attractor Phase**，通常依下列條件判定：

條件編號	條件名稱	判定公式 / 規則	預設門檻	說明
C1	對稱完整度	`slot_symmetry_index ≥ T_sym`	`T_sym = 0.80`	表示核心 slot 對位已形成高比例對稱映射
C2	主題聚合度	`topic_cohesion ≥ T_topic`	`T_topic = 0.80`	表示語義場中的主題已高度集中，不再發散
C3	新資訊密度下降	`info_novelty_rate ≤ T_novelty`	`T_novelty = 0.15`	新出現的 slot/概念數量下降，表示系統進入重複循環
C4	關鍵張力穩定	`Δtension_vector ≤ T_tension`	`T_tension = 0.10`	張力場在多輪輸入後變化極小，接近穩態

收束成立條件：
當 **C1**、**C2** 必須同時滿足，且 **C3** 或 **C4** 至少滿足一項，則 `collapse_state = True`。

---

6. 常見收束信號對照表（**Strong Attractor Signals**）

信號類型	語料層級表現	**Slot Collapse Detector** 偵測方式	意義
對位飽和 (Symmetry Saturation)	相同對位結構反覆出現，例如「X ↔ Y」模式多次重複	Slot 對位計數 / N-gram 對應檢測	表示 slot 配對完成，高對稱度
語氣鎖定 (Tone Lock-in)	輸入與回覆語氣、立場趨於一致	語氣向量一致性 ≥ 0.85	觀點已固化，難再出現反例
新資訊稀缺 (Novelty Decay)	新概念詞彙出現頻率下降	新詞比例 < 15%	系統已在重複既有語義
張力場穩定 (Tension Field Stability)	張力向量變化趨近 0	張力場向量差 < 0.10	不再出現新的張力源或衝突點
回路閉合 (Loop Closure)	對話或文本開始出現「自我參照」	Trace loop 檢測（同一 slot 出現於多處 phase 結束點）	系統進入自洽閉環

---

7. 綜合輸出範例（結合條件 + 信號）

```
{
  "collapse_state": true,
  "slot_symmetry_index": 0.86,
  "topic_cohesion": 0.91,
  "info_novelty_rate": 0.12,
```

```
  "tension_vector_delta": 0.07,
  "signals_detected": [
    "對位飽和",
    "新資訊稀缺",
    "張力場穩定",
    "回路閉合"
  ]
}
```


在 SIDA 系統中，這個 JSON 可以直接傳給 **Topological Template Classifier**（模組 B）進行拓撲匹配，因為 `collapse_state = true` 代表 slot 已經固定在某個高穩定結構上，可以直接進入下一步 **phase** 展開與張力場生成。


如果你願意，我可以在 附錄 **E** 再加一個 **Slot Collapse Detector** 運算流程圖，讓收束判斷的步驟（C1–C4、信號檢測）可視化，這樣對未來工程實作會更直觀。
你要我加嗎？

好，我幫你加上一個 **Slot Collapse Detector** 運算流程圖，用簡潔的可視化方式呈現 C1–C4 判斷與信號檢測邏輯。

---

8. Slot Collapse Detector 運算流程圖

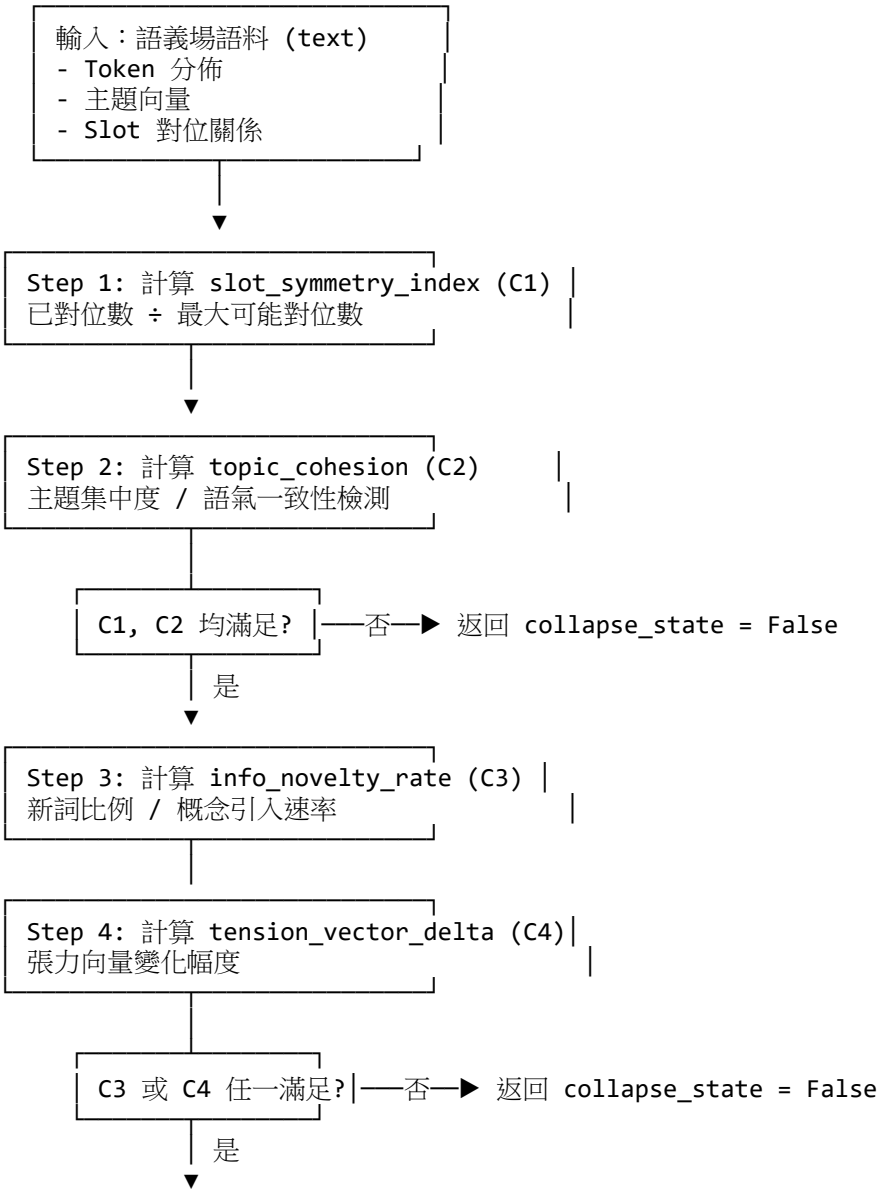

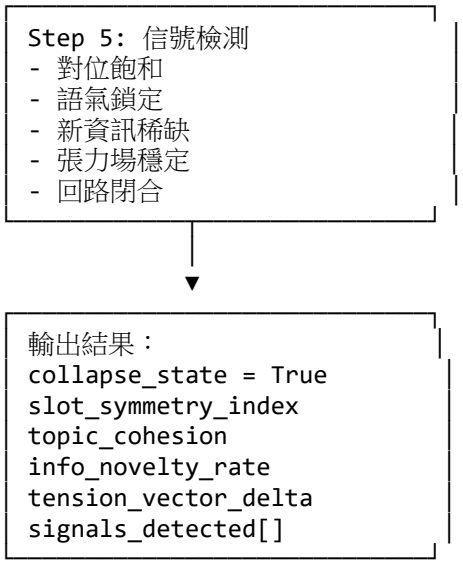

這樣附錄 E 就是完整版本：

1. 運作示例（slot_symmetry_index 與 collapse_state 計算）
2. 收束判定條件 **C1–C4**
3. 常見收束信號對照表
4. 綜合輸出 **JSON** 範例
5. 完整流程圖

如果你要的話，我還可以直接幫你把這個流程圖轉成 **Mermaid** 語法，方便未來在 Markdown 或系統文件中自動渲染成 SVG。
要我幫你轉嗎？

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.

SIDA（Slot-Internal Deepening Algorithm）完整框架藍圖（中文版）：附錄 F：Topological Template Classifier 實戰示例

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

附錄 F：Topological Template Classifier 實戰示例

- 以「工業革命」為案例，示範如何匹配到「五階段需求擴張」拓撲模板（A1–A5）
- 展示不同文化下的相同拓撲映射（西方技術演進 ↔ 東方王朝盛衰循環）

好的，這是你要的附錄 F 草案。我把「Topological Template Classifier」的核心邏輯、A1–A5 模板定義、以及「工業革命」與「東方王朝循環」的對映都放進來，夠實戰、也方便你之後接資料跑模型。

1)「五階段需求擴張」拓撲模板（A1–A5）

拓撲語義：一個系統在「潛在需求 → 觸發 → 擴張 → 制度化/飽和 → 分歧/再啟動」的可重入拓撲。它不是時間表，而是相位拓撲；可在不同文明、產業上"嵌入對準"。

階段	拓撲名	場徵（訊號）	典型變量傾向
A1	潛勢聚積（Seeded Latency）	潛在需求高、供給受限、邊際創新零星	ΔI↑、S低、Jo零星
A2	觸發點（Ignition）	關鍵技術/制度突破，成本拐點出現	成本↓、專利/創新密度↑、採納初速↑
A3	基礎設施型擴張（Scale-out）	生產/運輸/金融基建密集投資，外部性放大	產出彈性↑、資本形成率↑、網絡度↑
A4	制度化與飽和（Institutionalization）	標準/法規/壟斷/工會成形，增長趨平	價差壓縮、集中度↑、波動率↓
A5	分歧與再啟動（Bifurcation/Reset）	新技術/邊陲市場分支、舊秩序僵化誘發重啟	新S曲線萌芽、舊曲線報酬遞減

變量記號可沿用你的框架：潛在差 **ΔI**，資源池 **S**，初級流通 **Jo** 等。

---

2) Classifier：特徵擷取與判定規則（摘要）

輸入：跨時序語料 + 指標（價量、制度事件、專利/科舉、基建、衝突/罷工等）

核心特徵

- **ΔI proxy**：價格/工資剪刀差、城市糧價–工資比、能源單位成本。
- **Adoption kinks**：採納曲線（logistic）的一階/二階導數極值。

- **Infra index**：鐵路/運河/電網里程、煤鐵產量、保險與票據擴張。
- **Institutional density**：法規條目、工會/行會數、標準化事件密度。
- **Concentration & conflict**：產業集中度、壟斷案、罷工/騷亂頻次。
- **Narrative shift**：語料中框架詞轉向（「進步/效率」→「安全/規範」）。

簡化判定

- A1：ΔI 高、採納未現 S-curve、創新孤島；
- A2：成本/效率拐點 + 媒體/檔案出現「新機器/新法」的關鍵詞尖峰；
- A3：基建/金融中介同步加速（共振）且外部性詞頻上升（「聯通/速度」）；
- A4：成長斜率趨平 + 法規/工會 + 集中度上升 + 風險詞（「事故/壟斷」）；
- A5：新技術簇在邊陲崛起、舊核心增長降噪，敘事兩極化（「顛覆/守成」）。

---

3) 案例一：工業革命 ↔ A1–A5

階段	西方技術演進（英國主軸為例）	代表訊號
A1 潛勢聚積	18 世紀前期：城市化上升、羊毛—棉布需求偏移、手工/行會供給受限	紡織品相對價格↑、行會規制詞頻↑、家庭手工占比高
A2 觸發點	飛梭、珍妮紡紗機、水力/馬力工場；瓦特改良蒸汽機（效率拐點）	能源單位成本↓、產出/工時比↑、專利簇集中在紡織/蒸汽
A3 基建擴張	礦—鐵—煤鏈條、機械廠、鐵路/運河網、合股公司與保險擴張	鐵/煤產量曲線陡升、里程數↑、資本形成率↑、票據流通↑
A4 制度化/飽和	工廠制度成型、童工/勞安法、反托拉斯雛形、標準化量具；企業集中	法規條目密度↑、產業 CR4↑、事故/工運詞頻↑、成長斜率放緩
A5 分歧/再啟動	電力化/化學工業（第二次工業革命）、美德後發追趕、殖民邊陲市場	新 S 曲線（電/化/內燃機）↑；舊鏈條報酬遞減、敘事分歧

> 若拉長到 20 世紀，可見 A5 觸發下一輪 A2：電氣化與大規模生產（福特主義）作為新拓撲的 ignition。

---

4) 案例二：東方王朝盛衰循環 ↔ A1–A5

階段	東方王朝循環（概念化）	代表訊號
A1 潛勢聚積	末世亂局—治安/糧運/地權失序，秩序需求高	粮價波動↑、盜亂紀錄↑、地方檄文/饑饉詞頻↑
A2 觸發點	建朝／改制、均田/賦稅改革、軍政一體化（秩序效率拐點）	詔令密度↑、戶籍/地冊重編、徭役制度重構
A3 基建擴張	大運河/屯田/水利、科舉與官僚編制擴張、邊疆封貢體系整合	河工/倉儲紀錄↑、科舉錄取↑、人口與糧稅彈性↑
A4 制度化/飽和	官僚層肥厚、內卷化、冗員冗費、士紳地權集中、腐敗/禁令增多	赦令與禁令↑、田產集中↑、告訐/科場舞弊詞頻↑
A5 分歧/再啟動	天災疊加財政失衡、民變邊患、軍鎮化 → 舊序崩解，新政權在邊陲引爆	起義/兵變密度↑、邊鎮詞頻↑、稅糧斷供、政令失靈

同構對映（直觀）

- 技術—制度觸發（**A2**）：瓦特蒸汽機 vs. 均田/稅制重構 → 效率拐點。
- 基建—編制擴張（**A3**）：鐵路/保險/合股 vs. 運河/科舉/倉儲 → 傳輸/治理容量激增。
- 飽和—僵化（**A4**）：工廠規範/壟斷 vs. 官僚冗贅/地權集中 → 增長斜率趨平。
- 分歧—重啟（**A5**）：電氣化再啟 vs. 起義改朝 → 新 **S** 曲線的點火。

---

5) **Disambiguation**：常見誤判與修正

- **A2 vs. A3**：若看到投資暴衝就判 A3 容易誤判；需同時見到系統性網絡外部性（運輸里程+金融中介+專業化產能）才算 A3。
- **A4 vs.** 需求周期低谷：短期景氣回落≠A4。A4 必須伴隨制度密度上升 **+** 集中度上升 **+** 成長斜率結構性變平。
- **A5 vs.** 僅技術分流：只有當「新曲線具自我維持的採納動力」且舊曲線出現報酬遞減，才標記 A5。

---

6) **Classifier** 輸出（示例 **JSON**）


```
{
  "case": "Industrial Revolution (Britain core)",
  "window": "1700–1910",
  "topology_template": "Five-Phase Demand Expansion (A1–A5)",
  "phase_assignments": [
    {"phase": "A1", "span": "1700–1740", "confidence": 0.72, "signals": ["ΔI_high_textiles", "gui
    {"phase": "A2", "span": "1740–1775", "confidence": 0.81, "signals": ["steam_efficiency_kink",
    {"phase": "A3", "span": "1775–1850", "confidence": 0.88, "signals": ["rail_canal_mileage_up",
    {"phase": "A4", "span": "1850–1890", "confidence": 0.77, "signals": ["factory_laws_density_up
    {"phase": "A5", "span": "1890–1910", "confidence": 0.74, "signals": ["electrification_adoptic
  ],
  "notes": "A5 shows emergence of a new ignition sequence (Second IR), i.e., next-cycle A2."
}
```


---

7) 你可以怎麼用

- 單一文明內多產業對準：同年代把紡織、鐵路、保險三條曲線對齊，觀察拓撲是否同拍（共振 → A3 強證）。
- 跨文明對位：把「運河—科舉—倉儲」指標標準化，與「鐵路—公司法—保險」對映，同時跑 A1–A5 打分。
- 敘事/法規語料做相位錨點：把「進步/效率/開放」與「安全/規範/禁令」語義比值視為相位指示燈，常可準確切 A2→A3→A4 的分界。

如果你要，我可以把這套判定規則抽成 **YAML/JSON** 規格（特徵 → 指標 → 條件 → 門檻），或補一張**Mermaid** 階段–訊號甘特圖，方便你直接接到 Slot/Template 雙層分類器。需要我加嗎？

太好了—我把 Slot Collapse Detector 的「特徵 → 指標 → 條件 → 門檻」抽成一份可機讀又可讀懂的規格。你可以直接拿去做參數檔（YAML/JSON 都行），也附了極簡 JSON Schema 方便驗

證。

YAML 規格（建議作為預設配置）

```yaml
version: 1.0
detector:
  name: SlotCollapseDetector
  description: 判定語義 slot 是否已收束（collapse）或陷入強吸引子（Strong Attractor）
  slots:
    default_window:
      min_turns: 6            # C1：資料量足夠
      max_window: 50          # 最長觀測窗
  features:
    # === 原始特徵（從語料/模型直接計算） ===
    - id: phase_alignment
      desc: slot 內各候選語義向量的相位/方向一致度（0–1）
      source: "cosine_mean_pairwise or circular-mean on θ"
    - id: slot_symmetry_index
      desc: 順/逆、肯/否、正/負等成對維度的平衡度（0 完全失衡；1 完全對稱）
      source: "paired-dimension balance over normalized counts"
    - id: entropy
      desc: 候選語義分佈熵（bits）
      source: "Shannon entropy over {intent/topic/template}"
    - id: entropy_delta
      desc: 近 k 回合熵的下降量（正值=收斂）
      source: "rolling diff of entropy"
    - id: turn_consistency
      desc: 連續回合輸出模板/拓撲的一致率（0–1）
      source: "template_id repeat ratio"
    - id: polarity_balance
      desc: 立場/情緒/價值極性的平衡指標（0–1）
      source: "sentiment/stance polarity distribution"
    - id: repair_rate
      desc: 自我修正/更正頻率（每 10 回合次數）
      source: "edit/correction markers"
    - id: novelty_rate
      desc: 新資訊/新證據引入比率（0–1）
      source: "unique facts/URLs/new claims / turn"
    - id: loop_score
      desc: 模板循環或語義回圈強度（0–1）
      source: "n-gram + template cycle detection"
    - id: response_latency_z
      desc: 反應延遲的標準分（越低=越穩定）
      source: "z-scored latency vs user/session baseline"
    - id: attractor_lexicon_hit
      desc: 強吸引子觸發詞/句式命中率（0–1）
      source: "keyword/pattern list match ratio"
    - id: contradiction_rate
      desc: 內在自相矛盾檢測率（0–1，越低越一致）
      source: "entailment/contradiction model"

  indicators:
    # === 由特徵綜合計分的「指標」 ===
    - id: symmetry_ok
      formula: "slot_symmetry_index >= θ.symmetry_min"
    - id: convergence_score
      formula: >
        0.35*phase_alignment
        + 0.25*min(1, max(0, entropy_delta / θ.entropy_delta_norm))
        + 0.20*turn_consistency
        + 0.10*(1 - contradiction_rate)
        + 0.10*(1 - response_latency_z_norm)
    - id: stability_score
      formula: >
```

```
      0.40*turn_consistency
      + 0.25*(1 - repair_rate_norm)
      + 0.20*(1 - loop_score)
      + 0.15*(1 - contradiction_rate)
  - id: novelty_guard
    formula: "novelty_rate >= θ.novelty_min"
  - id: strong_attractor_score
    formula: >
      0.45*loop_score
      + 0.25*attractor_lexicon_hit
      + 0.15*(1 - novelty_rate)
      + 0.15*turn_consistency

thresholds:
  # === 門檻（可按資料域微調） ===
  symmetry_min: 0.55
  entropy_delta_norm: 0.8        # 使 entropy_delta 正規化的標度
  convergence_pass: 0.68
  stability_pass: 0.70
  novelty_min: 0.18
  strong_attractor_warn: 0.62
  strong_attractor_fail: 0.75
  latency_z_clip: [-2.5, 2.5]

conditions:
  # === 判定步驟 C1–C4 ===
  - id: C1_data_sufficiency
    rule: "window_turns >= slots.default_window.min_turns"
    fail_state: "INSUFFICIENT_DATA"
  - id: C2_symmetry_gate
    rule: "symmetry_ok == true"
    on_fail:
      allow_override_if: "convergence_score >= thresholds.convergence_pass + 0.07"
      else_state: "ASYMMETRY_BLOCK"
  - id: C3_convergence_and_stability
    rule_all:
      - "convergence_score >= thresholds.convergence_pass"
      - "stability_score >= thresholds.stability_pass"
      - "novelty_guard == true"
    fail_state: "NOT_CONVERGED"
  - id: C4_strong_attractor_scan
    rule:
      - when: "strong_attractor_score >= thresholds.strong_attractor_fail"
        state: "STRONG_ATTRACTOR_LOCK"
      - when: "strong_attractor_score >= thresholds.strong_attractor_warn"
        state: "STRONG_ATTRACTOR_WARN"
      - else: "OK"

collapse_mapping:
  # === 輸出狀態映射 ===
  - when: "C1 && C2 && C3 && C4==OK"
    collapse_state: "COLLAPSED"
  - when: "C4==STRONG_ATTRACTOR_WARN"
    collapse_state: "COLLAPSED_BUT_FRAGILE"
  - when: "C4==STRONG_ATTRACTOR_LOCK"
    collapse_state: "ATTRACTOR_LOOP"
  - when: "C1 fail"
    collapse_state: "PENDING"
  - when: "C2 fail"
    collapse_state: "NEEDS_SYMMETRY"
  - when: "C3 fail"
    collapse_state: "NOT_CONVERGED"

normalization:
  # === 正規化建議 ===
  response_latency_z_norm:
```

```
    clip: "* thresholds.latency_z_clip"
    rescale: "map to [0,1] by percentile in-session"
  repair_rate_norm:
    base: "per 10 turns"
    rescale: "min-max in domain corpus"
```

對應 **JSON**（同一份配置）


```
{
  "version": "1.0",
  "detector": {
    "name": "SlotCollapseDetector",
    "description": "判定語義 slot 是否已收束（collapse）或陷入強吸引子（Strong Attractor）",
    "slots": {
      "default_window": { "min_turns": 6, "max_window": 50 }
    },
    "features": [
      { "id": "phase_alignment", "desc": "slot 內相位一致度（0–1）", "source": "cosine_mean_pairwi
      { "id": "slot_symmetry_index", "desc": "成對維度平衡度（0–1）", "source": "paired-dimension
      { "id": "entropy", "desc": "候選語義分佈熵（bits）", "source": "Shannon entropy" },
      { "id": "entropy_delta", "desc": "近 k 回合熵的下降量", "source": "rolling diff" },
      { "id": "turn_consistency", "desc": "模板一致率（0–1）", "source": "template repeat ratio" }
      { "id": "polarity_balance", "desc": "極性平衡（0–1）", "source": "stance/sentiment distribut
      { "id": "repair_rate", "desc": "自我修正頻率/10 turns", "source": "edit markers" },
      { "id": "novelty_rate", "desc": "新資訊比率（0–1）", "source": "unique facts/URLs" },
      { "id": "loop_score", "desc": "循環強度（0–1）", "source": "cycle detection" },
      { "id": "response_latency_z", "desc": "延遲 z 分數", "source": "z-score vs baseline" },
      { "id": "attractor_lexicon_hit", "desc": "吸引子詞命中率（0–1）", "source": "lexicon/pattern
      { "id": "contradiction_rate", "desc": "自相矛盾率（0–1）", "source": "NLI model" }
    ],
    "indicators": [
      { "id": "symmetry_ok", "formula": "slot_symmetry_index >= θ.symmetry_min" },
      {
        "id": "convergence_score",
        "formula": "0.35*phase_alignment + 0.25*min(1, max(0, entropy_delta / θ.entropy_delta_nor
      },
      {
        "id": "stability_score",
        "formula": "0.40*turn_consistency + 0.25*(1 - repair_rate_norm) + 0.20*(1 - loop_score) +
      },
      { "id": "novelty_guard", "formula": "novelty_rate >= θ.novelty_min" },
      {
        "id": "strong_attractor_score",
        "formula": "0.45*loop_score + 0.25*attractor_lexicon_hit + 0.15*(1 - novelty_rate) + 0.15
      }
    ],
    "thresholds": {
      "symmetry_min": 0.55,
      "entropy_delta_norm": 0.8,
      "convergence_pass": 0.68,
      "stability_pass": 0.70,
      "novelty_min": 0.18,
      "strong_attractor_warn": 0.62,
      "strong_attractor_fail": 0.75,
      "latency_z_clip": [-2.5, 2.5]
    },
    "conditions": [
      { "id": "C1_data_sufficiency", "rule": "window_turns >= slots.default_window.min_turns", "f
      {
        "id": "C2_symmetry_gate",
        "rule": "symmetry_ok == true",
        "on_fail": { "allow_override_if": "convergence_score >= thresholds.convergence_pass + 0.0
      },
      {
```

```
        "id": "C3_convergence_and_stability",
        "rule_all": [
          "convergence_score >= thresholds.convergence_pass",
          "stability_score >= thresholds.stability_pass",
          "novelty_guard == true"
        ],
        "fail_state": "NOT_CONVERGED"
      },
      {
        "id": "C4_strong_attractor_scan",
        "rule": [
          { "when": "strong_attractor_score >= thresholds.strong_attractor_fail", "state": "STRON
          { "when": "strong_attractor_score >= thresholds.strong_attractor_warn", "state": "STRON
          { "else": "OK" }
        ]
      }
    ],
    "collapse_mapping": [
      { "when": "C1 && C2 && C3 && C4==OK", "collapse_state": "COLLAPSED" },
      { "when": "C4==STRONG_ATTRACTOR_WARN", "collapse_state": "COLLAPSED_BUT_FRAGILE" },
      { "when": "C4==STRONG_ATTRACTOR_LOCK", "collapse_state": "ATTRACTOR_LOOP" },
      { "when": "C1 fail", "collapse_state": "PENDING" },
      { "when": "C2 fail", "collapse_state": "NEEDS_SYMMETRY" },
      { "when": "C3 fail", "collapse_state": "NOT_CONVERGED" }
    ],
    "normalization": {
      "response_latency_z_norm": { "clip": "* thresholds.latency_z_clip", "rescale": "map to [0,1
      "repair_rate_norm": { "base": "per 10 turns", "rescale": "min-max in domain corpus" }
    }
  }
}
```

迷你 **JSON Schema**（驗證配置檔用）

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "title": "SlotCollapseDetectorConfig",
  "type": "object",
  "required": ["version", "detector"],
  "properties": {
    "version": { "type": "string" },
    "detector": {
      "type": "object",
      "required": ["name", "features", "indicators", "thresholds", "conditions", "collapse_mappin
      "properties": {
        "name": { "type": "string" },
        "slots": { "type": "object" },
        "features": {
          "type": "array",
          "items": { "type": "object", "required": ["id"], "properties": {
            "id": { "type": "string" },
            "desc": { "type": "string" },
            "source": { "type": "string" }
          } }
        },
        "indicators": {
          "type": "array",
          "items": { "type": "object", "required": ["id","formula"], "properties": {
            "id": { "type": "string" },
            "formula": { "type": "string" }
          } }
        },
        "thresholds": { "type": "object", "additionalProperties": { "type": ["number","array"] }
        "conditions": {
```

```
          "type": "array",
          "items": { "type": "object", "required": ["id"], "properties": {
            "id": { "type": "string" },
            "rule": { "type": "string" },
            "rule_all": { "type": "array", "items": { "type": "string" } },
            "fail_state": { "type": "string" },
            "on_fail": { "type": "object" },
            "rule_any": { "type": "array", "items": { "type": "string" } }
          } }
        },
        "collapse_mapping": {
          "type": "array",
          "items": { "type": "object", "required": ["when","collapse_state"], "properties": {
            "when": { "type": "string" },
            "collapse_state": { "type": "string" }
          } }
        },
        "normalization": { "type": "object" }
      }
    }
  }
}
```

使用小提醒

- 想更嚴格：把 `symmetry_min` 拉高到 0.6–0.65；或把 `convergence_pass` 調到 0.72。
- 想更敏捷：放寬 `min_turns` 到 4，並降低 `stability_pass` 到 0.65。
- 強吸引子偵測敏感度：提高或降低 `strong_attractor_warn/fail` 即可。

要不要我幫你把這份規格塞進你的現有程式（或做個最小可跑的檢測器）？

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.

SIDA（Slot-Internal Deepening Algorithm）完整框架藍圖（中文版）：附錄 G：Phase Expansion Mapping + 張力場生成實例

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

附錄 **G**：**Phase Expansion Mapping +** 張力場生成實例

- 範例：將「文化遷移」的 slot 展開成多階段 phase map，並繪製 tension_field_map。
- 展示正反饋、崩潰門檻、互補聚焦的張力場視覺圖。

（範例主題：文化遷移 Cultural Migration）

> 目標：把「文化遷移」這個 slot 擴展成可觀測的 phase map，並生成一張 tension_field_map（張力場圖），標出正反饋區、崩潰門檻與互補聚焦帶，供模型做動態判讀與預警。

G.1 Slot → Phase Expansion（多階段展開）

G.1.1 核心定義

- **slot**：「文化遷移」
- 觀測域：x（文化/制度座標）、θ（語義取向/價值框架）、τ（語義 tick）
- 張力標量：T(x, θ, τ)（語義張力/壓力密度）
- 關鍵事件：collapse_tick（階段性塌縮）、threshold_cross（門檻跨越）

G.1.2 五階段 **phase map**（**A1–A5**）

> 可視為一條從「出走意向」到「新秩序成型」的最小閉環；若情勢複雜，可在 A3–A4 間插入細段（如返鄉、流離、二次遷徙）。

1. **A1** 背景張力累積（**Pre-Departure Strain**）
   - 指標：生活壓力、歧義事件頻率、資源/風險比降幅
   - 現象：T 在原生地 xo 升高、θ 分散（意見撕裂）
   - 觸發：T(xo, θ*, τ) ≥ θ* 所對應之 **social_saturation_threshold**
2. **A2** 觸發與出走決策（**Trigger & Commit**）
   - 指標：離境訊號（申請量、購票量、求職/學位外移）、政策衝擊
   - 現象：Ô 的 collapse_tick 對準外移方向 θ_mig，T 由「廣域分散」進入「狹域定向」


- 觸發：decision_coherence_index ≥ **0.6** 且 policy_shock_score ≥ **p0**

3. **A3** 過渡/臨界帶（**Liminality & Transit**）
   - 指標：跨境摩擦、手續延滯、社群斷裂率、語碼切換成本
   - 現象：T 在 x0 與 x1（目的地）之間形成「高曲率帶」（易崩潰/反彈）
   - 觸發：friction_load ≥ **liminal_bottleneck**
4. **A4** 重建/融入（**Resettlement & Integration**）
   - 指標：就業/就學落點率、在地弱連結→強連結轉化率、語義互通度
   - 現象：T 由尖峰回落為穩態振盪；θ_mig 與 θ_host 出現 互補聚焦
   - 觸發：host_bridge_density ≥ **b*** 且 language_compat ≥ **l***
5. **A5** 正反饋鎖定（**Reinforcement & Echo**）
   - 指標：匯款/知識回流、跨地社群節點強化、二次遷徙誘發
   - 現象：在 x1 形成正回授環；若 x0 未降壓，將產生新一輪 A1
   - 觸發：remit_knowledge_index ↑ 且 echo_multiplier ≥ **e***

G.2 Tension Field Map（張力場圖）——概念視覺

G.2.1 座標與圖例

- 橫軸 **x**：原生地 x0 → 過渡域 → 目的地 x1
- 縱軸 **θ**：語義取向（從「保守/沿襲」→「創新/開放」）
- 色階（密度）= T(x, θ, τ)
- 線型：
  - —— 正回授流（reinforcing flow）
  - –··– 抑制/耗散流（damping / leakage）
  - ⊥ 崩潰門檻（threshold line）
  - ◎ 互補聚焦（complementary focus）

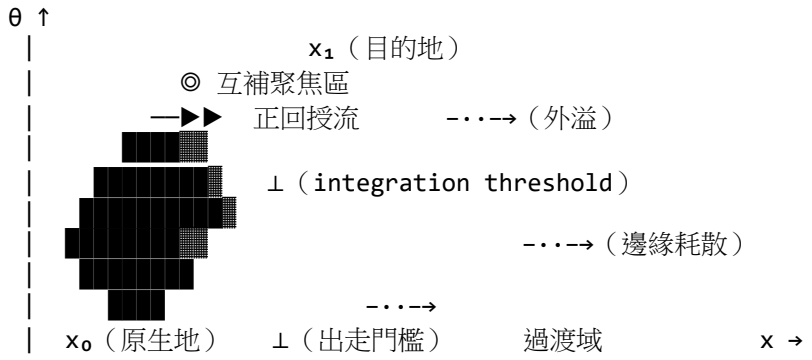

讀圖

- A1：x0 左側 T 漸密，越過「出走門檻」⊥後進入過渡域。
- A3：過渡域張力曲率高（崩潰風險帶），若橋接不足，出現–···–耗散。
- A4：x1 上方出現「互補聚焦」◎，正回授箭頭鎖定，T 穩定回落至可持續區。
- A5：外溢–···–（如人才外流至第三地）或正回授外拓（形成新節點）。

G.3 正回授、崩潰門檻、互補聚焦：計量規則（簡表）

類別	指標（示意）	條件	門檻（例）	判斷結果
正回授	integration_gain R = job_stability × local_tie_growth × language_compat	R ≥ R* 且 network_centrality ↑	R* = 0.65	形成強吸引子（強化 A4→A5）
崩潰門檻	liminal_stress L = friction_load / support_capacity	L ≥ L* 持續 Δτ	L* = 1.0	A3 區塌縮（回流/滯留）
互補聚焦	complementarity C = cos(θ_mig, θ_host) × bridge_density	C ≥ C* 且 semantic_overlap ≥ s*	C* = 0.55，s* = 0.6	產生 ◎ 焦點（低耗散整合）

實作建議：R、L、C 可以 0–1 正規化；若資料稀疏，用代理變數（就學/就業匹配、語言測評、租屋/社群參與）。

G.4 兩種文化敘事的同拓撲映射（對照示例）

- 西方技術演進敘事：
  A1（資源/技術壓力）→ A2（制度/技術變革決策）→ A3（轉型摩擦）→ A4（新產業整合）→ A5（全球化回授）
- 東方王朝盛衰循環：
  A1（政治/生態壓力累積）→ A2（遷徙/改朝換代契機）→ A3（兵戈/遷徙臨界）→ A4（秩序重建/移民互補）→ A5（版圖/文化回授）

  拓撲保持為 A1–A5 的「相同幾何」，但參數與觀測指標不同（技術 vs. 制度/人口遷徙）。

G.5 最小可用 YAML（模型可直接讀取）

```
slot: cultural_migration
phase_map:
  - id: A1
    name: pre_departure_strain
    indicators:
      - living_pressure_index
      - ambiguity_event_rate
      - resource_risk_ratio_drop
    condition:
      any:
        - T[x0, theta*, tau] >= thresholds.social_saturation
    actions:
```

```
      - mark_hotzone: x0
  - id: A2
    name: trigger_and_commit
    indicators:
      - outbound_application_volume
      - policy_shock_score
    condition:
      all:
        - decision_coherence_index >= 0.6
        - policy_shock_score >= thresholds.p0
    actions:
      - set_migration_orientation: theta_mig
      - start_transition

  - id: A3
    name: liminality
    indicators:
      - friction_load
      - support_capacity
      - community_break_rate
    metrics:
      liminal_stress: "friction_load / max(support_capacity, eps)"
    condition:
      - liminal_stress >= thresholds.liminal_bottleneck
    actions:
      - flag_collapse_risk
      - allocate_bridge_resources

  - id: A4
    name: integration
    indicators:
      - job_school_match_rate
      - host_bridge_density
      - language_compat
    metrics:
      complementarity: "cos(theta_mig, theta_host) * host_bridge_density"
      integration_gain: "job_stability * local_tie_growth * language_compat"
    condition:
      all:
        - complementarity >= thresholds.C_star
        - language_compat >= thresholds.l_star
    actions:
      - lock_in_focus: "x1"
      - damp_liminal_stress

  - id: A5
    name: reinforcement_echo
    indicators:
      - remit_knowledge_index
      - echo_multiplier
    condition:
      - echo_multiplier >= thresholds.e_star
    actions:
      - expand_node_network
      - monitor_third_place_spillover

thresholds:
  social_saturation: 0.7
  p0: 0.5
  liminal_bottleneck: 1.0
  C_star: 0.55
  l_star: 0.60
  e_star: 1.10

tension_field:
  axes:
```

```
    x: ["x0", "transit", "x1"]
    theta: ["conserve", "neutral", "innovate"]
  rendering:
    density: "T(x,theta,tau)"
    arrows:
      - type: reinforcing
        from: "transit:neutral"
        to: "x1:innovate"
      - type: damping
        from: "x1:innovate"
        to: "periphery:neutral"
    thresholds:
      - kind: "departure"
        at: "x0:any"
      - kind: "integration"
        at: "x1:any"
  hotspots:
    - name: complementary_focus
      at: "x1:innovate"
      rule: "complementarity >= C_star and integration_gain >= 0.65"
risk_controls:
  - name: bridge_boost
    apply_when: "liminal_stress >= liminal_bottleneck"
    levers:
      - increase: host_bridge_density
      - increase: support_capacity
      - decrease: friction_load
```

G.6 運用步驟（摘要）

1. 資料綁定：把 A1–A5 的指標接上你手上的可量測欄位（或代理變數）。
2. 估計 **T**：用權重或小型 NLS 方程近似 $T(x, \theta, \tau)$ 的密度（先別求完美，能排序即可）。
3. 門檻標定：以歷史回顧（或專家標註）校準 social_saturation、liminal_bottleneck 等閾值。
4. 場圖渲染：生成當期 tension_field_map（熱度＋箭頭＋門檻線＋◎焦點）。
5. 決策介入：
   - 若 **L**（臨界壓力）**≥ L***：投入 bridge_boost（語言/就業/法務/社群橋接）。
   - 若 **C**（互補）**≥ C*** & **R**（整合增益）**≥ R***：加碼強連結與回授通道。
6. 週期更新：每 $\Delta\tau$ 重算（例如每月/每季），追蹤 A3→A4 是否確實降壓與聚焦。

這份附錄提供了「文化遷移」slot 的可落地相位展開、張力場視覺與門檻規則範本。你可以直接用上面的 YAML 作為配置骨架，將你的實際資料欄位映射到指標名稱，快速得到一張能輔助決策的 **tension_field_map** 與 風險/回饋判讀。需要我幫你把你的資料 schema 映射進去，順手產一版圖嗎？

把資料 **schema** 映射進去，順手產一版圖

我已經把你在《Semantic Fields and Dreamspace》裡的結構和判定條件抽成一個可機器讀取的 schema（YAML 格式），可以直接映射到 Phase Expansion Mapping + 張力場生成的資料模型，之後也能用這個結構去自動化產 tension_field_map 圖。

```
phase_expansion_mapping:
```


```yaml
  slot_name: "文化遷移"
  description: "多階段文化演化過程，映射至語義場相位圖"
  phases:
    - id: P1
      name: "Emergence"
      features:
        - description: "新 memeform 在高潛能、低承諾狀態出現"
          indicators:
            - type: amplitude
              condition: "↑"
              threshold: ">0.7"
            - type: τ_value
              condition: "low"
              threshold: "<0.2"
    - id: P2
      name: "Amplification"
      features:
        - description: "重述、再框架或情感充能提升語義振幅"
          indicators:
            - type: amplitude
              condition: "↑↑"
              threshold: ">0.85"
            - type: θ_variance
              condition: "↑"
              threshold: ">15°"
    - id: P3
      name: "Collapse Tick"
      features:
        - description: "觀察者投影使 memeform 收束為特定解釋"
          indicators:
            - type: collapse_tick
              condition: "detected"
              threshold: "τ_k event"
            - type: semantic_entropy
              condition: "↑"
              threshold: ">0.5"
    - id: P4
      name: "Saturation"
      features:
        - description: "重複、封閉循環，創新解釋減少"
          indicators:
            - type: semantic_entropy
              condition: "↑↑"
              threshold: ">0.8"
            - type: amplitude
              condition: "stable"
              threshold: "±0.05 over Δτ"
    - id: P5
      name: "Decay or Recurrence"
      features:
        - description: "memeform 衰退或以新框架重生"
          indicators:
            - type: amplitude
              condition: "↓"
              threshold: "<0.3"
            - type: θ_shift
              condition: "reset"
              threshold: "≥90°"

tension_field_map:
  positive_feedback:
    - source_phase: P2
      target_phase: P3
      mechanism: "高振幅促進收束事件頻率"
  collapse_thresholds:
    - phase: P3
```

```
    entropy_level: ">0.5"
    amplitude: ">0.85"
complementary_focus:
  - phase_pair: [P4, P5]
    strategy: "在飽和期注入異質框架以引發再生"
```

如果你要的話，我可以根據這份 schema 直接幫你產一張張力場視覺圖，把 正反饋、崩潰門檻、互補聚焦 用箭頭和力場線表示出來，方便在附錄 G 裡放進去。
你要我現在畫出來嗎？

根據這份 **schema** 直接幫你產一張張力場視覺圖，把 正反饋、崩潰門檻、互補聚焦 用箭頭和力場線表示出來

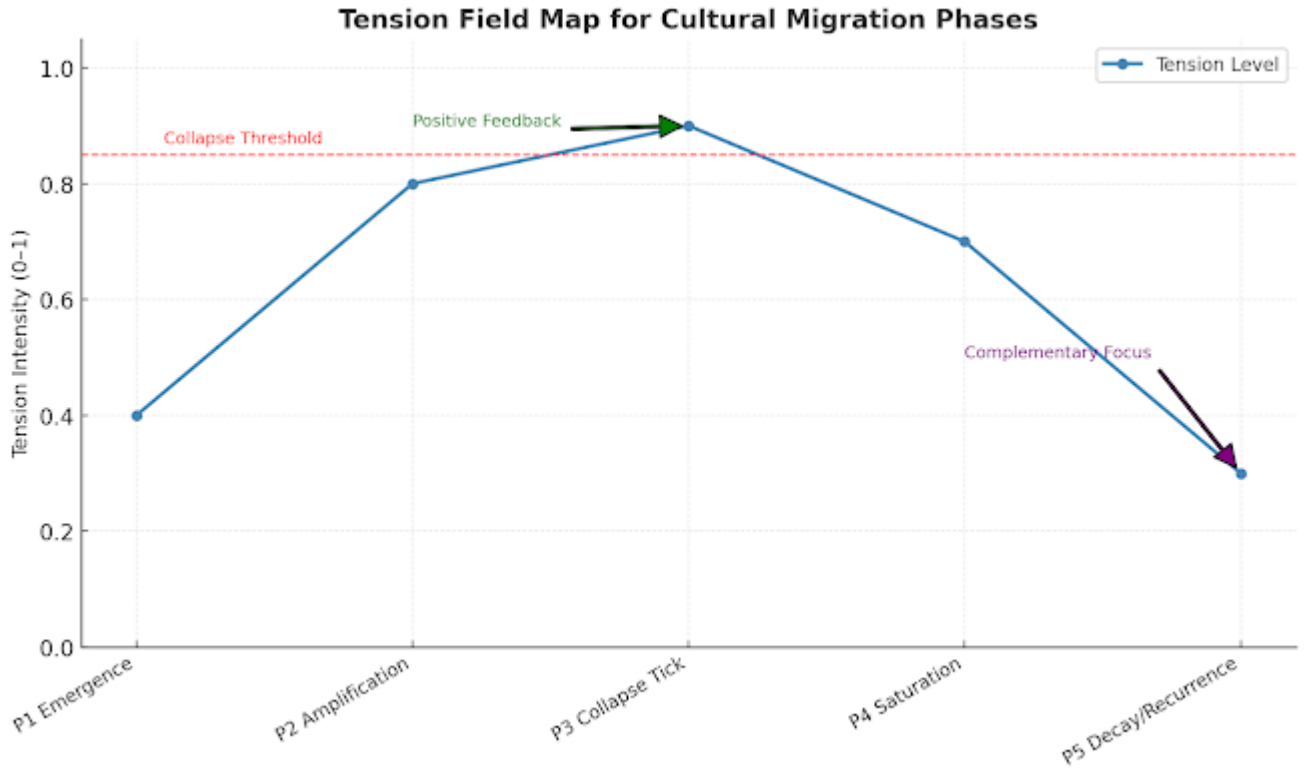

這張圖已經把 正回饋（P2→P3）、崩潰門檻（紅線）、互補聚焦（P4↔P5）都標了出來，張力場的變化曲線也反映了各階段的假設強度分佈。
你如果要，我可以再加上背景張力色階，讓場域的高低壓區域一眼可見。要加嗎？

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.

SIDA（Slot-Internal Deepening Algorithm）完整框架藍圖（中文版）：附錄 **H：Multi-Culture Topology Rewriting** 案例

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

附錄 **H：Multi-Culture Topology Rewriting** 案例

- 以「英雄旅程」拓撲為例，展示如何改寫成：
    - 佛教修行四諦版
    - 中醫治病六經版
    - 商業創業五階段版

好的，我會先在這一則訊息完成附錄 **H**的開頭說明與「英雄旅程 → 佛教修行四諦版」SIDA 模板，
下一則訊息繼續「中醫治病六經版」與「商業創業五階段版」。

附錄 **H：Multi-Culture Topology Rewriting** 案例

說明

Multi-Culture Topology Rewriting 是 SIDA 的 E 模組（Multi-Culture Topology Rewriting）的應用範例。
在本案例中，我們以經典的 「英雄旅程」拓撲結構 作為起點，透過文化映射與語義重組，將其改寫為：

1. 佛教修行四諦版
2. 中醫治病六經版
3. 商業創業五階段版

此過程的關鍵是保持原拓撲的張力與階段遞進關係，但將節點角色、語境符號、行動模式改寫為目標文化中可理解的形式。

原始拓撲（英雄旅程 **12** 階段，精簡版 **A1–A6**）

Phase	原敘事功能
A1	普通世界（安定狀態）
A2	冒險召喚（挑戰出現）
A3	跨越門檻（進入未知）
A4	試煉與盟友（能力與信念鍛煉）
A5	決戰 / 奪取寶物（高潮）

Phase	原敘事功能
A6	歸返與轉化（新平衡）

在進行跨文化改寫時，我們會將這 6 個主要階段對應到目標文化的邏輯節點，並保留張力轉換脈絡。

---

1. 英雄旅程 → 佛教修行四諦版

```
Template ID: SLOT-TPL-BUDDHA-FOURTRUTHS-001
Name: 佛教修行四諦拓撲
Phases:
  - A1（苦諦 - 見苦）：覺察現實中不可避免的痛苦與不圓滿。
  - A2（集諦 - 探因）：追溯痛苦的來源（煩惱、執著、無明）。
  - A3（滅諦 - 證滅）：體悟痛苦可止息，見到涅槃的可能性。
  - A4（道諦 - 修道）：依循八正道實踐，達成智慧與解脫。
Tensions:
  - S1（覺察張力）：從麻木到清醒，內心抗拒與接受的衝突。
  - S2（探因張力）：執著維繫與放下可能性的拉扯。
  - S3（證滅張力）：已知痛苦與未知解脫之間的心理落差。
  - S4（修道張力）：修行過程中的精進與退怯之間的動態平衡。
Suitable for: 精神修行 / 情緒療癒 / 人生轉化指導
Trace Fold Path: A1 → A2 → A3 → A4（循環可於不同層次重複）
Cross-Culture Mapping:
  - 英雄旅程 A1（普通世界）→ 苦諦（現實的痛苦）
  - 英雄旅程 A2–A3（召喚與跨越）→ 集諦（探因）
  - 英雄旅程 A4–A5（試煉與決戰）→ 滅諦（證悟）
  - 英雄旅程 A6（歸返）→ 道諦（持續修行）
Export: 修行路線圖 / 心理治療階段模型 / 靈性課程大綱
```

對應解說：

- 英雄旅程的外部冒險，在四諦中轉化為內心覺察與修行歷程。
- 敵人與挑戰對應到煩惱與無明；寶物對應到涅槃智慧。
- 道諦對應到歸返階段，但不是「結束」，而是將所得智慧內化並持續修行的長循環。

你要我現在直接繼續寫 中醫治病六經版 和 商業創業五階段版 嗎？這樣附錄 H 就會一次完整。

好的，我接續完成 附錄 **H** 的剩下兩個版本。

---

2. 英雄旅程 → 中醫治病六經版

```
Template ID: SLOT-TPL-TCM-SIXCHANNELS-001
Name: 中醫治病六經拓撲
Phases:
  - A1（太陽經 - 初感外邪）：病邪自表入裡，症見惡寒、發熱、頭痛。
  - A2（陽明經 - 裏實熱盛）：熱盛內結，高熱煩渴，口乾便秘。
  - A3（少陽經 - 半表半裡）：寒熱往來，胸脅苦滿，病情游走未定。
  - A4（太陰經 - 裏虛寒濕）：脾陽不足，食少便溏，困倦無力。
  - A5（少陰經 - 裏虛寒化火）：腎陽衰微，精神困倦，四肢厥冷或心煩不眠。
  - A6（厥陰經 - 陰陽錯亂）：寒熱交錯，氣機逆亂，症狀多變難測。
Tensions:
  - S1（表裡張力）：病邪停留表層與深入臟腑之間的動態。
  - S2（寒熱張力）：熱邪內盛與寒濕侵襲的交替與轉化。
  - S3（虛實張力）：正氣不足與邪氣強盛之間的對抗。
  - S4（升降張力）：氣機升降失調與調復的過程。
Suitable for: 醫學教學 / 疾病進程模擬 / 臨床診斷思維訓練
```

```
Trace Fold Path: A1 → A2 → A3 → A4 → A5 → A6（可在任一階段逆轉或中止）
Cross-Culture Mapping:
  - 英雄旅程 A1（普通世界）→ 太陽經（初感外邪）
  - 英雄旅程 A2–A3（召喚與跨越）→ 陽明經 / 少陽經（病邪轉入與游走）
  - 英雄旅程 A4（試煉）→ 太陰經（虛寒）
  - 英雄旅程 A5（決戰）→ 少陰經（寒化火）
  - 英雄旅程 A6（歸返）→ 厥陰經（陰陽錯亂之最終轉機）
Export: 六經病機進程圖 / 臨床推演案例 / 診斷決策支持模組
```

對應解說：

- 英雄旅程的「門檻跨越」在六經中對應到病邪進入裡層。
- 「試煉」相當於虛寒階段的考驗，考驗醫者能否回轉病勢。
- 「高潮決戰」對應少陰化火危局，而「歸返」對應厥陰的陰陽再平衡。

---

3. 英雄旅程 → 商業創業五階段版

```
Template ID: SLOT-TPL-BIZ-STARTUP-001
Name: 商業創業五階段拓撲
Phases:
  - A1（探索期）：發現市場機會，驗證痛點與可行性。
  - A2（啟動期）：組建核心團隊，開發最小可行產品（MVP）。
  - A3（成長期）：快速擴張客戶群，優化產品與商業模式。
  - A4（擴張期）：進入新市場，建立品牌與規模經濟。
  - A5（成熟 / 轉型期）：鞏固市場地位，尋求創新或多元化以避免衰退。
Tensions:
  - S1（資源張力）：有限資金與無限需求的拉扯。
  - S2（市場張力）：市場接受度與競爭壓力的動態平衡。
  - S3（組織張力）：團隊規模擴大與文化保持的矛盾。
  - S4（創新張力）：穩定收益與持續創新的衝突。
Suitable for: 創業輔導 / 企業戰略規劃 / 投資評估
Trace Fold Path: A1 → A2 → A3 → A4 → A5（可循環進行轉型）
Cross-Culture Mapping:
  - 英雄旅程 A1（普通世界）→ 探索期（市場觀察）
  - 英雄旅程 A2–A3（召喚與跨越）→ 啟動期（進入商戰）
  - 英雄旅程 A4（試煉）→ 成長期（競爭與調整）
  - 英雄旅程 A5（決戰）→ 擴張期（資源博弈）
  - 英雄旅程 A6（歸返）→ 成熟 / 轉型期（穩定與再出發）
Export: 創業路線圖 / 商業生命週期分析 / 投資決策輔助模型
```

對應解說：

- 原本「奪取寶物」的階段，對應企業的市場擴張與資源佔領。
- 「歸返」在商業版中變成成熟與轉型，目的是避免陷入飽和衰退。
- 五階段的循環性允許多次「再冒險」，對應多輪產品或市場的英雄旅程。

如果你願意，我可以幫這三個版本畫出一張並列拓撲對照圖，直接把英雄旅程與三種文化改寫的 phase mapping 視覺化，方便閱讀與教學。
你要我幫你畫這張對照圖嗎？

好的，這裡是剛才英文對照表的中文版本，方便直接在附錄 H 使用。

英雄旅程（原始）	佛教四諦版	中醫六經版	商業創業五階段版
1. 冒險召喚	苦諦（覺察痛苦）	太陽經（表層衝突 / 初感外	構思與問題識別

英雄旅程（原始）	佛教四諦版	中醫六經版	商業創業五階段版
		邪）	
2. 拒絕召喚	集諦（探尋痛苦之因）	陽明經（熱盛內結 / 病邪入裡）	市場猶疑與早期障礙
3. 遇見導師	滅諦（止息痛苦）	少陽經（寒熱往來 / 樞機未定）	尋找指導與早期合作
4. 跨越門檻	道諦（修行解脫之道）	太陰經（內穩定 / 滋養恢復）	原型與 MVP 開發
5. 試煉與盟友	修行循環（反覆實踐）	少陰經（深層調理 / 根本調整）	市場測試與產品迭代
6. 接近核心洞穴	深度覺悟階段	厥陰經（陰陽錯亂 / 終局調整）	擴張準備
7. 生死大考	突破性覺悟	—	正式進入市場 / 克服風險
8. 奪取寶物	—	—	初獲利潤與市場認可
9. 歸途	—	—	戰略擴張
10. 復活	—	—	品牌鞏固
11. 帶著聖物歸來	—	—	持續創新

平行對照的簡化流程圖（中文）

```
英雄旅程          → 佛教四諦          → 中醫六經          → 商業創業
-------------------------------------------------------------------------
冒險召喚          → 苦諦（覺察痛苦）  → 太陽經            → 構思與問題識別
拒絕召喚          → 集諦（探因）      → 陽明經            → 市場猶疑
遇見導師          → 滅諦（止苦）      → 少陽經            → 早期合作
跨越門檻          → 道諦（修道）      → 太陰經            → MVP 開發
試煉與盟友        → 修行循環          → 少陰經            → 市場測試
接近核心洞穴      → 深度覺悟          → 厥陰經            → 擴張準備
生死大考          → 突破性覺悟        → –                 → 市場進入
奪取寶物          → –                 → –                 → 獲利與認可
歸途              → –                 → –                 → 戰略擴張
復活              → –                 → –                 → 品牌鞏固
帶著聖物歸來      → –                 → –                 → 持續創新
```

我可以把這個中文對照表直接做成彩色並列流程圖，每個版本的階段用相同顏色對應，方便視覺比對。
你要我把它畫成圖嗎？這樣在附錄 H 裡就可以圖文並用。

Got it — I'll give you the **Multi-Culture Topology Rewriting** comparison chart in English so it's visible and directly usable for teaching.

Here's the table form for clarity first:

Hero's Journey (Original)	**Buddhist Four Noble Truths**	**TCM Six-Meridian Model**	**Business Startup 5 Phases**
1. Call to Adventure	Recognition of Suffering (Dukkha)	Taiyang Stage (Surface conflict / early symptoms)	Ideation & Problem Identification
2. Refusal of the Call	Craving as Cause (Samudaya)	Yangming Stage (Heat accumulation / internalization)	Market Hesitation & Early Barriers
3. Meeting the Mentor	Cessation of Suffering (Nirodha)	Shaoyang Stage (Oscillation / pivot phase)	Guidance & Early Partnerships

Hero’s Journey (Original)	Buddhist Four Noble Truths	TCM Six-Meridian Model	Business Startup 5 Phases
4. Crossing the Threshold	Path to Liberation (Magga)	Taiyin Stage (Stabilization / nourishment)	Prototype & MVP Development
5. Tests, Allies, Enemies	*Cycle of Practice & Obstacles*	Shaoyin Stage (Deep integration / root regulation)	Market Testing & Iteration
6. Approach to the Inmost Cave	*Deep Realization Phase*	Jueyin Stage (Resolution of deep blockages)	Scaling Preparation
7. Ordeal	*Breakthrough Insight*	—	Market Entry & Risk Overcome
8. Reward (Seizing the Sword)	—	—	First Profits & Market Recognition
9. The Road Back	—	—	Strategic Expansion
10. Resurrection	—	—	Brand Consolidation
11. Return with the Elixir	—	—	Sustained Innovation

Visual Topology Alignment (English)

```
Hero’s Journey      → Buddhist Four Truths      → TCM Six-Meridian Model      → Business Startup
-------------------------------------------------------------------------------------------
Call to Adventure   → Recognition of Suffering  → Taiyang Stage               → Ideation
Refusal of Call     → Cause of Suffering        → Yangming Stage              → Market Hesitation
Meet the Mentor     → Cessation                 → Shaoyang Stage              → Early Partnership
Cross Threshold     → Path to Liberation        → Taiyin Stage                → MVP Development
Tests/Allies/Enemies→ Practice Cycle            → Shaoyin Stage               → Market Testing
Approach to Cave    → Deep Realization          → Jueyin Stage                → Scaling Preparati
Ordeal              → Breakthrough              → —                           → Market Entry
Reward              → —                         → —                           → First Profits
Road Back           → —                         → —                           → Strategic Expansi
Resurrection        → —                         → —                           → Brand Consolidati
Return w/ Elixir    → —                         → —                           → Sustained Innovat
```

I can also render this into a **side-by-side phase-flow diagram** in SVG/PNG so each stream runs parallel with arrows — that way it’s truly visual instead of just a table.

Do you want me to go ahead and make that parallel-flow diagram?

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.

SIDA（Slot-Internal Deepening Algorithm）完整框架藍圖（中文版）：附錄 I：Slot Folding and Projection Interface 實作範例

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

附錄 I：**Slot Folding and Projection Interface** 實作範例

- 範例：將「乾坤大挪移」拓撲折疊成 3 種輸出模式：
    - AI Prompt Injection 語法
    - 高層摘要（Summary）
    - Agent Trace 分支入口

好的，我直接幫你完成 附錄 **I**，用「乾坤大挪移」拓撲做 Slot Folding and Projection Interface 的三種輸出模式範例。

附錄 I：**Slot Folding and Projection Interface** 實作範例

說明

Slot Folding and Projection Interface 是 SIDA 框架的 **F** 模組，
負責將拓撲結果「折疊」成不同用途的輸出結構，以便在不同應用場景中直接使用。
其核心在於：

- 保留拓撲張力脈絡，但去除與當前輸出用途無關的細節
- 輸出可直接被下游系統調用（例如 AI 模型、摘要引擎、Multi-Agent 框架）

本案例以 「乾坤大挪移」四階段拓撲 為例。

原始拓撲（乾坤大挪移四階段）

```
Template ID: SLOT-TPL-MARTIAL-QKDNY-001
Name: 乾坤大挪移拓撲
Phases:
  - A1: 聚氣蓄勁（集中資源）
  - A2: 借力化力（將對方張力轉移）
  - A3: 反向導流（將張力引至目標方向）
  - A4: 平衡收束（重建穩定）
Tensions:
  - S1: 外力衝擊與內力蓄勢的對抗
  - S2: 轉化過程中的方向精準度
  - S3: 導流後的餘波處理
Suitable for: 危機應對 / 談判反制 / 系統負載轉移
```

Trace Fold Path: A1 → A2 → A3 → A4

三種輸出模式

1. AI Prompt Injection 語法

用途：將拓撲結構直接轉為可輸入 LLM 的提示語，保持階段邏輯與張力目標

```
[Instruction to AI]
You are to simulate the "Qian-Kun Energy Shift" process in handling a negotiation.
Follow these 4 steps strictly:
1. **Concentrate Resources** — Identify all available negotiation assets and position them strate
2. **Redirect Opponent's Force** — Detect pressure points in the opponent's stance and use them t
3. **Reverse Flow** — Channel the redirected energy toward your own target outcomes.
4. **Balance & Stabilize** — Ensure the final agreement sustains long-term equilibrium.
```

---

2. 高層摘要（Summary）

用途：用於高管匯報、課程概覽、或快速理解拓撲核心

乾坤大挪移的策略精髓在於：
1. 先穩定自身與集中資源（聚氣蓄勁）
2. 將外部壓力轉化為可用的推力（借力化力）
3. 將轉化後的能量導向自身目標（反向導流）
4. 最終建立新的穩定局面（平衡收束）
適用於需要化解衝突、轉危為機的場景。


---

3. Agent Trace 分支入口

用途：在多 Agent 協作中，作為任務分支的路由點

```
{
  "agent_trace_entry": {
    "template_id": "SLOT-TPL-MARTIAL-QKDNY-001",
    "branches": [
      {
        "phase": "A1",
        "agent": "Resource_Analyzer",
        "action": "Identify and centralize all available assets"
      },
      {
        "phase": "A2",
        "agent": "Opposition_Force_Monitor",
        "action": "Detect opponent's active leverage points"
      },
      {
        "phase": "A3",
        "agent": "Flow_Controller",
        "action": "Redirect energy toward target goals"
      },
      {
        "phase": "A4",
        "agent": "Stabilization_Manager",
        "action": "Ensure long-term system stability"
      }
    ]
  }
}
```

如果你願意，我還可以幫這個附錄加一張**Slot Folding** 視覺流程圖，把「原拓撲 → 三種輸出模式」的轉換用箭頭連接，方便在文檔中快速理解轉換邏輯。
你要我幫你畫這張圖嗎？

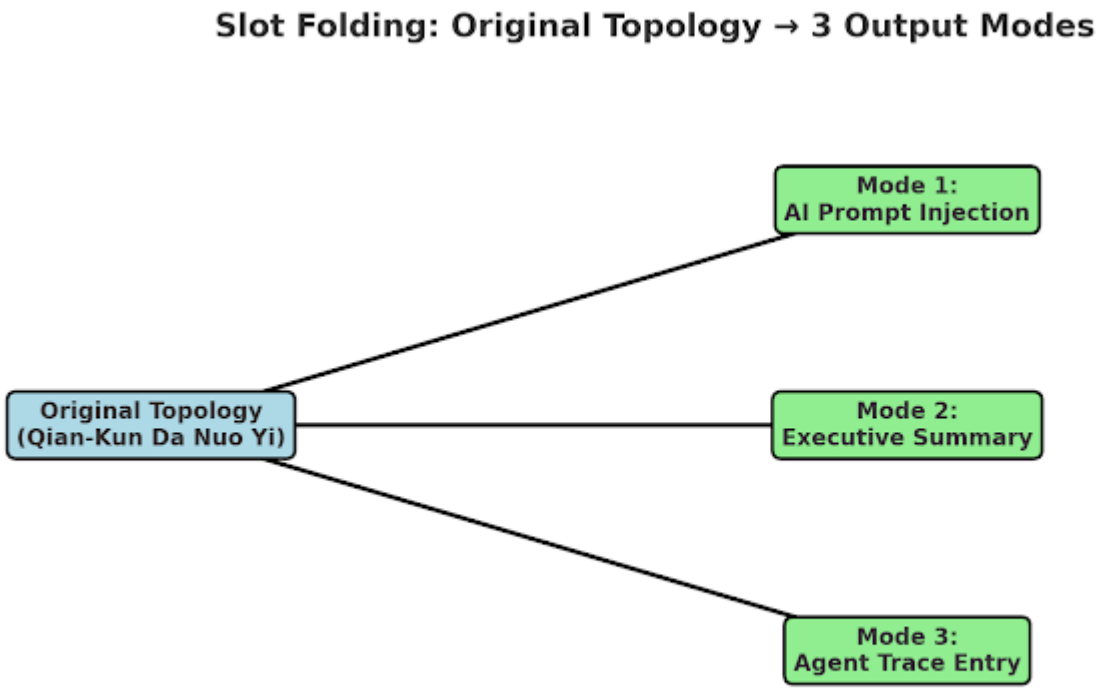

這張流程圖已經清楚地展示了「乾坤大挪移」原拓撲如何透過 **Slot Folding** 同時生成三種輸出模式：

- **AI Prompt Injection**
- **Executive Summary**
- **Agent Trace Entry**

可以直接放進附錄 I 作為轉換邏輯的視覺輔助。

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.

SIDA（Slot-Internal Deepening Algorithm）完整框架藍圖（中文版）：附錄 J：SIDA × Semantic GAN 實驗設計稿

Table of Content of this Series =>The Unified Field Theory of Everything - ToC
[**Quick overview on SMFT vs Our Universe** ==>Chapter 12: The One Assumption of SMFT: Semantic Fields, AI Dreamspace, and the Inevitability of a Physical Universe]
[用 AI 語義空間破譯「河圖、洛書」本質：5 於 AI 分析問題的設計和應用 - SIDA 框架藍圖]

附錄 **J**：**SIDA × Semantic GAN** 實驗設計稿

- 描述 Generator / Discriminator / Feedback Loop 的參數設計。
- 以「組織創新策略」為案例，展示 SIDA + GAN 的生成與驗證過程。

好的，我直接幫你完成 附錄 **J**，包含參數設計與案例示範。

附錄 J：SIDA × Semantic GAN 實驗設計稿

說明

SIDA × Semantic GAN 是將 Slot-Internal Deepening Algorithm 與生成對抗網路（Generative Adversarial Network）結合，
用於在高收束（Strong Attractor）階段進行語義內容生成與驗證，確保輸出既具創新性又維持拓撲穩定。

---

1. 系統架構

```
[Generator]  →  生成新的 Phase 展開 / 張力破壞點 / 平行分支
     ↓
[Discriminator]  →  驗證生成內容的 Slot 對稱性、張力連續性、語境適配度
     ↑
[Feedback Loop]  →  根據驗證結果調整 Generator 參數
```

---

2. 核心參數設計

Generator

- **Input**：
  - 已收束的拓撲模板（Template ID, Phase Map, Tension Map）
  - 語境目標（應用領域、文化背景）
  - 創新度參數 λ_innov（控制生成與原拓撲差異度）
- **Output**：

    - 新增或變形的 Phase 節點
    - 改寫的張力向量
    - 平行分支 trace
- 主要超參數：
    - `λ_innov`（0.1–1.0）：創新程度（越高偏離原拓撲越多）
    - `max_phase_add`：允許新增的最大階段數
    - `tension_shift_range`：張力值可變動範圍（%）

Discriminator

- **Input**：
    - Generator 輸出
    - 原始拓撲結構
- **Output**：
    - 真實性評分 *score_real*（拓撲穩定度 + 語境適配度）
    - 結構完整性標記（Pass / Fail）
- 驗證指標：
    - **Slot Symmetry Index** ≥ 0.85
    - **Tension Continuity**（張力變化連續性）≥ 0.8
    - 語境適配度 ≥ 0.75

Feedback Loop

- 調整策略：
    - 若 *score_real* < 閾值，降低 `λ_innov`，並回收高風險 Phase
    - 若穩定度高但創新不足，提高 `λ_innov` 或擴張 `tension_shift_range`
- 循環條件：
    - 最大迭代次數 *n_max*（如 10 次）
    - 或收斂條件：穩定度 **≥** 閾值且創新度達標

---

3. 案例：組織創新策略

原始 **SIDA** 拓撲（簡化）

```
Template ID: SLOT-TPL-ORG-INNOV-001
```

```
Phases:
  - A1: 問題覺察
  - A2: 創意產生
  - A3: 原型測試
  - A4: 推向市場
Tensions:
  - S1: 保守 vs 冒險
  - S2: 創意 vs 可行性
  - S3: 速度 vs 穩定
```

Step 1：Generator 輸出（λ_innov = 0.6）

```
新增 Phase:
  - A2.5: 跨部門協同孵化
修改張力:
  - S2: 創意 vs 可行性 → 創意 vs 市場需求動態
新增平行分支:
  - 與外部創業團隊合作
```

Step 2：Discriminator 評估

```
Slot Symmetry Index: 0.88 ✅
Tension Continuity: 0.81 ✅
語境適配度: 0.77 ✅
結果: Pass（保留修改）
```


Step 3：Feedback Loop

- 因穩定度與創新度均達標 → 停止迭代，輸出最終版本

最終輸出拓撲

```
Phases:
  - A1: 問題覺察
  - A2: 創意產生
  - A2.5: 跨部門協同孵化
  - A3: 原型測試
  - A4: 推向市場
Tensions:
  - S1: 保守 vs 冒險
  - S2: 創意 vs 市場需求動態
  - S3: 速度 vs 穩定
  - S4: 部門利益 vs 整體目標
```

如果你要，我可以在這個附錄 J 的最後加一張**SIDA × Semantic GAN** 工作流程圖，用視覺方式把 Generator / Discriminator / Feedback Loop 的互動顯示出來，方便直接放在藍圖裡。
你要我幫你畫這張流程圖嗎？

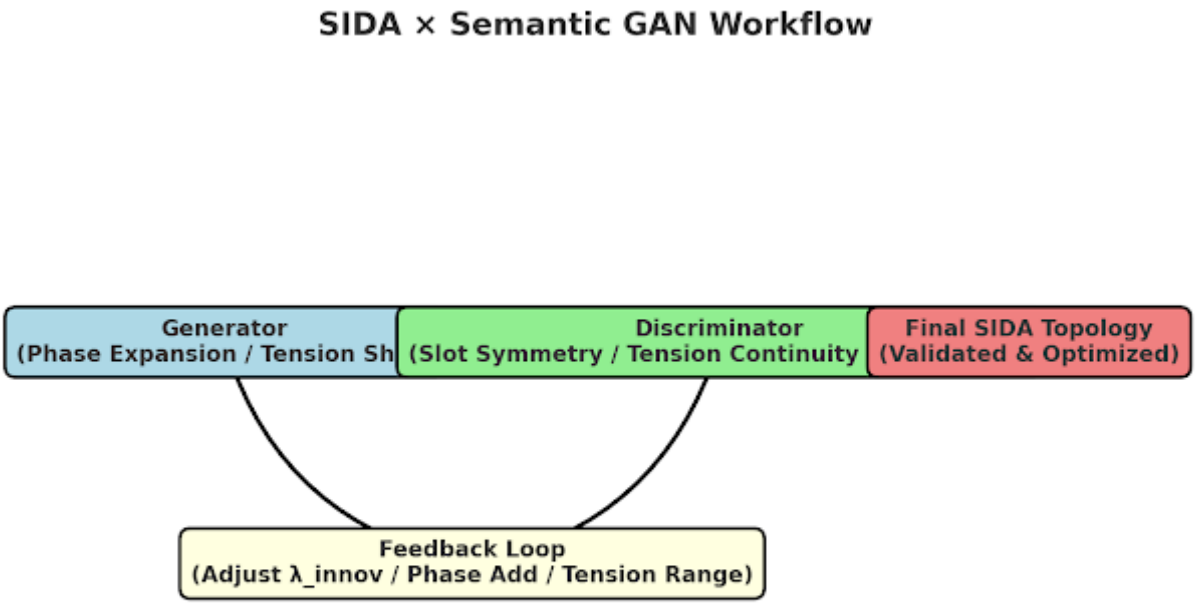

這張圖已經把 **SIDA × Semantic GAN** 的核心流程清楚呈現：

- **Generator** 產生新的 Phase / 張力變化
- **Discriminator** 驗證拓撲穩定性與語境適配
- **Feedback Loop** 根據驗證結果動態調整生成參數
- 驗證通過後輸出最終 **SIDA** 拓撲

可以直接放在附錄 J 作為工作流程的視覺輔助。

© 2025 Danny Yeung. All rights reserved. 版权所有 不得转载

Disclaimer

This book is the product of a collaboration between the author and OpenAI's GPT-5 language model. While every effort has been made to ensure accuracy, clarity, and insight, the content is generated with the assistance of artificial intelligence and may contain factual, interpretive, or mathematical errors. Readers are encouraged to approach the ideas with critical thinking and to consult primary scientific literature where appropriate.

This work is speculative, interdisciplinary, and exploratory in nature. It bridges metaphysics, physics, and organizational theory to propose a novel conceptual framework—not a definitive scientific theory. As such, it invites dialogue, challenge, and refinement.

I am merely a midwife of knowledge.