

Get요청과 post요청 예를 3가지를 써 보세요
기존의 웹사이트에서 (네이버, 롯데,등등)

GET요청


POST요청

서블릿 컨테이너란?


서블릿 컨테이너




웹 애플리케이션 서버

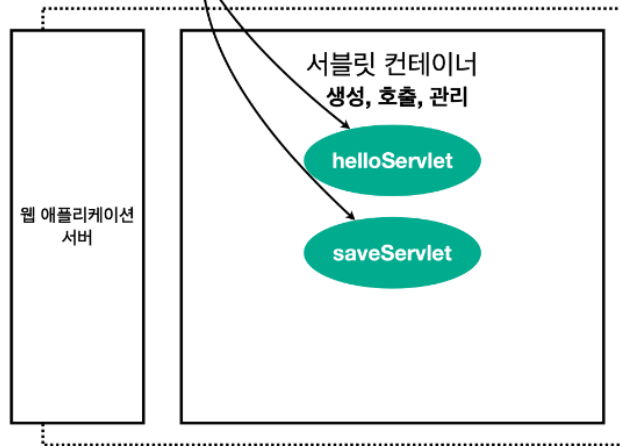

서블릿이 요청되어 실행되는 순서

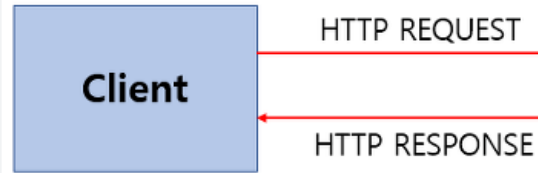

요청정보: `HttpServletRequest`
응답정보: `HttpServletResponse`

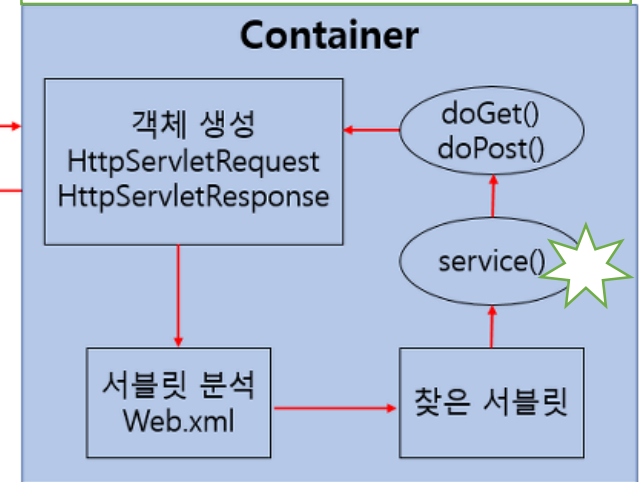

서블릿 생명주기

Life cycle methods of a Servlet



Called only once

service()
handles multiple
client
requests and
send sends
response

Called only once

service를 구현하지 않는 경우
-doGet, doPost 요청방법에 따라 각각 구현함

원래 service 구현코드는
요청방법에 따라
doGet, doPost 를 각각 호출한다

질문?

Service를 구현 (override)
하게 되면 어떻게 될까요?