


目录二：middlewares → 初始化middlewares池

目录及子目录的文件均会被解析成一个Koa中间件并被挂载在 `ctx.$middlewares` 对象中。

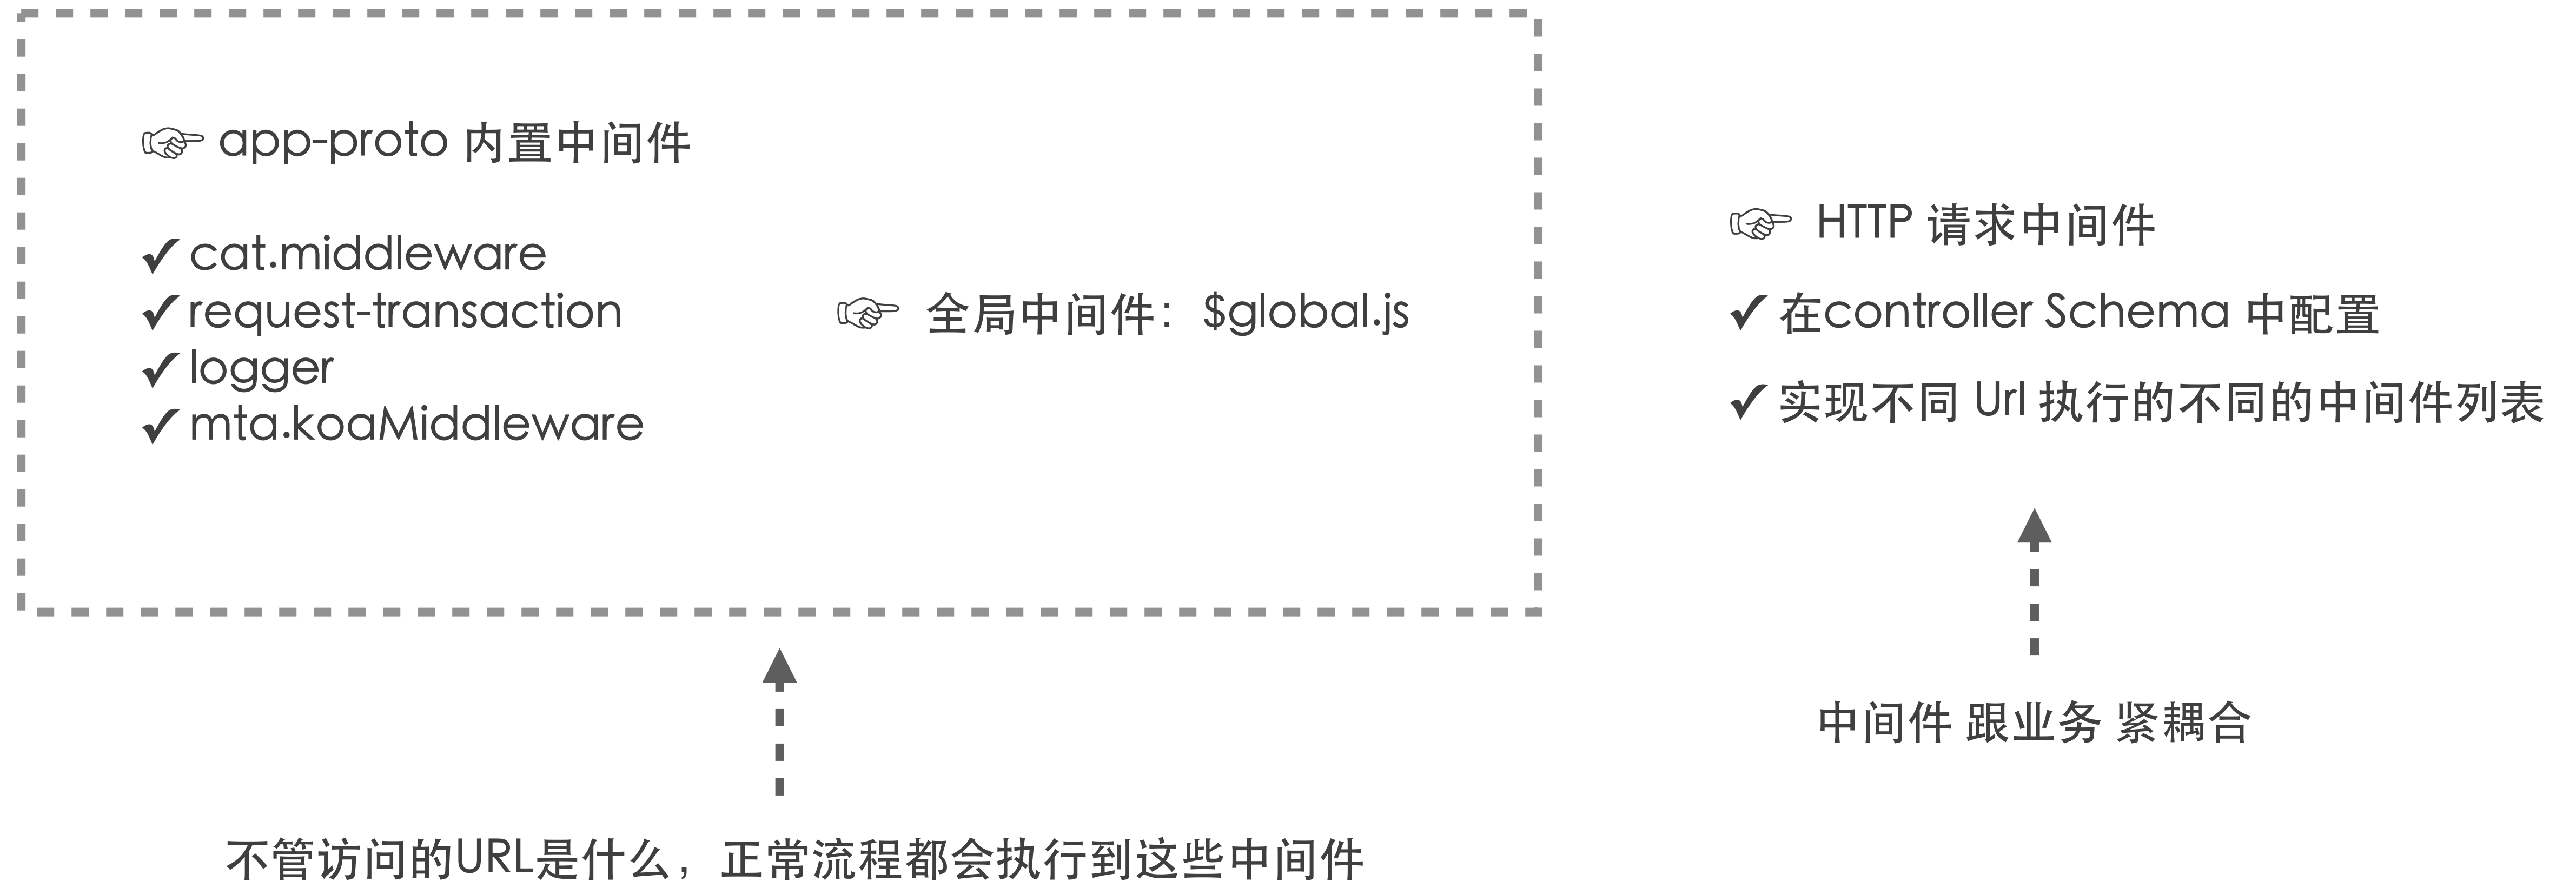

目录三：datasources

POST /cprod/api/v1/calendar/query
POST /cprod/api/v1/calendar/holidays
POST /cprod/api/v1/calendar/queryMarket
GET /cprod/api/v1/gis/provCity
... ..

```
ctx.$ds = {  
  cprodCalendar: [Function: bound method],  
  cprodHolidays: [Function: bound method],  
  cprodMarketCalendar: [Function: bound method],  
  cprodPoi2productid: [Function: bound method],  
  ... ..,  
}
```

