

✓ nodePerfToken → @mtfe/mta-nodejs → <https://metrics.sankuai.com/>

✓ catAppKey → @dp/cat-client → <http://cat.dp/>

✓内置中间件: `cdat.middleware, request-traction`

6. `datasources` → 注册 `datasources` 函数至 `ctx.$ds` 对象

3. 重置Kodex.redirect()方法 → Domain White support

✓h1bAppKey → @mtfe/h1b → octo.sanku.ai.com

4. `dist` \rightarrow 扩展 `KoanText` 上下文对象 (仅在 `KoanA` 启动时进行, 而非每次请求时)

5. `middleware` \rightarrow 注册中间件至 `app.use(middleware)` 对象

✓内置中间件: logger.js → ctx.\$\$logger

2. 解析confid


1. `const app = new Koada()` \rightarrow 初始化KoadaApp

7. controllers → 枢纽层: 配置每次HTTP请求响应逻辑

✓注册Router→Request Schema

✓ 解析 Templates 目录类文件 → async toHtml()

No. 用服务启动流程 > app-proto

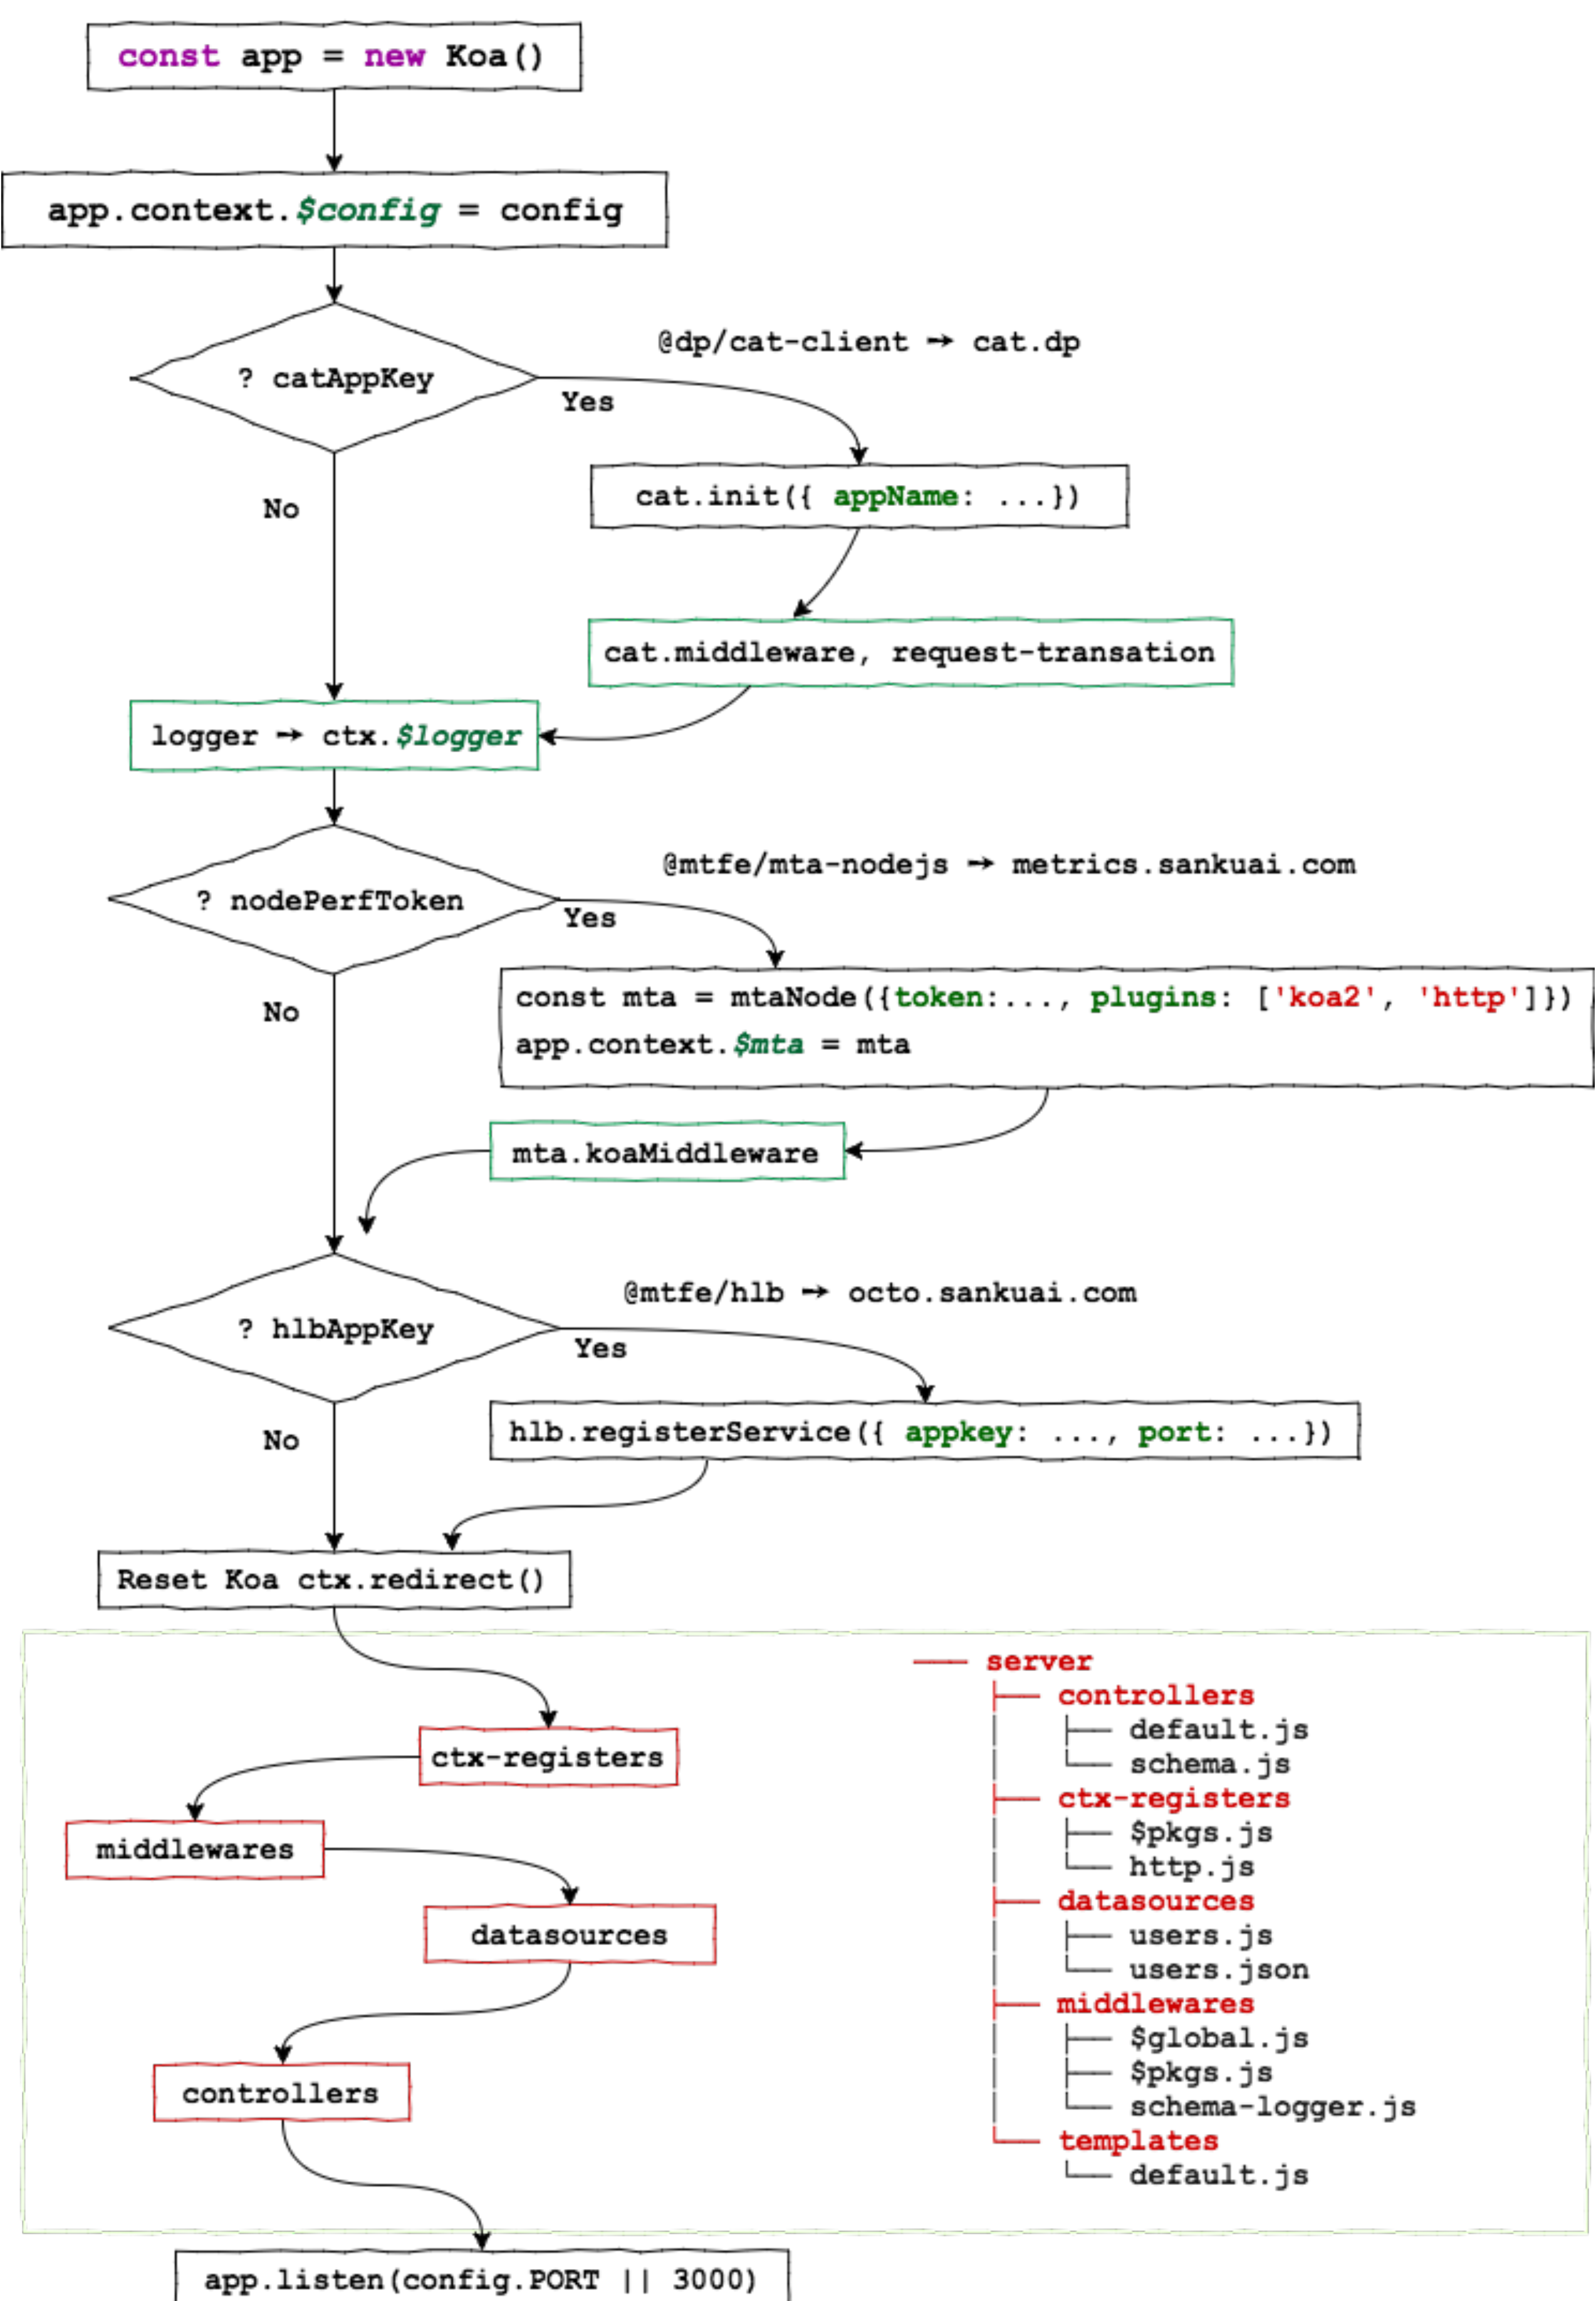

✓✓ 解析 Templates 目录类文件 → async toHtml()