Auditoría Superior del Estado
SINALOA

Manual de administración

FileXfer.AdminDashboard

Guía gráfica, detallada y operable paso a paso

Audiencia	Administradores y personal de operación
Versión documental	1.0
Fecha	22 de octubre de 2026
Clasificación	Uso institucional

Regla de oro: no avance si la pantalla no confirma el paso anterior.

Contenido

Este índice sigue el orden operativo del manual. Los títulos también forman la navegación del documento.

1. Propósito y responsabilidades

- Perfiles

2. Acceso con e.firma

- Resultado esperado
- No use estas direcciones en el navegador

3. Recorrido visual del Dashboard

4. Diez formas de leer la misma operación

5. Interpretar los KPI

- Cómo usar la ayuda detallada

6. Ruta de archivos y dependencias

- Estados del flujo
- Dependencias críticas

7. Huella de actividad y trazabilidad

- Qué debe revisar al investigar una transferencia
- Diferencia entre completado y falla de catálogo

8. Administrar políticas de archivos

- Paginación
- Crear una política
- Editar una política
- Rollback

9. Decidir si omitir verificación profunda

10. Respuesta operativa por escenario

11. Cierre de sesión y seguridad

12. Lista de verificación diaria

Propósito y responsabilidades

El Dashboard de Transfer ASE permite observar la operación, interpretar KPI, distinguir estados, rastrear transferencias y administrar las extensiones aceptadas. No reemplaza la investigación técnica: organiza señales confiables para decidir dónde investigar primero.

Perfiles

Rol	Puede consultar	Puede modificar
`ops`	Dashboard, métricas, dependencias, transferencias y políticas	No cambia políticas
`admin`	Todo lo anterior	Crea versiones de políticas y ejecuta rollback

IMPORTANTE: el acceso al Dashboard ocurre con e.firma antes de mostrar información. No se usa token manual ni código MFA. La sesión administrativa exige el rol asignado al RFC.

Acceso con e.firma

1. Abra la dirección HTTPS del servidor y agregue `/admin/`.
2. Escriba el RFC autorizado.
3. Seleccione el archivo `.cer`.
4. Seleccione la llave `.key` correspondiente.
5. Escriba la contraseña de la llave privada.
6. Presione **Acceder** y espere la validación.

Resultado esperado

La barra lateral muestra **Sesión e.firma**, el RFC y el rol. El contenido operativo solo aparece después de autenticarse.

No use estas direcciones en el navegador

- `https://0.0.0.0:PUERTO`: es una dirección de escucha, no una dirección navegable.
- HTTP cuando el entorno exige HTTPS.
- La IP pública si el certificado TLS fue emitido únicamente para un nombre DNS distinto.

Use `https://localhost:51136/admin/` en el mismo servidor o el DNS/IP expresamente publicado y cubierto por el certificado.

Recorrido visual del Dashboard

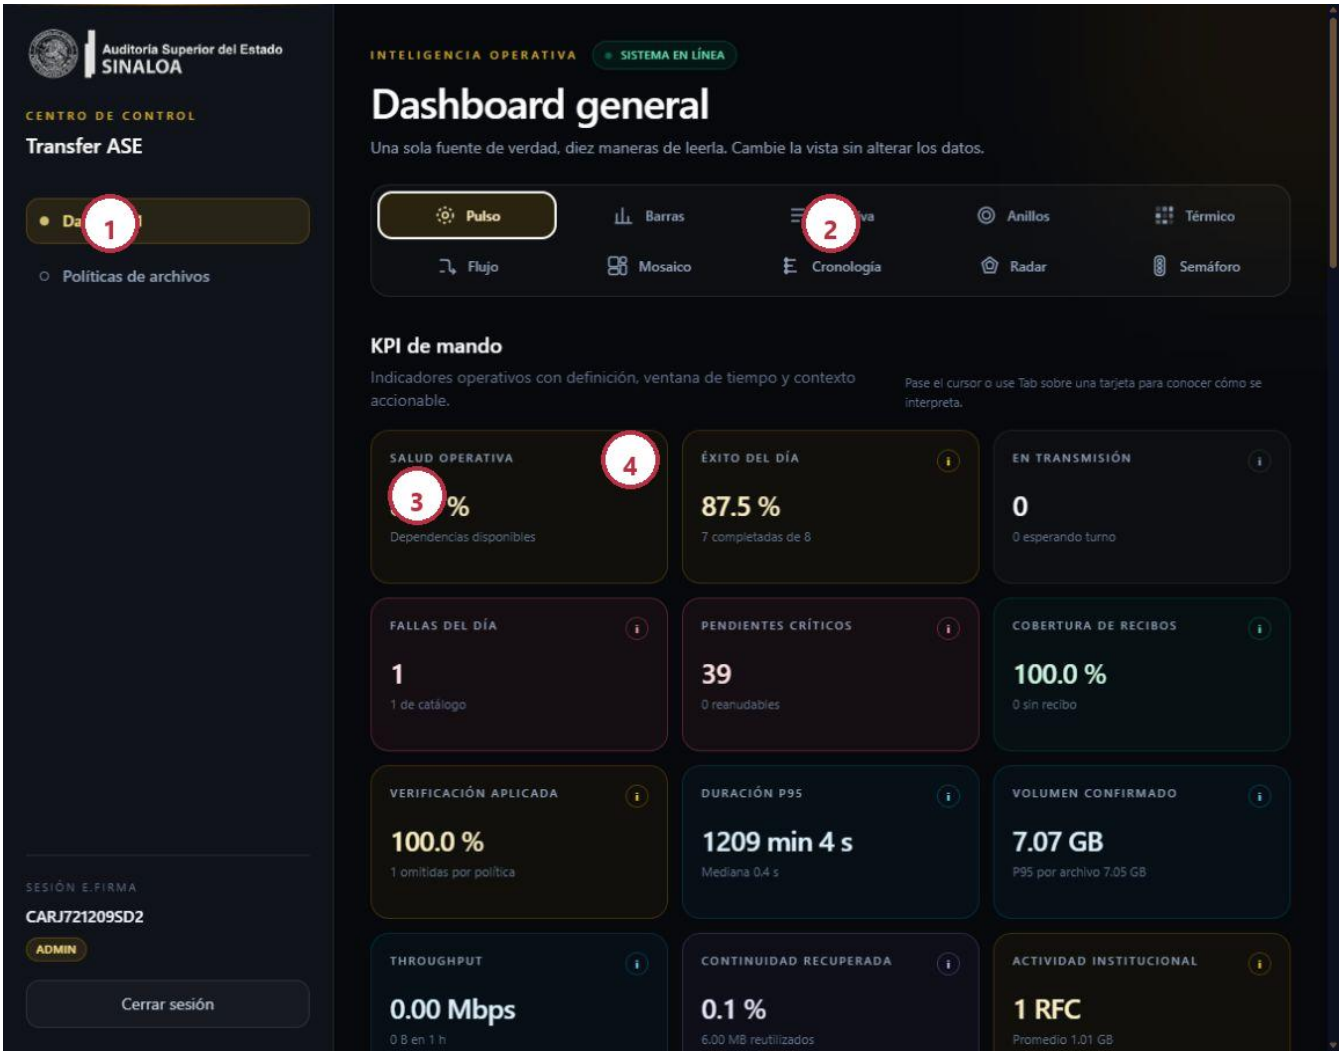


Figura 1. Dashboard autenticado. Los valores son datos de desarrollo y cambian automáticamente.

1. **Navegación**: Dashboard y Políticas de archivos.
2. **Selector de vistas**: diez representaciones de la misma información.
3. **KPI de mando**: resumen cuantitativo con ventana y contexto.
4. **Ayuda contextual**: pase el cursor o use Tab para conocer interpretación y límites.

Diez formas de leer la misma operación

Cambiar de vista no modifica datos ni políticas. Solo cambia la representación.

Vista	Pregunta que responde mejor	Úsela para
Pulso	¿Cómo está el sistema en conjunto?	Guardia operativa y revisión rápida
Barras	¿Qué magnitudes son mayores o menores?	Comparar resultados y recursos
Ejecutiva	¿Qué debe conocer una dirección en segundos?	Reporte breve y priorización
Anillos	¿Qué proporción representa cada estado?	Cobertura y cumplimiento
Térmico	¿Dónde se concentra la intensidad?	Detectar presión o saturación
Flujo	¿En qué etapa se acumula el trabajo?	Encontrar cuellos de botella
Mosaico	¿Qué prioridades requieren atención?	Clasificación visual simultánea
Cronología	¿Qué ocurrió y en qué orden?	Investigación de eventos
Radar	¿Qué tan equilibrados están los indicadores?	Comparar dimensiones de salud
Semáforo	¿Qué requiere actuar, vigilar o continuar?	Toma de decisión inmediata

Interpretar los KPI

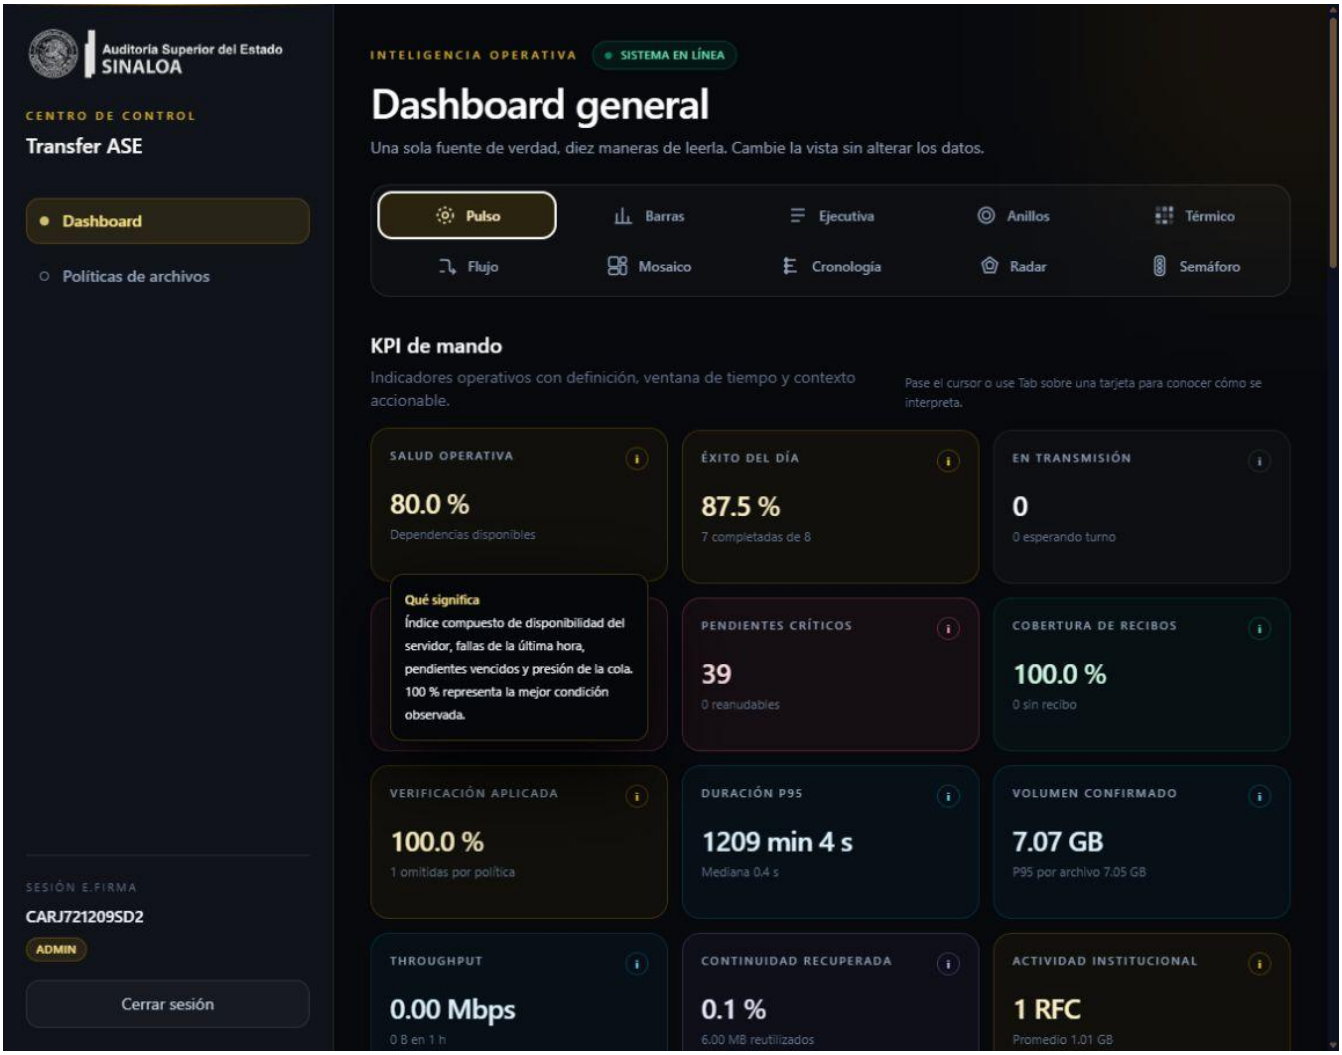


Figura 2. La ayuda contextual tiene fondo opaco para mantener la legibilidad.

KPI	Significado operativo	Señal de atención
Salud operativa	Índice compuesto de disponibilidad, fallas, vencidos y cola	Desciende aunque el proceso siga vivo
Éxito del día	Completadas respecto de cierres del día	Cae por fallas, rechazos, cancelaciones o expiraciones
En transmisión	Sesiones enviando bytes y esperando turno	Crece sin avance o se mantiene después de terminar
Fallas del día	Cierres no exitosos, incluida falla de catálogo	Cualquier crecimiento sostenido
Pendientes críticos	Pendientes de más de 30 minutos	Número alto o reanudables envejecidos
Cobertura de recibos	Completadas con recibo digital	Menor a 100 % requiere investigación
Verificación aplicada	Archivos obligados que sí se verificaron	Omisiones no explicadas por política
Duración P95	Tiempo bajo el cual termina 95 % de cargas	Aumento abrupto frente a la mediana
Volumen confirmado	Bytes completados del día y P95 por archivo	Crecimiento sin capacidad equivalente

KPI	Significado operativo	Señal de atención
Throughput	Promedio efectivo de bytes confirmados en una hora	Cero con transmisiones activas
Continuidad recuperada	Bytes reutilizados por reanudación	Cero después de cortes conocidos
Actividad institucional	RFC distintos con actividad	Cambios no esperados en el patrón

Cómo usar la ayuda detallada

- Pase el cursor sobre una tarjeta o enfoque con **Tab**.
- Lea **Qué significa**, la ventana temporal y la acción sugerida.
- En **Estado compuesto**, **Ruta de archivos**, **Dependencias críticas** y cada recurso también existe ayuda contextual.
- Un color no sustituye el texto: confirme siempre el nombre del estado.

Ruta de archivos y dependencias

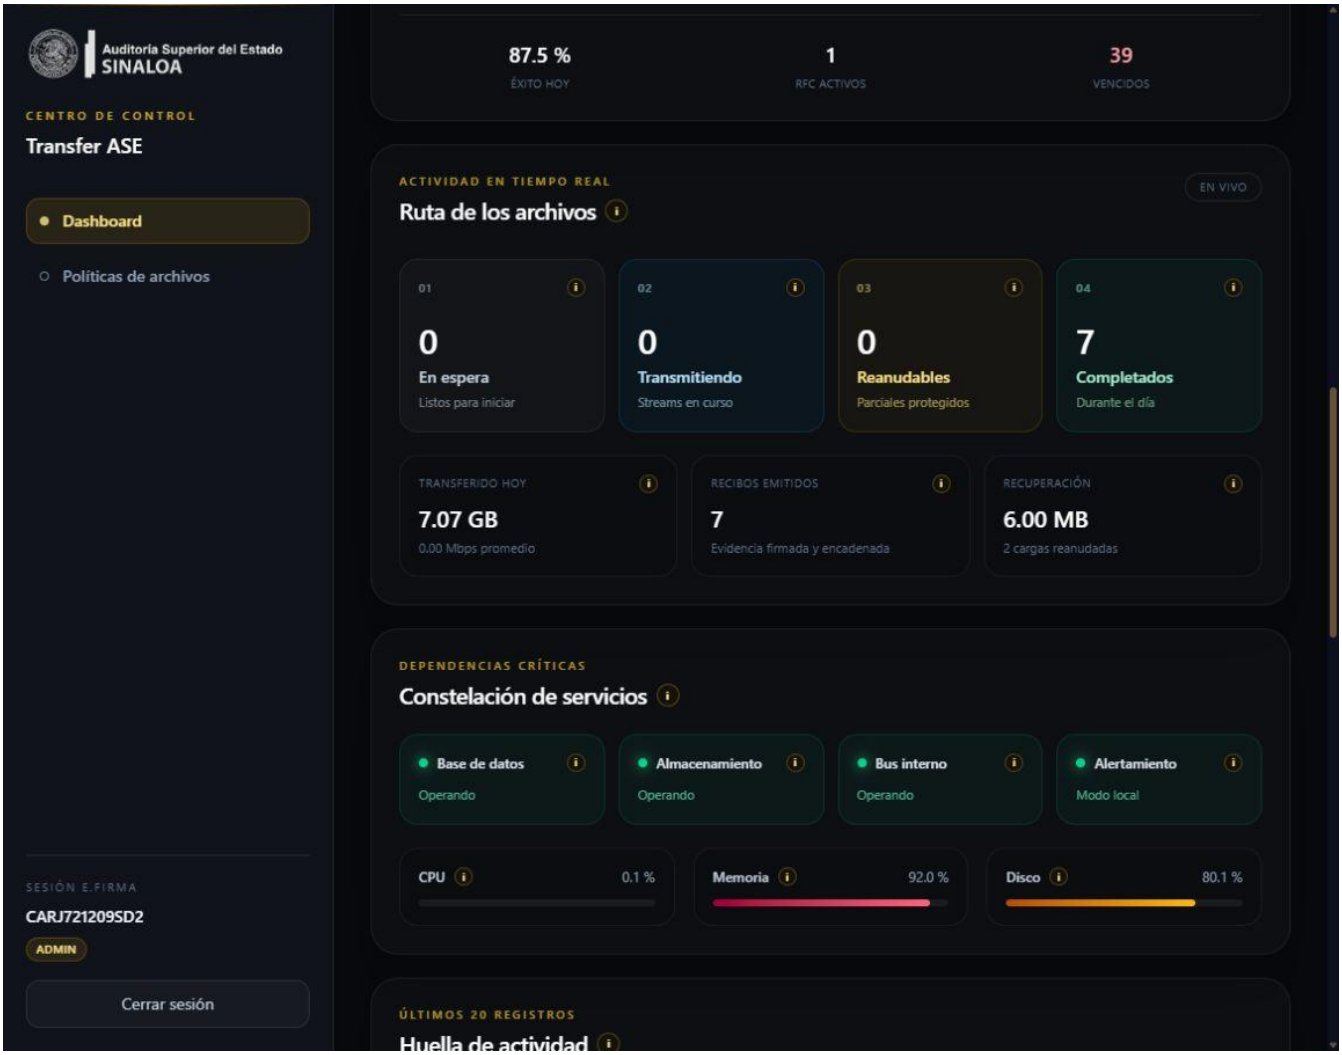


Figura 3. El flujo separa espera, transmisión, reanudación y cierre; las dependencias explican capacidad real de operación.

Estados del flujo

Estado	Color orientativo	Interpretación
En espera	Gris	Admitido y listo para iniciar
Transmitiendo	Azul	Envía bytes en este momento
Reanudable	Ámbar	Tiene parcial protegido y puede continuar
Completado	Verde	Bytes, hash, catálogo y recibo confirmados
Falla de catálogo	Naranja	Archivo persistido pero registro de negocio no cerró
Fallido	Rojo/rosa	Operación no completada
Cancelado	Gris oscuro	Cancelación explícita
Desconocido	Magenta	Estado no clasificado; requiere revisión

Dependencias críticas

- **Base de datos**: FileXferDb disponible y esquema vigente.
- **Almacenamiento**: ruta accesible, espacio y permisos de la cuenta de servicio.
- **Bus interno**: cola interna de trabajo en operación.
- **Alertamiento**: outbox y entrega externa; “modo local” significa que no hay canal externo activo.
- **CPU, memoria y disco**: presión del servidor; evalúe tendencia, no solo una lectura aislada.

IMPORTANTE: `/healthz` prueba que el proceso vive; `/readyz` prueba que puede prestar el servicio con sus dependencias. Un proceso vivo con SQL caído no está listo.

Huella de actividad y trazabilidad

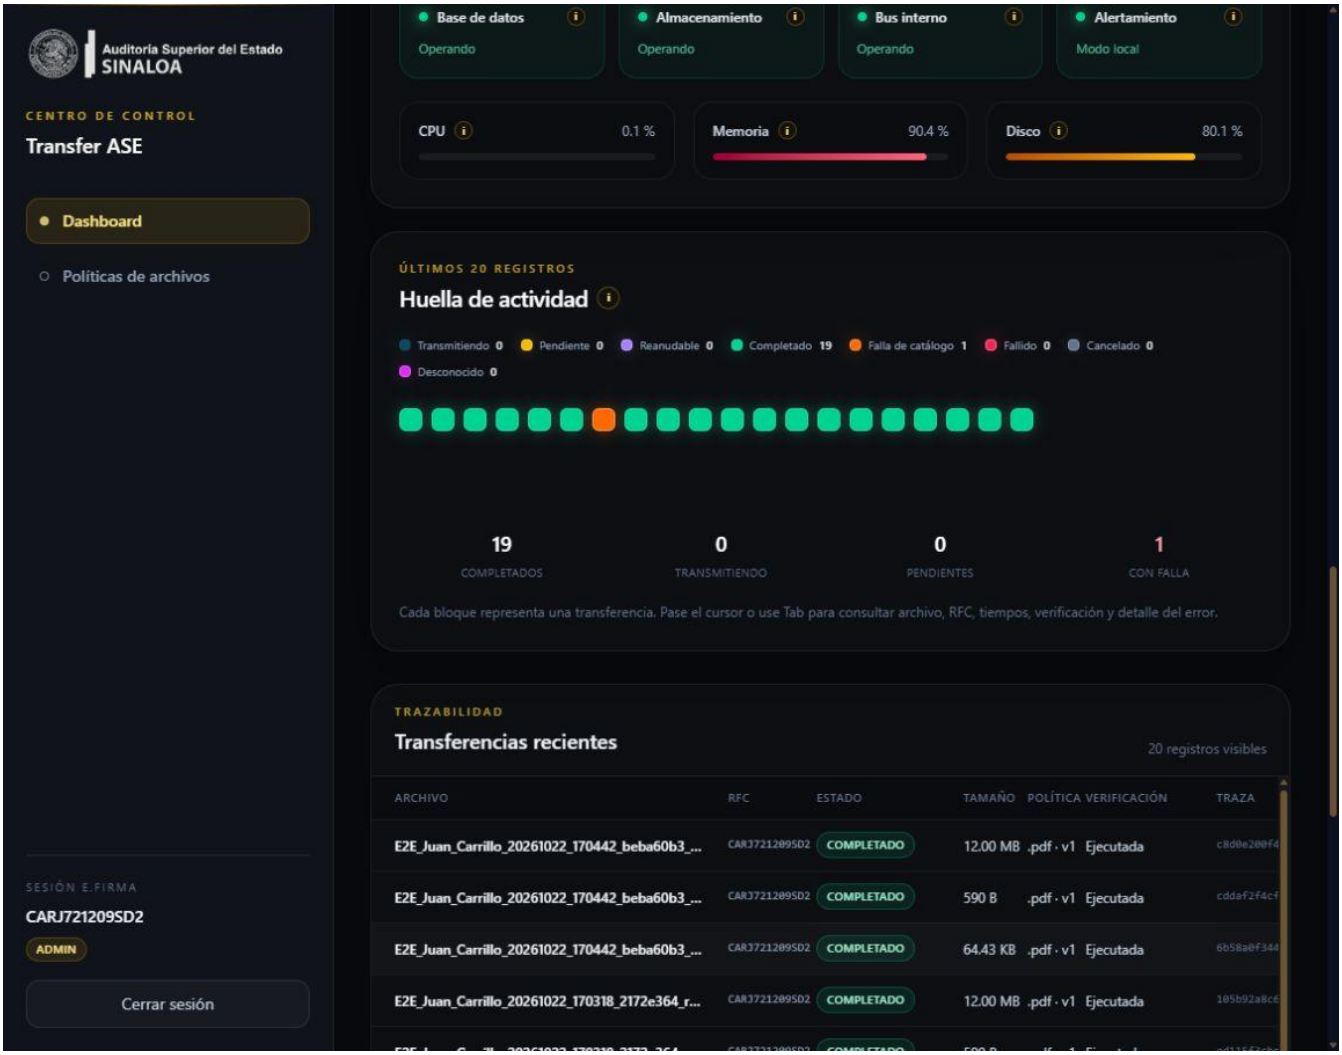


Figura 4. Cada bloque usa el color del estado y muestra detalle al pasar el cursor.

Qué debe revisar al investigar una transferencia

1. Nombre del archivo y RFC.
2. Estado traducido, no el valor interno en inglés.
3. Tamaño y hora de creación/cierre.
4. Extensión y versión de política aplicada.
5. Verificación ejecutada u omitida.
6. `TraceId` para correlacionar logs.
7. `ReceiptId` para confirmar evidencia digital.
8. Detalle de error en un bloque fallido.

Diferencia entre completado y falla de catálogo

Completado implica cierre técnico y de negocio. **Falla de catálogo** significa que el archivo pudo llegar al almacenamiento, pero la relación con BuDi no se confirmó. No reenvíe a ciegas: use la recuperación idempotente para evitar duplicados.

Administrar políticas de archivos

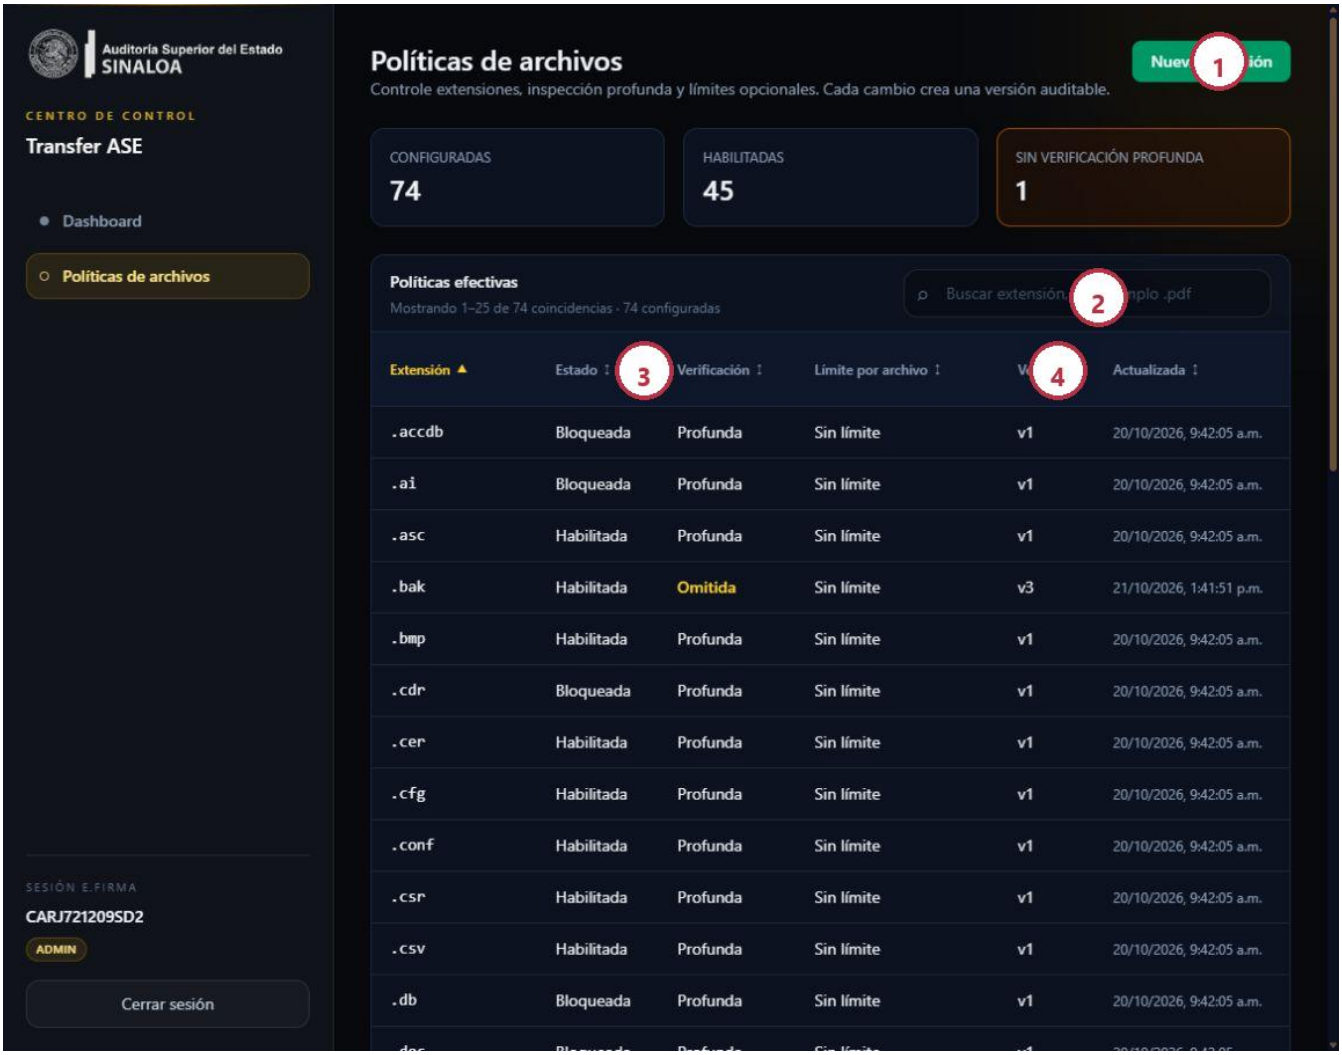


Figura 5. La búsqueda, orden y paginación no modifican políticas; solo cambian la vista.

1. **Nueva extensión**: abre el formulario para crear la primera versión.
2. **Buscar por extensión**: acepta texto como `.pdf`, `pdf` o una fracción.
3. **Ordenar**: haga clic en cualquier encabezado ordenable; el indicador muestra dirección.
4. **Límite por archivo**: "Sin límite" significa que la política no impone un máximo explícito.

Paginación

- Seleccione 10, 25, 50 o 100 registros por página.
- Use **Anterior**, número de página o **Siguiente**.
- La pantalla muestra rango visible, coincidencias y total configurado.
- Cambiar búsqueda, orden o tamaño devuelve a una página válida.

Crear una política

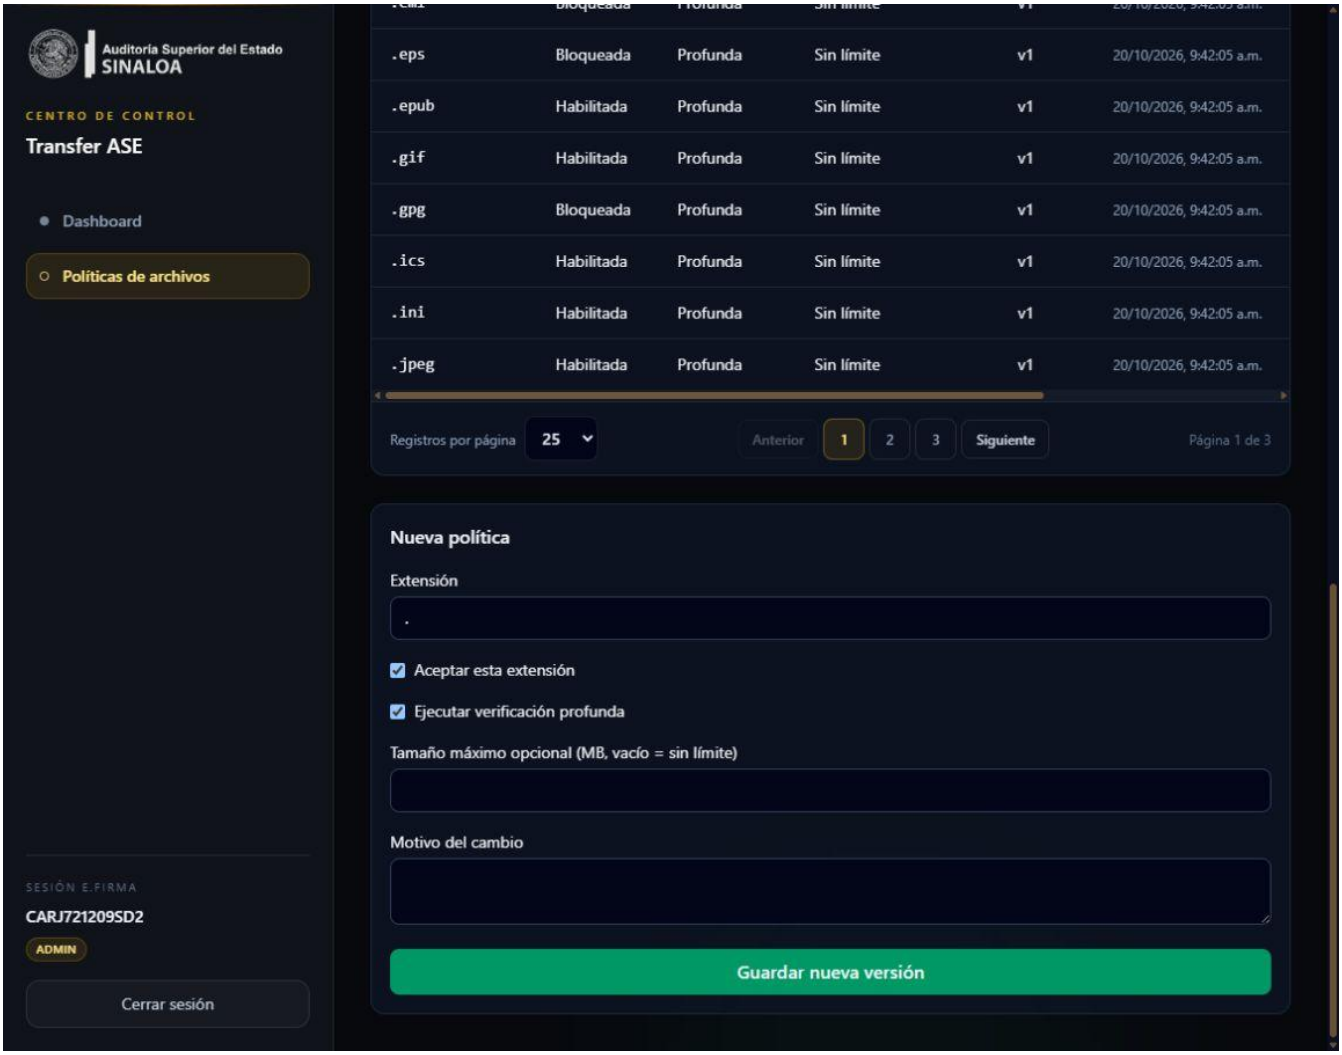


Figura 6. Cada alta crea una versión auditable y exige un motivo.

1. Presione **Nueva extensión**.
2. Escriba la extensión con punto, por ejemplo `.pdf`.
3. Active **Aceptar esta extensión** solo si debe permitirse.
4. Mantenga **Ejecutar verificación profunda** salvo excepción formal.
5. Deje vacío el tamaño máximo para **sin límite** o escriba MB cuando exista restricción.
6. Describa el motivo con suficiente detalle para una auditoría.
7. Presione **Guardar nueva versión**.
8. Confirme el mensaje y busque la extensión en el grid.

Editar una política

1. Busque la extensión.
2. Presione **Editar**.

3. Revise la versión actual y su historial.
4. Cambie solo los campos autorizados.
5. Escriba el motivo.
6. Guarde; nunca se sobrescribe silenciosamente una versión concurrente.

Si otro administrador modificó la misma política, el servidor responde con conflicto. Recargue y vuelva a evaluar; no intente forzar el valor anterior.

Rollback

1. Abra **Editar** en la extensión.
2. Revise **Historial y rollback**.
3. Identifique una versión anterior conocida.
4. Presione **Restaurar esta configuración**.
5. Escriba el motivo del rollback.
6. El sistema crea una nueva versión efectiva; no borra el historial.

Decidir si omitir verificación profunda

La omisión reduce garantías y debe ser excepcional.

Decisión	Beneficio	Riesgo
Verificación profunda activa	Demuestra estructura, cifrado y controles específicos	Consume CPU y tiempo de inspección
Verificación profunda omitida	Permite formatos sin validador completo o reduce tiempo	No demuestra ausencia de contraseña, daño o contenido activo
Extensión bloqueada	Evita aceptar un riesgo no controlado	Obliga a convertir o cambiar el canal

NO DESACTIVE la verificación solo para hacer desaparecer un error. Primero determine si el formato es verificable, si existe una alternativa segura y quién acepta el riesgo residual.

Respuesta operativa por escenario

Escenario	Acción inmediata	Evidencia a conservar
`/readyz` en error	Detener nuevas cargas o drenar	Respuesta, hora, dependencias y logs
Falla de catálogo	No duplicar manualmente	TraceId, archivo, RFC y requerimiento
Recibo faltante	Investigar persistencia/firma	UploadId, TraceId y estado de llave
Memoria o disco en rojo	Reducir admisión y revisar capacidad	Tendencia, espacio, cargas grandes
Pendientes críticos crecen	Revisar red, cuotas y checkpoints	Edad, estado, offset y RFC
Omitidas por política aumentan	Revisar cambios administrativos	Extensión, versión, motivo y responsable
Dead-letter de alertas	Resolver canal y reintentar controladamente	Evento, intentos y error externo

Cierre de sesión y seguridad

- Presione **Cerrar sesión** al terminar.
- No comparta el equipo con una sesión administrativa abierta.
- No pegue tokens en la URL, consola o capturas.
- No copie CER, KEY o contraseñas a tickets.
- Use el `TraceId` y `ReceiptId` para soporte; existen precisamente para evitar la arqueología por intuición.

Lista de verificación diaria

- El indicador superior dice **Sistema en línea**.
- `/readyz` está en 200.
- Base de datos y almacenamiento están operando.
- No hay crecimiento injustificado de fallas o pendientes críticos.
- Cobertura de recibos es 100 % o existe incidente documentado.
- Las omisiones de verificación corresponden a políticas aprobadas.
- Espacio de disco y memoria están dentro del umbral operativo.
- Las alertas externas no tienen dead-letter pendiente.