Auditoría Superior del Estado
SINALOA

Manual de usuario

TransferClienteASE

Guía gráfica, detallada y operable paso a paso

Audiencia	Personas usuarias y enlaces de entes fiscalizados
Versión documental	1.0
Fecha	22 de octubre de 2026
Clasificación	Uso institucional

Regla de oro: no avance si la pantalla no confirma el paso anterior.

Contenido

Este índice sigue el orden operativo del manual. Los títulos también forman la navegación del documento.

1. Antes de comenzar

- Lo que debe tener a la mano
- Mapa rápido del proceso

2. Iniciar sesión con e.firma

- Identificar cada campo
- Resultado esperado
- Si no puede iniciar sesión

3. Elegir el requerimiento correcto

- Orden obligatorio de selección
- Cómo saber si eligió bien
- Buscar y refrescar

4. Preparar los archivos

- Agregar archivos individuales
- Agregar una carpeta
- Retirar algo de la lista
- Archivos sin límite máximo

5. Comprender la verificación de archivos

- Qué se revisa
- Resultado de un PDF
- Verificación omitida por política

6. Enviar y leer el progreso

- Secuencia visible normal
- Cuándo terminó realmente

7. Reanudar después de una interrupción

- Qué hacer después de reiniciar un equipo
- Condiciones para reanudar

8. Ver y descargar documentos

- Consultar
- Descargar

9. Actualizar el cliente

10. Solución rápida de problemas

11. Lista de verificación final

12. Información que debe enviar a soporte

Antes de comenzar

Este manual explica cómo entrar al cliente Transfer ASE, localizar un requerimiento, seleccionar archivos, verificar su integridad, enviarlos, reanudar una carga interrumpida y consultar o descargar documentos registrados.

Lo que debe tener a la mano

- Su RFC exactamente como aparece en la e.firma.
- El archivo de certificado con extensión `.cer`.
- La llave privada correspondiente con extensión `.key`.
- La contraseña de la llave privada.
- Conexión estable con el servidor de Transfer ASE.
- Permiso para consultar el ente, auditoría, oficio y requerimiento que atenderá.

IMPORTANTE: el cliente no solicita código MFA en desarrollo ni en producción. La autenticación es exclusivamente con e.firma. Nunca envíe por correo o chat la llave `.key` ni su contraseña.

Mapa rápido del proceso



Figura 1. La carga no termina al enviar bytes; concluye cuando el servidor confirma el catálogo y emite el recibo digital.

Etapa	Lo que hace usted	Lo que debe confirmar la pantalla
Acceso	Proporciona RFC, CER, KEY y contraseña	Nombre, RFC y sesión iniciada
Contexto	Selecciona año, ente, auditoría, acto, oficio y requerimiento	El requerimiento correcto aparece seleccionado
Preparación	Agrega archivos o carpetas	Cada elemento aparece en la tabla
Verificación	Espera mientras el sistema revisa o repara una copia	Estado válido, reparado o rechazado con explicación
Transferencia	Confirma el envío	Porcentaje por archivo y porcentaje total
Cierre	Espera la confirmación final	Estado completado y recibo digital

Iniciar sesión con e.firma

Identificar cada campo



Figura 2. Pantalla de inicio de sesión. Los números corresponden a los pasos siguientes.

1. Escriba su **RFC** sin espacios al principio o al final.
2. Presione **CER** y seleccione el certificado público de su e.firma.
3. Presione **KEY** y seleccione la llave privada que corresponde a ese certificado.
4. Escriba la **contraseña** de la llave privada. La contraseña no se guarda en el equipo.
5. Presione **Acceder** una sola vez y espere la respuesta.

Resultado esperado

La ventana principal muestra su nombre, RFC y perfil. Si aparece un mensaje, léalo completo antes de cerrarlo; el título indica la etapa y el texto explica la causa.

Si no puede iniciar sesión

Mensaje o síntoma	Causa probable	Qué hacer
CER y KEY no corresponden	Se seleccionaron archivos de personas o renovaciones distintas	Busque el par emitido en la misma renovación de e.firma
Contraseña incorrecta	La llave no pudo abrirse	Verifique mayúsculas, distribución del teclado y contraseña; no pruebe repetidamente
Certificado vencido o revocado	La e.firma ya no es válida	Use una e.firma vigente y autorizada
No hay hosts OCSP/CRL permitidos	Configuración incompleta del servidor	Informe a soporte; no cambie archivos locales ni desactive la validación
Error interno	El servidor, SQL, storage o catálogo no respondió correctamente	Anote hora, RFC, versión del cliente y texto exacto; no envíe la KEY
No aparecen auditorías o requerimientos	El RFC no tiene asignación o el contexto no coincide	Revise filtros y solicite validación del catálogo BuDi

SI ALGO FALLA: capture el mensaje completo, la hora y la versión mostrada por el cliente. No envíe archivos CER/KEY, contraseñas ni capturas donde se vea una contraseña.

Elegir el requerimiento correcto

La pantalla principal filtra la información de lo general a lo específico. Cambiar un campo actualiza los campos que dependen de él.

Orden obligatorio de selección

1. Seleccione el **Año PAAVI**.
2. Confirme el **Ente Fiscalizado**.
3. Seleccione la **Auditoría**.
4. Seleccione el **Acto de Fiscalización**.
5. Seleccione el **Oficio de Solicitud**.
6. Haga clic en el renglón del **Requerimiento** que atenderá.

Cómo saber si eligió bien

- El encabezado muestra el año y el ente esperados.
- El oficio coincide con la referencia del documento recibido.
- El apartado/rubro y la descripción del requerimiento corresponden a los archivos que enviará.
- La columna **Documentos enviados** refleja los documentos ya registrados para ese renglón.

IMPORTANTE: no use “Agregar documentos” hasta seleccionar el renglón exacto. Un archivo técnicamente válido puede quedar asociado al requerimiento equivocado si el contexto es incorrecto.

Buscar y refrescar

- Escriba parte del apartado o de la descripción en **Filtrar requerimientos**.
- Presione **Actualizar tabla** cuando espere información nueva del servidor.
- Si el contador no cambia después de una carga completada, espere la confirmación de cierre y actualice la tabla. El cliente refresca el contexto al cerrar correctamente la ventana de carga.

Preparar los archivos

Agregar archivos individuales

1. Seleccione el requerimiento.
2. Presione **Agregar documentos**.
3. En la ventana de carga, presione nuevamente **Agregar documentos**.
4. Seleccione uno o varios archivos.
5. Revise nombre, ubicación original y tamaño antes de confirmar.

Agregar una carpeta

1. Presione **Agregar carpetas**.
2. Seleccione la carpeta raíz.
3. Espere mientras se enumeran los archivos.
4. Revise la lista antes de iniciar la carga.

La carpeta original no se mueve ni se modifica. El sistema prepara copias de trabajo para inspección y, cuando corresponde, reparación.

Retirar algo de la lista

- Use **Quitar** en el renglón que ya no desea enviar.
- Un archivo rechazado deja de considerarse pendiente; puede retirarlo o sustituirlo.
- No retire un archivo que ya aparece como **Completado**: ya fue aceptado por el servidor. Para una baja posterior use el procedimiento autorizado del módulo de documentos.

Archivos sin límite máximo

El producto admite políticas sin límite funcional por archivo. “Sin límite” no significa “sin recursos”: la duración depende de red, disco, ventana de operación y espacio disponible. Un archivo grande debe mostrar progreso y puede reanudarse después de una interrupción.

Comprender la verificación de archivos

Antes de transferir, el cliente consulta la política efectiva y revisa una copia. El servidor vuelve a verificar los bytes persistidos antes de catalogarlos.

Qué se revisa

- Extensión habilitada por la política administrativa.
- Estructura real del formato, no solo el nombre del archivo.
- Contraseñas o cifrado que impidan abrir y trabajar con el contenido.
- Daño estructural y posibilidad de reparación segura.
- Macros, contenido activo, relaciones externas o rutas internas peligrosas.
- Tamaño máximo cuando la política tiene un límite explícito.
- Hash SHA-256 para confirmar que los bytes recibidos coinciden.

Resultado de un PDF

Resultado	Qué significa	Acción del usuario
Válido	Abre, no está cifrado y su estructura es aceptable	Continúe
Reparado y revalidado	Se corrigió una copia y volvió a pasar toda la revisión	Continúe; el original permanece intacto
Protegido con contraseña	No puede demostrarse acceso normal al contenido	Obtenga una copia sin contraseña
Dañado no reparable	La estructura no puede recuperarse de forma confiable	Genere o solicite una nueva copia
Contenido activo	Incluye acciones no permitidas	Elimine el contenido activo y vuelva a generar el PDF
Rechazado por política	Extensión bloqueada o límite explícito superado	Use un formato permitido o contacte al administrador

IMPORTANTE: una reparación solo se acepta si el archivo reparado se verifica de nuevo. Cambiar la extensión de `.zip` a `.pdf` no repara nada; únicamente le pone una corbata al problema.

Verificación omitida por política

Cuando un administrador desactiva la verificación profunda para una extensión, el sistema sigue autenticando, autorizando, calculando hash, aplicando controles básicos y generando recibo. Sin embargo, no demuestra ausencia de contraseña ni estructura sana. La pantalla y el recibo deben indicarlo.

Enviar y leer el progreso

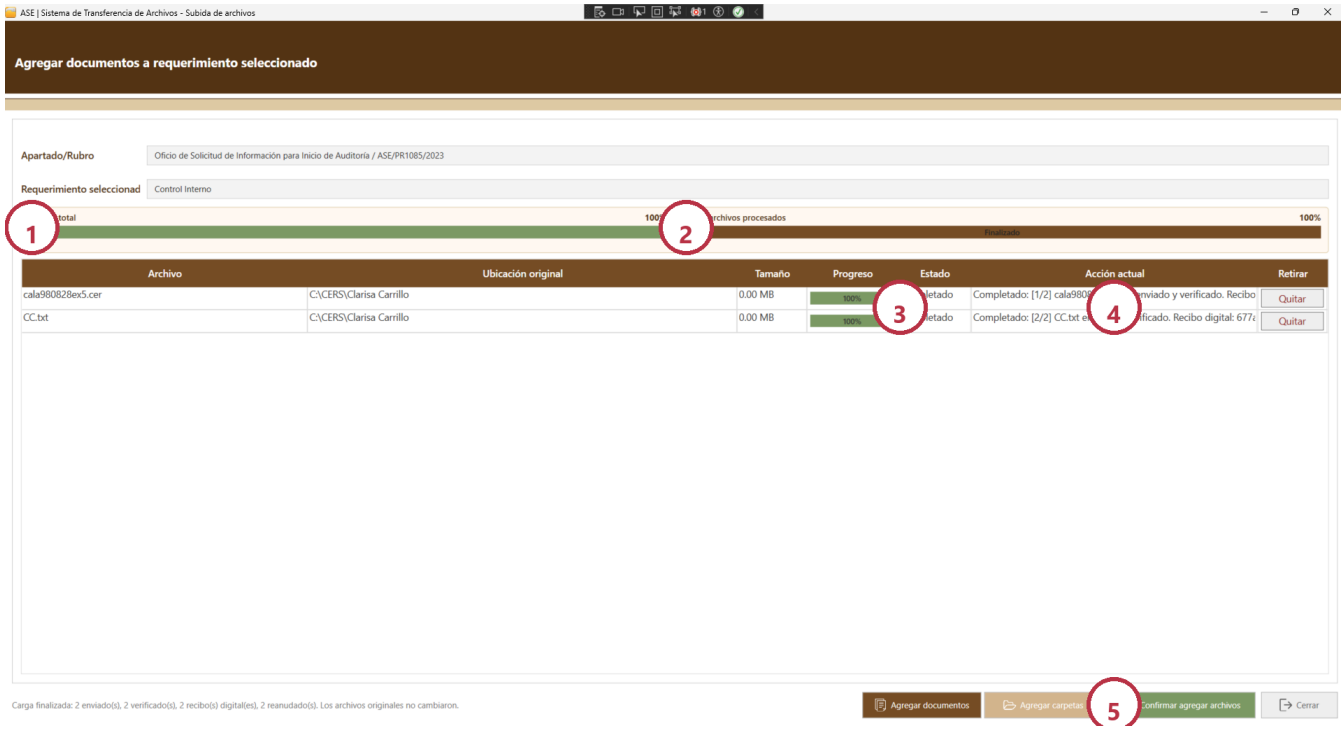


Figura 3. Ejemplo de una carga finalizada. Los archivos originales no cambiaron.

1. **Avance total**: progreso de todo el lote.
2. **Avance del archivo**: progreso del elemento actualmente procesado.
3. **Estado**: pendiente, inspeccionando, reparando, transmitiendo, verificando, completado o fallido.
4. **Acción actual**: explica qué está haciendo el sistema y muestra recibo o error cuando termina.
5. **Confirmar agregar archivos**: inicia el proceso para los elementos válidos y pendientes.

Secuencia visible normal

1. Preparando copia segura.
2. Consultando política.
3. Verificando estructura.
4. Reparando, únicamente si es posible y necesario.
5. Revalidando el archivo reparado.
6. Enviando bloques al servidor.
7. Verificando hash almacenado.
8. Registrando el archivo en BuDi.
9. Emitiendo recibo digital.
10. Completado.

Cuándo terminó realmente

La barra en 100 % no basta por sí sola. El renglón debe decir **Completado**, la acción debe confirmar **enviado y verificado** y debe existir un identificador de recibo digital.

Reanudar después de una interrupción

El cliente conserva un diario local sin credenciales y una copia segura del trabajo pendiente. El servidor conserva el checkpoint durable durante la ventana configurada.

Qué hacer después de reiniciar un equipo

1. Abra el cliente normalmente.
2. Inicie sesión con la misma e.firma.
3. Vuelva al mismo requerimiento.
4. El cliente reconstruirá la cola pendiente y consultará el último byte confirmado.
5. Confirme la reanudación cuando se informe en pantalla.
6. Verifique que el progreso continúe desde un valor mayor que cero.

Condiciones para reanudar

- Es el mismo archivo: nombre lógico, longitud y SHA-256 coinciden.
- Se usa el mismo contexto de requerimiento y RFC.
- La copia segura local sigue disponible.
- El parcial del servidor no ha vencido.
- La política vigente todavía permite el archivo.

Si alguna condición cambia, el sistema debe iniciar una carga nueva o rechazarla; nunca debe unir bytes de archivos distintos.

Ver y descargar documentos

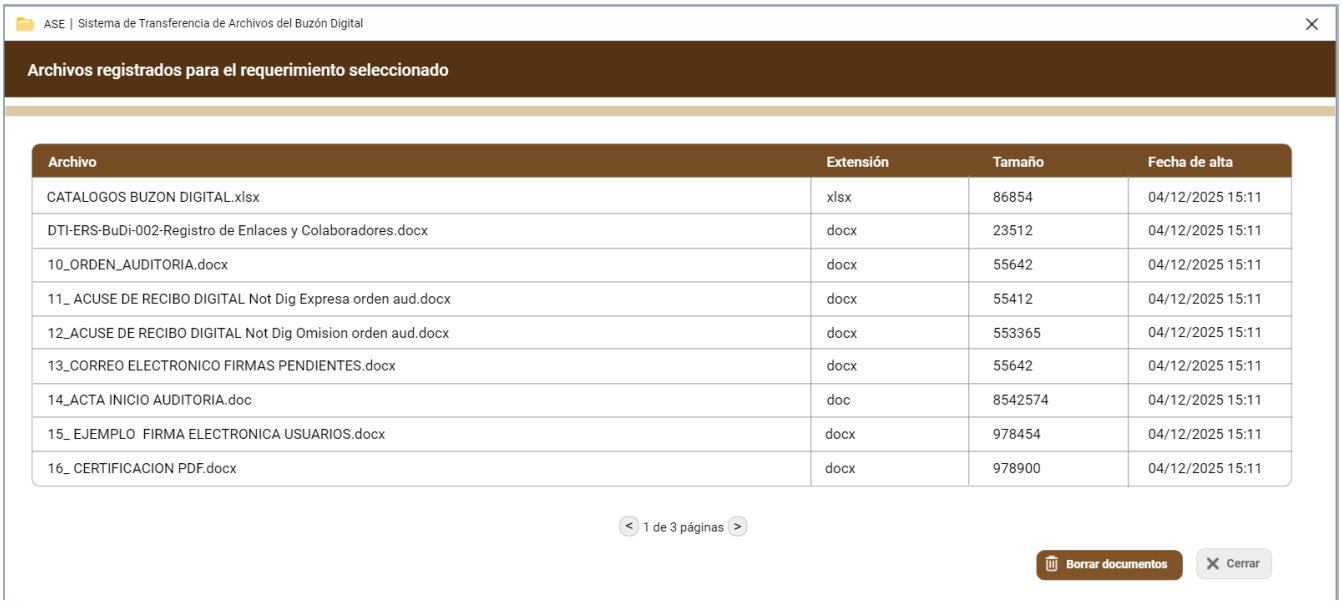


Figura 4. Documentos ya registrados para el requerimiento seleccionado.

Consultar

1. Seleccione un requerimiento.
2. Presione **Ver documentos**.
3. Revise nombre, extensión, tamaño y fecha de alta.
4. Use la paginación para consultar todos los registros.

Descargar

1. Seleccione únicamente los archivos necesarios.
2. Presione **Descargar seleccionados**.
3. Elija una ubicación local autorizada.
4. Observe progreso por archivo y total.
5. Espere la verificación SHA-256 antes de abrir el archivo.

La descarga puede continuar mediante HTTP Range después de una interrupción. Si el servidor no tiene evidencia interna suficiente de tamaño y hash, la descarga se bloquea para evitar entregar un archivo no verificable.

Actualizar el cliente

Cuando existe una versión nueva, el cliente muestra versión, notas y si es obligatoria.

1. Guarde su trabajo y termine cargas activas cuando sea posible.
2. Acepte la actualización.
3. Espere la descarga del paquete.
4. El actualizador verifica SHA-256 y firma digital antes de aplicar cambios.
5. La instalación actual se respalda y se restaura automáticamente si la copia falla.
6. Abra nuevamente el cliente y confirme la versión mostrada.

NO CONTINÚE si Windows o el actualizador informa firma inválida, hash diferente o paquete incompleto. Contacte a soporte y conserve el log; no desactive esos controles.

Solución rápida de problemas

Problema	Revise primero	Acción segura
El botón Agregar documentos está deshabilitado	No hay requerimiento seleccionado	Seleccione un renglón
Un archivo sigue pendiente después de fallar	Estado y mensaje del renglón	Actualice a la versión vigente; retire el rechazado y vuelva a agregar una copia corregida
La vista no muestra archivos recién enviados	Cierre correcto y recibo	Cierre la ventana de carga o use Actualizar tabla
La carga vuelve a cero	Archivo/contexto cambió o parcial venció	No fuerce el diario; reinicie como carga nueva
No se puede descargar de forma segura	Falta hash/tamaño interno o archivo fue alterado	Solicite reconciliación al administrador
Archivo con contraseña	El formato requiere clave para abrir	Entregue una copia institucional sin contraseña
PDF dañado	El sistema intentó reparar y revalidar	Si fue no reparable, regenérelo desde la fuente
Conexión interrumpida	Red o servidor reiniciado	Mantenga el archivo original y reabra para reanudar

Lista de verificación final

- El requerimiento visible es el correcto.
- Todos los archivos deseados aparecen en la lista.
- Ningún rechazado permanece como pendiente.
- Cada archivo terminado dice **Completado**.
- El avance total llegó a 100 %.
- Cada completado tiene recibo digital.
- La tabla principal refleja el nuevo número de documentos.
- Los archivos originales permanecen en su ubicación y sin cambios.

Información que debe enviar a soporte

- Fecha y hora aproximada.
- RFC, sin enviar CER, KEY ni contraseña.
- Versión del cliente.
- Año, auditoría, oficio y requerimiento.
- Nombre y tamaño del archivo.
- Estado y texto exacto de **Acción actual**.
- Identificador de traza o recibo, si aparece.
- Captura de pantalla sin datos secretos.