テレマ・営業DX　データベース テーブル定義書 テーブル一覧

All tables by area. 「参照先」はこのテーブルの外部キーが指すテーブル、「参照元」はこのテーブルを指すテーブルの数。


テーブル 36　列 336　外部キー 66　列挙型 20　インデックス 96

読み方：1章＝テーブル一覧、2章＝ER図（業務ごと）、3章＝リレーション一覧、4章＝列挙型と制約、5章＝テーブルごとの列の定義

No	分類	テーブル名	日本語名	説明	列数	参照先（外部キー）	参照元
1.1	共通（ユーザー・権限・設定）	users	**ユーザー**	全アプリ共通の社員アカウント。役割は user_app_roles に持つ。退職者は削除せず無効にする。	13	–	23
1.2	共通（ユーザー・権限・設定）	apps	**アプリ**	同じユーザーで使うアプリの一覧。このアプリのキーは telesales。	4	–	2
1.3	共通（ユーザー・権限・設定）	user_app_roles	**ユーザーの役割**	アプリごとの役割。1人が複数の役割を持てる（例：営業+テレマ）。	5	apps, users	—
1.4	共通（ユーザー・権限・設定）	user_permission_grants	**個別の権限**	役割とは別に付ける例外の権限（営業担当表を任された人など）。	6	apps, users	—
1.5	共通（ユーザー・権限・設定）	audit_logs	**操作履歴**	誰が・いつ・何を変えたか。前後の値を JSON で残す。	11	users	—
1.6	共通（ユーザー・権限・設定）	session	**ログインセッション**	ログイン状態の保存先（connect-pg-simple）。列名は変えられない。	3	–	—
1.7	共通（ユーザー・権限・設定）	calendar_days	**休日**	営業日ではない日。祝日は内閣府CSVから毎年取り込み、会社の休日は管理者が入れる。	4	–	—
1.8	共通（ユーザー・権限・設定）	app_settings	**その他の設定**	管理者が変える小さな設定（移動時間など）。	3	–	—
1.9	共通（ユーザー・権限・設定）	option_items	**選択肢**	判定A〜D・乗り気度・取引区分・予定の種類などの選択肢。削除せず無効にする。	8	–	—
2.1	通知・メール・ファイル	notice_settings	**通知の設定**	N1〜N19 のオン／オフ・メールの有無・送る時刻。	7	–	1
2.2	通知・メール・ファイル	notice_recipients	**通知の宛先**	通知ごとの宛先（TO／CC）。固定アドレス・ユーザー・役割・その場で決まる相手。	6	notice_settings	—
2.3	通知・メール・ファイル	notifications	**お知らせ（ベル）**	画面右上のベルに出るお知らせ。1人1行。	9	users	—
2.4	通知・メール・ファイル	outbound_emails	**送信メール**	システムが送るメール。下書き→送信。dedupe_key で同じメールは1回だけ。	14	appointments, users	—
2.5	通知・メール・ファイル	stored_files	**ファイル**	アップロードと生成ファイル（取り込みリスト・伝達事項PDF・資料・報告Excel）。認証付きAPIだけで渡す。	8	users	3
3.1	① 架電状況共有・営業担当表	companies	**企業**	架電対象と取引先の企業。リスト取り込み・アポ登録で増える。	27	company_groups, users	5
3.2	① 架電状況共有・営業担当表	company_former_names	**旧社名**	社名変更前の名前。検索と重複チェックに使う。	5	companies	—
3.3	① 架電状況共有・営業担当表	company_groups	**企業グループ**	営業担当表で使う企業のグループ。	4	–	2
3.4	① 架電状況共有・営業担当表	list_imports	**リストの取り込み**	取り込みの記録と件数（新規・重複・要確認・エラー）。	11	stored_files, users	2
3.5	① 架電状況共有・営業担当表	list_import_rows	**取り込みの行**	ファイルの1行ずつ：読み取った値・判定・どの企業になったか。1社が複数のリストに入っても履歴が残る。	8	companies, list_imports	—
3.6	① 架電状況共有・営業担当表	call_records	**架電記録**	1回の架電の結果（判定A〜D・乗り気度・次回架電日）。	13	companies, list_imports, users	2
3.7	① 架電状況共有・営業担当表	sales_area_rules	**営業担当表**	エリア（都道府県・市区町村）＋取引区分＋企業グループ → 担当営業。有効期間つき。	12	company_groups, users	—
4.1	アポ（データの中心）	appointments	**アポ**	データの中心。登録から打ち合わせ結果までを1件で持つ。リスケは同じ行を動かす。	32	call_records, companies, users	9
4.2	アポ（データの中心）	appointment_preparations	**営業の準備**	打ち合わせ前のメモ。資料ファイルは preparation_attachments。	6	appointments, users	1
4.3	アポ（データの中心）	preparation_attachments	**準備の資料**	準備に付けたファイル。	4	appointment_preparations, stored_files	—
4.4	アポ（データの中心）	appointment_source_files	**アポの元ファイル**	既存リストのアポを読み取ったファイル（CSV・伝達事項PDF・両方）。	6	appointments, stored_files	—
4.5	アポ（データの中心）	meeting_results	**打ち合わせ結果**	訪問日・話した内容・先方の反応・案件の状況・次回アクション。	13	appointments, users	—
4.6	アポ（データの中心）	comments	**コメント・質問**	アポか架電記録のどちらか一方に付くコメント。返信でスレッドになる。	9	appointments, call_records, users	—
4.7	アポ（データの中心）	appointment_changes	**アポの変更履歴**	日時・担当の変更の前後。理由（モ変／先変）つき。	7	appointments, users	—
4.8	アポ（データの中心）	change_requests	**変更依頼**	営業からテレマへの日時変更・取り消しの依頼。1人が対応する。	10	appointments, users	—
5.1	② スケジュール管理（優先1）・テレマ管理（優先2）	schedule_plans	**予定**	人ごとの予定。アポは必ず1件の予定として出る。	18	appointments, users	1
5.2	② スケジュール管理（優先1）・テレマ管理（優先2）	plan_attendees	**同席者**	予定の同席者（予定とユーザーの組み合わせ）。	2	schedule_plans, users	—
5.3	② スケジュール管理（優先1）・テレマ管理（優先2）	time_off	**休み**	休み・遅出・早退・時間休。営業もテレマも使う。	10	users	—
5.4	② スケジュール管理（優先1）・テレマ管理（優先2）	slot_locks	**枠の押さえ**	アポの登録・編集中に、営業の時間帯を他の人が使えないようにする。ハートビートで延長。	8	users	—
5.5	② スケジュール管理（優先1）・テレマ管理（優先2）	telemarketer_profiles	**テレマの情報（優先2）**	職種・割り振りの対象か・担当範囲・いつもの勤務。	9	users	—
5.6	② スケジュール管理（優先1）・テレマ管理（優先2）	shifts	**シフト（優先2）**	1人1日1行のシフトと稼働時間。	11	users	—
5.7	② スケジュール管理（優先1）・テレマ管理（優先2）	allocations	**割り振り（優先2）**	その日の架電・前日確認を誰が担当するか。	10	appointments, companies, users	—

テレマ・営業DX　データベース テーブル定義書 2. ER図：共通（ユーザー・権限・監査・設定）

Entity–relationship diagram. Every column of every table in this area, in database order.

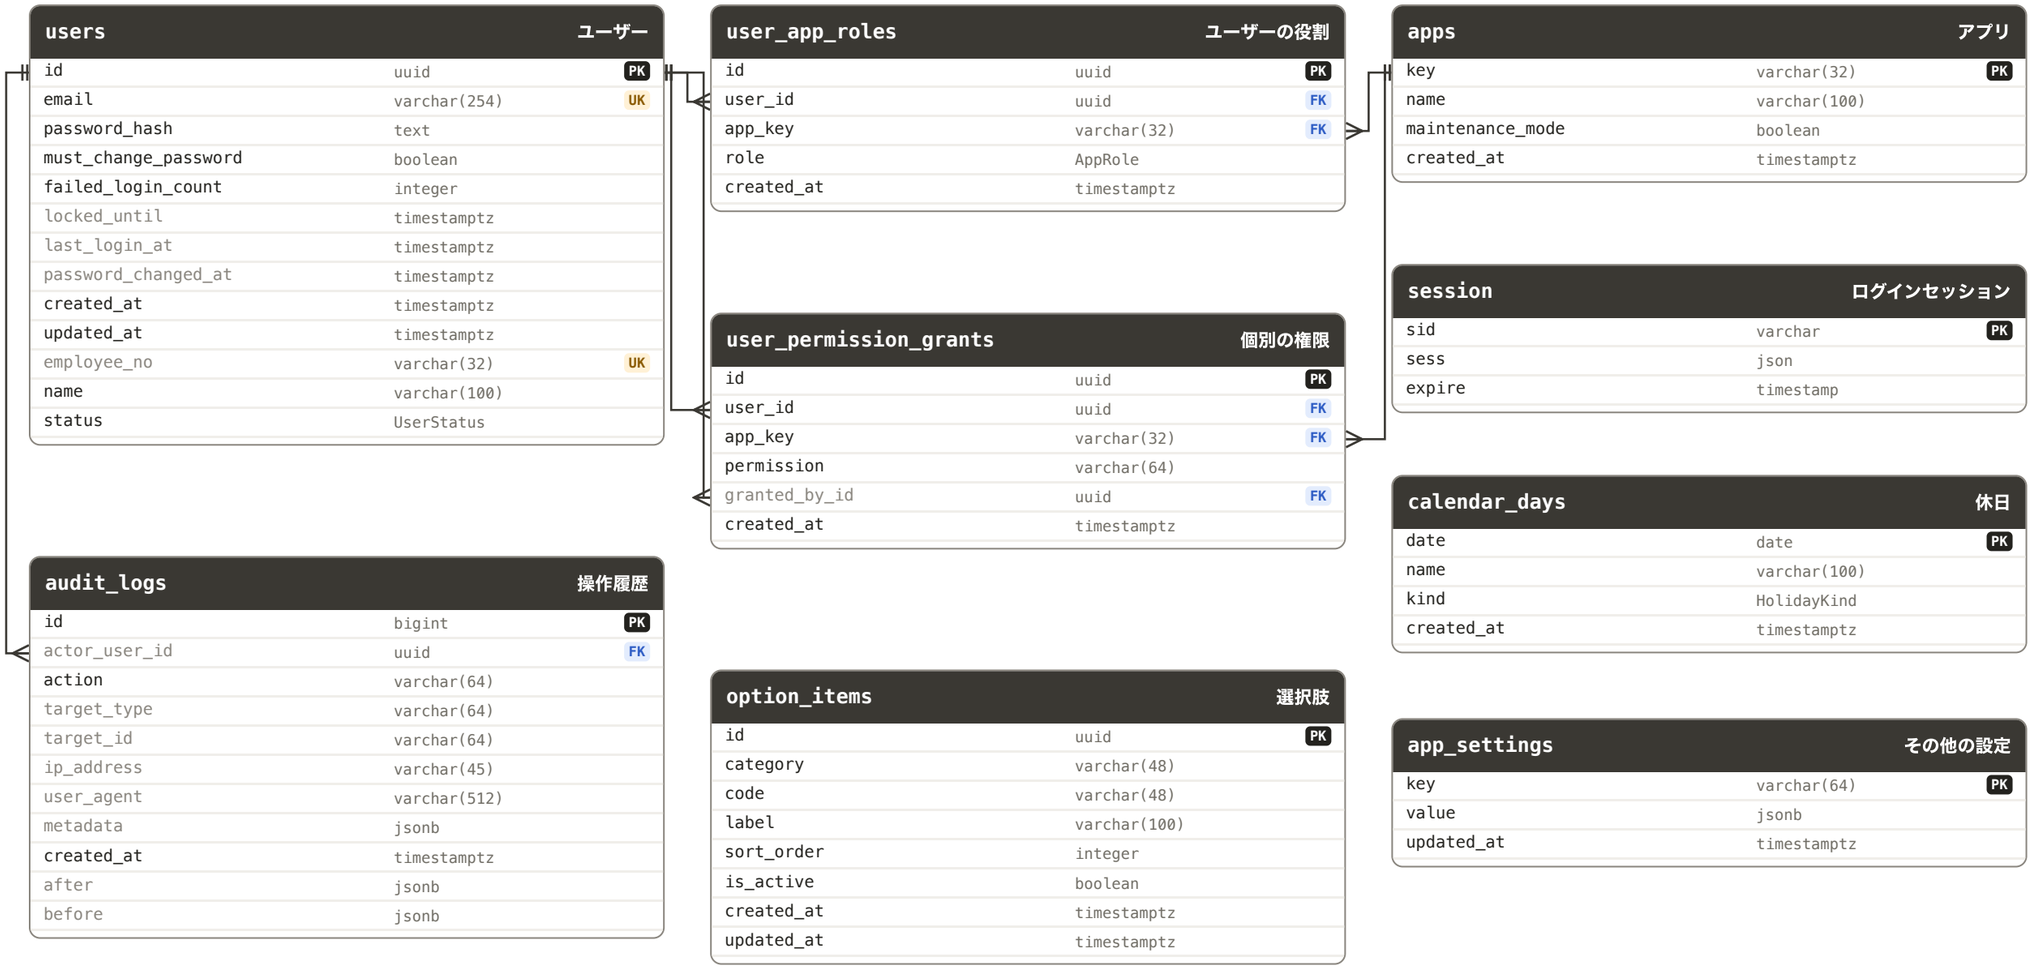

PK主キー　FK外部キー　UK一意　灰色の列＝NULL可　→ users など＝他の図のテーブルを指す外部キー　多 ― 1（線は外部キーの列から主キーの列へ）

users は全テーブルから参照されます（作成者・担当営業・アポを取った人など）。その線はこの図だけに描き、他の図では列名の横に「→ users」と書いています。

出典：ローカル開発DB（PostgreSQL 16, telesales_dev）の定義をそのまま出力 ＋ apps/api/prisma/schema.prisma（2026/10/15, feat/priority1）

テレマ・営業DX　データベース テーブル定義書 2. ER図：通知・メール・ファイル

Entity–relationship diagram. Every column of every table in this area, in database order.

notice_settings 通知の設定

code	varchar(8)	PK
name	varchar(100)	
is_enabled	boolean	
sends_email	boolean	
send_time	varchar(5)	
days_before	integer[]	
updated_at	timestamptz	

notice_recipients 通知の宛先

id	uuid	PK
notice_code	varchar(8)	FK
field	RecipientField	
kind	RecipientKind	
value	varchar(254)	
created_at	timestamptz	

stored_files ファイル

id	uuid	PK
storage_key	varchar(300)	UK
original_name	varchar(255)	
content_type	varchar(127)	
size_bytes	integer	
sha256	char(64)	
uploaded_by_id → users	uuid	FK
created_at	timestamptz	

notifications お知らせ（ベル）

id	uuid	PK
user_id → users	uuid	FK
notice_code	varchar(8)	
title	varchar(200)	
link_path	varchar(300)	
read_at	timestamptz	
created_at	timestamptz	
body	varchar(500)	
dedupe_key	varchar(120)	

outbound_emails 送信メール

id	uuid	PK
notice_code	varchar(8)	
dedupe_key	varchar(200)	UK
to	text[]	
cc	text[]	
subject	varchar(300)	
body	text	
attachment_ids	text[]	
status	EmailStatus	
appointment_id → appointments	uuid	FK
created_by_id → users	uuid	FK
sent_at	timestamptz	
error	text	
created_at	timestamptz	


PK主キー　FK外部キー　UK一意　灰色の列＝NULL可　→ users など＝他の図のテーブルを指す外部キー　多 ― 1（線は外部キーの列から主キーの列へ）

notifications.notice_code と outbound_emails.notice_code は notice_settings.code を指す値ですが、外部キーにはしていません（古い通知を残したまま設定を消せるように）。stored_files は list_imports・appointments・preparation_attachments から参照されます。

出典：ローカル開発DB（PostgreSQL 16, telesales_dev）の定義をそのまま出力 ＋ apps/api/prisma/schema.prisma（2026/10/15, feat/priority1）

テレマ・営業DX　データベース テーブル定義書　2. ER図：① 架電状況共有・営業担当表

Entity-relationship diagram. Every column of every table in this area, in database order.

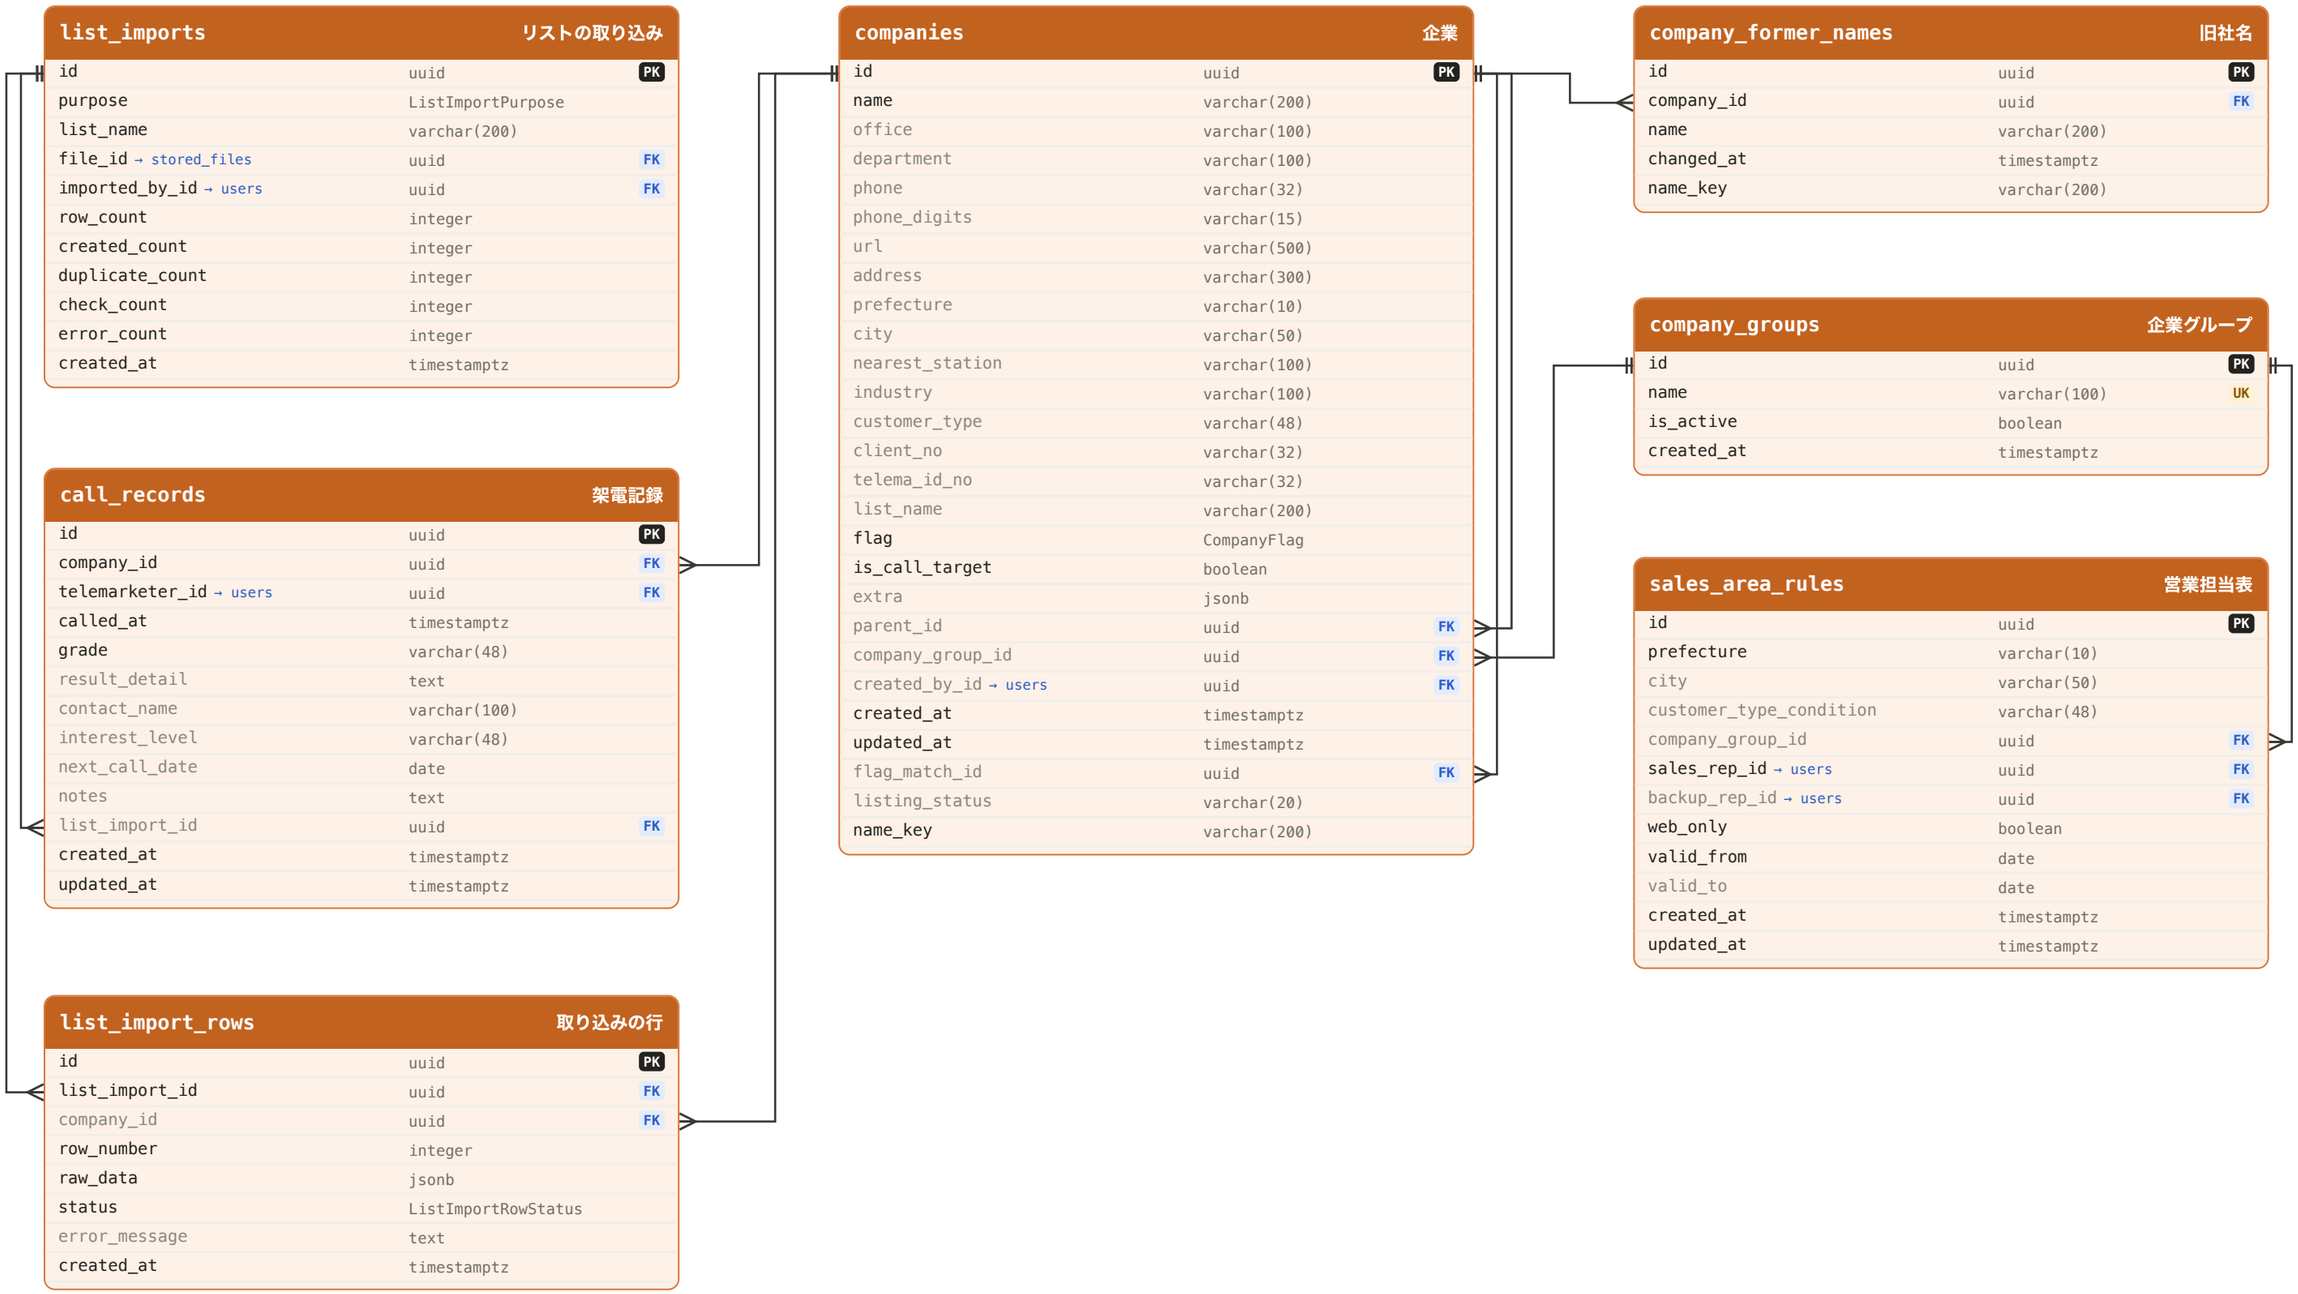

PK主キー　FK外部キー　UK一意　灰色の列＝NULL可　→ users など＝他の図のテーブルを指す外部キー　多 ― 1（線は外部キーの列から主キーの列へ）

重複は phone_digits（数字だけの電話番号）、要確認は name_key（株式会社などと空白を除いた社名）で見つけます。flag_match_id は相手の企業です。list_import_rows がファイルの1行ずつを持ち、「同じ会社としてまとめる」と行・架電・アポが相手の企業に移ります。

出典：ローカル開発DB（PostgreSQL 16, telesales_dev）の定義をそのまま出力 ＋ apps/api/prisma/schema.prisma（2026/10/15, feat/priority1）

テレマ・営業DX　データベース テーブル定義書　2. ER図：アポ（データの中心）

Entity-relationship diagram. Every column of every table in this area, in database order.

appointment_preparations　営業の準備

id	uuid	PK
appointment_id	uuid	FK
author_id → users	uuid	FK
note	text	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

preparation_attachments　準備の資料

id	uuid	PK
preparation_id	uuid	FK
file_id → stored_files	uuid	FK
created_at	timestamptz	

meeting_results　打ち合わせ結果

id	uuid	PK
appointment_id	uuid	FK
author_id → users	uuid	FK
visited_on	date	
attendee	varchar(100)	
discussion	text	
response	varchar(48)	
deal_status	varchar(48)	
next_action	text	
next_action_date	date	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	
next_action_done_at	timestamptz	

appointment_source_files　アポの元ファイル

id	uuid	PK
appointment_id	uuid	FK
file_id → stored_files	uuid	FK
source_type	SourceFileType	
row_number	integer	
created_at	timestamptz	

appointments　アポ

id	uuid	PK
company_id → companies	uuid	FK
source_call_record_id → call_records	uuid	FK
sales_rep_id → users	uuid	FK
starts_at	timestamptz	
ends_at	timestamptz	
format	MeetingFormat	
visit_address	varchar(300)	
contact_name	varchar(100)	
contact_department	varchar(100)	
contact_phone	varchar(64)	
contact_email	varchar(254)	
handover_notes	text	
customer_type	varchar(48)	
is_new_appointment	boolean	
list_name	varchar(200)	
booked_by_id → users	uuid	FK
booked_at	timestamptz	
meeting_url	varchar(500)	
sales_confirmed_at	timestamptz	
day_before_result	DayBeforeResult	
day_before_checked_by_id → users	uuid	FK
day_before_checked_at	timestamptz	
status	AppointmentStatus	
source	AppointmentSource	
original_appointment_id	uuid	FK
source_fingerprint	char(64)	UK
cancelled_at	timestamptz	
cancelled_by_id → users	uuid	FK
version	integer	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

comments　コメント・質問

id	uuid	PK
appointment_id	uuid	FK
call_record_id → call_records	uuid	FK
parent_id	uuid	FK
author_id → users	uuid	FK
body	text	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	
deleted_at	timestamptz	

appointment_changes　アポの変更履歴

id	uuid	PK
appointment_id	uuid	FK
changed_by_id → users	uuid	FK
reason	ChangeReason	
before	jsonb	
after	jsonb	
created_at	timestamptz	

change_requests　変更依頼

id	uuid	PK
appointment_id	uuid	FK
requested_by_id → users	uuid	FK
message	text	
status	ChangeRequestStatus	
handler_id → users	uuid	FK
taken_at	timestamptz	
done_at	timestamptz	
created_at	timestamptz	
updated_at	timestamptz	

PK 主キー　FK 外部キー　UK 一意　灰色の列＝NULL可　→ users など＝他の図のテーブルを指す外部キー　╟──< 多 ― 1（線は外部キーの列から主キーの列へ）


アポは schedule_plans に必ず1件の予定として出ます（schedule_plans.appointment_id は一意）。comments はアポか架電記録のどちらか一方に付きます。

出典：ローカル開発DB（PostgreSQL 16, telesales_dev）の定義をそのまま出力 ＋ apps/api/prisma/schema.prisma（2026/10/15, feat/priority1）

テレマ・営業DX　データベース テーブル定義書

2. ER図：② スケジュール管理（優先1）・テレマ管理（優先2）

Entity-relationship diagram. Every column of every table in this area, in database order.

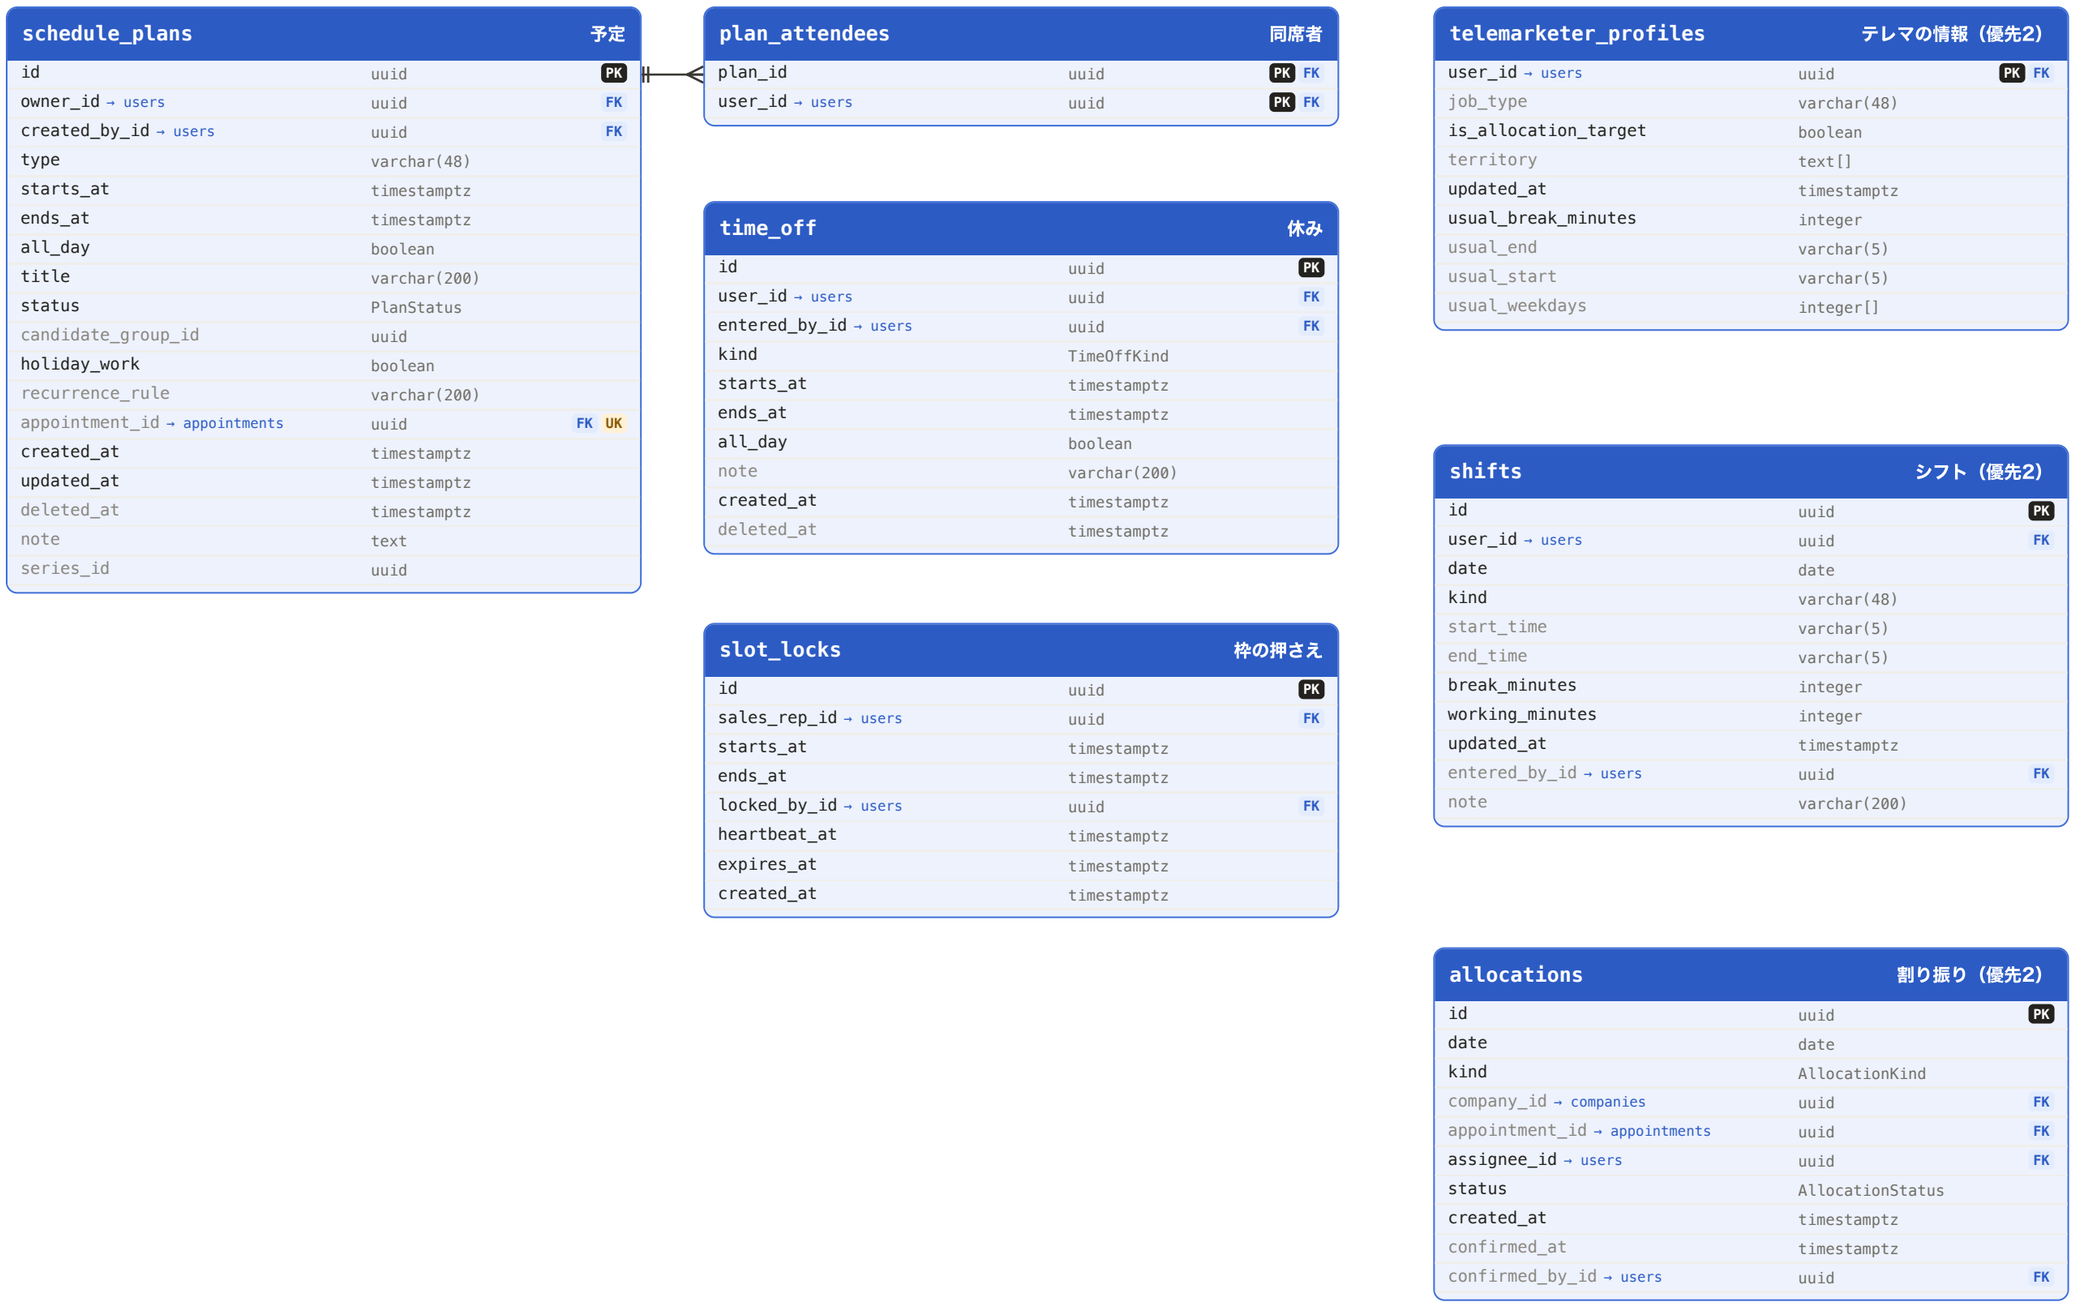

PK 主キー　FK 外部キー　UK 一意　灰色の列＝NULL可　→ users など＝他の図のテーブルを指す外部キー　多 ― 1（線は外部キーの列から主キーの列へ）

同じ営業のアポの予定は重ならない（schedule_plans の EXCLUDE 制約）。左と中央の4テーブルは優先1（営業カレンダー・画面あり）。右の3テーブルは優先2（シフト・自動割り振り。画面あり）。

出典：ローカル開発DB（PostgreSQL 16, telesales_dev）の定義をそのまま出力 ＋ apps/api/prisma/schema.prisma（2026/10/15, feat/priority1）

テレマ・営業DX　データベース テーブル定義書 3. リレーション一覧

All 66 foreign keys. 「親を消すと」は親の行を削除したときの動き（ON DELETE）。

No	子（外部キーの列）	親（参照先）	件数	必須	親を消すと	意味
1	**user_app_roles.**app_key	apps.key	1 : N	必須	削除できない	アプリのキー
2	**user_app_roles.**user_id	users.id	1 : N	必須	連動して削除	ユーザー
3	**user_permission_grants.**app_key	apps.key	1 : N	必須	削除できない	アプリのキー
4	**user_permission_grants.**granted_by_id	users.id	1 : N	任意	NULL にする	付与した人
5	**user_permission_grants.**user_id	users.id	1 : N	必須	連動して削除	ユーザー
6	**audit_logs.**actor_user_id	users.id	1 : N	任意	NULL にする	操作した人
7	**notice_recipients.**notice_code	notice_settings.code	1 : N	必須	連動して削除	通知の番号
8	**notifications.**user_id	users.id	1 : N	必須	連動して削除	受け取る人
9	**outbound_emails.**appointment_id	appointments.id	1 : N	任意	NULL にする	対象のアポ
10	**outbound_emails.**created_by_id	users.id	1 : N	任意	NULL にする	作った人（定時のメールは NULL）
11	**stored_files.**uploaded_by_id	users.id	1 : N	任意	NULL にする	アップロードした人
12	**companies.**company_group_id	company_groups.id	1 : N	任意	NULL にする	企業グループ
13	**companies.**created_by_id	users.id	1 : N	任意	NULL にする	登録した人
14	**companies.**flag_match_id	companies.id	1 : N	任意	NULL にする	重複・要確認の相手の企業
15	**companies.**parent_id	companies.id	1 : N	任意	NULL にする	親会社
16	**company_former_names.**company_id	companies.id	1 : N	必須	連動して削除	企業
17	**list_imports.**file_id	stored_files.id	1 : N	必須	削除できない	取り込んだファイル
18	**list_imports.**imported_by_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	取り込んだ人
19	**list_import_rows.**company_id	companies.id	1 : N	任意	NULL にする	この行が登録された企業（まとめたあとは元の企業。エラーの行は NULL）
20	**list_import_rows.**list_import_id	list_imports.id	1 : N	必須	連動して削除	どの取り込みの行か
21	**call_records.**company_id	companies.id	1 : N	必須	削除できない	企業
22	**call_records.**list_import_id	list_imports.id	1 : N	任意	NULL にする	どの取り込みで入ったか
23	**call_records.**telemarketer_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	電話したテレマ
24	**sales_area_rules.**backup_rep_id	users.id	1 : N	任意	NULL にする	代わりの営業
25	**sales_area_rules.**company_group_id	company_groups.id	1 : N	任意	NULL にする	企業グループの条件（NULL＝すべて）
26	**sales_area_rules.**sales_rep_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	担当営業
27	**appointments.**booked_by_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	アポを取った人
28	**appointments.**cancelled_by_id	users.id	1 : N	任意	NULL にする	取り消した人
29	**appointments.**company_id	companies.id	1 : N	必須	削除できない	企業
30	**appointments.**day_before_checked_by_id	users.id	1 : N	任意	NULL にする	前日確認をした人
31	**appointments.**original_appointment_id	appointments.id	1 : N	任意	NULL にする	取り消した元のアポ（再アポのとき）
32	**appointments.**sales_rep_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	担当営業
33	**appointments.**source_call_record_id	call_records.id	1 : N	任意	NULL にする	元の架電記録（新規リストのとき）
34	**appointment_preparations.**appointment_id	appointments.id	1 : N	必須	連動して削除	アポ
35	**appointment_preparations.**author_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	書いた人
36	**preparation_attachments.**file_id	stored_files.id	1 : N	必須	削除できない	ファイル
37	**preparation_attachments.**preparation_id	appointment_preparations.id	1 : N	必須	連動して削除	準備
38	**appointment_source_files.**appointment_id	appointments.id	1 : N	必須	連動して削除	アポ
39	**appointment_source_files.**file_id	stored_files.id	1 : N	必須	削除できない	ファイル
40	**meeting_results.**appointment_id	appointments.id	1 : N	必須	連動して削除	アポ
41	**meeting_results.**author_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	書いた人
42	**comments.**appointment_id	appointments.id	1 : N	任意	連動して削除	アポ（架電記録とどちらか一方）
43	**comments.**author_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	書いた人
44	**comments.**call_record_id	call_records.id	1 : N	任意	連動して削除	架電記録（アポとどちらか一方）
45	**comments.**parent_id	comments.id	1 : N	任意	NULL にする	返信先のコメント
46	**appointment_changes.**appointment_id	appointments.id	1 : N	必須	連動して削除	アポ
47	**appointment_changes.**changed_by_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	変えた人
48	**change_requests.**appointment_id	appointments.id	1 : N	必須	連動して削除	アポ
49	**change_requests.**handler_id	users.id	1 : N	任意	NULL にする	対応する人（1人だけ）
50	**change_requests.**requested_by_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	依頼した営業
51	**schedule_plans.**appointment_id	appointments.id	1 : 0..1	任意	NULL にする	アポ（アポの予定のとき。1アポ＝1予定）
52	**schedule_plans.**created_by_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	入れた人
53	**schedule_plans.**owner_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	予定の持ち主
54	**plan_attendees.**plan_id	schedule_plans.id	1 : N	必須	連動して削除	予定
55	**plan_attendees.**user_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	同席者
56	**time_off.**entered_by_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	入れた人
57	**time_off.**user_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	休む人
58	**slot_locks.**locked_by_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	押さえた人
59	**slot_locks.**sales_rep_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	押さえている営業の予定
60	**telemarketer_profiles.**user_id	users.id	1 : 0..1	必須	連動して削除	テレマのユーザー
61	**shifts.**entered_by_id	users.id	1 : N	任意	NULL にする	入力した人（連絡を受けた人）
62	**shifts.**user_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	ユーザー
63	**allocations.**appointment_id	appointments.id	1 : N	任意	NULL にする	前日確認するアポ
64	**allocations.**assignee_id	users.id	1 : N	必須	削除できない	担当する人
65	**allocations.**company_id	companies.id	1 : N	任意	NULL にする	架電する企業
66	**allocations.**confirmed_by_id	users.id	1 : N	任意	NULL にする	確定したリーダー

テレマ・営業DX　データベース テーブル定義書 4. 列挙型と制約

Enum types and the rules the database itself enforces (beyond primary and foreign keys).

4.1 列挙型（enum）

型	意味	値	使っている列
AllocationKind	割り振りの種類	**CALL** 架電　**DAY_BEFORE** 前日確認	allocations.kind
AllocationStatus	割り振りの状態	**DRAFT** 下書き　**CONFIRMED** 確定	allocations.status
AppRole	役割	**TELEMA** テレマ　**TELEMA_LEAD** リーダー　**SALES** 営業　**VIEWER** 閲覧　**ADMIN** 管理者	user_app_roles.role
AppointmentSource	アポの登録元	**CALL_STATUS** 新規リスト（①から）　**FILE** 既存リスト（CSV・PDF）　**MANUAL** 既存リスト（手入力）　**SALES_BOOKED** 営業が自分で取った	appointments.source
AppointmentStatus	アポの状態	**SCHEDULED** 予定　**COMPLETED** 完了　**CANCELLED** 取り消し	appointments.status
ChangeReason	変更の理由	**OUR_SIDE** モ変（こちら都合）　**CUSTOMER_SIDE** 先変（先方都合）	appointment_changes.reason
ChangeRequestStatus	変更依頼の状態	**REQUESTED** 依頼中　**IN_PROGRESS** 対応中　**DONE** 対応済み　**WITHDRAWN** 取り下げ	change_requests.status
CompanyFlag	企業のフラグ	**NONE** なし　**DUPLICATE** 重複（電話番号が同じ・架電対象外）　**NEEDS_CHECK** 要確認（社名だけ同じ）	companies.flag
DayBeforeResult	前日確認の結果	**CONFIRMED** 確認済み　**NOT_REACHED** 未確認（つながらない）　**CHANGED** 変更	appointments.day_before_result
EmailStatus	メールの状態	**DRAFT** 下書き　**QUEUED** 送信中　**SENT** 送信済み　**FAILED** 失敗	outbound_emails.status
HolidayKind	休日の種類	**PUBLIC_HOLIDAY** 祝日　**COMPANY_HOLIDAY** 会社の休日	calendar_days.kind
ListImportPurpose	取り込みの目的	**CALL_REQUEST** 架電を依頼　**REGISTER_ONLY** 企業情報のみ	list_imports.purpose
ListImportRowStatus	取り込みの行の判定	**IMPORTED** 登録　**DUPLICATE** 重複　**NEEDS_CHECK** 要確認　**INVALID** エラー（登録しない）	list_import_rows.status
MeetingFormat	訪問形態	**VISIT** 訪問　**ONLINE** オンライン	appointments.format
PlanStatus	予定の状態	**FIXED** 確定　**TENTATIVE** 仮	schedule_plans.status
RecipientField	宛先の欄	**TO** TO　**CC** CC	notice_recipients.field
RecipientKind	宛先の種類	**EMAIL** 固定アドレス・メーリングリスト　**USER** 特定のユーザー　**ROLE** 役割の全員　**CONTEXT** その場で決まる相手（担当営業・取得者など）	notice_recipients.kind
SourceFileType	元ファイルの種類	**EXISTING_LIST_CSV** テレマシステムのCSV　**HANDOVER_PDF** 伝達事項PDF　**OTHER** その他	appointment_source_files.source_type
TimeOffKind	休みの種類	**DAY_OFF** 休み　**LATE_START** 遅出　**EARLY_LEAVE** 早退　**PARTIAL** 時間休	time_off.kind
UserStatus	ユーザーの状態	**ACTIVE** 有効　**DISABLED** 無効	users.status

4.2 チェック・排他・複合一意の制約

テーブル	制約名	種類	定義	意味
user_app_roles	–	UNIQUE	(user_id, app_key, role)	この組み合わせは1行だけ
user_permission_grants	–	UNIQUE	(user_id, app_key, permission)	この組み合わせは1行だけ
option_items	–	UNIQUE	(category, code)	この組み合わせは1行だけ
notice_recipients	–	UNIQUE	(notice_code, field, kind, value)	この組み合わせは1行だけ
notifications	–	UNIQUE	(user_id, dedupe_key)	この組み合わせは1行だけ
list_import_rows	–	UNIQUE	(list_import_id, row_number)	この組み合わせは1行だけ
appointments	appointments_time_order	CHECK	CHECK ((ends_at > starts_at))	終了は開始より後
preparation_attachments	–	UNIQUE	(preparation_id, file_id)	この組み合わせは1行だけ
appointment_source_files	–	UNIQUE	(appointment_id, file_id)	この組み合わせは1行だけ
comments	comments_single_target	CHECK	CHECK (((appointment_id IS NULL) <> (call_record_id IS NULL)))	アポか架電記録のどちらか一方だけに付く
schedule_plans	schedule_plans_time_order	CHECK	CHECK ((ends_at > starts_at))	終了は開始より後
schedule_plans	schedule_plans_no_overlapping_appointments	EXCLUDE	EXCLUDE USING gist (owner_id WITH =, tstzrange(starts_at, ends_at, '[)'::text) WITH &&) WHERE (((appointment_id IS NOT NULL) AND (deleted_at IS NULL)))	同じ営業（owner_id）のアポの予定は時間が重ならない。削除済みは対象外。二重予約の最後の砦
time_off	time_off_time_order	CHECK	CHECK ((ends_at > starts_at))	終了は開始より後
slot_locks	slot_locks_time_order	CHECK	CHECK ((ends_at > starts_at))	終了は開始より後
shifts	–	UNIQUE	(user_id, date)	この組み合わせは1行だけ

テレマ・営業DX　データベース テーブル定義書 5. テーブルごとの列の定義

Column definitions for every table. NULL ○=NULL可。キー：PK 主キー／FK 外部キー／UK 一意／IX インデックスあり。型と既定値はデータベースの定義のまま。

5.1.1 `users` ユーザー

全アプリ共通の社員アカウント。役割は user_app_roles に持つ。退職者は削除せず無効にする。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**email**	varchar(254)		UK		メールアドレス（ログインID）
3	**password_hash**	text				パスワードのハッシュ（Argon2）
4	**must_change_password**	boolean			true	次のログインでパスワード変更が必要か（仮パスワードのとき）
5	**failed_login_count**	integer			0	続けて失敗したログインの回数
6	**locked_until**	timestamptz	○			この時刻までログインできない（失敗が続いたとき）
7	**last_login_at**	timestamptz	○			最後にログインした日時
8	**password_changed_at**	timestamptz	○			パスワードを変えた日時
9	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時
10	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時
11	**employee_no**	varchar(32)	○	UK		社員番号
12	**name**	varchar(100)				氏名
13	**status**	UserStatus			ACTIVE	ACTIVE 有効／DISABLED 無効（退職など）

- 参照元：`allocations.assignee_id, allocations.confirmed_by_id, appointment_changes.changed_by_id, appointment_preparations.author_id, appointments.booked_by_id, appointments.cancelled_by_id, appointments.day_before_checked_by_id, appointments.sales_rep_id, audit_logs.actor_user_id, call_records.telemarketer_id, change_requests.handler_id, change_requests.requested_by_id, comments.author_id, companies.created_by_id, list_imports.imported_by_id, meeting_results.author_id, notifications.user_id, outbound_emails.created_by_id, plan_attendees.user_id, sales_area_rules.backup_rep_id, sales_area_rules.sales_rep_id, schedule_plans.created_by_id, schedule_plans.owner_id, shifts.entered_by_id, shifts.user_id, slot_locks.locked_by_id, slot_locks.sales_rep_id, stored_files.uploaded_by_id, telemarketer_profiles.user_id, time_off.entered_by_id, time_off.user_id, user_app_roles.user_id, user_permission_grants.granted_by_id, user_permission_grants.user_id`

5.1.2 `apps` アプリ

同じユーザーで使うアプリの一覧。このアプリのキーは telesales。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**key**	varchar(32)		PK		アプリのキー（例：telesales）
2	**name**	varchar(100)				アプリ名
3	**maintenance_mode**	boolean			false	メンテナンス中か
4	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時

- 参照元：`user_app_roles.app_key, user_permission_grants.app_key`

5.1.3 `user_app_roles` ユーザーの役割

アプリごとの役割。1人が複数の役割を持てる（例：営業＋テレマ）。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**user_id**	uuid		FK		ユーザー → `users.id`（連動して削除）
3	**app_key**	varchar(32)		FK		アプリのキー → `apps.key`（削除できない）
4	**role**	AppRole				役割 TELEMA／TELEMA_LEAD／SALES／VIEWER／ADMIN
5	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時

- 一意：`(user_id, app_key, role)`

5.1.4 `user_permission_grants` 個別の権限

役割とは別に付ける例外の権限（営業担当表を任された人など）。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**user_id**	uuid		FK		ユーザー → `users.id`（連動して削除）
3	**app_key**	varchar(32)		FK		アプリのキー → `apps.key`（削除できない）
4	**permission**	varchar(64)				権限のコード（例：area_table.edit）
5	**granted_by_id**	uuid	○	FK		付与した人 → `users.id`（NULL にする）
6	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時

- 一意：`(user_id, app_key, permission)`

5.1.5 `audit_logs` 操作履歴

誰が・いつ・何を変えたか。前後の値を JSON で残す。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	bigint		PK	連番	連番
2	**actor_user_id**	uuid	○	FK		操作した人 → `users.id`（NULL にする）
3	**action**	varchar(64)		IX		操作の種類（例：appointment.rescheduled）
4	**target_type**	varchar(64)	○	IX		対象の種類（appointment など）
5	**target_id**	varchar(64)	○	IX		対象のID
6	**ip_address**	varchar(45)	○			接続元IPアドレス
7	**user_agent**	varchar(512)	○			ブラウザ情報
8	**metadata**	jsonb	○			その他の情報
9	**created_at**	timestamptz		IX	現在時刻	作成日時
10	**after**	jsonb	○			変更後の値
11	**before**	jsonb	○			変更前の値

- インデックス：`(action, created_at)`
- インデックス：`(actor_user_id, created_at)`
- インデックス：`(target_type, target_id, created_at)`

5.1.6 `session` ログインセッション

ログイン状態の保存先（connect-pg-simple）。列名は変えられない。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**sid**	varchar		PK		セッションID
2	**sess**	json				セッションの中身
3	**expire**	timestamp		IX		有効期限

- インデックス：(expire)

5.1.7 `calendar_days` 休日

営業日ではない日。祝日は内閣府CSVから毎年取り込み、会社の休日は管理者が入れる。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**date**	date		PK		日付
2	**name**	varchar(100)				休日の名前（例：スポーツの日、年末年始）
3	**kind**	HolidayKind				PUBLIC_HOLIDAY 祝日／COMPANY_HOLIDAY 会社の休日
4	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時

5.1.8 `app_settings` その他の設定

管理者が変える小さな設定（移動時間など）。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**key**	varchar(64)		PK		設定のキー（例：travel_buffer）
2	**value**	jsonb				設定の値（例：{"minutes":0,"mode":"WARN"}）
3	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時

5.1.9 `option_items` 選択肢

判定A〜D・乗り気度・取引区分・予定の種類などの選択肢。削除せず無効にする。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**category**	varchar(48)		IX		種類（call_grade・interest_level・customer_type・plan_type・meeting_response・deal_status など）
3	**code**	varchar(48)				コード（データに保存する値）
4	**label**	varchar(100)				画面に出す名前
5	**sort_order**	integer		IX	0	表示順
6	**is_active**	boolean		IX	true	有効か（無効にした選択肢は新しく選べない）
7	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時
8	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時

- 一意：(category, code)
- インデックス：(category, is_active, sort_order)

5.2.1 `notice_settings` 通知の設定

N1〜N19 のオン／オフ・メールの有無・送る時刻。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**code**	varchar(8)		PK		通知の番号 N1〜N19
2	**name**	varchar(100)				通知の名前
3	**is_enabled**	boolean			true	オンか
4	**sends_email**	boolean			false	メールも送るか
5	**send_time**	varchar(5)	○			送る時刻（JST, 例：12:00）。定時の通知だけ
6	**days_before**	integer[]	○		空の配列	何日前に送るか（例：{3,1}）
7	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時

- 参照元：notice_recipients.notice_code

5.2.2 `notice_recipients` 通知の宛先

通知ごとの宛先（TO／CC）。固定アドレス・ユーザー・役割・その場で決まる相手。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**notice_code**	varchar(8)		FK		通知の番号 → notice_settings.code（連動して削除）
3	**field**	RecipientField			TO	TO／CC
4	**kind**	RecipientKind				EMAIL 固定アドレス／USER ユーザー／ROLE 役割の全員／CONTEXT その場で決まる相手
5	**value**	varchar(254)				アドレス・ユーザーID・役割・相手の種類（ASSIGNED_REP・BOOKER など）
6	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時

- 一意：(notice_code, field, kind, value)

5.2.3 `notifications` お知らせ（ベル）

画面右上のベルに出るお知らせ。1人1行。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**user_id**	uuid		FK		受け取る人 → users.id（連動して削除）
3	**notice_code**	varchar(8)				通知の番号（notice_settings.code。外部キーではない）
4	**title**	varchar(200)				見出し
5	**link_path**	varchar(300)	○			押したときに開く画面（例：/appointments/…）
6	**read_at**	timestamptz	○	IX		読んだ日時（NULL＝未読）
7	**created_at**	timestamptz		IX	現在時刻	作成日時
8	**body**	varchar(500)	○			本文
9	**dedupe_key**	varchar(120)	○			定時のお知らせを同じ人に二度出さないためのキー（例：N3:アポID:3）

- 一意：(user_id, dedupe_key)
- インデックス：(user_id, read_at, created_at)

5.2.4 `outbound_emails` 送信メール

システムが送るメール。下書き→送信。dedupe_key で同じメールは1回だけ。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**notice_code**	varchar(8)				通知の番号（N1・N4・N8・N14・N19）
3	**dedupe_key**	varchar(200)	○	UK		同じメールを二度送らないためのキー（例：N1:アポID、N4:日付:営業ID）
4	**to**	text[]	○			宛先
5	**cc**	text[]	○			CC
6	**subject**	varchar(300)				件名
7	**body**	text				本文
8	**attachment_ids**	text[]	○			添付ファイル（stored_files.id）
9	**status**	EmailStatus		IX	DRAFT	DRAFT 下書き／QUEUED 送信中／SENT 送信済み／FAILED 失敗
10	**appointment_id**	uuid	○	FK		対象のアポ → appointments.id（NULL にする）
11	**created_by_id**	uuid	○	FK		作った人（定時のメールは NULL） → users.id（NULL にする）
12	**sent_at**	timestamptz	○			送った日時
13	**error**	text	○			失敗したときの理由
14	**created_at**	timestamptz		IX	現在時刻	作成日時

- インデックス：(status, created_at)

5.2.5 `stored_files` ファイル

アップロードと生成ファイル（取り込みリスト・伝達事項PDF・資料・報告Excel）。認証付きAPIだけで渡す。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**storage_key**	varchar(300)		UK		保存場所のキー（公開URLは持たない）
3	**original_name**	varchar(255)				元のファイル名
4	**content_type**	varchar(127)				ファイルの種類（MIME）
5	**size_bytes**	integer				サイズ（バイト）
6	**sha256**	char(64)		IX		内容のハッシュ。同じファイルの判定に使う
7	**uploaded_by_id**	uuid	○	FK		アップロードした人 → users.id（NULL にする）
8	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時

- インデックス：(sha256)
- 参照元：appointment_source_files.file_id, list_imports.file_id, preparation_attachments.file_id

5.3.1 `companies` 企業

架電対象と取引先の企業。リスト取り込み・アポ登録で増える。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**name**	varchar(200)		IX		会社名
3	**office**	varchar(100)	○			事業所
4	**department**	varchar(100)	○			部署
5	**phone**	varchar(32)	○			代表電話番号
6	**phone_digits**	varchar(15)	○	IX		電話番号の数字だけ（重複チェック用）
7	**url**	varchar(500)	○			URL
8	**address**	varchar(300)	○			住所
9	**prefecture**	varchar(10)	○	IX		都道府県（住所から分ける）
10	**city**	varchar(50)	○	IX		市区町村（住所から分ける）
11	**nearest_station**	varchar(100)	○			最寄駅
12	**industry**	varchar(100)	○			業種
13	**customer_type**	varchar(48)	○	IX		取引区分（選択肢 customer_type）
14	**client_no**	varchar(32)	○			クライアントNo
15	**telema_id_no**	varchar(32)	○			テレマシステムのID（参考）
16	**list_name**	varchar(200)	○			リスト名
17	**flag**	CompanyFlag		IX	NONE	NONE／DUPLICATE 重複（電話番号が同じ・架電対象外）／NEEDS_CHECK 要確認（社名だけ同じ）
18	**is_call_target**	boolean		IX	false	架電対象か
19	**extra**	jsonb	○			新しいリストの追加の列（見出し名：値）
20	**parent_id**	uuid	○	FK		親会社 → companies.id（NULL にする）
21	**company_group_id**	uuid	○	FK		企業グループ → company_groups.id（NULL にする）
22	**created_by_id**	uuid	○	FK		登録した人 → users.id（NULL にする）
23	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時
24	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時
25	**flag_match_id**	uuid	○	FK		重複・要確認の相手の企業 → companies.id（NULL にする）
26	**listing_status**	varchar(20)	○			上場など（帳票PDFの住所の末尾から分ける）
27	**name_key**	varchar(200)		IX	空文字	比べる用の会社名（株式会社などと空白を除く）

- インデックス：(customer_type)
- インデックス：(is_call_target, flag)
- インデックス：(name)
- インデックス：(name_key)
- インデックス：(phone_digits)
- インデックス：(prefecture, city)
- 参照元：allocations.company_id, appointments.company_id, call_records.company_id, companies.flag_match_id, companies.parent_id, company_former_names.company_id, list_import_rows.company_id

5.3.2 `company_former_names` 旧社名

社名変更前の名前。検索と重複チェックに使う。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**company_id**	uuid		FK		企業 → companies.id（連動して削除）
3	**name**	varchar(200)		IX		前の会社名
4	**changed_at**	timestamptz			現在時刻	変わった日時
5	**name_key**	varchar(200)		IX	空文字	比べる用の名前

- インデックス：(name)
- インデックス：(name_key)

5.3.3 `company_groups` 企業グループ

営業担当表で使う企業のグループ。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**name**	varchar(100)		UK		グループ名
3	**is_active**	boolean			true	有効か（無効にした選択肢は新しく選べない）
4	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時

- 参照元：companies.company_group_id, sales_area_rules.company_group_id

5.3.4 `list_imports` リストの取り込み

取り込みの記録と件数（新規・重複・要確認・エラー）。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**purpose**	ListImportPurpose				CALL_REQUEST 架電を依頼／REGISTER_ONLY 企業情報のみ
3	**list_name**	varchar(200)				リスト名
4	**file_id**	uuid		FK		取り込んだファイル → stored_files.id（削除できない）
5	**imported_by_id**	uuid		FK		取り込んだ人 → users.id（削除できない）
6	**row_count**	integer				行数
7	**created_count**	integer				新しく登録した件数
8	**duplicate_count**	integer				重複の件数
9	**check_count**	integer				要確認の件数
10	**error_count**	integer				エラーの件数
11	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時

- 参照元：call_records.list_import_id, list_import_rows.list_import_id

5.3.5 `list_import_rows` 取り込みの行

ファイルの1行ずつ：読み取った値・判定・どの企業になったか。1社が複数のリストに入っても履歴が残る。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**list_import_id**	uuid		FK		どの取り込みの行か → list_imports.id（連動して削除）
3	**company_id**	uuid	○	FK		この行が登録された企業（まとめたあとは元の企業。エラーの行は NULL） → companies.id（NULL にする）
4	**row_number**	integer				ファイルの行番号（見出し＝1）
5	**raw_data**	jsonb				読み取った値（見出し名：値）
6	**status**	ListImportRowStatus				IMPORTED 登録／DUPLICATE 重複／NEEDS_CHECK 要確認／INVALID エラー
7	**error_message**	text	○			エラーの理由
8	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時

- 一意：(list_import_id, row_number)
- インデックス：(company_id)

5.3.6 `call_records` 架電記録

1回の架電の結果（判定A〜D・乗り気度・次回架電日）。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**company_id**	uuid		FK		企業 → companies.id（削除できない）
3	**telemarketer_id**	uuid		FK		電話したテレマ → users.id（削除できない）
4	**called_at**	timestamptz		IX		電話した日時
5	**grade**	varchar(48)				判定（選択肢 call_grade：A アポ獲得／B 保留／C 不可／D 不通）
6	**result_detail**	text	○			結果の詳細
7	**contact_name**	varchar(100)	○			先方の担当者
8	**interest_level**	varchar(48)	○			乗り気度（選択肢 interest_level）
9	**next_call_date**	date	○	IX		次に電話する日
10	**notes**	text	○			メモ
11	**list_import_id**	uuid	○	FK		どの取り込みで入ったか → list_imports.id（NULL にする）
12	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時
13	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時

- インデックス：(company_id, called_at)
- インデックス：(next_call_date)
- インデックス：(telemarketer_id, called_at)
- 参照元：appointments.source_call_record_id, comments.call_record_id

5.3.7 `sales_area_rules` 営業担当表

エリア（都道府県・市区町村）＋取引区分＋企業グループ → 担当営業。有効期間つき。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**prefecture**	varchar(10)		IX		都道府県
3	**city**	varchar(50)	○	IX		市区町村（NULL＝都道府県全体）
4	**customer_type_condition**	varchar(48)	○			取引区分の条件（NULL＝すべて）
5	**company_group_id**	uuid	○	FK		企業グループの条件（NULL＝すべて） → company_groups.id（NULL にする）
6	**sales_rep_id**	uuid		FK		担当営業 → users.id（削除できない）
7	**backup_rep_id**	uuid	○	FK		代わりの営業 → users.id（NULL にする）
8	**web_only**	boolean			false	Web（オンライン）だけのエリアか
9	**valid_from**	date				有効になる日
10	**valid_to**	date	○			有効の最終日（NULL＝期限なし）
11	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時
12	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時

- インデックス：(prefecture, city)

5.4.1 `appointments` アポ

データの中心。登録から打ち合わせ結果までを1件で持つ。リスケは同じ行を動かす。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**company_id**	uuid		FK		企業 → companies.id（削除できない）
3	**source_call_record_id**	uuid	○	FK		元の架電記録（新規リストのとき） → call_records.id（NULL にする）
4	**sales_rep_id**	uuid		FK		担当営業 → users.id（削除できない）
5	**starts_at**	timestamptz		IX		開始日時
6	**ends_at**	timestamptz				終了日時
7	**format**	MeetingFormat				VISIT 訪問／ONLINE オンライン
8	**visit_address**	varchar(300)	○			訪問先の住所（NULL＝企業の住所）
9	**contact_name**	varchar(100)	○			先方の担当者
10	**contact_department**	varchar(100)	○			先方の部署
11	**contact_phone**	varchar(64)	○			先方の電話番号
12	**contact_email**	varchar(254)	○			先方のメール
13	**handover_notes**	text	○			伝達事項（アポが取れたときの状況）。N1 にそのまま入る
14	**customer_type**	varchar(48)	○			取引区分
15	**is_new_appointment**	boolean			false	新規アポか（報告用Excelの ●）
16	**list_name**	varchar(200)	○			テレマのリスト名
17	**booked_by_id**	uuid		FK		アポを取った人 → users.id（削除できない）
18	**booked_at**	timestamptz		IX	現在時刻	アポを取った日時
19	**meeting_url**	varchar(500)	○			会議URL（オンライン）
20	**sales_confirmed_at**	timestamptz	○			営業が「確認しました」を押した日時
21	**day_before_result**	DayBeforeResult	○			前日確認 CONFIRMED 確認済み／NOT_REACHED 未確認／CHANGED 変更
22	**day_before_checked_by_id**	uuid	○	FK		前日確認をした人 → users.id（NULL にする）
23	**day_before_checked_at**	timestamptz	○			前日確認をした日時
24	**status**	AppointmentStatus		IX	SCHEDULED	SCHEDULED 予定／COMPLETED 完了／CANCELLED 取り消し
25	**source**	AppointmentSource				CALL_STATUS 新規リスト／FILE ファイル／MANUAL 手入力／SALES_BOOKED 営業が自分で
26	**original_appointment_id**	uuid	○	FK		取り消した元のアポ（再アポのとき） → appointments.id（NULL にする）
27	**source_fingerprint**	char(64)	○	UK		取り込んだ記録の指紋（ファイルのハッシュ＋CSVの行）。同じ記録は2回登録できない
28	**cancelled_at**	timestamptz	○			取り消した日時
29	**cancelled_by_id**	uuid	○	FK		取り消した人 → users.id（NULL にする）
30	**version**	integer			1	版（編集のたびに＋1。同時に直したときの上書きを防ぐ）
31	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時
32	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時

- インデックス：(booked_by_id, booked_at)
- インデックス：(company_id)
- インデックス：(sales_rep_id, starts_at)
- インデックス：(starts_at)
- インデックス：(status, starts_at)

- CHECK：CHECK ((ends_at > starts_at))
- 参照元：allocations.appointment_id, appointment_changes.appointment_id, appointment_preparations.appointment_id, appointment_source_files.appointment_id, appointments.original_appointment_id, change_requests.appointment_id, comments.appointment_id, meeting_results.appointment_id, outbound_emails.appointment_id, schedule_plans.appointment_id

5.4.2 appointment_preparations 営業の準備

打ち合わせ前のメモ。資料ファイルは preparation_attachments。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**appointment_id**	uuid		FK		アポ → appointments.id（連動して削除）
3	**author_id**	uuid		FK		書いた人 → users.id（削除できない）
4	**note**	text	○			メモ
5	**created_at**	timestamptz		IX	現在時刻	作成日時
6	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時

- インデックス：(appointment_id, created_at)
- 参照元：preparation_attachments.preparation_id

5.4.3 preparation_attachments 準備の資料

準備に付けたファイル。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**preparation_id**	uuid		FK		準備 → appointment_preparations.id（連動して削除）
3	**file_id**	uuid		FK		ファイル → stored_files.id（削除できない）
4	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時

- 一意：(preparation_id, file_id)

5.4.4 appointment_source_files アポの元ファイル

既存リストのアポを読み取ったファイル（CSV・伝達事項PDF・両方）。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**appointment_id**	uuid		FK		アポ → appointments.id（連動して削除）
3	**file_id**	uuid		FK		ファイル → stored_files.id（削除できない）
4	**source_type**	SourceFileType				EXISTING_LIST_CSV テレマシステムのCSV／HANDOVER_PDF 伝達事項PDF／OTHER
5	**row_number**	integer	○			CSVの行番号（見出し＝1）。PDFと1行だけのCSVは NULL
6	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時

- 一意：(appointment_id, file_id)
- インデックス：(file_id)

5.4.5 meeting_results 打ち合わせ結果

訪問日・話した内容・先方の反応・案件の状況・次回アクション。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**appointment_id**	uuid		FK		アポ → appointments.id（連動して削除）
3	**author_id**	uuid		FK		書いた人 → users.id（削除できない）
4	**visited_on**	date				訪問日
5	**attendee**	varchar(100)	○			先方の出席者
6	**discussion**	text				話した内容
7	**response**	varchar(48)	○			先方の反応（選択肢 meeting_response）
8	**deal_status**	varchar(48)	○			案件の状況（選択肢 deal_status）
9	**next_action**	text	○			次回アクション
10	**next_action_date**	date	○	IX		次回アクションの日
11	**created_at**	timestamptz		IX	現在時刻	作成日時
12	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時
13	**next_action_done_at**	timestamptz	○			次回アクションを済ませた日時（営業の一覧でチェック）

- インデックス：(appointment_id, created_at)
- インデックス：(author_id, next_action_date)

5.4.6 comments コメント・質問

アポか架電記録のどちらか一方に付くコメント。返信でスレッドになる。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**appointment_id**	uuid	○	FK		アポ（架電記録とどちらか一方） → appointments.id（連動して削除）
3	**call_record_id**	uuid	○	FK		架電記録（アポとどちらか一方） → call_records.id（連動して削除）
4	**parent_id**	uuid	○	FK		返信先のコメント → comments.id（NULL にする）
5	**author_id**	uuid		FK		書いた人 → users.id（削除できない）
6	**body**	text				本文
7	**created_at**	timestamptz		IX	現在時刻	作成日時
8	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時
9	**deleted_at**	timestamptz	○			削除日時（論理削除。NULL＝有効）

- インデックス：(appointment_id, created_at)
- インデックス：(call_record_id, created_at)
- CHECK：CHECK (((appointment_id IS NULL) <> (call_record_id IS NULL)))
- 参照元：comments.parent_id

5.4.7 `appointment_changes` アポの変更履歴

日時・担当の変更の前後。理由（モ変／先変）つき。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**appointment_id**	uuid		FK		アポ → appointments.id（連動して削除）
3	**changed_by_id**	uuid		FK		変えた人 → users.id（削除できない）
4	**reason**	ChangeReason	○			OUR_SIDE モ変（こちら都合）／CUSTOMER_SIDE 先変（先方都合）
5	**before**	jsonb				変更前（日時・担当など）
6	**after**	jsonb				変更後
7	**created_at**	timestamptz		IX	現在時刻	作成日時

- インデックス：(appointment_id, created_at)

5.4.8 `change_requests` 変更依頼

営業からテレマへの日時変更・取り消しの依頼。1人が対応する。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**appointment_id**	uuid		FK		アポ → appointments.id（連動して削除）
3	**requested_by_id**	uuid		FK		依頼した営業 → users.id（削除できない）
4	**message**	text				依頼の内容
5	**status**	ChangeRequestStatus		IX	REQUESTED	REQUESTED 依頼中／IN_PROGRESS 対応中／DONE 対応済み／WITHDRAWN 取り下げ
6	**handler_id**	uuid	○	FK		対応する人（1人だけ） → users.id（NULL にする）
7	**taken_at**	timestamptz	○			「対応する」を押した日時
8	**done_at**	timestamptz	○			対応が終わった日時
9	**created_at**	timestamptz		IX	現在時刻	作成日時
10	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時

- インデックス：(status, created_at)

5.5.1 `schedule_plans` 予定

人ごとの予定。アポは必ず1件の予定として出る。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**owner_id**	uuid		FK		予定の持ち主 → users.id（削除できない）
3	**created_by_id**	uuid		FK		入れた人 → users.id（削除できない）
4	**type**	varchar(48)				種類（選択肢 plan_type。アポは VISIT／ONLINE）
5	**starts_at**	timestamptz		IX		開始日時
6	**ends_at**	timestamptz				終了日時
7	**all_day**	boolean			false	終日か
8	**title**	varchar(200)				件名
9	**status**	PlanStatus			FIXED	FIXED 確定／TENTATIVE 仮
10	**candidate_group_id**	uuid	○	IX		候補日のまとまり（仮予定）
11	**holiday_work**	boolean			false	休日に入れた予定か
12	**recurrence_rule**	varchar(200)	○			繰り返しのルール
13	**appointment_id**	uuid	○	FK UK		アポ（アポの予定のとき。1アポ＝1予定） → appointments.id（NULL にする）
14	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時
15	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時
16	**deleted_at**	timestamptz	○			削除日時（論理削除。NULL＝有効）
17	**note**	text	○			メモ
18	**series_id**	uuid	○	IX		繰り返しで一緒に作った予定のまとまり

- インデックス：(candidate_group_id)
- インデックス：(owner_id, starts_at)
- インデックス：(series_id)
- CHECK：CHECK ((ends_at > starts_at))
- EXCLUDE：EXCLUDE USING gist (owner_id WITH =, tstzrange(starts_at, ends_at, '[)'::text) WITH &&) WHERE (((appointment_id IS NOT NULL) AND (deleted_at IS NULL)))
- 参照元：plan_attendees.plan_id

5.5.2 `plan_attendees` 同席者

予定の同席者（予定とユーザーの組み合わせ）。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**plan_id**	uuid		PK FK		予定 → schedule_plans.id（連動して削除）
2	**user_id**	uuid		PK FK		同席者 → users.id（削除できない）

5.5.3 `time_off` 休み

休み・遅出・早退・時間休。営業もテレマも使う。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**user_id**	uuid		FK		休む人 → users.id（削除できない）
3	**entered_by_id**	uuid		FK		入れた人 → users.id（削除できない）
4	**kind**	TimeOffKind				DAY_OFF 休み／LATE_START 遅出／EARLY_LEAVE 早退／PARTIAL 時間休
5	**starts_at**	timestamptz		IX		開始日時
6	**ends_at**	timestamptz				終了日時
7	**all_day**	boolean			false	終日か
8	**note**	varchar(200)	○			メモ
9	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時
10	**deleted_at**	timestamptz	○			削除日時（論理削除。NULL＝有効）

- インデックス：(user_id, starts_at)
- CHECK：CHECK ((ends_at > starts_at))

5.5.4 `slot_locks` 枠の押さえ

アポの登録・編集中に、営業の時間帯を他の人が使えないようにする。ハートビートで延長。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**sales_rep_id**	uuid		FK		押さえている営業の予定 → users.id（削除できない）
3	**starts_at**	timestamptz		IX		開始日時
4	**ends_at**	timestamptz				終了日時
5	**locked_by_id**	uuid		FK		押さえた人 → users.id（削除できない）
6	**heartbeat_at**	timestamptz			現在時刻	最後に延長した日時
7	**expires_at**	timestamptz		IX		この時刻を過ぎると無効（延長がないと120秒）
8	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時

- インデックス：(expires_at)
- インデックス：(sales_rep_id, expires_at)
- インデックス：(sales_rep_id, starts_at)
- CHECK：CHECK ((ends_at > starts_at))

5.5.5 `telemarketer_profiles` テレマの情報（優先2）

職種・割り振りの対象か・担当範囲・いつもの勤務。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**user_id**	uuid		PK FK		テレマのユーザー → users.id（連動して削除）
2	**job_type**	varchar(48)	○			職種
3	**is_allocation_target**	boolean			true	自動割り振りの対象か
4	**territory**	text[]	○		空の配列	担当の都道府県（例：京都・滋賀・奈良）。自動割り振りから外す
5	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時
6	**usual_break_minutes**	integer			60	いつもの休憩（分）
7	**usual_end**	varchar(5)	○			いつもの終業
8	**usual_start**	varchar(5)	○			いつもの始業（シフトを埋めるとき）
9	**usual_weekdays**	integer[]	○		ARRAY[1, 2, 3, 4, 5]	いつもの出勤曜日（0＝日〜6＝土）

5.5.6 `shifts` シフト（優先2）

1人1日1行のシフトと稼働時間。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**user_id**	uuid		FK		ユーザー → users.id（削除できない）
3	**date**	date		IX		日付
4	**kind**	varchar(48)				WORK 出勤／OFF 休み（遅刻・早退は時刻を変える）
5	**start_time**	varchar(5)	○			始業時刻
6	**end_time**	varchar(5)	○			終業時刻
7	**break_minutes**	integer			0	休憩（分）
8	**working_minutes**	integer			0	稼働時間（分）＝終業−始業−休憩。割り振りの割合に使う
9	**updated_at**	timestamptz			更新時に自動（アプリ）	更新日時
10	**entered_by_id**	uuid	○	FK		入力した人（連絡を受けた人） → users.id（NULL にする）
11	**note**	varchar(200)	○			メモ（例：本人から電話・体調不良）

- 一意：(user_id, date)
- インデックス：(date)

5.5.7 `allocations` 割り振り（優先2）

その日の架電・前日確認を誰が担当するか。

No	列名	型	NULL	キー	既定値	説明
1	**id**	uuid		PK	UUID（アプリで採番）	ID（主キー）
2	**date**	date		IX		日付
3	**kind**	AllocationKind		IX		CALL 架電／DAY_BEFORE 前日確認
4	**company_id**	uuid	○	FK		架電する企業 → companies.id（NULL にする）
5	**appointment_id**	uuid	○	FK		前日確認するアポ → appointments.id（NULL にする）
6	**assignee_id**	uuid		FK		担当する人 → users.id（削除できない）
7	**status**	AllocationStatus			DRAFT	DRAFT 下書き／CONFIRMED リーダーが確定
8	**created_at**	timestamptz			現在時刻	作成日時
9	**confirmed_at**	timestamptz	○			確定した日時（確定後に各自へ N11）
10	**confirmed_by_id**	uuid	○	FK		確定したリーダー → users.id（NULL にする）

- インデックス：(date, kind, assignee_id)