

INF2010 - Structures de données et algorithmes

Automne 2015

Travail Pratique 4

Arbres binaires équilibrés

Arbre rouge-noir

Objectifs:

Implémenter certaines fonctionnalités d'un arbre rouge-noir ;

Parcourir un arbre rouge-noir en pré-ordre, post-ordre et par niveaux.

Un arbre rouge-noir est un arbre binaire de recherche équilibré. En plus des propriétés usuelles d'un arbre binaire de recherche, l'arbre rouge-noir doit respecter les contraintes suivantes :

Un nœud est soit rouge ou noir ;


La racine est noire ;

Toutes les feuilles sont noires (les feuilles sont des nœuds vides représentés ici par NIL) ;

Tous les enfants d'un nœud rouge sont noirs ;

Tout chemin d'un nœud vers une de ses feuilles contient le même nombre de nœuds noirs.

Ces propriétés font en sorte que l'insertion et la suppression dans un arbre rouge-noir est de complexité $O(\log n)$ dans le pire cas car les contraintes énumérées précédemment font en sorte que tout chemin reliant un nœud et à une feuille est au plus deux fois plus long que le chemin menant à la feuille la plus proche.

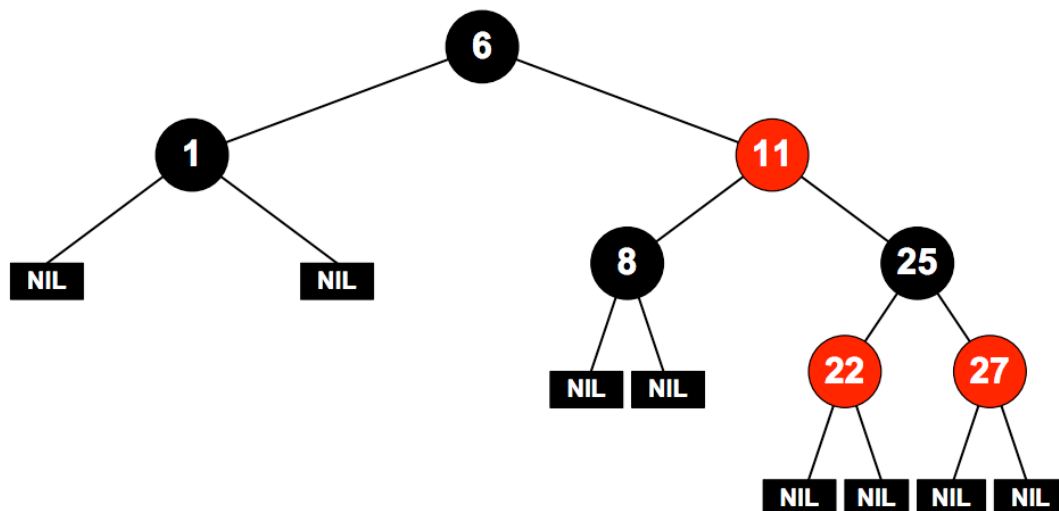

Exercice 1: Implémentation de méthodes utilitaires (0.75 point)

Pour implémenter l'insertion et la suppression, nous aurons besoin de méthodes permettant la manipulation et la recherche de nœuds de l'arbre. Complétez dans RedBlackTree.java les méthodes suivantes, définies dans la classe interne RBNode:

grandParent() : retourne le nœud grand-père du nœud courant, null si inexistant ;
uncle() : retourne le nœud oncle du nœud courant, null si inexistant ;
sibling() : retourne le nœud frère du nœud courant, null si inexistant.


Exercice 2: Insertion et Recherche dans un arbre rouge-noir (2.5 points)

Dans un arbre binaire classique, l'information est insérée dans l'arbre en tant que feuille d'un nœud. Dans un arbre rouge-noir les feuilles ne contiennent aucune information. L'insertion se fait donc toujours en créant un nœud rouge contenant la valeur à insérer avec deux feuilles NIL.


La première étape de l'insertion est d'abord de localiser où le nouveau nœud rouge sera inséré. Ceci est identique à la localisation d'insertion dans un arbre binaire de recherche classique. Par la suite, il faut s'assurer que les propriétés de l'arbre rouge-noir demeurent valides.

Lors de l'insertion, il faut vérifier dans l'ordre si le nœud inséré (N) tombe dans un des 5 cas suivants :


1. Le nœud N est la racine de l'arbre → le nœud devient noir ;

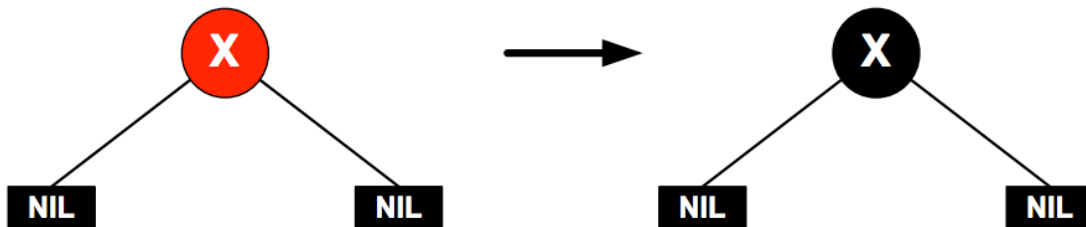


2. Le parent P du nœud est noir → tout est correct, on sort ;

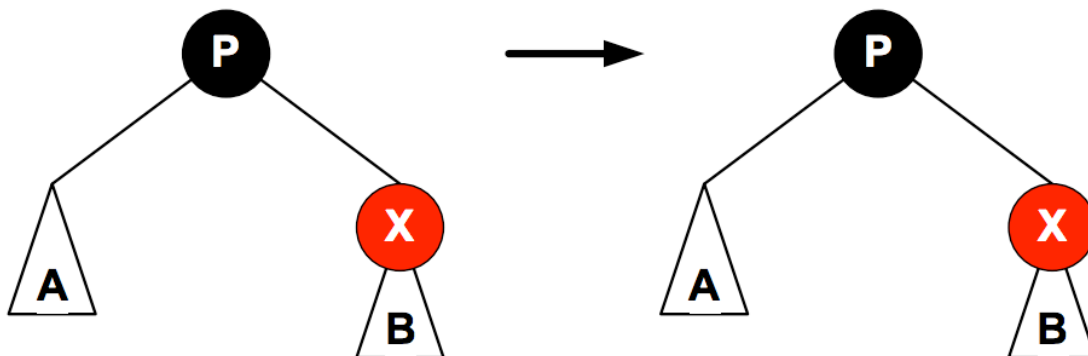


3. Le parent P et l'oncle O du nouveau nœud sont rouges → le parent et l'oncle deviennent noirs, le grand parent G devient rouge; il faut alors vérifier que G respecte les 5 règles dans l'ordre à son tour;

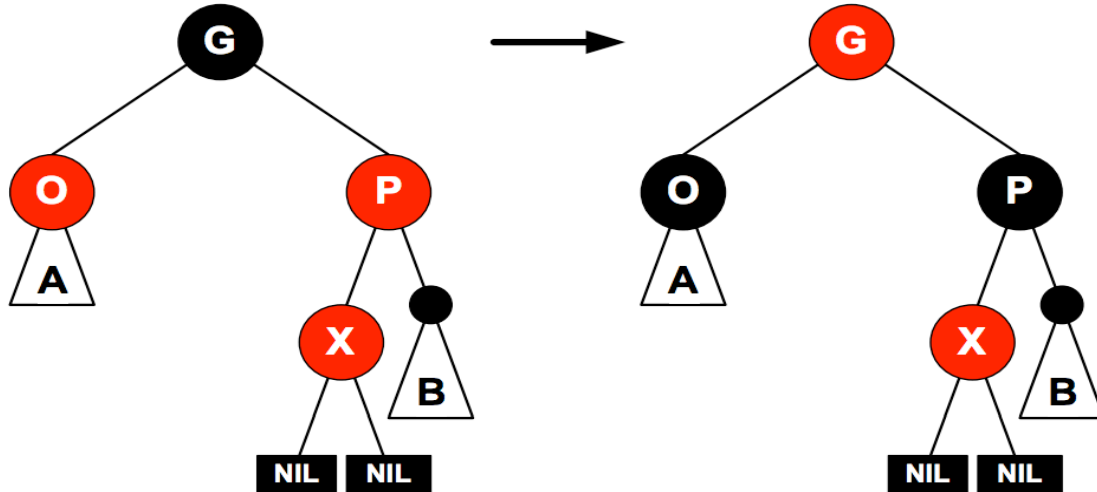

4. Le parent P est rouge, l'oncle est noir, le nœud X est l'enfant de gauche de P et P est l'enfant de droite de G (ou symétriquement, droite-gauche) → on procède à une rotation à droite (resp. à gauche) autour de P et on vérifie le cas 5 sur l'enfant de droite de X (resp. enfant de gauche de X). Sinon (s'il n'y a pas eu de rotation), on vérifie le cas 5 sur X;

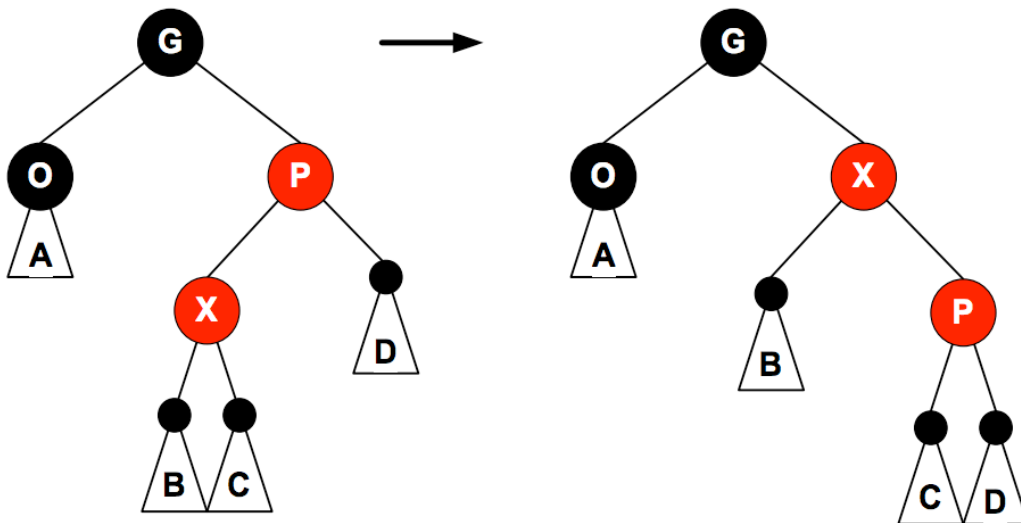

5. Le parent P est rouge, l'oncle O est noir, X est l'enfant de droite de P et P est l'enfant de droite de G (ou cas symétrique, gauche-gauche) → on change la couleur de G et de P, on procède à une rotation à gauche (resp. à droite) autour de G et on sort.

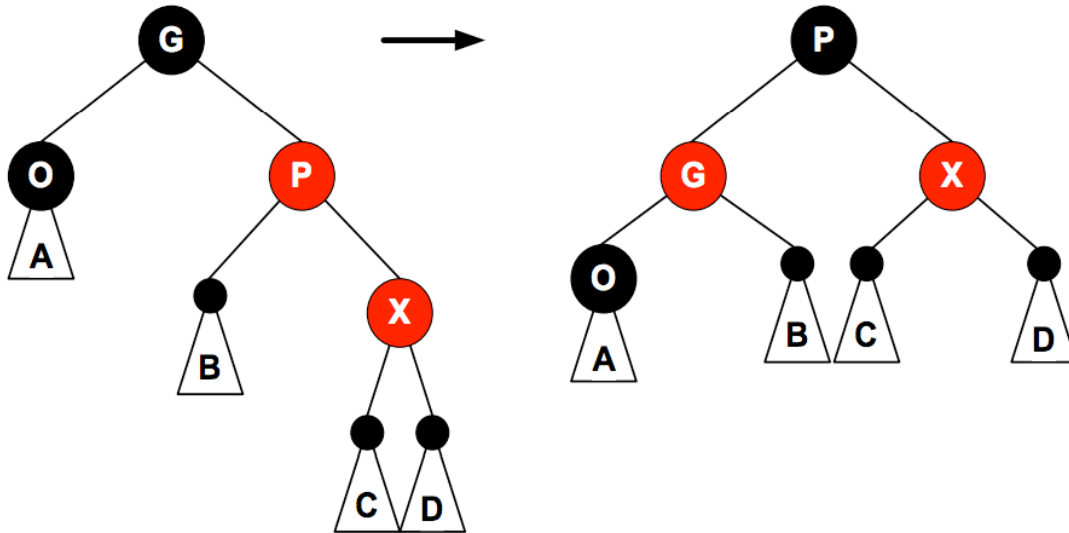

Exercice 3: Affichage des valeurs des nœuds (0.75 point)

Une fois que l'insertion fonctionne, implémenter la méthode récursive de recherche `find()`;

Exercice 4: Affichage des valeurs des nœuds (0.5 point)

Dans le fichier `RedBlackTree.java`, complétez les méthodes récursives `printTreePreOrder()`, `printTreePostOrder()`, `printTreeAscendingOrder()` et `printTreeDescendingOrder()` qui permettent respectivement d'afficher le contenu de l'arbre en pré-ordre, en post-ordre, en ordre croissant des numeros et ainsi en ordre décroissant. Référez-vous à l'affichage attendu pour implémenter vos fonctions. Faites bien attention aux virgules, aux espaces, aux parenthèses et aux accolades dans l'affichage, ils sont tous demandés et vous devez respecter l'affichage attendu.

Exercice 5: Affichage par niveau (0.5 point)

Dans le fichier `RedBlackTree.java`, complétez les méthodes récursives `printTreeLevelOrder()` qui permet d'afficher le contenu de l'arbre par niveaux. Référez-vous à l'affichage attendu pour implémenter vos fonctions. Faites bien attention aux virgules, aux espaces, aux parenthèses et aux accolades dans l'affichage, ils sont tous demandés et vous devez respecter l'affichage attendu.

Instructions pour la remise

Le travail doit être fait par équipe de 2 personnes et doit être remis via Moodle:

Groupe 2: 10 Novembre avant 23h55

Groupe 1 et 3: 17 Novembre avant 23h55

Veillez envoyer vos fichiers .java **seulement**, dans un **seul répertoire**, le tout dans une archive de type *.**zip** (et seulement **zip**, pas de ~~rar~~, ~~7z~~, etc) qui portera le nom :

inf2010_lab4_MatriculeX_MatriculeY.zip, où MatriculeX < MatriculeY.

Les travaux en retard seront pénalisés de 20 % par jour de retard. Aucun travail ne sera accepté après 4 jours de retard. Si votre dépôt ne respecte pas la nomenclature définie ci-dessus, 0.5 point de pénalité sera appliqué.