

PROYECTO INTERMODULAR – SPRINT 2

Índice

Fusión del backend con el frontend.....	3
Importar cambios de github a proyecto local.....	3
Instalar dependencias en el frontend.....	3
Errores personales.....	4
Descargar el instalador de la versión 20.....	4
Instalar la nueva versión.....	4
Verificar que se actualizó.....	4
Configuración del mapa.....	5
Controlador.....	6
Archivo de Vue de los mapas.....	7

Fusión del backend con el frontend

Importar cambios de github a proyecto local

git fetch origin → para recibir los datos sobre todas las ramas que hay en github y así poder incorporar los cambios

git checkout <rama> → cambiarse a la rama sobre la que se desea incorporar los cambios. Si se quisiera crear una nueva rama a partir de una existente a modo de copia de seguridad, nos posicionamos en esta rama y se ejecuta **git checkout -b <nombre-rama>** para crear una rama nueva y cambiarse a ella.

git merge origin/nombre-rama → fusiona los cambios realizados en la rama de github que se haya escrito, sobre la rama en la que se está posicionado en el momento de la ejecución del comando.

Instalar dependencias en el frontend


Dentro de visual studio, se abre una terminal y se accede a la carpeta de frontend.

Para poder instalar las dependencias, es necesario ejecutar el comando **npm install**, pero para asegurarse de que se va a ejecutar el comando con la versión de Ubuntu y no con la de Windows, es necesario asegurarse primero con el comando **which npm**.

- Si la respuesta es: **/usr/bin/npm o /home/<usuario>/.nvm/...** → Está todo correcto, se puede proseguir con la instalación de dependencias.
- Si la respuesta es: **/mnt/c/Program Files/...** → ¡Alto! Estás usando el Node de Windows dentro de Linux. Tienes que instalar el de Linux con este comando antes de seguir: **sudo apt update && sudo apt install nodejs npm**

Ahora que nos hemos asegurado de tener la versión correcta de npm, podemos instalar las dependencias con **npm install**, y luego de instalar las dependencias, arrancar el frontend con **npm run dev**

Errores personales

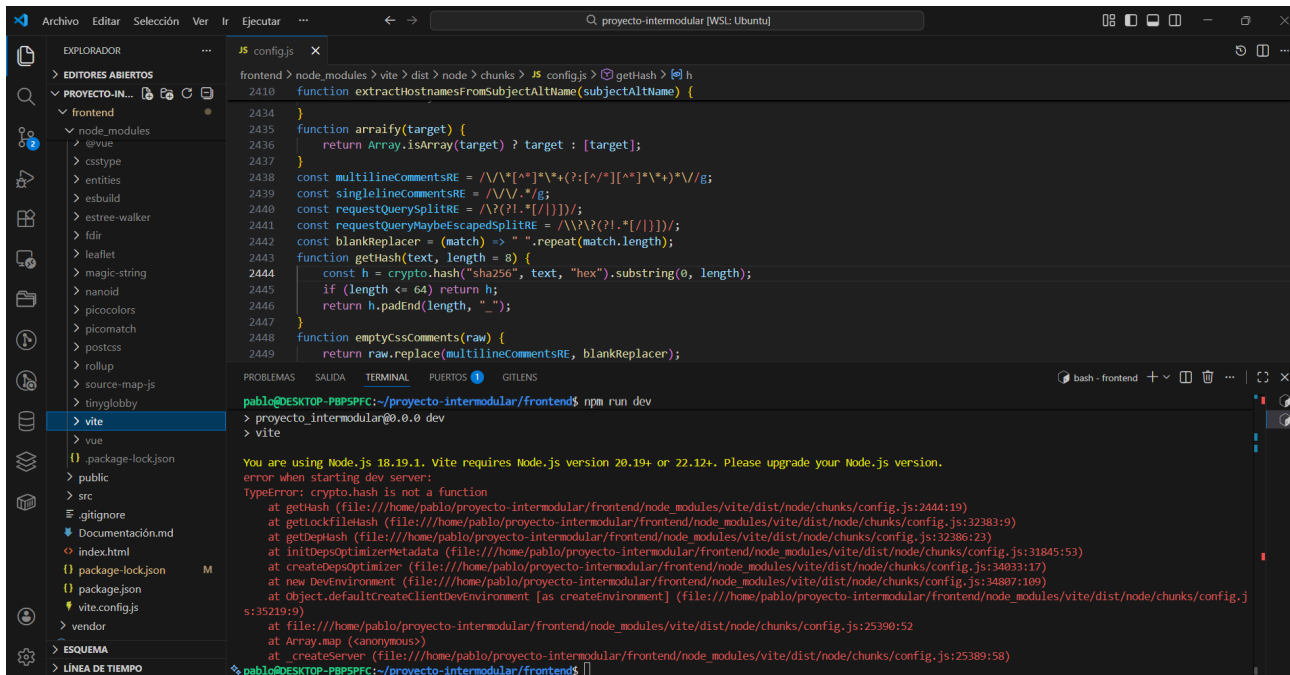

The screenshot shows a VS Code editor with a file named `config.js` open. The file contains several utility functions for handling hashes and comments. Below the editor, a terminal window shows the command `npm run dev` being executed. The output indicates that the installed Node.js version (18.19.1) is older than the version required by Vite (20.19+ or 22.12+). The error message is: "You are using Node.js 18.19.1. Vite requires Node.js version 20.19+ or 22.12+. Please upgrade your Node.js version. error when starting dev server: TypeError: crypto.hash is not a function".

Al instalar npm de Ubuntu, se me ha instalado una versión más antigua que la del proyecto de Vue. Para instalar la versión 20 de node, hay que hacer lo siguiente:

Descargar el instalador de la versión 20

```
curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
```

Instalar la nueva versión

```
sudo apt-get install -y nodejs
```

Verificar que se actualizó

Escribe este comando y asegúrate de que el número que sale empiece por v20...:

```
node -v
```

```
pablo@DESKTOP-PBP5PFC:~/proyecto-intermodular/frontend$ npm run dev
> vite

Port 5173 is in use, trying another one...

VITE v7.3.1 ready in 358 ms

  → Local:   http://localhost:5174/
  → Network: use --host to expose
  → press h + enter to show help
(!) Failed to run dependency scan. Skipping dependency pre-bundling. Error: The following dependencies are imported but could not be resolved:

vue-router (imported by /home/pablo/proyecto-intermodular/frontend/src/router/index.js)


Are they installed?
   at file:///home/pablo/proyecto-intermodular/frontend/node_modules/vite/dist/node/chunks/config.js:31903:33
   at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
   at async file:///home/pablo/proyecto-intermodular/frontend/node_modules/vite/dist/node/chunks/config.js:34111:15
```

Ahora, para instalar las dependencias que faltan (vue-router) ejecuto el comando **npm install vue-router** (primero hay que parar el frontend para la instalación, y luego se vuelve a levantar con **npm run dev**)

Configuración del mapa

Debido a que ahora se muestra el mapa por medio de Vue y no se muestra directamente desde una vista del backend, hay que mover la configuración del backend al frontend, y hacer unos arreglos en el controlador para poder transferir variables a Vue.

Controlador

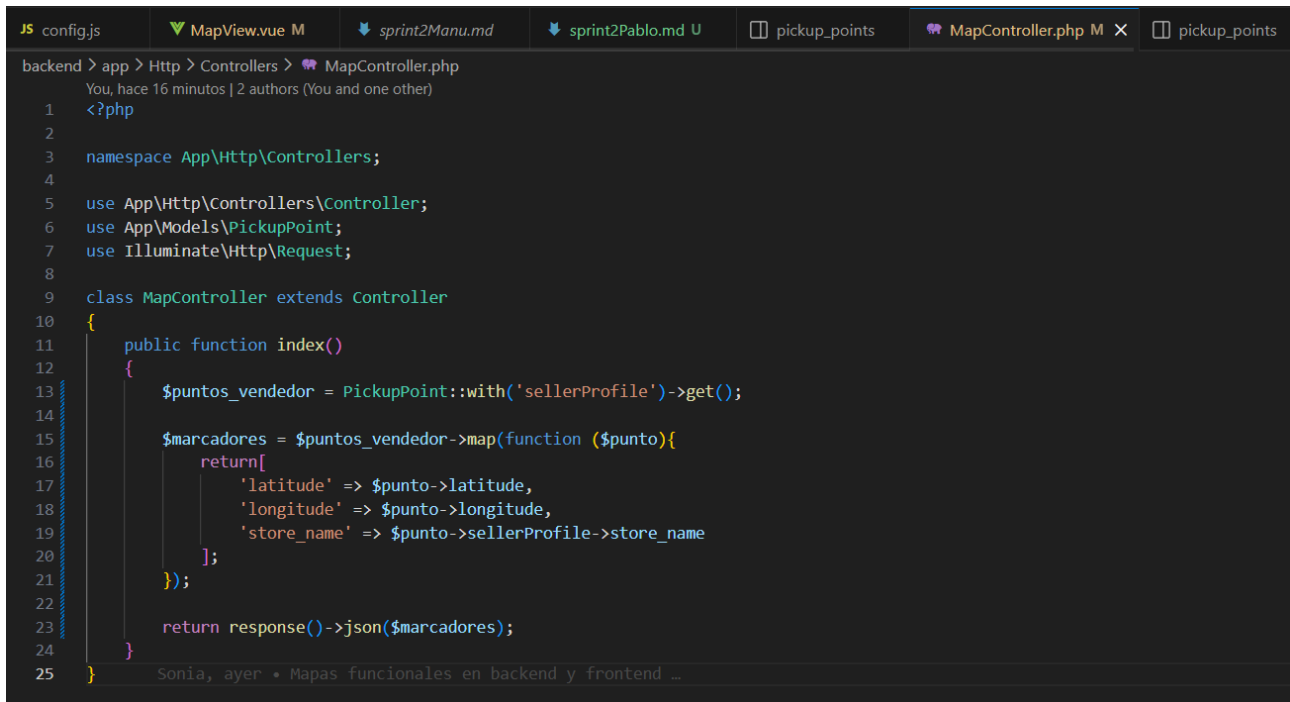

```
JS config.js MapView.vue M sprint2Manu.md sprint2Pablo.md U pickup_points MapController.php M X pickup_points
backend > app > Http > Controllers > MapController.php
You, hace 16 minutos | 2 authors (You and one other)
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use App\Http\Controllers\Controller;
6 use App\Models\PickupPoint;
7 use Illuminate\Http\Request;
8
9 class MapController extends Controller
10 {
11     public function index()
12     {
13         $puntos_vendedor = PickupPoint::with('sellerProfile')->get();
14
15         $marcadores = $puntos_vendedor->map(function ($punto){
16             return[
17                 'latitude' => $punto->latitude,
18                 'longitude' => $punto->longitude,
19                 'store_name' => $punto->sellerProfile->store_name
20             ];
21         });
22
23         return response()->json($marcadores);
24     }
25 }
```

Código del controlador del mapa adaptado al frontend

El código de antes a mi cambio, era muy básico, y simplemente recogía los puntos de recogida y se los pasaba a Vue, faltaba por recoger los vendedores relacionados a esos puntos para así mostrar el nombre de la empresa del vendedor en los marcadores del mapa.

Archivo de Vue de los mapas

```
JS config.js MapView.vue M X sprint2Manu.md sprint2Pablo.md U pickup_points MapController.php M pickup_points
frontend > src > views > MapView.vue > {} script setup > onMounted() callback
You, hace 21 minutos | 2 authors (Sonia and one other)
1 <template>
2   <div id="map"></div>
3 </template>
4
5 <script setup>
6   import { onMounted } from 'vue'
7   import L from 'leaflet'
8
9   onMounted(async() => {
10     const map = L.map('map', {
11       minZoom: 7,
12       maxZoom: 18,
13       maxBounds: [
14         [35.0, -15.0],
15         [45.0, 5.0]
16       ],
17       maxBoundsViscosity: 1.0
18     }).setView([39.4699, -0.3763], 13)
19
20     L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
21       attribution: '&copy; <a href="http://www.openstreetmap.org/copyright">OpenStreetMap</a>'
22     }).addTo(map);
23
24     try {
25       const res = await fetch('http://localhost/api/mapas')
26
27       if (!res.ok) throw new Error("Error conectando con Laravel")
28
29       const marcadores = await res.json()
30
31       marcadores.forEach(marcador => {
32
```

```
JS config.js MapView.vue M X sprint2Manu.md sprint2Pablo.md U pickup_points MapController.php M pickup_points
frontend > src > views > MapView.vue > {} script setup > onMounted() callback > marcadores
5 <script setup>
9   onMounted(async() => {
10
11     if (!res.ok) throw new Error("Error conectando con Laravel")
12
13     const marcadores = await res.json()
14
15     marcadores.forEach(marcador => {
16
17       if (marcador.latitude && marcador.longitude) {
18         L.marker([marcador.latitude, marcador.longitude])
19           .addTo(map)
20           .bindPopup(marcador.store_name)
21       }
22     })
23
24     catch (e) {
25       console.error("Error cargando mapa:", e)
26       L.marker([39.4699, -0.3763])
27         .addTo(map)
28         .bindPopup('⚠ Error: No se pudo conectar con el Backend')
29     }
30   })
31 </script>
32
33 <style scoped>
34   #map {
35     height: 100vh;
36     width: 100%;
37   }
38 </style>
```

Capturas del código

En la primera imagen, he añadido las opciones de configuración para aplicar las delimitaciones del zoom y del movimiento del usuario.

En la segunda imagen, al cambiar nombres de variables en el controlador y además recoger los vendedores, he modificado los nombres de las variables asociadas a los marcadores (anteriormente llamada ‘puntos’) y también he incorporado el nombre de la empresa del vendedor en los marcadores.