

Bài tập buổi 9

Một số key notes từ buổi học

Sử dụng VIM

- Để vào chế độ insert, gõ phím **i** (màn hình hiện INSERT ở góc dưới bên trái).
- Để thoát khỏi chế độ insert, gõ phím "ESC" (màn hình biến mất INSERT ở góc dưới bên trái).
- Để lưu và thoát: Gõ **:wq** (lưu ý có dấu ":" ở đầu. **wq** = **w**rite and **q**uit)
- Để thoát mà không lưu thay đổi, gõ **q!** (**q!** = **f**orce **q**uit)

Git commands

- Để merge nhánh, dùng lệnh: **git merge <tên_nhánh_cần_merge>**
- Để rebase nhánh, dùng lệnh: **git rebase <tên_nhánh_cần_rebase>**
- Để squash 3 commit gần nhất, dùng lệnh: **git rebase -i HEAD~3**

Tổng hợp kiến thức

Làm bài tập tại nhánh **feat/lesson-9-key-takeaways- $\{name\}$** và push bài tập lên.

Tạo file **00-key-take-aways.md** trong thư mục

tests/students-submission/<name>/lesson-9, tổng hợp lại các kiến thức đã học.


Git

1. Squash các commit của tất cả các pull request của bạn tại [k10-practice](#) repository. Đảm bảo rằng mỗi PR chỉ gồm 1 commit duy nhất.
2. Làm bài tập tại nhánh **feat/lesson-9-git- $\{name\}$** , tạo file **01-git-answer.txt** tại thư mục **tests/student-submissions/<name>/lesson-9** và push bài tập lên.


Trả lời câu hỏi sau:

- a. Giải thích câu lệnh **git rebase main, git merge feature/A**
- b. Giải thích các merge strategy: **fast-forward, three way merge**. Khi nào thì các strategy này xảy ra?

3. Tạo repository mới, đặt tên là **k10-demo-fast-forward**, thực hiện tạo các commit để có được 2 nhánh như hình:

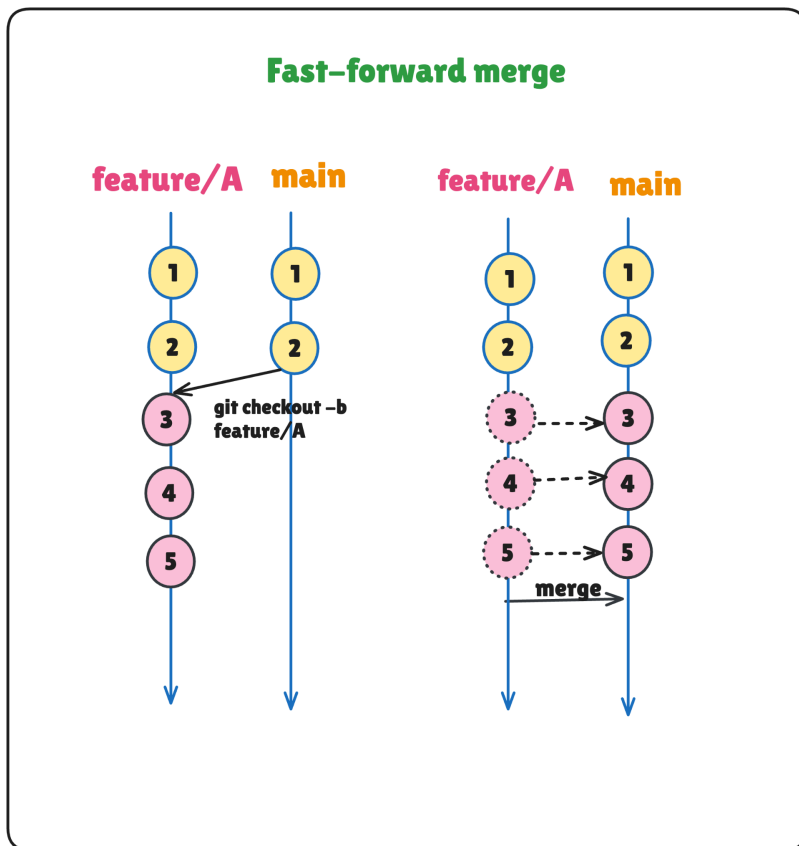

4. Tạo repository mới, đặt tên là **k10-demo-three-way-merge**, thực hiện tạo các commit để có được 2 nhánh như hình:

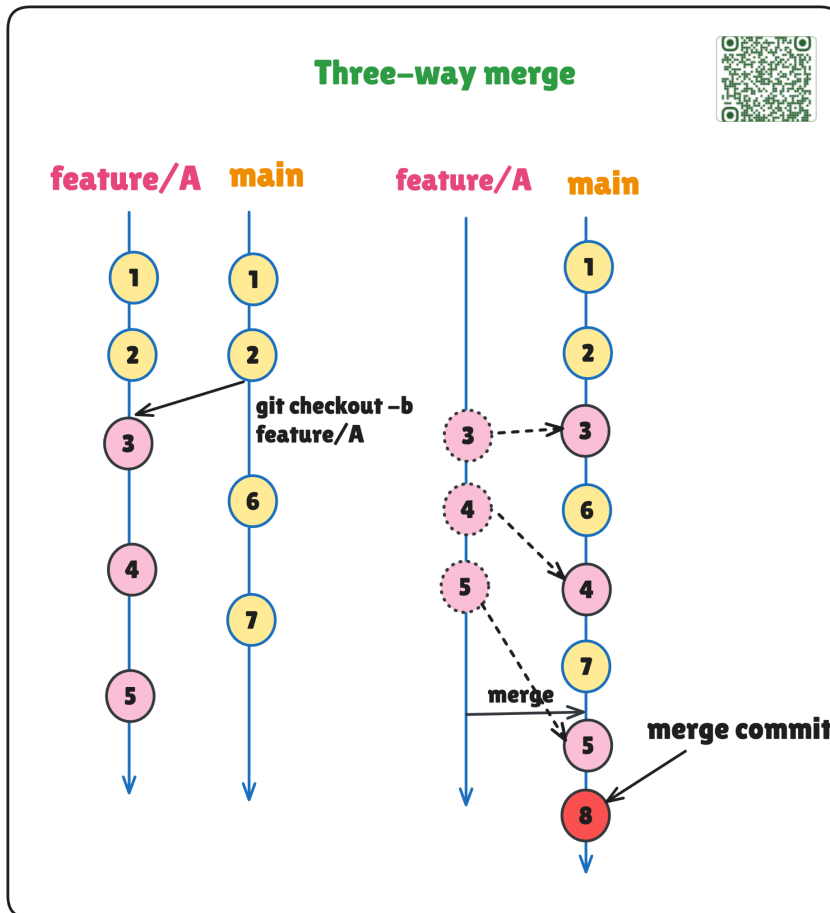

5. Tạo repository mới, đặt tên là **k10-demo-rebase**, thực hiện tạo các commit để có được 2 nhánh như hình:

