

Git & Javascript basic (continue)

Lesson 3




Review homework

Outline

- **Git**
 - Undo actions
 - Branching model
- **Javascript basic**
 - Logical operator
 - Object and array
 - Function

Git

Undo things

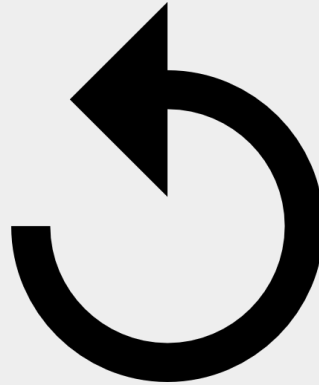

Git

- Thay đổi commit message.

```
git commit --amend
```

- Gõ i -> vào chế độ insert
- Gõ esc để thoát insert
- Gõ ":wq" -> write and quit

```
git commit --amend -m"message"
```

Git

- Thay đổi commit message.
- Đưa từ vùng staging về working directory


```
git restore --staged <file>
```



Git

- Thay đổi commit message.
- Đưa từ vùng staging về working directory
- Đưa từ vùng repository về working directory (uncommit)

`git reset HEAD~1 (undo 1 commit)`

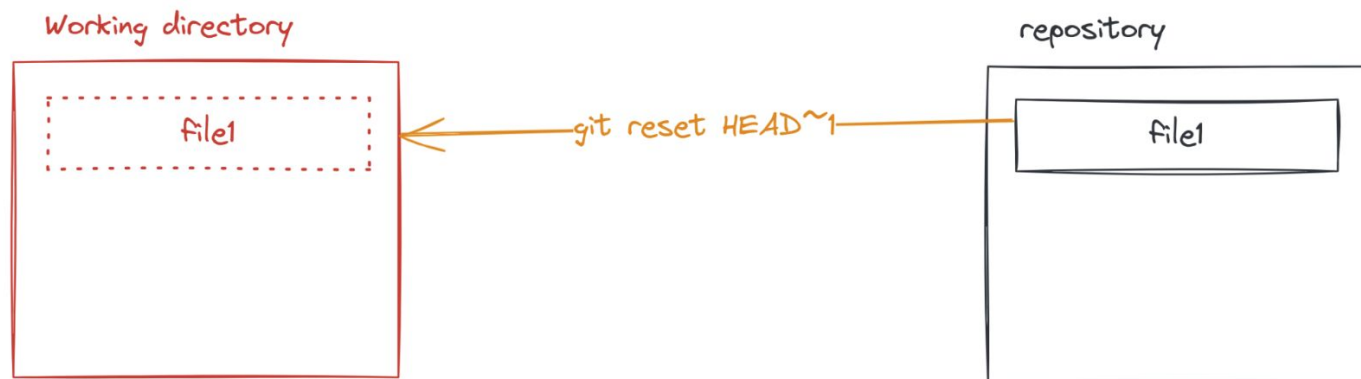

Git

- Thay đổi commit message.
- Đưa từ vùng staging về working directory
- Đưa từ vùng repository về working directory (uncommit)
- Thực hành

Tại repo git-course

- Tạo folder `lesson-3`
- Thêm vào folder này các file: file1, file2, file3, file4
- Commit 1: file1, file2
 - Nội dung commit: "Add file1, file2"
- Commit 2: file3
 - Nội dung commit: "Add file3"
- **Commit 3: file4**
 - Nội dung commit: "Add file4"

Thực hành

- Undo commit 3
- Add file4 lại vào vùng staging
- Đưa file4 về lại vùng working directory.

Git

- Thay đổi commit message.
- Đưa từ vùng staging về working directory
- Đưa từ vùng repository về staging
- Branching model

Branch = nhánh

Dùng branch để tạo ra một vùng làm việc mới, không ảnh hưởng tới vùng làm việc đã ổn định.

Không có branch

- Backup file ra chỗ khác, copy lại.

Tạo branch

```
git branch <ten_branch>
```


```
git checkout <ten_branch>
```

```
git checkout -b <ten_branch>
```

Tips:

Luôn tạo branch mới trước khi thực hiện một lệnh copy từ internet

Git

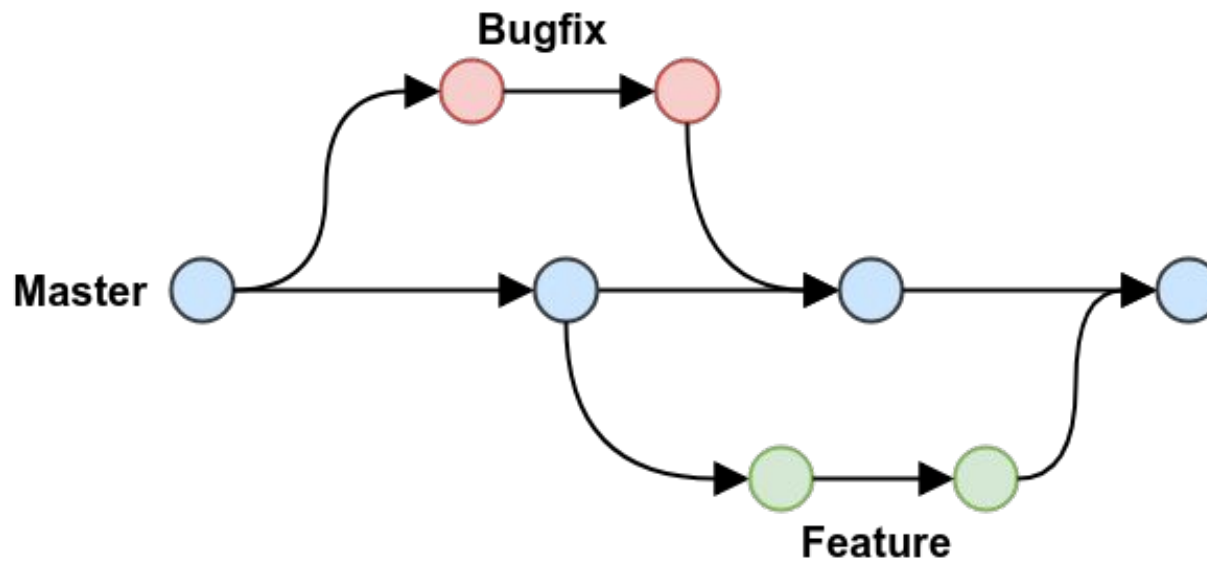

Git

- Thay đổi commit message.
- Đưa từ vùng staging về working directory
- Đưa từ vùng repository về staging
- `.gitignore` file

`.gitignore` = GitIgnore = Bỏ qua

Dùng để bỏ qua các file không cần git theo dõi.

Ignore file


`<file_name>`

Ignore folder

`<folder-name>/`

VSCode

- Xem các thay đổi

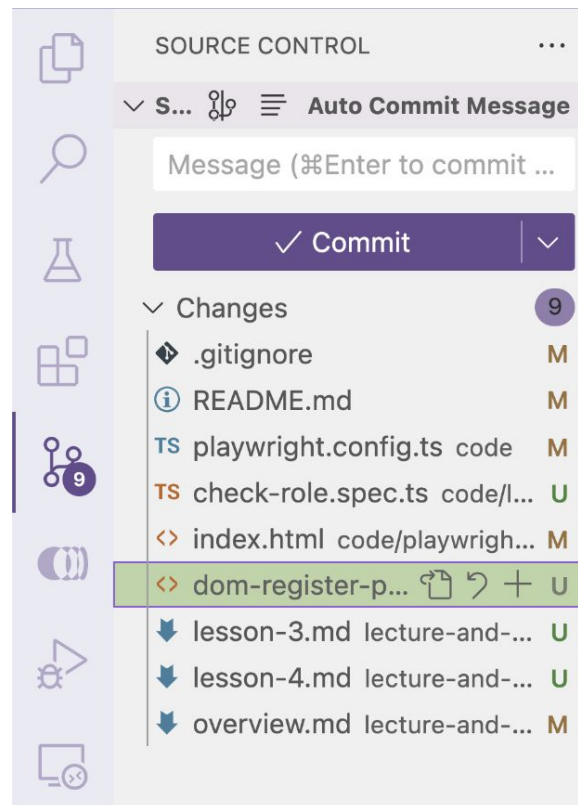


Javascript

Advance concepts



Javascript

Conventions



Convention = quy tắc

Convention giúp:

- Code theo 1 format, dễ nhìn
- Người khác trong team dễ đọc code

Javascript

Conventions

- snake_case_now_now
- kebab-case-now-now
- camelCaseNowNow
- PascalCaseNowNow

snake_case: chưa dùng

kebab-case: tên file

camelCase: tên biến

PascalCase: tên class



camelCase



kebab-case



snake_case

Javascript

- `console.log` with ' and "
- Formatted `console.log`

```
console.log('Toi la Nga');  
console.log("Toi la Phong");  
console.log(`${variable_name}`)  
  
let name = "Nga";  
  
console.log(`Toi la ${name}`);  
  
console.log("Toi ten la" + name  
+ " ")
```


Homework

What's next

- Javascript (continue)
 - Phạm vi của biến
 - Advance condition: if...else, if...else if, switch...case
 - == and !=
 - Advance loops: foreach, for...in, for...of

Thank you

