



Набір скриптів для «тряпичної ляльки» (ragdoll) з параметрів (зокрема ліміти для кісток) взятих у Mecanim гуманоїдної моделі, а також для створення та редагування коллайдерів для тряпичної ляльки.

Контакти:





Forum



Buy me a coffee



# Як користуватись

Перше, що потрібно, щоб тип анімації у моделі був **“Humanoid”**. Знадобиться два префаба моделі: **T-поза** та **“Muscle & Settings”-поза**.


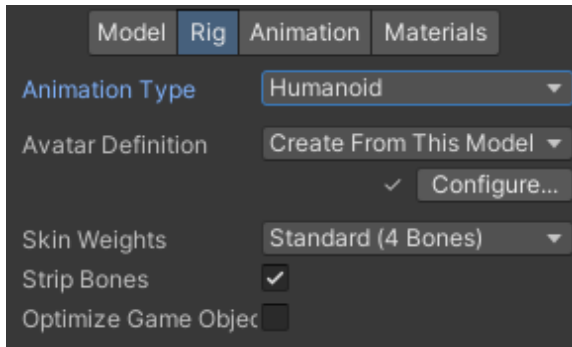


Також у моделі обов'язково має бути **“Animator”**.

Виділяємо потрібну модель у ієрархії редактору та в меню **“Component -> Physics -> ”** обираємо **“Mecanim to ragdoll”**. До моделі буде додано скрипт **“MecanimToRagdoll.cs”**.

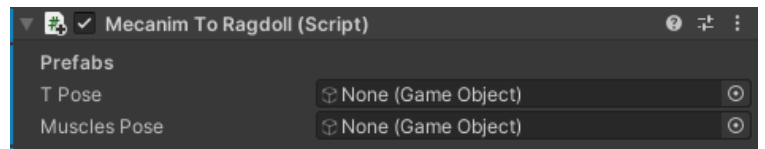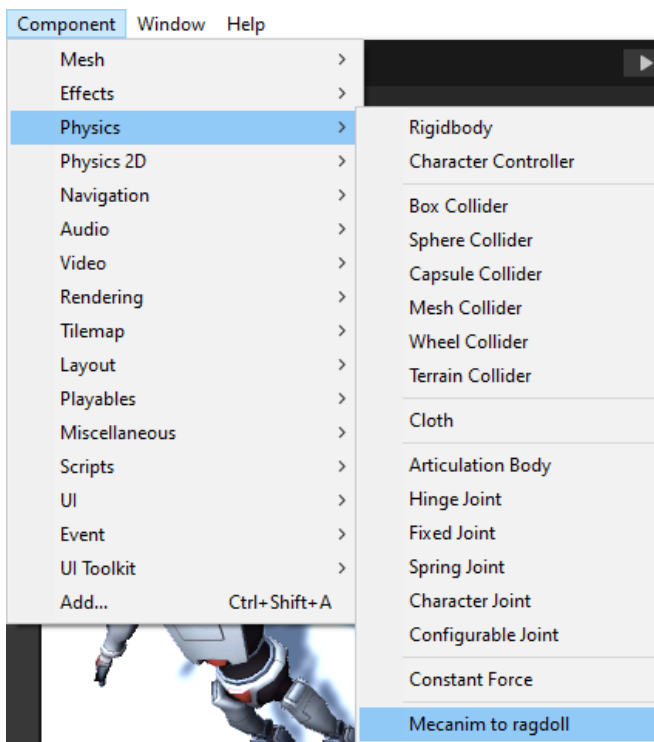

Помістіть префаби у визначені поля об'єктів.

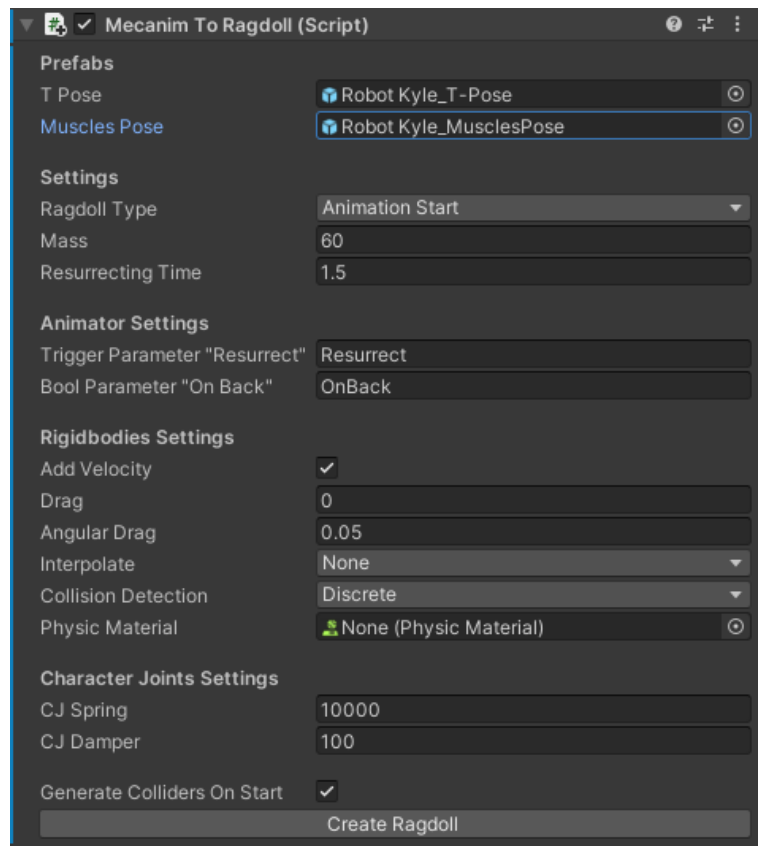

Тепер можна вибрати один з типів тряпичної ляльки та налаштувати потрібні параметри **“Rigidbody”** та **“Character Joint”** на кістках.

Якщо у моделі не має **“Rigidbody”** то можна задати вагу у пункті **“Mass”**. Якщо ж є то маса вказується у **“Rigidbody”**.



Якщо стоїть галочка у пункті **“Generate Colliders On Start”**, то будуть створені коллайдери по даним **“Avatar”** з **“Animator”** при старті ігрового режиму. Якщо ж галочки не має, то буде видно кнопку **“Generate Colliders”**.

Кнопка **“Create Ragdoll”** зафіксує параметри скрипту **“MecanimToRagdoll.cs”** і замінить його на скрипт **“MTR\_Controls.cs”** (параметри тряпичної ляльки не можна буде міняти у подальшому). Ця дія не є обов’язковою, але може пришвидшити запуск ігрового режиму.

## Коллайдери

Кнопку **“Generate Colliders”** буде видно, якщо **“Generate Colliders On Start”** не буде активне.


Кнопкою **“Generate Colliders”** створюється ряд об’єктів, з **“Capsule Collider”**, закріплених до кожної кістки гуманоїдної моделі (кістки обираються з настройок моделі у **Mecanim**).

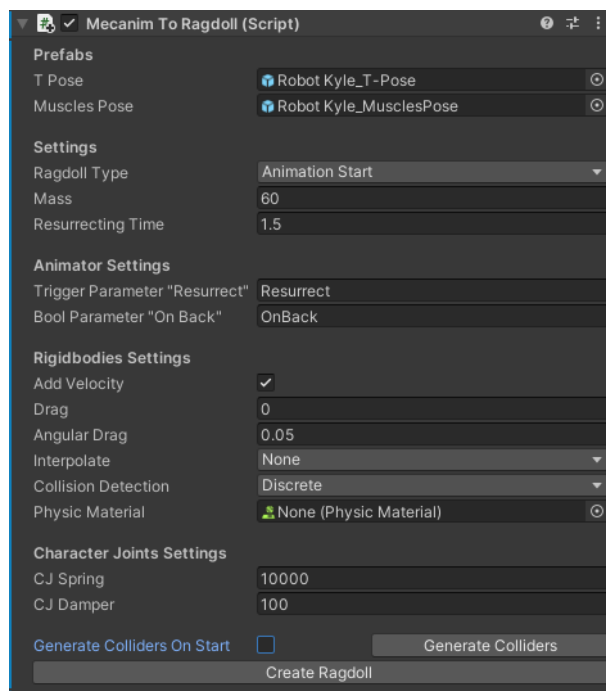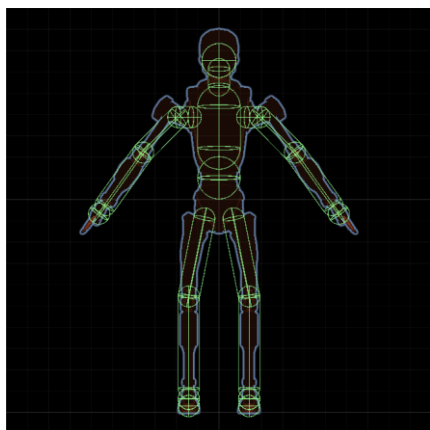

**“Generate Colliders On Start”** та **“Generate Colliders”** зникають і замість них з’являються кнопки **“Show Colliders”** та **“Remove Colliders”**.

Натискання на кнопку **“Remove Colliders”** знищить «нові» об’єкти з коллайдерами та поверне **“Generate Colliders On Start”** та **“Generate Colliders”**.

А натискання на кнопку **“Show Colliders”** сховає цю кнопку і покаже кнопку **“Hide Colliders”** та схематичного “чоловічка” від Mecanim. :)

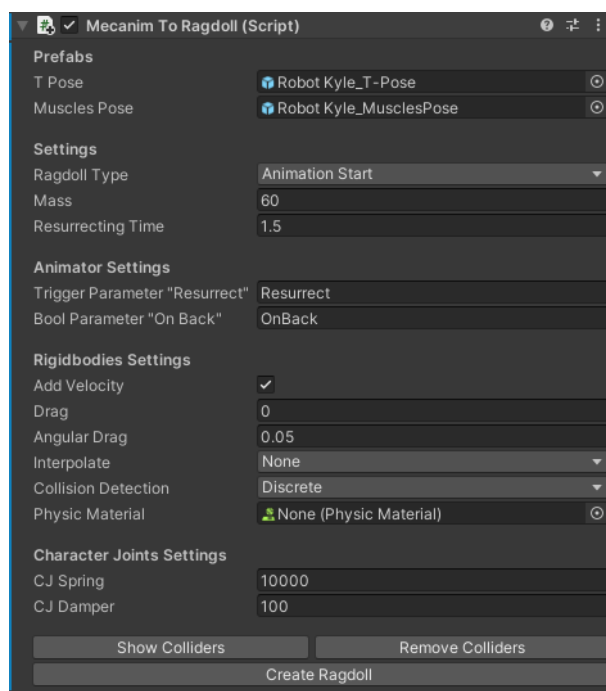

Легенда:



- схематичний “чоловічок” взятий з Mecanim.



- кості у яких є об’єкт з коллайдерами (можна виділити).



- кості у яких не має об’єкту з коллайдерами (не можна виділити).



- Виділена кістка.

Якщо кістка виділена на схемі, то під “чоловічком” будуть налаштування положення та напрямку (кнопка “Default” на картинці справа) та настройки колайдерів цієї кістки. Якщо натиснути на “Default”, то замість неї з’явиться “At next bone”, що буде означати, що об’єкт з коллайдерами буде “дивитися” на наступну кістку (відлік йде від стегон).



Кнопка “Edit” наддасть змогу редагувати коллайдери та їх тримач у вікні “Scene”. Є два типи такого редагування “положення” та “розмір”.



Типи переключаються на панелі інструментів редактору. Місце з галочкою “Mirror” дасть змогу редагувати та корегувати одночасно тримачі коллайдерів та самі коллайдери лівої і правої сторони моделі.

Додати коллайдери можна завдяки кнопкам під заголовком “Add Collider”. Доступні примітиви типу “Box”, “Sphere” та “Capsule”.

Цей інструмент дасть змогу налаштувати коллайдери по смаку.

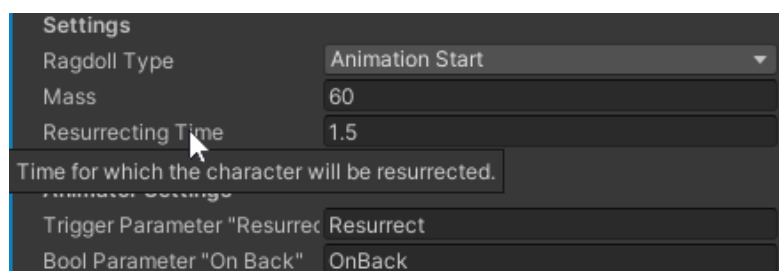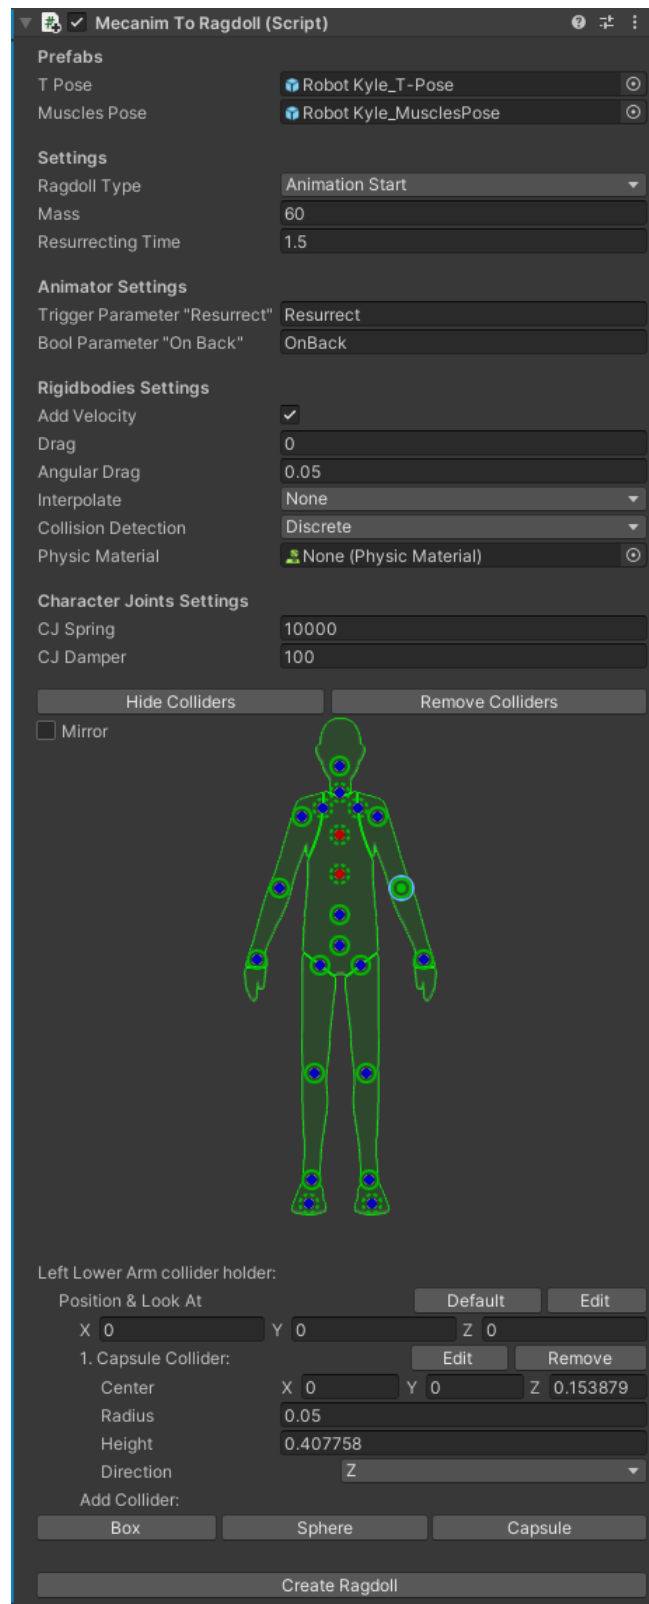

Якщо навести мишу на текст параметру, то можна побачити підказки.