通常の回復通知を、課題の完了まで比較する

条件	追加する回復通知
N 通知なし	なし。共通の検出と記録は行う
G 一般通知	残った要求と保持したPython変数を見直す
F 事実通知	再観測の事実と限界を示し、同じ見直しを促す

既知４課題 × 3 条件、各１回。再観測が２境界連続した直後に最大１回。


> P96の由来追跡は単純対照と同等だった。P97も新提案として扱わない。

全12条件の結果と、失敗を含めた費用

課題	条件	成否	全仕事token	生成	API	仕事秒
写真移動	N	成功	135,628	16	99	500.6
写真移動	G	成功	135,628	16	99	500.5
写真移動	F	成功	135,628	16	99	500.9
精算	G	成功	211,110	24	25	355.1
精算	F	成功	211,110	24	25	355.4
精算	N	成功	211,110	24	25	355.2
返金	F	成功	102,087	13	13	327.3
返金	N	成功	102,087	13	13	326.8
返金	G	成功	102,087	13	13	326.8
曲情報の書出し	N	未達	320,456＋不明1	20	42	1,799.3
曲情報の書出し	G	未達	348,819＋不明1	21	79	1,799.7
曲情報の書出し	F	未達	423,816	23	79	1,723.1

> 使用量不明は０にせず、未実行・未評価を失敗数へ混ぜない。

同じ課題の成否と、全仕事費用

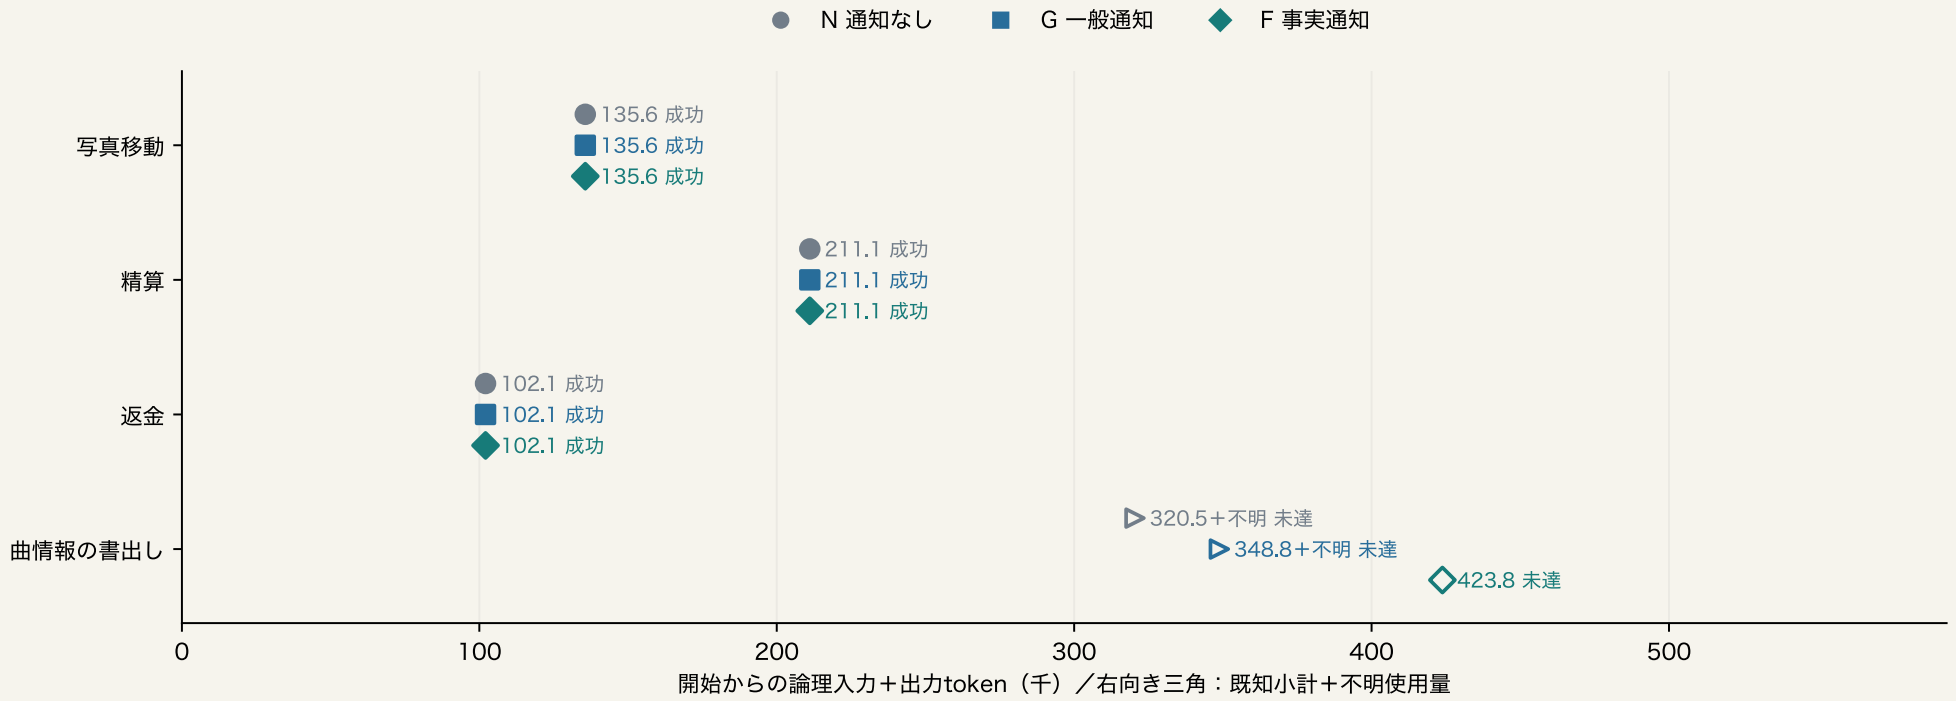

> 塗りは成功。三角は不明が残る既知小計。早く未達で終えた差も残す。

全４課題で、３つの対照を判定する

比較（右−左）	全論理token差	課題別の成功評価	通常対照の基準
G−N	未確定	喪失なし	未達
F−N	未確定	喪失なし	未達
F−G	未確定	喪失なし	未達

同じ通知前入力で両通知を送った課題数：1

事実通知の便益候補：基準未達

> 全12評価・使用量確定、成功喪失なし、両成功１件以上、全費用減を要求。

成功仕事と失敗仕事の費用差を分ける

比較	成否の区分	課題数	全論理token差
G–N	両成功	3	未確定
G–N	両未達	1	未確定
G–N	成否相違	0	未確定
G–N	未評価あり	0	未確定
F–N	両成功	3	未確定
F–N	両未達	1	未確定
F–N	成否相違	0	未確定
F–N	未評価あり	0	未確定
F–G	両成功	3	未確定
F–G	両未達	1	未確定
F–G	成否相違	0	未確定
F–G	未評価あり	0	未確定

> 失敗を安く終えただけの差を、成功仕事の改善へ読み替えない。

cache、出力、呼出しを別に残す

計測対象	N 通知なし	G 一般通知	F 事実通知
既知の全入力token	737,825	765,274	841,168
既知入力のcache再利用	640,804	666,850	739,068
既知のcache除外入力	97,021	98,424	102,100
既知の出力token	31,456	32,370	31,473
生成試行	73	74	76
API要求	179	216	216
使用量不明の生成	1	1	0

> 通知、推論、失敗、回復を含む。既知小計に不明生成は含まれない。

検出候補と、通知の送信試行を区別する

課題	条件	候補境界（exact/drop/origin）	回復通知の送信試行
写真移動	N	0/0/0	なし
写真移動	G	0/0/0	なし
写真移動	F	0/0/0	なし
精算	G	0/0/0	なし
精算	F	0/0/0	なし
精算	N	0/0/0	なし
返金	F	0/0/0	なし
返金	N	0/0/0	なし
返金	G	0/0/0	なし
曲情報の書出し	N	0/1/1	なし
曲情報の書出し	G	0/1/1	call_009
曲情報の書出し	F	0/1/1	call_009

> 入力予算で拒否された通知を、モデルへの送信試行として数えない。

ロードから終了までの資源を残す

計測対象	実測値
所有推論器の稼働秒	8,959.43
モデルロード秒（稼働時間に含む）	10.06
計測済みセルのsetup＋仕事＋cleanup秒	8,907.74
独立評価秒（稼働時間に含む）	20.92
推論器の最大実測RSS GiB	220.16
最大システムswap GiB	0.00

> 所有サーバ停止とPID不在を確認。重なる時間は二重加算しない。