Cron

cron	crontab
· 정기적으로 같은 작업을 할 때 사용 - 자동으로 지정한 시간에 프로그램 작동 · 일정 시간마다 자동으로 실행	· 스케쥴 시간을 설정 관리 · 실행할 프로그램을 설정 관리 - 실행할 프로그램의 파일 경로나 실행 시간을 설정 관리
* Crontab : 스케쥴 시간과 실행할 파일 경로 관리 * Cron : crontab을 실행	

Crontab 파일 경로

- 시스템 운영에 필요한 작업은 root 권한으로 /etc/crontab에 등록해서 주기적으로 수행
- 설정 파일이 저장 되어 있는 디렉터리
  - /etc/spool/cron/crontab
  - /etc/crontab
  - /etc/cron.d
  - /etc/cron.daily, /etc/cron.weekly, /etc/cron.hourly, /etc/cron.monthly
- 일반 사용자는 명령어 crontab을 수행해서 등록
  - 사용자가 주기적인 작업을 등록하기 위해 명령을 crontab 사용
  - 사용자가 gildong 인 경우 /var/spool/cron/gildong 파일이 생성되면서 관련 정보가 저장
- Crontab 명령어
  - crontab –e : crontab 파일 편집
  - crontab –l : crontab 파일 내용 표시
  - crontab –l : crontab 파일 삭제

Crontab 설정 예제

0 12 * * 1-5 /work.sh

➔ 월요일~금요일까지 오후 12시 /work.sh 실행

10 4 1 1-12 * /work.sh

10 4 1 */2 * /work.sh

10 4 1 1,3,5,7,9,11 * /work.sh

➔ 1월~12월까지 2개월마다 1일 오전 4시 10분에 /work.sh 실행

*/10 * * * * /work.sh

➔ 10분마다 /work.sh 실행

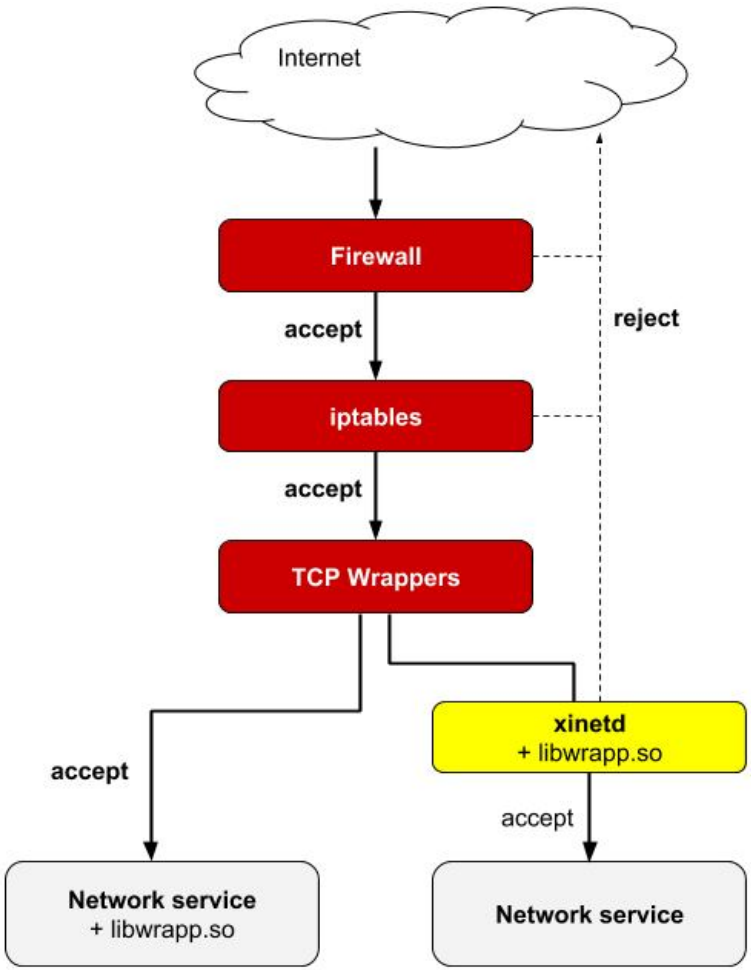

TCP Wrapper

- 호스트 기반 네트워크 ACL 시스템
- 특정 호스트들의 접근을 제어
- Kernel 2.4 이 후 xinetd에서 자체적인 접근제어 기능을 가짐
- 데몬(sshd, vsftpd, smbd) 등의 단독 데몬에도 접근제어 가능
- **접근 제어 목록 파일 : /etc/hosts.allow, /etc/hosts.deny**

  - 파일 검색 순서 /etc/hosts.allow ⟶ /etc/hosts.deny

  - /etc/hosts.allow 파일에 등록되면 /etc/hosts.deny에 상관없이 허가

TCP Wrapper 설정 예제

```
#vi /etc/hosts.allow
ALL : localhost, .test.com
in.telnetd : 192.168.10.10
sshd :.test.com EXCEPT crack.test.com
ALL  : ALL : DENY
```

➔위에 설정된 호스트 이외에는 어떠한 서비스고 받을 수 없다는 설정

➔/etc/hosts.deny 파일 설정 대신 사용

TCP wrapper에 의해 관리되는 데몬 확인 방법

- libwrap.so를 사용하는지 여부로 확인 가능

```
[root@localhost pam.d]# which sshd
/usr/sbin/sshd
[root@localhost pam.d]# ldd /usr/sbin/sshd | grep  libwarp
[root@localhost pam.d]# ldd /usr/sbin/sshd | grep  libwrap
        libwrap.so.0 => /lib64/libwrap.so.0 (0x00007f600530e000)
[root@localhost pam.d]#
```