

DHCP(Dynamic Host Configuration Protocol)

- 동적 호스트 구성 프로토콜네트워크상에서 동적으로 IP 주소 및 기타 구성정보 등을 부여 관리하는 프로토콜
- 네트워크 구성 정보
 - 기본 정보 : ① IP주소, ② 서브넷 마스크, ③ 디폴트 라우터
 - 추가 정보 : ④ 네임서버(DNS)의 IP주소 ⑤ 임대기간
 - * 임대기간 : DHCP 서버가 할당해준 IP주소의 사용 가능한 기간

고정(Static)/유동(Dynamic) IP address

제어판 > 네트워크 및 인터넷 > 네트워크 및 공유센타

인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 등록 정보

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정 값을 문의해야 합니다.

☐ 자동으로 IP 주소 받기(O)
☒ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I): 192 , 168 , 5 , 3
서브넷 마스크(U): 255 , 255 , 255 , 0
기본 게이트웨이(D): 192 , 168 , 5 , 1

☐ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)
☒ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):

기본 설정 DNS 서버(P): 192 , 168 , 5 , 200
보조 DNS 서버(A): , ,

고급(V)...

확인 취소

① 고정 IP address 환경

인터넷 프로토콜 (TCP/IP) 등록 정보

일반

네트워크가 IP 자동 설정 기능을 지원하면 IP 설정이 자동으로 할당되도록 할 수 있습니다. 그렇지 않으면, 네트워크 관리자에게 적절한 IP 설정 값을 문의해야 합니다.

☒ 자동으로 IP 주소 받기(O)
☐ 다음 IP 주소 사용(S):

IP 주소(I): , , ,
서브넷 마스크(U): , , ,
기본 게이트웨이(D): , , ,

☒ 자동으로 DNS 서버 주소 받기(B)
☐ 다음 DNS 서버 주소 사용(E):


기본 설정 DNS 서버(P): , , ,
보조 DNS 서버(A): , , ,

고급(V)...

확인 취소

② 유동 IP address 환경

DHCP 환경 구성

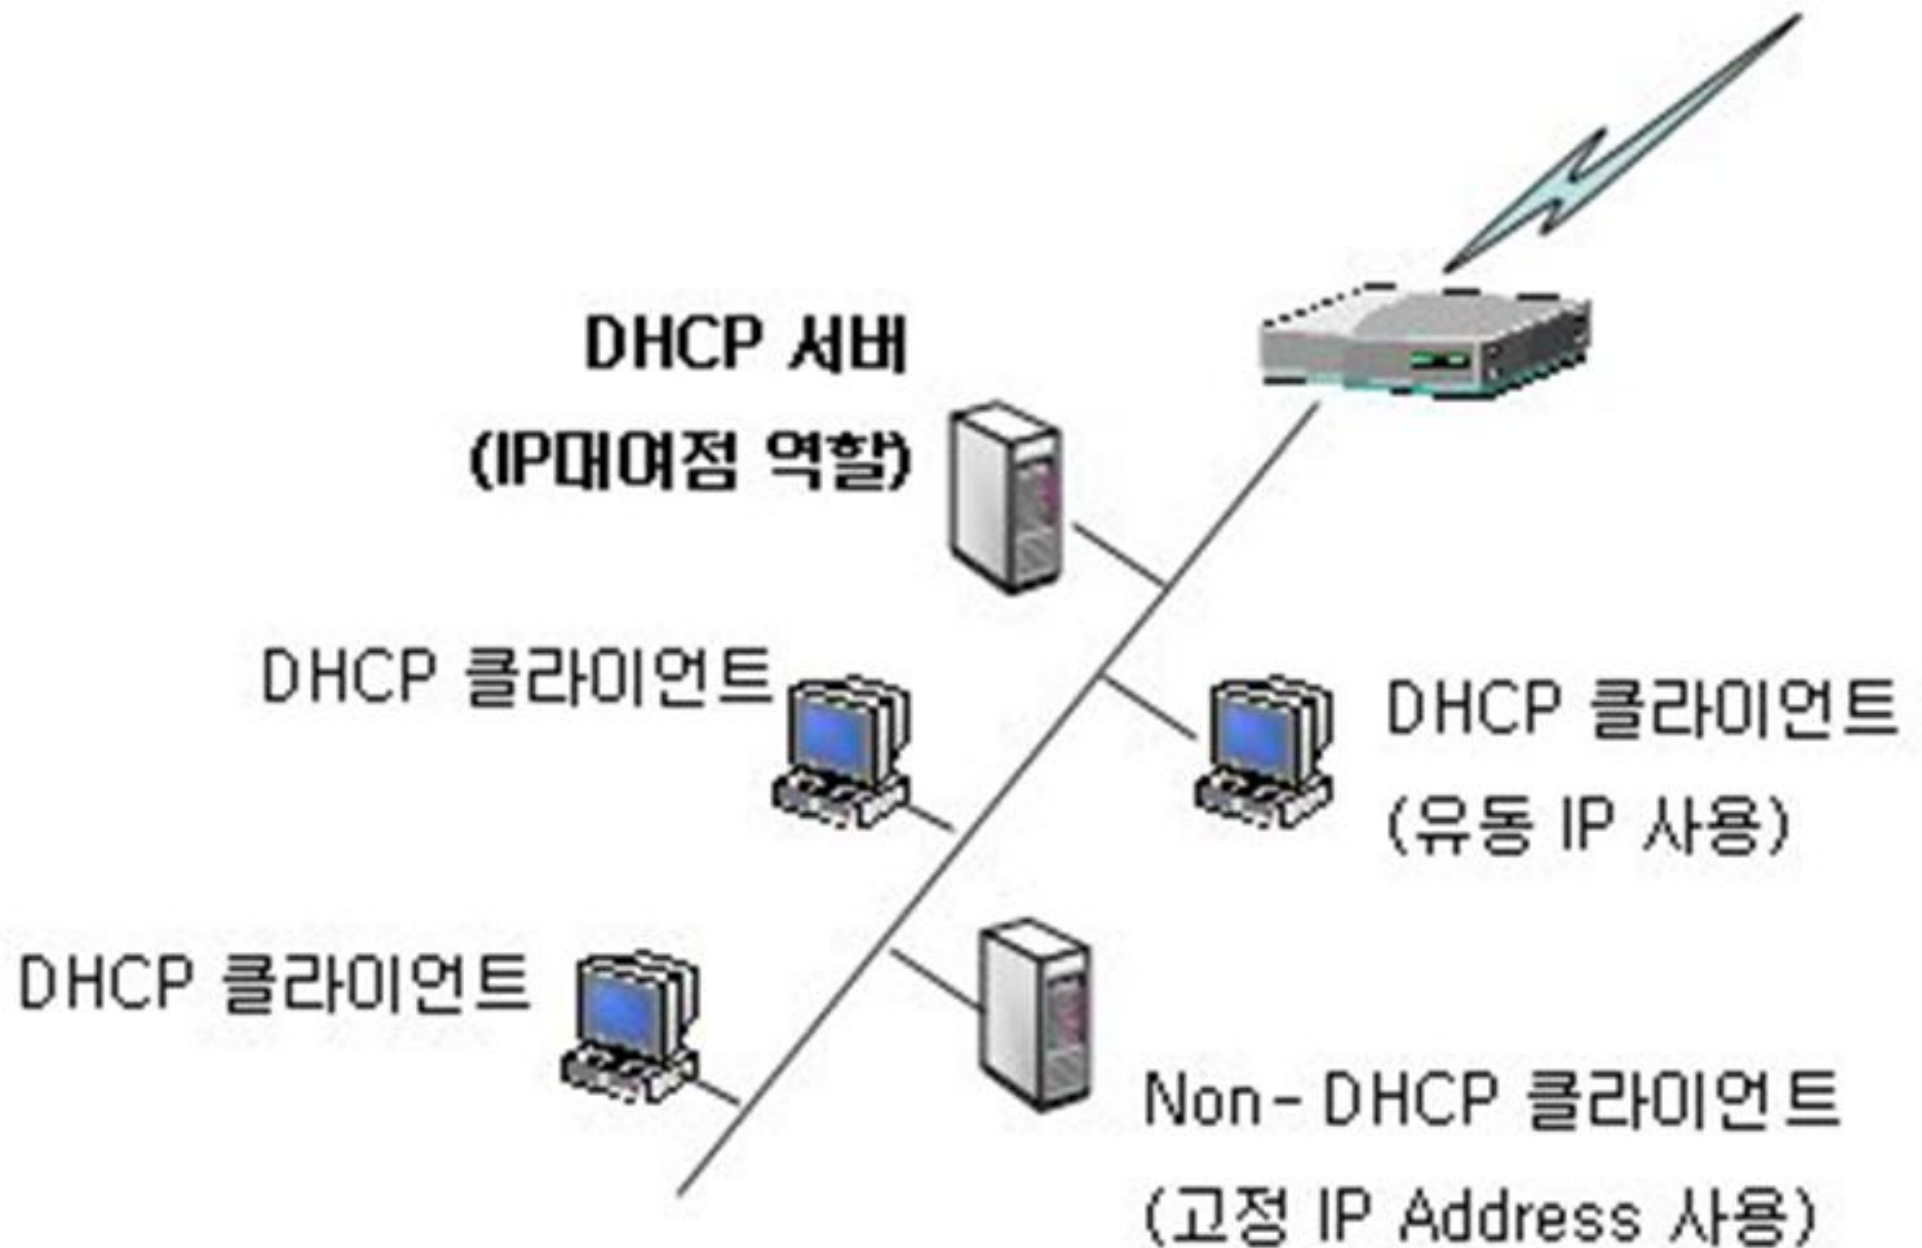

DHCP 처리 과정



DHCP Process는 4개의 Broadcast 통신으로 이루어진다.