



HTTP Message

- Request : 요청 Message (Client → Server)
- Response : 응답 Message (Server → Client)

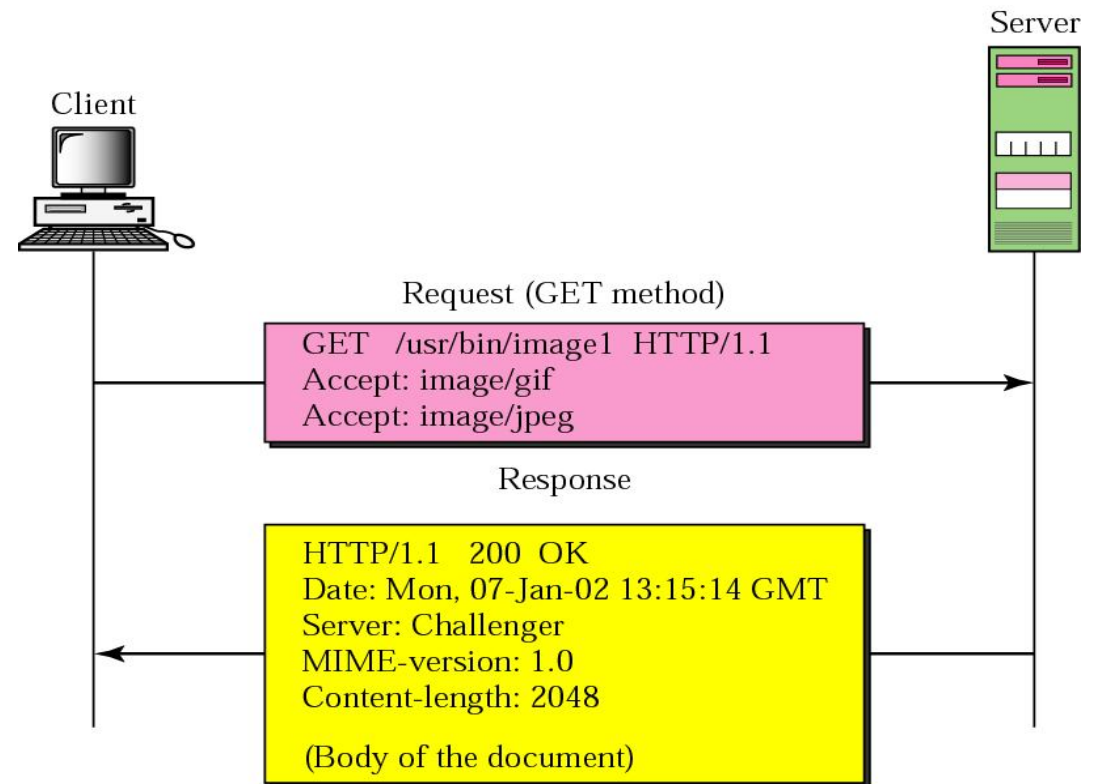

1) HTTP Request Message Format

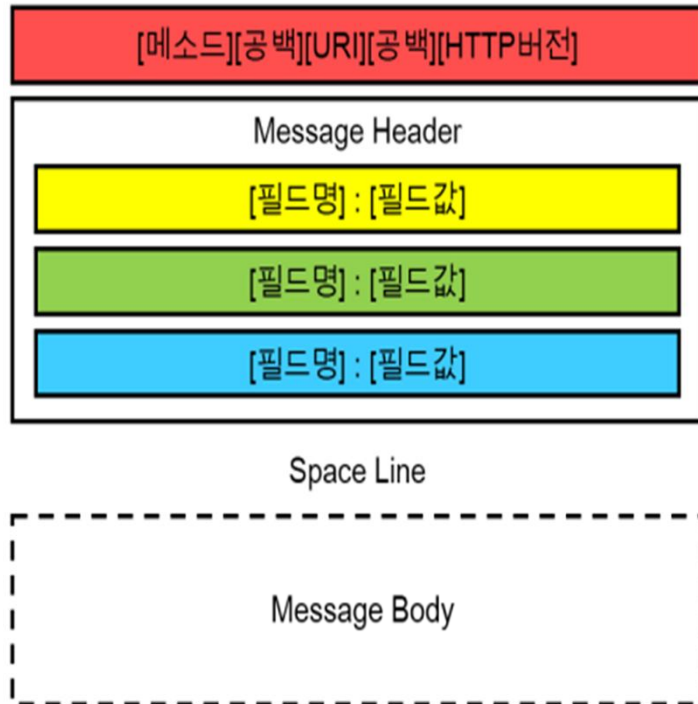

GET / HTTP/1.1

Accept: text/html, application/xhtml+xml, */*

Accept-Encoding: gzip, deflate

Cookie: HSID=AaxlkKoV2snlEi6UQ; SSID=AAYVu_evC0Tiu3aVc;

APISID=JEWp0eojRTLftYKJ/ACgEWh_0mL8Li_-fl;

SAPISID=kabRBO-uT0ebDcfc/A2byDX--FwN649tHw

Host: www.google.com

Connection: Keep-Alive

Accept-Language: ko-KR

User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)

GET / HTTP/1.1 ❶ <메소드> <요청 URI > <HTTP 버전>

Accept: text/html, application/xhtml+xml, */* ❷ Accept, Accept-Language, Accept-Encoding : 클라이언트가 콘텐츠 타입/언어타입/ 인코딩 방식과 압축 정보를 서버에게 전달

Accept-Encoding: gzip, deflate

Cookie: HSID=AaxlkKoV2snlEi6UQ; SSID=AAyVu_evC0Tiu3aVc; APISID=JEWp0eojRTLftYKJ/ACgEWh_0mL8Li_-f1; SAPIID=kabRBO-uT0ebDcfc/A2byDX--FwN649tHw ❸ Cookie : 서버에 전달하는 쿠키 값


Host: www.google.com ❹ Host : 서버의 도메인명과 포트번호(포트번호 생략 시 80번포트를 의미함)

Connection: Keep-Alive ❺ Keep-Alive : 정의된 시간 내에 access가 이뤄진다면 연결된 상태를 유지

Accept-Language: ko-KR

User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0) ❻ User-Agent : 클라이언트 소프트웨어 식별 (웹브라우저이름과 버전, 웹브라우저 시스템 환경, 브라우저 플랫폼 정보 등 포함 가능)

2) HTTP Response Message Format

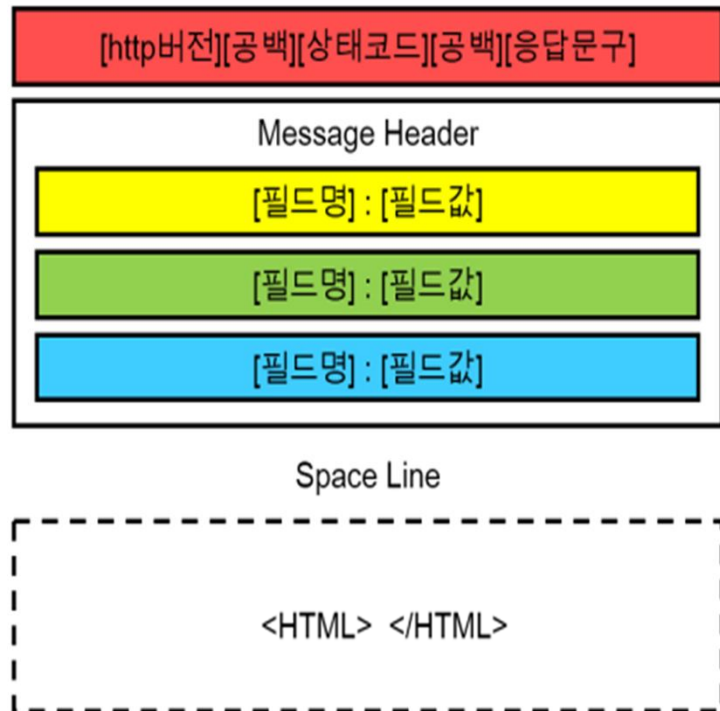

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Mon, 30 Sep 2013 05:06:42 GMT
Expires: -1
Cache-Control: private, max-age=0
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Set-Cookie:
  PREF=ID=882fd677c2891d8f:U=a2f97ca74a99823d:FF=4:LD=ko:TM=1380265256
  expires=Wed, 30-Sep-2015 05:06:42 GMT; path=/; domain=.google.co.kr
Server: gws
X-XSS-Protection: 1; mode=block
X-Frame-Options: SAMEORIGIN
Alternate-Protocol: 443:quic
Content-Length: 112239

<!doctype html> <html itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage"> <head>
  content="IE=edge"> <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type">
  content="/images/google_favicon_128.png" itemprop="image"> <title>Google</title> <script>
  window.google={kEI:"4gZJUrs8HMPUigfy5GYDQ",getEI:function(a){for(var
```

HTTP/1.1 200 OK ❶ 200 OK 응답코드/응답코드 텍스트
 Date: Mon, 30 Sep 2013 05:06:42 GMT ❷ Date: HTTP 메시지 생성 날짜
 Expires: -1
 Cache-Control: private, max-age=0
 Content-Type: text/html; charset=UTF-8
 Set-Cookie: ❸ Set-Cookie : 서버에서 클라이언트로 쿠키 전달
 PREF=ID=882fd677c2891d8f:U=a2f97ca74a99823d:FF=4:LD=ko:TM=1380265256
 expires=Wed, 30-Sep-2015 05:06:42 GMT; path=/; domain=.google.co.kr
 Server: gws ❹ Expires: 쿠키 유효 시간 설정, 지정되지 않으면 세션 종료될 때까지의 유효기간을 가짐
 X-XSS-Protection: 1; mode=block * Expires 보다 cache-control: max-age 권장
 X-Frame-Options: SAMEORIGIN 두개를 함께 사용하면 expire는 무시
 Alternate-Protocol: 443:quic
 Content-Length: 112239

 <!doctype html> <html itemscope="" itemtype="http://schema.org/WebPage"> <head>
 content="IE=edge"> <meta content="text/html; charset=UTF-8" http-equiv="content-type">
 content="/images/google_favicon_128.png" itemprop="image"> <title>Google </title> <script>
 window.google={kEI:"4gZJUrs8HMPUigfy5GYDQ",getEI:function(a){for(var