Splunk 설치와 검색 명령어

1) Splunk 기능

2) Splunk Platform

3) Windows 환경에서 Splunk 설치

4) Splunk 검색 명령어

1) Splunk 기능

"**머신데이터**를 아무런 **제약 없이** **수집>저장>분석>시각화** 할 수 있는 **실시간 분산** **플랫폼**"

머신데이터
(Machine Data)

- 서버/NW 로그
- 각종 설비 데이터
- 애플리케이션 로그
- 기타 **모든 텍스트 형태의 데이터**

제약 없음
(No Limits)

- 비정형/정형 데이터
- 데이터 **포맷 무관**
- 데이터 **용량 무관**
- 데이터 속도 무관
- 제약 없이 수용

엔드 투 엔드
(End-to-End)

- 별도의 외부 솔루션불필요
- 복잡한 코딩 및 SI 개발이 **필요 없음**
- 데이터의 생성부터 가치 획득까지 모두

실시간 및 분산
(Real-time)

- 모든 데이터 **실시간** 처리, 즉시 결과 확인
- **분산 저장, 분산 검색**
- 성능 및 용량의 선형적 확장

플랫폼
(Platform)

- 커스터마이징 용이
- 외부 시스템과 손쉬운 연동
- **1500여 무료 앱**을 통한 기능 확장
- 개발 프레임워크

* 머신 데이타

어플리케이션 데이터	모바일 앱 & 웹사이트 데이터
IT 인프라 데이터	네트워크 서버 & 클라우드 서비스
보안 데이터	방화벽 데이터 & 엔드포인트 보안 솔루션 데이터
고객 생성 데이터	소셜 미디어 데이터 & 콜 로그
IoT	온도 제어 & 속도 측정 장치 2017년 기준으로 장치(Thing)

❶ 다양한 이기종 데이터 소스로부터 제약 없는 수집

- 에이전트/에이전트리스 방식 제공으로 유연성과 최적화된 수집 기능 제공

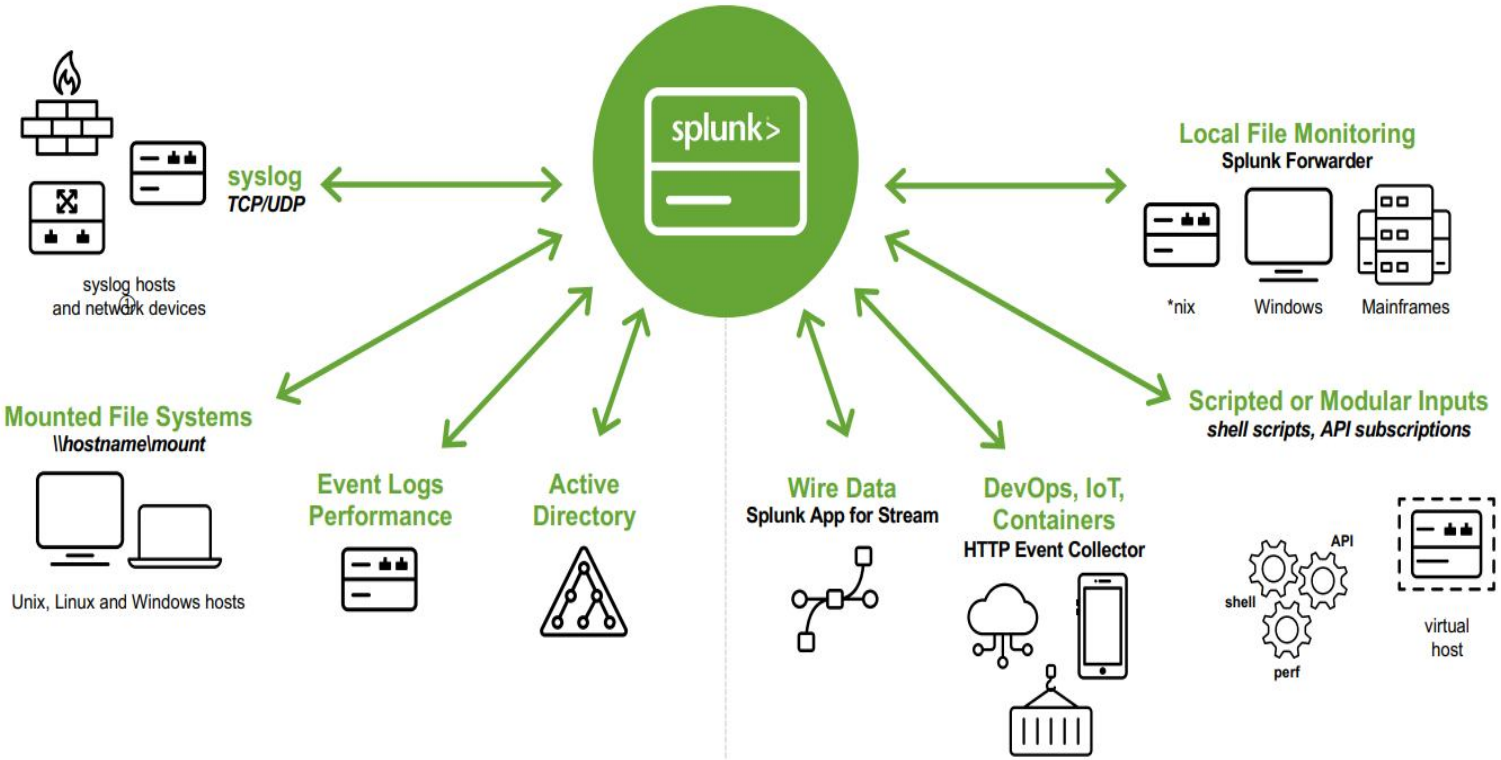

❷ 하루 수백 TB 수집까지 횡적 확장

- 엔터프라이즈급 확장성, 장애 복구, 및 통합성 제공

❸ SPL을 활용한 검색 기능

- 머신 데이터 검색에 최적화된 Splunk 자체 검색 언어인 SPL을 활용한 검색

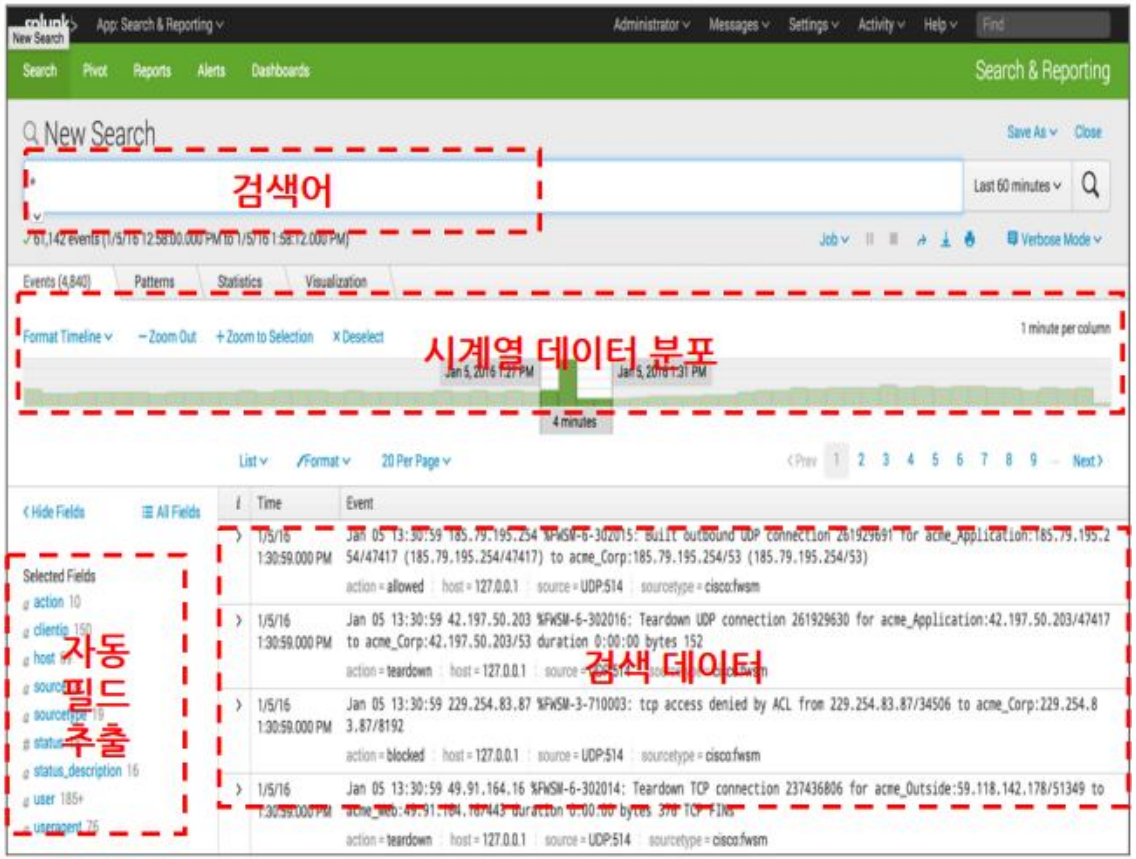

❹ 내장 UI 컴포넌트를 활용한 대시보드 제작

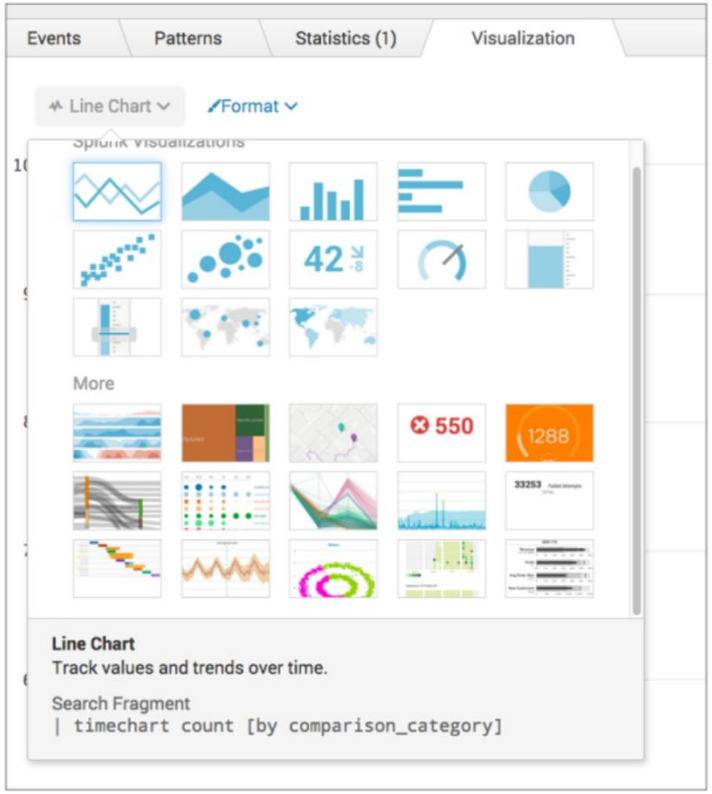

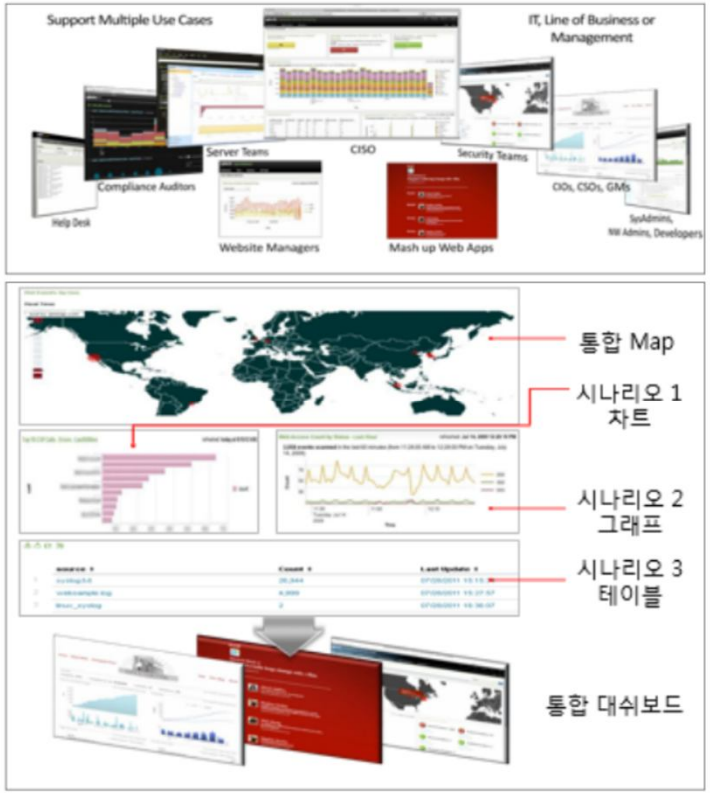

❺ 실시간 감시 및 알람

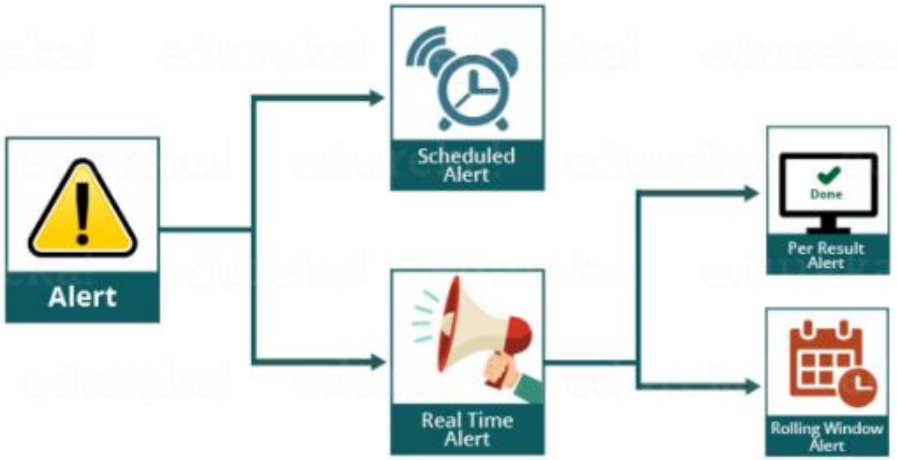

- 실시간 모니터링 및 알람 등록
- 검색 쿼리 저장 후 실시간/주기적인 실행을 통한 모니터링
- 자동 대응을 위한 각종 프로그램/스크립트 실행가능
- RSS, Email 통지 및 NMS/SNS 연동 가능
- PDF 스케줄 전송 기능을통한 보고서 이메일 발송

2) Splunk Platform

Splunk Cloud	• 평가판은 15일 동안 이용 가능 • 평가판 라이선스로 Splunk Cloud의 모든 기능과 프리미엄 애플리케이션 및 추가 기능을 사용 가능 • 매일 최대 5GB의 데이터를 인덱싱 가능
Splunk Enterprise	• 평가판은 60일 이용 가능 • 평가판 라이선스로 Splunk Enterprise의 모든 기능과 모든 프리미엄 애플리케이션 및 추가 기능을 사용 가능 • 매일 최대 500MB의 데이터를 인덱싱 가능 • 60일이 지나면 Enterprise 평가판 라이선스가 영구적인 Free 라이선스로 전환 - 사용자 기본 설정, 인증 및 경고 같은 일부 기능을 사용할 수 없음 • Free 라이선스도 인덱싱 볼륨이 매일 500MB로 제한되지만, 만료 날짜 없음

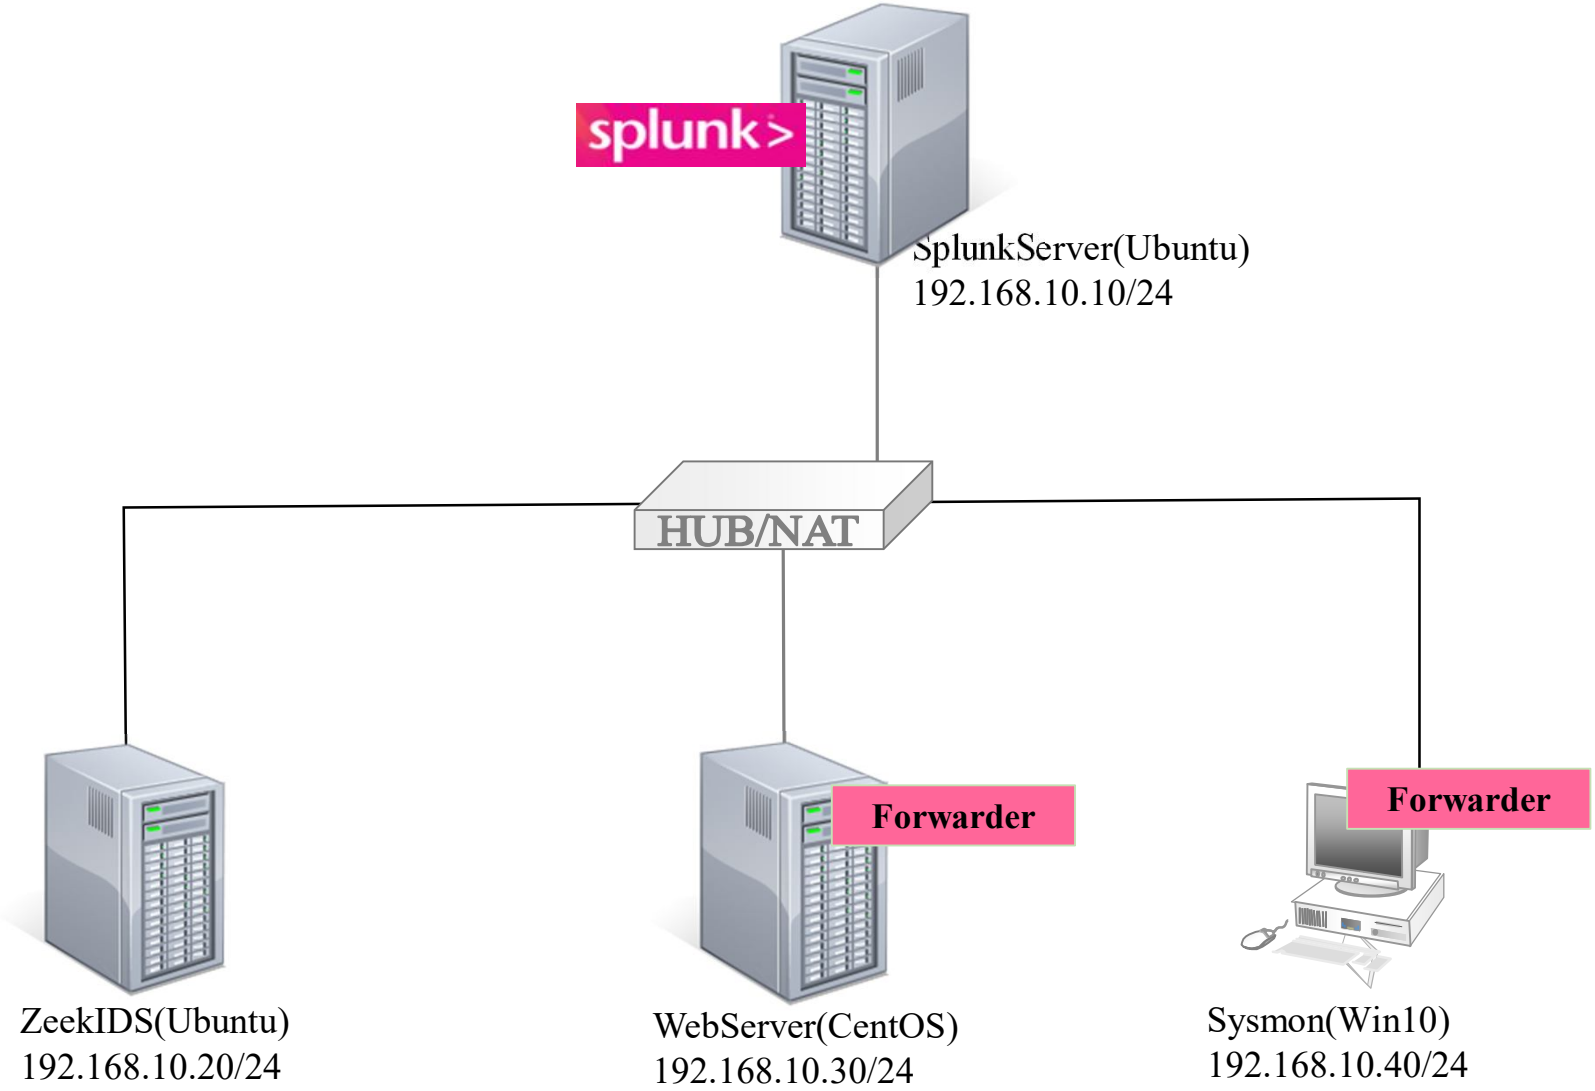
splunk>
SplunkServer(Ubuntu)
192.168.10.10/24
HUB/NAT
Forwarder
Forwarder
ZeekIDS(Ubuntu)
192.168.10.20/24
WebServer(CentOS)
192.168.10.30/24
Sysmon(Win10)
192.168.10.40/24

- 시스템 요구사항

Splunk Cloud	• 웹 브라우저가 있어야 함 • Chrome, Firefox 및 Safari의 최신 버전에서 Splunk Cloud를 사용
Splunk Enterprise	• Linux, Windows 또는 Mac OS에서 사용가능 • Windows가 아닌 플랫폼 - 2코어 64비트 CPU 2GHz이상, 4GB RAM • Windows 플랫폼 - 2코어 64비트 CPU 2GHz이상, 4GB RAM • 웹브라우저 - Chrome, Firefox 및 Safari 브라우저의 최신 버전 지원

3) Windows 환경에서 Splunk 설치

- 계정 만들기
- 플랫폼 선택
- 시스템 요구사항
- 튜토리얼 데이터 파일 다운로드
- Splunk 소프트웨어 평가판 액세스

① 계정 만들기

http://www.splunk.com > 클릭

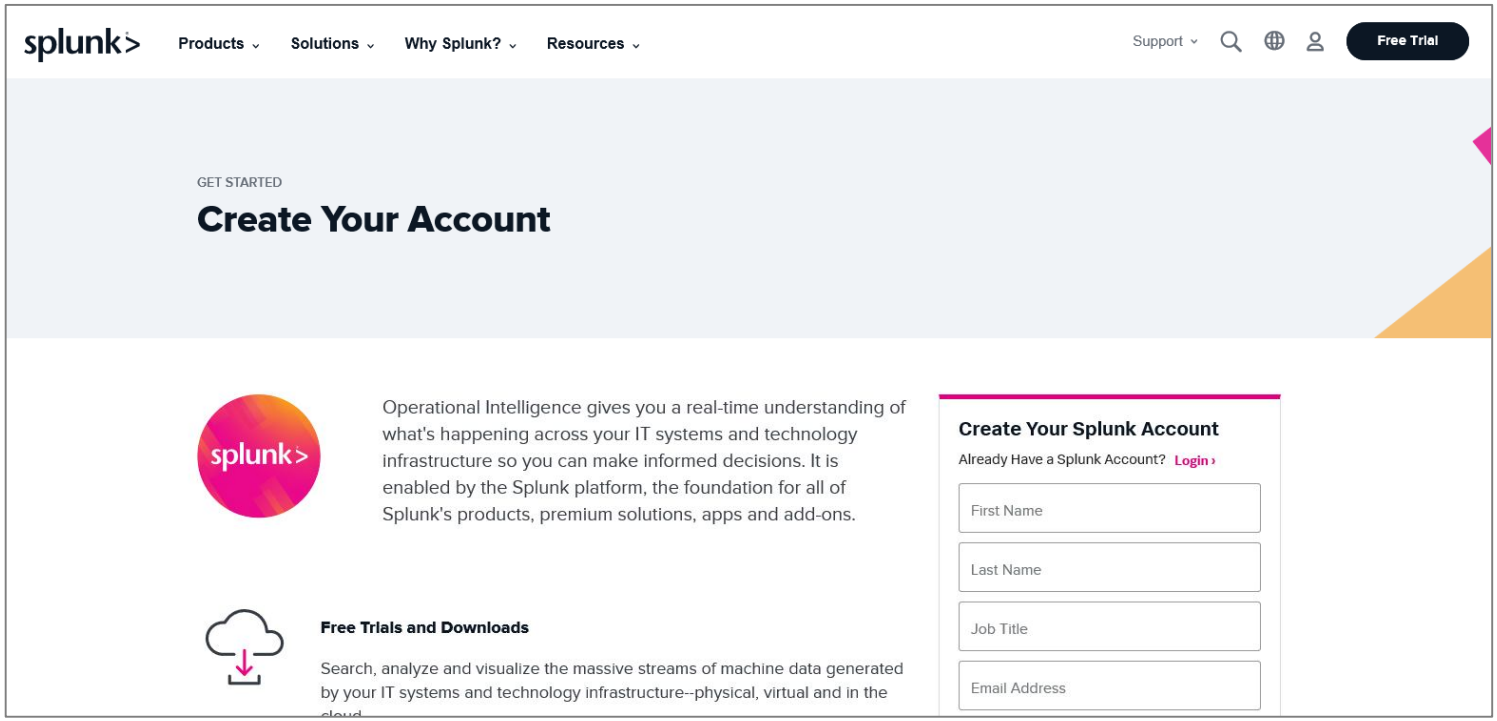

② Splunk 소프트웨어 평가판 Download

- Splunk 웹 사이트 https://www.splunk.com
- 오른쪽 상단 모서리에서 **Free Splunk(Free trial)** 클릭
- 사용할 플랫폼을 선택하고 링크를 클릭하여 평가판 소프트웨어 다운로드

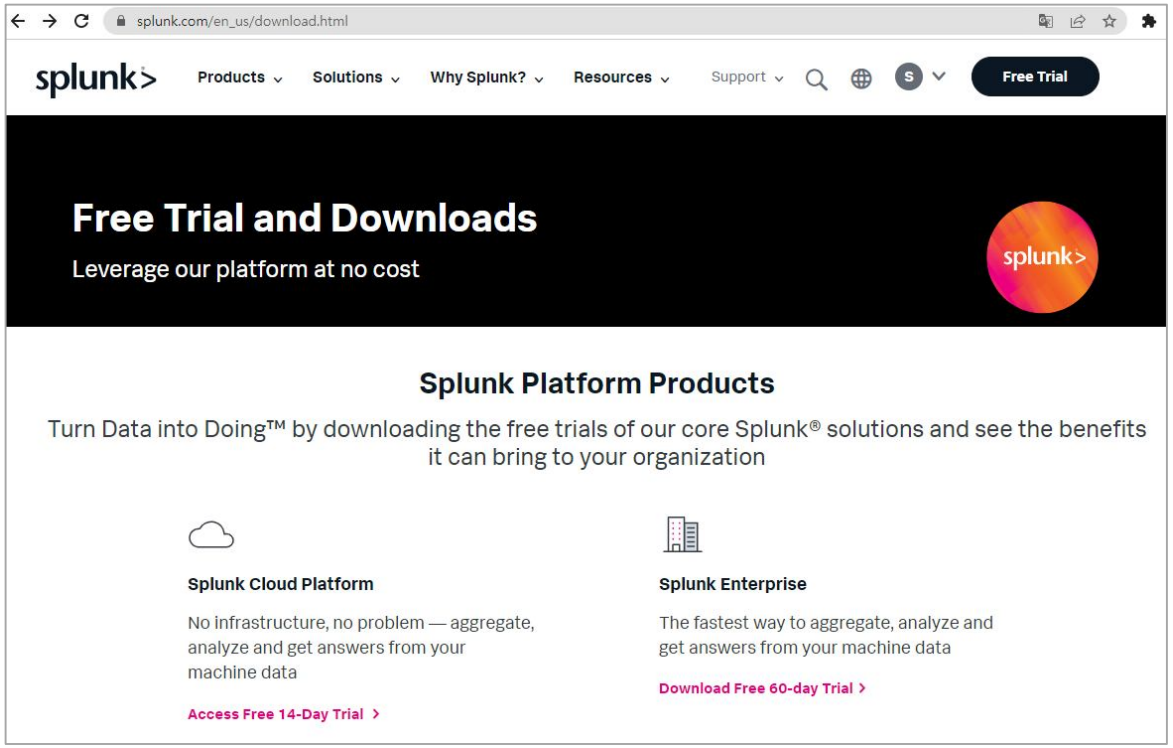

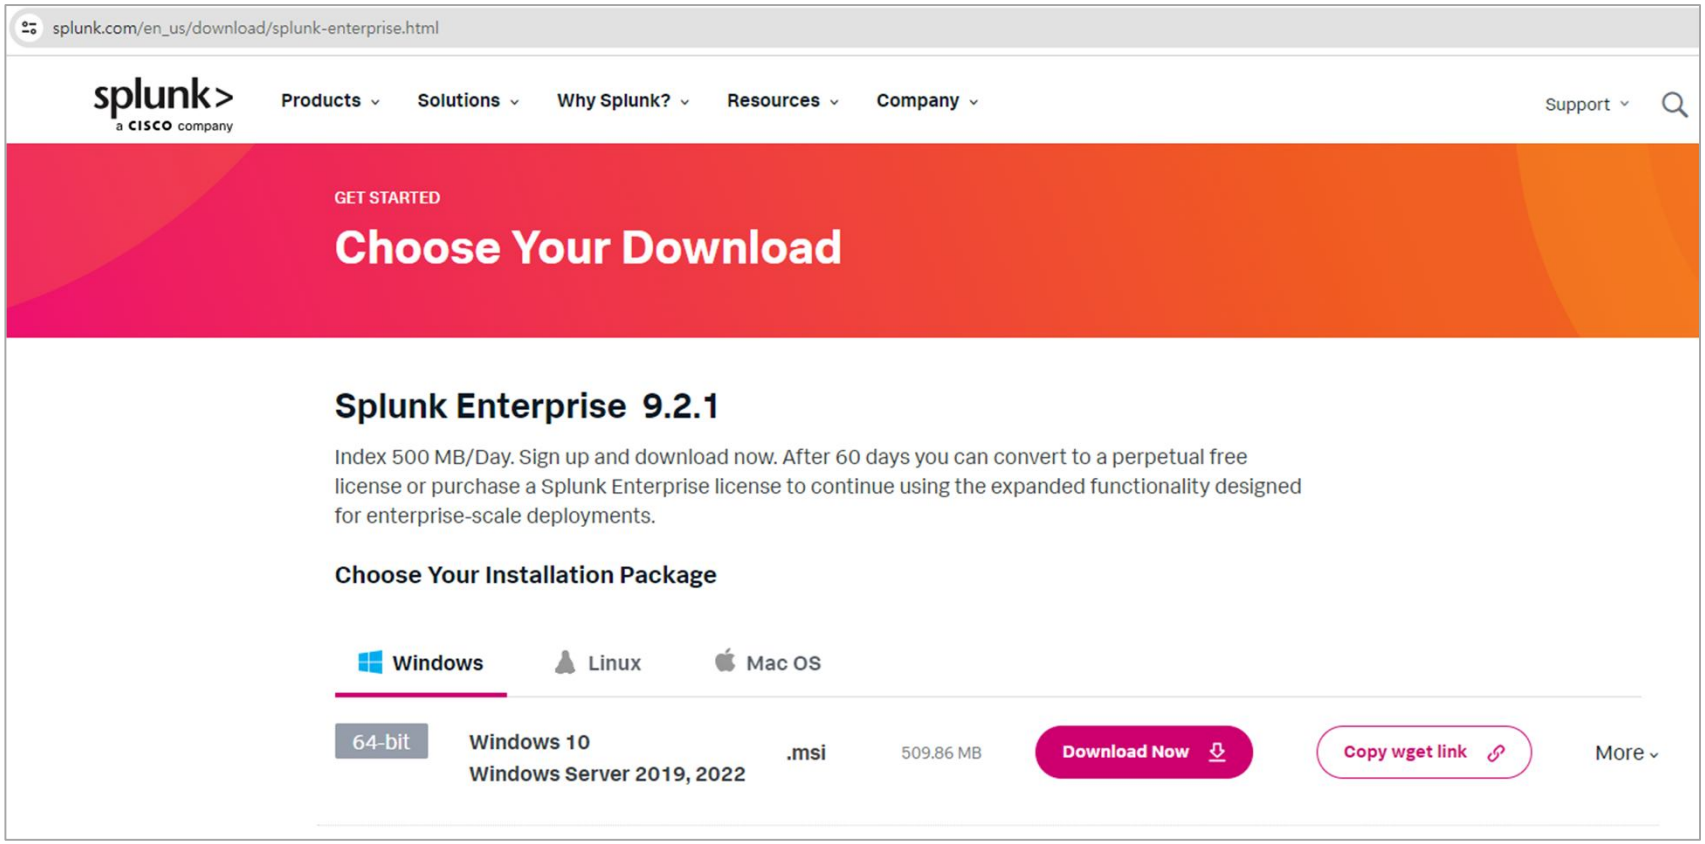
splunk.com/en_us/download/splunk-enterprise.html
splunk>
a cisco company
Products
Solutions
Why Splunk?
Resources
Company
Support
GET STARTED
Choose Your Download
Splunk Enterprise 9.2.1
Index 500 MB/Day. Sign up and download now. After 60 days you can convert to a perpetual free license or purchase a Splunk Enterprise license to continue using the expanded functionality designed for enterprise-scale deployments.
Choose Your Installation Package
Windows
Linux
Mac OS
64-bit
Windows 10
Windows Server 2019, 2022
.msi
509.86 MB
Download Now
Copy wget link
More

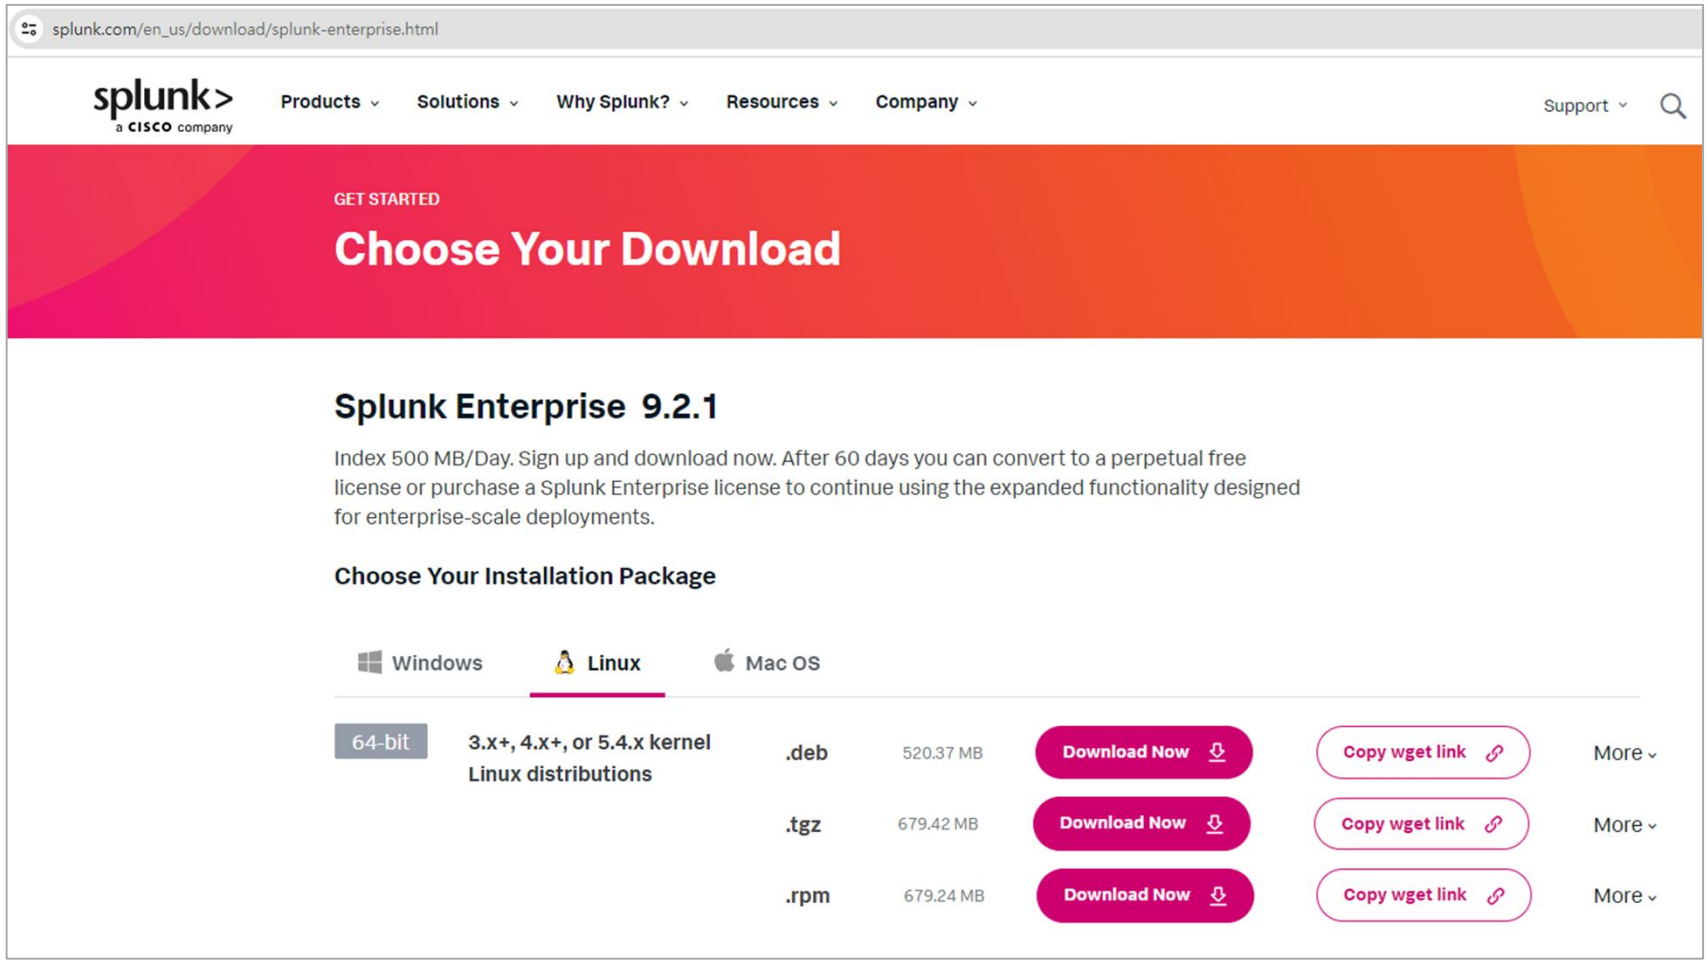
splunk.com/en_us/download/splunk-enterprise.html
splunk>
a CISCO company
Products
Solutions
Why Splunk?
Resources
Company
Support
GET STARTED
Choose Your Download
Splunk Enterprise 9.2.1
Index 500 MB/Day. Sign up and download now. After 60 days you can convert to a perpetual free license or purchase a Splunk Enterprise license to continue using the expanded functionality designed for enterprise-scale deployments.
Choose Your Installation Package
Windows
Linux
Mac OS
64-bit
3.x+, 4.x+, or 5.4.x kernel Linux distributions
.deb
520.37 MB
Download Now
Copy wget link
More
.tgz
679.42 MB
Download Now
Copy wget link
More
.rpm
679.24 MB
Download Now
Copy wget link
More

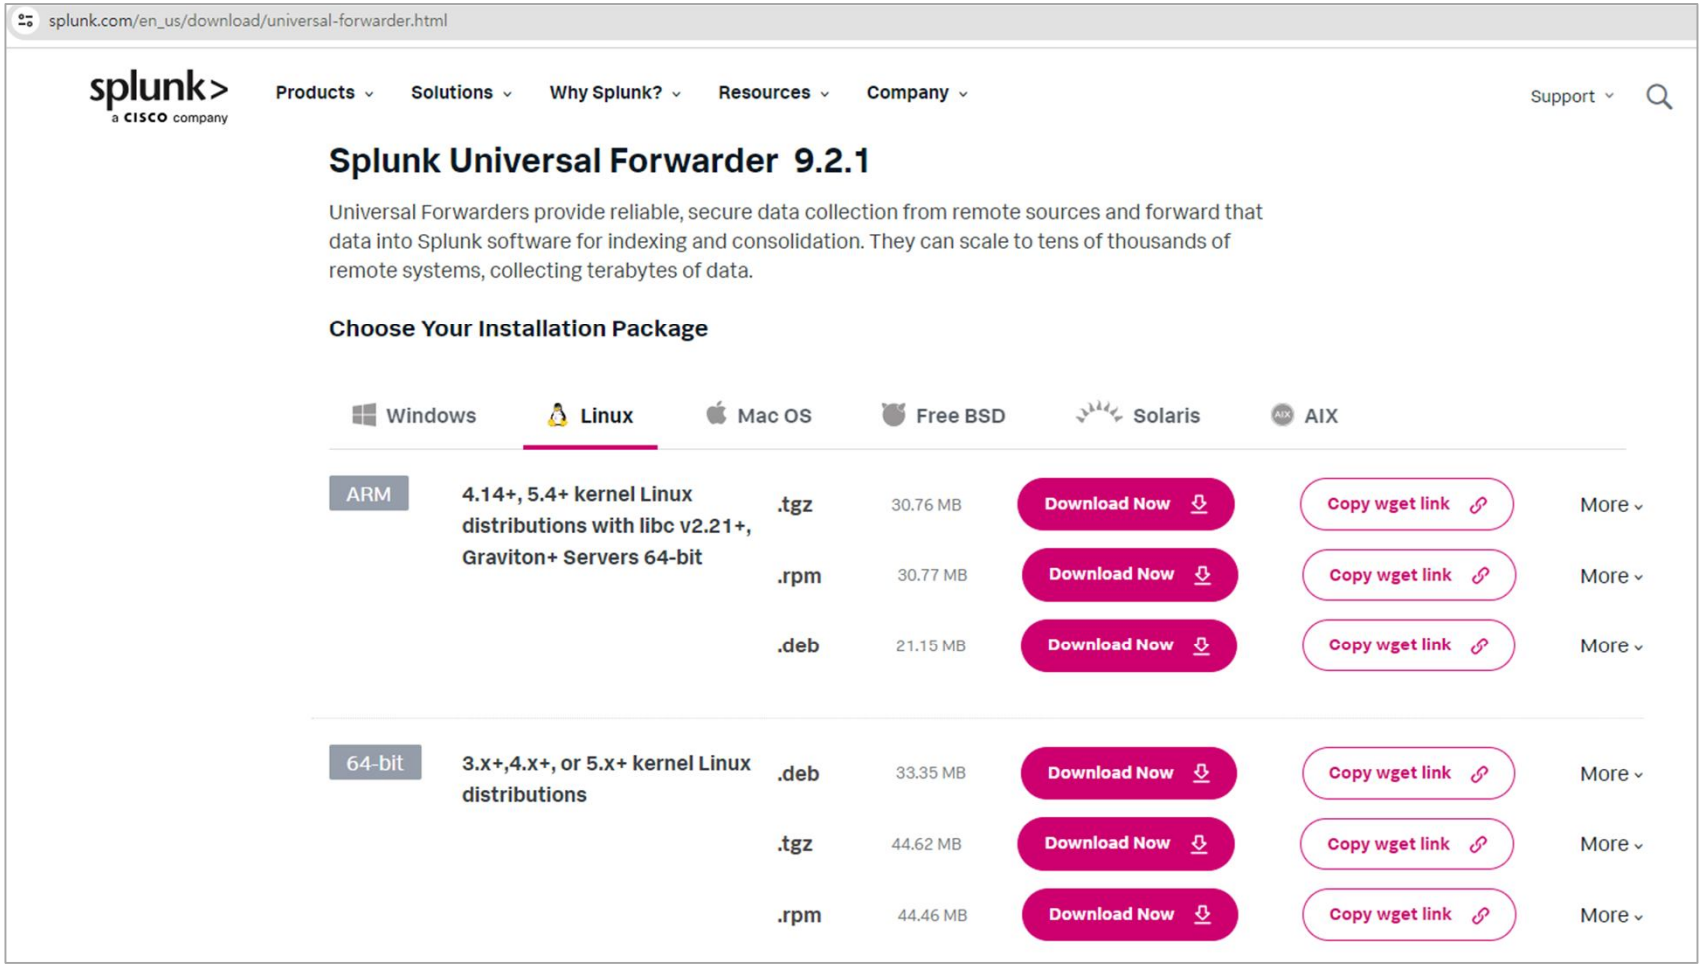
splunk.com/en_us/download/universal-forwarder.html
splunk>
a cisco company
Products
Solutions
Why Splunk?
Resources
Company
Support
Splunk Universal Forwarder 9.2.1
Universal Forwarders provide reliable, secure data collection from remote sources and forward that data into Splunk software for indexing and consolidation. They can scale to tens of thousands of remote systems, collecting terabytes of data.
Choose Your Installation Package
Windows
Linux
Mac OS
Free BSD
Solaris
AIX
ARM
4.14+, 5.4+ kernel Linux distributions with libc v2.21+, Graviton+ Servers 64-bit
.tgz
30.76 MB
Download Now
Copy wget link
More
.rpm
30.77 MB
Download Now
Copy wget link
More
.deb
21.15 MB
Download Now
Copy wget link
More
64-bit
3.x+,4.x+, or 5.x+ kernel Linux distributions
.deb
33.35 MB
Download Now
Copy wget link
More
.tgz
44.62 MB
Download Now
Copy wget link
More
.rpm
44.46 MB
Download Now
Copy wget link
More

③ Splunk Enterprise 설치

- 설치 프로그램이 있는 폴더나 디렉터리로 이동
- splunk.msi 파일을 두 번 클릭하여 설치 프로그램을 시작
  - **'라이선스 계약에 동의합니다'** 클릭 > **다음** 클릭
  - 사용자 ID와 암호를 지정(암호 길이는 8자 이상)
    * 입력하는 동안에는 커서가 이동하지 않음
- 설치 완료 패널에서 **Splunk로 브라우저 실행** 체크박스가 선택되어 있는지 확인

  마침 클릭
- Splunk Web 실행 절차로 이동

Splunk Enterprise Setup
splunk> enterprise
Welcome to the Splunk Enterprise Setup Wizard
Please wait while the Setup Wizard prepares to guide you through the installation or upgrade.
Computing space requirements
Back
Next
Cancel

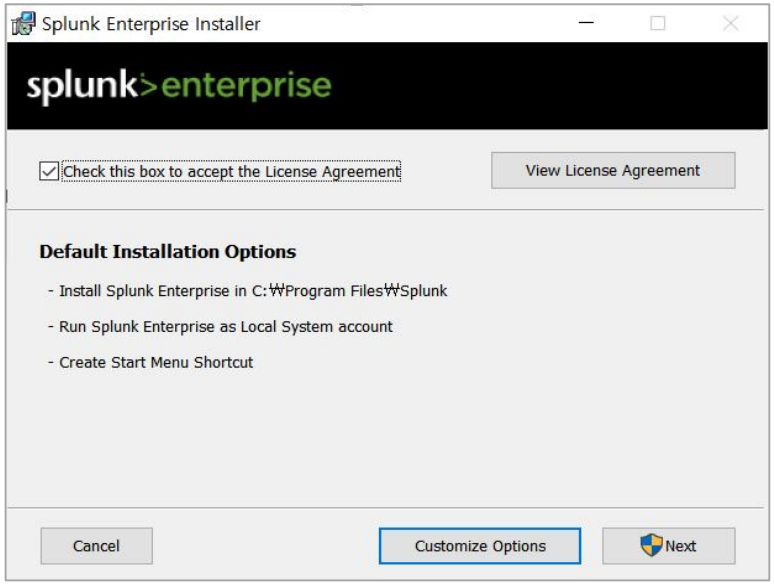
Splunk Enterprise Installer
splunk>enterprise
Check this box to accept the License Agreement
View License Agreement
Default Installation Options
- Install Splunk Enterprise in C:₩Program Files₩Splunk
- Run Splunk Enterprise as Local System account
- Create Start Menu Shortcut
Cancel
Customize Options
Next

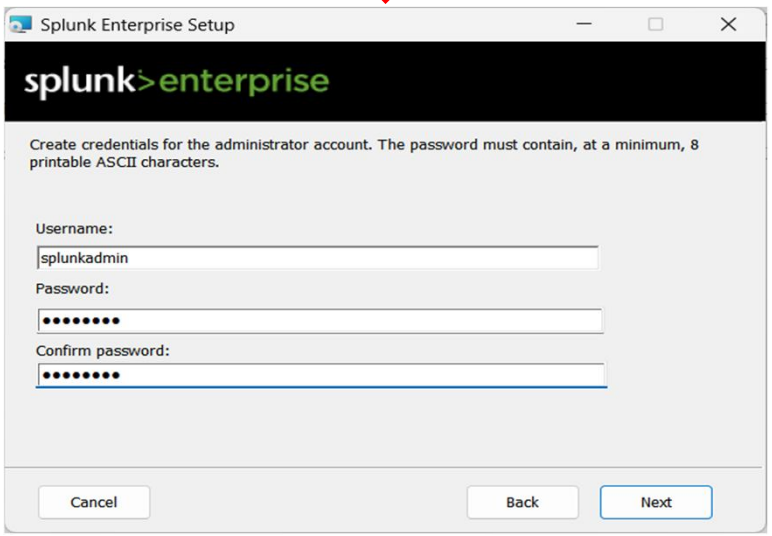
Splunk Enterprise Setup
splunk>enterprise
Create credentials for the administrator account. The password must contain, at a minimum, 8 printable ASCII characters.
Username:
splunkadmin
Password:
Confirm password:
Cancel
Back
Next

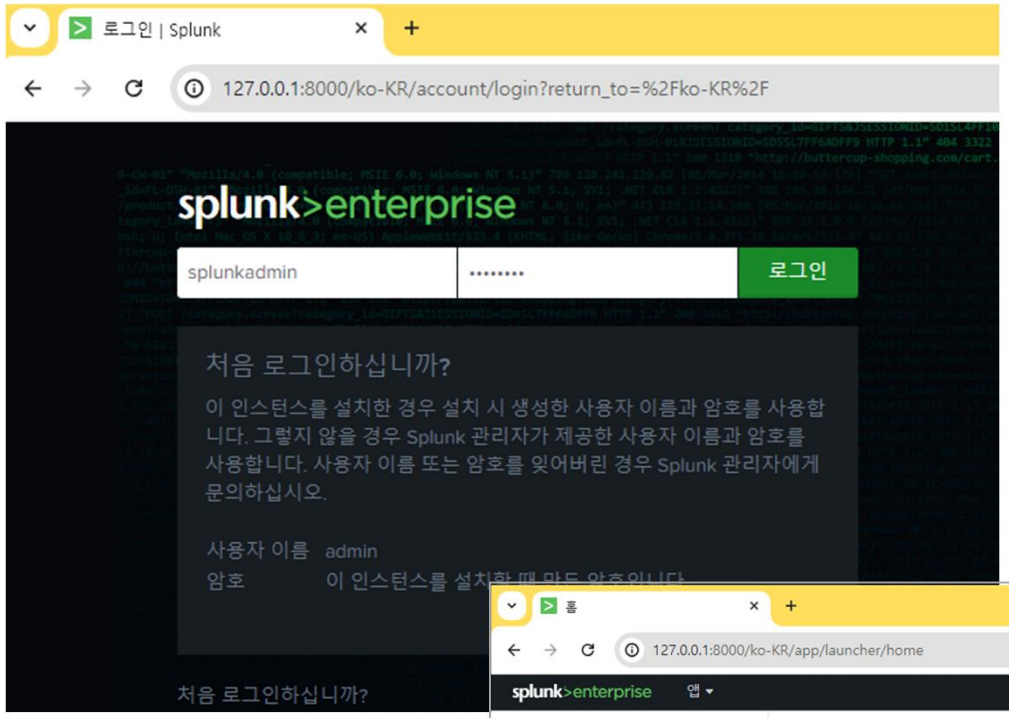

http://localhost:8000
또는
http://127.0.0.1:8000

<< Splunk Enterprise가 시작되지 않을 경우>>

- 시작 > Splunk Enterprise 시작
- Windows 서비스 관리자 > Splunk Enterprise를 시작
- **CMD > \Program Files\Splunk\bin > splunk start**

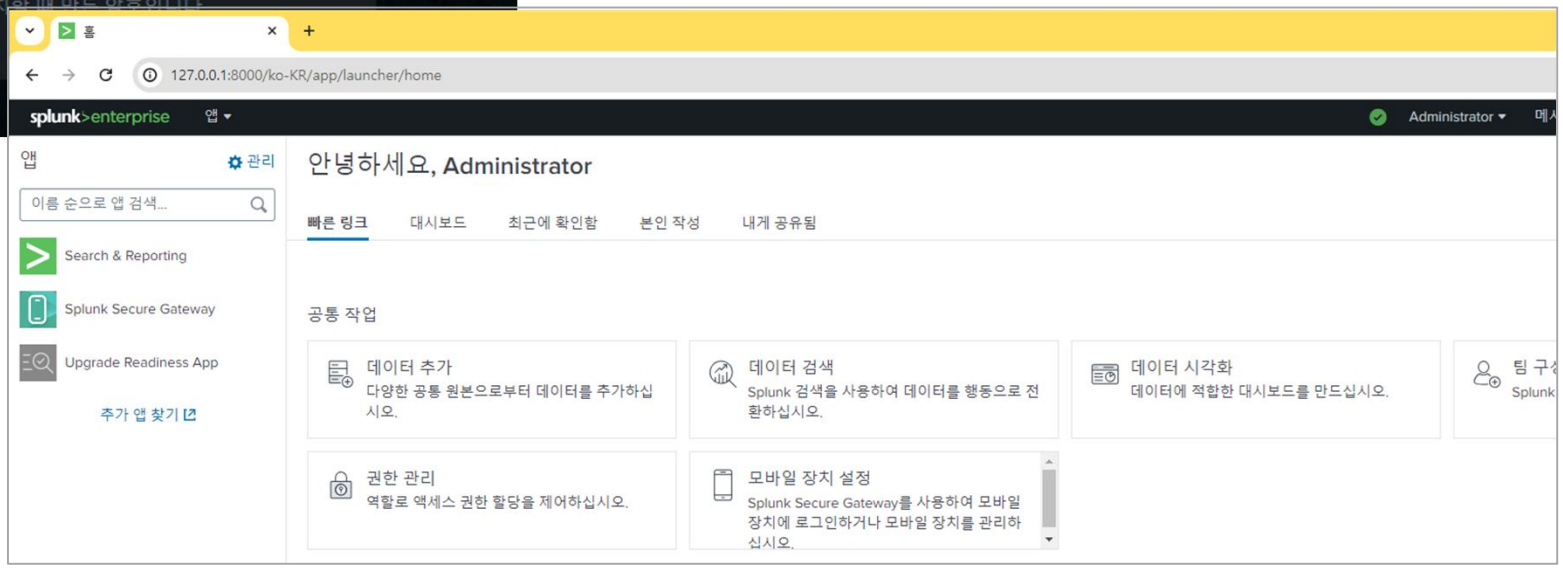

④ Tutorial 데이터 파일 다운로드

- 튜토리얼에서 사용할 데이터 파일 다운로드

  - CSV 파일 형식인 데이터 파일에는 웹 액세스 로그 파일, 보안 형식 로그 파일, 판매 로그 파일 및 가격 리스트가 포함되어 있음

- tutorialdata.zip 파일을 성공적으로 업로드하려면 압축해야 함

  - tutorialdata.zip 파일 다운로드(파일 압축해제 하지 않음)

  - Prices.csv.zip 파일 다운로드(파일 압축해제 하지 않음)

- Tutorial 데이터 파일 다운로드 사이트

https://docs.splunk.com/Documentation/Splunk/9.2.1/SearchTutorial/Systemrequirements

Hide Contents

Documentation / Splunk® Enterprise

- Introduction
- Part 1: Getting started
  - What you need for this tutorial
  - Install Splunk Enterprise
  - Launch Splunk Web
  - Navigating Splunk Web
- Part 2: Uploading the tutorial data
- Part 3: Using the Splunk Search App
- Part 4: Searching the tutorial data
- Part 5: Enriching events with lookups
- Part 6: Creating reports and charts
- Part 7: Creating dashboards
- Additional resources

Download the tutorial data files

This tutorial uses a fictitious game store, called Buttercup Games, that sells games and related items in an online store.

You must download several data files to use with the tutorial. The data files contain web access log files, secure formatted log files, sales log files, and a price list in a CSV file.

If you use the **Safari** browser, under **Preferences** > **General**, ensure that the `Open "safe" files after downloading` option is **unchecked**. The `tutorialdata.zip` file must be compressed to upload the file successfully.

1. Download the `tutorialdata.zip` file. Do not uncompress the file.
2. Download the `Prices.csv.zip` file. Do not uncompress the file at this time.

4) Splunk 검색 명령어

데이터 나열, 변환	table, rename, fields, dedup, sort
통계 계산	stats, top, rare, len(x)
차트 시각화	timechart, chart
비교분석	eval, case, cidrmatch, ff, line, match
다중 문자열과 시간	mvindex, split, substr, round, ruldecode, strftime, strptime, now

top

- 지정한 필드에서 가장 많이 나오는 값을 보여주는 명령어

  | top limit=<숫자> [showperc=T/F] [showcount=T/F] [useother=T/F] 필드1, 필드2 by 필드

- 검색 결과를 파이프로 입력 받아서 계산 한 후에 결과를 반환
- showperc와 showcount의 기본값이 T이므로 지정하지 않더라고 비율과 개수를 보여줌

limit	반환되는 결과 개수를 지정 숫자를 지정하지 않으면 기본적으로 10개로 선정 전체 값을 모두 보려면 limit=0을 설정
showperc	해당 값이 차이 하는 비율을 보여줌 기본 값이 T
showcount	해당 값의 개수를 보여줌 기본 값이 T
useother	Top10 외 다른 숫자의 크기를 알아보려면 T를 입력

table

- 필드명과 결합해 검색 결과를 테이블 형태로 보여줌
- table 명령어 다음에 확인하고 싶은 필드명 적음
- 필드명을 잘못 적으면 행당 필드에 공란이 보임

  - 다른 필드에는 값이 보이는데 특정 필드가 공백이면 필드명 입력오류 의심
- 필드명은 대소문자를 구분
- 여러 개의 필드는 쉼표(,) 또는 띄어쓰기로 구분

table <<필드1>> <<필드2>> …<<필드n>>

index=main sourcetype=access_combined_wcookie

| table **clientip, method, productId, status**

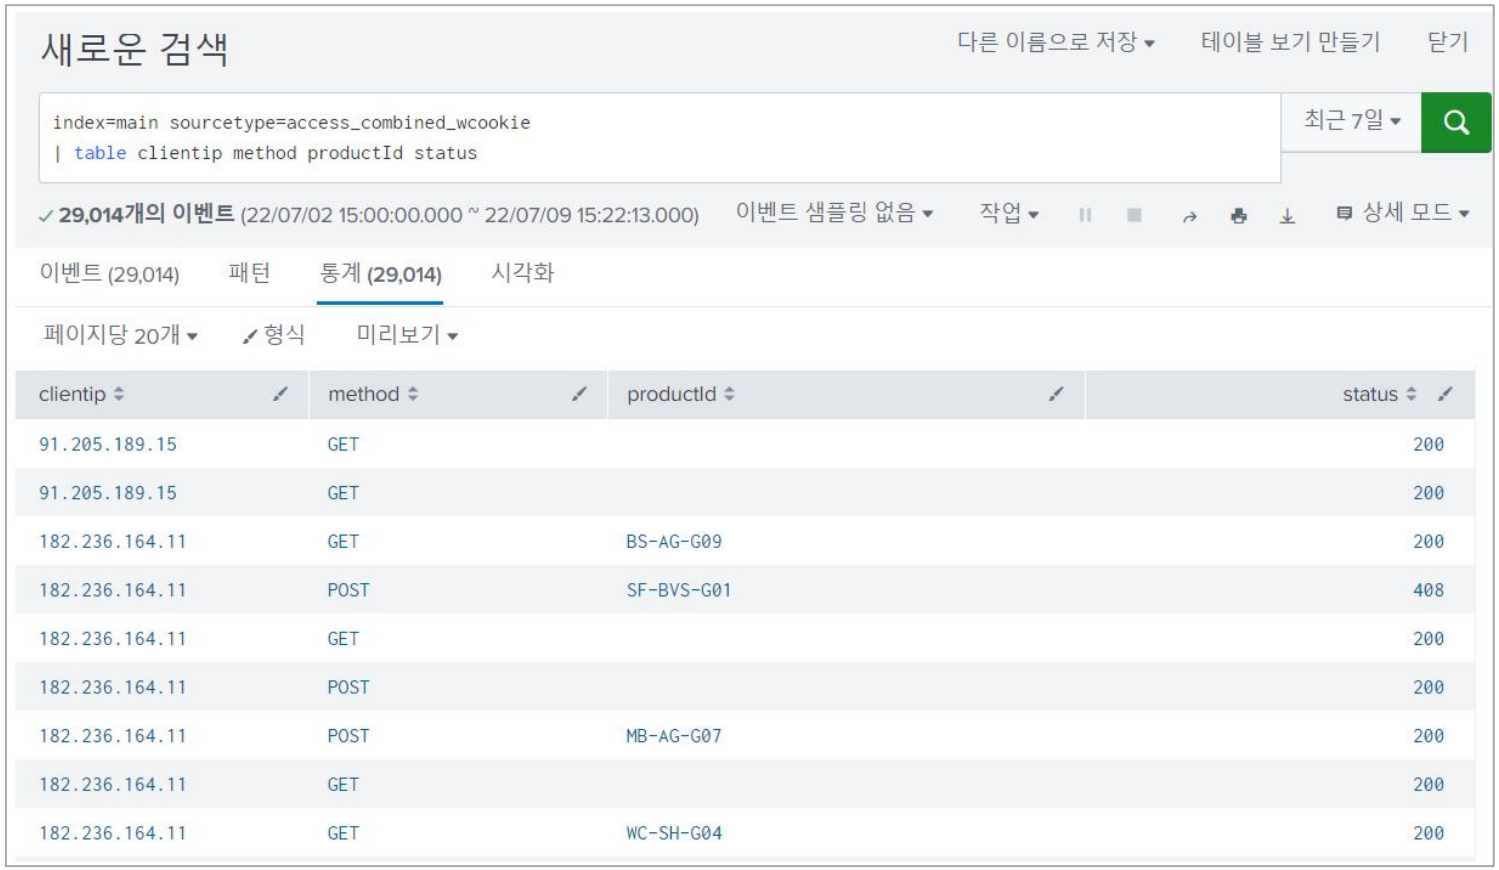

clientip	method	productId	status
91.205.189.15	GET		200
91.205.189.15	GET		200
182.236.164.11	GET	BS-AG-G09	200
182.236.164.11	POST	SF-BVS-G01	408
182.236.164.11	GET		200
182.236.164.11	POST		200
182.236.164.11	POST	MB-AG-G07	200
182.236.164.11	GET		200
182.236.164.11	GET	WC-SH-G04	200

rename

- 필드명을 다른 이름으로 변경
- 필드명을 띄어쓰기로 구분하고 싶으면 원하는 필드명을 따옴표로 표시

rename <<원래 필드명>> AS <<변경 필드명>>

```
index=main sourcetype=access_combined_wcookie
| table clientip, action, productId, status
| rename action AS "Customer Action", productId AS ProductID, status AS "HTTP Status"
```

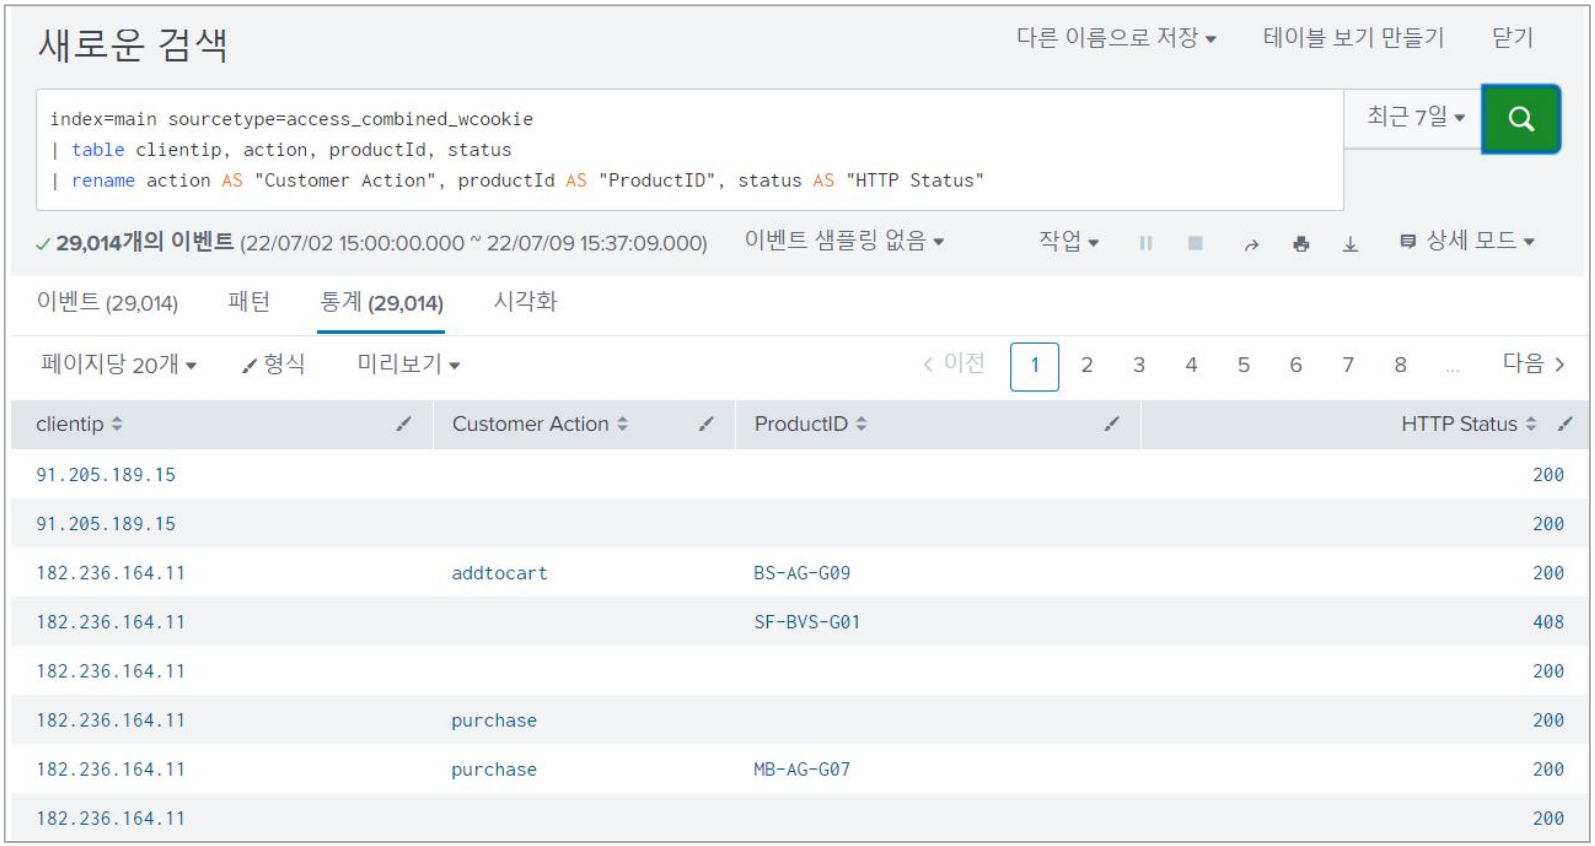

clientip	Customer Action	ProductID	HTTP Status
91.205.189.15			200
91.205.189.15			200
182.236.164.11	addtocart	BS-AG-G09	200
182.236.164.11		SF-BVS-G01	408
182.236.164.11			200
182.236.164.11	purchase		200
182.236.164.11	purchase	MB-AG-G07	200
182.236.164.11			200

dedup

- 검색 결과에서 중복을 제거

dedup << 필드명1>>, << 필드명2>>

- 중복 제거는 지정한 필드를 기준으로 실행
- 두 개 이상의 필드에서 중복을 제거하려면 쉼표(,)로 구분
- 중복을 제거하면 해당 필드의 유일한 값을 기준으로 결과를 보여줌
- 중복을 제거하면 다른 필드의 값은 중복이 아닌데도 중복된 결과를 제거하면서 사라짐
- dedup은 상세 분석이 아니리 해당 필드에 존재하는 값을 확인하는 정도로 사용

index=main sourcetype=access_combined_wcookie status=404

index=main sourcetype=access_combined_wcookie status=404 | **dedup host**

sort

- 검색 결과를 정렬

  sort (+|-) << 필드명1>>

- 기본 값은 오름차순 정렬
- 내림차순으로 정렬하려면 필드 앞에 마이너스(-)를 붙임

```
index=main sourcetype=access_combined_wcookie
| table clientip, action, productId, status
| | sort action, -productId
```

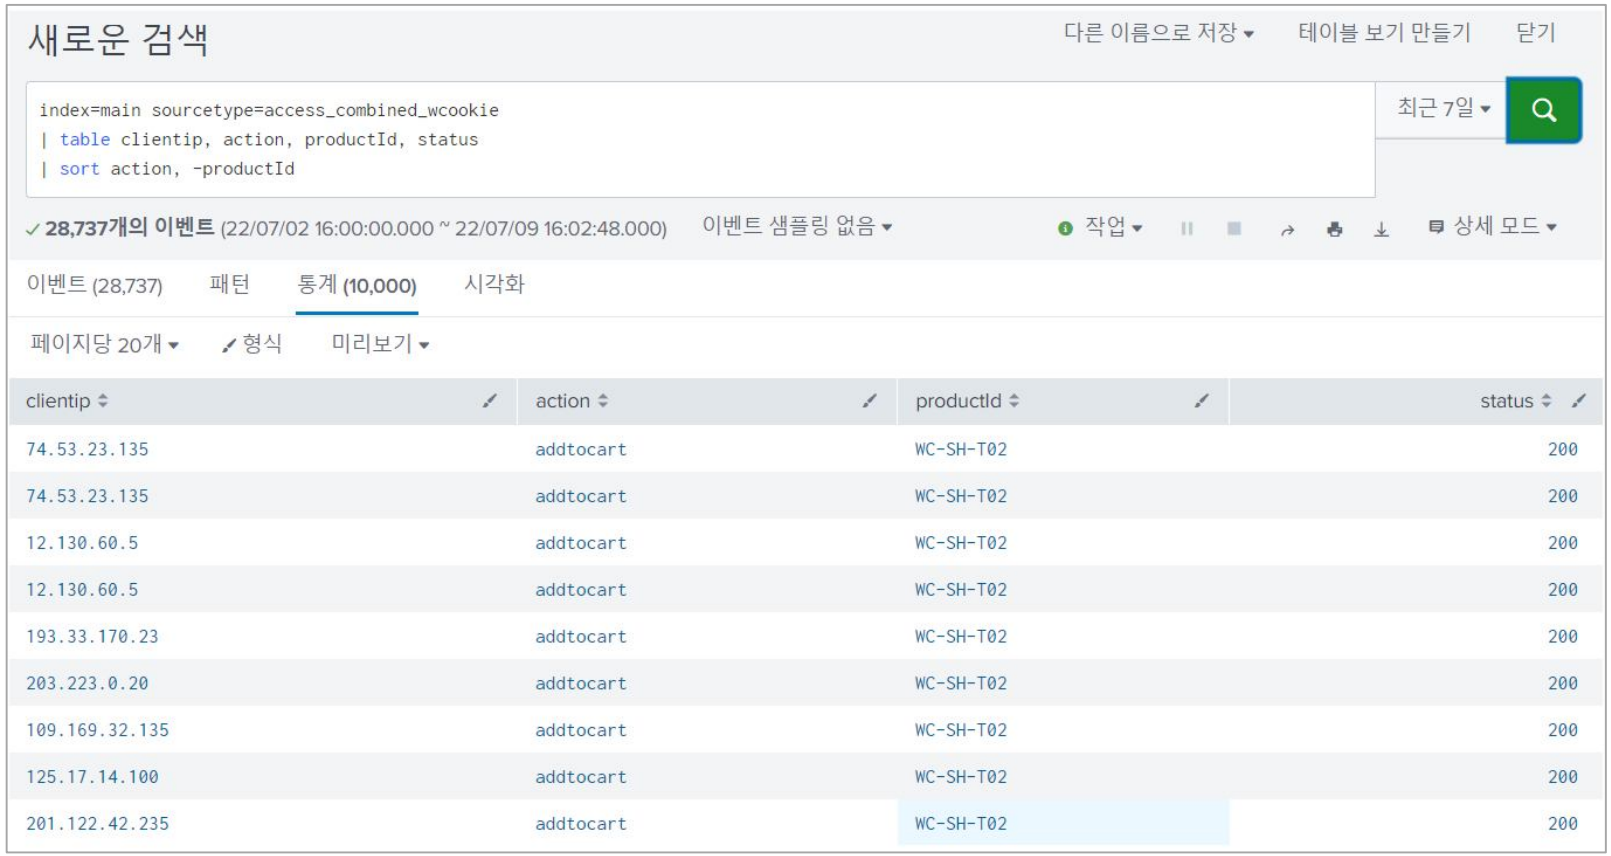

clientip	action	productId	status
74.53.23.135	addtocart	WC-SH-T02	200
74.53.23.135	addtocart	WC-SH-T02	200
12.130.60.5	addtocart	WC-SH-T02	200
12.130.60.5	addtocart	WC-SH-T02	200
193.33.170.23	addtocart	WC-SH-T02	200
203.223.0.20	addtocart	WC-SH-T02	200
109.169.32.135	addtocart	WC-SH-T02	200
125.17.14.100	addtocart	WC-SH-T02	200
201.122.42.235	addtocart	WC-SH-T02	200

```
index=main sourcetype=access_combined_wcookie
| table clientip, action, productId, status
| | sort -ip(clientip)
```

*IP주소를 정렬 할 경우 함수 ip() 또는 num( ) 사용

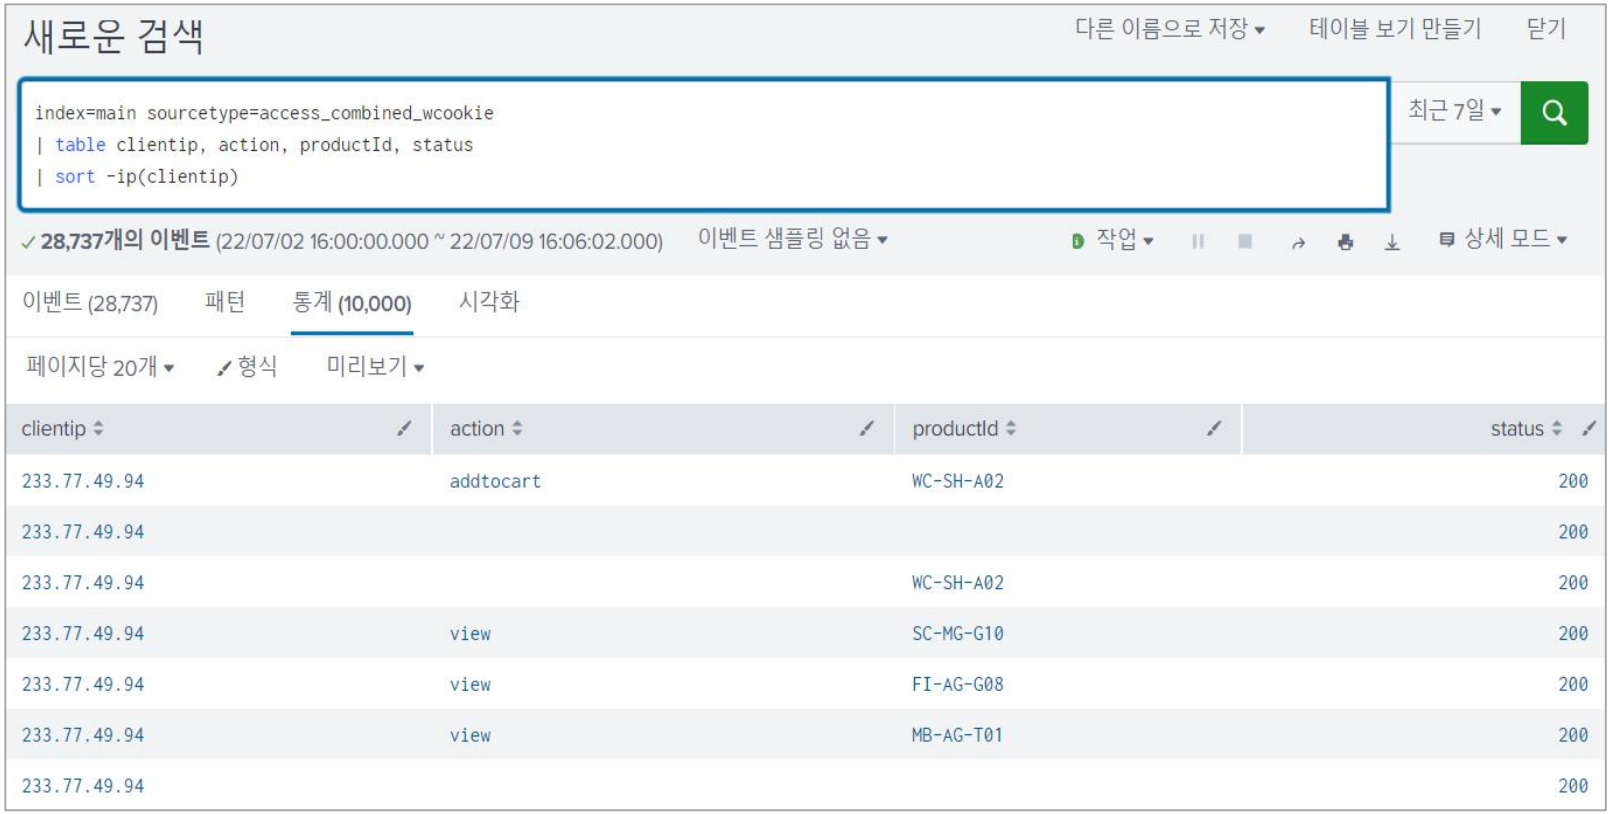

clientip	action	productId	status
233.77.49.94	addtocart	WC-SH-A02	200
233.77.49.94			200
233.77.49.94		WC-SH-A02	200
233.77.49.94	view	SC-MG-G10	200
233.77.49.94	view	FI-AG-G08	200
233.77.49.94	view	MB-AG-T01	200
233.77.49.94			200

fields

- 검색 결과에서 특정 필드를 포함시키거나 제거 시 사용

  fields + << 필드명>>

  fields - << 필드명>>

- +는 기본값이므로 반드시 명시할 필요는 없음
- 필드를 추출하기 전에 동작하므로 검색 결과에서 원하는 필드만 선택 시 전체 검색 성능을 높일 수 있음

stats

- 각종 통계 함수를 이용해서 데이터 계산

| stats [count|dc|sum|avg|list|values] by [필드명]

함수명	설명
count(x)	X필드의 개수를 반환
dc(x)	X 필드의 중복을 제거한 개수 반환
sum(x)	X필드의 총합 반환
avg(x)	X필드의 평균 반환
list(x)	X필드의 목록으로 만들어 반환
values(x)	X필드의 중복을 제거한 목록반환
max(x) / median(x) / min(x)	X필드의 최대/중앙/최소값 반환
var(x)	X필드의 분산값 반환
stdev(x)	X필드의 표준편차 반환

```
index=main sourcetype="access_combined_wcookie"
| stats sum(bytes), avg(bytes), max(bytes), median(bytes), min(bytes) by clientip
```

* 사용자마다 외부로 전송하는 바이트의 총합, 최대, 중간, 최소값을 검색

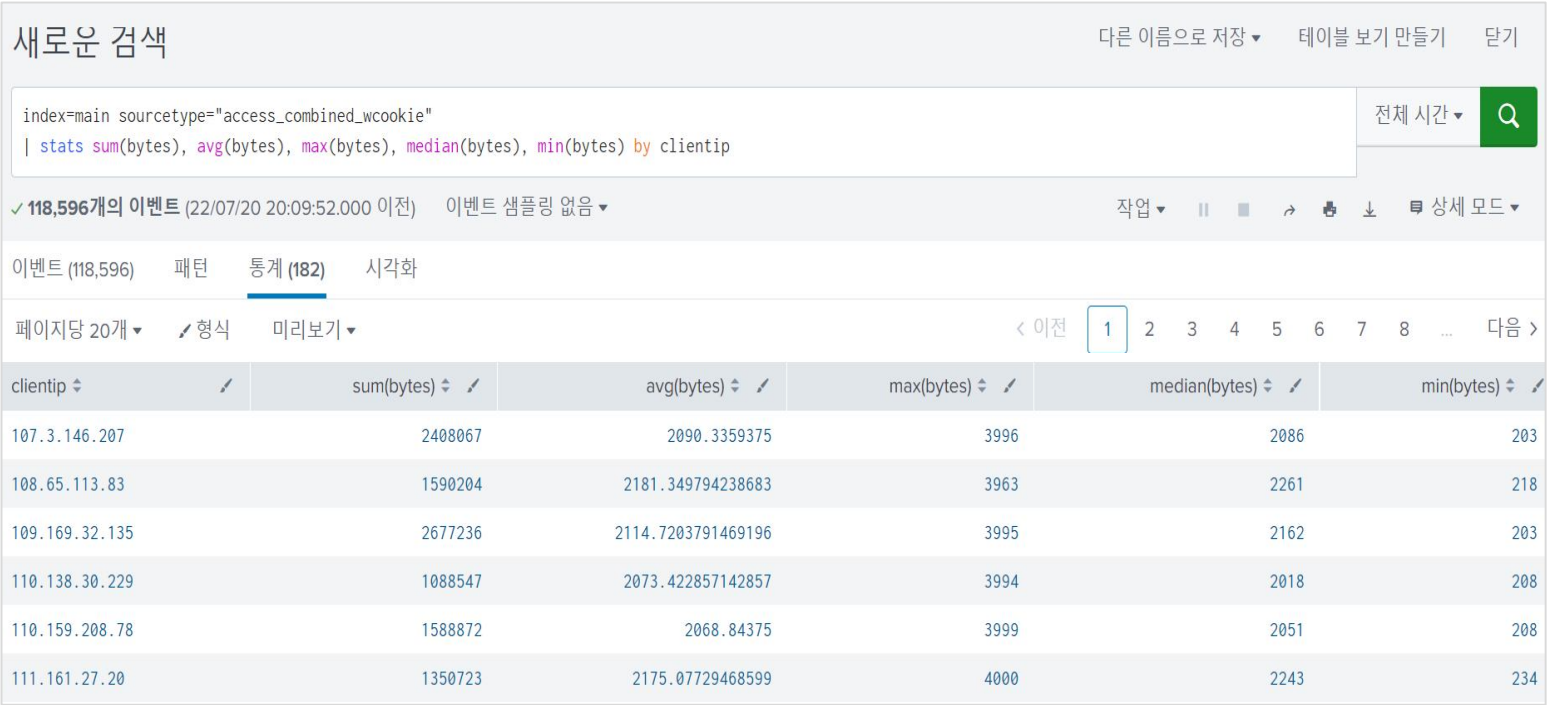

clientip	sum(bytes)	avg(bytes)	max(bytes)	median(bytes)	min(bytes)
107.3.146.207	2408067	2090.3359375	3996	2086	203
108.65.113.83	1590204	2181.349794238683	3963	2261	218
109.169.32.135	2677236	2114.7203791469196	3995	2162	203
110.138.30.229	1088547	2073.422857142857	3994	2018	208
110.159.208.78	1588872	2068.84375	3999	2051	208
111.161.27.20	1350723	2175.07729468599	4000	2243	234

rare

- top과 반대의 결과인 빈도가 적은 값의 순서를 추출

| rare limit=<숫자> [showperc=T/F] [showcount=T/F] [useother=T/F] 필드1, 필드2 by 필드

```
* | rare useother=T clientip by method
```

- method 필드를 기준으로 하위 10개의 clientip를 보여줌

새로운 검색

다른 이름으로 저장 ▾ 테이블 보기 만들기 닫기

```
* | rare useother=T clientip by method
```

전체 시간 ▾

✓ **329,592개의 이벤트** (22/07/20 20:55:23.000 이전) 이벤트 샘플링 없음 ▾ 작업 ▾ 상세 모드 ▾

이벤트 (329,592) 패턴 **통계 (22)** 시각화

페이지당 20개 ▾ 형식 미리보기 ▾ < 이전 1 2 다음 >

method	clientip	count	percent
GET	142.233.200.21	177	0.237272
GET	212.58.253.71	183	0.245315
GET	131.178.233.243	204	0.273466
GET	207.36.232.245	225	0.301617
GET	59.36.99.70	225	0.301617
GET	223.205.219.67	231	0.309660
GET	86.9.190.90	234	0.313681

len(x)

- 문자열의 길이를 양의 정수값으로 돌려줌
- 문자열의 길이를 활용해서 비정상적인 값을 추출

차트 시각화

- 차트와 같은 데이터 시각화는 원본 로그 데이터로 차트를 그리는 것이 불가능
  - 데이터를 차트로 만들려면 먼저 관련 데이터를 추출
  - 시각화 원본 데이터를 통계 테이블로 변환
- 차트 관련 명령어 : chart, timechart

timechart

- 시간에 따른 통계 테이블 생성

timechart span=[시간범위] 통계함수 by [필드명]

- 시간 필드가 X축, 실제데이타가 Y축에 표시되는 차트 시각화 형식으로 나타냄
- 시간에 따른 통계의 추세를 표시할 때 많이 사용
- Span : 시간 계산단위 설정
- Count : 전체 개수를 계산하는데 12시간 단위로 총 숫자를 구해서 보여줌

```
index=main sourcetype="access_combined_wcookie"
| timechart span=12h count(clientip) as "Access Count"
```

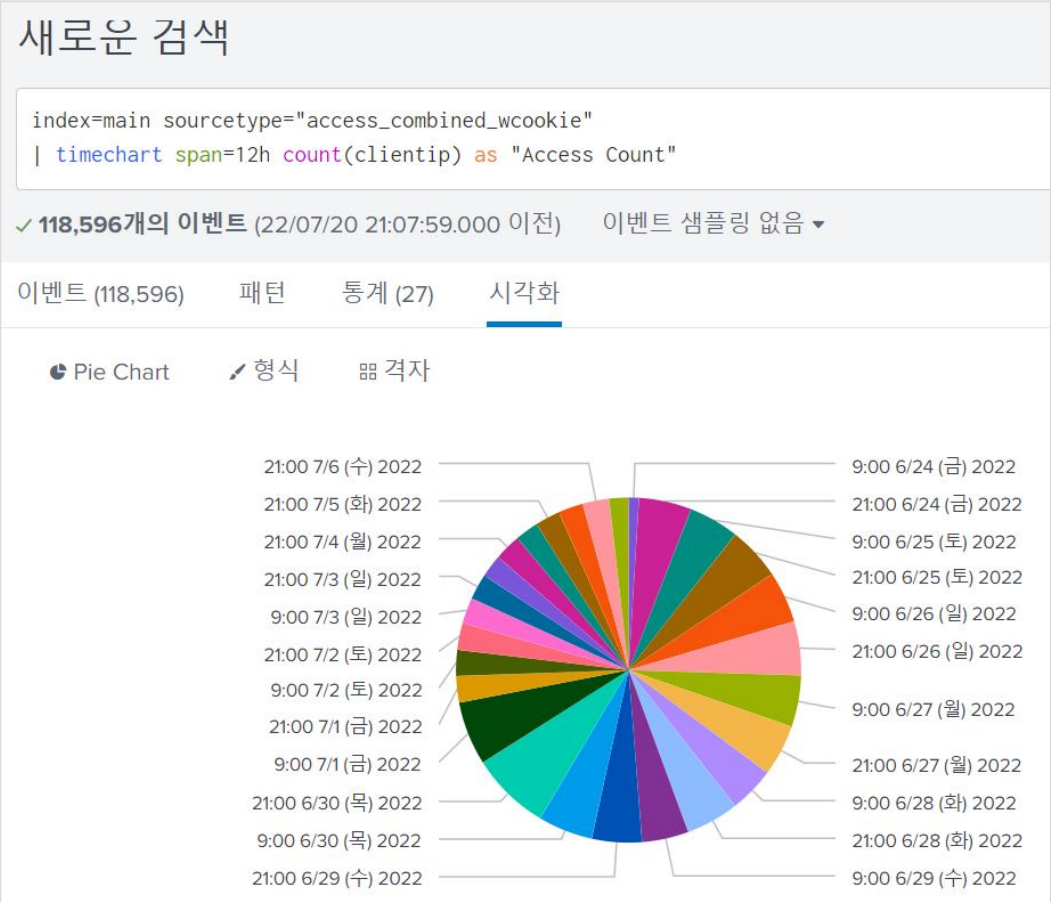

chart

- Timechart와 유사한 방식으로 동작

chart [통계함수] over X축 by [기준필드]

- Timechart는 span 옵션을 사용해서 시간 단위를 지정 할 수 있지만 char명령어는 해당 옵션을 사용할 수 없음

```
index=main sourcetype="access_combined_wcookie"
| chart dc(clientip) as "Unique Count" over date_wday
```

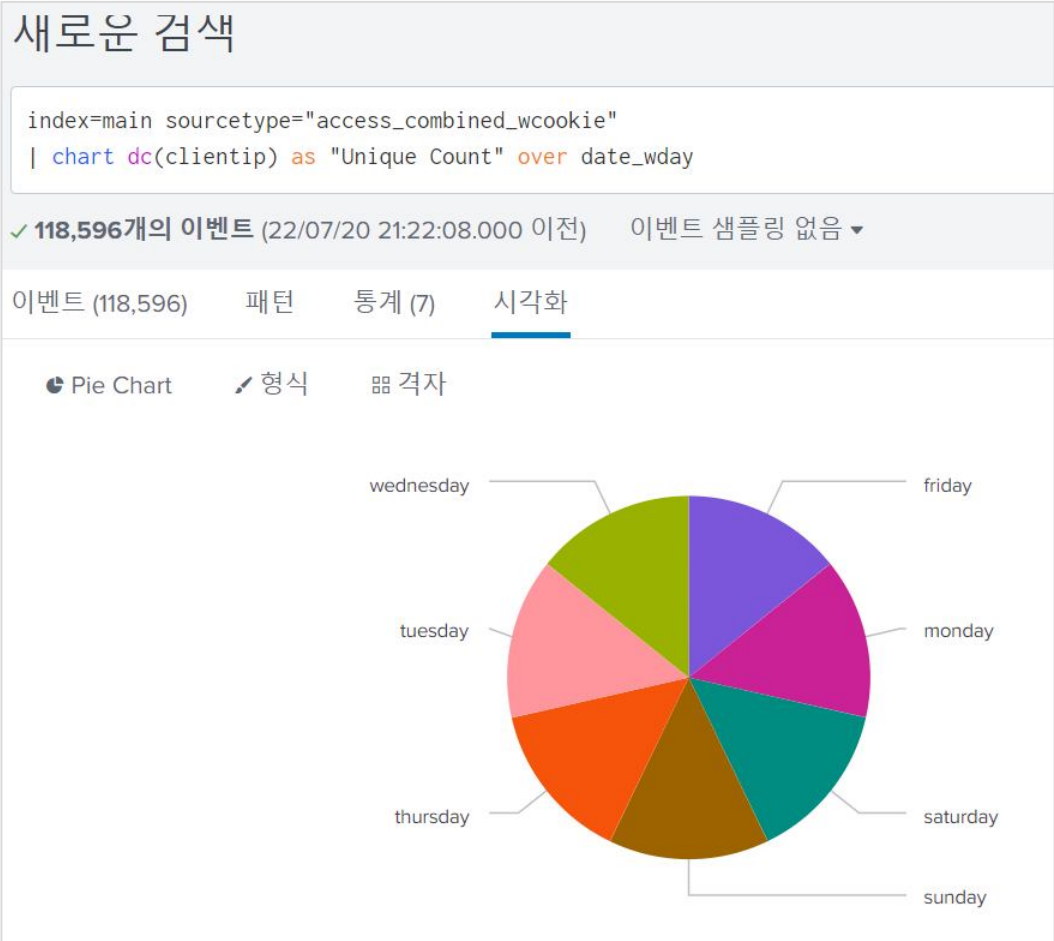

eval

- 검사 결과 값의 변환, 검증을 수행하며 **함수 실행 결과 값을 반환**

| eval [반환값_저장변수] = 함수(인자1, 인자2..)

```
sourcetype=access_*
| eval  status_code=if(status==200, "OK", "Error")
| table clientip status_code
```

```
index=httplog sourcetype=httplog
| eval list="mozilla"
| `ut_parse_extended(url,list)`
| table ut_netloc, ut_domain, ut_subdomain, ut_domain_without_tld, ut_tld
| dedup ut_netloc
```

case(X,”Y”,…)

- 여러 개의 조건을 검증할 때 사용
- 두 개의 인자가 한 그룹으로 동작
- 첫 번째 인자가 참인 경우 두 번째 인자의 내용이 반환, 세번째 인자가 참이면 네 번째 인자가 수행

```
index=httplog sourcetype=httplog
| eval description=case(error==404, "Not found", error==500, "internal Server Error")
| table clientip description
```

```
| eval quarter=case(date_month==“January”, “1Q”, date_month==“April”, “2Q”)
```

cidmatch(“X”,Y)

- IP주소 Y가 네트워크 범위 X에 존재하는지 확인
- 반환 값은 참 또는 거짓이며 두 개의 인자가 사용
- 첫 번째 CIDR 형식의 네트워크 주소 범위, 두 번째는 검사를 위한 IP 주소가 입력

```
| eval local=cidrmatch(“10.0.0.0/8”, “10.10.0.100”)
```

*** IP 주소 10.10.0.100이 10.0.0.0/8 대역에 포함되면 true 아니면 false 반환**

- cidrmatch 함수는 검색 필터로 사용할 수 있음

```
| where (cidrmatch(“10.0.0.0/8”, ip) OR
        (cidrmatch(“172.16.0.0/12”, ip) OR
        (cidrmatch(“192.16.0.0/16”, ip)
```

if(X,Y,Z)

- X가 참이면 Y를 실행하고, X가 거짓이면 Z 실행

```
* | eval ip1="10.10.0.100", ip2="100.10.0.100"
| eval network1=if(cidrmatch("10.10.0.0/24", ip1),"local", "external"),
network2=if(cidrmatch("10.10.0.0/24", ip2),"local", "external")
| table ip1, network1, ip2, network2
```

- IP 필드 값이 10.10.0.100이라면 10.10.0.0/24 네트워크에 포함되므로 network1 필드에 “local” 문자열이 저장
- IP 필드 값이 100.10.0.100이라면 network2 필드에는 “external” 이 할당

새로운 검색

다른 이름으로 저장

```
* | eval ip1="10.10.0.100", ip2="100.10.0.100"
| eval network1=if(cidrmatch("10.10.0.0/24", ip1),"local", "external"), network2=if(cidrmatch("10.10.0.0/24", ip2),"local", "external")
| table ip1, network1, ip2, network2
```

✓ **329,592개의 이벤트** (22/07/20 22:10:32.000 이전) 이벤트 샘플링 없음 작업

이벤트 (329,592) 패턴 **통계 (329,592)** 시각화

페이지당 20개 형식 미리보기 이전 1 2 3 4

ip1	network1	ip2	network2
10.10.0.100	local	100.10.0.100	external
10.10.0.100	local	100.10.0.100	external
10.10.0.100	local	100.10.0.100	external
10.10.0.100	local	100.10.0.100	external
10.10.0.100	local	100.10.0.100	external
10.10.0.100	local	100.10.0.100	external
10.10.0.100	local	100.10.0.100	external
10.10.0.100	local	100.10.0.100	external

like(X,“Y”)

- Like 함수의 X필드에서 일부 문자열인 Y를 검색
- 첫 번째 인자는 대상 필드, 두 번째 인자는 정규 표현식의 탐색 패턴
- X에서 Y를 찾을 수 있으면 참을 반환
- like 함수의 와일드 카드 문자열은 '%'

```
…| where like(field, “add%”)
```

- field 변수가 addr로 시작하는지 검사

match(X,“Y”)

- Like 함수가 일부라도 맞는 값을 찾는다면 match함수는 함수명과 같이 정확한 일치여부를 비교

```
match(filename, “malicious.exe”)
```

- Filename이 malicious.exe와 정확히 같으면 참, 그렇지 않으면 거짓을 반환
- 문자열 비교에 대소문자는 구분하지 않음

```
match(filename, “(.jpg|.gif|.png)$”)
```

- $는 종결자로써 ‘$’ 앞의 문자로 단어가 끝난다는 의미
- ‘|’는 다중 선택을 의미
- Filename 필드 값이 .jpg, gif, .png로 종결($)하는지 검사
- 파일 확장자가 jpg, gif, png 여부 검사

```
match(method, "(GET|POST|-)")
```

method가 GET, POST, 또는 “-” 인지를 검사

```
NOT match(method, "(GET|POST|-)")
```

method가 GET, POST, 또는 “-” 가 아닌 메소드들을 검사

```
index=httplog sourcetype=httplog
| where NOT match(method, "(GET|POST|-)")
| stats count(src) as src_count by method
| sort - src_count
```

❶ method가 GET, POST, 또는 “-” 가 아닌 것들을 메소드들을 검사
❷ 검사된 메소드들 별로 송신지 주소 개수를 세서 결과 반환
❸ 개수 Count(src)를 src_count에 저장
❹ 저장된 src_count 값을 기준으로 내림 차순 정렬

split(X,”Y”)

- 구분자 Y를 이용해서 X를 분할해 다중값 형식으로 변환
- 구분자로 분리한 문자열은 여러 개의 토큰이 발생하므로 주로 mvindex()에서 사용
- 이벤트에서 특정 값을 추출할 때 사용

/data/utility/tool/GoogleToolbar.exe

split(uri,"/")

data	utility	tool	GoogleToolbar.exe
[0]	[1]	[2]	[3]

mvindex(X,Y,Z)

- 필드 X에 있는 Y 번째 값은 반환 (Z 생략가능)
- Y는 인덱스 번호 (0 : 첫 번째 값, -1 : 인덱스를 뒤에서 시작, -2 : 끝에서 두 번째)
- 세 번째 인자인 Z는 선택적으로 사용
  - Z값을 지정하면 함수는 Y부터 Z까지의 값을 반환

/data/utility/tool/GoogleToolbar.exe

mvindex(split(uri,"/"), -1)

data	utility	tool	GoogleToolbar.exe
[0]	[1]	[2]	[3]
0		**-2**	**-1**

substr(X,Y,Z)

- 세 번째 인자인 Z가 없다면 필드 X의 Y부터 시작해서 문자열 끝까지 반환
- Z가 주어지면 Y부터 Z개의 문자열을 반환

```
*| eval passwd_str="lightdm:x:107:117:Light Display M a n a g e r :/var/lib/lightdm:/bin/false"
| eval uid=mvindex(split(passwd_str,":"),0)
| eval subuid1=substr(uid,2)
| eval subuid2=substr(uid,2,4)
| table uid, subuid1, subuid2
```

lightdm:x:107:117:Light Display M a n a g e r :/var/lib/lightdm:/bin/false

split(passwd_str,":")

lightdm	x	107	117	Light Display M a n a g e r	:/var/lib/lightdm	/bin/false

[0]

uid=mvindex(split(passwd_str,":"),0)
uid=lightdm

첫전째 인덱스 문자열

subuid1=substr(lightdm,2)
subuid1=ightdm

두 번째 글자부터~끝까지

subuid1=substr(lightdm,2,4)
subuid1=igh

두 번째 글자를 포함해서~4개의 문자

```
*| eval passwd_str="lightdm:x:107:117:Light Display M a n a g e r :/var/lib/lightdm:/bin/false"
| eval uid=mvindex(split(passwd_str,":"),0)
| eval subuid1=substr(uid,2)
| eval subuid2=substr(uid,2,4)
| table uid, subuid1, subuid2
```

새로운 검색

```
*
| eval passwd_str="lightdm:x:107:117:Light Disply Manager:/var/lib/lightdm:/bin/false"
| eval uid=mvindex(split(passwd_str,":"),0)
| eval subuid1=substr(uid,2)
| eval subuid2=substr(uid,2,4)
| table uid, subuid1, subuid2
```

✓ **329,592개의 이벤트** (22/07/20 22:46:48.000 이전) 이벤트 샘플링 없음

이벤트 (329,592) 패턴 통계 (329,592) 시각화

페이지당 20개 형식 미리보기 < 이전

uid	subuid1	subuid2
lightdm	ightdm	ight
lightdm	ightdm	ight
lightdm	ightdm	ight

round(X,Y)

- X를 Y 자리 수 기준으로 반올림
- 나누기 계산을 할 경우 소수점 자리가 급격히 늘어나는 것을 방지

urldecode(X)

- URL 인코딩이 있는 X를 디코딩해 반환
- 웹 주소에 한글이 사용되는 경우 대부분 URL인코딩이 되어 바로 확인이 힘듦
- 인코딩 문자열을 디코딩해서 한글이 있는 경우라도 바로 확인 할 수 있음

strftime(X,Y)

- 유닉스 타임 X를 지정한 Y형식으로 출력
- 주로 사용자가 읽기 편한 형식으로 변환 할 때 사용
- 유닉스 타임(에포크 타임) 계산법은 1970년 1월 1일 0시를 기준으로 초를 계산

striptime(X,Y)

- strftime과 반대로 Y형식으로 된 X 시간 문자영을 입력받아서 유닉스 타임을 반환

```
index=main sourcetype="access_combined_wcookie“
| eval unixtime=strptime(req_time,"%d/%B/%Y:%H:%M:%S")
| eval humantime=strftime(unixtime,"%Y-/%m-/%d %H:%M:%S")
| table req_time, unixtime, humantime
```

```
index=main sourcetype="access_combined_wcookie"
| eval unixtime=strptime(req_time,"%d/%B/%Y:%H:%M:%S")
| eval date_diff=round((now()-unixtime)/86400,0)
| table req_time, date_diff
```

새로운 검색

다른 이름으로 저장 ▾ 테

```
index=main sourcetype="access_combined_wcookie"
| eval unixtime=strptime(req_time,"%d/%B/%Y:%H:%M:%S")
| eval date_diff=round((now()-unixtime)/86400,0)
| table req_time, date_diff
```

✓ **118,596개의 이벤트** (22/07/20 23:08:44.000 이전) 이벤트 샘플링 없음 ▾ 작업 ▾

이벤트 (118,596) 패턴 **통계 (118,596)** 시각화

페이지당 20개 ▾ 형식 미리보기 ▾ < 이전 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 다음 >

req_time	date_diff
07/Jul/2022:18:22:16	13
07/Jul/2022:18:22:15	13
07/Jul/2022:18:20:56	13
07/Jul/2022:18:20:55	13
07/Jul/2022:18:20:54	13
07/Jul/2022:18:20:54	13
07/Jul/2022:18:20:54	13
07/Jul/2022:18:20:53	13