Lezione 10 AR (2° parte) + SQL (2° parte)

BASI DI DATI I

- Algebra Relazionale
  - Operazioni Insiemistiche
  - Operazioni di Join (prima parte)
- SQL
  - Query di base (SELECT-FROM-WHERE)
  - Prodotto cartesiano & JOIN
  - Renaming, Distinct e Operazioni Insiemistiche
  - Wildcards e Caratteri JOLLY

DIETI UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ELETTRICA E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

Prof. Silvio Barra

A.A. 2022/2023

OPERAZIONI INSIEMISTICHE



OPERAZIONI INSIEMISTICHE

- Una relazione è un insieme di tuple, quindi possiamo applicare le classiche operazioni insiemistiche.

- Il risultato nella combinazione di due relazioni per mezzo di un operazione su insieme è una nuova relazione.

- Per poter applicare un'operazione insiemistica a due relazioni, queste devono avere la stessa struttura, ovvero essere union compatibili…



UNION COMPATIBILITY

- Due relazioni $R(A_1, A_2, \ldots, A_n)$ e $S(B_1, B_2, \ldots, B_n)$ sono union compatibili se hanno lo stesso grado e

  $dom(A_i) = dom(B_i)$ per $1 \leq i \leq n$.



OPERAZIONI AMMISSIBILI

- Su due relazioni R ed S *union compatibili*, è possibile effettuare :
  - Unione
  - Intersezione
  - Differenza



ESEMPIO DI UNIONE

- Trovare il SSN di tutti gli impiegati che lavorano o nel dipartimento n° 5 o supervisionano direttamente un impiegato che lavora nel dipartimento n° 5:
  - DEPS_EMPS = $\sigma_{dno=5}$(EMPLOYEE)
  - Result1 = π_{SSN}(DEPS_EMPS)
  - Result2=$\pi_{SUPERSSN}$(DEPS_EMPS)
  - RESULT = Result1 $\cup$ Result2

Result1
123456789
333444555
666888444
453453453

Result2
333444555
888666555

Result
123456789
333444555
666888444
453453453
888666555



OPERAZIONI

- Unione:
  - Il risultato di questa operazione, $R \cup S$, è la relazione che include tutte le tuple che sono in R o in S, oppure in R ed S. Le tuple duplicate sono eliminate.
- Intersezione:
  - Il risultato di questa operazione, $R \cap S$, è la relazione che include tutte le tuple che sono sia in R che in S.
- Differenza:
  - Il risultato di questa operazione, R-S, è la relazione che include tutte le tuple che sono in R ma non in S.

- Si adotta la convenzione che il risultato ha gli stessi nomi di attributi della prima relazione.



PROPRIETÀ DELLE OPERAZIONI

- Unione ed intersezione sono commutative, associative e possono essere applicate ad un numero qualsiasi di relazioni
  - $R \cup S = S \cup R$
  - $R \cap S = S \cap R$
  - $R \cup (S \cup T) = (R \cup S) \cup T$
  - $R \cap (S \cap T) = (R \cap S) \cap T$
- La differenza non è commutativa.
  - In generale $R - S \neq S - R$.



OPERAZIONI: *ESEMPI*

Date due relazioni S ed I

STUDENT	FN	LN
	Susan	Yao
	Ramesh	Shah
	Johnny	Kohler
	Barbara	Jones
	Amy	Ford
	Jimmy	Wang
	Ernest	Gilbert

INSTRUCTOR	FNANE	LNAME
	John	Smith
	Ricardo	Browne
	Susan	Yao
	Francis	Johnson
	Ramesh	Shah

Quali sarebbero i risultati delle seguenti operazioni?

- **S ∪ I;**
- **S ∩ I;**
- **S – I;**
- **I – S;**



FN	LN
Susan	Yao
Ramesh	Shah
Johnny	Kohler
Barbara	Jones
Amy	Ford
Jimmy	Wang
Ernest	Gilbert
John	Smith
Ricardo	Browne
Francis	Johnson

S ∪ I

FN	LN
Susan	Yao
Ramesh	Shah

S ∩ I

FN	LN
Johnny	Kohler
Barbara	Jones
Amy	Ford
Jimmy	Wang
Ernest	Gilbert

S - I

FN	LN
John	Smith
Ricardo	Browne
Francis	Johnson

I - S

PRODOTTO CARTESIANO (CROSS PRODUCT O CROSS JOIN)

- Non è necessario che le relazioni siano union compatibili
  - $R(A_1, A_2, \ldots, A_n) \times S(B_1, B_2, \ldots, B_m) = Q(A_1, A_2, \ldots, A_n, B_1, B_2, \ldots, B_m)$
  - In Q si ha una tupla per ogni combinazione di una da R ed una da S.
  - Se R contiene $\mathbf{n_r}$ tuple ed S contiene $\mathbf{n_s}$ tuple, allora $R \times S$ contiene $\mathbf{n_r} \cdot \mathbf{n_s}$ tuple.

- In caso di attributi con lo stesso nome nelle due relazioni, si deve effettuare il rename di uno dei due.

PRODOTTO CARTESIANO: *ESEMPIO*

- Dato il nostro schema relazionale AZIENDA, vogliamo trovare per ogni impiegato di sesso femminile, una lista dei suoi familiari a carico:

  - FEMALE_EMPS= $\sigma_{Sex=''F''}$(EMPLOYEE)
  - EMPNAMES = $\pi_{<FNAME, LNAME, SSN>}$(FEMALE_EMPS)
  - EMP_DEPENDENTS = EMPNAMES x DEPENDENTS
  - ACTUAL_DEPENDENTS = $\sigma_{SSN=ESSN}$(EMP_DEPENDENTS)
  - RESULT = $\pi_{<FNAME, LNAME, DEPENDENT_NAME>}$ (ACTUAL_DEPENDENTS)



PRODOTTO CARTESIANO: *ESEMPIO* (2)

FEMALE_EMPS	FNAME	MINIT	LNAME	SSN	BDATE	ADDRESS	SEX	SALARY	SUPERSSN	DNO
	Alicia	J	Zelaya	999887777	1968-07-19	3321 Castle,Spring,TX	F	25000	987654321	4
	Jennifer	S	Wallace	987654321	1941-06-20	291 Berry,Bellaire,TX	F	43000	888665555	4
	Joyce	A	English	453453453	1972-07-31	5631 Rice,Houston,TX	F	25000	333445555	5

EMPNAMES	FNAME	LNAME	SSN
	Alicia	Zelaya	999887777
	Jennifer	Wallace	987654321
	Joyce	English	453453453

EMP_DEPENDENTS	FNAME	LNAME	SSN	ESSN	DEPENDENT_NAME	SEX	BDATE	◆ ◆ ◆
	Alicia	Zelaya	999887777	333445555	Alice	F	1986-04-05	◆ ◆ ◆
	Alicia	Zelaya	999887777	333445555	Theodore	M	1983-10-25	◆ ◆ ◆
	Alicia	Zelaya	999887777	333445555	Joy	F	1958-05-03	◆ ◆ ◆
	Alicia	Zelaya	999887777	987654321	Abner	M	1942-02-28	◆ ◆ ◆
	Alicia	Zelaya	999887777	123456789	Michael	M	1988-01-04	◆ ◆ ◆
	Alicia	Zelaya	999887777	123456789	Alice	F	1988-12-30	◆ ◆ ◆
	Alicia	Zelaya	999887777	123456789	Elizabeth	F	1967-05-05	◆ ◆ ◆
	Jennifer	Wallace	987654321	333445555	Alice	F	1986-04-05	◆ ◆ ◆
	Jennifer	Wallace	987654321	333445555	Theodore	M	1983-10-25	◆ ◆ ◆
	Jennifer	Wallace	987654321	333445555	Joy	F	1958-05-03	◆ ◆ ◆
	Jennifer	Wallace	987654321	987654321	Abner	M	1942-02-28	◆ ◆ ◆
	Jennifer	Wallace	987654321	123456789	Michael	M	1988-01-04	◆ ◆ ◆
	Jennifer	Wallace	987654321	123456789	Alice	F	1988-12-30	◆ ◆ ◆
	Jennifer	Wallace	987654321	123456789	Elizabeth	F	1967-05-05	◆ ◆ ◆
	Joyce	English	453453453	333445555	Alice	F	1986-04-05	◆ ◆ ◆
	Joyce	English	453453453	333445555	Theodore	M	1983-10-25	◆ ◆ ◆
	Joyce	English	453453453	333445555	Joy	F	1958-05-03	◆ ◆ ◆
	Joyce	English	453453453	987654321	Abner	M	1942-02-28	◆ ◆ ◆
	Joyce	English	453453453	123456789	Michael	M	1988-01-04	◆ ◆ ◆
	Joyce	English	453453453	123456789	Alice	F	1988-12-30	◆ ◆ ◆
	Joyce	English	453453453	123456789	Elizabeth	F	1967-05-05	◆ ◆ ◆

ACTUAL_DEPENDENTS	FNAME	LNAME	SSN	ESSN	DEPENDENT_NAME	SEX	BDATE
	Jennifer	Wallace	987654321	987654321	Abner	M	1942-02-28

RESULT	FNAME	LNAME	DEPENDENT_NAME
	Jennifer	Wallace	Abner

PRODOTTO CARTESIANO

- Operazione binaria

- Contiene sempre un numero di *n*-ple pari al prodotto delle cardinalità degli operandi (le *n*-ple sono tutte combinabili).

Impiegati

Impiegato	Reparto
Rossi	A
Neri	B
Bianchi	B

Reparti

Codice	Capo
A	Mori
B	Bruni

Impiegati × Reparti

Impiegato	Reparto	Codice	Capo
Rossi	A	A	Mori
Rossi	A	B	Bruni
Neri	B	A	Mori
Neri	B	B	Bruni
Bianchi	B	A	Mori
Bianchi	B	B	Bruni



OPERAZIONI DI JOIN (1° PARTE)



JOIN

- La sequenza di operazioni appena vista, riassumibile in $\sigma_{join\text{-}condition}(R \times S)$ è abbastanza frequente: per questo è stata creata un'operazione speciale, chiamata JOIN.

- La JOIN, denotata con $\bowtie$, è usata per combinare tuple relate in una sola tupla.
  - $\sigma_{join\text{-}condition}(R \times S)$ diventa $R \bowtie_{join\text{-}condition} S$



JOIN: *ESEMPIO*

- Supponiamo di voler trovare il nome del manager di ciascun dipartimento:
  - Combiniamo ogni tupla dipartimento con la tupla impiegato il cui SSN fa match col valore MGRSSN nella tupla dipartimento.



- DEPT_MGR= DEPARTMENT $\bowtie_{MGRSSN=SSN}$ EMPLOYEE
- RESULT= $\pi_{DNAME, LNAME, FNAME}$(DEPT_MGR)

DEPT_MGR	DNAME	DNUMBER	MGRSSN	• • •	FNAME	MINIT	LNAME	SSN	• • •
	Research	5	333445555	• • •	Franklin	T	Wong	333445555	• • •
	Administration	4	987654321	• • •	Jennifer	S	Wallace	987654321	• • •
	Headquarters	1	888665555	• • •	James	E	Borg	888665555	• • •

JOIN: *ESEMPIO SU PRODOTTO CARTESIANO*

- L'esempio precedente sul prodotto cartesiano può essere risolto rimpiazzando le operazioni:

  - EMP_DEPENDENTS = EMPNAMES x DEPENDENTS
  - ACTUAL_DEPENDENTS = $\sigma_{SSN=ESSN}$(EMP_DEPENDENTS)

  Con:

  - ACTUAL_DEPENDENTS = EMPNAMES $\bowtie_{SSN=ESSN}$ DEPENDENTS



QUERY DI BASE IN SQL



SQL E GLI INSIEMI

- Occorre fare un'importante distinzione tra SQL ed il modello relazionale formale:
  - SQL consente di avere più tuple identiche in tutti gli attributi, quindi in generale una tabella SQL non è un insieme di tuple.
    È invece un multiset (o bag) di tuple.
  - Alcune relazioni possono essere vincolate ad essere insiemi, usando il vincolo di chiave oppure l'opzione **DISTINCT** con lo statement SELECT.



SQL, OPERAZIONI SUI DATI

- interrogazione:
  - SELECT

- modifica:
  - INSERT, DELETE, UPDATE



IL COMANDO SELECT

- Il comando **SELECT** è l'istruzione di base per recuperare informazioni da un database.
- Il SELECT dell'SQL non ha relazioni con l'operatore di select dell'algebra relazionale.
- La forma di base, detta mapping o blocco di **SELECT FROM WHERE** è formata da tre clausole:

SELECT *<lista_attributi>*
FROM *<lista_tabelle>*
WHERE *<condizione>*



IL COMANDO SELECT (2)


- ***<lista_attributi>*** è una lista di nomi di attributi i cui valori devono essere recuperati dalla query.

- ***<lista_tabelle>*** è una lista di nomi di relazioni richiesti per elaborare la query.

- ***<condizione>*** è un'espressione booleana di ricerca che identifica la tupla da ritrovare.



MAPPING DELLO SCHEMA *COMPANY*

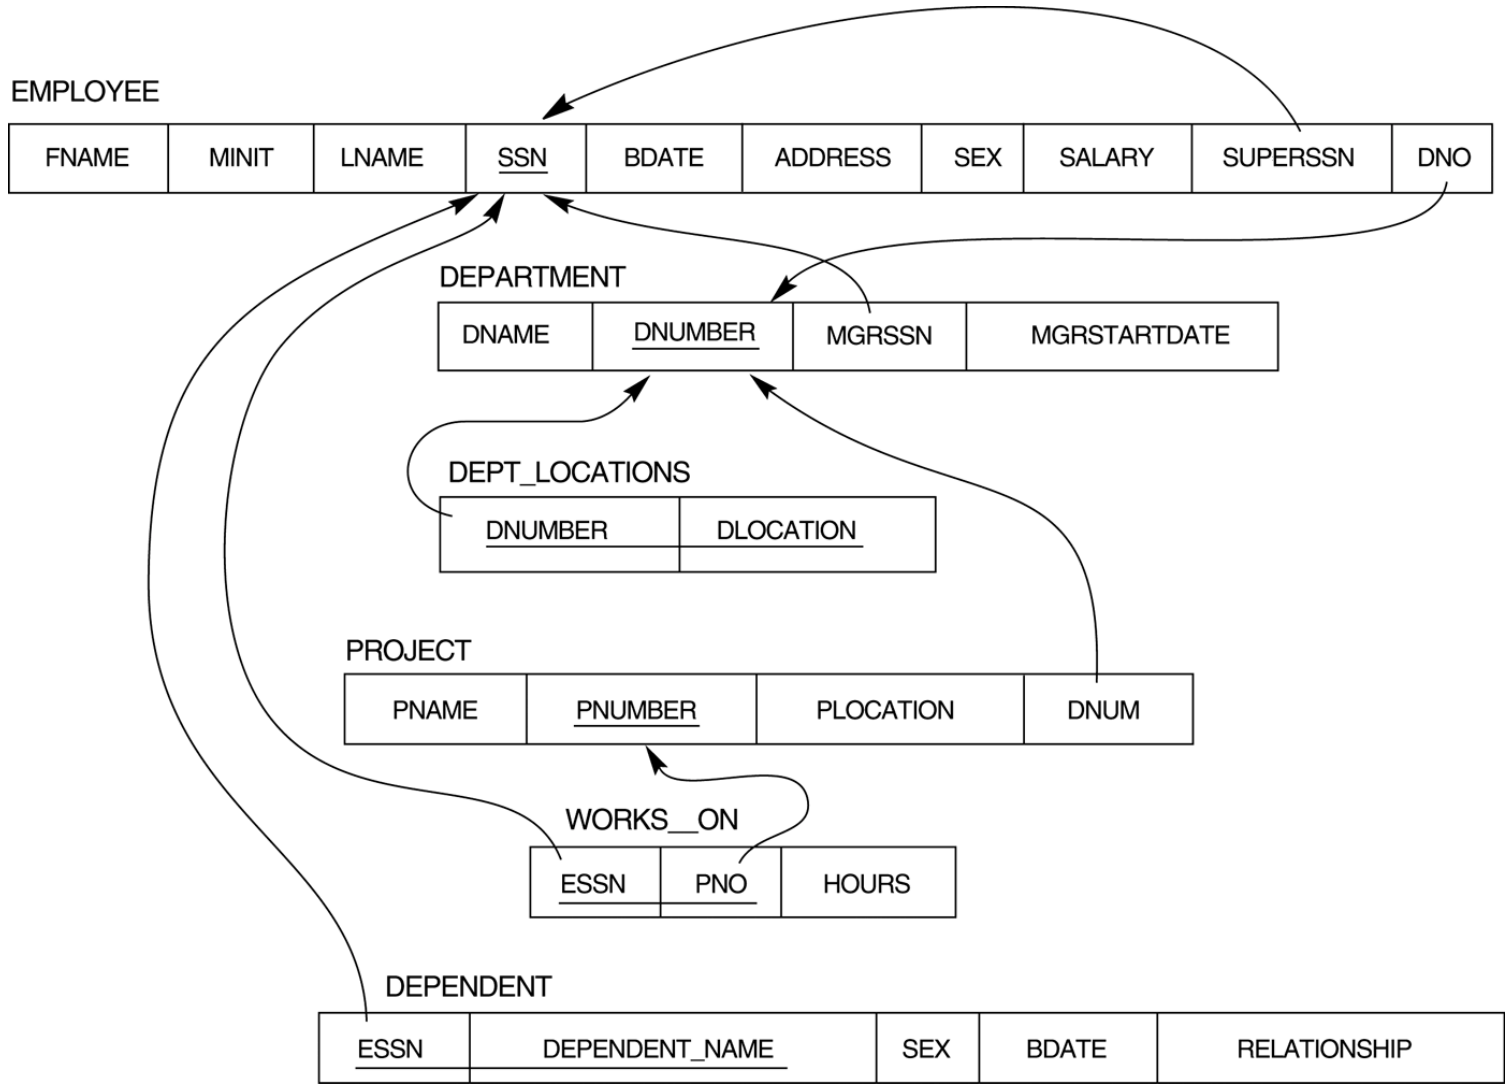

IL COMANDO SELECT: *ESEMPIO*




- Trovare la data di nascita e l'indirizzo dell'impiegato di nome *'John B. Smith'*:

```
SELECT    BDATE, ADDRESS
FROM      EMPLOYEE
WHERE     FNAME='JOHN' AND MINIT='B' AND
          LNAME='SMITH';
```

  - BDATE e ADDRESS sono detti anche Attributi di proiezione.

- Equivalente nell'algebra relazionale:

$\pi_{<BDATE, ADDRESS>}$ (σ FNAME='JOHN' AND MINIT='B' (EMPLOYEE))
AND LNAME='SMITH'

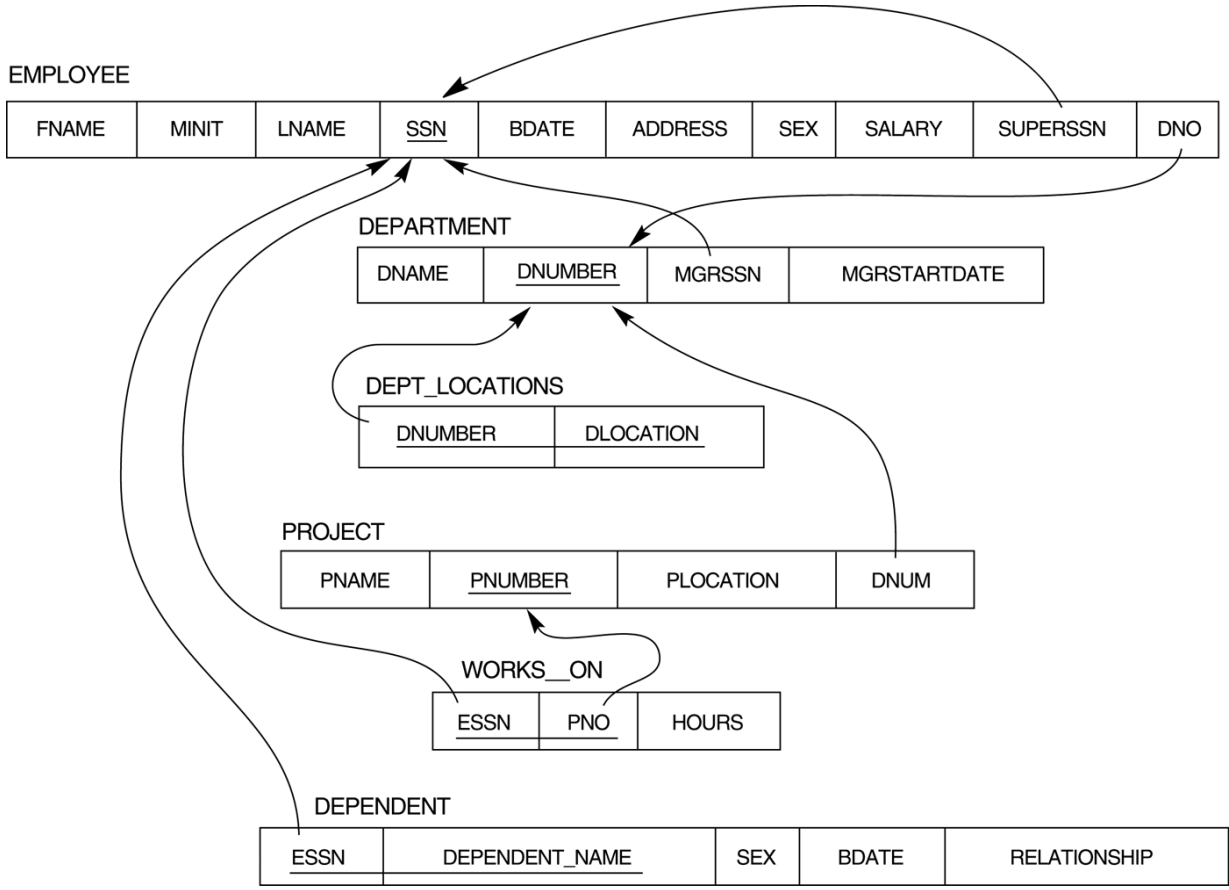

IL COMANDO SELECT: *ESEMPIO* (2)



- Trovare cognome, nome e indirizzo di tutti gli impiegati del dipartimento *'Research'*:

```
SELECT    FNAME, LNAME, ADDRESS
FROM      EMPLOYEE, DEPARTMENT
WHERE     DNAME='Research' AND DNUMBER=DNO;
```

- È simile alla sequenza SELECT-PROJECT-JOIN dell'algebra relazionale, ed è perciò detta query *select-project-join*.

- Equivalente nell'algebra relazionale:

$\pi_{<FNAME, LNAME, ADDRESS>} (\sigma_{DNAME='Research'} (EMPLOYEE \bowtie_{DNO=DNUMBER} DEPARTMENT))$

Maternità

Madre	Figlio
Luisa	Maria
Luisa	Luigi
Anna	Olga
Anna	Filippo
Maria	Andrea
Maria	Aldo

Paternità

Padre	Figlio
Sergio	Franco
Luigi	Olga
Luigi	Filippo
Franco	Andrea
Franco	Aldo

Persone

Nome	Età	Reddito
Andrea	27	21
Aldo	25	15
Maria	55	42
Anna	50	35
Filippo	26	30
Luigi	50	40
Franco	60	20
Olga	30	41
Sergio	85	35
Luisa	75	87



SELEZIONE E PROIEZIONE

- Nome e reddito delle persone con gli anni minore o uguale a trenta:
- Algebra relazionale ed SQL

$$\pi_{<nome,\ reddito>}(\sigma_{eta<=30}(Persone))$$

```
SELECT nome, reddito
FROM persone
WHERE eta <= 30
```



- Abbreviazione di:

```
SELECT p.nome AS nome, p.reddito  AS reddito
FROM persone p
WHERE p.eta <= 30
```

Persone

Nome	Reddito
Andrea	21
Aldo	15
Filippo	30



SELEZIONE, PROIEZIONE E JOIN

- Istruzioni SELECT con una sola relazione nella clausola FROM permettono di realizzare:
  - selezioni, proiezioni, ridenominazioni.

- Con più relazioni nella FROM si realizzano join (e prodotti cartesiani).



SQL E ALGEBRA RELAZIONALE

- R1(A1,A2) R2(A3,A4)

```
SELECT R1.A1, R2.A4
FROM   R1, R2
WHERE  R1.A2 = R2.A3
```

- proiezione (**SELECT**)
- prodotto cartesiano (**FROM**)
- selezione (**WHERE**)



SQL E ALGEBRA RELAZIONALE (2)

- Consideriamo gli schemi R1(A1,A2) R2(A3,A4):

```
SELECT R1.A1, R2.A4
FROM   R1, R2
WHERE  R1.A2 = R2.A3
```

$\pi_{<A1,A4>} (\sigma_{A2=A3} (R_1 \times R_2))$



PROIEZIONE SENZA SELEZIONE

- Nome e reddito di tutte le persone :

$$\pi_{<nome,\ reddito>}(Persone)$$

```
SELECT nome, reddito
FROM persone
```

- Abbreviazione di:

```
SELECT p.nome AS nome, p.reddito  AS reddito
FROM persone p
```



ABBREVIAZIONI

- Dato uno schema R(A,B); tutti gli attribuiti di R:

$$\pi_{A,B}(R)$$

```
SELECT *
FROM R
```

- equivale (intuitivamente) a:

```
SELECT X.A AS A, X.B AS B
FROM R X
WHERE TRUE
```



ESEMPIO

- I padri di persone che guadagnano più di 22:

π_{Padre} (Paternita $\bowtie_{\text{Figlio=Nome}}$ $\sigma_{\text{Reddito} > 22}$(Persone))

SELECT **DISTINCT** Padre
FROM Persone, Paternita
WHERE Figlio = Nome **AND** Reddito > 22

Padre
Luigi
Luigi

Padre
Luigi

IL COMANDO SELECT: *ESEMPIO*



- Per ogni progetto localizzato a *'Strafford'*, listare il n° di progetto, il n° di dipartimento di controllo, ed il cognome, l'indirizzo e la data di nascita del manager del dipartimento:

```
SELECT    PNUMBER, DNUM, LNAME, ADDRESS, BDATE
FROM      PROJECT, DEPARTMENT, EMPLOYEE
WHERE     DNUM=DNUMBER AND MGRSSN=SSN AND PLOCATION='Stafford'
```

RENAMING, DISTINCT E OPERAZIONI INSIEMISTICHE



NOMI DI ATTRIBUTI E RENAMING

- In SQL lo stesso nome può essere usato per più attributi solo se questi appartengono a relazioni diverse.

- Se una query coinvolge tali relazioni, occorre qualificare il nome dell'attributo con il nome della relazione per evitare ambiguità.

- ***Esempio:*** Employee.SSN



NOMI DI ATTRIBUTI E RENAMING (2)

- Si può avere ambiguità anche nel caso di query che riferiscono due volte alla stessa relazione:
  - ***Esempio:*** Per ogni impiegato, trovare il suo nome il suo cognome e quello del suo diretto superiore:

    SELECT E.FNAME, E.LNAME, S.FNAME, S.LNAME
    FROM EMPLOYEE **AS** E, EMPLOYEE **AS** S
    WHERE E.SUPERSSN=S.SSN;

  - Abbiamo dichiarato nomi di relazione alternativi E ed S, detti **alias**, per la relazione EMPLOYEE .



NOMI DI ATTRIBUTI E RENAMING (3)

- È anche possibile rinominare gli attributi della relazione nella query, dando loro degli alias scrivendo:

- EMPLOYEE **AS** E(FN, MI, LN, SSN, BD, ADDR, SEX, SAL, SSSN, DNO)

  nella clausola **FROM**.

- *Quella che abbiamo visto è un esempio di query ricorsiva.*



MANCANZA DEL WHERE

- Omettere la clausola WHERE equivale a **WHERE TRUE**, cioè tutte le tuple della relazione specificata nella clausola FROM fanno parte del risultato.

- Se più di una relazione è specificata nella clausola **FROM**, allora il risultato sarà il *prodotto cartesiano* delle relazioni.



MANCANZA DEL WHERE: ESEMPI

- ***Esempio:*** Selezionare tutti i SSN:

```
SELECT SSN
FROM EMPLOYEE;
```

- ***Esempio:*** Selezionare tutte le combinazioni Employee.SSN e Department.Dname:

```
SELECT SSN, DNAME
FROM EMPLOYEE, DEPARTMENT;
```



IL CARATTERE JOLLY "*"

- Per recuperare tutti gli attributi delle tuple selezionate, si usa il carattere jolly *:
  - ***Esempio:*** Trovare tutti i valori degli attributi degli impiegati che lavorano per il dipartimento n°5:

```
SELECT *
FROM EMPLOYEE
WHERE DNO=5;
```

  - ***Esempio:*** Trovare tutti gli attributi di Employee e gli attributi di Department per cui lavora ogni impiegato del dipartimento *'Research'*:

```
SELECT *
FROM EMPLOYEE, DEPARTMENT
WHERE DNAME='Research' AND DNO=DNUMBER;
```



DUPLICAZIONI DI TUPLE IN SQL

- SQL non tratta relazioni come insiemi: *tuple duplicate possono apparire più di una volta.*

- SQL non elimina le duplicazioni per le seguenti ragioni:
  - l'utente può essere interessato alle duplicazioni;
  - è un'operazione costosa (l'implementazione richiederebbe l'ordinamento e poi l'eliminazione);



LA CLAUSOLA DISTINCT

- Se le duplicazioni non sono volute, lo si specifica con la clausola **DISTINCT**:

- ***Esempi:***
  - Trovare i salari di tutti gli impiegati:

    SELECT SALARY
    FROM EMPLOYEE;

  - Trovare i salari distinti degli impiegati:

    SELECT DISTINCT SALARY
    FROM EMPLOYEE;



DISTINCT, *ATTENZIONE*

- **cognome e filiale di tutti gli impiegati**

Cognome	Filiale
Neri	Napoli
Neri	Milano
Rossi	Roma

π <Cognome, Filiale> (Impiegati)



SELECT
Cognome, Filiale

FROM Impiegati

Cognome	Filiale
Neri	Napoli
Neri	Milano
Rossi	Roma
Rossi	Roma

SELECT DISTINCT
Cognome, Filiale

FROM Impiegati

Cognome	Filiale
Neri	Napoli
Neri	Milano
Rossi	Roma



OPERAZIONI INSIEMISTICHE

- SQL incorpora le seguenti operazioni insiemistiche (*è richiesta la union-compatibilità*):
  - UNION
  - EXCEPT
  - INTERSECT

  } SQL 2

- **EXCEPT** restituisce tutti i valori distinti della query a sinistra dell'operando non presenti nella query a destra.
- Usando tali operazioni le tuple duplicate sono eliminate (a meno che non venga richiesto il contrario con la clausola **ALL**).



OPERAZIONI INSIEMISTICHE - *ESEMPIO*

- Fare una lista dei numeri di progetti per i progetti che coinvolgono un impiegato il cui cognome è *'Smith'* come lavoratore **oppure** come manager del dipartimento che controlla il progetto:

```
(SELECT   PNUMBER
  FROM      PROJECT, WORKS_ON, EMPLOYEE
  WHERE   PNUMBER=PNO AND ESSN=SSN AND
      LNAME='Smith');
UNION
(SELECT   PNUMBER
  FROM      PROJECT, DEPARTMENT, EMPLOYEE
  WHERE     DNUM=DNUMBER AND MGRSSN=SSN AND
      LNAME='Smith')
```



CONFRONTO TRA SOTTOSTRINGHE

- Per il confronto tra stringhe si usa l'operatore **LIKE**
- *Caratteri jolly:*
  - '%' rimpiazza qualsiasi numero di caratteri;
  - '_' rimpiazza un singolo carattere;

- ***Esempio:*** Trovare tutti gli impiegati il cui indirizzo è a *'Houston, Texas'*:

```
SELECT FNAME, LNAME
FROM EMPLOYEE
WHERE ADDRESS LIKE '%HOUSTON, TEXAS%';
```



"LIKE" - ESEMPIO

- Le persone che hanno un nome che inizia per *'A'* e ha una *'d'* come terza lettera:

```
SELECT *
FROM persone
WHERE nome LIKE 'A_d%';
```



CONFRONTO TRA SOTTOSTRINGHE - *ESEMPI*

- Trovare tutti gli impiegati nati negli anni ’50. Il formato di data è *YYYY-MM-DD*:

```
SELECT FNAME, LNAME
FROM EMPLOYEE
WHERE BDATE LIKE ‘_ _ 5_ _ _ _ _ _ _ _’;
```



- Mostrare i salari risultanti se a tutti gli impiegati che lavorano sul progetto *‘Product X’* viene concesso un aumento del *10%*:

```
SELECT FNAME, LNAME, 1.1*SALARY
FROM EMPLOYEE, WORKS_ON, PROJECT
WHERE ESSN=SSN AND PNO=PNUMBER AND PNAME=‘Product X’;
```



GESTIONE DEI VALORI NULLI

Impiegati

Matricola	Cognome	Filiale	Età
5998	Neri	Milano	45
9553	Bruni	Milano	NULL

- Gli impiegati la cui età è NULL o potrebbe essere maggiore di 40.



σ Età > 40 OR Età IS NULL (Impiegati)

GESTIONE DEI VALORI NULLI (2)

- Gli impiegati la cui età è NULL o potrebbe essere maggiore di 40.

σ **Età > 40 OR Età IS NULL** **(Impiegati)**

SELECT *
FROM Impiegati
WHERE eta > 40 **OR** eta **IS NULL**



INFO SULLA LEZIONE

- Capitolo 7
  - Fino al 7.3.5 compreso



FINE

Per eventuali domande: (in ordine di preferenza personale)

- Ora.
- Chat di Teams
- Mail: silvio.barra@unina.it