




## PROGRAMMER UN CLIENT « Publish » ET client « Subscribe »

Vous utiliserez IntelliJ +JAVA+Hive ..

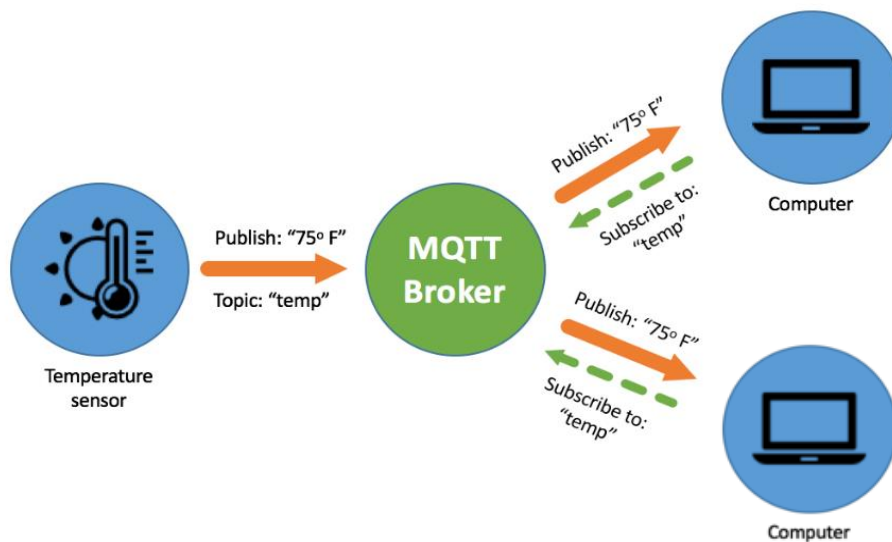

On désire réaliser implémentation la topologie ci-dessus :

- Un client « publish » en mode console qui émet de façon automatique une mesure de température en °C chaque 10s
- Un client « subscribe »
  - En mode console.
  - Puis en en FXML.
- Le topic d'abonnement est « temp ».
- Vous utilisez « Mosquitto » comme Broker MQTT