Sumar

Lista de Figuri 1

1. Instalarea plugin-ului SonarQube 1

2. Configurarea utilizării SonarQube 2

3. Utilizarea SonarQube pentru analiza statică a codului sursă, bazată pe reguli 2

Lista de Figuri

Figure 1. Instalarea plugin-ului pentru utilizarea SonarQube for IDE 1
Figure 2. Setări generale pentru SonarQube 2
Figure 3. Alegerea opțiunilor de analiză SonarQube la nivelul unei clase sau la nivelul întregului proiect.... 3
Figure 4. Afișarea rezultatelor analizei SonarQube la nivelul unei întregului proiect Java 3

1. Instalarea plugin-ului SonarQube

1. În IntelliJ IDEA, meniul **File** ---> **Settings** ---> secţiunea **Plugins**, se completează în câmpul *Search* numele plugin-ului **SonarQube**;
1. Dacă rezultatele căutării nu apar imediat, se alege opțiunea *Search in Marketplace*;
2. se instalează plugin-ul (vezi Figure 1), cu repornirea IDE-ului.

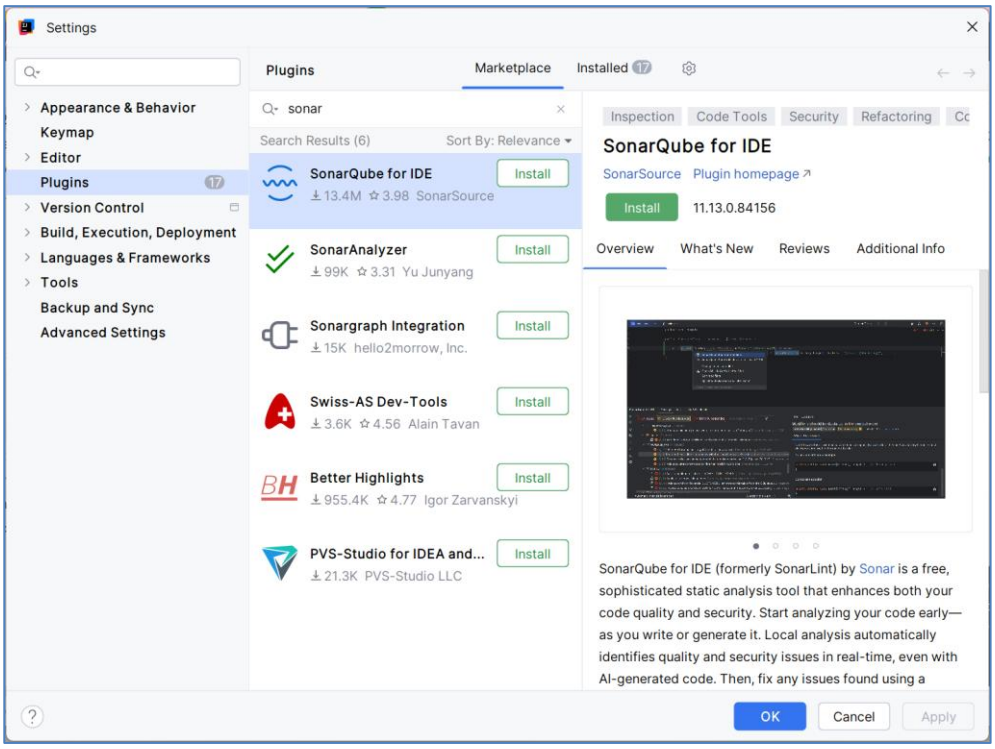

Figure 1. Instalarea plugin-ului pentru utilizarea SonarQube for IDE

2. Configurarea utilizării SonarQube

1. În IntelliJ IDEA, meniul **File** ---> **Settings** ---> **Tools** ---> **SonarQube for IDE**, se poate configura utilizarea **SonarQube**:
    - la nivel general;
    - la nivelul proiectului curent;
2. în tab-ul **Rules** se poate realiza (vezi Figure 2):
    - *vizualizarea* regulilor de evaluare a calităţii codului sursă asociate unui limbaj de programare, e.g., Java, cât şi a descrierilor acestora;
    - *activarea/dezactivarea* unor reguli particulare.

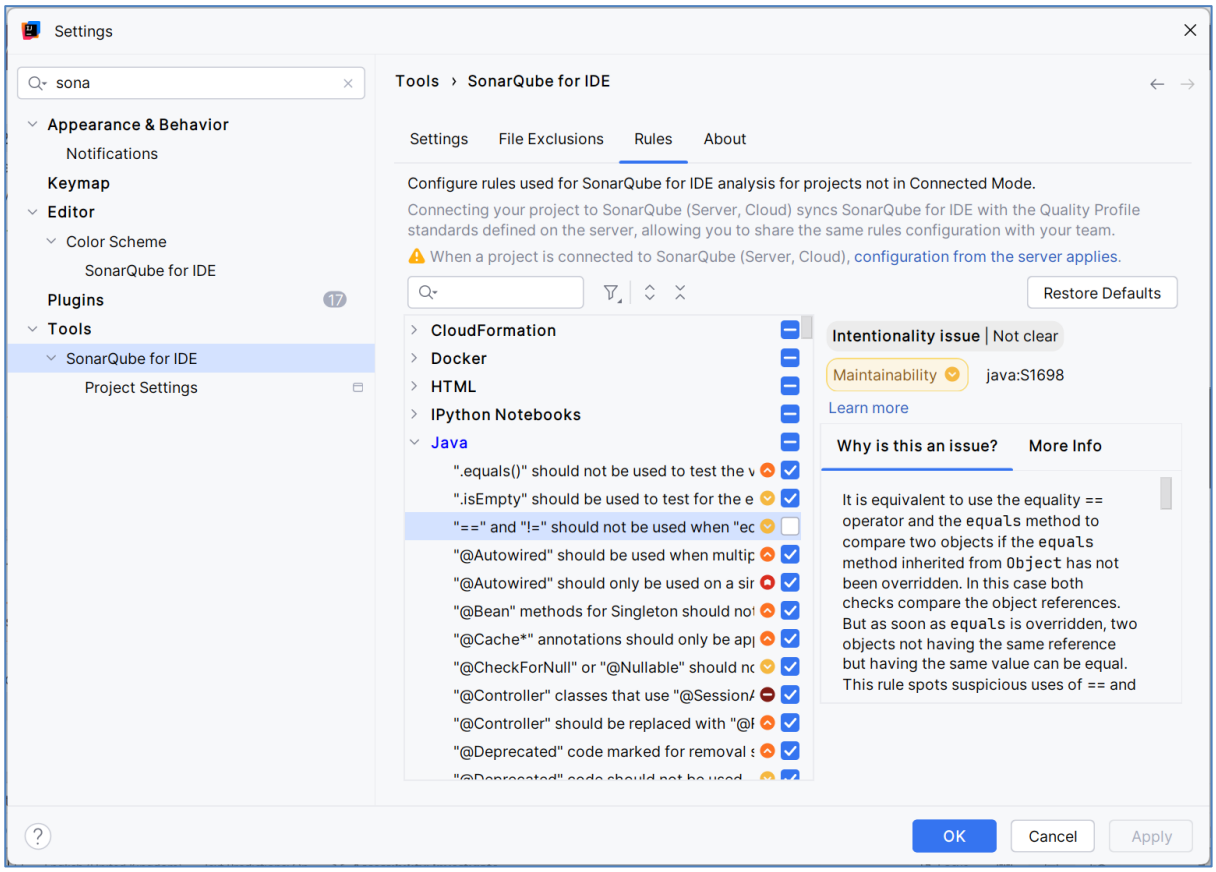

Figure 2. Setări generale pentru SonarQube

3. Utilizarea SonarQube pentru analiza statică a codului sursă, bazată pe reguli

1. Fereastra **SonarQube** se poate activa din meniul **View**---> **Tool Windows**---> **SonarQube for IDE;**
2. Se iniţiază analiza statică a codului sursă din fişierul curent folosind opţiunea **Analyze** (butonul verde). Pentru analiza tutoror fişierelor din proiect se alege opţiunea Analyze All Project Files (Figure 3).
3. După finalizarea analizei rezultă o listă de *code smells*, obţinute pe baza unor reguli predefinite activate (vezi Figure 2), cu niveluri diferite de severitate, e.g., *minor, major, critical, blocker*. Aceste *code smells* pot fi analizate şi eliminate ulterior (Figure 4).

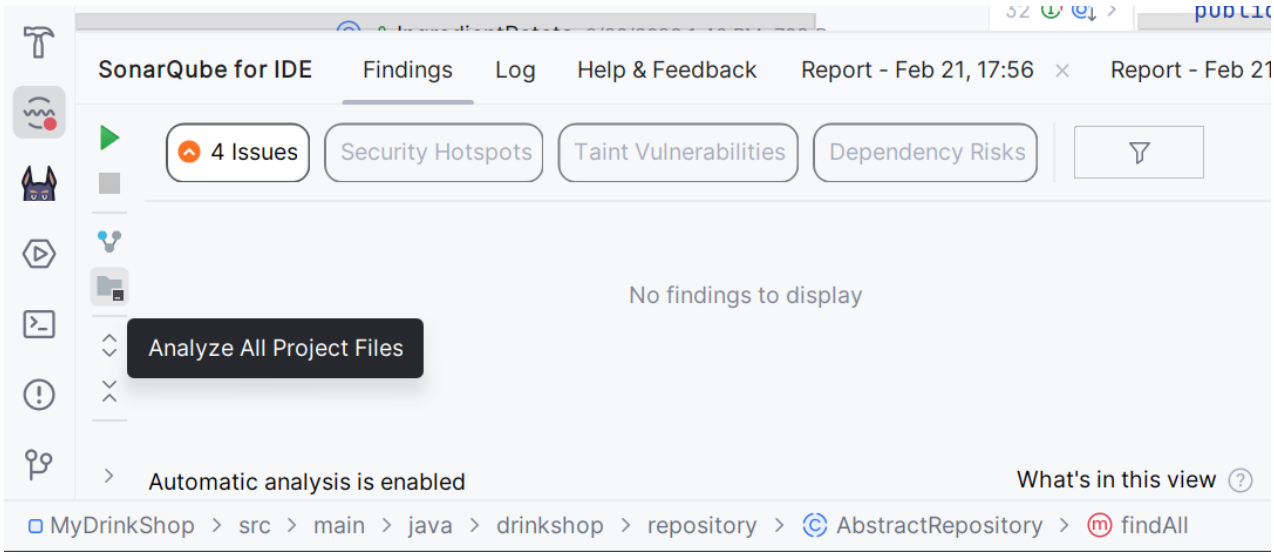

Figure 3. Alegerea opțiunilor de analiză SonarQube la nivelul unei clase sau la nivelul întregului proiect

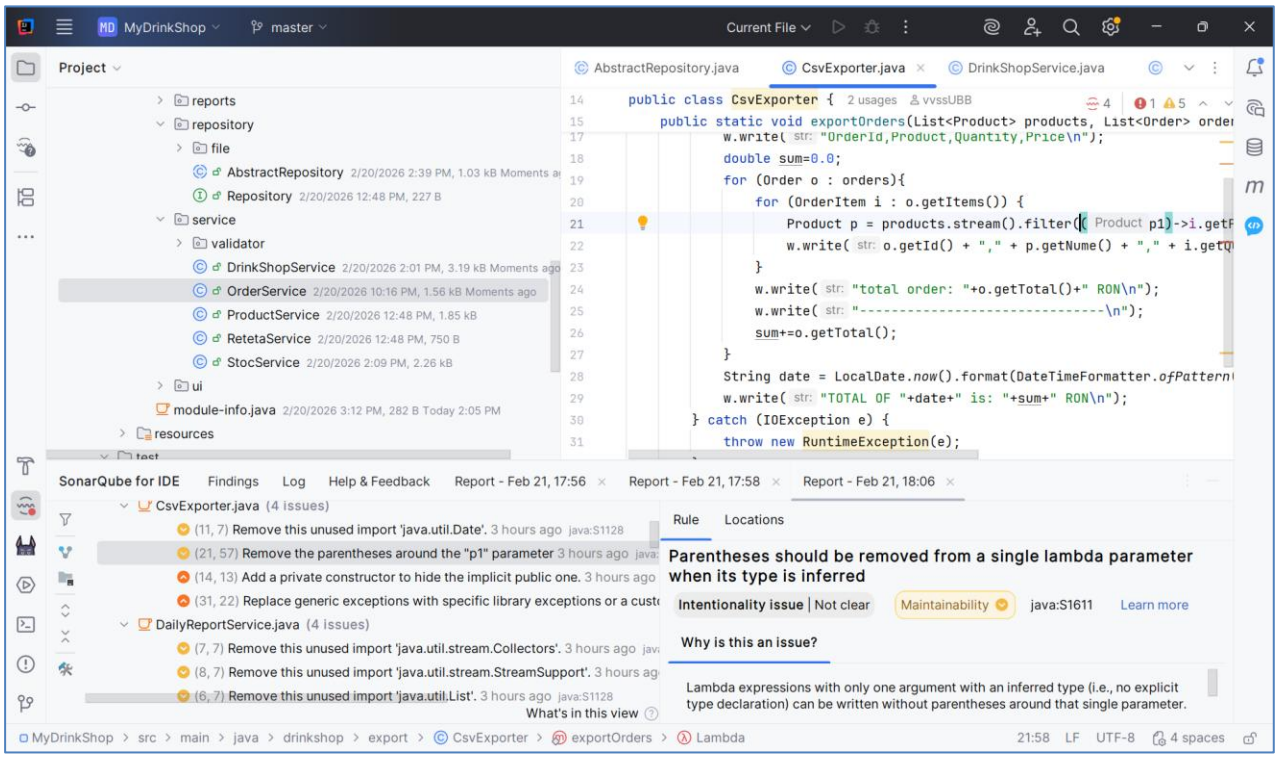

Figure 4. Afișarea rezultatelor analizei SonarQube la nivelul unei întregului proiect Java