

Installation glpi sur mon server

1. Mise a jour des paquets du system

```
root@sk:~# apt update && apt upgrade -y
Hit:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Hit:2 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Hit:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Hit:4 http://download.proxmox.com/debian/pve trixie InRelease
Get:5 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian trixie InRelease
Hit:6 http://repository.netdata.cloud/repos/edge/debian trixie/ InRelease
Hit:7 http://repository.netdata.cloud/repos/repoconfig/debian trixie/ InRelease
Fetched 6,650 B in 0s (18.0 kB/s)
All packages are up to date.
Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
root@sk:~#
```

2.Installation d'apache 2 : Le serveur Web pour afficher les pages.

```
root@sk:~# apt install apache2 -y
Installing:
  apache2

Installing dependencies:
  apache2-bin  apache2-data  apache2-utils  libapr1t64  libaprutil1-dbd-sqlite3

Suggested packages:
  apache2-doc  apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom  ufw  www-browser

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 8, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 2,243 kB
  Space needed: 7,908 kB / 83.7 GB available
```

3.Installation de la base de données (MariaDB)

```
root@sk:~# apt install mariadb-server -y
Installing:
  mariadb-server

Installing dependencies:
  galera-4          libdbi-perl          libmar
  libcgi-fast-perl  libfcgi-bin          libter
  libcgi-pm-perl    libfcgi-perl         mariad
  libconfig-inifiles-perl  libfcgi0t64         mariad
  libdbd-mariadb-perl  libhtml-template-perl  mariad

Suggested packages:
  libmldbm-perl  libnet-daemon-perl  libsql-statement-pe

Summary:
  Upgrading: 0, Installing: 24, Removing: 0, Not Upgradi
```

4.Installer PHP et ses extensions principales : Pour permettre à glpi de communiquer avec la BD(mariaDB)

```
root@sk:~# apt install php libapache2-mod-php php-mysql -y
Installing:
  libapache2-mod-php  php  php-mysql

Installing dependencies:
  libapache2-mod-php8.4  libsodium23  php8.4  php8.4-common
```

5.Installation des extensions PHP spé à GLPI : GLPI à besoin de plusieurs extensions PHP supplémentaires pour certaine action

```
root@sk:~# apt install php-xml php-gd php-curl php-mbstring php-zip php-intl php-bz2 php-gmp php-bcmath -y
Installing:
  php-bcmath  php-bz2  php-curl  php-gd  php-gmp  php-intl  php-mbstring  php-xml  php-zip

Installing dependencies:
  libabsl20240722  libgav1-1  libheif-plugin-x265  librav1e0.7  libxpm4  php8.4-gd
  libaom3  libed3  libheif1  libsharpyuv0  libvpx0  php8.4-gmp
```

6.Sécuriser la BD (mariaDB) : mise en place du mot de passe root de la BD

```
root@sk:~# mariadb-secure-installation

NOTE: MariaDB is secure by default in Debian. Running this script is
      useless at best, and misleading at worst. This script will be
      removed in a future MariaDB release in Debian. Please read
      /usr/share/doc/mariadb-server/README.Debian.gz for details.

Enter root user password or leave blank:
```

7.Connexion au root de la BD

```
root@sk:~# mariadb -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g
Your MariaDB connection id is 40
Server version: 11.8.6-MariaDB-0+deb13u1 from Debian --
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement

MariaDB [(none)]> █
```

8. La création de la BD de glpi

```
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE db_glpi;
Query OK, 1 row affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> █
```

9.Création de l'utilisateur glpi et de son mdp et attribution des droits

```
MariaDB [(none)]> GRANT ALL PRIVILEGES ON db_glpi.* TO 'glpi_user'@'localhost' IDENTIFIED BY '[REDACTED]';
Query OK, 0 rows affected (0.019 sec)

MariaDB [(none)]> 
```

10.Appliquer les privilèges

```
MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES;
Query OK, 0 rows affected (0.001 sec)

MariaDB [(none)]> EXIT;
Bye
root@sk:~# 
```

11.Installation de GLPI 11.0.16

```
root@sk:~# cd /tmp
wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.16/glpi-10.0.16.tgz
--2026-09-02 20:55:04-- https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/10.0.16/glpi-10.0.16.tgz
Resolving github.com (github.com)... 140.82.121.3
```

12.Extraire le fichier glpi et le déplacer dans un dossier spécifique

```
root@sk:/tmp# tar -xvf glpi-10.0.16.tgz -C /var/www/html/
```

13.Changer les permission du dossier GLPI :pour qu'apaches puisse y accéder et écrire de dans

```
root@sk:/tmp# chown -R www-data:www-data /var/www/html/glpi
root@sk:/tmp# chmod -R 755 /var/www/html/glpi
```

```
root@sk:/tmp# ls -l /var/www/html/
total 16
drwxr-xr-x 24 www-data www-data 4096 Jul 3 2024 glpi
-rw-r--r-- 1 root      root    10703 Sep 2 20:15 index.html
```


14.Création d'un fichier de conf apache pour glpi

```
root@sk:/tmp# nano /etc/apache2/sites-available/glpi.conf
root@sk:/tmp# 
```

15.Activer le site glpi dans apache

```
root@sk:/tmp# a2enmod rewrite
a2ensite glpi.conf
systemctl reload apache2
Enabling module rewrite.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl restart apache2
Enabling site glpi.
To activate the new configuration, you need to run:
systemctl reload apache2
root@sk:/tmp# 
```

16. Config glpi

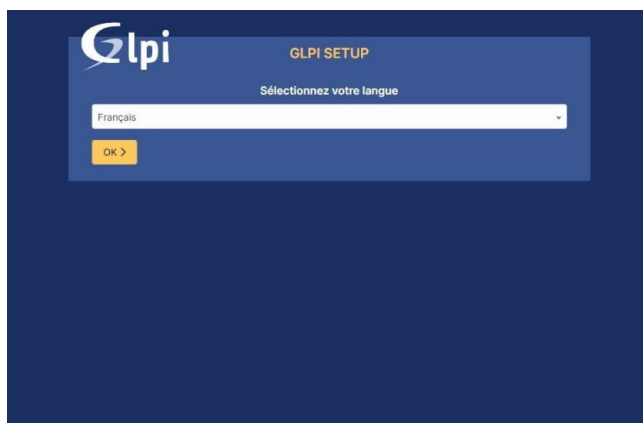

GLPI SETUP

Sélectionnez votre langue

Français

OK >



GLPI SETUP

Début de l'installation

Installation ou mise à jour de GLPI

Choisissez 'Installation' pour une nouvelle installation de GLPI.
Choisissez 'Mise à jour' pour lancer la mise à jour de votre version de GLPI à partir d'une version antérieure.

Installer 📁 Mettre à jour 🔄



GLPI SETUP

Étape 1

Configuration de la connexion à la base de données

Serveur SQL (MariaDB ou MySQL)

localhost

Utilisateur SQL

glpiuser

Mot de passe SQL

Continuer >



GLPI SETUP

Étape 2

Test de connexion à la base de données

✓ Connexion à la base de données réussie

Veillez sélectionner une base de données :

Créer une nouvelle base ou utiliser une base existante :

☐ Créer une nouvelle base

☒ Utiliser une base existante

glpi

Continuer >



GLPI SETUP

Étape 3

Initialisation de la base de données.



GLPI SETUP

Étape 6

L'installation est terminée

Les identifiants et mots de passe par défaut sont :

- glpi/glpi pour le compte administrateur
- tech/tech pour le compte technicien
- normal/normal pour le compte normal
- post-only/postonly pour le compte postonly

Vous pouvez supprimer ou modifier ces comptes ainsi que les données initiales.

👍 Utiliser GLPI

17. Connexion glpi



Login to your account

Login

glpi_user

Password

.....

Login source

GLPI internal database

☒ Remember me

Sign in

18 interface glpi une fois connecter



Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Gestion

Outils

Administration

Configuration

Accueil

Rechercher

Super-Admin
Entité racine (Arborescence)

Tableau de bord

Vue personnelle

Vue groupe

Vue globale

Flux RSS

Tous

!

- Pour des raisons de sécurité, veuillez changer le mot de passe par défaut pour le(s) utilisateur(s) : glpi post-only test normal
- Pour des raisons de sécurité, veuillez supprimer le fichier : install/install.php
- La directive PHP "session.cookie_httponly" devrait être définie à "on" pour prévenir l'accès aux cookies depuis les scripts côté client.

Central

0

Logiciel

0

Ordinateur

0

Matériel réseau

0

Téléphone

0

Licence

0

Moniteur

0

Baie

0

Imprimante


Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée

Aucune donnée trouvée


Statuts des tickets par mois

19.Changer les mdp du compte glpi,normal et tech

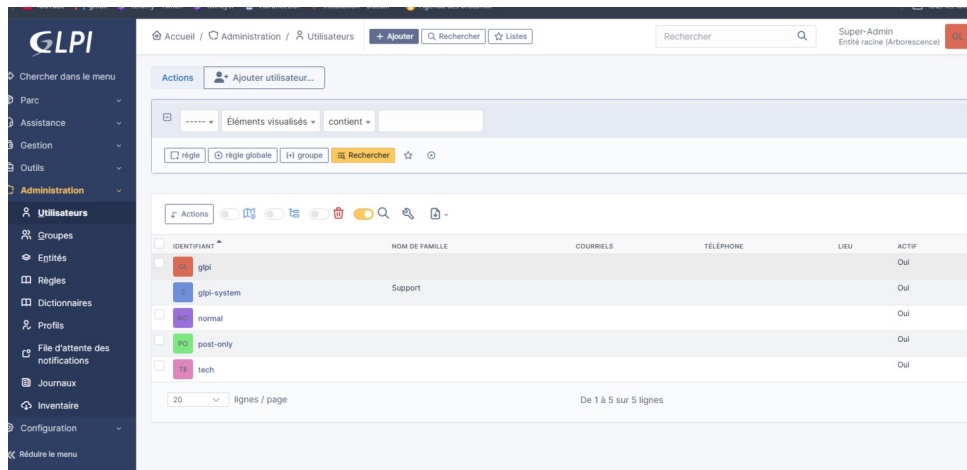

The screenshot shows the GLPI 'Utilisateurs' (Users) management page. The left sidebar contains navigation links for 'Parc', 'Assistance', 'Gestion', 'Outils', and 'Administration'. Under 'Administration', 'Utilisateurs' is selected. The main area displays a table of users with columns: IDENTIFIANT, NOM DE FAMILLE, COURRIELS, TÉLÉPHONE, LIEU, and ACTIF. The table lists five users: 'glpi', 'glpi-system', 'normal', 'post-only', and 'tech'. The 'glpi' user is highlighted. Below the table, there are pagination controls showing '20' items per page and 'De 1 à 5 sur 5 lignes'.

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	COURRIELS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIF
glpi					Oui
glpi-system	Support				Oui
normal					Oui
post-only					Oui
tech					Oui

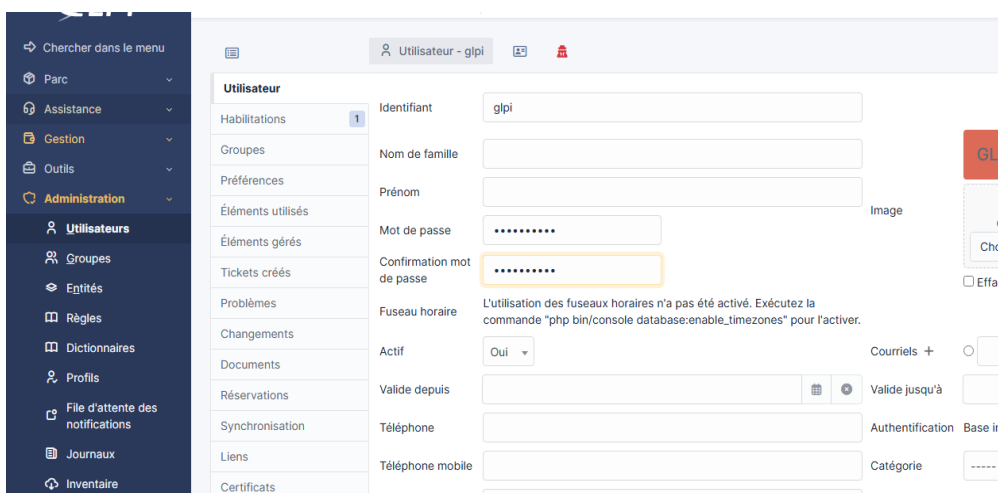

The screenshot shows the GLPI 'Utilisateur - glpi' profile page. The left sidebar is the same as the previous screenshot. The main area is divided into two sections: a left sidebar for navigation (Habilitations, Groupes, Préférences, etc.) and a main form for user details. The 'Identifiant' field is set to 'glpi'. The 'Mot de passe' and 'Confirmation mot de passe' fields are masked with dots. The 'Actif' checkbox is checked. The 'Courriels' field is empty. The 'Valide depuis' and 'Valide jusqu'à' fields are empty. The 'Téléphone' and 'Téléphone mobile' fields are empty. The 'Catégorie' field is set to '-----'. The 'Image' field is empty. The 'Fuseau horaire' field has a message: 'L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.'

Utilisateur

Habilitations 1

Groupes

Préférences

Éléments utilisés

Éléments gérés

Tickets créés

Problèmes

Changements

Documents

Réservations

Synchronisation

Liens

Certificats

Identifiant: glpi

Nom de famille:

Prénom:

Mot de passe:

Confirmation mot de passe:

Fuseau horaire: L'utilisation des fuseaux horaires n'a pas été activé. Exécutez la commande "php bin/console database:enable_timezones" pour l'activer.

Actif: Oui

Courriels: +

Valide depuis:

Valide jusqu'à:

Téléphone:

Téléphone mobile:

Catégorie: -----

Image:

Chc

Effa