
Documentation Technique : Déploiement et Administration de Nextcloud

1. Déploiement de NextCloud sous Proxmox VE :

L'instance Nextcloud a été déployée dans un conteneur LXC sous Proxmox VE à l'aide du script communautaire officiel `NextcloudPi` :
bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/community-scripts/ProxmoxVE/main/ct/nextcloudpi.sh)"


Le script initialise automatiquement la pile web **LAMP** (Apache2, MariaDB, PHP) et applique les permissions nécessaires au répertoire `/var/www/` pour l'utilisateur système `www-data`

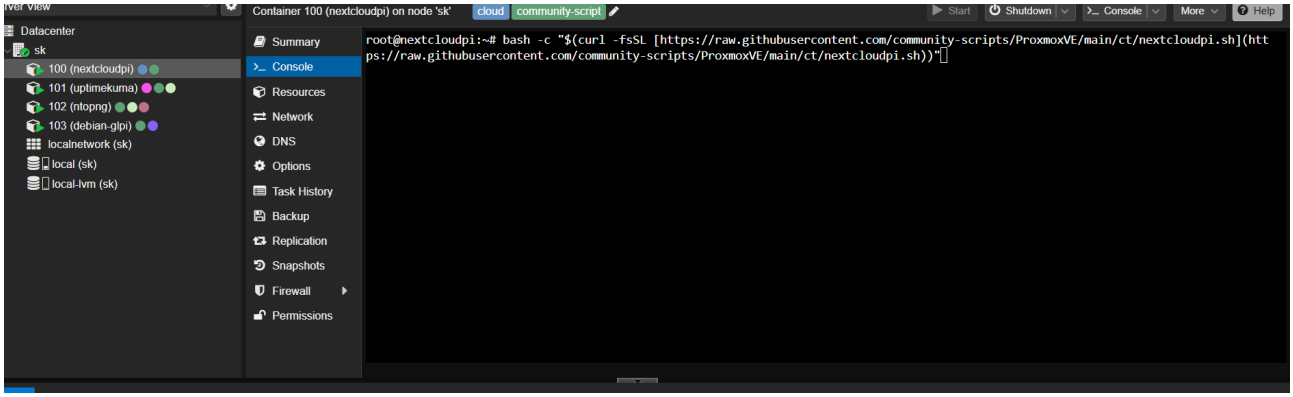

s

2. Accès et Sécurité


- **URL d'accès locale :** `https://192.168.1.162`
- **Port d'administration NextcloudPi :** `https://192.168.1.162:4443`
- **Protocole :** HTTPS / SSL activé par défaut sur le port 443 avec un certificat auto-signé.
- **Accès distant :** Connexion sécurisée hors du réseau local via le VPN Mesh **Tailscale**.

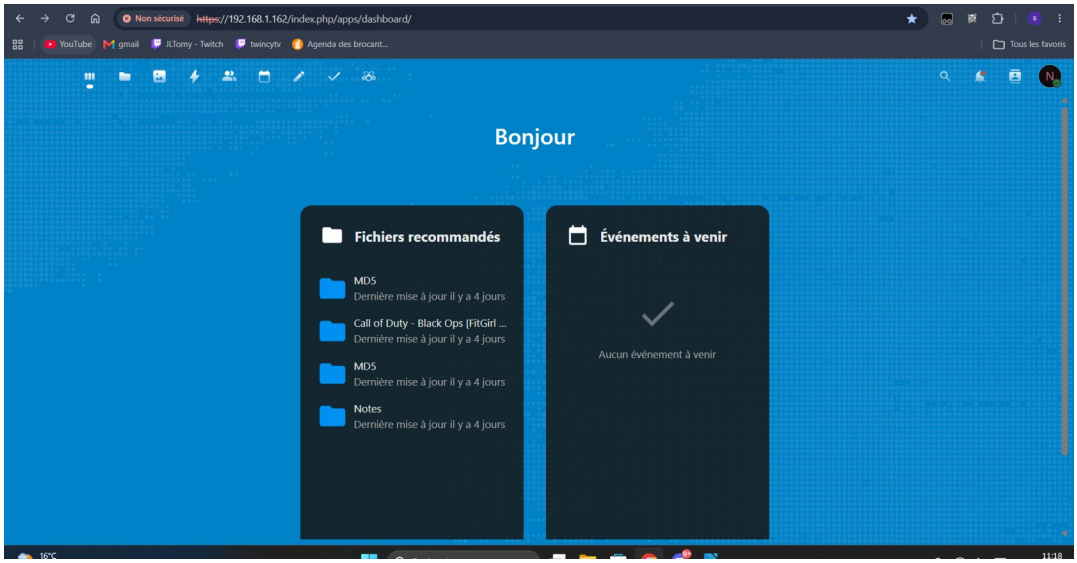

3. Gestion des Utilisateurs et Quotas

Deux comptes ont été créés pour l'épreuve :

1. **Compte Administrateur (Jury) :**
    - Identifiant : `jury_e6`
    - Groupe : `admin`
    - Quota : `Illimité`
2. **Compte Utilisateur (Test) :**
    - Identifiant : `user_test`
    - Groupe : `technicien`
    - Quota : `5 GB`

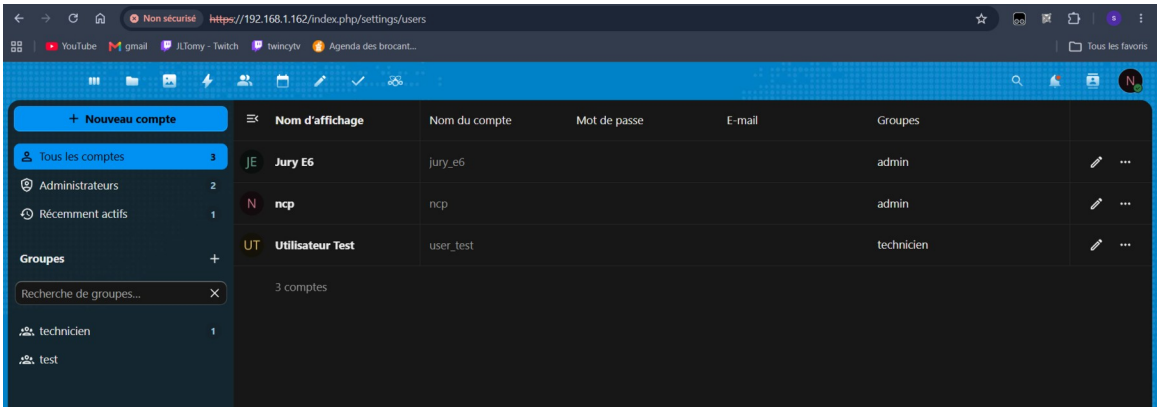

s

4. Sauvegarde Automatique (Backup)

Les sauvegardes sont configurées directement dans l'interface d'administration de NextcloudPi via le sous-menu **BACKUPS > `nc-autobackup`** :

- **Statut :** Activé (`Active`).
- **Dossier de destination :** `/var/backups`
- **Fréquence :** Tous les 3 jours à 3h00 du matin.
- **Rétention :** Conservation des 4 plus anciennes sauvegardes.

