



Grupo 9


TPO - RAPPI

Ingeniería de datos II

Contenido

DLR	2
Requerimientos funcionales.....	3

DLR

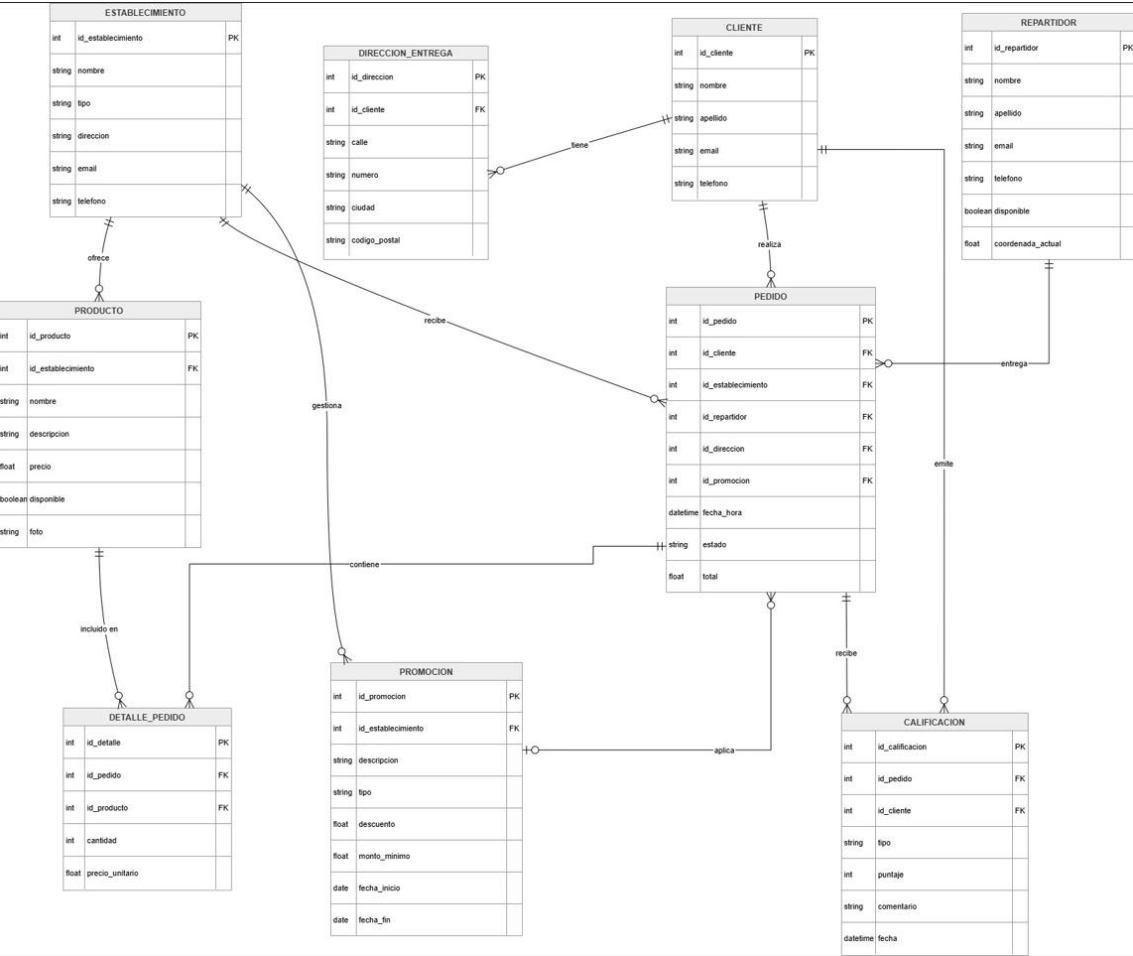

Requerimientos funcionales

Descripción	Entidad(es)	Criterio de aceptación	Tipo de BBDD
El sistema permite registrar un nuevo cliente con nombre, apellido, email y teléfono.	CLIENTE	Registro exitoso; email único en el sistema; error claro si el email ya existe.	Postgres
El cliente puede iniciar sesión con email y contraseña.	CLIENTE Postgres	Sesión iniciada correctamente; token de sesión emitido; error si credenciales incorrectas.	Postgres
El cliente puede consultar y editar su perfil (nombre, apellido, teléfono).	CLIENTE	Cambios persistidos; email no editable para preservar identidad.	Postgres
El cliente puede registrar una o más direcciones de entrega (calle, número, ciudad, código postal).	DIRECCION_ENTREGA	Dirección asociada al cliente; mínimo 1 dirección requerida para hacer un pedido.	Postgres
El cliente puede seleccionar una dirección de entrega existente al realizar un pedido.	DIRECCION_ENTREGA / PEDIDO	id_direccion guardado en el pedido; no se permite pedido sin dirección válida.	MongoDB
El cliente puede eliminar una dirección de entrega siempre que no esté asociada a un pedido activo.	DIRECCION_ENTREGA	Dirección eliminada; si tiene pedido activo, el sistema bloquea la eliminación con mensaje claro.	Delete en Postgres

Descripción	Entidad(es)	Criterio de aceptación	Tipo BBDD
El sistema permite registrar un establecimiento con nombre, tipo, dirección, email y teléfono.	ESTABLECIMIENTO	Establecimiento creado y disponible para asociar productos.	MongoDB
El establecimiento puede agregar productos a su menú con nombre, descripción, precio y disponibilidad.	PRODUCTO	Producto creado con id_establecimiento correcto; precio mayor a 0.	MongoDB
El establecimiento puede editar los datos de un producto existente.	PRODUCTO	Cambios reflejados en el catálogo; historial de pedidos no afectado (precio guardado en DETALLE_PEDIDO).	MongoDB
El establecimiento puede marcar un producto como no disponible sin eliminarlo.	PRODUCTO	Campo disponible=false; el producto no aparece en el catálogo del cliente hasta ser reactivado.	MongoDB
El cliente puede explorar el catálogo de productos de un establecimiento.	PRODUCTO / ESTABLECIMIENTO	Solo se muestran productos con disponible=true; ordenados por nombre o precio.	MongoDB
El establecimiento puede crear promociones con descuento, monto	PROMOCION	Promoción válida solo entre fecha_inicio y fecha_fin; descuento entre 0-100%.	

mínimo y fechas de vigencia.			
Descripción	Entidad(es)	Criterio de aceptación	
El cliente puede crear un pedido seleccionando un establecimiento, uno o más productos y una dirección de entrega.	PEDIDO / DETALLE_PEDIDO	Pedido creado con estado 'pendiente'; al menos 1 ítem requerido; dirección válida requerida.	
El sistema calcula automáticamente el total del pedido sumando $\text{precio_unitario} \times \text{cantidad}$ de cada DETALLE_PEDIDO.	DETALLE_PEDIDO / PEDIDO	total en PEDIDO = suma de $(\text{precio_unitario} \times \text{cantidad})$ de todos los detalles; recalculado ante cambios.	
El cliente puede aplicar una promoción vigente al momento de confirmar el pedido.	PEDIDO / PROMOCION	id_promocion guardado en PEDIDO; descuento aplicado solo si total $\geq$ monto_mínimo y la promoción está vigente.	Cupon??
El sistema registra la fecha y hora de creación del pedido automáticamente.	PEDIDO	fecha_hora poblada al momento de INSERT; no editable por el usuario.	
El estado del pedido avanza según el flujo: pendiente → confirmado → en preparación → en camino → entregado.	PEDIDO	Transiciones de estado válidas; no se puede retroceder de estado; cambio de estado registrado.	Falta cancelado???
El sistema puede asignar un repartidor disponible a un pedido confirmado.	PEDIDO / REPARTIDOR	id_repartidor guardado en PEDIDO; el repartidor debe tener disponible=true; solo	

		un pedido activo por repartidor.	
El cliente puede consultar el historial de sus pedidos con estado y total.	PEDIDO / DETALLE_PEDIDO	Listado filtrado por id_cliente; incluye detalles de cada pedido; orden cronológico descendente.	Cassandra
El establecimiento puede ver los pedidos que le corresponden y actualizar su estado (confirmar o rechazar).	PEDIDO / ESTABLECIMIENTO	Solo pedidos con id_establecimiento coincidente; rechazo solo posible en estado 'pendiente'.	

Descripción	Entidad(es)	Criterio de aceptación	
El sistema permite registrar un repartidor con nombre, apellido, email y teléfono.	REPARTIDOR	Repartidor creado; email único en el sistema.	
El repartidor puede marcar su disponibilidad para recibir pedidos.	REPARTIDOR	Campo disponible actualizado en tiempo real; repartidores no disponibles excluidos de asignación.	
El repartidor puede ver el detalle del pedido asignado: dirección, productos y datos del cliente.	PEDIDO / DETALLE_PEDIDO / CLIENTE	Información accesible solo para el repartidor asignado a ese pedido.	

El repartidor puede marcar un pedido como 'en camino' y luego como 'entregado'.	PEDIDO / REPARTIDOR	Solo el repartidor asignado puede cambiar estos estados; 'entregado' es estado terminal.	
El sistema puede consultar todos los pedidos asignados a un repartidor.	PEDIDO / REPARTIDOR	Filtrado por id_repartidor; incluye historial de entregas completadas.	
Descripción	Entidad(es)	Criterio de aceptación	
El cliente puede calificar un pedido entregado asignando un puntaje y tipo (comida o entrega).	CALIFICACION / PEDIDO	Solo disponible cuando estado del pedido es 'entregado'; una calificación por tipo por pedido.	
El cliente puede dejar un comentario opcional junto con su calificación.	CALIFICACION	Comentario no requerido; máximo 500 caracteres.	
El sistema registra automáticamente la fecha de la calificación.	CALIFICACION	Campo fecha poblado al momento de INSERT; no editable.	
El establecimiento puede consultar el promedio de puntajes de sus pedidos calificados.	CALIFICACION / PEDIDO / ESTABLECIMIENTO	Promedio calculado sobre calificaciones de tipo 'comida' de pedidos del establecimiento.	
Descripción	Entidad(es)	Criterio de aceptación	
El sistema valida que una promoción esté vigente al momento de su aplicación (fecha_inicio ≤ hoy ≤ fecha_fin).	PROMOCION / PEDIDO	Si la promoción venció, el sistema la rechaza con mensaje claro al cliente.	

El sistema valida que el total del pedido supere el monto_mínimo de la promoción.	PROMOCION / PEDIDO	Si el total es menor al monto mínimo, el descuento no se aplica y se informa al cliente.	Hace falta el listar?
Una promoción solo puede aplicarse a pedidos del establecimiento al que pertenece.	PROMOCION / ESTABLECIMIENTO	Validar que id_establecimiento de PROMOCION coincida con id_establecimiento del PEDIDO.	
El establecimiento puede listar, crear y dar de baja sus promociones.	PROMOCION	CRUD completo; baja lógica (sin eliminar) para preservar histórico en pedidos ya realizados.	