

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS
GERAIS *CAMPUS* SÃO JOÃO EVANGELISTA
BACHAREL EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Disciplina: Desenvolvimento Web II

Professor Fernando Marcos Souza Silva

Aluna: Bianca de Castro Aguiar Fontes


Prática V - Integração com Banco de dados Models

Objetivo

Estabelecer conexão com banco de dados, criar *Models* para realizar consultas, manipular dados retornados em *arrays* e objetos e exibir esses dados em *Views* seguindo o padrão MVC no *framework* CodeIgniter


Desenvolvimento

1. Como iniciamos um novo projeto, configuramos o `.env` para usar o ambiente de desenvolvimento e configurar a *base url*.

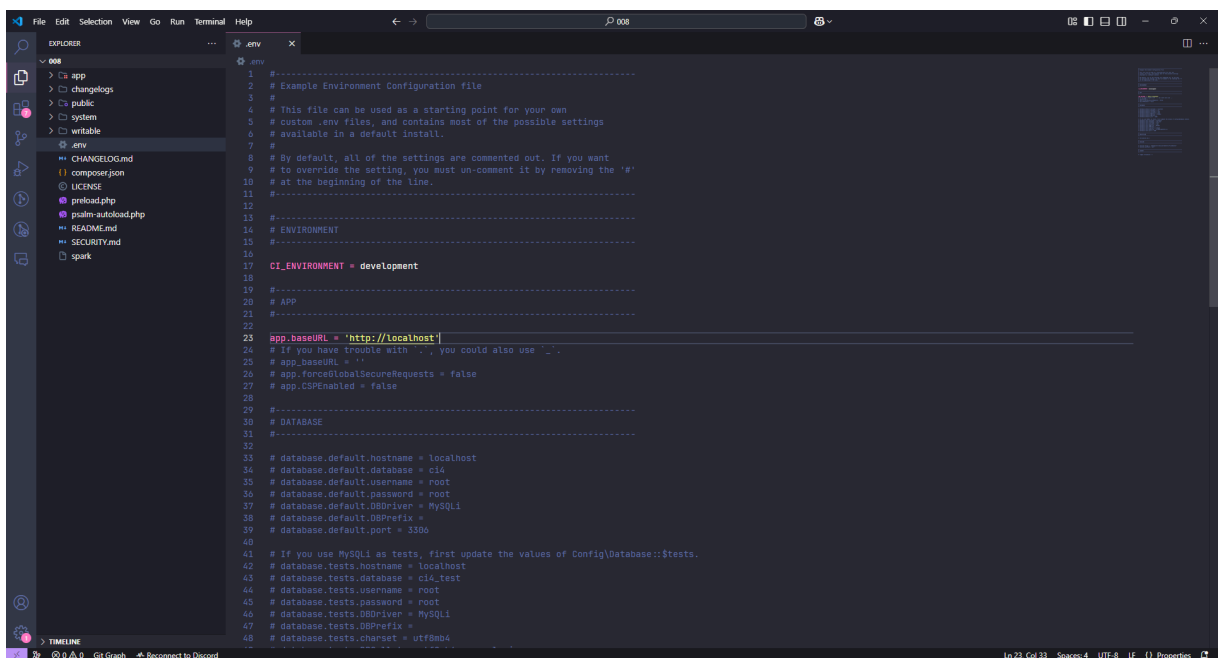


```
1 # Example Environment Configuration file
2 #
3 # This file can be used as a starting point for your own
4 # custom .env files, and contains most of the possible settings
5 # available in a default install.
6 #
7 # By default, all of the settings are commented out. If you want
8 # to override the setting, you must un-comment it by removing the '#'
9 # at the beginning of the line.
10 #-----
11 # ENVIRONMENT
12 #-----
13 # CI_ENVIRONMENT = development
14 #-----
15 # APP
16 #-----
17 app.baseURL = 'http://localhost'
18 # If you have trouble with '.', you could also use 'http://localhost'
19 # app.baseURL = ''
20 # app.forceGlobalSecureRequests = false
21 # app.CSPEnabled = false
22 #-----
23 # DATABASE
24 #-----
25 # database.default.hostname = localhost
26 # database.default.database = ci4
27 # database.default.username = root
28 # database.default.password = root
29 # database.default.driver = MySQLi
30 # database.default.prefix =
31 # database.default.port = 3306
32 #
33 # If you use MySQL as tests, first update the values of Config\Database::tests.
34 # database.tests.hostname = localhost
35 # database.tests.database = ci4_test
36 # database.tests.username = root
37 # database.tests.password = root
38 # database.tests.driver = MySQLi
39 # database.tests.prefix =
40 # database.tests.charset = utf8mb4
```


2. Criamos um banco de dados com uma tabela e duas colunas no MySQL Workbench.

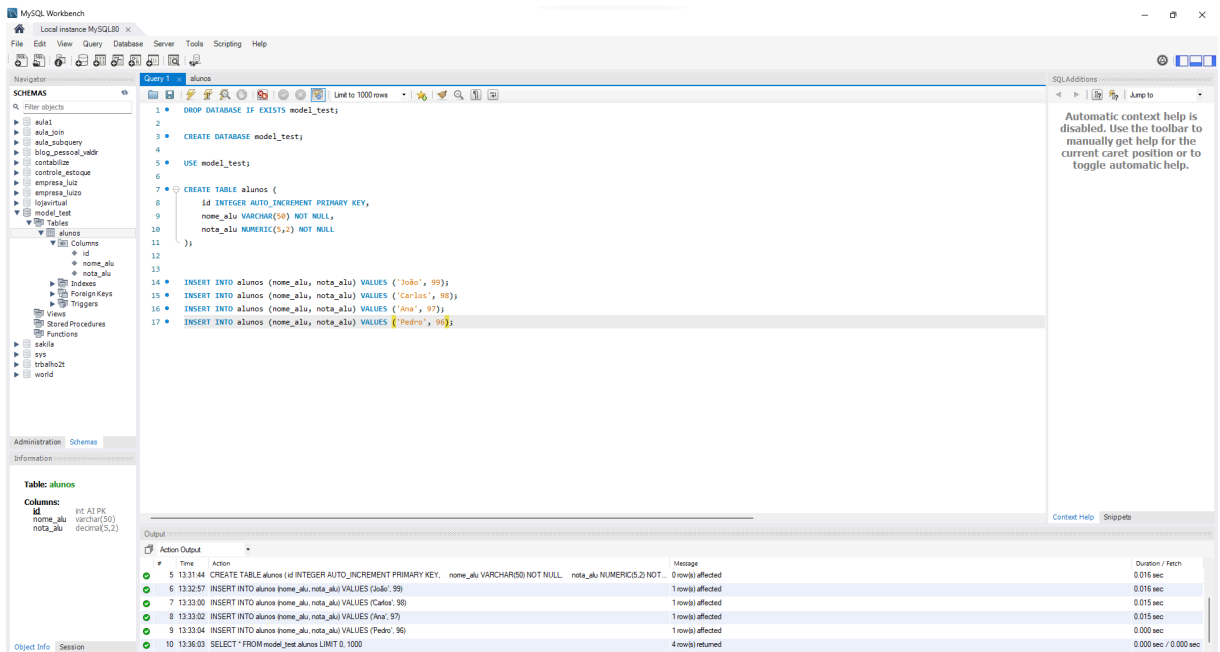

3. Realizamos a configuração do banco de dados no arquivo .env.

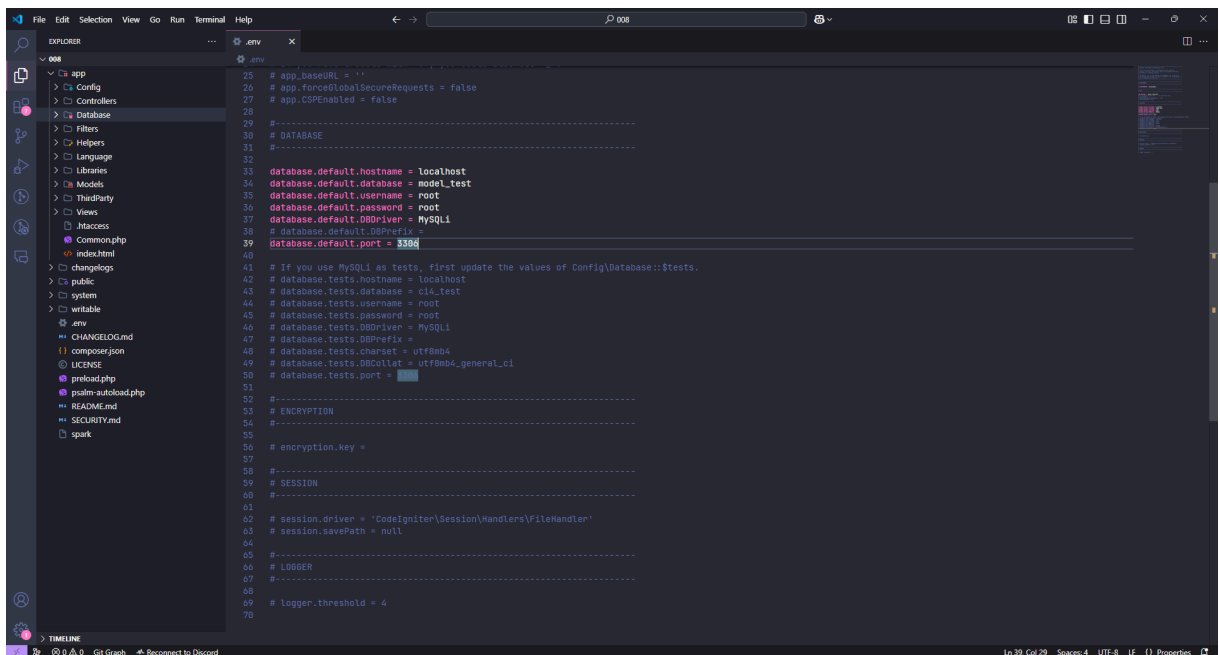


4. Testamos a conexão com o banco de dados pelo *controller* no método *Home::index*.

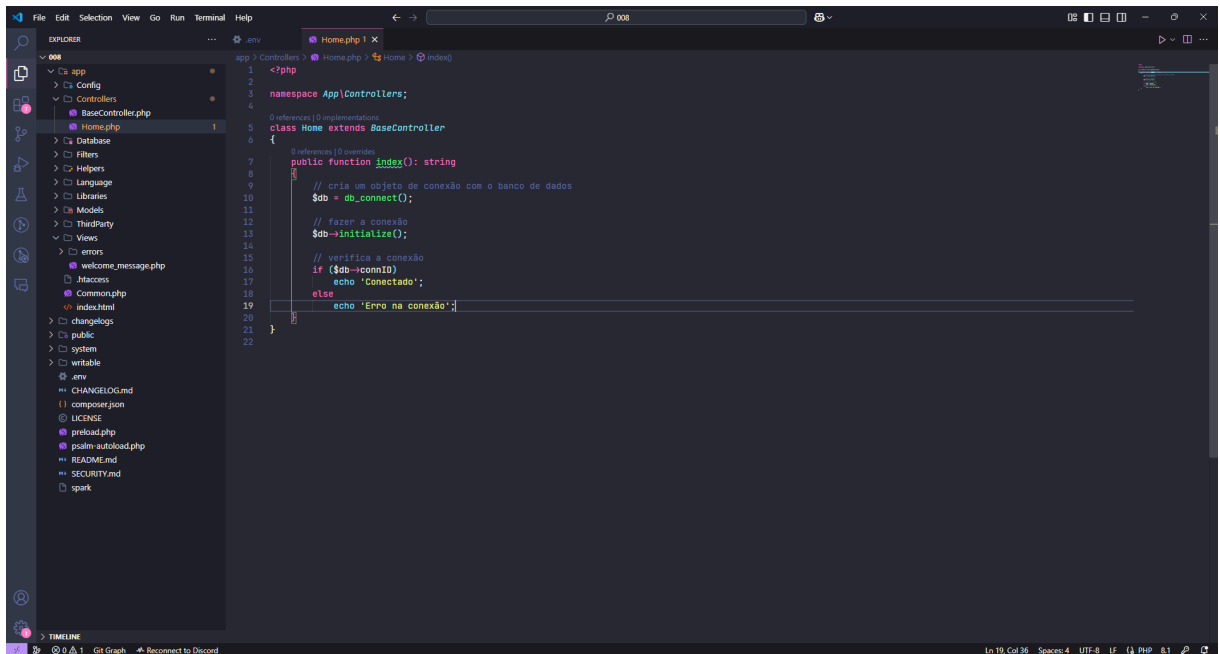

```

1  <?php
2
3  namespace App\Controllers;
4
5  class Home extends BaseController
6  {
7      public function index(): string
8      {
9          // cria um objeto de conexão com o banco de dados
10         $db = db_connect();
11
12         // fazer a conexão
13         $db->initialize();
14
15         // verifica a conexão
16         if ($db->connID)
17             echo 'Conectado';
18         else
19             echo 'Erro na conexão';
20     }
21 }

```

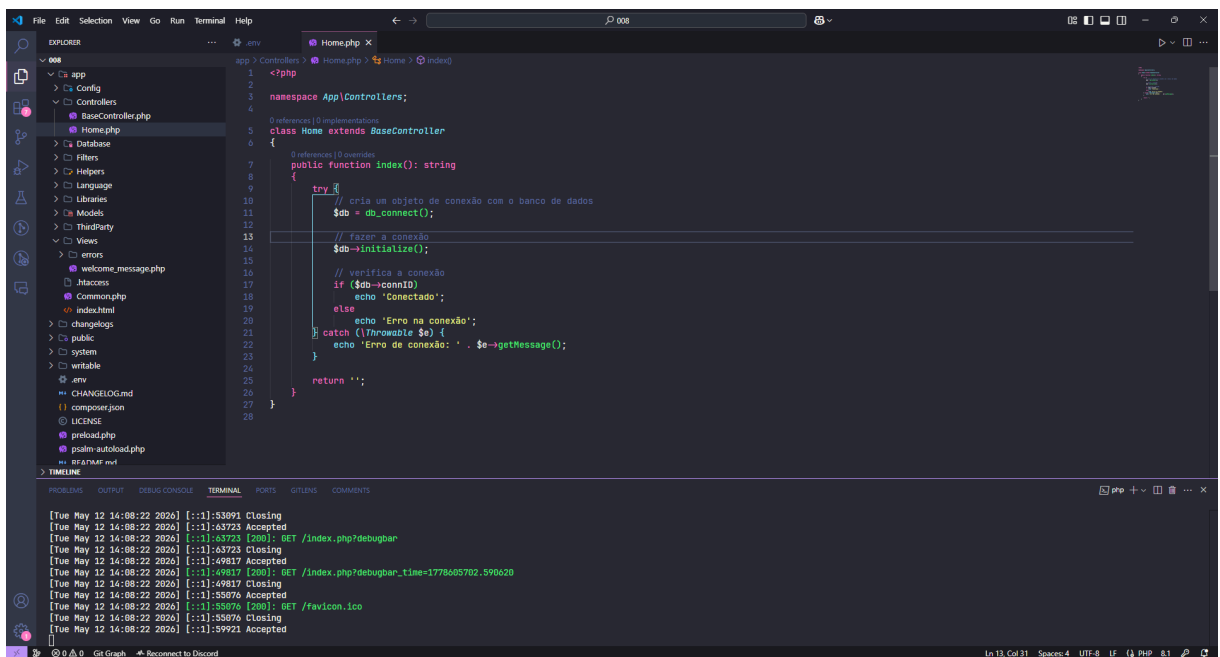

```

1  <?php
2
3  namespace App\Controllers;
4
5  class Home extends BaseController
6  {
7      public function index(): string
8      {
9          try {
10             // cria um objeto de conexão com o banco de dados
11             $db = db_connect();
12
13             // fazer a conexão
14             $db->initialize();
15
16             // verifica a conexão
17             if ($db->connID)
18                 echo 'Conectado';
19             else
20                 echo 'Erro na conexão';
21         } catch (\Throwable $e) {
22             echo 'Erro de conexão: ' . $e->getMessage();
23         }
24
25         return '';
26     }
27 }

```


Terminal Output:

```


[Tue May 12 14:08:22 2020] [::]:53091 Closing
[Tue May 12 14:08:22 2020] [::]:63723 Accepted
[Tue May 12 14:08:22 2020] [::]:63723 [200]: GET /index.php?debugbar
[Tue May 12 14:08:22 2020] [::]:63723 Closing
[Tue May 12 14:08:22 2020] [::]:49817 Accepted
[Tue May 12 14:08:22 2020] [::]:49817 [200]: GET /index.php?debugbar_time=1778605702.590620
[Tue May 12 14:08:22 2020] [::]:49817 Closing
[Tue May 12 14:08:22 2020] [::]:55076 Accepted
[Tue May 12 14:08:22 2020] [::]:55076 [200]: GET /favicon.ico
[Tue May 12 14:08:22 2020] [::]:55076 Closing
[Tue May 12 14:08:22 2020] [::]:55923 Accepted

```


5. Criamos um *Model* → *AlunoModel.php*, configuramos os campos e o nome da tabela para que seja possível acessar.

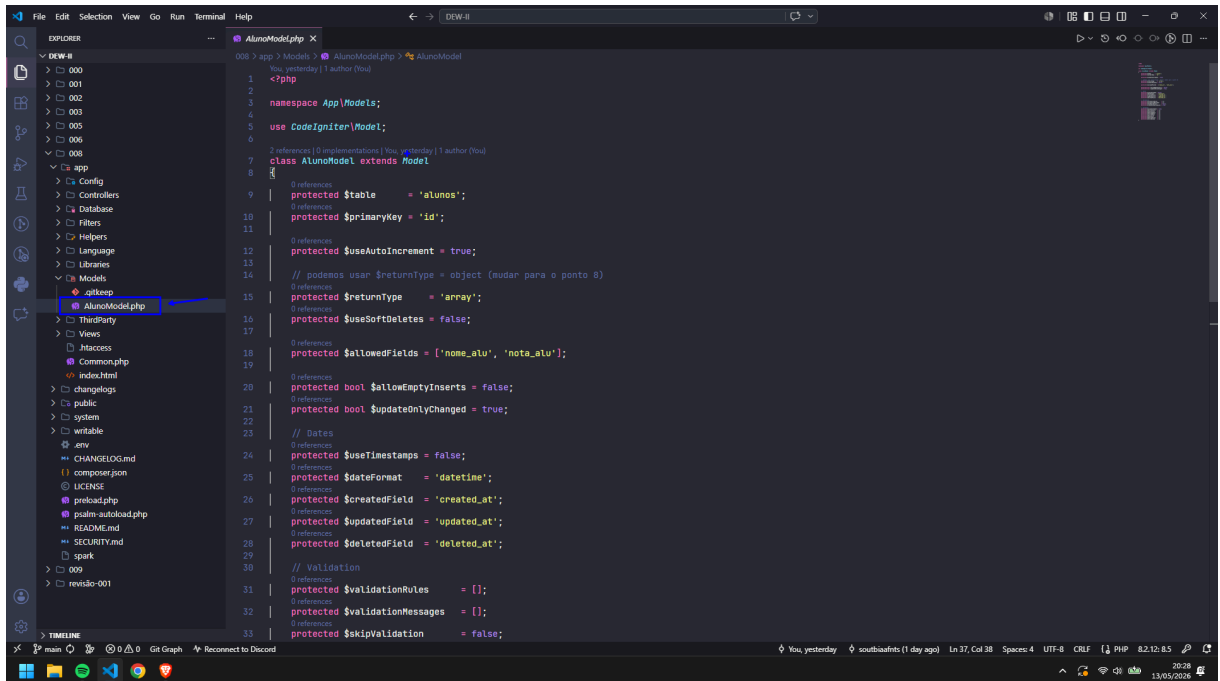

6. Criamos um método *Home::alunos* no *controller Home.php*, nele fizemos consulta de todos os alunos do banco de dados, e exibimos os dados retornados usando o método *dd* → *dump die*.

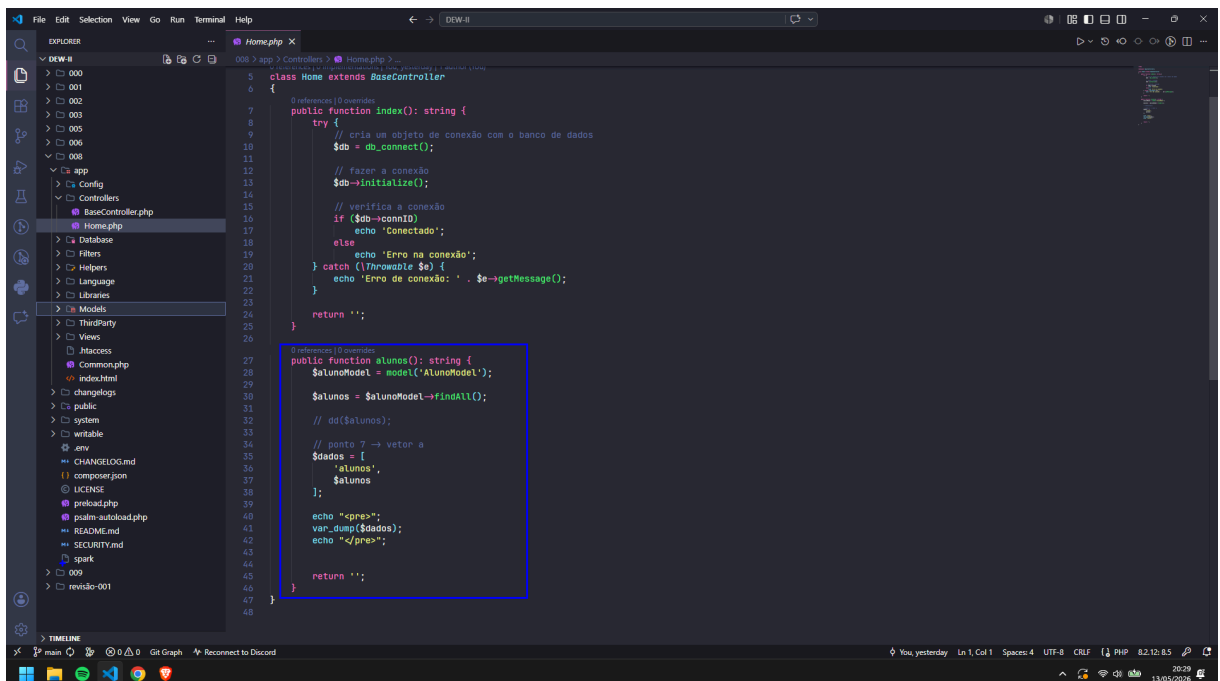

7. Exibimos na view os dados obtidos pelo *Model* → *AlunoModel*

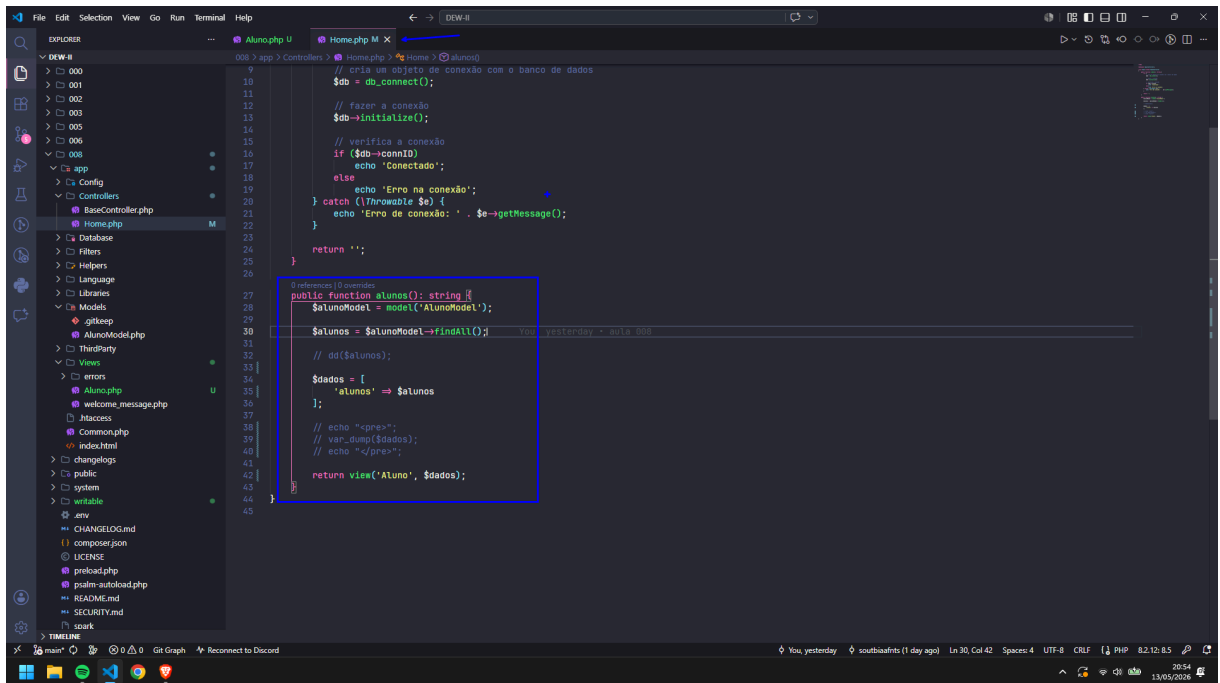

```


7 // cria um objeto de conexão com o banco de dados
8 $db = db_connect();
9
10 // faz a conexão
11 $db->initialize();
12
13 // verifica a conexão
14 if ($db->connID)
15     echo 'Conectado';
16 else
17     echo 'Erro na conexão';
18 } catch (Throwable $e) {
19     echo 'Erro de conexão: ' . $e->getMessage();
20 }
21
22 return '';
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

```

```

68 // retorna o array de alunos
69 public function alunos(): string {
70     $alunoModel = model('AlunoModel');
71
72     $alunos = $alunoModel->findAlunos();
73
74     // dd($alunos);
75
76     $dados = [
77         'alunos' => $alunos
78     ];
79
80     // echo "<pre>";
81     // var_dump($dados);
82     // echo "</pre>";
83
84     return view('Aluno', $dados);
85 }

```

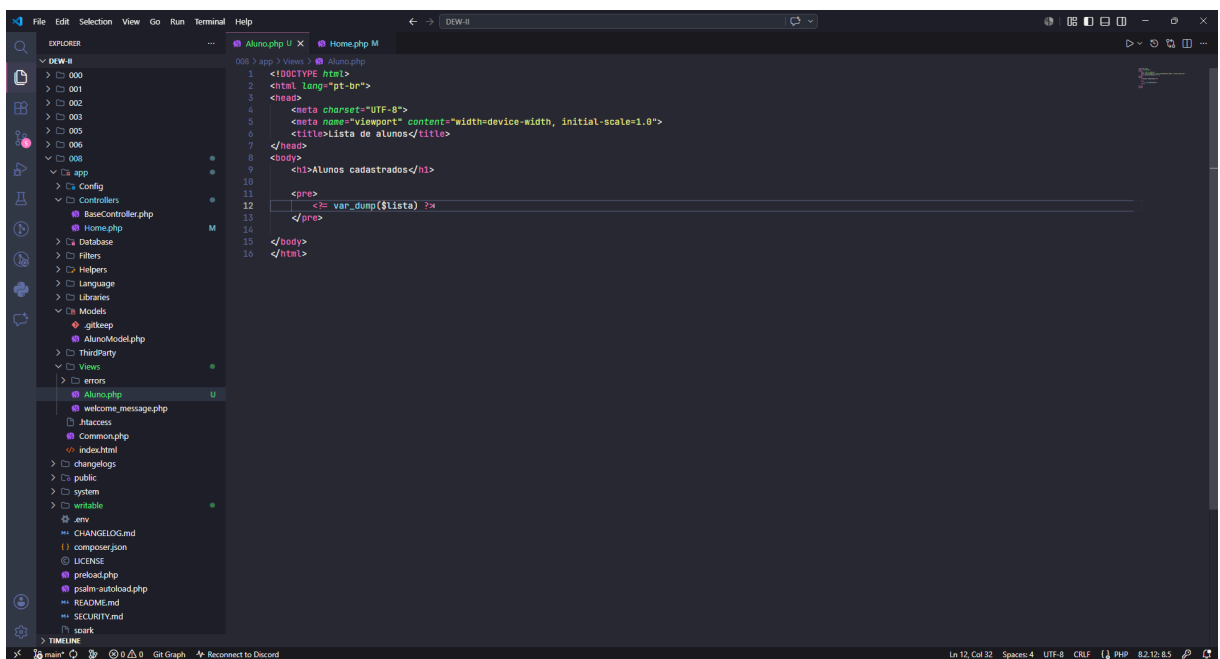


```

1 <doctype html>
2 <html lang="pt-br">
3 <head>
4     <meta charset="UTF-8">
5     <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6     <title>Lista de alunos</title>
7 </head>
8 <body>
9     <h1>Alunos cadastrados</h1>
10
11     <pre>
12         <? var_dump($lista) ?>
13     </pre>
14
15 </body>
16 </html>

```

8. Alteramos o Model para que retornasse os dados como objeto e não mais um array

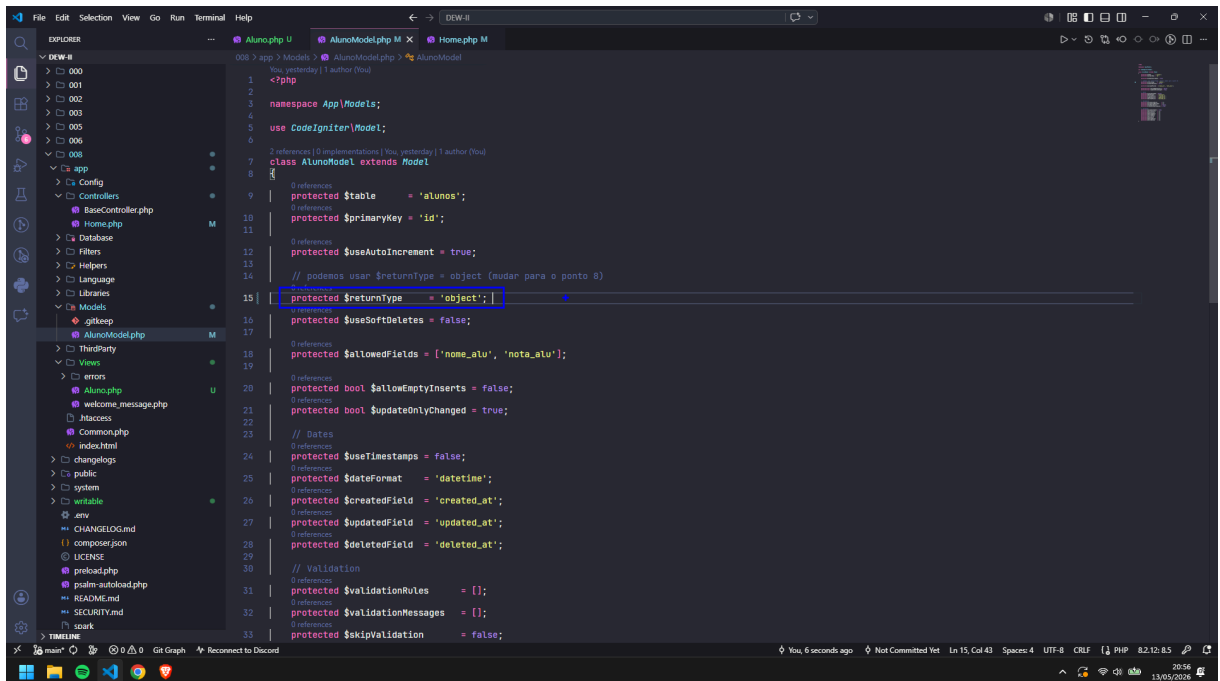

9. A View continua retornando os dados

Não tive problemas para realizar a prática, tudo tranquilo por enquanto.