

Skill-IR 阶段性结果复核

基线未完成

完整计划：30 份冻结样例 x 3 次 = 90 次 | 约束契约 v2

运行：baseline-sol-max-sse-20260910 | 版本：sol-max

传输协议：chat-completions-sse-v1 | 请求传输参数：{"stream": true, "stream_options": {"include_usage": true}}

收到成功响应头后仍未完成的流式请求：9 次。此类 trace 标为 remote_outcome_unknown；试验的 error 是本地传输状态，不能当作模型语义失败。流式与非流式运行按各自身份和协议分别呈现，不混合为同一批次。

本文展示已持久化的模型输出和外置逐事实初审。参考事实已于 2026-09-10 共同确认；本册的模型结果仍待共同复核。结构校验成功、块数变化或一次成功都不是语义正确的证据。

本阶段已尝试 23 次，尚未运行 67 次；仅展开 8 份已尝试样例及其终态记录。已有三次终态的 7 份样例给出逐事实初审；不足三次的样例仅报告执行状态，未运行项不填判定。后半册提供已展示试验的实际 CFG、完整边条件、全部操作与输入输出、三层 constraints。参考原文的文件行号对应冻结语料，完整原文见已确认复核材料。

CFG 使用矢量分页邻接图：所有源节点和出边均保留；右框通过真实目标 ID 跨行 / 跨页引用。图不推断连边。操作数中的资源、上下文键、结果与字面量逐项区分。脚本原文仍存于 analysis.json，图和本册不会执行脚本或触发工具。

v1 到 v2 的三层约束字段只属于已确认表达契约迁移；本基线与后续 Prompt 使用相同契约，字段新增不计作优化收益。开发集 22 份、保留集 8 份；人工初审会保留无法判断和原文未决边界。

结构状态计数：{"complete": 14, "error": 9, "not_run": 67}

逐事实初审计数：冲突 6；遗漏 20；部分保留 31；保留 69；无法判断 66

全量计划与当前执行状态

完整计划保留 30 份 / 90 次。已接受 CFG 为 14 个，error 为 9 次；两者都不直接代表语义通过率。开发集与保留集仍按已确认的 22 / 8 划分。

样例	划分	第 1 次	第 2 次	第 3 次	本册范围
N01	开发	complete	complete	complete	事实初审
N02	开发	error	complete	complete	事实初审
N03	开发	complete	complete	complete	事实初审
N04	开发	complete	error	complete	事实初审
N05	开发	complete	complete	complete	事实初审
N06	开发	error	complete	error	事实初审
Q01	保留	not_run	not_run	not_run	计划保留
Q02	保留	not_run	not_run	not_run	计划保留
Q03	保留	not_run	not_run	not_run	计划保留
Q04	保留	not_run	not_run	not_run	计划保留
Q05	保留	not_run	not_run	not_run	计划保留
Q06	保留	not_run	not_run	not_run	计划保留
F01	开发	error	error	error	事实初审
F02	开发	error	error	not_run	执行状态
F03	开发	not_run	not_run	not_run	计划保留
F04	开发	not_run	not_run	not_run	计划保留
F05	开发	not_run	not_run	not_run	计划保留
F06	开发	not_run	not_run	not_run	计划保留
D01	开发	not_run	not_run	not_run	计划保留
D02	开发	not_run	not_run	not_run	计划保留
D03	开发	not_run	not_run	not_run	计划保留
D04	开发	not_run	not_run	not_run	计划保留
D05	开发	not_run	not_run	not_run	计划保留
D06	开发	not_run	not_run	not_run	计划保留
R01	开发	not_run	not_run	not_run	计划保留

样例	划分	第 1 次	第 2 次	第 3 次	本册范围
R02	开发	not_run	not_run	not_run	计划保留
R03	开发	not_run	not_run	not_run	计划保留
R04	开发	not_run	not_run	not_run	计划保留
R05	保留	not_run	not_run	not_run	计划保留
R06	保留	not_run	not_run	not_run	计划保留

未运行试验不具有模型输出或语义判定；来源批次相互独立，本册不把之前非流式批次的结果拼入本批次。

目录

全量计划与当前执行状态	2
N01 条件通知与数据发送 ▪ 编号步骤	5
N02 条件通知与数据发送 ▪ 连贯段落	11
N03 条件通知与数据发送 ▪ 表格	16
N04 条件通知与数据发送 ▪ 跨文件混合	21
N05 条件通知与数据发送 ▪ 用途最小差异	26
N06 条件通知与数据发送 ▪ 语义最小差异	30
F01 工具选择与失败回退 ▪ 编号步骤	35
F02 工具选择与失败回退 ▪ 连贯段落	40
附录：23 次已尝试记录的实际输出	41

N01 条件通知与数据发送 · 编号步骤

N01 | 条件通知与数据发送 | 编号步骤 | 开发集 | zh

指标	第 1 次	第 2 次	第 3 次
结构状态	complete	complete	complete
块数	5	8	4
边数	4	9	3
操作数	11	15	8
三层约束条数	9	12	9
生成尝试	3	1	2
结构修复	2	0	1
HTTP 尝试	3	1	2
HTTP 重试	0	0	0
远端结果未知 HTTP	0	0	0

三次运行差异与初审意见

三次最终均取得已接受 CFG，分别为 5/8/4 块、4/9/3 边；结构修复次数为 2/0/1，HTTP 重试均为 0。第 2 次显式建立逐记录迭代和条件驱动的发送/跳过路径；第 1、3 次采用直线集合筛选和发送，第 1 次另有 per_record 等元数据。三次都有显式 recipient/summary 数据来源，但计数分别被确定为选中/全部/选中记录数。判定只基于各自最后接受的 CFG，不把修复前候选当最终产物。

读取、原字段正文、全局禁令和不额外改写在三次均保留。第 2 次条件及逐条执行完整；第 1、3 次相关含义主要留在筛选约束/元数据，实际控制流表达不足。三次都无依据具体化计数口径，因此不能把任何一次结构 complete 当作全部语义通过。

已接受 CFG 的精确 JSON 有 3 种。编号、顺序、措辞变化均会造成差异，此统计不判定语义等价。全部节点、边与数据引用见后半册 N01 的三次明细。

事实表以外的发现

运行 1 | 原文未确定处理条数口径；ir_008 的 count_selected_records 明确选定选中记录数，不能把未定义静默改成这一策略。

引用: ir_008, ir_010, diagnostics

运行 2 | diagnostics 明确承认口径歧义后仍将其解释为遍历处理的全部记录数；这不是对未知边界的保留。

引用: diagnostics, ir_012, ir_014

运行 3 | ir_003 产出 number of selected records，后续作为 processing count 写入 count.txt；该别名不改变实际选中条数口径超出原文的问题。

引用: ir_003, ir_007, diagnostics

逐事实初审（参考事实已确认，结果判定待共同复核）

N01-F01 | 行为

读取用户提供的 `events.json` 作为事件记录来源。

归属：operation / 读取事件记录 | 原文：SKILL.md:L8-L8

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	ir_001 以 <code>events.json</code> 外部资源执行实际读取，产生 <code>result_001</code> 供 ir_003 筛选，保留明确文件来源。 引用：ir_001, ir_003
2	保留	ir_001 从 <code>events.json</code> 实际读取事件记录 <code>result_001</code> ，ir_003 用此结果逐条迭代，源文件读取完整保留。 引用：ir_001, ir_003
3	保留	ir_001 以 <code>events.json</code> 外部资源执行 <code>read_file</code> ，产出 <code>result_001</code> 后由 ir_003 消费，保留真实来源。 引用：ir_001, ir_003

N01-F02 | 条件

选中条件为 `(opted_out != true) AND (urgent == true OR value >= 100)`，退出订阅限制适用于两个可选分支。

归属：block / 记录筛选 | 原文：SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L10-L10

运行	初审	理由与实际输出引用
1	部分保留	ir_003 消费事件记录并产出选中结果，完整筛选式与 <code>urgent</code> 例外附于该操作；实际 <code>edge_002</code> 仍无条件进入发送，ir_005 无判定输入。复合筛选文字和选中数据保留，但条件决定是否进入发送的控制流未完整表达。 引用：ir_003, ir_003.constraints, ir_005, edge_002, ir_006
2	保留	ir_005 消费当前记录 <code>result_002</code> ，产出是否选中 <code>result_004</code> ；ir_006 引用此判定， <code>edge_004/005</code> 分别进入字段提取或跳过。完整复合条件及 <code>urgent</code> 例外都附于判断，退出订阅条件覆盖两个可选分支。 引用：ir_005, ir_005.constraints, ir_006, edge_004, edge_005
3	部分保留	ir_003 保留复合筛选及 <code>urgent</code> 例外文字，并从实际事件来源产生选中字段；ir_004 却没有判定结果输入， <code>edge_002</code> 无条件进入通知。条件文字和筛选数据保留，按条件执行的控制流仍不完整。 引用：ir_003, ir_003.constraints, ir_004, edge_002, ir_005

N01-F03 | 约束

紧急事件可越过数值门槛，但仍受退出订阅限制。

归属：block / 记录筛选 | 原文：SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L10-L10

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	urgent 只豁免数值、不豁免 opted_out 的原文完整附于筛选操作 ir_003，归属限定当前筛选，没有提升为不相关的全局规则；控制流缺口另在 F02 评定。 引用：ir_003.constraints, block_002
2	保留	urgent 仅豁免数值而不豁免退出订阅的原文位于条件判断 ir_005，作用范围限定该筛选并与实际分支一致。 引用：ir_005.constraints, ir_006, edge_004
3	保留	urgent 仅豁免数值门槛、不豁免 opted_out 的完整原文位于筛选操作 ir_003，规则及局部归属保留；实际条件执行不足另在 F02 记录。 引用：ir_003.constraints, block_002

N01-F04 | 行为

每条选中记录执行一次 notify.send，接收对象来自该记录的 recipient。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L11-L11

运行	初审	理由与实际输出引用
1	部分保留	ir_004 实际提取 recipient 结果 result_003，ir_006 消费该结果；metadata.per_record=true 与 recipient_field 也明确记录逐条调用意图，不能忽略。实际图仍以整组选中字段无条件进入一个发送块，未把逐条执行落实到控制流；按已确认的控制流表达要求判部分保留，不是要求特定块形或结果名。 引用：ir_004, ir_006, ir_006.constraints, edge_002
2	保留	ir_003 逐条产生当前记录，选中分支 ir_007 提取其 recipient result_005；ir_009 消费该来源并调用一次 notify.send，随后 edge_007 返回迭代块；未选中走另一分支，逐条调用和接收对象来源均实际保留。 引用：ir_003, ir_007, ir_009, edge_004, edge_005, edge_007
3	部分保留	ir_003 显式产出选中记录 recipient result_002，ir_005 将其作为 recipient 输入，接收对象来源保留；但逐条一次仅写在块名和调用约束，实际图只有无条件单一发送路径，逐记录调用的控制流尚未表达。 引用：ir_003, ir_005, ir_005.constraints, edge_002

N01-F05 | 数据流

notify.send.body 直接使用当前选中记录的 summary 原值。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L12-L12

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	ir_004 从选中记录实际产出 summary 原值 result_004, ir_006 消费该结果；调用约束与 metadata.body_field=summary、body_value_mode=original 一致，没有改写或转换操作。 引用：ir_004, ir_006, ir_006.constraints
2	保留	ir_007 从当前记录提取 summary 原值 result_006, ir_009 以 body 语义输入消费该结果，调用约束指明原值且没有中间改写或转换。 引用：ir_007, ir_009, ir_009.constraints
3	保留	ir_003 产出选中记录 summary 值 result_003, ir_005 以 body 输入引用它，原值要求附于调用且无改写或转换步骤，summary 原字段来源与用途一致。 引用：ir_003, ir_005, ir_005.constraints

N01-F06 | 条件

未选中的记录没有通知发送行为。

归属：block / 未选中分支 | 原文：SKILL.md:L13-L13

运行	初审	理由与实际输出引用
1	部分保留	选中记录数据流及未选中不发送的文字均存在，per_record 元数据也表明逐条意图；但筛选到发送是无条件边，没有未选中跳过或条件驱动的实际路径，不能由文字和未定义控制语义的元数据代替已确认的控制流表达。 引用：ir_003, ir_006, ir_006.constraints, edge_002
2	保留	edge_005 把未选中的判定引至 block_006, ir_011 直接沿 edge_008 回到迭代块，完全绕过 ir_009 发送操作；跳过规则附于该块。 引用：edge_005, block_006.constraints, ir_011, edge_008, ir_009
3	部分保留	数据被命名为选中记录字段，未选中不发送的约束也保留；但实际 edge_002 仍无条件通向 notify.send，没有未选中跳过或逐条条件执行路径，不能仅据约束文字认定该路径完整。 引用：ir_003, ir_005.constraints, edge_002

N01-F07 | 约束

整份流程不得把 `access_token` 字段发送给任何接收对象。

归属：skill / 整份通知 Skill | 原文：SKILL.md:L14-L14

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	禁止向任何接收对象发送 <code>access_token</code> 的原文位于 <code>skill.constraints</code> ，并在发送操作再次保留。 实际发送消费 <code>recipient/summary</code> 结果，没有令牌参数或额外发送行为。 引用： <code>skill.constraints</code> , <code>ir_004</code> , <code>ir_006</code>
2	保留	禁止 <code>access_token</code> 发送给任何接收对象的原文保持 Skill 全局范围；实际通知只消费 <code>recipient</code> 和 <code>summary</code> 结果，无令牌传递或额外接收端。 引用： <code>skill.constraints</code> , <code>ir_007</code> , <code>ir_009</code>
3	保留	Skill 级约束完整禁止 <code>access_token</code> 向任何接收对象流出，实际通知仅引用 <code>recipient</code> 与 <code>summary</code> 结果，没有令牌数据输入。 引用： <code>skill.constraints</code> , <code>ir_003</code> , <code>ir_005</code>

N01-F08 | 不得凭空增加

不能从字段直接取值要求增加摘要生成、内容改写或格式转换操作。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L15-L15

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	完整图只有读取、筛选、原字段提取、发送、计数和文件写入；没有摘要生成、改写或格式转换。全局与字段提取操作保留对应限制。 引用： <code>skill.constraints</code> , <code>ir_001</code> , <code>ir_003</code> , <code>ir_004</code> , <code>ir_006</code> , <code>ir_008</code> , <code>ir_010</code>
2	保留	当前记录原字段直接进入通知，整图没有摘要生成、内容改写或额外格式转换操作；全局保留原限制，其他计算仅对应筛选/计数。 引用： <code>skill.constraints</code> , <code>ir_005</code> , <code>ir_007</code> , <code>ir_009</code> , <code>ir_012</code>
3	保留	实际指令只读取、筛选字段与条数、发送、写文件及返回，没有摘要生成、改写或格式转换；对应原文限制位于 Skill 级约束。 引用： <code>skill.constraints</code> , <code>ir_001</code> , <code>ir_003</code> , <code>ir_005</code> , <code>ir_007</code>

N01-F09 | 行为

处理结束后单独将处理条数写入本地 count.txt，保留它对前序记录处理的依赖。

归属：operation / 记录处理条数 | 原文：SKILL.md:L16-L16

运行	初审	理由与实际输出引用
1	部分保留	发送后 ir_008 产生处理条数，再由 ir_010 写 count.txt，尾部依赖成立；但 opcode=count_selected_records 明确只数选中记录，超出原文未确定的计数口径，diagnostics 也未保留该未知。 引用：ir_008, ir_010, edge_003, edge_004, diagnostics
2	部分保留	迭代结束 edge_003 才进入 ir_012 计数并由 ir_014 写 count.txt，时间与数据依赖均保留；但 diagnostics 明确把处理条数解释为遍历的全部事件记录数量，擅自确定冻结规则要求保留的未知口径。 引用：ir_012, ir_014, edge_003, edge_009, diagnostics
3	部分保留	ir_007 在通知之后写 count.txt 并消费 ir_003 产出的 result_004，写入依赖保留；该结果明确命名为 number of selected records，等同选中记录数，超出原文未确定口径，且 diagnostics 没有保留歧义。 引用：ir_003, ir_007, edge_003, diagnostics

N02 条件通知与数据发送 · 连贯段落

N02 | 条件通知与数据发送 | 自然语言段落 | 开发集 | zh

指标	第 1 次	第 2 次	第 3 次
结构状态	error	complete	complete
块数	未记录	6	7
边数	未记录	5	8
操作数	未记录	12	14
三层约束条数	未记录	10	5
生成尝试	1	2	1
结构修复	0	1	0
HTTP 尝试	1	2	1
HTTP 重试	0	0	0
远端结果未知 HTTP	1	0	0

三次运行差异与初审意见

第 1 次在 SSE 返回 `upstream_http2_stream_error` 后终止，没有有效 CFG；第 2 次经 1 次结构修复得到 6 块 5 条无条件边的图，第 3 次无需修复得到 7 块 8 边的图。第 2 次保留原业务但条件/逐条执行不充分；第 3 次虽然结构完整，却替换成 `context.records`、`name/email/urgency` 和 `notify_admin` 的另一套业务。已核对第 3 次 trace 实际输入仍是冻结 N02 `events.json` 原文，首轮 Prompt 摘要匹配记录；此处记录输出不符合输入，不据此推断服务内部原因。

第 2 次的文件来源、原字段正文及全局令牌禁令有依据，主要问题为条件控制流及计数口径；第 3 次出现关键来源、条件、工具和传递数据整体替换，并遗漏原禁令，属于严重语义不保留。第 1 次传输失败仅能判无法判断。三次不能因结构 `complete` 或循环存在就视为一致、正确。

已接受 CFG 的精确 JSON 有 2 种。编号、顺序、措辞变化均会造成差异，此统计不判定语义等价。全部节点、边与数据引用见后半册 N02 的三次明细。

事实表以外的发现

运行 2 | `diagnostics` 明确把原文未定义的处理条数改为全部评估记录数，未保留冻结未知边界。

引用: `diagnostics`, `ir_009`, `ir_011`

运行 3 | 新增 `context.records` 读取、`name/email/urgency` 字段、`urgency==high` 判定、`notify_admin` 调用及 `email` 专属禁令，均无 N02 原文依据。已经对照 trace 中完整 Skill 输入和 Prompt 摘要，输入仍为 N02；本地材料只能证明该输出与输入不符，不能断言第三方服务内部发生串包或模型身份变化。

引用: `ir_001`, `ir_005`, `ir_007`, `ir_009`, `skill.constraints`

逐事实初审（参考事实已确认，结果判定待共同复核）

N02-F01 | 行为

读取用户提供的 `events.json` 作为事件记录来源。

归属: `operation` / 读取事件记录 | 原文: `SKILL.md:L8-L8`

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	本次 SSE 明确返回 <code>upstream_http2_stream_error</code> , <code>record</code> 为 <code>error</code> ; 没有 <code>analysis.json</code> 或已接受 CFG, 无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏。 引用: <code>diagnostics</code>
2	保留	<code>ir_001</code> 从用户提供的 <code>events.json</code> 实际读取 <code>result_001</code> , <code>ir_003</code> 筛选消费同一事件来源。 引用: <code>ir_001</code> , <code>ir_003</code>
3	冲突	原文明确从 <code>events.json</code> 读取; 实际 <code>ir_001</code> 从新增 <code>declared_context_keys.records</code> 读取运行时上下文, 完整图没有 <code>events.json</code> 来源, 数据来源被替换。 引用: <code>ir_001</code> , <code>block_001</code>

N02-F02 | 条件

选中条件为 `(opted_out != true) AND (urgent == true OR value >= 100)`, 退出订阅限制适用于两个可选分支。

归属: `block` / 记录筛选 | 原文: `SKILL.md:L8-L8`; `SKILL.md:L10-L10`

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	本次 SSE 明确返回 <code>upstream_http2_stream_error</code> , <code>record</code> 为 <code>error</code> ; 没有 <code>analysis.json</code> 或已接受 CFG, 无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏。 引用: <code>diagnostics</code>
2	部分保留	<code>ir_003</code> 的筛选输入是实际事件记录, 约束完整保留复合条件及 <code>urgent</code> 例外; 后续参数提取和发送路径均为无条件边, <code>dispatch</code> 没有条件结果输入, 未把该条件决定是否发送落实为控制流。 引用: <code>ir_003</code> , <code>ir_003.constraints</code> , <code>ir_004</code> , <code>edge_002</code> , <code>edge_003</code> , <code>ir_007</code>
3	冲突	实际 <code>ir_007</code> 检查新增字段 <code>urgency</code> 是否等于 <code>high</code> , <code>edge_005/006</code> 依此通知或跳过; 原文 <code>opted_out</code> 与 <code>urgent/value</code> 复合判定均未保留, 被另一套条件替换。 引用: <code>ir_005</code> , <code>ir_007</code> , <code>ir_008</code> , <code>edge_005</code> , <code>edge_006</code>

N02-F03 | 约束

紧急事件可越过数值门槛，但仍受退出订阅限制。

归属：block / 记录筛选 | 原文：SKILL.md:L8-L8; SKILL.md:L10-L10

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	本次 SSE 明确返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有 analysis.json 或已接受 CFG, 无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏。 引用: diagnostics
2	保留	urgent 只豁免数值门槛、不豁免 opted_out 的原文附于筛选操作 ir_003, 限定该筛选的局部作用范围, 未抹除例外边界。 引用: ir_003.constraints, block_002
3	遗漏	完整图的 Skill、块和操作约束均没有 urgent 只豁免数值但不豁免 opted_out 的规则; 实际判断改为 urgency==high, 原例外及作用范围丢失。 引用: skill.constraints, ir_007, block_004

N02-F04 | 行为

每条选中记录执行一次 notify.send, 接收对象来自该记录的 recipient。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L10-L10

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	本次 SSE 明确返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有 analysis.json 或已接受 CFG, 无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏。 引用: diagnostics
2	部分保留	ir_005 实际从选中记录提取 recipient_result_003, ir_007 消费它, parameter_mapping 元数据进一步明确参数来源; 每条选中记录一次的要求也保留。但图内没有逐条执行或逐条条件驱动的发送路径, 调用基数的控制流表达仍不完整。 引用: ir_005, ir_007, ir_007.constraints, edge_003
3	冲突	实际通知操作是 notify_admin, 消费新提取的 name/email, 而非 notify.send 与当前记录 recipient; 即便存在逐记录循环, 工具和接收数据来源均与原文要求不同。 引用: ir_005, ir_009, edge_005, edge_007

N02-F05 | 数据流

notify.send.body 直接使用当前选中记录的 summary 原值。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L12-L12

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	本次 SSE 明确返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有 analysis.json 或已接受 CFG, 无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏。 引用: diagnostics
2	保留	ir_005 产生明确的 summary 原值 result_004, ir_007 作为 body 参数引用它, 参数映射与调用约束一致, 无改写或格式转换。 引用: ir_005, ir_005.constraints, ir_007, ir_007.constraints
3	冲突	ir_009 消费 record_name/result_004 与 record_email/result_005, 没有 summary 原值或 body 数据引用; 原文指定的正文来源被无依据字段替换。 引用: ir_005, ir_009

N02-F06 | 条件

未选中的记录没有通知发送行为。

归属：block / 未选中分支 | 原文：SKILL.md:L12-L12

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	本次 SSE 明确返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有 analysis.json 或已接受 CFG, 无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏。 引用: diagnostics
2	部分保留	通知仅消费命名为选中字段的结果, 且约束明确未选中不发送; 实际图仍无条件进入发送, 未选中跳过或逐条条件执行路径没有保留。 引用: ir_003, ir_007.constraints, edge_002, edge_003
3	冲突	实际跳过条件只依据 urgency 是否为 high, 没有原文 opted_out/urgent/value 的选中判定; 因而实际通知路径不受原文未选中限制约束, 不能把另一谓词的跳过路径当成保留。 引用: ir_007, ir_008, edge_005, edge_006, ir_009

N02-F07 | 约束

整份流程不得把 access_token 字段发送给任何接收对象。

归属：skill / 整份通知 Skill | 原文：SKILL.md:L14-L14

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	本次 SSE 明确返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有 analysis.json 或已接受 CFG, 无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏。 引用: diagnostics
2	保留	禁止 access_token 流向任何接收对象的原文位于 Skill 级 constraints; 发送只引用 recipient/summary 两个显式字段结果, 没有令牌输入。 引用: skill.constraints, ir_005, ir_007
3	遗漏	Skill 级及通知操作只出现关于 email 的两条新禁令, 没有 access_token 禁止发送规则; 缺少该约束不等于已经发生令牌泄露。 引用: skill.constraints, ir_009.constraints

N02-F08 | 不得凭空增加

不能从字段直接取值要求增加摘要生成、内容改写或格式转换操作。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L14-L14

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	本次 SSE 明确返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有 analysis.json 或已接受 CFG, 无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏。 引用: diagnostics
2	保留	实际图没有摘要生成、内容改写或额外格式转换; ir_005 从选中记录直接提取原字段并附对应限制, 后续立即传给通知。 引用: ir_001, ir_003, ir_005, ir_005.constraints, ir_007, ir_009, ir_011
3	保留	虽然实际提取字段和通知业务被替换, 完整指令表仍没有摘要生成、内容改写或额外格式转换; ir_005 附有字段提取不得改写/转换限制。本项只判断不凭空添加这类处理, 不代表其字段来源正确。 引用: ir_001, ir_003, ir_005, ir_005.constraints, ir_007, ir_009, ir_011, ir_013

N02-F09 | 行为

处理结束后单独将处理条数写入本地 count.txt, 保留它对前序记录处理的依赖。

归属：operation / 记录处理条数 | 原文：SKILL.md:L16-L16

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	本次 SSE 明确返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有 analysis.json 或已接受 CFG, 无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏。 引用: diagnostics
2	部分保留	ir_009 产生条数 result_005, ir_011 在通知后写 count.txt, 附加写入及前序依赖成立; diagnostics 却明确将其解释为 events.json 中全部经过评估的记录数, 越过原文未定义计数口径。 引用: ir_009, ir_011, edge_004, edge_005, diagnostics
3	部分保留	迭代结束后 ir_011 产生处理条数并由 ir_013 写本地 count.txt, 尾部写入形态和处理后依赖保留; 但计数消费的是无依据 context.records 来源, 未保留对原文 events.json 流程的真实数据依赖。 引用: ir_001, ir_011, ir_013, edge_003, edge_008

N03 条件通知与数据发送 · 表格

N03 | 条件通知与数据发送 | 表格 | 开发集 | zh

指标	第 1 次	第 2 次	第 3 次
结构状态	complete	complete	complete
块数	8	6	8
边数	9	6	9
操作数	15	12	16
三层约束条数	8	6	9
生成尝试	2	1	1
结构修复	1	0	0
HTTP 尝试	2	1	1
HTTP 重试	0	0	0
远端结果未知 HTTP	0	0	0

三次运行差异与初审意见

三次最终均 complete，分别 8/6/8 块及 9/6/9 边；第 1 次修复 1 次，其余无需修复。第 1、3 次显式建立当前记录、选中判定及发送/跳过回路；第 2 次却把来源替换为 context.records，声称未给筛选标准并采用 existing selection，还遗漏 recipient。相同表格输入出现实质语义波动。

第 1、3 次的九条事实均保留；第 2 次存在来源和条件的明显缺失/替换及接收对象遗漏。没有用表格格式本身推测通过率，而是逐项核对真实图；泛称处理条数且未固定口径的输出不据单一输入武断判错。

已接受 CFG 的精确 JSON 有 3 种。编号、顺序、措辞变化均会造成差异，此统计不判定语义等价。全部节点、边与数据引用见后半册 N03 的三次明细。

事实表以外的发现

运行 2 | diagnostics 声称未给运行来源及选中标准，与 SKILL.md 表格 input/select/exception 三行直接冲突；无依据新增 context.records、existing selection，并确定全部输入计数。

引用: diagnostics, ir_001, ir_003, ir_009

逐事实初审（参考事实已确认，结果判定待共同复核）

N03-F01 | 行为

读取用户提供的 `events.json` 作为事件记录来源。

归属：operation / 读取事件记录 | 原文：SKILL.md:L10-L10; SKILL.md:L7-L9

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	ir_001 读取 <code>events.json</code> 为 <code>result_001</code> ，ir_003 逐条消费该来源；表格 <code>input</code> 行被落实为真实文件读取。 引用：ir_001, ir_003
2	冲突	表格明确要求读取 <code>events.json</code> ；实际 ir_001 却从新增 <code>context_key records</code> 获取数据， <code>diagnostics</code> 还错误声称原文未给来源，文件来源被替换。 引用：ir_001, diagnostics
3	保留	ir_001 明确读取 <code>events.json</code> ，输出 <code>result_001</code> 后由 ir_003 逐条消费； <code>metadata.record_fields</code> 还保留表格声明的字段列表。 引用：ir_001, ir_003

N03-F02 | 条件

选中条件为 `(opted_out != true) AND (urgent == true OR value >= 100)`，退出订阅限制适用于两个可选分支。

归属：block / 记录筛选 | 原文：SKILL.md:L11-L11; SKILL.md:L7-L9; SKILL.md:L12-L12

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	ir_005 实际提取 <code>opted_out/urgent/value</code> ，ir_007 消费这些结果和阈值并产出 <code>selected</code> 判定，ir_008 引用该判定驱动 <code>edge_005/006</code> ；完整复合条件及 <code>urgent</code> 例外均附于判定，逻辑及数据来源保留。 引用：ir_005, ir_007, ir_007.constraints, ir_008, edge_005, edge_006
2	遗漏	ir_003 按无依据的 <code>existing selection</code> 对记录分组，未保留 <code>opted_out</code> 、 <code>urgent</code> 、 <code>value</code> 或阈值条件； <code>diagnostics</code> 明确错误声称原文未给筛选标准。存在非空判断分支也不能替代缺失的原条件。 引用：ir_003, ir_004, edge_002, edge_003, diagnostics
3	保留	ir_005 消费当前记录，产出 <code>should_notify/result_004</code> ；ir_006 用此结果驱动 <code>edge_004/005</code> ，约束保留复合条件及 <code>urgent</code> 例外，选中条件及所用数据完整可追踪。 引用：ir_005, ir_005.constraints, ir_006, edge_004, edge_005

N03-F03 | 约束

紧急事件可越过数值门槛，但仍受退出订阅限制。

归属：block / 记录筛选 | 原文：SKILL.md:L11-L11; SKILL.md:L7-L9; SKILL.md:L12-L12

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	表格 exception 行的 urgent 仅豁免数值、不豁免退出订阅要求完整附于筛选操作 ir_007，规则与归属清楚。 引用：ir_007.constraints, block_004
2	遗漏	完整约束和判定中没有 urgent 只豁免数值、不豁免 opted_out 的规则；表格 exception 行未提取。 引用：skill.constraints, ir_003, diagnostics
3	保留	urgent 只豁免数值、不豁免 opted_out 的原文完整附于局部筛选操作 ir_005，实际发送分支依赖其结果。 引用：ir_005.constraints, ir_006, edge_004

N03-F04 | 行为

每条选中记录执行一次 notify.send，接收对象来自该记录的 recipient。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L13-L13; SKILL.md:L7-L9

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	ir_003 逐条提供记录，ir_005 提取 recipient result_004，选中分支 ir_009 消费该结果调用一次 notify.send，之后 edge_007 返回取下一条，调用基数和对象来源都有实际表达。 引用：ir_003, ir_005, ir_009, edge_005, edge_007
2	部分保留	notify.send 存在并消费选中记录 summary，但没有 recipient 的提取结果或调用输入；逐条一次也没有实际迭代，仅按是否存在选中记录进入一个发送块，未完整保留对象及调用基数。 引用：ir_003, ir_005, ir_006, edge_002
3	保留	ir_003 逐条取记录，ir_007 从当前记录提取 recipient/result_005，ir_010 消费它调用一次 notify.send，edge_007 回到下一条，参数映射元数据与实际引用一致。 引用：ir_003, ir_007, ir_010, edge_004, edge_007

N03-F05 | 数据流

notify.send.body 直接使用当前选中记录的 summary 原值。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L14-L14; SKILL.md:L7-L9

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	ir_005 从当前记录提取 summary result_005，ir_009 用作 body，调用明确要求原值，图中没有改写或转换。 引用：ir_005, ir_009, ir_009.constraints
2	保留	ir_005 对选中记录实际提取 original summary values/result_004，ir_006 将该结果作为 body values，约束明确原值且无变换。本项局部正文映射保留，错误记录来源另在 F01 记录。 引用：ir_005, ir_006, ir_006.constraints
3	保留	ir_008 从当前记录提取 summary/result_006，ir_010 作为 body 引用；块和调用均保留 summary 原值要求，没有中间改写或转换。 引用：ir_008, block_004.constraints, ir_010, ir_010.constraints

N03-F06 | 条件

未选中的记录没有通知发送行为。

归属：block / 未选中分支 | 原文：SKILL.md:L15-L15; SKILL.md:L7-L9

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	未选中时 edge_006 进入仅有 dispatch 的 block_006，再由 edge_008 返回迭代，绕开 notify.send，表格 skip 行得到实际路径表达。 引用：edge_006, block_006.constraints, ir_011, edge_008
2	部分保留	edge_003 在无选中记录时跳过发送，发送约束也保留未选中不发送；但选中状态由无依据的 existing selection 给定，原文条件未实现，不能确认按原规则未选中的记录均不发送。 引用：ir_003, edge_002, edge_003, ir_006.constraints, block_004.constraints
3	保留	未选中 edge_005 进入 block_006，仅 dispatch 后沿 edge_008 返回迭代，不经过 ir_010 通知。 引用：edge_005, block_006.constraints, ir_012, edge_008

N03-F07 | 约束

整份流程不得把 access_token 字段发送给任何接收对象。

归属：skill / 整份通知 Skill | 原文：SKILL.md:L16-L16; SKILL.md:L7-L9

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	access_token 禁止发送位于 skill.constraints。虽然 ir_005 提取了该字段 result_010，后续通知未消费它；不能把读取等同于发送。 引用：skill.constraints, ir_005, ir_009
2	保留	禁止 access_token 向任何接收对象流出的原文保留为 Skill 级约束；实际发送只消费 summary，未出现令牌输入。 引用：skill.constraints, ir_006
3	保留	access_token 禁止发送保持 Skill 级范围，实际通知仅接收 recipient/summary，未引入令牌发送行为。 引用：skill.constraints, ir_007, ir_008, ir_010

N03-F08 | 不得凭空增加

不能从字段直接取值要求增加摘要生成、内容改写或格式转换操作。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L17-L17; SKILL.md:L7-L9

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	完整图没有摘要生成、内容改写或额外格式转换；summary 是原字段提取结果，直接作为发送正文，原限制在 Skill 层保留。 引用：skill.constraints, ir_005, ir_007, ir_009, ir_012, ir_014
2	保留	summary 原值直接流入 notify.send，完整图无摘要生成、改写或转换；限制附于 summary 字段提取操作，局部归属符合该事实。 引用：ir_005, ir_005.constraints, ir_006, ir_009, ir_011
3	保留	图内只有原字段提取、条件判断及明确要求的通知/计数/写入，无摘要生成、改写或转换；原限制在 Skill 层保留。 引用：skill.constraints, ir_007, ir_008, ir_010, ir_013, ir_015

N03-F09 | 行为

处理结束后单独将处理条数写入本地 `count.txt`，保留它对前序记录处理的依赖。

归属：operation / 记录处理条数 | 原文：SKILL.md:L18-L18; SKILL.md:L7-L9

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	迭代完成 <code>edge_003</code> 才进入 <code>ir_012</code> 取得处理条数，再由 <code>ir_014</code> 写 <code>count.txt</code> ，前序依赖清楚。操作名和输出保持处理条数概念，未明确规定选中/成功/全部口径；不能仅因计数读全部事件来源而断言擅定策略。 引用： <code>ir_012</code> , <code>ir_014</code> , <code>edge_003</code> , <code>edge_009</code>
2	部分保留	<code>ir_009</code> 到 <code>ir_011</code> 的处理后计数和 <code>count.txt</code> 写入存在；但来源已换成 <code>context.records</code> , <code>diagnostics</code> 又把未定义口径确定为全部输入记录，未完整保留原流程数据依赖和未知边界。 引用： <code>ir_001</code> , <code>ir_009</code> , <code>ir_011</code> , <code>edge_004</code> , <code>edge_005</code> , <code>edge_006</code> , <code>diagnostics</code>
3	保留	遍历完成 <code>edge_003</code> 才计算 <code>processed_count</code> ， <code>ir_015</code> 在其后写 <code>count.txt</code> ，依赖和写入完整。计数名仍为处理条数且未声明某个具体统计口径，不能仅凭其输入原始记录就认定增加计数策略。 引用： <code>ir_013</code> , <code>ir_015</code> , <code>edge_003</code> , <code>edge_009</code>

N04 条件通知与数据发送 · 跨文件混合

N04 | 条件通知与数据发送 | 跨文件混合 | 开发集 | zh

指标	第 1 次	第 2 次	第 3 次
结构状态	complete	error	complete
块数	7	未记录	7
边数	7	未记录	6
操作数	14	未记录	14
三层约束条数	9	未记录	15
生成尝试	1	2	1
结构修复	0	1	0
HTTP 尝试	1	2	1
HTTP 重试	0	0	0
远端结果未知 HTTP	0	1	0

三次运行差异与初审意见

第 1、3 次 complete，分别 7 块 7 边和 7 块 6 边；第 2 次首轮已有候选但修复流中断，未产生接受 CFG。第 1 次集合筛选后逐条遍历选中记录，条件执行可追踪；第 3 次为直线集合发送。两次都额外读取固定 payload.json，并把条数确定为选中记录数。

跨文件流程和 summary 原值基本保留，第 1 次的选中集合迭代表达可接受；但固定配置被增加为运行读取，两次计数都无依据具体化。第 3 次另缺条件执行及逐条调用路径，第 2 次失败不可作语义判断。

已接受 CFG 的精确 JSON 有 2 种。编号、顺序、措辞变化均会造成差异，此统计不判定语义等价。全部节点、边与数据引用见后半册 N04 的三次明细。

事实表以外的发现

运行 1 | 包内 payload.json 已是固定正文规范，冻结可接受变体明确不应仅因 JSON 形式增加运行读取；ir_003 新增 read_payload_configuration，并将其结果引入正文提取。

引用：ir_003, ir_009

运行 3 | ir_003 新增 read_body_configuration，把已提供的固定 payload.json 规范变成运行时读取；ir_011.constraints 另自行声明处理条数为选中记录数，二者均超出冻结判据。

引用：ir_003, ir_007, ir_011.constraints

逐事实初审（参考事实已确认，结果判定待共同复核）

N04-F01 | 行为

读取用户提供的 `events.json` 作为事件记录来源。

归属：operation / 读取事件记录 | 原文：references/workflow.md:L3-L3; SKILL.md:L8-L8

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	被 SKILL.md 明确引用的 workflow 要求落实为 ir_001 读取 events.json，产生实际事件来源 result_001。 引用：ir_001
2	无法判断	首轮候选已返回，但未被接受；第 2 次生成即结构修复的 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG。不能拿未接受候选评价该事实。 引用：diagnostics
3	保留	ir_001 从明确的 events.json 外部资源读取事件记录 result_001，跨文件流程中的文件来源得到保留。 引用：ir_001, ir_005

N04-F02 | 条件

选中条件为 `(opted_out != true) AND (urgent == true OR value >= 100)`，退出订阅限制适用于两个可选分支。

归属：block / 记录筛选 | 原文：references/workflow.md:L6-L6; references/workflow.md:L5-L5; SKILL.md:L8-L8; references/workflow.md:L7-L7

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	ir_005 以事件结果筛选，保留复合条件及 urgent 例外；ir_007 实际逐条遍历筛选结果，ir_008 消费是否存在下一条，edge_004/005 决定进入发送或结束。集合筛选后遍历被选记录是可接受表达，不要求先遍历全部再单条判定。 引用：ir_005, ir_005.constraints, ir_007, ir_008, edge_004, edge_005
2	无法判断	首轮候选已返回，但未被接受；第 2 次生成即结构修复的 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG。不能拿未接受候选评价该事实。 引用：diagnostics
3	部分保留	ir_005 保留复合筛选及 urgent 例外，消费事件来源并产生 selected_records；后续字段提取和 notify.send 均沿无条件边，dispatch 不消费判定，未完整表达条件驱动发送的控制流。 引用：ir_005, ir_005.constraints, ir_006, edge_003, edge_004, ir_009

N04-F03 | 约束

紧急事件可越过数值门槛，但仍受退出订阅限制。

归属：block / 记录筛选 | 原文：references/workflow.md:L6-L6; references/workflow.md:L5-L5; SKILL.md:L8-L8; references/workflow.md:L7-L7

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	urgent 仅豁免数值、不豁免退出订阅的原文附于 ir_005 筛选操作，局部范围和例外边界保留。 引用：ir_005.constraints, block_003
2	无法判断	首轮候选已返回，但未被接受；第 2 次生成即结构修复的 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG。不能拿未接受候选评价该事实。 引用：diagnostics
3	保留	urgent 只豁免数值、不豁免 opted_out 的完整原文位于 ir_005 筛选操作，作用范围明确。 引用：ir_005.constraints, block_003

N04-F04 | 行为

每条选中记录执行一次 notify.send，接收对象来自该记录的 recipient。

归属：operation / 发送通知 | 原文：references/workflow.md:L9-L9; SKILL.md:L8-L8

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	ir_007 逐条取得当前选中记录；ir_009 从它提取 recipient result_007，ir_011 实际消费并调用一次 notify.send，edge_007 返回下一条，逐条次数和接收来源完整。 引用：ir_007, ir_009, ir_011, edge_004, edge_007
2	无法判断	首轮候选已返回，但未被接受；第 2 次生成即结构修复的 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG。不能拿未接受候选评价该事实。 引用：diagnostics
3	部分保留	ir_007 显式提取选中记录 recipient result_004，ir_009 消费它，调用对象来源保留；逐条一次仅在名称和约束，整图没有逐记录执行路径，调用基数尚未完整表达。 引用：ir_007, ir_009, ir_009.constraints, edge_004

N04-F05 | 数据流

`notify.send.body` 直接使用当前选中记录的 `summary` 原值。

归属: `operation` / 发送通知 | 原文: `references/workflow.md:L11-L11`; `references/workflow.md:L13-L13`; `SKILL.md:L8-L8`; `payload.json:L1-L3`

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	<code>ir_009</code> 从当前选中记录产出原始正文 <code>result_008</code> , <code>ir_011</code> 实际消费该结果; 正文约束明确指 <code>summary</code> 原值, 并关联已提供 <code>body_from</code> 声明, 没有正文改写。额外运行时读取固定配置的问题另列附加发现。 引用: <code>ir_009</code> , <code>ir_009.constraints</code> , <code>ir_011</code>
2	无法判断	首轮候选已返回, 但未被接受; 第 2 次生成即结构修复的 SSE 以 <code>IncompleteRead(0 bytes read)</code> 结束, 没有 <code>analysis.json</code> 或接受 CFG。不能拿未接受候选评价该事实。 引用: <code>diagnostics</code>
3	保留	<code>ir_007</code> 的实际操作明确从选中记录提取 <code>recipient</code> 和 <code>summary</code> , 正文 <code>result_005</code> 被 <code>ir_009</code> 消费, <code>summary</code> 原值要求与数据引用一致, 无改写或转换。额外配置读取另列发现。 引用: <code>ir_007</code> , <code>ir_007.constraints</code> , <code>ir_009</code> , <code>ir_009.constraints</code>

N04-F06 | 条件

未选中的记录没有通知发送行为。

归属: `block` / 未选中分支 | 原文: `references/workflow.md:L15-L15`; `SKILL.md:L8-L8`

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	进入循环的输入仅为 <code>ir_005</code> 的选中结果; 没有下一条选中记录时 <code>edge_005</code> 直接结束写入, 未选中的记录不进入 <code>ir_009/ir_011</code> , 限制还有全局文字佐证。 引用: <code>ir_005</code> , <code>ir_007</code> , <code>edge_004</code> , <code>edge_005</code> , <code>skill.constraints</code>
2	无法判断	首轮候选已返回, 但未被接受; 第 2 次生成即结构修复的 SSE 以 <code>IncompleteRead(0 bytes read)</code> 结束, 没有 <code>analysis.json</code> 或接受 CFG。不能拿未接受候选评价该事实。 引用: <code>diagnostics</code>
3	部分保留	筛选结果和未选中不发送的块/调用约束存在, 但实际发送前都是无条件边, 未选中跳过或逐条条件执行路径未明确表达。 引用: <code>ir_005</code> , <code>block_003.constraints</code> , <code>ir_009.constraints</code> , <code>edge_003</code> , <code>edge_004</code>

N04-F07 | 约束

整份流程不得把 `access_token` 字段发送给任何接收对象。

归属：skill / 整份通知 Skill | 原文：references/workflow.md:L17-L17; SKILL.md:L8-L8

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	引用块中的令牌禁令保留在 Skill 层，通知操作再次保留；实际通知消费 recipient 和原文结果，未传 access_token。 引用：skill.constraints, ir_011, ir_011.constraints
2	无法判断	首轮候选已返回，但未被接受；第 2 次生成即结构修复的 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG。不能拿未接受候选评价该事实。 引用：diagnostics
3	保留	access_token 禁止发送保留为 Skill 级约束并附于调用，实际发送只消费 recipient 和正文结果，无令牌输入。 引用：skill.constraints, ir_009.constraints, ir_009

N04-F08 | 不得凭空增加

不能从字段直接取值要求增加摘要生成、内容改写或格式转换操作。

归属：operation / 发送通知 | 原文：references/workflow.md:L19-L19; SKILL.md:L8-L8

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	整图无摘要生成、内容改写或额外格式转换；ir_009 只做原字段提取，Skill 层保留禁止额外处理要求。固定配置读取不是本事实列举的转换行为，另列发现。 引用：skill.constraints, ir_009, ir_011, ir_013
2	无法判断	首轮候选已返回，但未被接受；第 2 次生成即结构修复的 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG。不能拿未接受候选评价该事实。 引用：diagnostics
3	保留	ir_007 从记录直接取得原字段并传给 ir_009，完整图无摘要生成、改写或格式转换，限制的文字与局部字段取值行为一致。 引用：skill.constraints, ir_007, ir_007.constraints, ir_009, ir_011, ir_013

N04-F09 | 行为

处理结束后单独将处理条数写入本地 `count.txt`，保留它对前序记录处理的依赖。

归属：operation / 记录处理条数 | 原文：references/workflow.md:L21-L21; SKILL.md:L8-L8

运行	初审	理由与实际输出引用
1	部分保留	选中记录遍历结束才由 ir_013 写 count.txt，处理后依赖保留；写入值 result_004 明确名为 selected_record_count，擅自把未定义处理条数确定为选中条数。 引用：ir_005, ir_013, edge_005
2	无法判断	首轮候选已返回，但未被接受；第 2 次生成即结构修复的 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG。不能拿未接受候选评价该事实。 引用：diagnostics
3	部分保留	ir_011 在通知后计算 result_006，再由 ir_013 写 count.txt，依赖保留；ir_011.constraints 自行增加“处理条数为已选中并处理的记录条数”，超出原文未确定口径。 引用：ir_011, ir_011.constraints, ir_013, edge_005, edge_006

N05 条件通知与数据发送 · 用途最小差异

N05 | 条件通知与数据发送 | 最小差异：用途 | 开发集 | zh

指标	第 1 次	第 2 次	第 3 次
结构状态	complete	complete	complete
块数	1	1	1
边数	0	0	0
操作数	1	1	1
三层约束条数	2	2	2
生成尝试	1	1	1
结构修复	0	0	0
HTTP 尝试	1	1	1
HTTP 重试	0	0	0
远端结果未知 HTTP	0	0	0

三次运行差异与初审意见

三次均在首轮生成了只有 1 块、1 条 return、0 边的 accepted CFG，无结构修复。三次都排除了第九条历史 count 写入，却同时删掉前八条仍有效的读文件、筛选和通知流程；第 1、2 次还把特定令牌禁令扩大为禁止全部字段发送。

用途最小差异只应关闭历史写入，三次却整体忽略有效流程，属于关键行为和条件严重遗漏。历史示例和不增转换两项的局部保留不构成总体通过。

已接受 CFG 的精确 JSON 有 3 种。编号、顺序、措辞变化均会造成差异，此统计不判定语义等价。全部节点、边与数据引用见后半册 N05 的三次明细。

事实表以外的发现

运行 1, 2, 3 | 三次 diagnostics 均声称没有明确主动运行来源或行为，与 SKILL.md 第 1 - 8 条直接矛盾；仅第 9 条历史示例不执行不能消除前文流程。

引用: diagnostics, ir_001

运行 1, 2 | 原文禁止对象是 access_token 字段，实际 Skill 约束泛化为禁止字段/任何字段值发送，额外禁止了原文明确要求的 recipient/summary 通知。

引用: skill.constraints

逐事实初审（参考事实已确认，结果判定待共同复核）

N05-F01 | 行为

读取用户提供的 `events.json` 作为事件记录来源。

归属：operation / 读取事件记录 | 原文：SKILL.md:L8-L8

运行	初审	理由与实际输出引用
1	遗漏	实际 CFG 仅一条 <code>return</code> ，没有 <code>events.json</code> 文件来源、读取操作或事件结果；原文前八条主动流程并未因第九条历史说明而失效。 引用：ir_001, diagnostics
2	遗漏	实际 CFG 仅一条 <code>return</code> ，没有 <code>events.json</code> 文件来源、读取操作或事件结果；原文前八条主动流程并未因第九条历史说明而失效。 引用：ir_001, diagnostics
3	遗漏	实际 CFG 仅一条 <code>return</code> ，没有 <code>events.json</code> 文件来源、读取操作或事件结果；原文前八条主动流程并未因第九条历史说明而失效。 引用：ir_001, diagnostics

N05-F02 | 条件

选中条件为 `(opted_out != true) AND (urgent == true OR value >= 100)`，退出订阅限制适用于两个可选分支。

归属：block / 记录筛选 | 原文：SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L10-L10

运行	初审	理由与实际输出引用
1	遗漏	图中没有 <code>opted_out/urgent/value</code> 判断、选中结果或相关分支，原文复合筛选条件整体遗漏。 引用：ir_001, skill.constraints, diagnostics
2	遗漏	图中没有 <code>opted_out/urgent/value</code> 判断、选中结果或相关分支，原文复合筛选条件整体遗漏。 引用：ir_001, skill.constraints, diagnostics
3	遗漏	图中没有 <code>opted_out/urgent/value</code> 判断、选中结果或相关分支，原文复合筛选条件整体遗漏。 引用：ir_001, skill.constraints, diagnostics

N05-F03 | 约束

紧急事件可越过数值门槛，但仍受退出订阅限制。

归属：block / 记录筛选 | 原文：SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L10-L10

运行	初审	理由与实际输出引用
1	遗漏	完整约束表中没有 <code>urgent</code> 只豁免数值、不豁免 <code>opted_out</code> 的规则，局部例外被删除。 引用：skill.constraints, ir_001
2	遗漏	完整约束表中没有 <code>urgent</code> 只豁免数值、不豁免 <code>opted_out</code> 的规则，局部例外被删除。 引用：skill.constraints, ir_001
3	遗漏	完整约束表中没有 <code>urgent</code> 只豁免数值、不豁免 <code>opted_out</code> 的规则，局部例外被删除。 引用：skill.constraints, ir_001

N05-F04 | 行为

每条选中记录执行一次 `notify.send`，接收对象来自该记录的 `recipient`。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L11-L11

运行	初审	理由与实际输出引用
1	遗漏	没有 <code>notify.send</code> 、 <code>recipient</code> 来源或逐条调用操作；只排除历史 <code>count</code> 写入不应删除仍有效的通知要求。 引用：ir_001, diagnostics
2	遗漏	没有 <code>notify.send</code> 、 <code>recipient</code> 来源或逐条调用操作；只排除历史 <code>count</code> 写入不应删除仍有效的通知要求。 引用：ir_001, diagnostics
3	遗漏	没有 <code>notify.send</code> 、 <code>recipient</code> 来源或逐条调用操作；只排除历史 <code>count</code> 写入不应删除仍有效的通知要求。 引用：ir_001, diagnostics

N05-F05 | 数据流

`notify.send.body` 直接使用当前选中记录的 `summary` 原值。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L12-L12

运行	初审	理由与实际输出引用
1	遗漏	没有 <code>summary</code> 字段提取、 <code>body</code> 参数或任何数据传递引用，正文原值来源未提取。 引用：ir_001, diagnostics
2	遗漏	没有 <code>summary</code> 字段提取、 <code>body</code> 参数或任何数据传递引用，正文原值来源未提取。 引用：ir_001, diagnostics
3	遗漏	没有 <code>summary</code> 字段提取、 <code>body</code> 参数或任何数据传递引用，正文原值来源未提取。 引用：ir_001, diagnostics

N05-F06 | 条件

未选中的记录没有通知发送行为。

归属：block / 未选中分支 | 原文：SKILL.md:L13-L13

运行	初审	理由与实际输出引用
1	部分保留	图中确实没有对未选中记录发送通知，但原因是选中与未选中流程全部被删，未表达原文条件下的跳过规则；不能以全流程不执行作为该条件完整保留的证据。 引用：ir_001, diagnostics
2	部分保留	图中确实没有对未选中记录发送通知，但原因是选中与未选中流程全部被删，未表达原文条件下的跳过规则；不能以全流程不执行作为该条件完整保留的证据。 引用：ir_001, diagnostics
3	部分保留	图中确实没有对未选中记录发送通知，但原因是选中与未选中流程全部被删，未表达原文条件下的跳过规则；不能以全流程不执行作为该条件完整保留的证据。 引用：ir_001, diagnostics

N05-F07 | 约束

整份流程不得把 `access_token` 字段发送给任何接收对象。

归属：skill / 整份通知 Skill | 原文：SKILL.md:L14-L14

运行	初审	理由与实际输出引用
1	部分保留	原文只禁止 <code>access_token</code> 发送；实际 Skill 约束改为不带字段名/禁止任何字段值发送，虽包含令牌禁令效果，却将允许的 <code>recipient/summary</code> 通知一并禁止，扩大了作用对象，未完整保留原边界。 引用：skill.constraints
2	部分保留	原文只禁止 <code>access_token</code> 发送；实际 Skill 约束改为不带字段名/禁止任何字段值发送，虽包含令牌禁令效果，却将允许的 <code>recipient/summary</code> 通知一并禁止，扩大了作用对象，未完整保留原边界。 引用：skill.constraints
3	遗漏	Skill 约束只剩不额外改写和不执行历史写入， <code>access_token</code> 禁止发送的字段及全局规则完全未保留。 引用：skill.constraints, ir_001

N05-F08 | 不得凭空增加

不能从字段直接取值要求增加摘要生成、内容改写或格式转换操作。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L15-L15

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	唯一操作为 <code>return</code> ，没有摘要生成、内容改写或格式转换，Skill 约束保留不额外处理原文。本项仅判此禁止推断事实，不能据此认可主动流程的删除。 引用：ir_001, skill.constraints
2	保留	唯一操作为 <code>return</code> ，没有摘要生成、内容改写或格式转换，Skill 约束保留不额外处理原文。本项仅判此禁止推断事实，不能据此认可主动流程的删除。 引用：ir_001, skill.constraints
3	保留	唯一操作为 <code>return</code> ，没有摘要生成、内容改写或格式转换，Skill 约束保留不额外处理原文。本项仅判此禁止推断事实，不能据此认可主动流程的删除。 引用：ir_001, skill.constraints

N05-F09 | 不得凭空增加

写入 `count.txt` 仅是明确不执行的历史示例，当前流程不新增该写入行为。

归属：operation / 历史写入示例 | 原文：SKILL.md:L16-L16

运行	初审	理由与实际输出引用
1	保留	没有 <code>count.txt</code> 写入， <code>diagnostics</code> 明确识别它是当前不执行的历史示例；该最小用途差异处理正确，但不抵消其他运行行为遗漏。 引用：ir_001, diagnostics
2	保留	没有 <code>count.txt</code> 写入， <code>diagnostics</code> 明确识别它是当前不执行的历史示例；该最小用途差异处理正确，但不抵消其他运行行为遗漏。 引用：ir_001, diagnostics
3	保留	没有 <code>count.txt</code> 写入， <code>diagnostics</code> 明确识别它是当前不执行的历史示例；该最小用途差异处理正确，但不抵消其他运行行为遗漏。 引用：ir_001, diagnostics

N06 条件通知与数据发送 · 语义最小差异

N06 | 条件通知与数据发送 | 最小差异：语义 | 开发集 | zh

指标	第 1 次	第 2 次	第 3 次
结构状态	error	complete	error
块数	未记录	6	未记录
边数	未记录	5	未记录
操作数	未记录	12	未记录
三层约束条数	未记录	9	未记录
生成尝试	1	1	1
结构修复	0	0	0
HTTP 尝试	1	1	1
HTTP 重试	0	0	0
远端结果未知 HTTP	1	0	1

三次运行差异与初审意见

第 1、3 次首轮 SSE IncompleteRead，无接受 CFG；第 2 次 complete，6 块 5 条无条件边，无结构修复。有效一次正确把正文改为 record_id 原值，保留 invocation_cardinality 元数据，但未完整表达条件/逐条控制流并擅定全部记录计数。

单次有效输出识别了 record_id 实质差异及实际字段来源；仍存在集合直线控制流和计数口径问题。两次传输失败只能标无法判断，不支持三次语义稳定性结论。

已接受 CFG 的精确 JSON 有 1 种。编号、顺序、措辞变化均会造成差异，此统计不判定语义等价。全部节点、边与数据引用见后半册 N06 的三次明细。

事实表以外的发现

运行 2 | diagnostics 将未定义处理条数确定为全部事件记录数，未保留冻结未知边界；正文 record_id 改动正确不抵消此问题。

引用: diagnostics, ir_009, ir_011

逐事实初审（参考事实已确认，结果判定待共同复核）

N06-F01 | 行为

读取用户提供的 `events.json` 作为事件记录来源。

归属：operation / 读取事件记录 | 原文：SKILL.md:L8-L8

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	首轮 SSE 以 <code>IncompleteRead(0 bytes read)</code> 结束，没有 <code>analysis.json</code> 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics
2	保留	<code>ir_001</code> 从 <code>events.json</code> 实际读取事件记录 <code>result_001</code> ，后续筛选消费该结果，来源保留。 引用：ir_001, ir_003
3	无法判断	首轮 SSE 以 <code>IncompleteRead(0 bytes read)</code> 结束，没有 <code>analysis.json</code> 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics

N06-F02 | 条件

选中条件为 `(opted_out != true) AND (urgent == true OR value >= 100)`，退出订阅限制适用于两个可选分支。

归属：block / 记录筛选 | 原文：SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L10-L10

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	首轮 SSE 以 <code>IncompleteRead(0 bytes read)</code> 结束，没有 <code>analysis.json</code> 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics
2	部分保留	<code>ir_003</code> 的复合条件及 <code>urgent</code> 例外文字完整，消费原事件并产出选中记录；实际到字段提取和发送均为无条件边， <code>dispatch</code> 无判定输入，条件驱动发送仍未落实到控制流。 引用：ir_003, ir_003.constraints, ir_004, edge_002, edge_003
3	无法判断	首轮 SSE 以 <code>IncompleteRead(0 bytes read)</code> 结束，没有 <code>analysis.json</code> 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics

N06-F03 | 约束

紧急事件可越过数值门槛，但仍受退出订阅限制。

归属：block / 记录筛选 | 原文：SKILL.md:L9-L9; SKILL.md:L10-L10

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	首轮 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics
2	保留	urgent 仅豁免数值门槛、不豁免 opted_out 的原文位于 ir_003 局部筛选约束，例外边界没有改变。 引用：ir_003.constraints, block_002
3	无法判断	首轮 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics

N06-F04 | 行为

每条选中记录执行一次 notify.send，接收对象来自该记录的 recipient。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L11-L11

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	首轮 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics
2	部分保留	ir_005 显式提取 recipient result_003，ir_007 消费它； metadata.invocation_cardinality=once_per_selected_record 与 parameter_bindings 也记录逐条一次意图。实际图仍无逐记录控制流，按已确认表达要求仅部分保留，不能忽略该元数据也不能把它等同完整控制流。 引用：ir_005, ir_007, ir_007.constraints, edge_003
3	无法判断	首轮 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics

N06-F05 | 数据流

notify.send.body 直接使用当前选中记录的 record_id 原值。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L12-L12

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	首轮 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics
2	保留	ir_005 产出各选中记录 record_id 原值 result_004，ir_007 作为 body 实际消费，约束也明确 record_id 而非 summary，正确识别 N06 的实质数据差异。 引用：ir_005, ir_007, ir_007.constraints
3	无法判断	首轮 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics

N06-F06 | 条件

未选中的记录没有通知发送行为。

归属：block / 未选中分支 | 原文：SKILL.md:L13-L13

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	首轮 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics
2	部分保留	实际输入是选中记录字段，未选中不发送的约束存在；但 CFG 仍无条件进入通知，未选中跳过或逐条条件路径没有表达，cardinality 元数据仅保留意图。 引用：ir_003, ir_007, ir_007.constraints, edge_002, edge_003
3	无法判断	首轮 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics

N06-F07 | 约束

整份流程不得把 access_token 字段发送给任何接收对象。

归属：skill / 整份通知 Skill | 原文：SKILL.md:L14-L14

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	首轮 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics
2	保留	access_token 禁止发送保留为 Skill 级约束，发送只消费 recipient/record_id 两个显式结果，未出现令牌输入。 引用：skill.constraints, ir_005, ir_007
3	无法判断	首轮 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics

N06-F08 | 不得凭空增加

不能从字段直接取值要求增加摘要生成、内容改写或格式转换操作。

归属：operation / 发送通知 | 原文：SKILL.md:L15-L15

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	首轮 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics
2	保留	record_id 原字段直接成为 body，图中没有摘要生成、改写或额外格式转换，全局也保留该限制。 引用：skill.constraints, ir_005, ir_007, ir_009, ir_011
3	无法判断	首轮 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics

N06-F09 | 行为

处理结束后单独将处理条数写入本地 count.txt，保留它对前序记录处理的依赖。

归属：operation / 记录处理条数 | 原文：SKILL.md:L16-L16

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	首轮 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics
2	部分保留	ir_009 的条数结果被 ir_011 在通知后写入 count.txt，依赖和行为保留；diagnostics 明确把未知口径解释为全部事件记录数，无依据具体化了参考边界。 引用：ir_009, ir_011, edge_004, edge_005, diagnostics
3	无法判断	首轮 SSE 以 IncompleteRead(0 bytes read) 结束，没有 analysis.json 或接受 CFG；无法判断该事实，传输故障不计为语义遗漏。 引用：diagnostics

F01 工具选择与失败回退 · 编号步骤

F01 | 工具选择与失败回退 | 编号步骤 | 开发集 | en

指标	第 1 次	第 2 次	第 3 次
结构状态	error	error	error
块数	未记录	未记录	未记录
边数	未记录	未记录	未记录
操作数	未记录	未记录	未记录
三层约束条数	未记录	未记录	未记录
生成尝试	1	1	1
结构修复	0	0	0
HTTP 尝试	3	2	2
HTTP 重试	2	1	1
远端结果未知 HTTP	1	1	1

三次运行差异与初审意见

三次均在首轮生成会话中以服务/传输错误终止，HTTP 尝试数为 3/2/2，HTTP 重试为 2/1/1，结构修复均为 0。没有接受的 CFG，无法比较该 Skill 的工具选择、重试、回退或数据流语义。

十条冻结事实的三次判断均为无法判断。提取基础设施的 HTTP/SSE 重试与 F01 原文中 fast.fetch 的业务重试是不同层次，不能把真实 API 失败当作 Skill 回退语义，也不能把未返回结果算成行为遗漏。

已接受 CFG 的精确 JSON 有 0 种。编号、顺序、措辞变化均会造成差异，此统计不判定语义等价。全部节点、边与数据引用见后半册 F01 的三次明细。

逐事实初审（参考事实已确认，结果判定待共同复核）

F01-F01 | 行为

Read source_id from the request and FAST_KEY from the environment.

归属: operation / Read fetch inputs | 原文: SKILL.md:L8-L8

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	三次 HTTP 尝试依次出现远端关闭、WinError 10054 连接重置、SSE provider overloaded；没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
2	无法判断	首次连接被重置，第二次 SSE 在 HTTP 200 后发生 IncompleteRead, record 为 error；没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
3	无法判断	首次连接被重置，第二次 SSE 返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error；没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics

F01-F02 | 条件

FAST_KEY presence gates fast.fetch; prefer it when present and go directly to archive.fetch when absent.

归属: block / Preferred tool selection | 原文: SKILL.md:L9-L9

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	三次 HTTP 尝试依次出现远端关闭、WinError 10054 连接重置、SSE provider overloaded; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
2	无法判断	首次连接被重置，第二次 SSE 在 HTTP 200 后发生 IncompleteRead, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
3	无法判断	首次连接被重置，第二次 SSE 返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics

F01-F03 | 数据流

fast.fetch receives request.source_id and the FAST_KEY read from the environment.

归属: operation / Preferred fetch | 原文: SKILL.md:L8-L8; SKILL.md:L9-L9

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	三次 HTTP 尝试依次出现远端关闭、WinError 10054 连接重置、SSE provider overloaded; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
2	无法判断	首次连接被重置，第二次 SSE 在 HTTP 200 后发生 IncompleteRead, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
3	无法判断	首次连接被重置，第二次 SSE 返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics

F01-F04 | 条件

Retry fast.fetch once only after a transient first failure; a non-transient first failure is not retried.

归属: block / Preferred fetch retry | 原文: SKILL.md:L10-L10

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	三次 HTTP 尝试依次出现远端关闭、WinError 10054 连接重置、SSE provider overloaded; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
2	无法判断	首次连接被重置, 第二次 SSE 在 HTTP 200 后发生 IncompleteRead, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
3	无法判断	首次连接被重置, 第二次 SSE 返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics

F01-F05 | 条件

A non-transient first failure or any failed retry causes archive.fetch fallback.

归属: block / Fallback after preferred failure | 原文: SKILL.md:L11-L11

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	三次 HTTP 尝试依次出现远端关闭、WinError 10054 连接重置、SSE provider overloaded; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
2	无法判断	首次连接被重置, 第二次 SSE 在 HTTP 200 后发生 IncompleteRead, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
3	无法判断	首次连接被重置, 第二次 SSE 返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics

F01-F06 | 约束

`archive.fetch` executes at most once, with `source_id` as its only argument.

归属: operation / Archive fetch | 原文: SKILL.md:L12-L12

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	三次 HTTP 尝试依次出现远端关闭、WinError 10054 连接重置、SSE provider overloaded; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
2	无法判断	首次连接被重置, 第二次 SSE 在 HTTP 200 后发生 IncompleteRead, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
3	无法判断	首次连接被重置, 第二次 SSE 返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics

F01-F07 | 数据流

A successful fetch returns that same `response.body` unchanged and ends further fetch calls.

归属: block / Successful fetch exit | 原文: SKILL.md:L13-L13

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	三次 HTTP 尝试依次出现远端关闭、WinError 10054 连接重置、SSE provider overloaded; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
2	无法判断	首次连接被重置, 第二次 SSE 在 HTTP 200 后发生 IncompleteRead, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
3	无法判断	首次连接被重置, 第二次 SSE 返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics

F01-F08 | 条件

An `archive.fetch` failure returns that error and stops without any archive retry.

归属: block / Archive failure exit | 原文: SKILL.md:L14-L14

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	三次 HTTP 尝试依次出现远端关闭、WinError 10054 连接重置、SSE provider overloaded; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
2	无法判断	首次连接被重置, 第二次 SSE 在 HTTP 200 后发生 IncompleteRead, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
3	无法判断	首次连接被重置, 第二次 SSE 返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留, 不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics

F01-F09 | 约束

FAST_KEY must never flow to archive.fetch or diagnostic output anywhere in the Skill.

归属: skill / Entire fetch Skill | 原文: SKILL.md:L15-L15

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	三次 HTTP 尝试依次出现远端关闭、WinError 10054 连接重置、SSE provider overloaded; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
2	无法判断	首次连接被重置，第二次 SSE 在 HTTP 200 后发生 IncompleteRead, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
3	无法判断	首次连接被重置，第二次 SSE 返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics

F01-F10 | 行为

Before returning from each success or failure path, separately append its final status to local status.txt.

归属: operation / Append final status | 原文: SKILL.md:L16-L16

运行	初审	理由与实际输出引用
1	无法判断	三次 HTTP 尝试依次出现远端关闭、WinError 10054 连接重置、SSE provider overloaded; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
2	无法判断	首次连接被重置，第二次 SSE 在 HTTP 200 后发生 IncompleteRead, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics
3	无法判断	首次连接被重置，第二次 SSE 返回 upstream_http2_stream_error, record 为 error; 没有完整模型响应或接受 CFG。无法判断该事实是否保留，不计为语义遗漏或理解错误。 引用: diagnostics

F02 工具选择与失败回退 · 连贯段落

F02 | 工具选择与失败回退 | 自然语言段落 | 开发集 | en

指标	第 1 次	第 2 次	第 3 次
结构状态	error	error	not_run
块数	未记录	未记录	未记录
边数	未记录	未记录	未记录
操作数	未记录	未记录	未记录
三层约束条数	未记录	未记录	未记录
生成尝试	1	1	未记录
结构修复	0	0	未记录
HTTP 尝试	2	1	未记录
HTTP 重试	1	0	未记录
远端结果未知 HTTP	1	1	未记录

执行状态（未满足三次，不作事实判定）

本样例已有 2 次终态记录，其余试验尚未运行。本节仅展示执行状态；没有三次完整记录，不生成或预填逐事实判定。已尝试记录见本册后半部分，未运行试验只保留在状态表中。

附录：23 次已尝试记录的实际输出

按下列页码或 PDF 书签定位本册已展示的明细。正式 CFG 缺失时明确显示失败边界；不自动修饰候选或补造图。每条边的编号仅是本册按原边数组生成的可追溯索引。

N01 / 第 1 次 实际输出明细	42
N01 / 第 2 次 实际输出明细	46
N01 / 第 3 次 实际输出明细	51
N02 / 第 1 次 实际输出明细	54
N02 / 第 2 次 实际输出明细	55
N02 / 第 3 次 实际输出明细	59
N03 / 第 1 次 实际输出明细	63
N03 / 第 2 次 实际输出明细	68
N03 / 第 3 次 实际输出明细	72
N04 / 第 1 次 实际输出明细	77
N04 / 第 2 次 实际输出明细	81
N04 / 第 3 次 实际输出明细	82
N05 / 第 1 次 实际输出明细	86
N05 / 第 2 次 实际输出明细	87
N05 / 第 3 次 实际输出明细	88
N06 / 第 1 次 实际输出明细	89
N06 / 第 2 次 实际输出明细	90
N06 / 第 3 次 实际输出明细	94
F01 / 第 1 次 实际输出明细	95
F01 / 第 2 次 实际输出明细	96
F01 / 第 3 次 实际输出明细	97
F02 / 第 1 次 实际输出明细	98
F02 / 第 2 次 实际输出明细	99

N01 / 第 1 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 编号步骤

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N01/sol-max/1

结构状态: complete | 生成 3 | 修复 2 | HTTP 尝试 3 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

diagnostics: []. 无结构诊断并不表示语义通过。

Skill 层约束与上下文声明


declared_context_keys = []

skill.constraints[0]: 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。

skill.constraints[1]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

实际 CFG：分页邻接图

每个左框是实际 block ID；箭头连接到右框标明的目标 ID。目标可位于其他行 / 页，回边和独立组件保留原貌。edge_001 等按 analysis.cfg.edges 原数组顺序编为 1 起的检索标识；完整条件见紧随的边表。节点名称与操作见后续逐块明细。

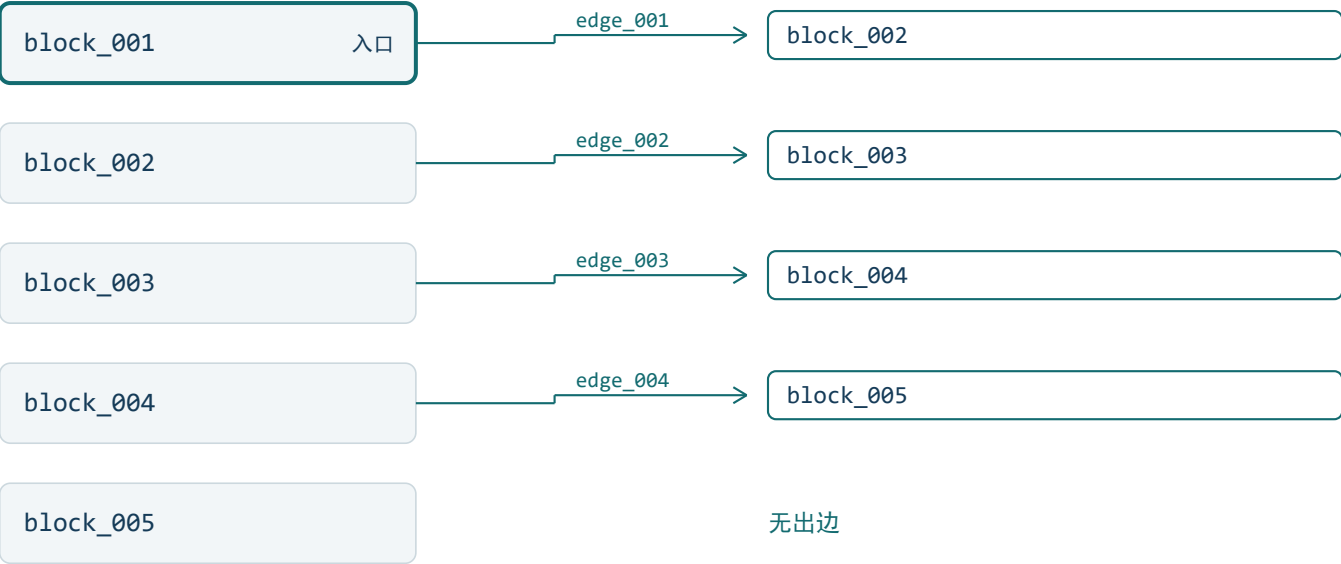

完整控制流边与条件

边标识	源块 -> 目标块	condition_text
edge_001	block_001 -> block_002	null
edge_002	block_002 -> block_003	null
edge_003	block_003 -> block_004	null
edge_004	block_004 -> block_005	null

全部操作、数据引用与约束落点

block_001 Read the user-provided events.json file

data_source_kind = "external"

block_001.constraints: []

ir_001 read_events_json

inputs[0] external_resource: events.json | 用户提供的 events.json

outputs[0] result: result_001 | events.json 中的记录

ir_001.constraints: []

draft_instruction_id = read_events_json

ir_002 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_002.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_selection

block_002 Select records eligible for notification

data_source_kind = null

block_002.constraints: []

ir_003 select_eligible_records

inputs[0] result: result_001 | events_records

outputs[0] result: result_002 | 选中的记录

ir_003.constraints[0]: 仅当 opted_out 不为 true, 且 urgent 为 true 或 value 大于等于 100 时, 选中该记录。

ir_003.constraints[1]: urgent 为 true 只豁免数值门槛, 不豁免 opted_out 的限制。

draft_instruction_id = filter_eligible_records

ir_004 extract_recipient_and_summary_fields

inputs[0] result: result_002 | eligible_records

outputs[0] result: result_003 | 选中记录的 recipient 字段值

outputs[1] result: result_004 | 选中记录的 summary 字段原值

ir_004.constraints[0]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

draft_instruction_id = extract_notification_fields

ir_005 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_005.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_notifications

block_003 Send one notification for each selected record

```
data_source_kind = null
```

```
block_003.constraints: []
```

ir_006 notify.send

```
inputs[0] external_resource: notify.send | notify.send
```

```
inputs[1] result: result_003 | 每条选中记录的 recipient
```

```
inputs[2] result: result_004 | 每条选中记录的 summary 原值
```

```
outputs = []
```

```
ir_006.constraints[0]: 对每条选中记录调用一次 notify.send, 接收对象取该记录的 recipient 字段。
```

```
ir_006.constraints[1]: notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。
```

```
ir_006.constraints[2]: 未选中的记录不调用 notify.send。
```

```
ir_006.constraints[3]: 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。
```

```
draft_instruction_id = send_selected_notifications
```

```
metadata = {"body_field": "summary", "body_value_mode": "original", "per_record": true, "recipient_field": "recipient"}
```

ir_007 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_007.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_to_count
```

block_004 Count the records processed for notification

```
data_source_kind = null
```

```
block_004.constraints: []
```

ir_008 count_selected_records

```
inputs[0] result: result_002 | eligible_records
```

```
outputs[0] result: result_005 | 处理条数
```

```
ir_008.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = count_eligible_records
```

ir_009 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_009.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_to_count_file
```

block_005 Write the processed count to local count.txt

```
data_source_kind = null
```

```
block_005.constraints: []
```

ir_010 write_processed_count_to_file

```
inputs[0] external_resource: count.txt | 本地 count.txt
```

```
inputs[1] result: result_005 | processed_record_count
```

```
outputs = []  
ir_010.constraints: []  
draft_instruction_id = write_processed_count  
ir_011 return  
inputs = []  
outputs = []  
ir_011.constraints: []  
draft_instruction_id = finish
```

N01 / 第 2 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 编号步骤

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N01/sol-max/2

结构状态: complete | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 1 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

candidate warning: “处理条数”未明确说明是全部已检查记录数还是已选中记录数；本候选将其解释为遍历处理的全部事件记录数量。

Skill 层约束与上下文声明


declared_context_keys = []

skill.constraints[0]: 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。

skill.constraints[1]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

实际 CFG：分页邻接图

每个左框是实际 block ID；箭头连接到右框标明的目标 ID。目标可位于其他行 / 页，回边和独立组件保留原貌。edge_001 等按 analysis.cfg.edges 原数组顺序编为 1 起的检索标识；完整条件见紧随的边表。节点名称与操作见后续逐块明细。

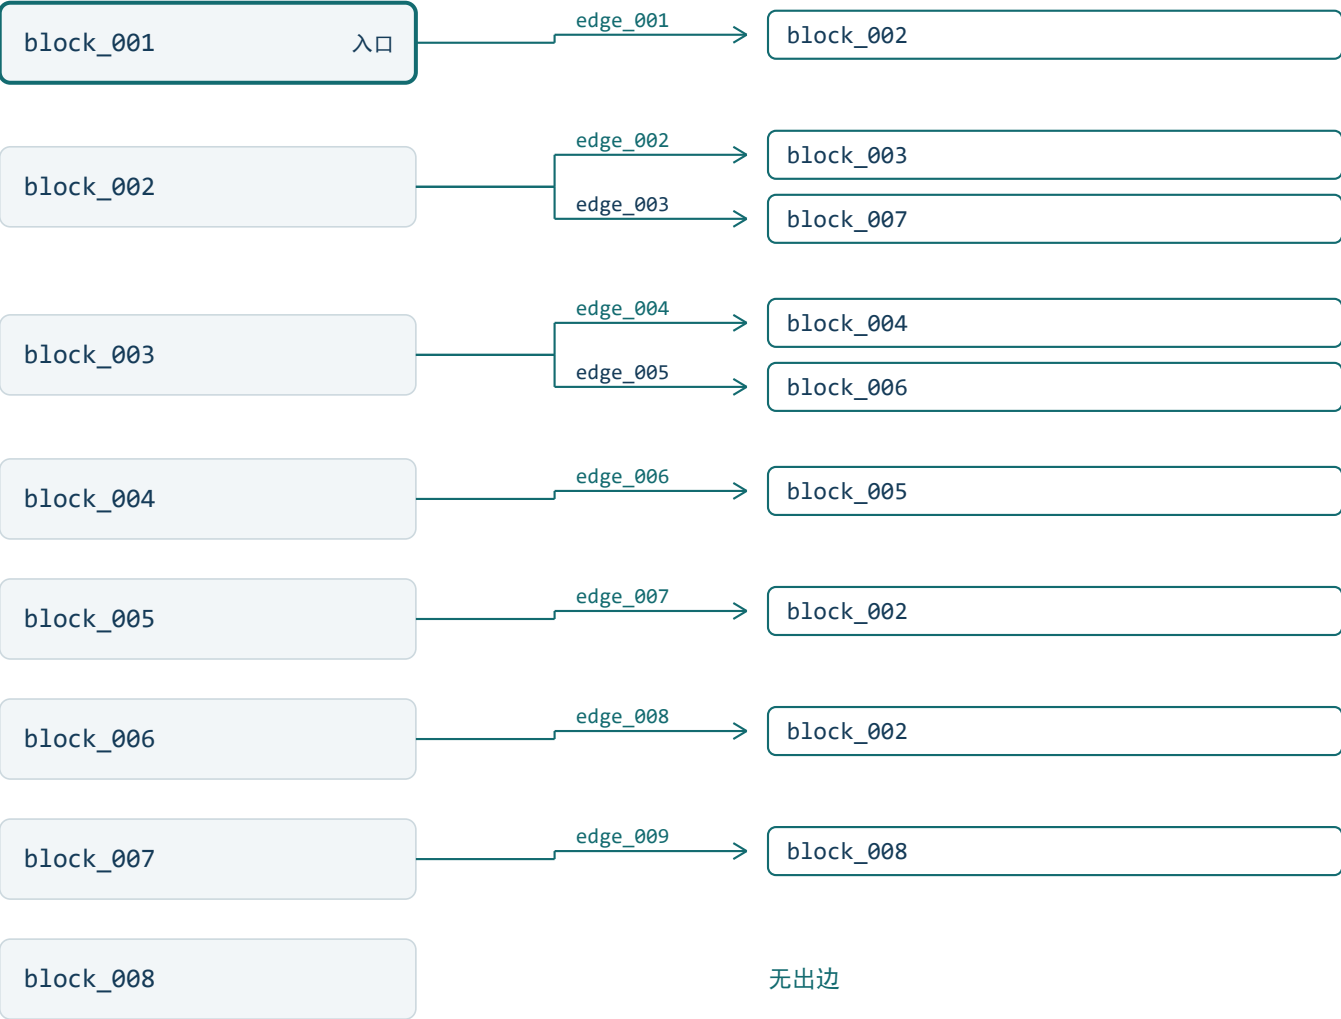

完整控制流边与条件

边标识	源块 -> 目标块	condition_text
edge_001	block_001 -> block_002	null
edge_002	block_002 -> block_003	"存在下一条事件记录"
edge_003	block_002 -> block_007	"不存在下一条事件记录，处理完成"
edge_004	block_003 -> block_004	"opted_out 不为 true，且 urgent 为 true 或 value 大于等于 100"
edge_005	block_003 -> block_006	"记录未被选中"
edge_006	block_004 -> block_005	null
edge_007	block_005 -> block_002	null
edge_008	block_006 -> block_002	null
edge_009	block_007 -> block_008	null

全部操作、数据引用与约束落点

block_001 读取用户提供的事件记录

```
data_source_kind = "external"

block_001.constraints: []

ir_001 read_file

inputs[0] external_resource: events.json | events.json
outputs[0] result: result_001 | 事件记录

ir_001.constraints[0]: 其中每条记录包含 recipient、summary、record_id、value、urgent、opted_out 和 access_token 字段。

draft_instruction_id = read_events_json
```

ir_002 dispatch

```
inputs = []

outputs = []

ir_002.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_event_iteration
```

block_002 逐条遍历事件记录

```
data_source_kind = null

block_002.constraints: []

ir_003 iterate_event_records

inputs[0] result: result_001 | event_records
outputs[0] result: result_002 | 当前事件记录
outputs[1] result: result_003 | 是否存在下一条事件记录

ir_003.constraints: []

draft_instruction_id = get_next_event_record
```

ir_004 dispatch

```
inputs[0] result: result_003 | has_next_event_record
outputs = []
ir_004.constraints: []
draft_instruction_id = dispatch_on_event_availability
```

block_003 检查当前记录是否应发送通知

```
data_source_kind = null
block_003.constraints: []
```

ir_005 check_notification_eligibility

```
inputs[0] result: result_002 | current_event_record
outputs[0] result: result_004 | 当前记录是否被选中
ir_005.constraints[0]: 仅当 opted_out 不为 true, 且 urgent 为 true 或 value 大于等于 100 时, 选中该记录。
ir_005.constraints[1]: urgent 为 true 只豁免数值门槛, 不豁免 opted_out 的限制。
draft_instruction_id = evaluate_notification_condition
```

ir_006 dispatch

```
inputs[0] result: result_004 | current_event_is_selected
outputs = []
ir_006.constraints: []
draft_instruction_id = dispatch_on_notification_eligibility
```

block_004 提取通知接收对象和正文

```
data_source_kind = null
block_004.constraints: []
```

ir_007 extract_notification_fields

```
inputs[0] result: result_002 | current_event_record
outputs[0] result: result_005 | 当前记录的 recipient 字段
outputs[1] result: result_006 | 当前记录的 summary 字段原值
ir_007.constraints[0]: 接收对象取该记录的 recipient 字段。
ir_007.constraints[1]: body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。
draft_instruction_id = extract_recipient_and_summary
```

ir_008 dispatch

```
inputs = []
outputs = []
ir_008.constraints: []
draft_instruction_id = dispatch_to_notification_send
```

block_005 向选中记录的接收对象发送通知

```
data_source_kind = null
block_005.constraints: []
```

ir_009 notify.send

```
inputs[0] external_resource: notify.send | notify.send
```

```
inputs[1] result: result_005 | recipient
inputs[2] result: result_006 | body
outputs = []

ir_009.constraints[0]: 对每条选中记录调用一次 notify.send。
ir_009.constraints[1]: 接收对象取该记录的 recipient 字段。
ir_009.constraints[2]: notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。
draft_instruction_id = call_notify_send
```

ir_010 dispatch

```
inputs = []
outputs = []

ir_010.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_next_event_after_send
```

block_006 跳过未选中记录的通知

```
data_source_kind = null

block_006.constraints[0]: 未选中的记录不调用 notify.send。
```

ir_011 dispatch

```
inputs = []
outputs = []

ir_011.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_next_event_without_send
```

block_007 计算已处理记录条数

```
data_source_kind = null

block_007.constraints: []
```

ir_012 count_processed_records

```
inputs[0] result: result_001 | event_records
outputs[0] result: result_007 | 处理条数
ir_012.constraints: []

draft_instruction_id = compute_processed_record_count
```

ir_013 dispatch

```
inputs = []
outputs = []

ir_013.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_count_file_write
```

block_008 将处理条数写入本地文件

```
data_source_kind = null

block_008.constraints: []
```

ir_014 write_file

```
inputs[0] external_resource: count.txt | count.txt
inputs[1] result: result_007 | processed_record_count
```

```
outputs = []

ir_014.constraints[0]: 处理完成后，将处理条数写入本地 count.txt。

draft_instruction_id = write_count_txt

ir_015 return

inputs = []

outputs = []

ir_015.constraints: []

draft_instruction_id = return_after_count_write
```

N01 / 第 3 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 编号步骤

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N01/sol-max/3

结构状态: complete | 生成 2 | 修复 1 | HTTP 尝试 2 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

diagnostics: []. 无结构诊断并不表示语义通过。

Skill 层约束与上下文声明


declared_context_keys = []

skill.constraints[0]: 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。

skill.constraints[1]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

实际 CFG：分页邻接图

每个左框是实际 block ID；箭头连接到右框标明的目标 ID。目标可位于其他行 / 页，回边和独立组件保留原貌。edge_001 等按 analysis.cfg.edges 原数组顺序编为 1 起的检索标识；完整条件见紧随的边表。节点名称与操作见后续逐块明细。

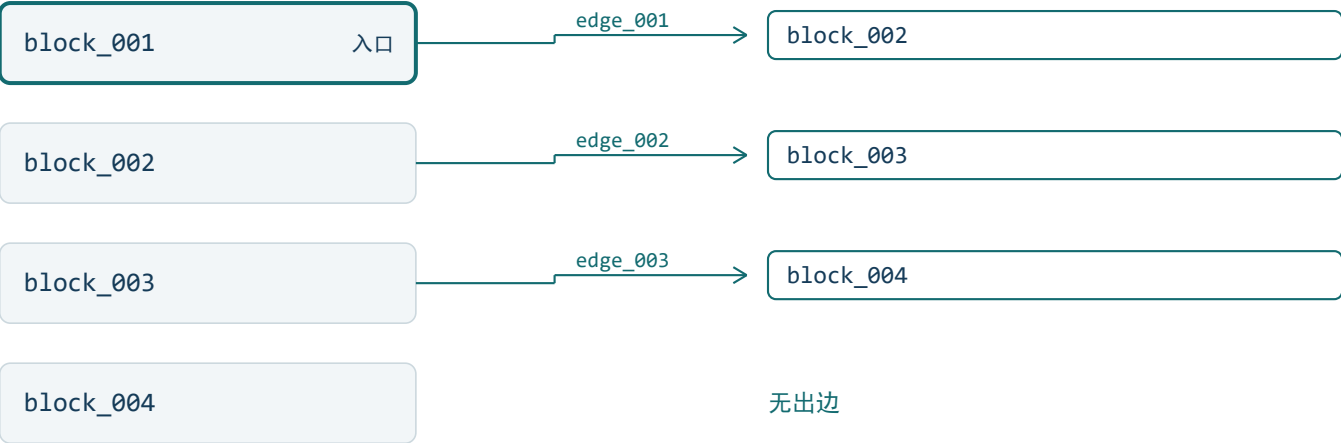

完整控制流边与条件

边标识	源块 -> 目标块	condition_text
edge_001	block_001 -> block_002	null
edge_002	block_002 -> block_003	null
edge_003	block_003 -> block_004	null

全部操作、数据引用与约束落点

block_001 Read records from events.json

data_source_kind = "external"

block_001.constraints: []

ir_001 read_file

inputs[0] external_resource: events.json | events.json

outputs[0] result: result_001 | event_records

ir_001.constraints[0]: 其中每条记录包含 recipient、summary、record_id、value、urgent、opted_out 和 access_token 字段。

draft_instruction_id = read_events_file

ir_002 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_002.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_selection

block_002 Select opted-in urgent or high-value records

data_source_kind = null

block_002.constraints: []

ir_003 select_records_for_notification

inputs[0] result: result_001 | event_records

inputs[1] literal = true

inputs[2] literal = 100

outputs[0] result: result_002 | recipient values from selected records

outputs[1] result: result_003 | summary values from selected records

outputs[2] result: result_004 | number of selected records

ir_003.constraints[0]: 仅当 opted_out 不为 true, 且 urgent 为 true 或 value 大于等于 100 时, 选中该记录。

ir_003.constraints[1]: urgent 为 true 只豁免数值门槛, 不豁免 opted_out 的限制。

draft_instruction_id = select_notification_records

ir_004 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_004.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_notify

block_003 Send notify.send for each selected record

data_source_kind = null

block_003.constraints: []

ir_005 notify.send

inputs[0] external_resource: notify | notify.send service

inputs[1] result: result_002 | recipient

inputs[2] result: result_003 | body

outputs = []

ir_005.constraints[0]: 对每条选中记录调用一次 notify.send, 接收对象取该记录的 recipient 字段。

ir_005.constraints[1]: notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。

ir_005.constraints[2]: 未选中的记录不调用 notify.send。

draft_instruction_id = send_selected_notifications

ir_006 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_006.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_to_count
```

block_004 Write the processed record count to count.txt

```
data_source_kind = null
```

```
block_004.constraints: []
```

ir_007 write_file

```
inputs[0] external_resource: count.txt | count.txt
```

```
inputs[1] result: result_004 | processing count
```

```
outputs = []
```

```
ir_007.constraints[0]: 处理完成后，将处理条数写入本地 count.txt。
```

```
draft_instruction_id = write_processed_count
```

ir_008 return

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_008.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = return_after_count
```

N02 / 第 1 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 连贯段落

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N02/sol-max/1

结构状态: error | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 1 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

SSE provider error: {"error": {"code": "upstream_http2_stream_error", "message": "Upstream HTTP/2 stream failed", "type": "upstream_error"}}

流式请求的远端最终结果未知: 生成 1 / HTTP 尝试 1 / 已接收 HTTP 200

已收到成功响应头后，SSE 未达到完整结束条件；本地 error 不代表远端未生成结果，也不代表模型语义失败。未完成的流不能作为有效响应或有效 CFG，远端用量和最终处理结果以原始记录为准。

本次没有已接受的实际 CFG；不能补画或将候选当作有效图。原始响应 / 候选保存在同目录 trace.json、candidate.json 和 analysis.json（如生成）。

N02 / 第 2 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 连贯段落

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N02/sol-max/2

结构状态: complete | 生成 2 | 修复 1 | HTTP 尝试 2 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

candidate warning: “处理条数”未明确说明是全部已评估记录数还是仅选中并发送通知的记录数；此候选将其解释为 events.json 中经过条件评估的全部记录数。

candidate warning: 源文件未指定 notify.send 的返回数据或整个流程的返回值，因此 notify.send 和最终 return 均未产生或返回结果。


Skill 层约束与上下文声明

declared_context_keys = []

skill.constraints[0]: 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。

实际 CFG：分页邻接图

每个左框是实际 block ID；箭头连接到右框标明的目标 ID。目标可位于其他行 / 页，回边和独立组件保留原貌。edge_001 等按 analysis.cfg.edges 原数组顺序编为 1 起的检索标识；完整条件见紧随的边表。节点名称与操作见后续逐块明细。

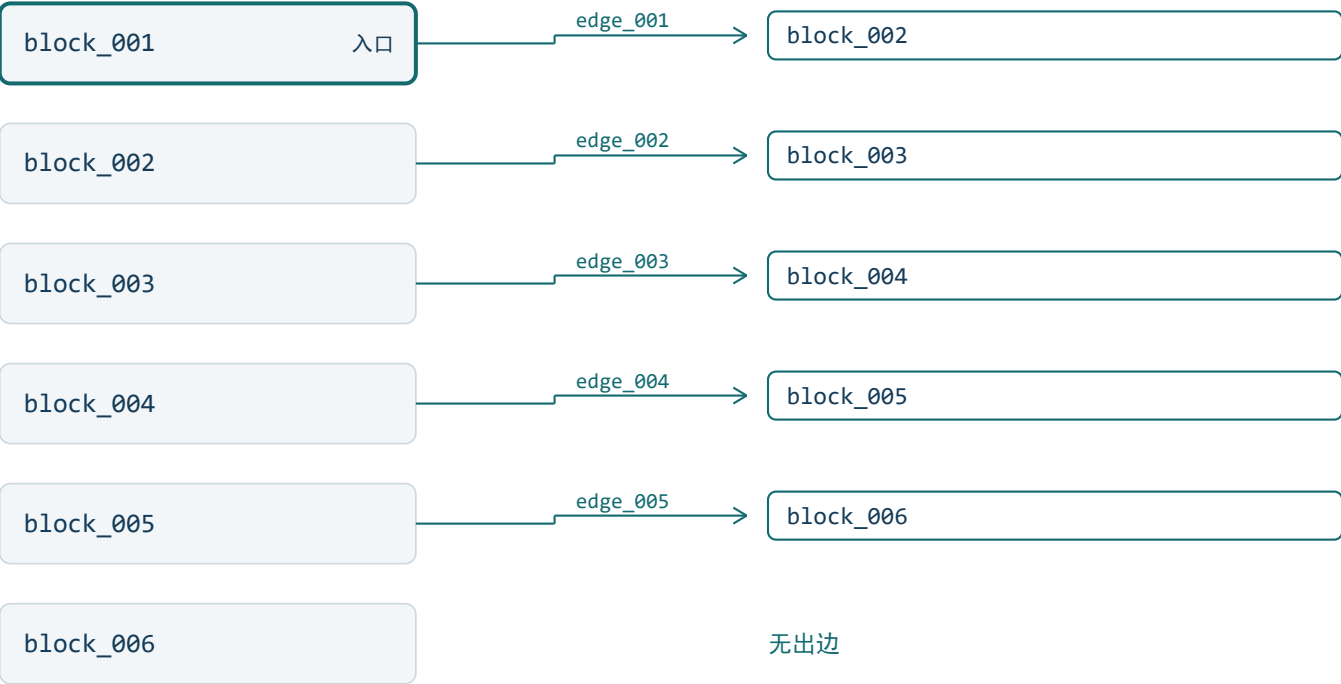

完整控制流边与条件

边标识	源块 -> 目标块	condition_text
edge_001	block_001 -> block_002	null
edge_002	block_002 -> block_003	null
edge_003	block_003 -> block_004	null
edge_004	block_004 -> block_005	null
edge_005	block_005 -> block_006	null

全部操作、数据引用与约束落点

block_001 Read event records from events.json

```
data_source_kind = "external"

block_001.constraints: []

ir_001 read_events_json

inputs[0] external_resource: events.json | user-provided events file
outputs[0] result: result_001 | records read from events.json

ir_001.constraints[0]: 读取用户提供的 events.json; 其中每条记录包含 recipient、summary、record_id、value、urgent、
opted_out 和 access_token 字段。

draft_instruction_id = read_events_json
```

ir_002 dispatch

```
inputs = []

outputs = []

ir_002.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_selection
```

block_002 Select records eligible for notification

```
data_source_kind = null

block_002.constraints: []

ir_003 select_notification_records

inputs[0] result: result_001 | event records to evaluate
inputs[1] literal = true
inputs[2] literal = 100

outputs[0] result: result_002 | records eligible for notification

ir_003.constraints[0]: 仅当 opted_out 不为 true, 且 urgent 为 true 或 value 大于等于 100 时, 选中该记录。
ir_003.constraints[1]: urgent 为 true 只豁免数值门槛, 不豁免 opted_out 的限制。

draft_instruction_id = select_eligible_records
```

ir_004 dispatch

```
inputs = []
outputs = []
ir_004.constraints: []
draft_instruction_id = dispatch_to_parameter_extraction
```

block_003 Extract recipient and body values

```
data_source_kind = null
block_003.constraints: []
```

ir_005 extract_notify_send_parameters

```
inputs[0] result: result_002 | selected records supplying notification parameters
outputs[0] result: result_003 | recipient field values for selected records
outputs[1] result: result_004 | original summary field values used as body parameters
ir_005.constraints[0]: notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。
ir_005.constraints[1]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。
draft_instruction_id = extract_notify_send_parameters
metadata = {"parameter_mapping": {"body": "selected record summary field", "recipient": "selected record recipient field"}}
```

ir_006 dispatch

```
inputs = []
outputs = []
ir_006.constraints: []
draft_instruction_id = dispatch_to_notification
```

block_004 Send notifications for selected records

```
data_source_kind = null
block_004.constraints: []
```

ir_007 notify.send

```
inputs[0] external_resource: notify.send | notification sending operation
inputs[1] result: result_003 | recipient parameters
inputs[2] result: result_004 | body parameters
outputs = []
ir_007.constraints[0]: 对每条选中记录调用一次 notify.send，接收对象取该记录的 recipient 字段。
ir_007.constraints[1]: notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。
ir_007.constraints[2]: 未选中的记录不调用 notify.send。
draft_instruction_id = call_notify_send
metadata = {"parameter_mapping": {"body": "selected_summary_values", "recipient": "selected_recipient_values"}}
```

ir_008 dispatch

```
inputs = []
outputs = []
ir_008.constraints: []
draft_instruction_id = dispatch_to_count
```

block_005 Count processed event records

```
data_source_kind = null
```

```
block_005.constraints: []
```

ir_009 count_processed_records

```
inputs[0] result: result_001 | event records evaluated by the workflow
```

```
outputs[0] result: result_005 | number of processed records
```

```
ir_009.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = count_event_records
```

ir_010 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_010.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_to_count_file
```

block_006 Write the processing count to count.txt

```
data_source_kind = null
```

```
block_006.constraints: []
```

ir_011 write_count_to_file

```
inputs[0] external_resource: count.txt | local count file
```

```
inputs[1] result: result_005 | processing count to write
```

```
outputs = []
```

```
ir_011.constraints[0]: 处理完成后，将处理条数写入本地 count.txt。
```

```
draft_instruction_id = write_count_txt
```

ir_012 return

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_012.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = return_after_processing
```

N02 / 第 3 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 连贯段落

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N02/sol-max/3

结构状态: complete | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 1 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

diagnostics: []. 无结构诊断并不表示语义通过。

Skill 层约束与上下文声明

declared_context_keys = ["records"]

skill.constraints[0]: 不得记录 email。

skill.constraints[1]: 不得将 email 发送给 notify_admin 之外的任何目标。

实际 CFG：分页邻接图

每个左框是实际 block ID；箭头连接到右框标明的目标 ID。目标可位于其他行 / 页，回边和独立组件保留原貌。edge_001 等按 analysis.cfg.edges 原数组顺序编号为 1 起的检索标识；完整条件见紧随的边表。节点名称与操作见后续逐块明细。



完整控制流边与条件

边标识	源块 -> 目标块	condition_text
edge_001	block_001 -> block_002	null
edge_002	block_002 -> block_003	"还有一条输入记录"
edge_003	block_002 -> block_006	"没有更多输入记录"
edge_004	block_003 -> block_004	null
edge_005	block_004 -> block_005	"urgency 等于 high"
edge_006	block_004 -> block_002	"urgency 不等于 high, 跳过通知"
edge_007	block_005 -> block_002	null
edge_008	block_006 -> block_007	null

全部操作、数据引用与约束落点

block_001 从运行时上下文读取输入记录

```
data_source_kind = "context"
block_001.constraints: []

ir_001 read_input_records

inputs[0] context_key: records | records
outputs[0] result: result_001 | 输入记录
ir_001.constraints: []
draft_instruction_id = read_input_records

ir_002 dispatch

inputs = []
outputs = []
ir_002.constraints: []
draft_instruction_id = dispatch_to_iteration
```

block_002 选择下一条输入记录

```
data_source_kind = null
block_002.constraints: []

ir_003 iterate_input_records

inputs[0] result: result_001 | input_records
outputs[0] result: result_002 | 当前记录
outputs[1] result: result_003 | 是否还有记录
ir_003.constraints: []
draft_instruction_id = iterate_input_records
```

ir_004 dispatch

inputs[0] result: result_003 | record_available

outputs = []

ir_004.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_on_record_availability

block_003 提取记录的 name、email 和 urgency 字段

data_source_kind = null

block_003.constraints: []

ir_005 extract_name_email_urgency

inputs[0] result: result_002 | current_record

outputs[0] result: result_004 | name

outputs[1] result: result_005 | email

outputs[2] result: result_006 | urgency

ir_005.constraints[0]: 字段提取不得包含内容改写或额外格式转换。

draft_instruction_id = extract_name_email_urgency

ir_006 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_006.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_urgency_check

block_004 检查记录的 urgency 是否为 high

data_source_kind = null

block_004.constraints: []

ir_007 check_urgency

inputs[0] result: result_006 | record_urgency

inputs[1] literal = "high"

outputs[0] result: result_007 | urgency 是否为 high

ir_007.constraints: []

draft_instruction_id = check_high_urgency

ir_008 dispatch

inputs[0] result: result_007 | is_high_urgency

outputs = []

ir_008.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_on_urgency

block_005 向 notify_admin 发送高紧急度记录

data_source_kind = null

block_005.constraints: []

ir_009 notify_admin

inputs[0] external_resource: notify_admin | notify_admin

```
inputs[1] result: result_004 | record_name
inputs[2] result: result_005 | record_email
outputs = []
ir_009.constraints[0]: 不得记录 email。
ir_009.constraints[1]: 不得将 email 发送给 notify_admin 之外的任何目标。
draft_instruction_id = call_notify_admin
```

ir_010 dispatch

```
inputs = []
outputs = []
ir_010.constraints: []
draft_instruction_id = dispatch_to_next_record
```

block_006 计算处理完成的记录条数

```
data_source_kind = null
block_006.constraints: []
```

ir_011 count_processed_records

```
inputs[0] result: result_001 | input_records
outputs[0] result: result_008 | 处理条数
ir_011.constraints: []
draft_instruction_id = count_records
```

ir_012 dispatch

```
inputs = []
outputs = []
ir_012.constraints: []
draft_instruction_id = dispatch_to_count_file
```

block_007 将处理条数写入本地 count.txt

```
data_source_kind = null
block_007.constraints: []
```

ir_013 write_processed_count_to_file

```
inputs[0] external_resource: count.txt | count.txt
inputs[1] result: result_008 | processed_record_count
outputs = []
ir_013.constraints: []
draft_instruction_id = write_processed_count
```

ir_014 return

```
inputs = []
outputs = []
ir_014.constraints: []
draft_instruction_id = return_after_processing
```

N03 / 第 1 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 表格

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N03/sol-max/1

结构状态: complete | 生成 2 | 修复 1 | HTTP 尝试 2 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

diagnostics: []. 无结构诊断并不表示语义通过。

Skill 层约束与上下文声明


declared_context_keys = []

skill.constraints[0]: 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。

skill.constraints[1]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

实际 CFG：分页邻接图

每个左框是实际 block ID；箭头连接到右框标明的目标 ID。目标可位于其他行 / 页，回边和独立组件保留原貌。edge_001 等按 analysis.cfg.edges 原数组顺序编为 1 起的检索标识；完整条件见紧随的边表。节点名称与操作见后续逐块明细。

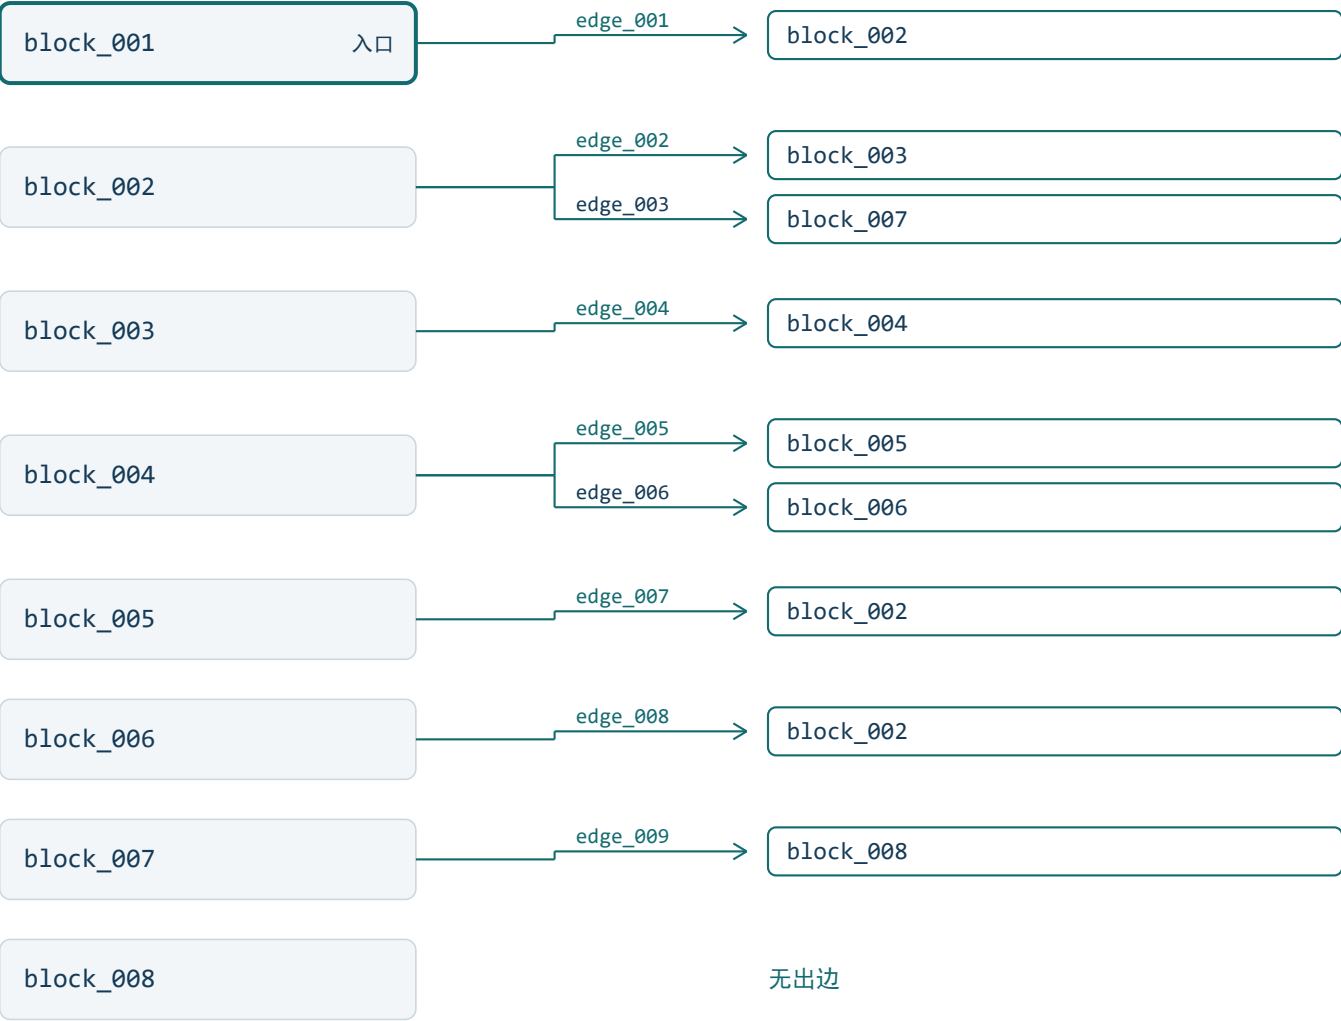

完整控制流边与条件

边标识	源块 -> 目标块	condition_text
edge_001	block_001 -> block_002	null
edge_002	block_002 -> block_003	"another event record is available"
edge_003	block_002 -> block_007	"no event records remain"
edge_004	block_003 -> block_004	null
edge_005	block_004 -> block_005	"record is selected"
edge_006	block_004 -> block_006	"record is not selected"
edge_007	block_005 -> block_002	null
edge_008	block_006 -> block_002	null
edge_009	block_007 -> block_008	null

全部操作、数据引用与约束落点

block_001 Read the user-provided events.json file

```
data_source_kind = "external"
block_001.constraints: []
ir_001 read_file
inputs[0] external_resource: events.json | user-provided events.json
outputs[0] result: result_001 | event records
ir_001.constraints: []
draft_instruction_id = read_events_json
```

ir_002 dispatch

```
inputs = []
outputs = []
ir_002.constraints: []
draft_instruction_id = dispatch_to_iteration
```

block_002 Process each event record

```
data_source_kind = null
block_002.constraints: []
```

ir_003 get_next_event_record

```
inputs[0] result: result_001 | event records
outputs[0] result: result_002 | current event record
outputs[1] result: result_003 | whether another event record is available
ir_003.constraints: []
draft_instruction_id = get_next_record
```

ir_004 dispatch

inputs[0] result: result_003 | whether another event record is available

outputs = []

ir_004.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_on_record_availability

block_003 Extract the fields needed to evaluate and notify the record

data_source_kind = null

block_003.constraints: []

ir_005 extract_event_record_fields

inputs[0] result: result_002 | current event record

outputs[0] result: result_004 | recipient

outputs[1] result: result_005 | summary

outputs[2] result: result_006 | record_id

outputs[3] result: result_007 | value

outputs[4] result: result_008 | urgent

outputs[5] result: result_009 | opted_out

outputs[6] result: result_010 | access_token

ir_005.constraints: []

draft_instruction_id = extract_fields

ir_006 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_006.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_selection

block_004 Select records eligible for notification

data_source_kind = null

block_004.constraints: []

ir_007 check_notification_eligibility

inputs[0] result: result_009 | opted_out

inputs[1] result: result_008 | urgent

inputs[2] result: result_007 | value

inputs[3] literal = true

inputs[4] literal = 100

outputs[0] result: result_011 | whether the record is selected

ir_007.constraints[0]: 仅当 opted_out 不为 true, 且 urgent 为 true 或 value 大于等于 100 时, 选中该记录。

ir_007.constraints[1]: urgent 为 true 只豁免数值门槛, 不豁免 opted_out 的限制。

draft_instruction_id = check_notification_eligibility

ir_008 dispatch

inputs[0] result: result_011 | whether the record is selected

outputs = []

ir_008.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_on_selection

block_005 Send the selected record notification

data_source_kind = null

block_005.constraints: []

ir_009 notify.send

inputs[0] external_resource: notify.send | notification service

inputs[1] result: result_004 | recipient

inputs[2] result: result_005 | body

outputs = []

ir_009.constraints[0]: 对每条选中记录调用一次 notify.send。

ir_009.constraints[1]: 接收对象取该记录的 recipient 字段。

ir_009.constraints[2]: notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。

draft_instruction_id = send_selected_notification

ir_010 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_010.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_after_notification

block_006 Skip notification for an unselected record

data_source_kind = null

block_006.constraints[0]: 未选中的记录不调用 notify.send。

ir_011 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_011.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_after_skip

block_007 Count the processed event records

data_source_kind = null

block_007.constraints: []

ir_012 count_processed_event_records

inputs[0] result: result_001 | event records

outputs[0] result: result_012 | number of processed records

ir_012.constraints: []

draft_instruction_id = count_processed_records

ir_013 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_013.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_to_count_file
```

block_008 Write the processed count to count.txt

```
data_source_kind = null
```

```
block_008.constraints: []
```

ir_014 write_count_to_file

```
inputs[0] external_resource: count.txt | local count file
```

```
inputs[1] result: result_012 | number of processed records
```

```
outputs = []
```

```
ir_014.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = write_processed_count
```

ir_015 return

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_015.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = return_after_count_write
```

N03 / 第 2 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 表格

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N03/sol-max/2

结构状态: complete | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 1 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

candidate warning: The package refers to records but does not explicitly name their runtime input key; records is used as the inferred context key.

candidate warning: The package distinguishes selected and unselected records but does not specify the selection criterion or the representation of selection status.

candidate warning: The phrase “处理条数” does not specify whether it means all input records, selected records, or successful notification calls; this candidate counts the input records processed by the workflow.

candidate warning: The scope of “字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。” is not explicit; it is attached to extraction of the summary field rather than promoted to a Skill-wide constraint.


Skill 层约束与上下文声明

declared_context_keys = ["records"]

skill.constraints[0]: 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。

实际 CFG：分页邻接图

每个左框是实际 block ID；箭头连接到右框标明的目标 ID。目标可位于其他行 / 页，回边和独立组件保留原貌。edge_001 等按 analysis.cfg.edges 原数组顺序编为 1 起的检索标识；完整条件见紧随的边表。节点名称与操作见后续逐块明细。

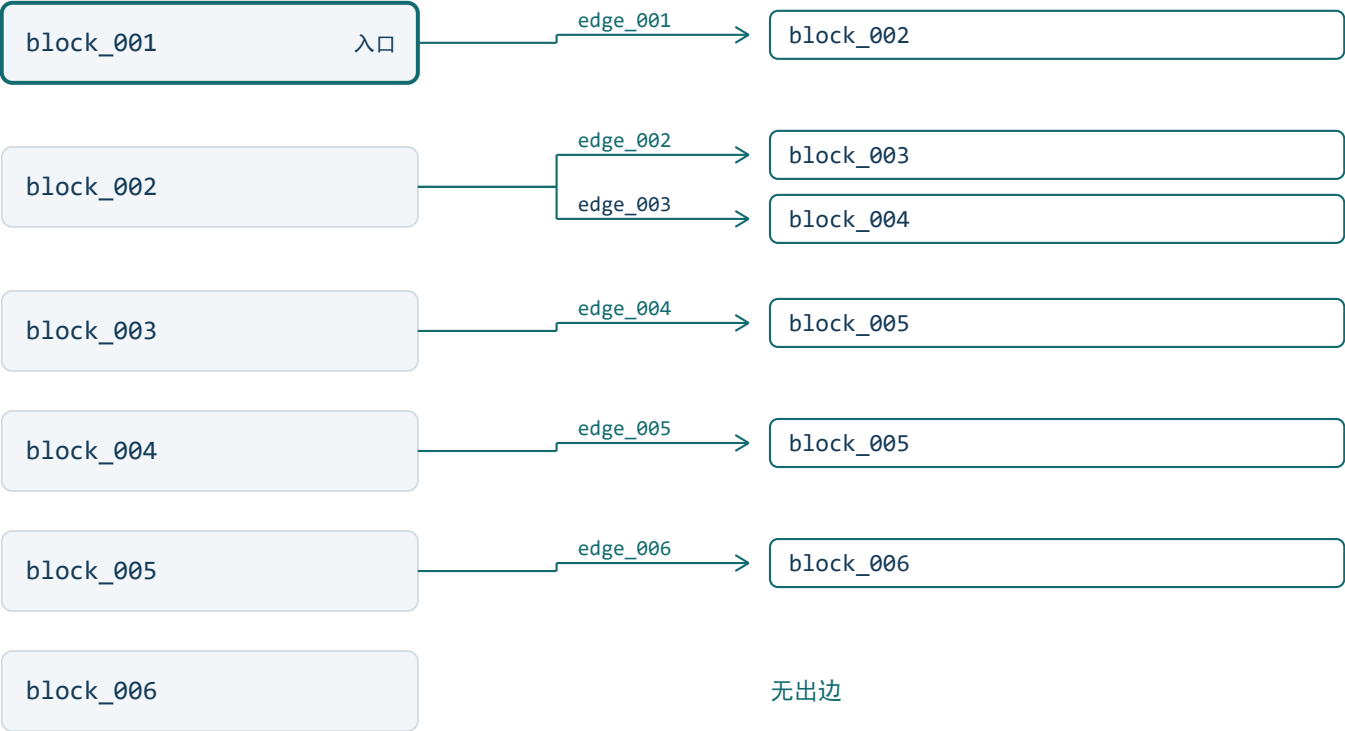

完整控制流边与条件

边标识	源块 -> 目标块	condition_text
edge_001	block_001 -> block_002	null
edge_002	block_002 -> block_003	"At least one record is selected. "
edge_003	block_002 -> block_004	"No records are selected. "
edge_004	block_003 -> block_005	null
edge_005	block_004 -> block_005	null
edge_006	block_005 -> block_006	null

全部操作、数据引用与约束落点

block_001 Read the records to process

```
data_source_kind = "context"

block_001.constraints: []

ir_001 read_records_from_context

inputs[0] context_key: records | records
outputs[0] result: result_001 | records to process

ir_001.constraints: []

draft_instruction_id = read_input_records
```

ir_002 dispatch

```
inputs = []

outputs = []

ir_002.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_selection
```

block_002 Partition records by selection status

```
data_source_kind = null

block_002.constraints: []

ir_003 partition_records_by_existing_selection

inputs[0] result: result_001 | input_records
outputs[0] result: result_002 | selected records
outputs[1] result: result_003 | whether any records are selected

ir_003.constraints: []

draft_instruction_id = partition_by_selection
```

ir_004 dispatch

```
inputs[0] result: result_003 | has_selected_records

outputs = []

ir_004.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_on_selected_records
```

block_003 Send each selected record summary

```
data_source_kind = null
```

```
block_003.constraints: []
```

ir_005 extract_summary_field_values

```
inputs[0] result: result_002 | selected_records
```

```
outputs[0] result: result_004 | original summary values from selected records
```

```
ir_005.constraints[0]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。
```

```
draft_instruction_id = extract_original_summaries
```

ir_006 notify.send

```
inputs[0] external_resource: notify | notify
```

```
inputs[1] result: result_004 | body values
```

```
outputs = []
```

```
ir_006.constraints[0]: notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。
```

```
ir_006.constraints[1]: 未选中的记录不调用 notify.send。
```

```
draft_instruction_id = call_notify_send
```

ir_007 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_007.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_after_notifications
```

block_004 Continue without sending notifications

```
data_source_kind = null
```

```
block_004.constraints[0]: 未选中的记录不调用 notify.send。
```

ir_008 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_008.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_after_skip
```

block_005 Count the processed records

```
data_source_kind = null
```

```
block_005.constraints: []
```

ir_009 count_processed_records

```
inputs[0] result: result_001 | input_records
```

```
outputs[0] result: result_005 | processed record count
```

```
ir_009.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = compute_processed_record_count
```

ir_010 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_010.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_to_count_file
```

block_006 Write the processed count to count.txt

```
data_source_kind = null
```

```
block_006.constraints: []
```

ir_011 write_processed_count_to_file

```
inputs[0] external_resource: count.txt | count.txt
```

```
inputs[1] result: result_005 | processed_record_count
```

```
outputs = []
```

```
ir_011.constraints[0]: 处理完成后，将处理条数写入本地 count.txt。
```

```
draft_instruction_id = write_processed_count
```

ir_012 return

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_012.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = return_after_count_write
```

N03 / 第 3 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 表格

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N03/sol-max/3

结构状态: complete | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 1 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

diagnostics: []. 无结构诊断并不表示语义通过。

Skill 层约束与上下文声明


declared_context_keys = []

skill.constraints[0]: 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。

skill.constraints[1]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

实际 CFG：分页邻接图

每个左框是实际 block ID；箭头连接到右框标明的目标 ID。目标可位于其他行 / 页，回边和独立组件保留原貌。edge_001 等按 analysis.cfg.edges 原数组顺序编为 1 起的检索标识；完整条件见紧随的边表。节点名称与操作见后续逐块明细。

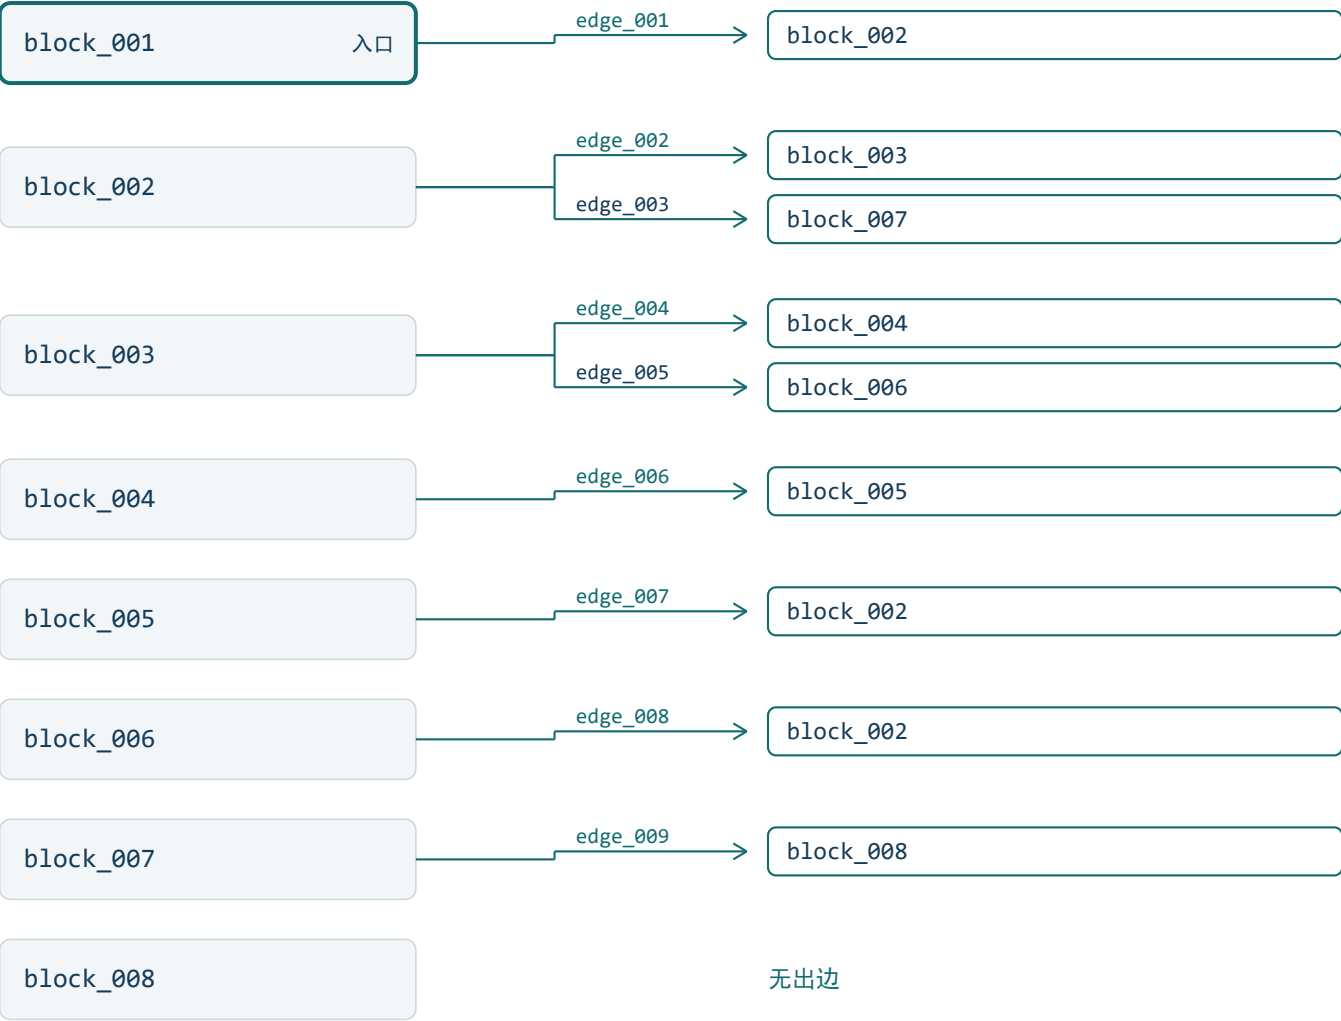

完整控制流边与条件

边标识	源块 -> 目标块	condition_text
edge_001	block_001 -> block_002	null
edge_002	block_002 -> block_003	"还有下一条事件记录"
edge_003	block_002 -> block_007	"没有更多事件记录"
edge_004	block_003 -> block_004	"记录满足 opted_out、urgent 和 value 的选中条件"
edge_005	block_003 -> block_006	"记录未满足选中条件"
edge_006	block_004 -> block_005	null
edge_007	block_005 -> block_002	null
edge_008	block_006 -> block_002	null
edge_009	block_007 -> block_008	null

全部操作、数据引用与约束落点

```
block_001 Read event records from events.json

data_source_kind = "external"
block_001.constraints: []

ir_001 read_file

inputs[0] external_resource: events.json | events.json
outputs[0] result: result_001 | event_records
ir_001.constraints: []

draft_instruction_id = read_events_file

metadata = {"record_fields": ["recipient", "summary", "record_id", "value", "urgent", "opted_out", "access_token"]}
```

```
ir_002 dispatch

inputs = []
outputs = []
ir_002.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_record_iteration
```

```
block_002 Iterate through the event records

data_source_kind = null
block_002.constraints: []

ir_003 next_event_record

inputs[0] result: result_001 | event_records
outputs[0] result: result_002 | current_record
outputs[1] result: result_003 | record_available
ir_003.constraints: []

draft_instruction_id = get_next_event_record
```

ir_004 dispatch

```
inputs[0] result: result_003 | record_available
```

```
outputs = []
```

```
ir_004.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_record_availability
```

block_003 Select records allowed for notification

```
data_source_kind = null
```

```
block_003.constraints: []
```

ir_005 check_record_selection

```
inputs[0] result: result_002 | current_record
```

```
inputs[1] literal = true
```

```
inputs[2] literal = 100
```

```
outputs[0] result: result_004 | should_notify
```

ir_005.constraints[0]: 仅当 opted_out 不为 true, 且 urgent 为 true 或 value 大于等于 100 时, 选中该记录。

ir_005.constraints[1]: urgent 为 true 只豁免数值门槛, 不豁免 opted_out 的限制。

```
draft_instruction_id = check_record_selection
```

ir_006 dispatch

```
inputs[0] result: result_004 | should_notify
```

```
outputs = []
```

```
ir_006.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_selection
```

block_004 Extract the selected record recipient and summary

```
data_source_kind = null
```

block_004.constraints[0]: notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。

ir_007 extract_recipient_field

```
inputs[0] result: result_002 | current_record
```

```
outputs[0] result: result_005 | notification_recipient
```

```
ir_007.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = extract_recipient
```

ir_008 extract_summary_field

```
inputs[0] result: result_002 | current_record
```

```
outputs[0] result: result_006 | notification_summary
```

```
ir_008.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = extract_summary
```

ir_009 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_009.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_to_notification
```

block_005 Send one notification for the selected record

```
data_source_kind = null
```

```
block_005.constraints: []
```

ir_010 notify.send

```
inputs[0] external_resource: notify.send | notify.send
```

```
inputs[1] result: result_005 | recipient
```

```
inputs[2] result: result_006 | body
```

```
outputs = []
```

ir_010.constraints[0]: 对每条选中记录调用一次 notify.send, 接收对象取该记录的 recipient 字段。

ir_010.constraints[1]: notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。

```
draft_instruction_id = send_selected_notification
```

```
metadata = {"parameter_bindings": {"body": "notification_summary", "recipient": "notification_recipient"}}
```

ir_011 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_011.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_after_notification
```

block_006 Skip the unselected record

```
data_source_kind = null
```

block_006.constraints[0]: 未选中的记录不调用 notify.send。

ir_012 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_012.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_after_skip
```

block_007 Count the processed event records

```
data_source_kind = null
```

```
block_007.constraints: []
```

ir_013 count_processed_records

```
inputs[0] result: result_001 | event_records
```

```
outputs[0] result: result_007 | processed_count
```

```
ir_013.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = count_records
```

ir_014 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_014.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_to_count_file
```

block_008 Write the processed count to count.txt

```
data_source_kind = null
```

```
block_008.constraints: []
```

ir_015 write_file

```
inputs[0] external_resource: count.txt | count.txt
```

```
inputs[1] result: result_007 | processed_count
```

```
outputs = []
```

```
ir_015.constraints[0]: 处理完成后, 将处理条数写入本地 count.txt。
```

```
draft_instruction_id = write_processed_count
```

ir_016 return

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_016.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = return_after_count_write
```

N04 / 第 1 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 跨文件混合

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N04/sol-max/1

结构状态: complete | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 1 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

diagnostics: []. 无结构诊断并不表示语义通过。

Skill 层约束与上下文声明

declared_context_keys = []


skill.constraints[0]: 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。

skill.constraints[1]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

skill.constraints[2]: 未选中的记录不调用 notify.send。

实际 CFG：分页邻接图

每个左框是实际 block ID；箭头连接到右框标明的目标 ID。目标可位于其他行 / 页，回边和独立组件保留原貌。edge_001 等按 analysis.cfg.edges 原数组顺序编号为 1 起的检索标识；完整条件见紧随的边表。节点名称与操作见后续逐块明细。

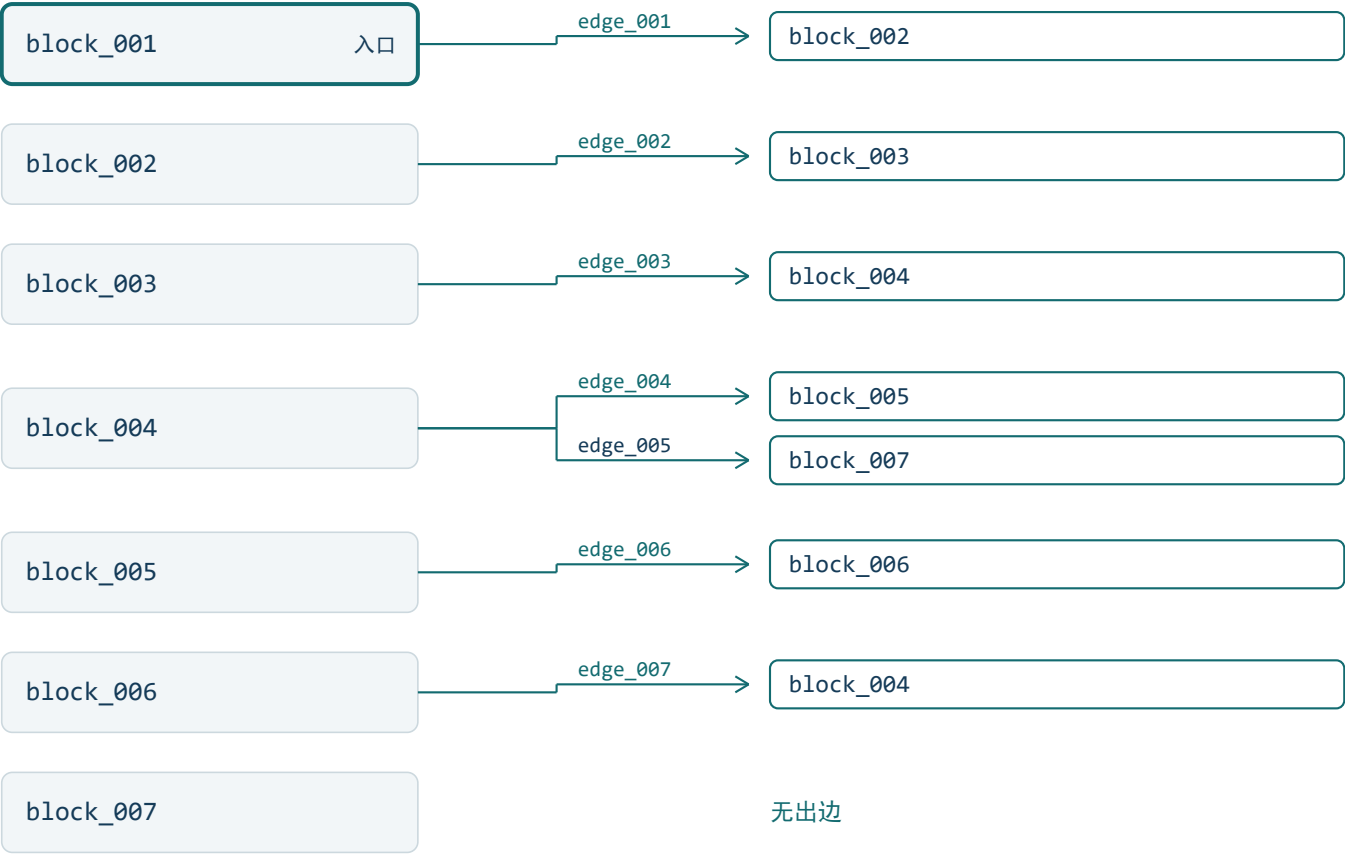

完整控制流边与条件

边标识	源块 -> 目标块	condition_text
edge_001	block_001 -> block_002	null
edge_002	block_002 -> block_003	null
edge_003	block_003 -> block_004	null
edge_004	block_004 -> block_005	"has_next_selected_event"
edge_005	block_004 -> block_007	"没有更多选中的事件记录"
edge_006	block_005 -> block_006	null
edge_007	block_006 -> block_004	null

全部操作、数据引用与约束落点

block_001 读取 events.json 中的事件记录

```
data_source_kind = "external"
block_001.constraints: []

ir_001 read_events_json

inputs[0] external_resource: events.json | events.json
outputs[0] result: result_001 | events_records
ir_001.constraints: []
draft_instruction_id = read_events_file
```

ir_002 dispatch

```
inputs = []
outputs = []
ir_002.constraints: []
draft_instruction_id = dispatch_to_read_payload
```

block_002 读取发送配置中的 body_from 字段

```
data_source_kind = "external"
block_002.constraints: []

ir_003 read_payload_configuration

inputs[0] external_resource: payload.json | payload.json
outputs[0] result: result_002 | body_from_field
ir_003.constraints: []
draft_instruction_id = read_payload_file
```

ir_004 dispatch

```
inputs = []
outputs = []
ir_004.constraints: []
draft_instruction_id = dispatch_to_filter
```

block_003 筛选符合订阅状态和紧急或数值条件的事件记录

```
data_source_kind = null
```

```
block_003.constraints: []
```

ir_005 filter_event_records_by_subscription_and_threshold

```
inputs[0] result: result_001 | events_records
```

```
inputs[1] literal = true
```

```
inputs[2] literal = 100
```

```
outputs[0] result: result_003 | selected_event_records
```

```
outputs[1] result: result_004 | selected_record_count
```

ir_005.constraints[0]: 仅当 opted_out 不为 true, 且 urgent 为 true 或 value 大于等于 100 时, 选中该记录。

ir_005.constraints[1]: urgent 为 true 只豁免数值门槛, 不豁免 opted_out 的限制。

```
draft_instruction_id = filter_event_records
```

ir_006 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_006.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_to_selected_iteration
```

block_004 逐条遍历选中的事件记录

```
data_source_kind = null
```

```
block_004.constraints: []
```

ir_007 iterate_selected_event_records

```
inputs[0] result: result_003 | selected_event_records
```

```
outputs[0] result: result_005 | current_selected_event
```

```
outputs[1] result: result_006 | has_next_selected_event
```

```
ir_007.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = get_next_selected_event
```

ir_008 dispatch

```
inputs[0] result: result_006 | has_next_selected_event
```

```
outputs = []
```

```
ir_008.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_selected_event_path
```

block_005 从选中记录提取接收对象和原始正文

```
data_source_kind = null
```

```
block_005.constraints: []
```

ir_009 extract_recipient_and_configured_body

```
inputs[0] result: result_005 | current_selected_event
```

```
inputs[1] result: result_002 | body_from_field
```

```
outputs[0] result: result_007 | notification_recipient
```

```
outputs[1] result: result_008 | notification_body_original
```

ir_009.constraints[0]: notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。

ir_009.constraints[1]: 正文配置同时由 [发送配置](../payload.json) 的 body_from 字段声明, 按该字段直接取值。

draft_instruction_id = extract_notification_fields

ir_010 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_010.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_notify

block_006 为每条选中记录调用 notify.send

data_source_kind = null

block_006.constraints: []

ir_011 notify.send

inputs[0] external_resource: notify.send | notify.send

inputs[1] result: result_007 | notification_recipient

inputs[2] result: result_008 | notification_body_original

outputs = []

ir_011.constraints[0]: 对每条选中记录调用一次 notify.send, 接收对象取该记录的 recipient 字段。

ir_011.constraints[1]: 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。

draft_instruction_id = send_selected_notification

ir_012 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_012.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_next_selected_event

block_007 将处理条数写入本地 count.txt

data_source_kind = null

block_007.constraints: []

ir_013 write_count_to_local_file

inputs[0] external_resource: count.txt | count.txt

inputs[1] result: result_004 | selected_record_count

outputs = []

ir_013.constraints: []

draft_instruction_id = write_processed_count

ir_014 return

inputs = []

outputs = []

ir_014.constraints: []

draft_instruction_id = return_after_count_write

N04 / 第 2 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 跨文件混合

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N04/sol-max/2

结构状态: error | 生成 2 | 修复 1 | HTTP 尝试 2 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

IncompleteRead(0 bytes read)

流式请求的远端最终结果未知: 生成 2 / HTTP 尝试 1 / 已接收 HTTP 200

已收到成功响应头后, SSE 未达到完整结束条件; 本地 error 不代表远端未生成结果, 也不代表模型语义失败。未完成的流不能作为有效响应或有效 CFG, 远端用量和最终处理结果以原始记录为准。

本次没有已接受的实际 CFG; 不能补画或将候选当作有效图。原始响应 / 候选保存在同目录 trace.json、candidate.json 和 analysis.json (如生成)。

N04 / 第 3 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 跨文件混合

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N04/sol-max/3

结构状态: complete | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 1 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

diagnostics: []. 无结构诊断并不表示语义通过。

Skill 层约束与上下文声明

declared_context_keys = []


skill.constraints[0]: 必须执行 [流程说明] (references/workflow.md) 中的要求; 该文件是当前流程的组成部分。

skill.constraints[1]: 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。

skill.constraints[2]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

实际 CFG: 分页邻接图

每个左框是实际 block ID; 箭头连接到右框标明的目标 ID。目标可位于其他行 / 页, 回边和独立组件保留原貌。edge_001 等按 analysis.cfg.edges 原数组顺序编号为 1 起的检索标识; 完整条件见紧随的边表。节点名称与操作见后续逐块明细。

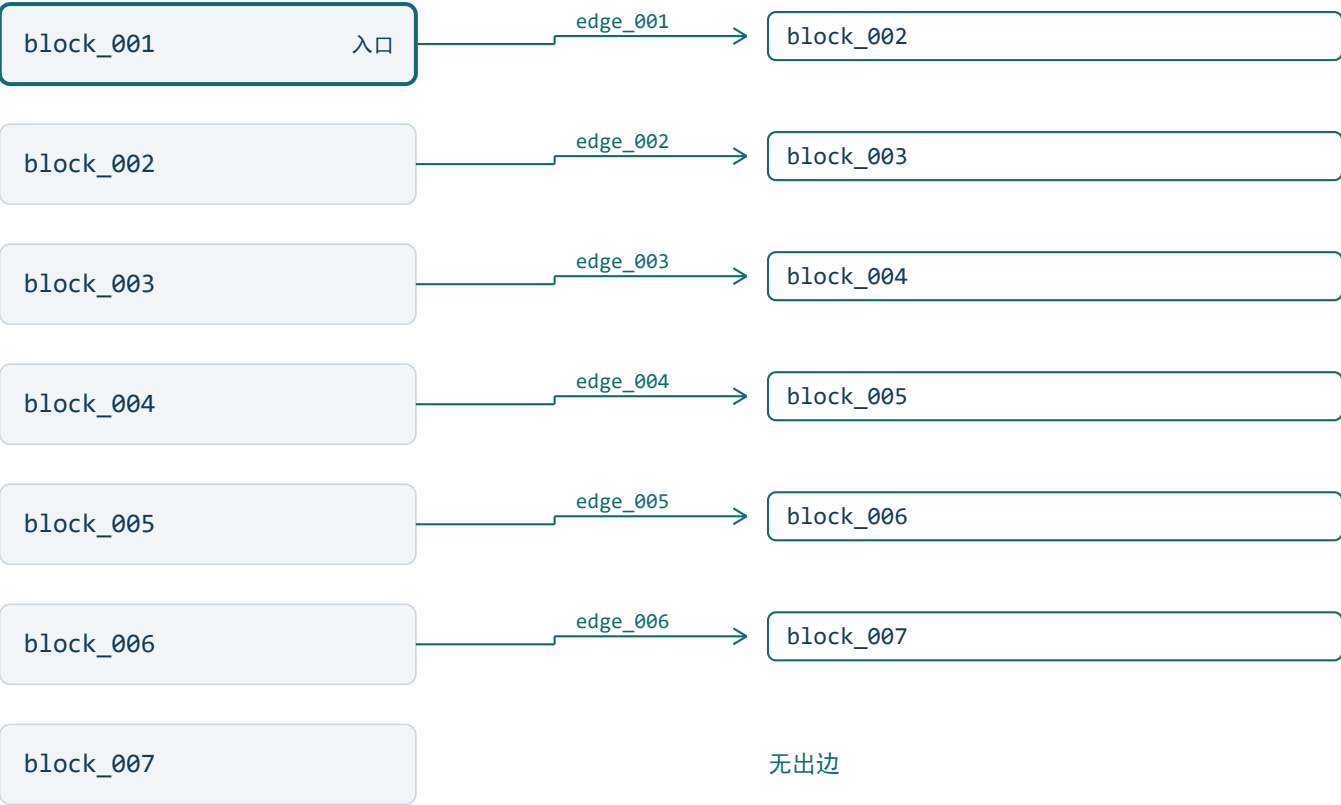

完整控制流边与条件

边标识	源块 -> 目标块	condition_text
edge_001	block_001 -> block_002	null
edge_002	block_002 -> block_003	null
edge_003	block_003 -> block_004	null
edge_004	block_004 -> block_005	null
edge_005	block_005 -> block_006	null
edge_006	block_006 -> block_007	null

全部操作、数据引用与约束落点

block_001 读取用户提供的 events.json

```
data_source_kind = "external"

block_001.constraints: []

ir_001 read_events_file

inputs[0] external_resource: events.json | events.json
outputs[0] result: result_001 | event_records

ir_001.constraints[0]: 其中每条记录包含 recipient、summary、record_id、value、urgent、opted_out 和 access_token 字段。

draft_instruction_id = read_events_file
```

ir_002 dispatch

```
inputs = []

outputs = []

ir_002.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_config
```

block_002 读取发送配置中的正文来源字段

```
data_source_kind = "external"

block_002.constraints: []

ir_003 read_body_configuration

inputs[0] external_resource: payload.json | payload.json
outputs[0] result: result_002 | body_from_field

ir_003.constraints: []

draft_instruction_id = read_payload_file
```

ir_004 dispatch

```
inputs = []

outputs = []

ir_004.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_filter
```

block_003 筛选符合订阅、紧急和数值条件的事件记录

```
data_source_kind = null
```

```
block_003.constraints[0]: 未选中的记录不调用 notify.send。
```

ir_005 filter_events_by_opt_out_urgency_and_value

```
inputs[0] result: result_001 | event_records
```

```
outputs[0] result: result_003 | selected_records
```

```
ir_005.constraints[0]: 仅当 opted_out 不为 true, 且 urgent 为 true 或 value 大于等于 100 时, 选中该记录。
```

```
ir_005.constraints[1]: urgent 为 true 只豁免数值门槛, 不豁免 opted_out 的限制。
```

```
draft_instruction_id = select_eligible_records
```

ir_006 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_006.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_to_prepare
```

block_004 为选中记录提取接收对象和原始摘要正文

```
data_source_kind = null
```

```
block_004.constraints: []
```

ir_007 extract_recipient_and_summary_from_selected_records

```
inputs[0] result: result_003 | selected_records
```

```
inputs[1] result: result_002 | body_from_field
```

```
outputs[0] result: result_004 | notification_recipients
```

```
outputs[1] result: result_005 | notification_bodies
```

```
ir_007.constraints[0]: 正文配置同时由 [发送配置](../payload.json) 的 body_from 字段声明, 按该字段直接取值。
```

```
ir_007.constraints[1]: notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。
```

```
ir_007.constraints[2]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。
```

```
draft_instruction_id = extract_notification_arguments
```

ir_008 dispatch

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_008.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = dispatch_to_send
```

block_005 为每条选中记录调用一次 notify.send

```
data_source_kind = null
```

```
block_005.constraints: []
```

ir_009 notify.send

```
inputs[0] external_resource: notify.send | notify.send
```

```
inputs[1] result: result_004 | notification_recipients
```

```
inputs[2] result: result_005 | notification_bodies
```

```
outputs = []
```

ir_009.constraints[0]: 对每条选中记录调用一次 notify.send, 接收对象取该记录的 recipient 字段。

ir_009.constraints[1]: notify.send 的 body 参数直接取该记录的 summary 字段原值。

ir_009.constraints[2]: 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。

ir_009.constraints[3]: 未选中的记录不调用 notify.send。

draft_instruction_id = send_selected_notifications

ir_010 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_010.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_count

block_006 计算已处理的选中记录数量

data_source_kind = null

block_006.constraints: []

ir_011 count_records

inputs[0] result: result_003 | selected_records

outputs[0] result: result_006 | processed_count

ir_011.constraints[0]: 处理条数为已选中并处理的记录条数。

draft_instruction_id = count_selected_records

ir_012 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_012.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_write_count

block_007 将处理条数写入本地 count.txt

data_source_kind = null

block_007.constraints: []

ir_013 write_count_to_file

inputs[0] external_resource: count.txt | count.txt

inputs[1] result: result_006 | processed_count

outputs = []

ir_013.constraints: []

draft_instruction_id = write_processed_count

ir_014 return

inputs = []

outputs = []

ir_014.constraints: []

draft_instruction_id = finish

N05 / 第 1 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 用途最小差异

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N05/sol-max/1

结构状态: complete | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 1 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

candidate warning: The package specifies prohibitions but no affirmative runtime acquisition, processing, or transfer behavior.

candidate warning: The historical example that writes the processed count to count.txt is explicitly marked as not executed by the current flow and was therefore not extracted as an instruction.

Skill 层约束与上下文声明

declared_context_keys = []

skill.constraints[0]: 禁止将字段发送给任何接收对象。

skill.constraints[1]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

实际 CFG：分页邻接图

每个左框是实际 block ID；箭头连接到右框标明的目标 ID。目标可位于其他行 / 页，回边和独立组件保留原貌。edge_001 等按 analysis.cfg.edges 原数组顺序编号为 1 起的检索标识；完整条件见紧随的边表。节点名称与操作见后续逐块明细。



完整控制流边与条件

edges: []

全部操作、数据引用与约束落点

block_001 Finish without specified runtime actions

data_source_kind = null

block_001.constraints: []

ir_001 return

inputs = []

outputs = []

ir_001.constraints: []

draft_instruction_id = finish

N05 / 第 2 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 用途最小差异

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N05/sol-max/2

结构状态: complete | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 1 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

candidate warning: The package specifies constraints but does not identify any fields, runtime context keys, data source, processing action, recipient, or returned value.

candidate warning: The historical example that writes the processed count to local count.txt was excluded because the source explicitly states that the current flow does not execute it.

Skill 层约束与上下文声明

declared_context_keys = []

skill.constraints[0]: 当前流程不得将任何字段值发送给任何接收对象。

skill.constraints[1]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

实际 CFG：分页邻接图

每个左框是实际 block ID；箭头连接到右框标明的目标 ID。目标可位于其他行 / 页，回边和独立组件保留原貌。edge_001 等按 analysis.cfg.edges 原数组顺序编号为 1 起的检索标识；完整条件见紧随的边表。节点名称与操作见后续逐块明细。



完整控制流边与条件

edges: []

全部操作、数据引用与约束落点

block_001 Finish with no specified active processing

data_source_kind = null

block_001.constraints: []

ir_001 return

inputs = []

outputs = []

ir_001.constraints: []

draft_instruction_id = finish

N05 / 第 3 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 用途最小差异

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N05/sol-max/3

结构状态: complete | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 1 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

candidate warning: 包中未指定要读取的字段、字段来源或字段取值操作，因此未推断数据获取或处理指令。
candidate warning: 写入本地 count.txt 的行为被明确标记为当前流程不执行的历史示例，因此未提取为执行指令。

Skill 层约束与上下文声明

declared_context_keys = []
skill.constraints[0]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。
skill.constraints[1]: 历史示例（当前流程不执行）：处理完成后，将处理条数写入本地 count.txt。

实际 CFG：分页邻接图

每个左框是实际 block ID；箭头连接到右框标明的目标 ID。目标可位于其他行 / 页，回边和独立组件保留原貌。edge_001 等按 analysis.cfg.edges 原数组顺序编号为 1 起的检索标识；完整条件见紧随的边表。节点名称与操作见后续逐块明细。



完整控制流边与条件

edges: []

全部操作、数据引用与约束落点

block_001 结束当前无可执行行为的流程

```
data_source_kind = null
block_001.constraints: []
ir_001 return
inputs = []
outputs = []
ir_001.constraints: []
draft_instruction_id = return_without_action
```

N06 / 第 1 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 语义最小差异

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N06/sol-max/1

结构状态: error | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 1 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

IncompleteRead(0 bytes read)

流式请求的远端最终结果未知: 生成 1 / HTTP 尝试 1 / 已接收 HTTP 200

已收到成功响应头后, SSE 未达到完整结束条件; 本地 error 不代表远端未生成结果, 也不代表模型语义失败。未完成的流不能作为有效响应或有效 CFG, 远端用量和最终处理结果以原始记录为准。

本次没有已接受的实际 CFG; 不能补画或将候选当作有效图。原始响应 / 候选保存在同目录 trace.json、candidate.json 和 analysis.json (如生成)。

N06 / 第 2 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 语义最小差异

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N06/sol-max/2

结构状态: complete | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 1 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

candidate warning: “处理条数”未明确说明是全部读取记录数还是选中记录数；本候选将其解释为已处理的全部事件记录数。

Skill 层约束与上下文声明


declared_context_keys = []

skill.constraints[0]: 整份流程禁止将 access_token 字段发送给任何接收对象。

skill.constraints[1]: 字段取值要求不包含摘要生成、内容改写或额外格式转换。

实际 CFG：分页邻接图

每个左框是实际 block ID；箭头连接到右框标明的目标 ID。目标可位于其他行 / 页，回边和独立组件保留原貌。edge_001 等按 analysis.cfg.edges 原数组顺序编为 1 起的检索标识；完整条件见紧随的边表。节点名称与操作见后续逐块明细。

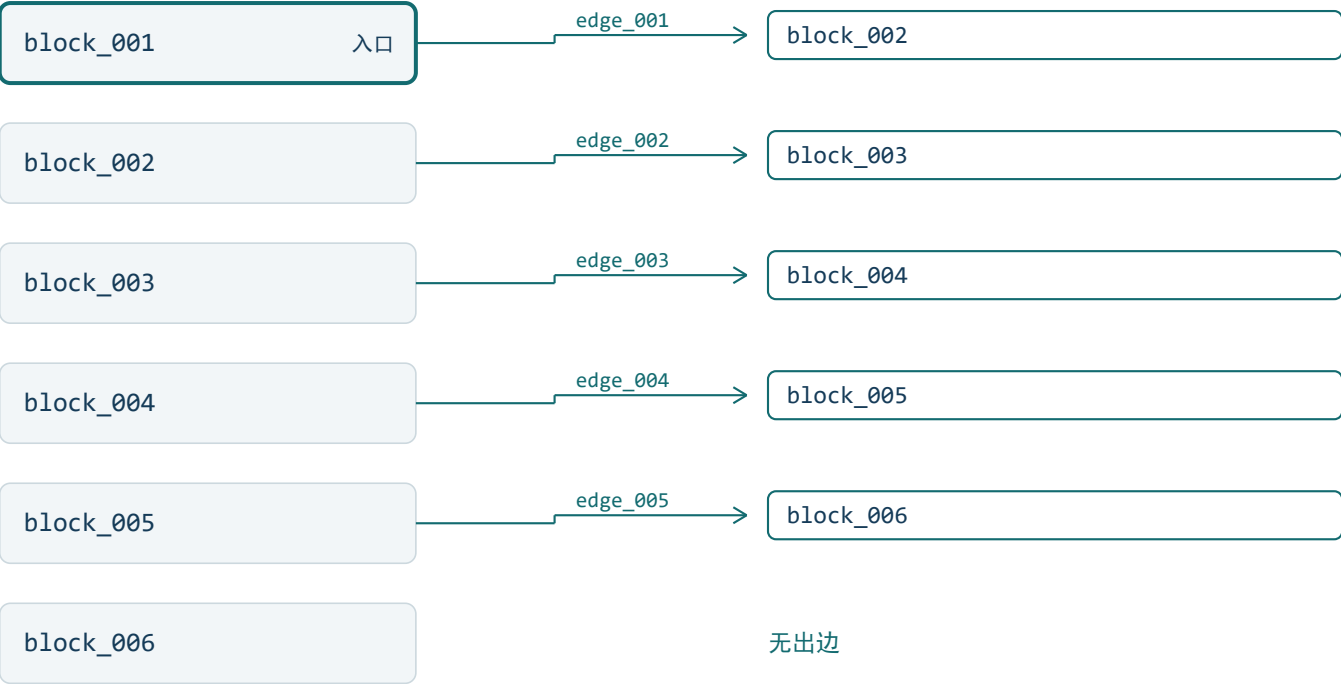

完整控制流边与条件

边标识	源块 -> 目标块	condition_text
edge_001	block_001 -> block_002	null
edge_002	block_002 -> block_003	null
edge_003	block_003 -> block_004	null
edge_004	block_004 -> block_005	null
edge_005	block_005 -> block_006	null

全部操作、数据引用与约束落点

block_001 读取用户提供的事件记录文件

`data_source_kind = "external"`

`block_001.constraints: []`

ir_001 read_file

`inputs[0] external_resource: events.json | events.json`

`outputs[0] result: result_001 | events.json 中的事件记录`

`ir_001.constraints[0]`: 读取用户提供的 `events.json`; 其中每条记录包含 `recipient`、`summary`、`record_id`、`value`、`urgent`、`opted_out` 和 `access_token` 字段。

`draft_instruction_id = read_events_json`

ir_002 dispatch

`inputs = []`

`outputs = []`

`ir_002.constraints: []`

`draft_instruction_id = dispatch_to_selection`

block_002 按订阅状态、紧急标记和数值选择记录

`data_source_kind = null`

`block_002.constraints: []`

ir_003 select_notification_records

`inputs[0] result: result_001 | event_records`

`outputs[0] result: result_002 | 符合通知条件的事件记录`

`ir_003.constraints[0]`: 仅当 `opted_out` 不为 `true`, 且 `urgent` 为 `true` 或 `value` 大于等于 100 时, 选中该记录。

`ir_003.constraints[1]`: `urgent` 为 `true` 只豁免数值门槛, 不豁免 `opted_out` 的限制。

`draft_instruction_id = select_eligible_records`

ir_004 dispatch

`inputs = []`

`outputs = []`

`ir_004.constraints: []`

`draft_instruction_id = dispatch_to_field_extraction`

block_003 取得选中记录的通知接收对象和正文

`data_source_kind = null`

`block_003.constraints: []`

ir_005 extract_recipient_and_record_id

`inputs[0] result: result_002 | selected_records`

`outputs[0] result: result_003 | 各选中记录的 recipient 原值`

`outputs[1] result: result_004 | 各选中记录的 record_id 原值`

`ir_005.constraints: []`

`draft_instruction_id = extract_recipient_and_record_id`

ir_006 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_006.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_notification

block_004 向每条选中记录的接收对象发送通知

data_source_kind = null

block_004.constraints: []

ir_007 notify.send

inputs[0] external_resource: notify.send | notify.send

inputs[1] result: result_003 | recipient 参数

inputs[2] result: result_004 | body 参数

outputs = []

ir_007.constraints[0]: 对每条选中记录调用一次 notify.send, 接收对象取该记录的 recipient 字段。

ir_007.constraints[1]: notify.send 的 body 参数直接取该记录的 record_id 字段原值。

ir_007.constraints[2]: 未选中的记录不调用 notify.send。

draft_instruction_id = call_notify_send

metadata = {"invocation_cardinality": "once_per_selected_record", "parameter_bindings": {"body": "notification_bodies", "recipient": "notification_recipients"}}

ir_008 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_008.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_counting

block_005 计算已处理的事件记录条数

data_source_kind = null

block_005.constraints: []

ir_009 count_processed_records

inputs[0] result: result_001 | event_records

outputs[0] result: result_005 | 处理条数

ir_009.constraints: []

draft_instruction_id = count_event_records

ir_010 dispatch

inputs = []

outputs = []

ir_010.constraints: []

draft_instruction_id = dispatch_to_count_file

block_006 将处理条数写入本地文件

```
data_source_kind = null
```

```
block_006.constraints: []
```

ir_011 write_file

```
inputs[0] external_resource: count.txt | count.txt
```

```
inputs[1] result: result_005 | processed_record_count
```

```
outputs = []
```

```
ir_011.constraints[0]: 处理完成后, 将处理条数写入本地 count.txt。
```

```
draft_instruction_id = write_processed_count
```

ir_012 return

```
inputs = []
```

```
outputs = []
```

```
ir_012.constraints: []
```

```
draft_instruction_id = return_after_completion
```

N06 / 第 3 次 实际输出明细

条件通知与数据发送 · 语义最小差异

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/N06/sol-max/3

结构状态: error | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 1 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

IncompleteRead(0 bytes read)

流式请求的远端最终结果未知: 生成 1 / HTTP 尝试 1 / 已接收 HTTP 200

已收到成功响应头后, SSE 未达到完整结束条件; 本地 error 不代表远端未生成结果, 也不代表模型语义失败。未完成的流不能作为有效响应或有效 CFG, 远端用量和最终处理结果以原始记录为准。

本次没有已接受的实际 CFG; 不能补画或将候选当作有效图。原始响应 / 候选保存在同目录 trace.json、candidate.json 和 analysis.json (如生成)。

F01 / 第 1 次 实际输出明细

工具选择与失败回退 · 编号步骤

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/F01/sol-max/1

结构状态: error | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 3 | HTTP 重试 2

诊断与失败边界

SSE provider error: {"error": {"message": "Our servers are currently overloaded. Please try again later.", "type": "upstream_error"}}

流式请求的远端最终结果未知: 生成 1 / HTTP 尝试 3 / 已接收 HTTP 200

已收到成功响应头后，SSE 未达到完整结束条件；本地 error 不代表远端未生成结果，也不代表模型语义失败。未完成的流不能作为有效响应或有效 CFG，远端用量和最终处理结果以原始记录为准。

本次没有已接受的实际 CFG；不能补画或将候选当作有效图。原始响应 / 候选保存在同目录 trace.json、candidate.json 和 analysis.json（如生成）。

F01 / 第 2 次 实际输出明细

工具选择与失败回退 · 编号步骤

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/F01/sol-max/2

结构状态: error | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 2 | HTTP 重试 1

诊断与失败边界

IncompleteRead(0 bytes read)

流式请求的远端最终结果未知: 生成 1 / HTTP 尝试 2 / 已接收 HTTP 200

已收到成功响应头后, SSE 未达到完整结束条件; 本地 error 不代表远端未生成结果, 也不代表模型语义失败。未完成的流不能作为有效响应或有效 CFG, 远端用量和最终处理结果以原始记录为准。

本次没有已接受的实际 CFG; 不能补画或将候选当作有效图。原始响应 / 候选保存在同目录 trace.json、candidate.json 和 analysis.json (如生成)。

F01 / 第 3 次 实际输出明细

工具选择与失败回退 · 编号步骤

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/F01/sol-max/3

结构状态: error | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 2 | HTTP 重试 1

诊断与失败边界

SSE provider error: {"error": {"code": "upstream_http2_stream_error", "message": "Upstream HTTP/2 stream failed", "type": "upstream_error"}}

流式请求的远端最终结果未知: 生成 1 / HTTP 尝试 2 / 已接收 HTTP 200

已收到成功响应头后, SSE 未达到完整结束条件; 本地 error 不代表远端未生成结果, 也不代表模型语义失败。未完成的流不能作为有效响应或有效 CFG, 远端用量和最终处理结果以原始记录为准。

本次没有已接受的实际 CFG; 不能补画或将候选当作有效图。原始响应 / 候选保存在同目录 trace.json、candidate.json 和 analysis.json (如生成)。

F02 / 第 1 次 实际输出明细

工具选择与失败回退 · 连贯段落

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/F02/sol-max/1

结构状态: error | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 2 | HTTP 重试 1

诊断与失败边界

SSE provider error: {"error": {"message": "Our servers are currently overloaded. Please try again later.", "type": "upstream_error"}}

流式请求的远端最终结果未知: 生成 1 / HTTP 尝试 2 / 已接收 HTTP 200

已收到成功响应头后，SSE 未达到完整结束条件；本地 error 不代表远端未生成结果，也不代表模型语义失败。未完成的流不能作为有效响应或有效 CFG，远端用量和最终处理结果以原始记录为准。

本次没有已接受的实际 CFG；不能补画或将候选当作有效图。原始响应 / 候选保存在同目录 trace.json、candidate.json 和 analysis.json（如生成）。

F02 / 第 2 次 实际输出明细

工具选择与失败回退 · 连贯段落

产物目录: runs/baseline-sol-max-sse-20260910/trials/F02/sol-max/2

结构状态: error | 生成 1 | 修复 0 | HTTP 尝试 1 | HTTP 重试 0

诊断与失败边界

IncompleteRead(0 bytes read)

流式请求的远端最终结果未知: 生成 1 / HTTP 尝试 1 / 已接收 HTTP 200

已收到成功响应头后, SSE 未达到完整结束条件; 本地 error 不代表远端未生成结果, 也不代表模型语义失败。未完成的流不能作为有效响应或有效 CFG, 远端用量和最终处理结果以原始记录为准。

本次没有已接受的实际 CFG; 不能补画或将候选当作有效图。原始响应 / 候选保存在同目录 trace.json、candidate.json 和 analysis.json (如生成)。