
Функциональные требования: UML

MVP: Windows 11 x64. Остальные функции сгруппированы по этапам 3–5 roadmap.

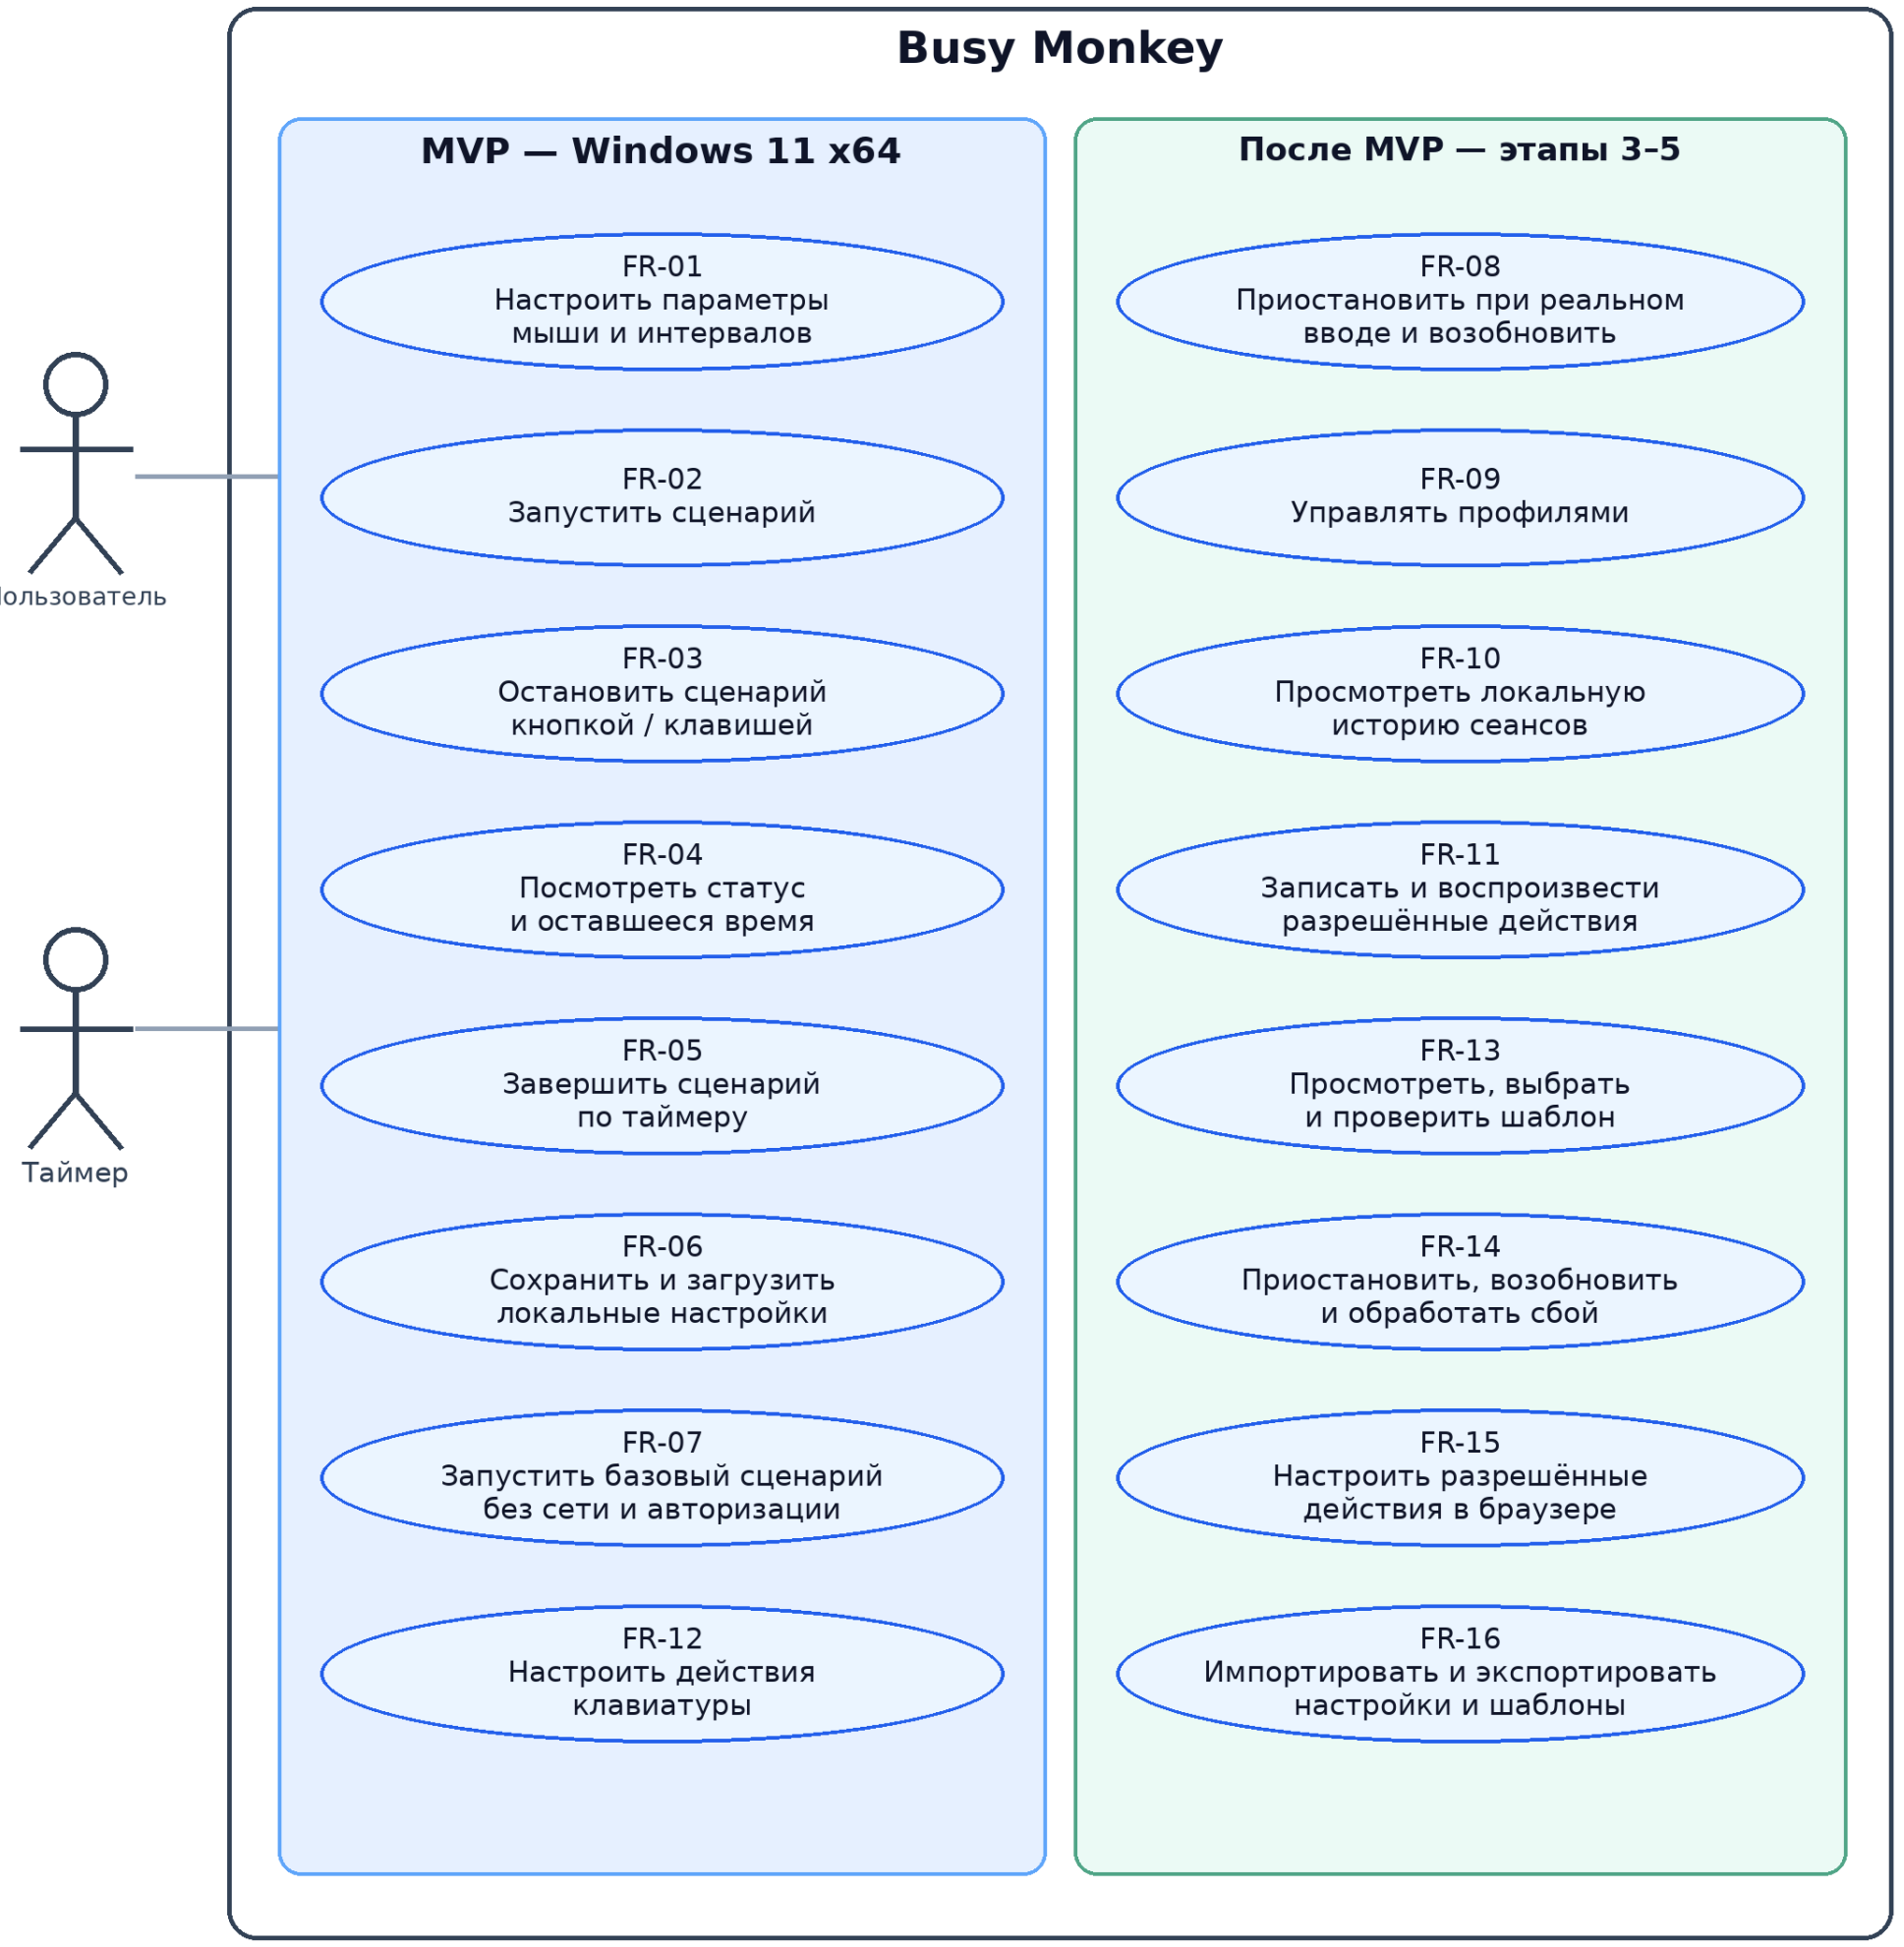

FR — функциональные требования. Линии акторов обозначают участие, а не порядок действий.

ФТ: краткое описание требований

FR-01–FR-07 и FR-12 — MVP; остальные требования — последующие этапы.

ID	Этап roadmap	Требование	Состояние прототипа*
FR-01	2 / MVP	Пользователь настраивает интервалы, движение мыши и длительность сценария. Некорректные параметры отклоняются.	Нет UI; демонстрационный интервал 20 мс.
FR-02	2 / MVP	Пользователь запускает сценарий кнопкой или горячей клавишей с выбранными настройками. Повторный запуск не создаёт второй сценарий.	Есть запуск пробелом, без настроек.
FR-03	2 / MVP; расширение 4	Пользователь останавливает сценарий кнопкой или горячей клавишей. Позже добавляется экстренная остановка.	Есть остановка пробелом, нет кнопки.
FR-04	2 / MVP	Приложение показывает статус, оставшееся время и ошибки. После добавления паузы отображается и её состояние.	Есть вывод ошибок, нет статуса и таймера.
FR-05	2 / MVP	Сценарий автоматически завершается по таймеру с указанием причины остановки.	Нет.
FR-06	2 / MVP	Настройки сохраняются локально и восстанавливаются при запуске. Повреждённый файл не вызывает сбоя.	Нет.
FR-07	2 / MVP	Базовый сценарий работает без интернета, сервера и обязательной авторизации.	Сейчас вход на сервер обязателен.
FR-08	4	При физическом вводе пользователя сценарий приостанавливается и возобновляется по настройкам. Собственные события приложения не вызывают ложную паузу.	Не реализовано (по описанию).
FR-09	3	Пользователь создаёт, выбирает, переименовывает и удаляет профили. Удаление требует подтверждения.	Не реализовано (по описанию).
FR-10	Доп. итерация	Пользователь просматривает и удаляет локальную историю сеансов. Введённый текст в ней не сохраняется.	Не реализовано (по описанию).
FR-11	3	Пользователь может записать собственные действия в качестве шаблона и воспроизвести его. Чувствительные данные не записываются.	Не реализовано (по описанию).
FR-12	2 / MVP	Пользователь настраивает разрешённые действия клавиатуры и их интервалы отдельно от мыши.	Не реализовано (по описанию).
FR-13	3	Пользователь просматривает и выбирает шаблоны. Некорректные шаблоны не запускаются.	Не реализовано (по описанию).
FR-14	3–4	Пользователь вручную приостанавливает и возобновляет сценарий. Ошибки не оставляют его работающим.	Не реализовано (по описанию).
FR-15	5	Пользователь настраивает разрешённые действия в поддерживаемом браузере. Ошибки доступа и совместимости отображаются.	Не реализовано (по описанию).
FR-16	3 (шаблоны), 5 (перенос)	Пользователь импортирует и экспортирует настройки и шаблоны для переноса между устройствами. Некорректные файлы не изменяют настройки.	Не реализовано (по описанию).

Состояние прототипа указано по имеющемуся описанию; его нужно сверить с репозиторием. FR-10 остаётся дополнительной функцией вне текущей roadmap.

Нефункциональные требования: UML

Ограничения качества для MVP и дальнейших этапов. Все численные значения пока проектные.



Значения и методы проверки приведены в nonfunctional.md; это предварительные цели команды.

НФТ: краткое описание требований

Показатели — предварительные цели для последующей проверки, а не результаты тестирования.

ID	Категория	Требование к качеству
NFR-01	Отзывчивость (2, 4)	95% остановок выполняются не дольше 500 мс (100 измерений). Отдельно проверяется пауза при физическом вводе.
NFR-02	Надёжность (2–6)	10 двухчасовых сеансов без сбоев. Одновременно выполняется не более одного сценария.
NFR-03	Производительность (2, 6)	Средняя загрузка CPU не выше 2% за 10 минут; рост памяти не больше 10 МБ за 2 часа (с учётом дочерних процессов).
NFR-04	Удобство (2, 6)	Не менее 9 из 10 новых пользователей без подсказок настраивают, запускают и останавливают сценарий. Первый запуск — до 60 секунд.
NFR-05	Приватность (3, 5, 6)	Данные ввода, координаты, шаблоны и история не передаются без согласия. В MVP данные хранятся локально, чувствительный ввод не записывается.
NFR-06	Безопасность (2–6)	Ошибки доступа и ввода не вызывают сбоев, секреты не попадают в логи. Для серверной части, если она будет, обязательны защищённые пароли и HTTPS.
NFR-07	Совместимость ОС (2, 5)	MVP поддерживает Windows 11 x64; позже проверяются Windows 10, Linux и macOS. Ограничения платформ документируются.
NFR-08	Воспроизводимость сборки (1–6)	Проект воспроизводимо собирается с Cargo.lock; версии Rust, Dioxus и команды сборки задокументированы.
NFR-09	Совместимость браузера (5)	Браузерная интеграция работает в заявленных версиях браузеров; ошибки разрешений и совместимости корректно обрабатываются.
NFR-10	Переносимость конфигураций (3, 5)	Настройки и шаблоны можно переносить между устройствами. Ошибочный импорт не меняет действующую конфигурацию.
NFR-11	Безопасное выполнение (3–6)	При паузе и после остановки ввод не генерируется. Ошибки не оставляют активный исполнитель.

Границы: MVP работает локально. Поддержка других ОС, браузеров и перенос настроек планируются после MVP.