


Практическая 6 Ефремов ЭФБО-10-23

Практика 6.1

1. Используйте удаленный сервер из практической работы №5.2.

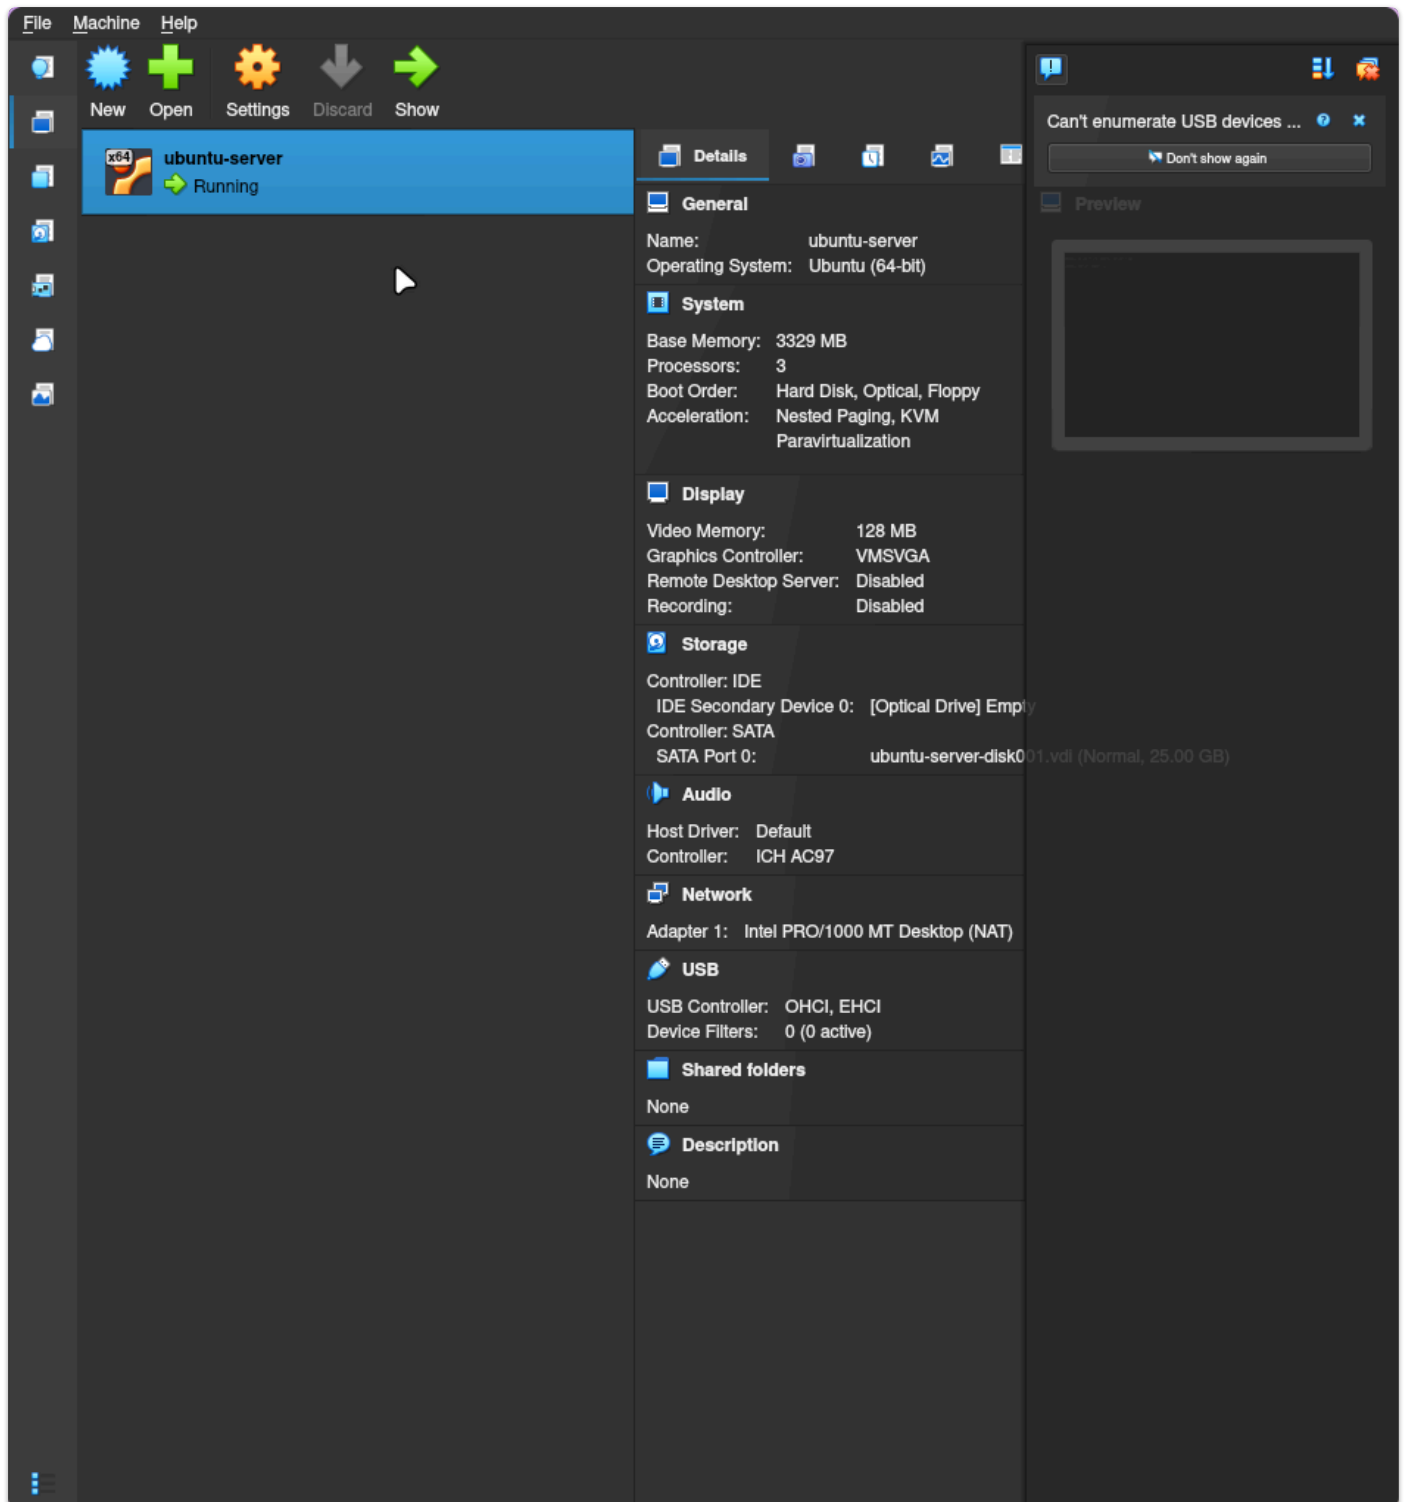

2. Убедитесь, что вы можете подключиться к своему серверу по SSH.

```
A ~ > ssh sa@127.0.0.1 -p 2222
Enter passphrase for key '/home/aleksey/.ssh/id_ed25519':
Enter passphrase for key '/home/aleksey/.ssh/id_ed25519':
Enter passphrase for key '/home/aleksey/.ssh/id_ed25519':
Welcome to Ubuntu 24.04.3 LTS (GNU/Linux 6.8.0-86-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

System information as of Wed Dec 17 11:48:38 PM UTC 2025

System load:          0.24
Usage of /:           48.3% of 11.21GB
Memory usage:         8%
Swap usage:           0%
Processes:            134
Users logged in:      0
IPv4 address for enp0s3: 10.0.2.15
IPv6 address for enp0s3: fd17:625c:f037:2:a00:27ff:feeb:22c0

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

25 updates can be applied immediately.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

Last login: Wed Dec 17 22:47:54 2025 from 10.0.2.2
sa@ubuntu-server:~$
```


3. Установите и настройте nginx для обслуживания статического сайта на удаленном сервере.

```
sa@ubuntu-server:~$ curl -X GET http://localhost
<!DOCTYPE html>
<html lang="ru">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Мой статический сайт</title>
  <link rel="stylesheet" href="styles.css">
</head>
<body>
  <h1>Привет, это тестовая страница!</h1>
  <p>Это базовый статический сайт.</p>
  
</body>
</html>
sa@ubuntu-server:~$
```

Name	Protocol	Host IP	Host Port	Guest IP	Guest Port
http	TCP		8080		80
ssh	TCP		2222	10.0.2.15	22

OK Cancel

4. Создайте простую веб-страницу с базовыми файлами HTML, CSS и изображений.

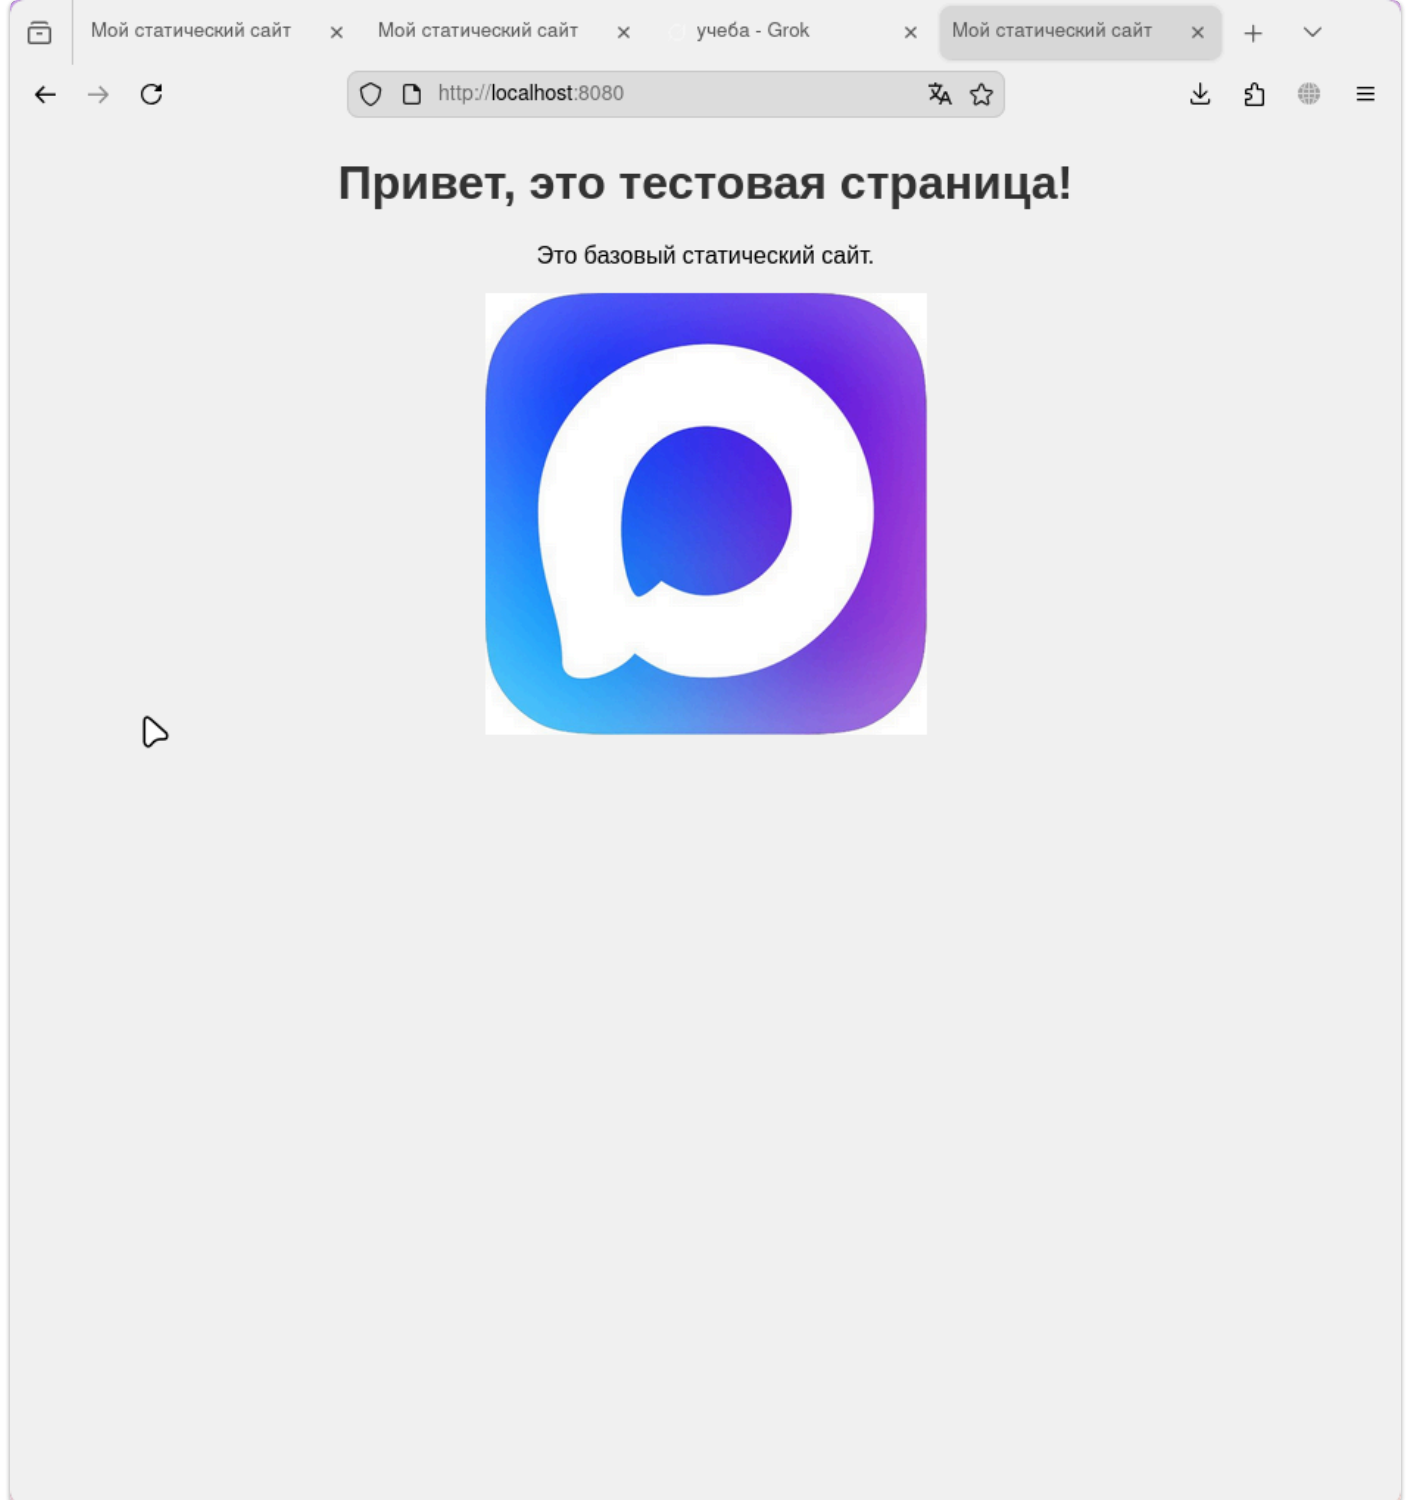

- Используйте rsync для обновления удаленного сервера с помощью локального статического сайта.


```
^ ~ > rsync -avz --delete -e "ssh -p 2222" ~/static-site/ sa@127.0.0.1:/var/www/static-site/html/
Enter passphrase for key '/home/aleksey/.ssh/id_ed25519':
sending incremental file list

sent 140 bytes  received 12 bytes  43.43 bytes/sec
total size is 36,095  speedup is 237.47
^ ~ > |
```

- Если у вас есть доменное имя, укажите его на свой сервер и обслуживайте статический сайт оттуда. В качестве альтернативы, настройте свой сервер nginx так, чтобы он обслуживал статический сайт с IP-адреса сервера. Так как сервер локальный, то для доступа из глобальной сети можете настроить туннель в Вашу локальную сеть используя cloudrib.ru, а для получения домена можете использовать

freedns.afraid.org.

```
^ ~ > clo publish http 8080 @ 02:49
Сервис опубликован: http://localhost:8080 → https://intensively-blissful-colt.cloudpub.ru:443
```

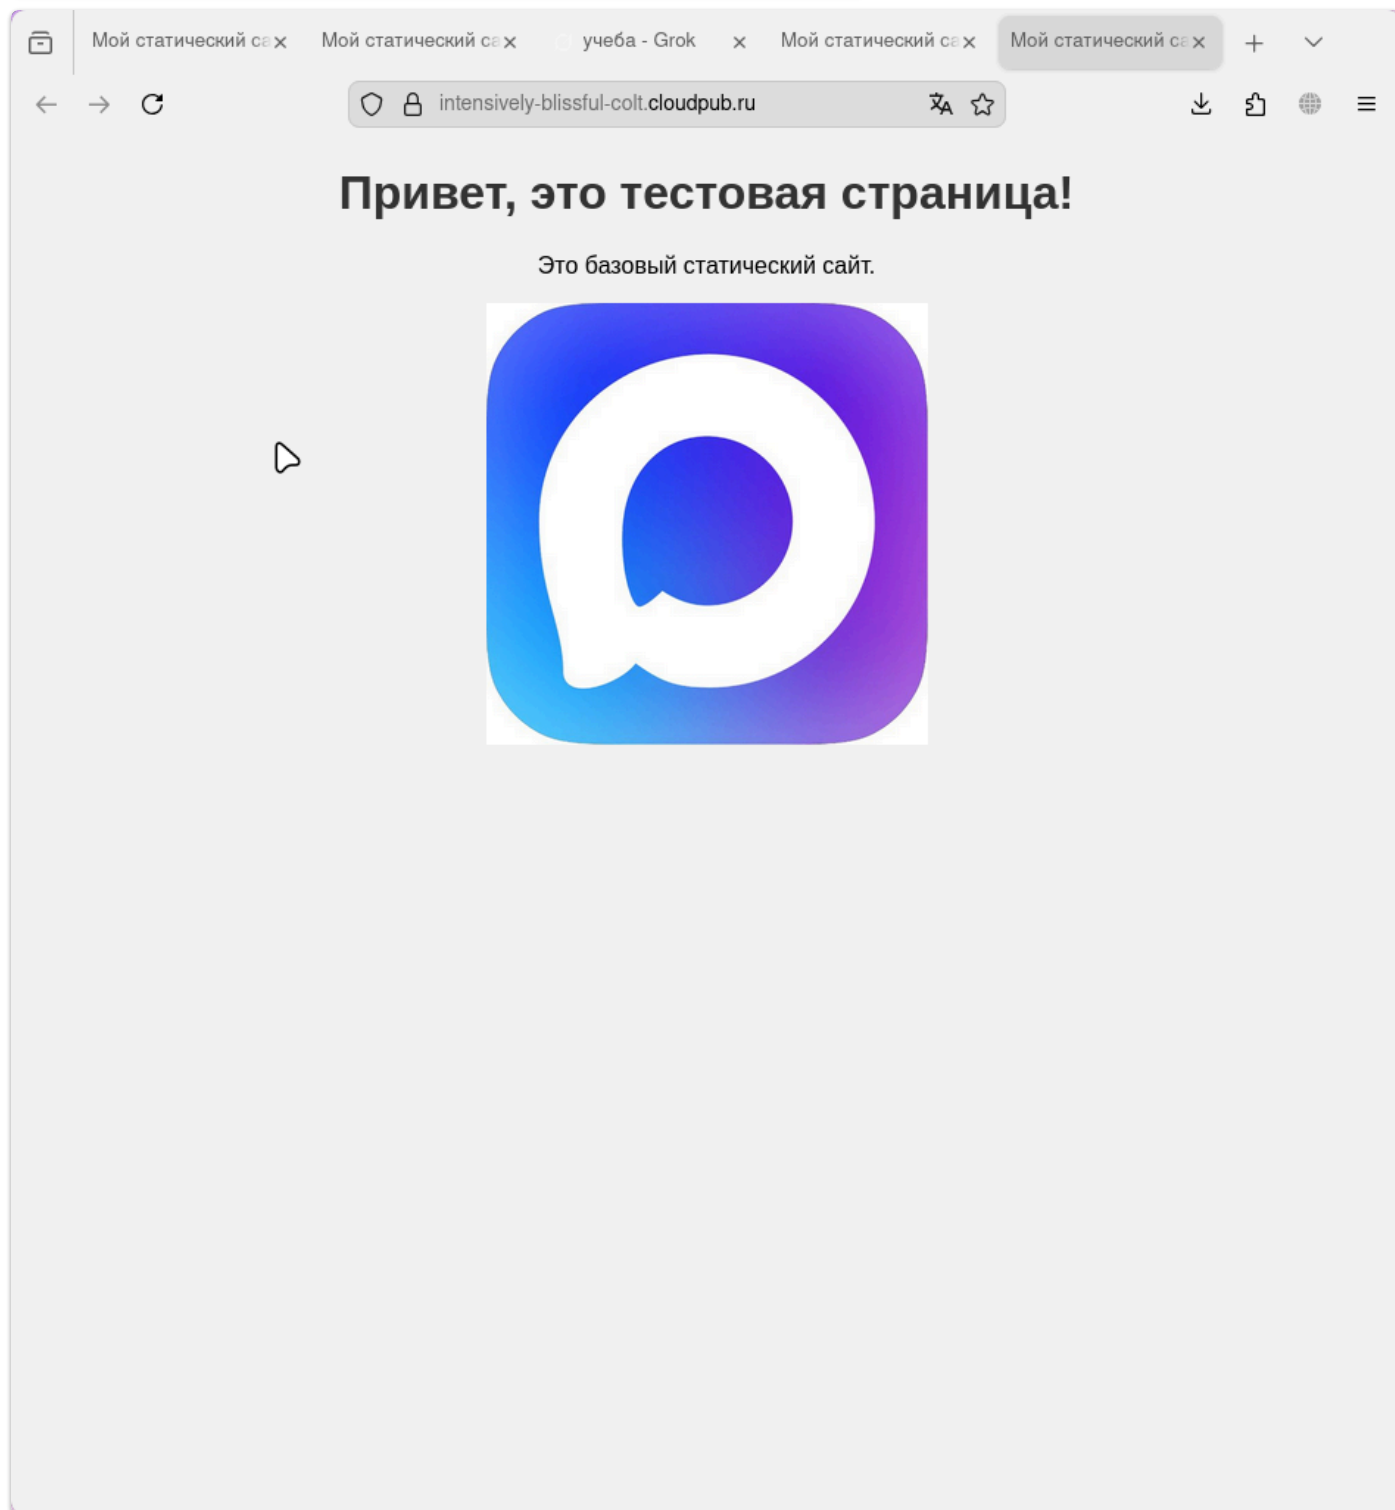

Практика 6.2

1. От вас требуется написать Ansible playbook под названием `setup.yml` и создать следующие роли: `base` — базовая настройка сервера (установка утилит, обновление сервера, установка `fail2ban` и т. д.) `nginx` — устанавливает и настраивает `nginx` приложение — загружает данный архив статического HTML-сайта на сервер и распаковывает его. `ssh` - добавляет данный открытый ключ на сервер

```
^ ~/ansible-6.2 > tree 03:33
```

```
├── inventory.ini
├── roles
│   ├── app
│   │   ├── files
│   │   │   └── site.zip
│   │   ├── tasks
│   │   │   └── main.yml
│   │   └── templates
│   ├── base
│   │   ├── files
│   │   ├── tasks
│   │   │   └── main.yml
│   │   └── templates
│   ├── nginx
│   │   ├── files
│   │   ├── handlers
│   │   │   └── main.yml
│   │   ├── tasks
│   │   │   └── main.yml
│   │   └── templates
│   │       └── static-site.conf.j2
│   └── ssh
│       ├── files
│       ├── tasks
│       │   └── main.yml
│       └── templates
└── setup.yml
```

```
19 directories, 9 files
```

```
^ ~/ansible-6.2 >
```

```
^ ~/ansible-6.2 > ansible -i inventory.ini servers -m ping
[WARNING]: Host 'ubuntu-vm' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12' for more information.
ubuntu-vm | SUCCESS => {
  "ansible_facts": {
    "discovered_interpreter_python": "/usr/bin/python3.12"
  },
  "changed": false,
  "ping": "pong"
}
```

2. Настройте файл инвентаризации `inventory.ini` для включения сервера, который вы собираетесь настраивать при запуске `playbook`, на нем должны последовательно выполняться указанные выше роли. Вам также следует присвоить ролям соответствующие теги, чтобы вы могли запускать только определенные роли.

```
^ ~/ansible-6.2 > ansible-playbook -i inventory.ini setup.yml --ask-become-pass
BECOME password:
```

```
PLAY [servers] *****
```

```
TASK [Gathering Facts] *****
```

```
[WARNING]: Host 'ubuntu-vm' is using the discovered Python interpreter at '/usr/bin/python3.12' for more information.
```

```
ok: [ubuntu-vm]
```

```
TASK [base : Обновление кэша и апгрейд системы] *****
```