


Despliegue de un CRUD con BASE DE DATOS

Antonio González Luque


1º- Tendremos nuestro proyecto creado o hacemos uno nuevo que disponga de un CRUD.
Después debemos crear el .war

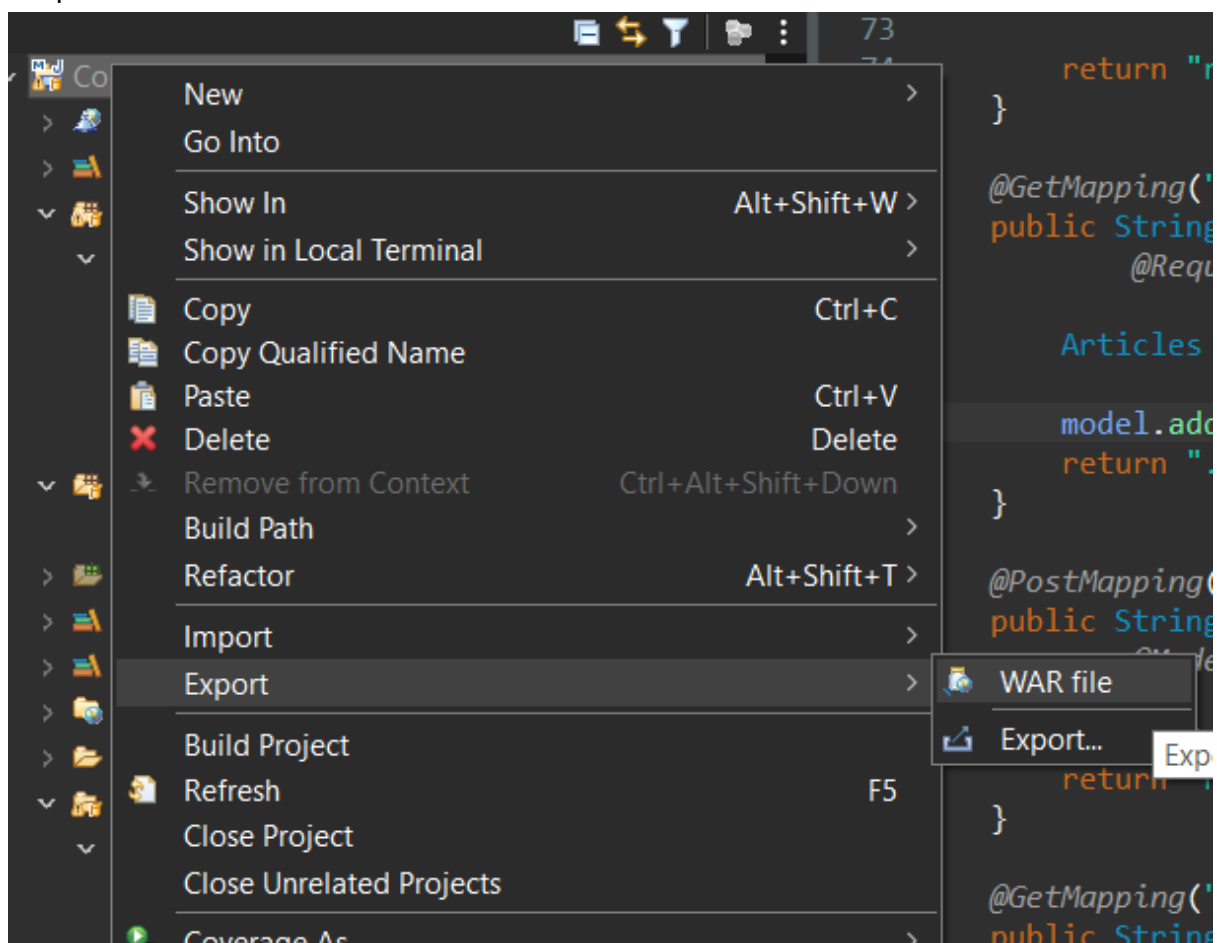

2º- Después de esto debemos seleccionar la carpeta destino. En mi caso es la de webapps.



El contenedor docker:

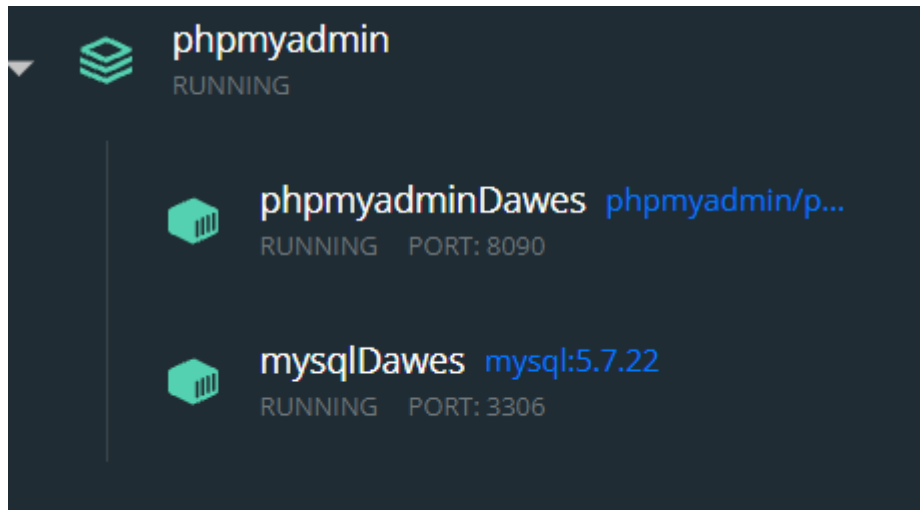

El fichero YML:

```
1 version: '3'
2
3 services:
4   db:
5     image: mysql:5.7
6     container_name: db
7     environment:
8       MYSQL_ROOT_PASSWORD: my_secret_password
9       MYSQL_DATABASE: app_db
10      MYSQL_USER: db_user
11      MYSQL_PASSWORD: db_user_pass
12     ports:
13       - "6033:3306"
14     volumes:
15       - dbdata:/var/lib/mysql
16   phpmyadmin:
17     image: phpmyadmin/phpmyadmin
18     container_name: pma
19     links:
20       - db
21     environment:
22       PMA_HOST: db
23       PMA_PORT: 3306
24       PMA_ARBITRARY: 1
25     restart: always
26     ports:
27       - 8081:80
28 volumes:
29   dbdata:
```