
CREATE PROCEDURE `agregarProveedor`(IN `uRfc` VARCHAR(15), IN `uRazon` VARCHAR(100)) NOT DETERMINISTIC CONTAINS SQL SQL SECURITY DEFINER BEGIN

INSERT INTO proveedores VALUES(uRfc, uRazon); END

```
✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0023 segundos.)
call agregarProveedor('AAAA180', 'Vamos mexico');
[Editar en línea] [Editar] [Crear código PHP]
```

CREATE PROCEDURE `entregas_proveedores`(IN `uRfc` VARCHAR(15)) NOT DETERMINISTIC CONTAINS SQL SQL SECURITY DEFINER BEGIN SELECT entregan.Clave, entregan.RFC, entregan.Numero, entregan.Fecha, entregan.Cantidad FROM entregan WHERE entregan.RFC = uRfc; END

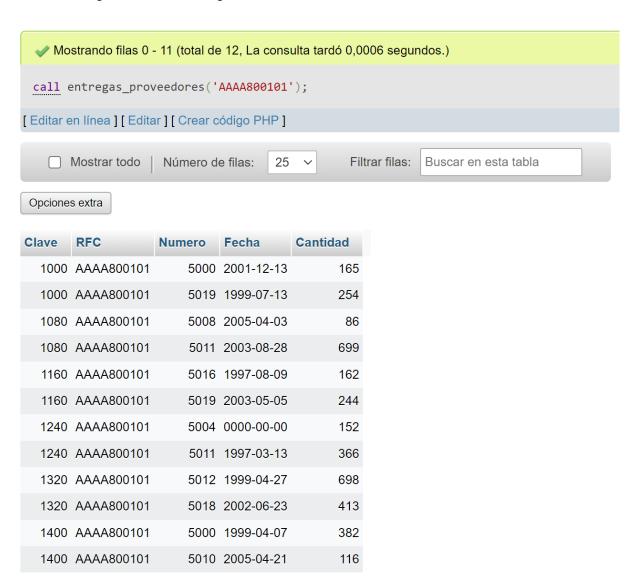

CREATE PROCEDURE `entregas_proyectos` (IN `uNumero` INT) NOT DETERMINISTIC CONTAINS SQL SQL SECURITY DEFINER BEGIN SELECT entregan.Clave, entregan.RFC, entregan.Numero, entregan.Fecha, entregan.Cantidad FROM entregan WHERE entregan.Numero = uNumero; END

