ТЕМА 1. ВВЕДЕНИЕ В ВЕБ-ТЕХНОЛОГИИ

ЛЕКЦИЯ 1.7. EMMET

Плагин для ускорения набора кода. Общие сокращения и результаты их использования.

Ни для кого не секрет, что одним из необходимых навыков программиста (да и вообще человека, связанного с ИТ) является приличная скорость набора. Про «слепой» или десятипальцевый метод известно едва ли не каждому, кто сталкивался с текстовыми редакторами любого толка. Конечно, набрав не одну тысячу строк кода, вы волей-неволей запомните каким пальцем удобнее нажать пробел, а каким букву Ё.

Опыт это хорошо, но нельзя игнорировать и программные способы ускорить набор кода и сократить количество возможных ошибок в нем.

Один из таких способов – **Emmet**. Это плагин на чистом JavaScript, который установлен по умолчанию во многие из редакторов кода или его можно установить самостоятельно (мы, кстати, просили вас сделать это для выбранного вами редактора).

Вы вводите сокращение по определенным правилам и взамен получаете развернутый код. Помимо огромной экономии времени при наборе кода, автозаполнение Emmet позволяет избегать опечаток, пропущенных тегов, что приводит к более надежной и качественной верстке. Полная информация и документация по плагину доступна на официальном сайте: **https://emmet.io/**

В этом уроке рассмотрим основной синтаксис плагина: как реализовать вложенность элементов, выстроить структуру, сгруппировать элементы или продублировать их.


Синтаксис для HTML и CSS будем внедрять по мере изучения. Но уже сейчас вы можете ознакомиться с информацией о нем в **прикрепленном файле.**

©Pechora-proger

Сокращений для использования довольно много и сложно сразу запомнить все. Да и не всегда они могут понадобиться. Можно для себя выбрать основные, те, которые чаще всего используете в работе. А со временем расширять охват использования и запоминать больше сокращений.

Вот вам лайфхак. Распечатайте на отдельных листах примеры сокращений и положите рядом с компьютером. В течение нескольких дней активного кодинга отмечайте, какие из них вы могли бы использовать при работе. Полученный список лидеров и станет для вас обязательным к использованию.

Важно! Чтобы использовать возможности плагина наберите нужное сокращение, оцените во всплывающем окне предпросмотра будущий код и нажмите клавишу **Tab**. Документ, в котором вы работаете, должен быть сохранен с расширением html или css.

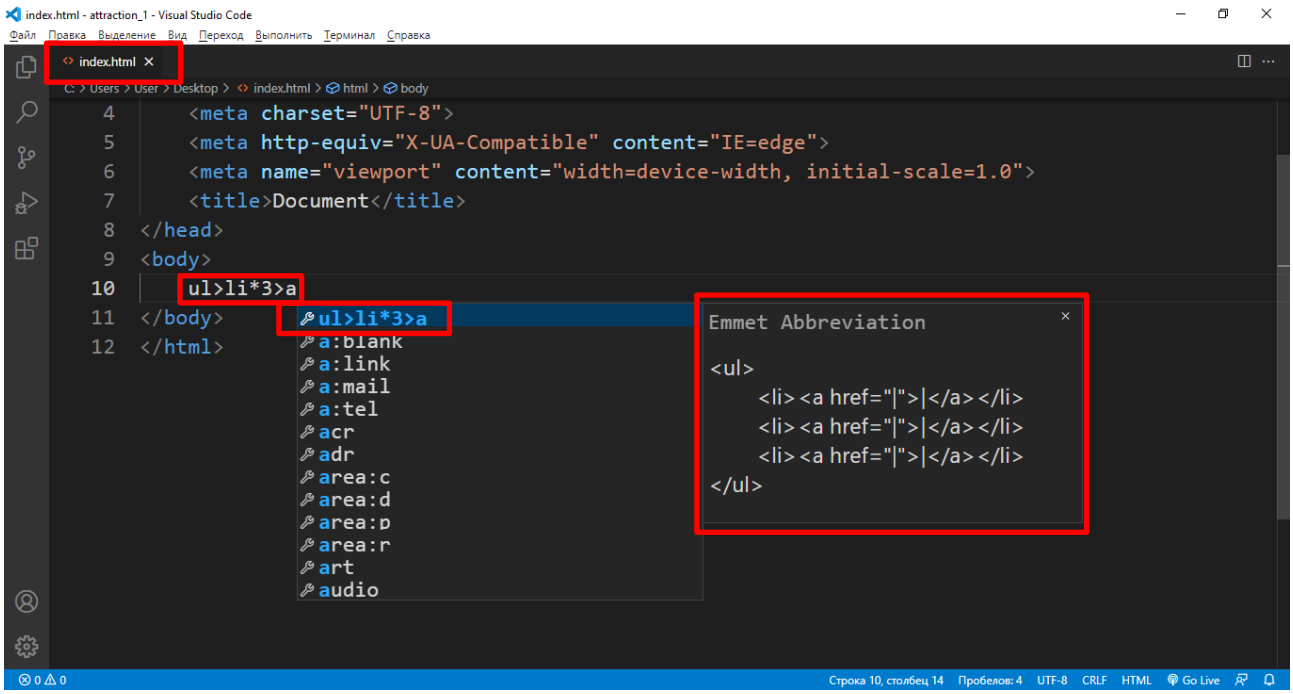

©Pechora-proger

Сокращение	Расшифровка сокращений
Структура страницы: **!**	<!DOCTYPE html> <html lang="en"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0"> <title>Document</title> </head> <body> </body> </html>
Дочерний: **>**	**nav>ul>li //вложенные элементы** <nav> </nav>
Соединение: **+**	**div+p+bq //элементы одного уровня** <blockquote></blockquote>
Поместить выше на один уровень (в DOM дереве): **^**	**div>p>span+em^bq // построение дерева где элементы p и blockquote находятся на одном уровне, а элементы span и em являются дочерними к p** <blockquote></blockquote>

©Pechora-proger

Группировка: **( )**

div>(header>ul>li*2>a)+footer>p // первый элемент в круглых скобках является родительским ко всем остальным внутри них

```
<div>
   <header>
      <ul>
         <li><a href=""></a></li>
         <li><a href=""></a></li>
      </ul>
   </header>
   <footer>
      <p></p>
   </footer>
</div>
```

Повторение: *****

ul>li*3 //несколько одинаковых элементов

```
<ul>
   <li></li>
   <li></li>
   <li></li>
</ul>
```

Контент: **{ }**

a{Click me}

```
<a href="">Click me</a>
```

p>{Click }+a{here}+{ to continue}

```
<p>Click <a href="">here</a> to continue</p>
```

Нумерация: **$**

ul>li.item$*3 //добавление нумерации к элементам li

```
<ul>
   <li class="1"></li>
   <li class="2"></li>
   <li class="3"></li>
</ul>
```


©Pechora-proger

ul>li.item$*3 //добавление нумерации к имени класса элемента li

```
<ul>
   <li class="item1"></li>
   <li class="item2"></li>
   <li class="item3"></li>
</ul>
```

ul>li.item$$$*3 // номер из трех символов

```
<ul>
   <li class="item001"></li>
   <li class="item002"></li>
   <li class="item003"></li>
</ul>
```

ul>li.item$@-*3 // нумерация в обратном порядке

```
<ul>
   <li class="item3"></li>
   <li class="item2"></li>
   <li class="item1"></li>
</ul>
```

ul>li.item$@3*5 //нумерация начиная с 3

```
<ul>
   <li class="item3"></li>
   <li class="item4"></li>
   <li class="item5"></li>
   <li class="item6"></li>
   <li class="item7"></li>
</ul>
```

id **#** и class **.**

#header // div с идентификатором

```
<div id="header"></div>
```

.title // div с классом

©Pechora-proger

```
<div class="title"></div>

form#search.wide   //div с идентификатором и классом
<form id="search" class="wide"></form>

p.class1.class2.class3  //div с несколькими классами
<p class="class1 class2 class3"></p>
```

Атрибуты: **[ ]**

```
p[title="Hello world"]     //атрибут title тега p
<p title="Hello world"></p>

td[rowspan=2 colspan=3 title]
<td rowspan="2" colspan="3" title=""></td>

[a='value1' b="value2"]
<div a="value1" b="value2"></div>
```

Сокращение тегов:

```
.class   //создает div с атрибутом class и указанным значением
<div class="class"></div>

em>.class //создает вложенность em/span с атрибутом  class и указанным значением
<em><span class="class"></span></em>

ul>.class  //создает список с указанным атрибутом для элементов списка
<ul>
   <li class="class"></li>
</ul>

table>.row>.col  // создает таблицу с указанными атрибутами для строк и ячеек
<table>
   <tr class="row">
      <td class="col"></td>
   </tr>
</table>
```


©Pechora-proger

Генератор текста: **lorem**

```
.wrapper>p*3>lorem5 //три абзаца с рыбой по 5 слов
<div class="wrapper">
   <p>Lorem ipsum dolor sit amet.</p>
   <p>Debitis dolorum illo nisi suscipit!</p>
   <p>Animi explicabo libero quis voluptates?</p>
</div>
```


©Pechora-proger